

랙 설치 안내서

랙 키트 부품 재고

엔클로저에는 랙 캐비닛에 엔클로저를 설치하는 데 필요한 모든 하드웨어가 함께 제공됩니다. 다음 그림은 랙 캐비닛에 엔클로저를 설치하는 데 필요한 품목을 표시합니다. 품목이 누락되거나 손상된 경우, 구입처에 문의하십시오.

슬라이드 박스 키트에 포함되는 부품은 다음과 같습니다. 이 키트는 엔클로저와 함께 제공됩니다.

- 오른쪽 슬라이드 1개
- 왼쪽 슬라이드 1개
- M5 나사 2개
- 와셔 2개
- 본 문서

슬라이드 박스 내용물

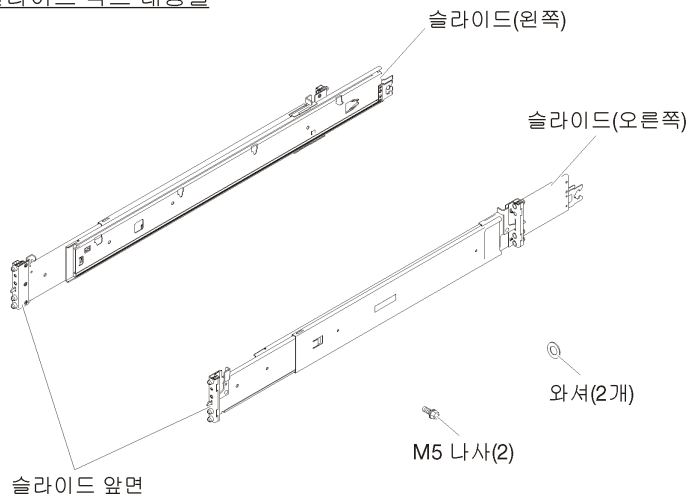


그림 1. 슬라이드 박스 내용물

Lenovo는 최신 기술 정보를 얻고 장치 드라이버 및 업데이트를 다운로드할 수 있는 World Wide Web 페이지를 유지보수합니다. 이 페이지에 액세스하려면 <http://www.lenovo.com/support>로 이동하여 지시사항을 따르십시오.


랙 설치

이 정보를 사용하여 랙 캐비닛에 엔클로저를 단단히 설치하십시오.

랙에 슬라이드 레일 설치

다음 정보를 사용하여 랙에 슬라이드 레일을 설치하십시오.

참고: 슬라이드 레일은 다음 그림에 표시된 것처럼 확장이 가능합니다.

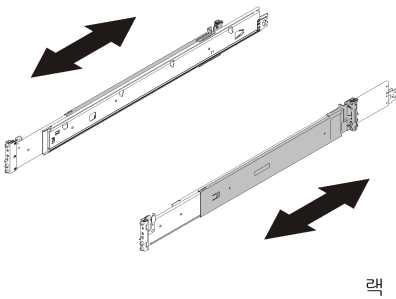

랙

그림 2. 슬라이드

랙에 슬라이드 레일을 설치하려면 다음 단계를 완료하십시오.

- 1 설치하려는 첫 번째 슬라이드 레일을 선택하십시오.
- 2 슬라이드 레일이 가장 짧게 축소되었는지 확인하십시오.

- 3 랙 캐비닛 앞에서 슬라이드 레일의 뒷면에 있는 핀과 랙 뒷면에 있는 플랜지 구멍을 나란히 맞추십시오.
 - 4 핀과 래치가 제자리에 들어 가도록 슬라이드 레일을 누르십시오.
- 참고:** 랙에 있는 구멍은 사각형 또는 원형입니다.

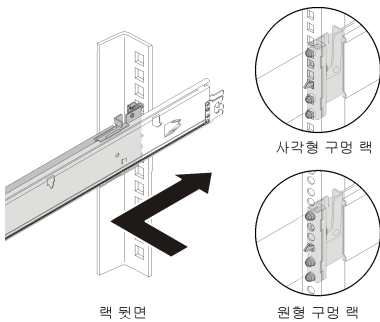


그림 3. 왼쪽 슬라이드 뒷면 설치

- 5 슬라이드를 앞으로 당기고 핀과 래치를 랙 앞면에 있는 EIA 플랜지 구멍에 삽입하십시오.
- 참고:** 랙에 있는 구멍은 사각형 또는 원형입니다.

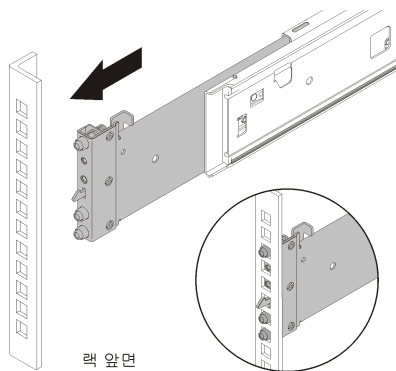


그림 4. 왼쪽 슬라이드 앞면 설치

- 6 2 ~ 5 단계를 반복하여 다른 슬라이드 레일을 설치하십시오. 후크가 걸렸는지 검사하고 앞 뒤로 밀어 슬라이드가 튀어 나오지 않는지 확인하여 각 슬라이드 레일이 플랜지에 단단히 고정되었는지 확인하십시오.

슬라이드 랙에 엔클로저 설치

다음 정보를 사용하여 슬라이드 랙에 엔클로저를 설치하십시오.

주의: 엔클로저를 설치하기 전에 모든 컴퓨팅 노드와 서들이 엔클로저에서 제거되었는지 확인하십시오.

레일에 엔클로저를 설치하려면 다음 단계를 완료하십시오.

1 슬라이드 레일을 딸각하고 제자리에 들어갈 때까지 앞으로 당기십시오.
2 앞면 래치를 위로 미십시오.
3 슬라이드를 끝까지 당겨 꺼내십시오.

그림 5. 슬라이드

4 엔클로저를 조심하여 들어 올리십시오.
참고: 모든 컴퓨팅 노드와 서들이 엔클로저에서 제거되었는지 확인하십시오.

그림 6. 엔클로저

5 엔클로저를 기울여 내린 다음 슬라이드를 엔클로저 쪽으로 밀고 가장 먼 곳의 나사 머리가 슬라이드의 슬롯에 들어 가는지 확인하십시오.
6 엔클로저를 천천히 내리고 다른 3개의 나사 머리가 슬롯에 들어 가는지 확인하십시오.
주의: 슬라이드가 완전히 열려야 엔클로저가 성공적으로 설치된 것입니다.

그림 7. 엔클로저 설치

랙에 엔클로저 밀어 넣기

다음 정보를 사용하여 랙에 엔클로저를 밀어 넣으십시오.

랙에 엔클로저를 밀어 넣으려면 다음 단계를 완료하십시오.

- 1 슬라이드 레일에서 뒷면 래치를 위로 미십시오.
- 2 슬라이드 레일이 팻각하고 제자리에 들어갈 때까지 엔클로저를 누르십시오.
- 3 슬라이드 레일에서 앞면 래치를 위로 미십시오.
- 4 엔클로저를 랙에 끝까지 밀어 넣으십시오.

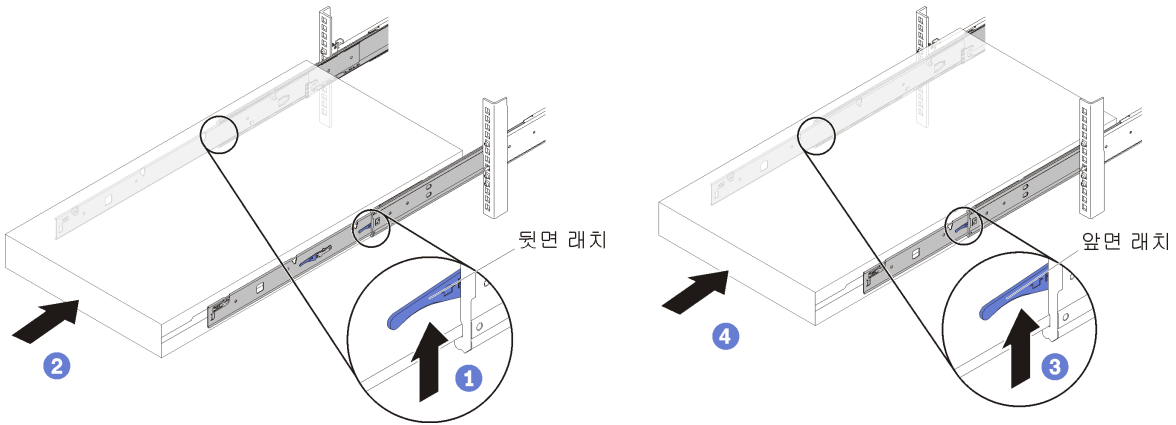



그림 8. 엔클로저 설치

배송을 위해 랙에 엔클로저 고정

이 정보를 사용하여 배송을 위해 랙에 엔클로저를 고정하십시오.

배송을 위해 랙에 엔클로저를 고정하려면 다음 단계를 완료하십시오.

1 5 나사와 와셔 2개를 삽입한 다음 M5나사 2개를 조여 슬라이드를 랙 플랜지에 고정하십시오.

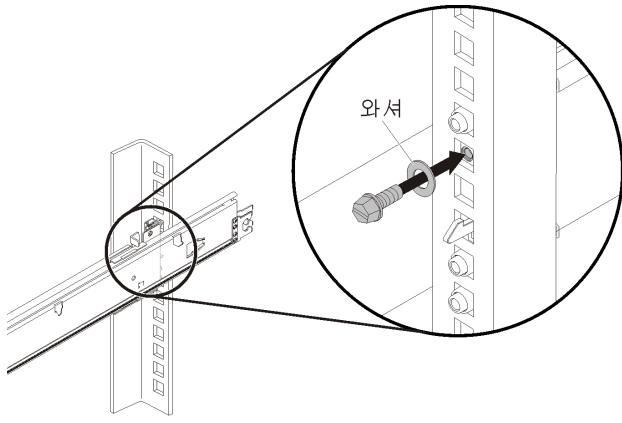


와셔

랙 뒷면

그림 9. 나사 설치

2 엔클로저 앞면에 있는 두 나비 나사를 조이십시오.

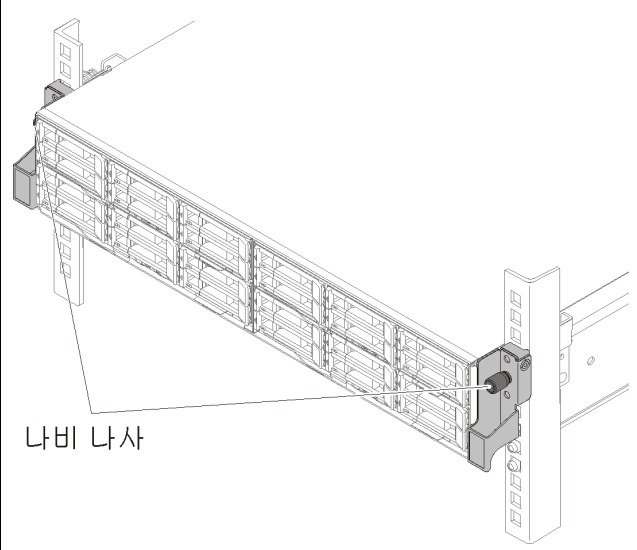

나비 나사

랙 앞면

그림 10. 나비 나사

3 컴퓨팅 노드와 서플을 다시 엔클로저에 설치하십시오. 자세한 정보는 *설치 안내서* 또는 *유지보수 기술 문서*를 참조하십시오.

랙 제거

다음 정보를 사용하여 랙에서 엔클로저를 제거하십시오.

랙에서 엔클로저 제거


다음 정보를 사용하여 랙에서 엔클로저를 제거하십시오.

주의: 엔클로저를 제거하기 전에 모든 컴퓨팅 노드와 서들이 엔클로저에서 제거되었는지 확인하십시오.

랙에서 엔클로저를 제거하려면 다음 단계를 완료하십시오.

1 엔클로저 뒷면에서 케이블을 분리하십시오.

2 케이블 관리 암을 설치한 경우 내부 마운팅 클립 해제 래치를 뒤쪽으로 당겨 케이블 관리 암을 분리하십시오.

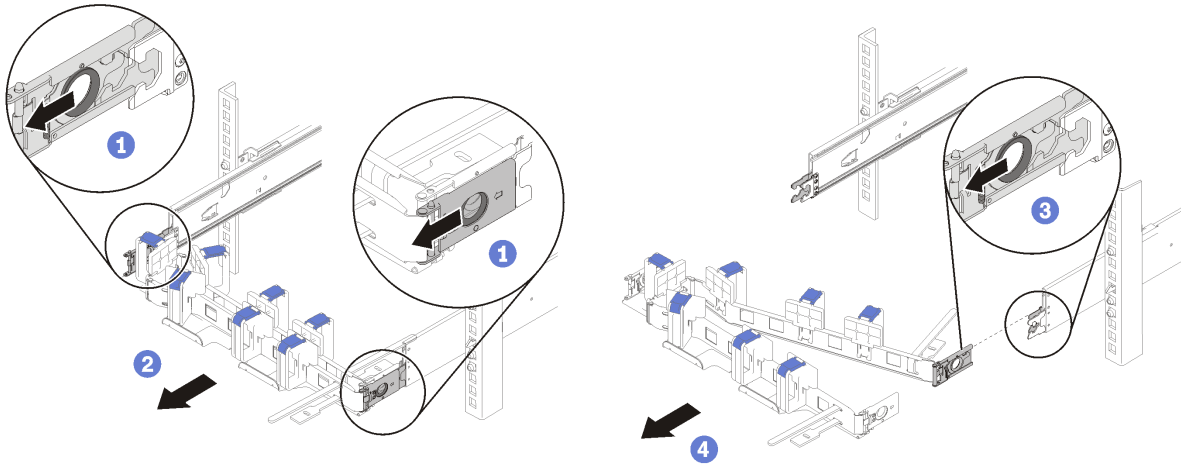

랙 뒷면

그림 11. 내부 마운팅 클립

3 엔클로저 앞면에 있는 두 나비 나사를 푸십시오.

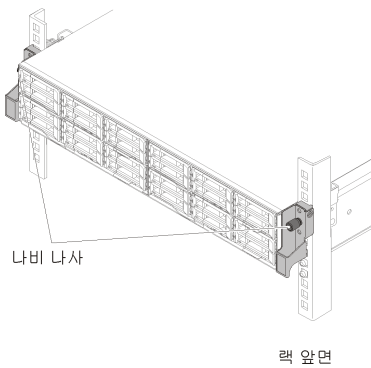


그림 12. 나비 나사

- 4 슬라이드 레일이 딸깍하고 제자리에 들어갈 때까지 엔클로저를 앞으로 당기십시오.
 - 5 슬라이드 레일에서 앞면 래치를 위로 미십시오.
 - 6 엔클로저를 끝까지 밀어 꺼내십시오.
- 참고: 모든 컴퓨팅 노드와 서들이 엔클로저에서 제거되었는지 확인하십시오.

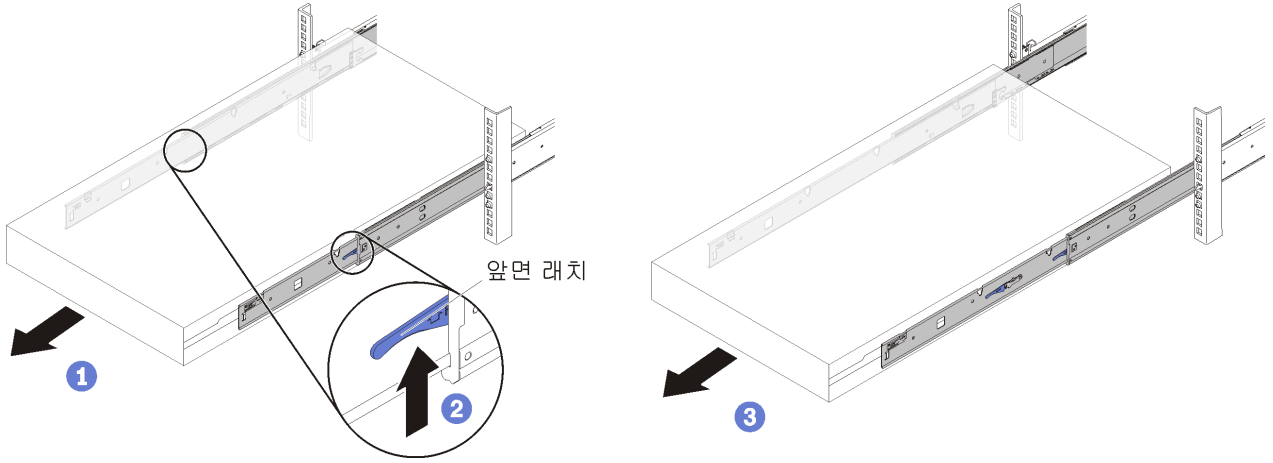


그림 13. 엔클로저 제거

- 7 해제 래치를 안쪽으로 누르십시오.
- 8 엔클로저 앞면을 살짝 위로 들어 올려 슬롯에서 나사 머리를 치우십시오.

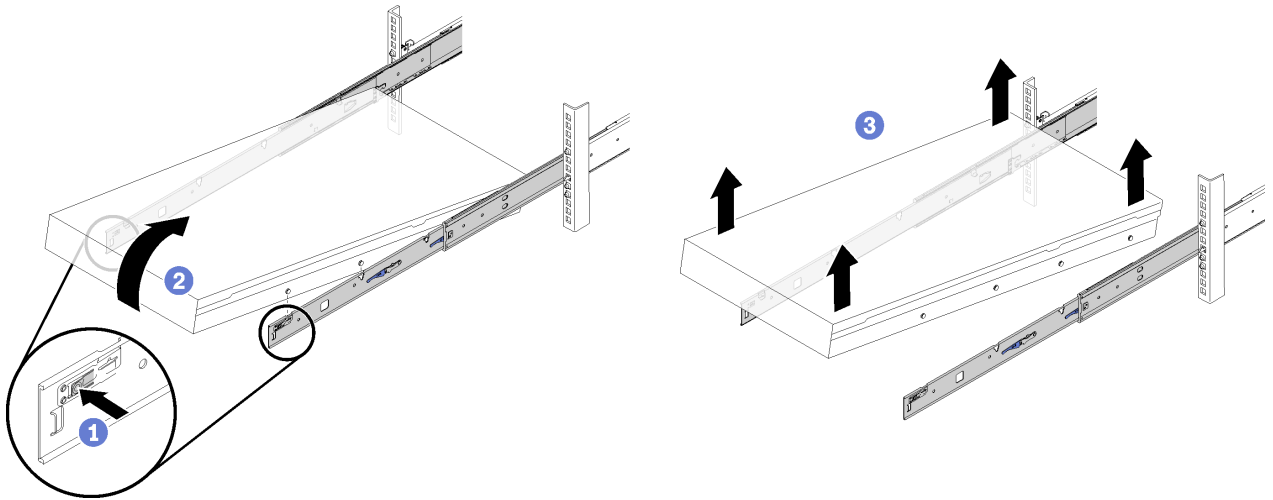


그림 14. 엔클로저 제거

9 엔클로저를 들어 올려 랙에서 빼내고 단단한 표면에 내려 놓으십시오.


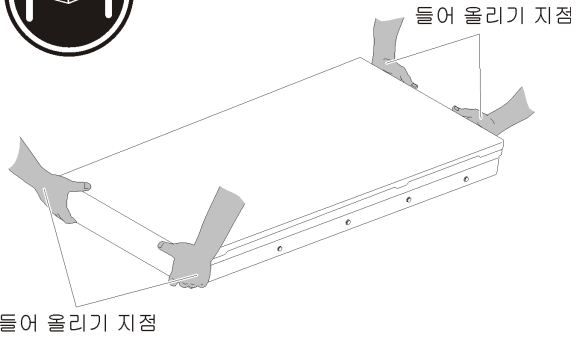


그림 15. 엔클로저

랙에서 슬라이드 레일 제거

다음 정보를 사용하여 랙에서 슬라이드 레일을 제거하십시오.

랙에서 슬라이드 레일을 제거하려면 다음 단계를 완료하십시오.

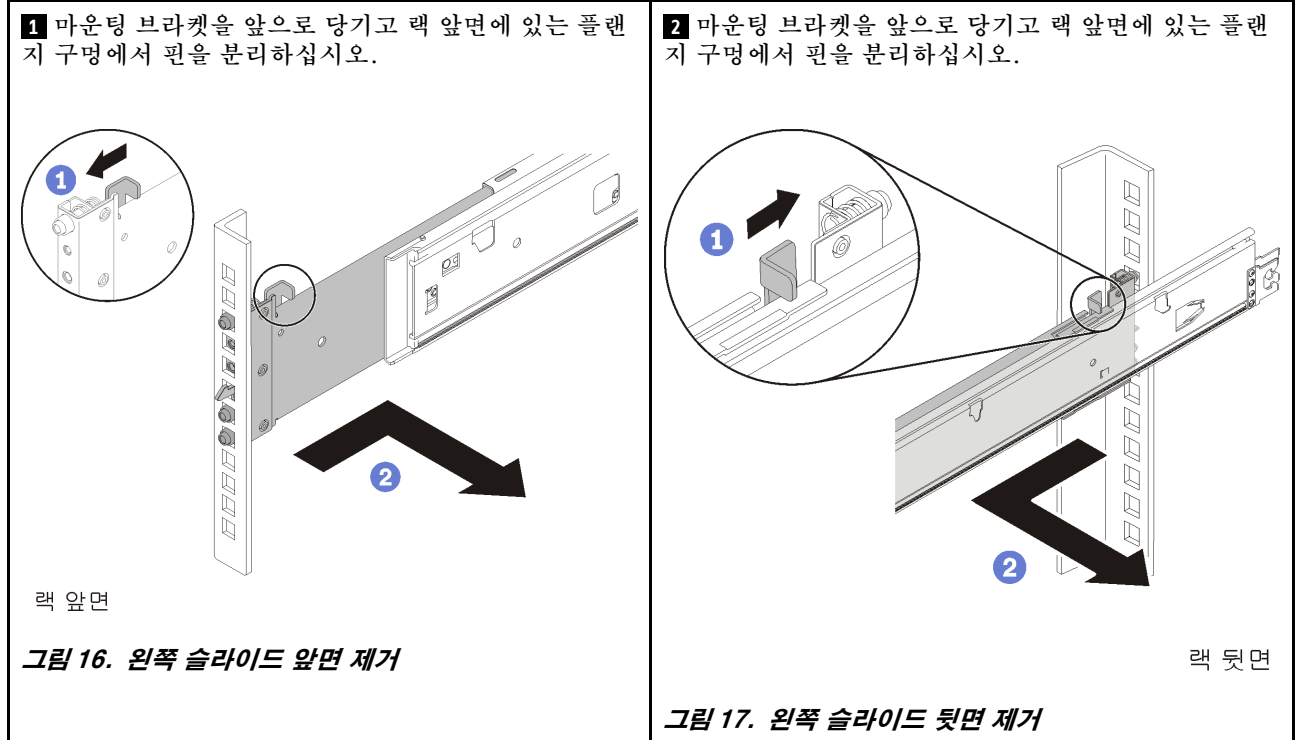

초판 (2017년 6월)

© Copyright Lenovo , 2017년.

제한적인 권리: GSA(General Services Administration) 계약에 따라 제공되는 데이터 또는 소프트웨어의 사용, 복제 또는 공개에는 계약서 번호 GS-35F-05925에 명시된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 나타나는 제품 및 서비스는 해당 소유자의 상표 또는 서비스 표시입니다.

Printed in China

(1P) P/N: SP47A24268

