ThinkEdge SE450 유형 7D8T

빠른 시작

상자에 있는 품목

- SE450
- 재료 상자

대략적인 모습앞면

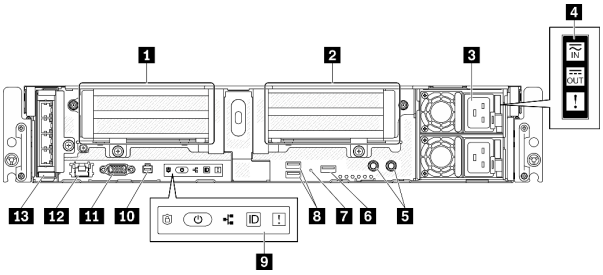

1 라이저 1(슬롯 5, 6)	8 USB 3.0(1, 2)
2 라이저 2(슬롯 3, 4/드라이브 4, 5)	9 앞면 오퍼레이터 패널
3 전원 공급 장치 2, 1	10 외부 진단 핸드셋 커넥터
4 전원 공급 장치 LED	11 VGA 커넥터
5 접지용 나사산 스터드	12 XClarity Controller(XCC) 네트워크 커넥터
6 Lenovo XClarity Controller 관리 기능이 포함된 USB 2.0	13 OCP 3.0 어댑터(슬롯 7)
7 NMI 버튼	

감소 | 재사용
| 재활용

평면도

- 300mm 섀시

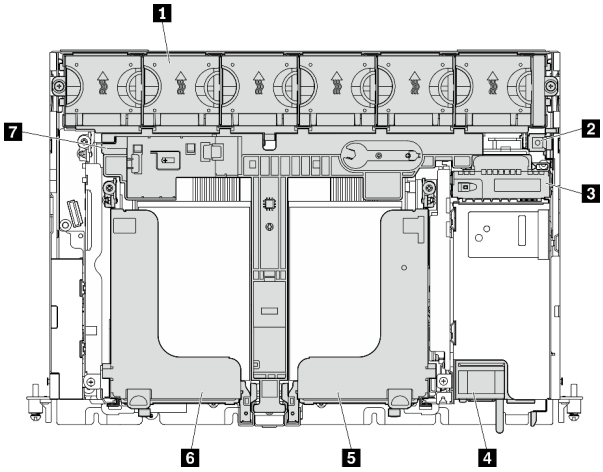

- 360mm 섀시

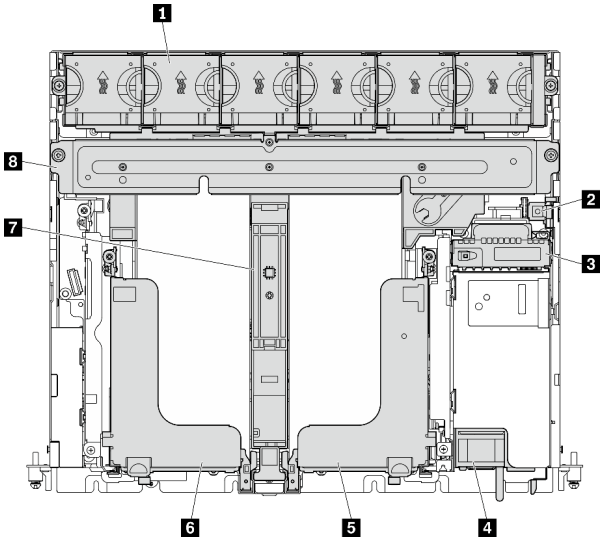

1 팬 1~6	5 라이저 2
2 침입 스위치	6 라이저 1
3 전원 백플레인	7 공기 조절 장치
4 전원 공급 장치 2, 1	8 지지 브래킷

기술 사양

크기 및 중량

- 높이: 86.5mm(3.41인치)
- 너비:

  랙 래치 미포함: 444.6mm(17.50인치)

  랙 래치 포함: 480.5mm(18.92인치)
- 깊이:
  - 300mm:
    - 베젤 제외 시: 298.8mm(11.76인치)
    - 베젤 포함 시: 407.3mm(16.04인치)
  - 360mm:
    - 베젤 제외 시: 358.8mm(14.13인치)
    - 베젤 포함 시: 467.3mm(18.40인치)
- 최대 무게:
  - 300mm 섀시: 14.84kg(32.71lbs)
  - 360mm 섀시: 17.45kg(38.47lbs)

프로세서이 서버는 최대 1개의 Intel Xeon 프로세서 확장형 제품군을 지원합니다.**메모리**

- 슬롯: 10 DIMM 슬롯, 양방향 인터리브
- 유형:
  - TruDDR4 ECC 3200MT/s RDIMM 및 3DS-RDIMM
  - Persistent Memory Module (PMEM)
- 최소 용량: 16GB
- 최대 용량:
  - RDIMM: 512GB
  - 3DS RDIMM: 1024GB
  - 메모리 모드의 PMEM + RDIMM: 1280GB

스토리지(모델에 따라 다름)

- 2개의 15mm(드라이브 0, 1) 또는 4개의 7mm(드라이브 0, 1, 2, 3) SATA/NVMe 트레이리스 드라이브
- (옵션) 2개의 2.5인치 SATA/NVMe 드라이브 베이, 앞면 액세스(드라이브 4, 5)

네트워킹OCP 3.0 이더넷 어댑터 1개

시스템 설정

1. 필요한 구성 요소를 설치하십시오.
2. 랙에 서버를 설치하십시오. 레일 키트와 함께 제공되는 *랙 설치 안내서*를 참조하십시오.
3. 케이블을 연결하십시오.
4. 관리 컨트롤러를 네트워크에 연결하십시오.
5. 서버의 전원을 켜십시오.
6. 시스템을 구성하십시오.

하드웨어 옵션 설치 및 시스템 구성에 대한 자세한 정보는 다음 웹 사이트 참조를 참조하십시오. https://pubs.lenovo.com/se450/introduction.html

지원 위치

링크	QR 코드
Lenovo Press(제품 안내서 및 백서) https://lenovopress.lenovo.com/	
Lenovo 데이터 센터 시스템 포럼 https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ctp/sv_eg	
Lenovo Support - SE450(드라이버 및 소프트웨어 포함) https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinkedge/se450 thinkedge/7d8t/	
Lenovo 제품 보안 권고 사항 https://support.lenovo.com/product_security/home	
Lenovo Server Proven(호환성 정보) https://serverproven.le server/se450	

(2022년 4월)

© Copyright Lenovo 2022.
권리 제한 및 제약 고지: GSA(General Services Administration) 계약에 따라 제공되는 데이터 또는 소프트웨어를 사용, 복제 또는 공개할 경우에는 계약서 번호 GS-35F-05925에 명시된 제약 사항이 적용됩니다.