


纜線整理臂 (CMA) 安裝手冊

CMA kit parts inventory


此 CMA 套件適用於免工具滑軌套件。

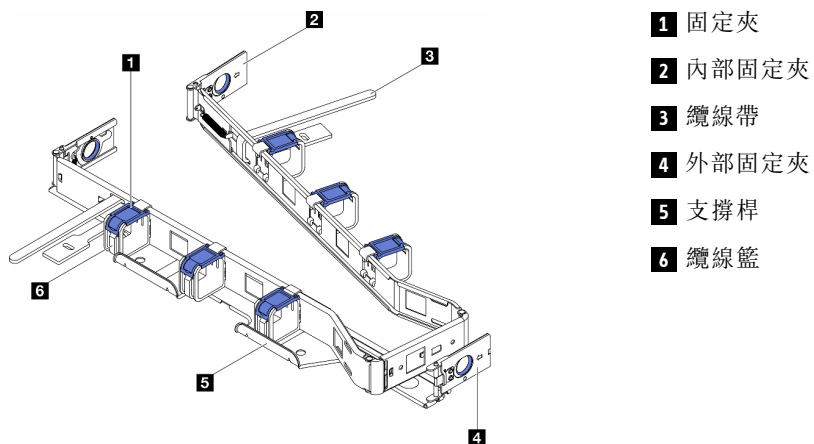


安裝 CMA

附註：下列圖解可能因伺服器而異，但安裝方法是相同的。

步驟 1. 將內部固定夾與滑軌上的內部卡榫對齊，然後推到卡入定位為止。

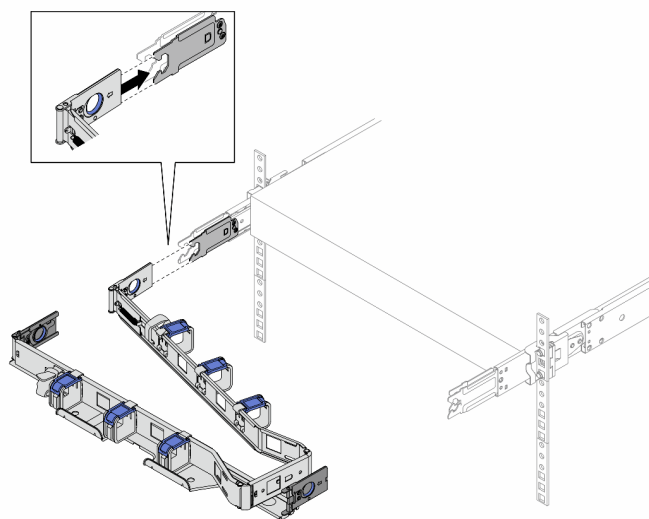


步驟 2. 將兩個外部固定夾與滑軌上的外部卡榫對齊，然後推到卡入定位為止。

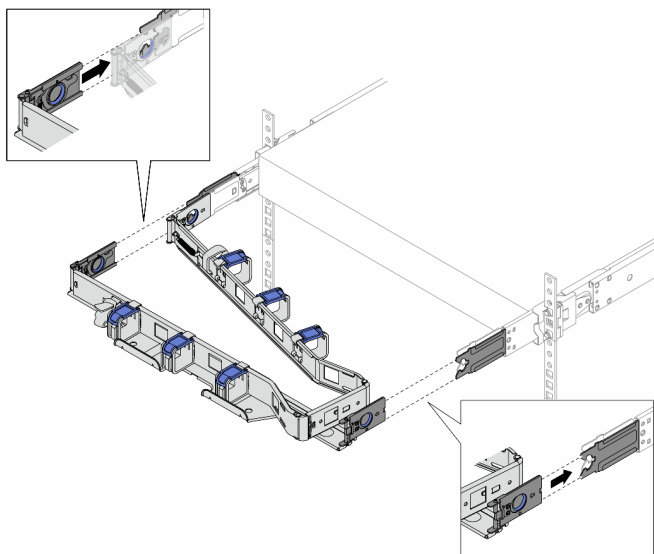


連接及拉設纜線

附註：下列圖解可能因伺服器而異，但安裝方法是相同的。

步驟 1. 將電源線和其他纜線連接到伺服器背面；然後，打開纜線托架上的藍色固定夾，將纜線和電源線依所示方向佈放。然後，正確合上這些固定夾。

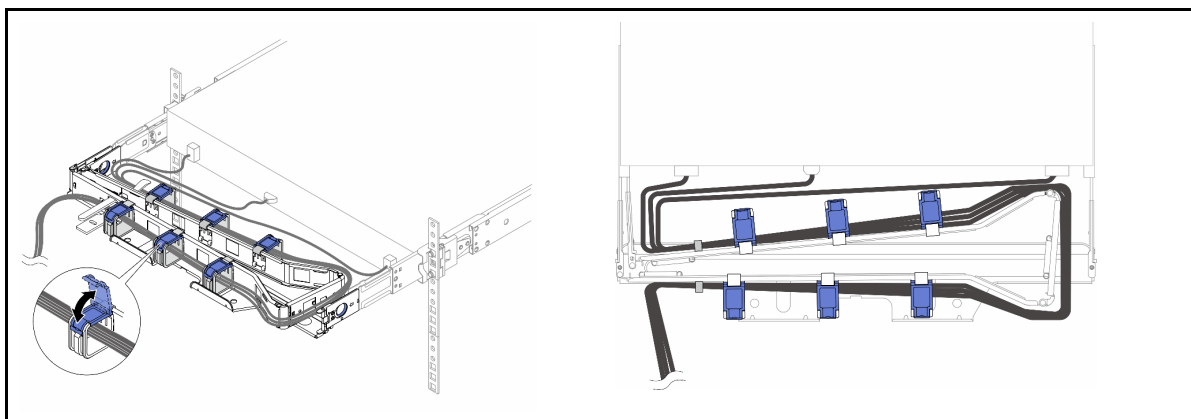


步驟 2. 使用纜線帶將纜線緊緊固定在 CMA 的正面和背面。

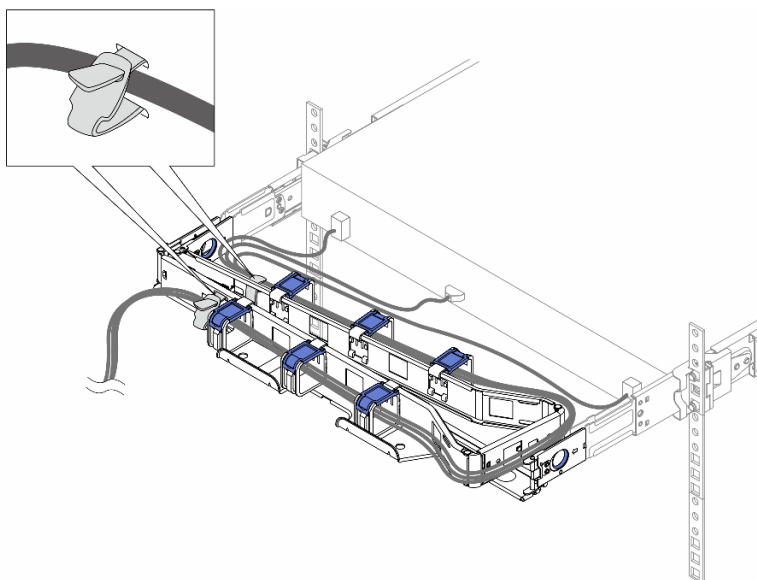


注意：小心地將伺服器前後滑動，確定纜線沒有夾住，或直接掉落到伺服器下方的 U 空間。

卸下 CMA

附註：下列圖解可能因伺服器而異，但安裝方法是相同的。




注意：如圖所示，透過拉動環形鬆開門鎖來鬆開固定夾。

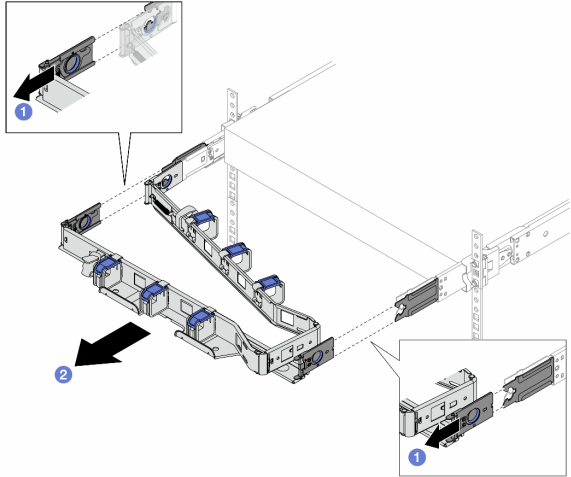

1

2

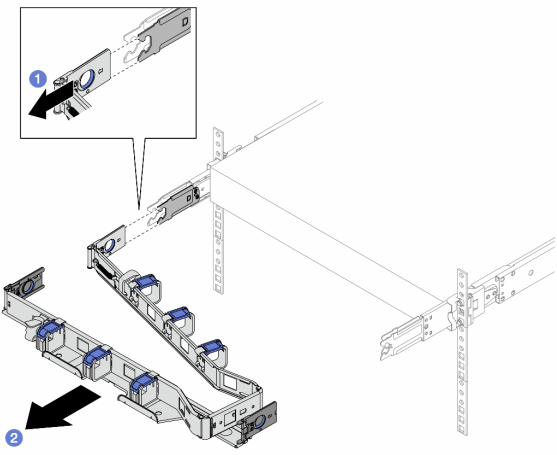

1

2

注意：先拔掉所有纜線。

① 拉動兩個鬆開門鎖以脫開。

- ② 卸下外部固定夾。
- ③ 拉動內部固定夾上的鬆開門鎖以脫開。
- ④ 將 CMA 從滑軌上完全卸下。

第一版 (2025 年 4 月)

© Copyright Lenovo 2025.

有限及限制權利注意事項：倘若資料或軟體係依據 GSA（美國聯邦總務署）的合約交付，其使用、重製或揭露須符合合約編號 GS-35F-05925 之規定。

Printed in China

(1P) P/N: SP47B85823

