



# Guía de instalación de la guía de los cables (CMA)

## CMA kit parts inventory

Este kit de CMA es para el kit de rieles de deslizamiento sin herramientas.

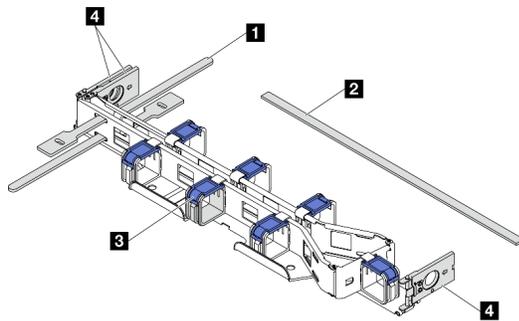

- 1** Dos cintas de sujeción de cables (preinstaladas)
- 2** Una cinta de sujeción de cables larga (se utiliza para envíos solo con un estante)
- 3** Siete cestas de cables (preinstaladas)
- 4** Tres clips de montaje del deslizador

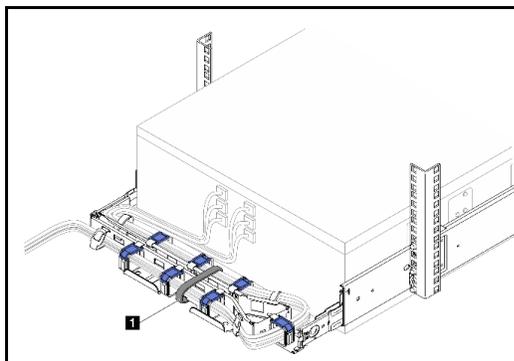

**Atención:** La cinta de sujeción de cables larga fija la CMA y los cables en su lugar durante el transporte. Afloje la cinta de sujeción de cables larga antes de tirar del servidor hacia fuera si la CMA se envía con un bastidor.


- 1** Cinta de sujeción de cables larga

## Instalación de la CMA


**Nota:** La siguiente ilustración muestra el procedimiento de instalación de CMA para el chasis principal. El procedimiento de instalación de CMA para el chasis secundario es el mismo, pero el clip de montaje doble debe cambiarse al lado derecho.

Paso 1. Elija el lado de montaje para la CMA.


- Si la CMA está instalada en el chasis principal, continúe con el paso 2 directamente.
- Si la CMA está instalada en el chasis secundario, consulte la guía sobre cambio de lado al final de esta guía de instalación.

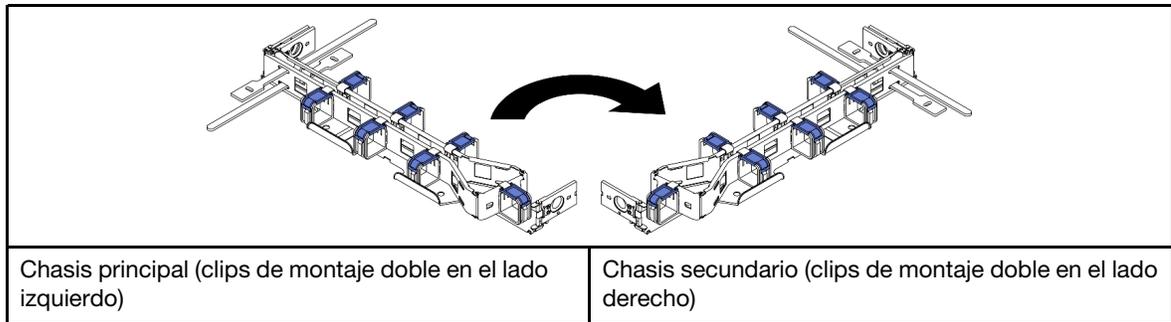

Paso 2. Alinee el clip de montaje interno con la pestaña interna en el deslizamiento y, a continuación, empújelo hasta que encaje en su lugar.

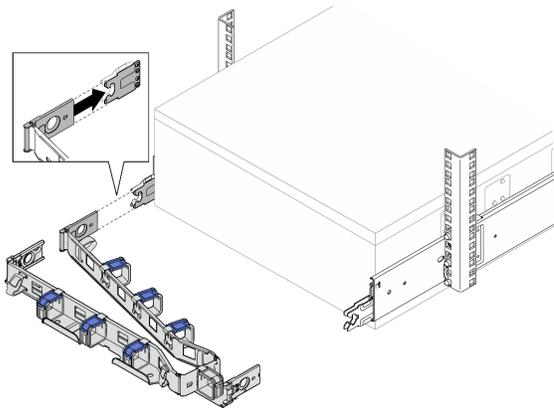


Paso 3. Alinee dos clips de montaje exteriores con las pestañas exteriores en los deslizamientos; empújelos hasta que encajen en su lugar.

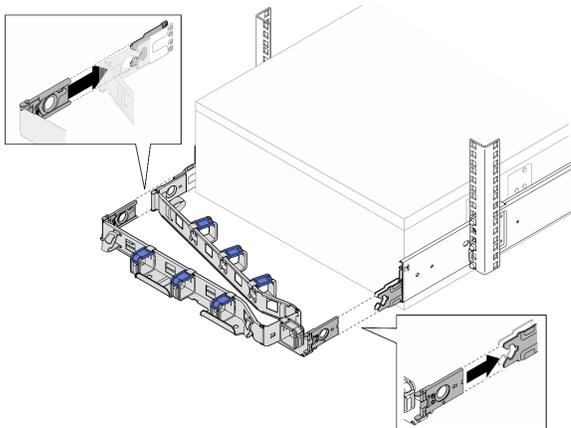

## Conectar y disponer los cables

Para conectar y disponer los cables, lleve a cabo los siguientes pasos.

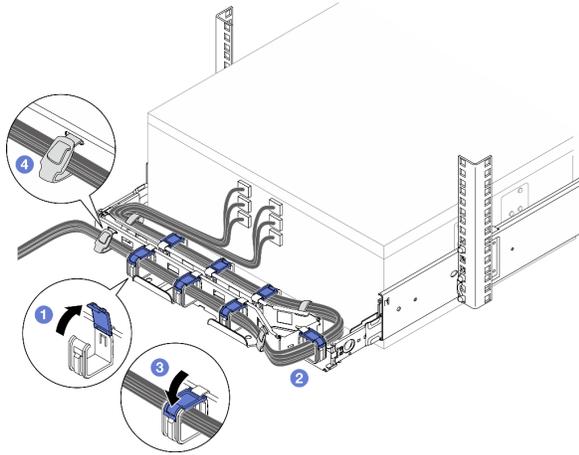

Paso 1. Abra los clips de sujeción azules en las siete cestas de cables.

Paso 2. Conecte los cables de alimentación y otros cables a la parte posterior del alojamiento. Pase los cables hacia la CMA en la dirección indicada.


Paso 3. Cierre los clips de sujeción azules en las siete cestas de cables.

Paso 4. Utilice las dos sujeciones de los cables para fijar firmemente los cables a la parte frontal y posterior de la guía de los cables.

**Atención:** Deslice con cuidado el servidor hacia atrás y adelante para asegurarse de que los cables no se agarren, doblen ni queden colgando en el espacio en U directamente bajo el servidor.

## Extracción de la CMA


**Nota:** La siguiente ilustración muestra el procedimiento de extracción de CMA para el chasis principal. El procedimiento de extracción de CMA para el chasis secundario es el mismo, pero el clip de montaje doble debe cambiarse al lado derecho.

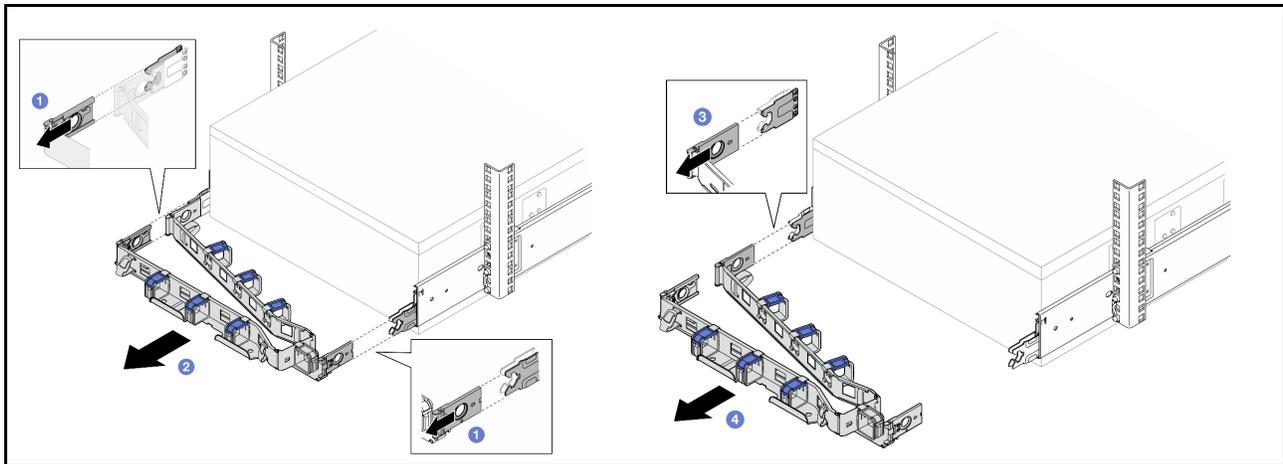

**Atención:** Primero desconecte todos los cables.

- 1 Tire de ambos pestillos de liberación para desenganchar.
- 2 Extraiga los clips de montaje externos.
- 3 Tire del pestillo de liberación del clip de montaje interno para desenganchar.
- 4 Extraiga la CMA por completo de los rieles de deslizamiento.


**Atención:** Libere el clip de montaje tirando del pestillo de liberación en forma de anillo, como se muestra.



## Cambio de la CMA para su instalación en el otro lado del bastidor

Para instalar la guía de los cables en el otro lado, lleve a cabo los pasos siguientes:


- Paso 1. Presione el pestillo de liberación.
- Paso 2. Tire el clip de montaje para quitar la guía de los cables del estante.
- Paso 3. Presione el pestillo de liberación del otro clip de montaje.
- Paso 4. Tire el clip de montaje hacia arriba para quitarlo.

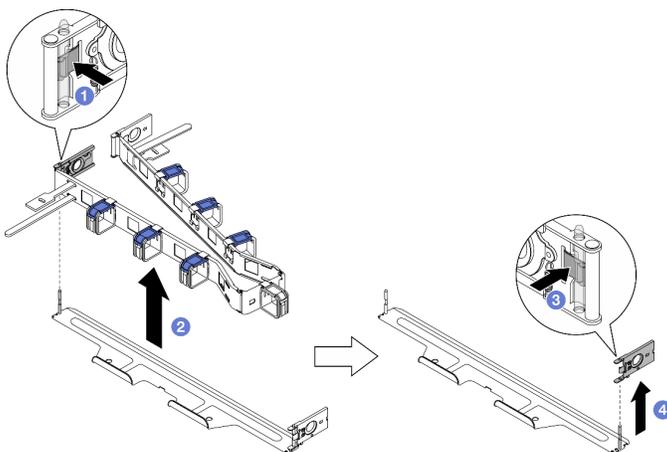

- Paso 5. Alinee el orificio del clip de montaje con la patilla de la bisagra; a continuación, empuje el clip de montaje para insertarlo.

Paso 6. Gire y oriente la guía de los cables siguiendo la ilustración.

Paso 7. Alinee el orificio del otro clip de montaje con la patilla de la bisagra y empújelo para insertar la guía de los cables en el estante.

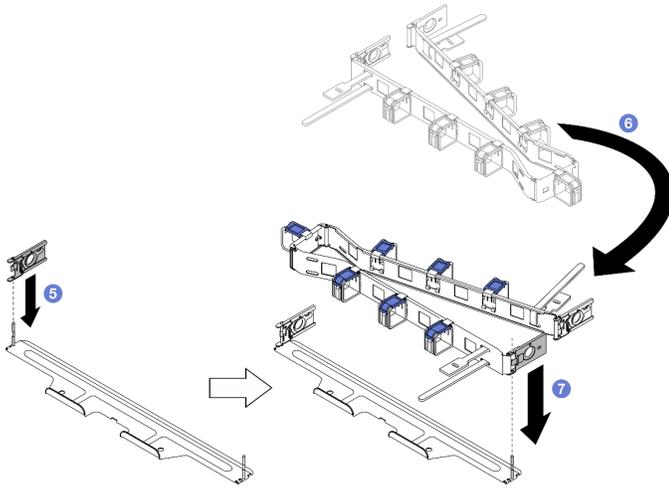

---

**Primera edición (Noviembre 2022)**

**© Copyright Lenovo 2022.**

AVISO DE DERECHOS LIMITADOS Y RESTRINGIDOS: Si los productos o software se suministran según el contrato de General Services Administration (GSA), la utilización, reproducción o divulgación están sujetas a las restricciones establecidas en el Contrato núm. GS-35F-05925.

Printed in China  
(1P) P/N: 1PSP47B40918

