



La caja de envío contiene los siguientes artículos:

- ST250
- Caja material, incluida la documentación impresa

Si algún artículo falta o está dañado, póngase en contacto con el lugar donde adquirió el producto. Asegúrese de conservar el comprobante de compra y el material de empaquetado. Es posible que sean necesarios para recibir servicio de garantía.


**Primer vistazo**

**Vista frontal:**

**Nota: su servidor puede ser ligeramente diferente de las siguientes ilustraciones**


Configuración de unidad de 2,5 pulgadas	Configuración de unidad de 3,5 pulgadas
<b>1</b> Bahías de unidad óptica (2)	<b>1</b> Bahías de unidad óptica (2)
<b>2</b> Bahías de unidad de 2,5 pulgadas	<b>2</b> Bahías de unidad de 3,5 pulgadas

**Vista de panel frontal:**

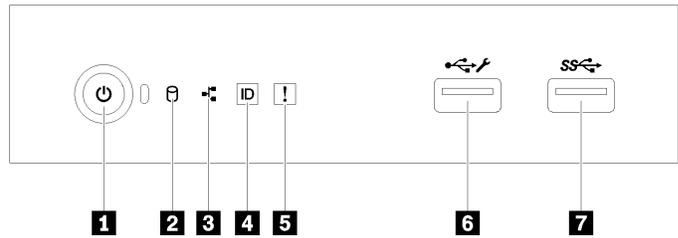

<b>1</b> Botón de inicio/apagado on LED de estado de alimentación (verde)	<b>2</b> LED de actividad de unidad (verde)
<b>3</b> LED de actividad de red (verde)	<b>4</b> Botón de ID de sistema con LED de ID de sistema (azul)
<b>5</b> LED de error del sistema (amarillo)	<b>6</b> Conector USB 2.0 de XClarity Controller
<b>7</b> Conector USB 3.1 de 1era generación	

**Vista posterior (configuración de dos fuentes de alimentación de intercambio en caliente):**

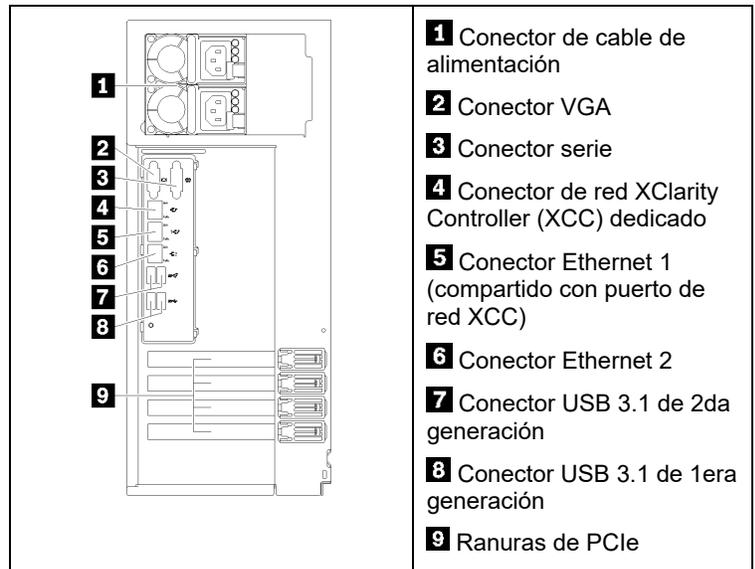

**Configuración del sistema**

1. Instale los componentes de servidor requeridos.
2. Instale el servidor en el bastidor de ser necesario. Consulte las *Instrucciones de instalación del kit de conversión de torre a bastidor* que se incluye con el kit de conversión de torre a bastidor.
3. Conecte los cables.
4. Encienda el servidor.
5. Configure el sistema.

Para obtener información detallada acerca de instalar opciones de hardware y configurar el sistema, consulte el siguiente sitio web:

<http://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/7Y45/introduction.html>



# Especificaciones técnicas

## Dimensiones y peso

- Altura: 430 mm (16,93 pulgadas)
- Ancho: 175 mm (6,89 pulgadas)
- Profundidad: 565,65 mm (22,27 pulgadas)
- Peso (en función de la configuración):
  - Máximo: 23,56 kg (51,94 lb)

## Procesador

Este servidor incluye la más reciente familia de procesadores Intel®, hasta un procesador de:

- Xeon® E3-21XX
- Xeon® E3-22XX
- Core i3
- Pentium Gold

## Memoria

- Mínimo: 8 GB
- Máximo: 128 GB
- Tipos de DIMM:
  - PC4-2666 (8 GB de una fila, 16 GB de dos filas o 32 GB de dos filas), ECC-UDIMM
- Ranuras: cuatro ranuras DIMM

## Bahías de unidad (varía según el modelo):

- Bahías de unidad de almacenamiento HDD
  - Hasta cuatro unidades de disco de 3,5 pulgadas de intercambio simple
    - Puertos SATA incorporados
  - Hasta ocho unidades de disco de 3,5 pulgadas de intercambio simple
    - Puertos SATA incorporados\*
  - Hasta cuatro unidades de disco de 3,5 pulgadas de intercambio en caliente
    - Puertos SATA incorporados
    - Adaptador RAID
  - Hasta ocho unidades de disco de 3,5 pulgadas de intercambio en caliente
    - Puertos SATA incorporados\*
    - Adaptador RAID
  - Hasta ocho unidades de disco de 2,5 pulgadas de intercambio en caliente
    - Puertos SATA incorporados\*
    - Adaptador RAID
  - Hasta dieciséis unidades de disco de 2,5 pulgadas de intercambio en caliente
    - Adaptador RAID
  - Hasta cuatro unidades de intercambio en caliente híbridas de 3,5 pulgadas y ocho de 2,5 pulgadas
    - Adaptador RAID

\* Cuando hay unidades M.2 u ópticas presentes, el soporte de unidad de disco SATA incorporado se limita a seis HDD.

- Bahías de unidad óptica
  - Dos bahías de unidad óptica
    - Admite hasta dos unidades ópticas
    - Si hay una unidad M.2 presente, la unidad óptica se limita a una
  - Admite hasta una unidad de cinta (RDX o LTO)
    - Solo se puede instalar en la bahía de unidad óptica inferior
  - El número máximo de unidades ópticas más unidades de cinta es de dos piezas

Segunda edición (febrero de 2020)

© Copyright Lenovo 2020.

AVISO DE DERECHOS LIMITADOS Y RESTRINGIDOS:  
si los productos o el software se suministran según el contrato GSA (General Services Administration, administración de servicios generales), la utilización, la reproducción y la divulgación están sujetas a las restricciones establecidas en el contrato n.º GS-35F-05925.

# Dónde obtener asistencia

Enlace	Código QR
 Lenovo Press (Guías del producto y documentos)  <a href="https://lenovopress.com/">https://lenovopress.com/</a>	
 Foros de sistemas del centro de datos de Lenovo  <a href="https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg">https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg</a>	
 Soporte de Lenovo – ST250 (incluidos los controladores y el software)  <a href="https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/st250?linkTrack=QR">https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/st250?linkTrack=QR</a>	
 Avisos de seguridad del producto Lenovo  <a href="http://support.lenovo.com/us/en/product_security/home">http://support.lenovo.com/us/en/product_security/home</a>	
 Lenovo Server Proven (Información de compatibilidad)  <a href="http://www.lenovo.com/serveproven">http://www.lenovo.com/serveproven</a>	