ThinkSystem ST50
Типы 7X48 и 7X49
Краткое руководство

PN: SP47A37122
Printed in China

В комплект поставки входят следующие компоненты:

- ST50
- Коробка с материалами, включая печатную документацию

Если какой-либо из компонентов отсутствует или поврежден, обратитесь к продавцу. Обязательно сохраните свидетельство о законности приобретения и упаковочный материал. Это может потребоваться для получения гарантийного обслуживания.

Общее представление

Вид сервера спереди

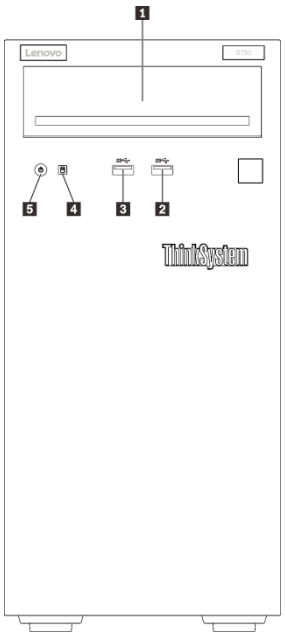

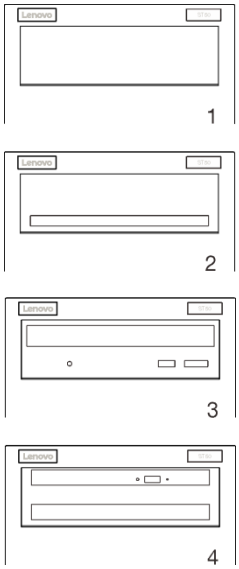

1 Отсек для 5,25-дюймовых дисков:

1. Заглушка отсека для диска
2. Дисковод для оптических дисков
3. Адаптер отсека для дисков с устройством хранения данных
4. Адаптер отсека для дисков с устройством хранения данных и компактным дисководом для оптических дисков

2 Разъем USB 3.1 Gen1	**4** Светодиодный индикатор работы диска
3 Разъем USB 3.1 Gen1	**5** Кнопка питания со светодиодным индикатором питания

Примечание:

В зависимости от конфигурации сервер может выглядеть несколько иначе, чем на показанном выше рисунке.

Вид сервера сзади

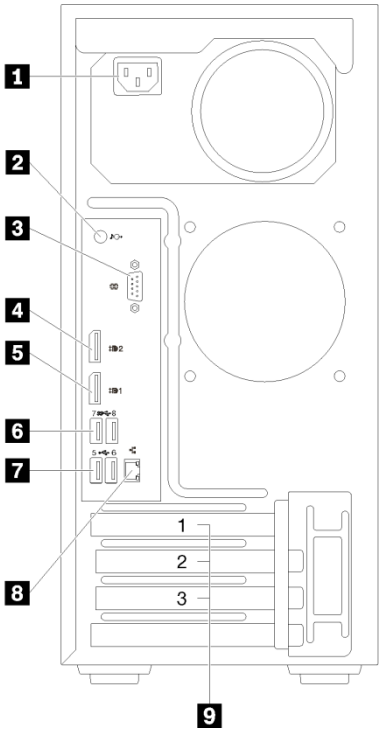

1 Стационарный блок питания

2 Разъем линейного выхода

3 Разъем последовательного порта

4 Разъем 2 дисплейного порта

5 Разъем 1 дисплейного порта

6 Разъемы USB 3.1 Gen1 (2)

7 Разъемы USB 2.0 (2)

8 Разъем Ethernet

9 Гнезда PCIe (3)

Установка системы

1. Установите необходимые компоненты сервера.
2. При необходимости установите сервер в стойку.
   См. документ *Инструкции по установке комплекта преобразования башенного сервера в стоечный*, поставляемый с данным комплектом преобразования.
3. Подключите кабели.
4. Включите сервер.
5. Настройте систему.

Подробные сведения об установке аппаратных компонентов и настройке системы см. на веб-сайте по следующему адресу:
http://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/ST50/introduction.html

Reduce | Reuse | Recycle

Технические характеристики

Размеры и вес

- Высота: 375 мм (14,76 дюйма)
- Ширина: 175 мм (6,89 дюйма)
- 1Глубина: 407 мм (16,02 дюйма)
- Вес (зависит от конфигурации):
  - Максимальный: 11,2 кг (24,69 фунта)

Процессор

Сервер оснащен процессором из последнего семейства процессоров Intel®, в частности одним из следующих:

- Xeon® E3-21XX
- Xeon® E3-22XX
- Core i3
- Pentium Gold
- Celeron G

Память

- Минимум: 8 ГБ
- Максимум: 64 ГБ
- Типы модулей DIMM:
  - PC4-19200 (одноранговые, двухранговые), 2400 MT/s, DDR4 UDIMM
  - PC4-21300 (одноранговые, двухранговые), 2666 MT/s, DDR4 UDIMM
- Гнезда: четыре гнезда DIMM

Отсеки для устройств хранения данных (в зависимости от модели)

Поддерживается до четырех отсеков для 2,5/3,5-дюймовых дисков SATA/SAS

- До трех 2,5/3,5-дюймовых жестких или твердотельных дисков SATA/SAS без возможности оперативной замены
- Один отсек для 5,25-дюймовых дисков, поддерживающий один из следующих вариантов комплектации:
  - Один 5,25-дюймовый дисковод для оптических дисков
  - Один ленточный накопитель LTO/RDX
  - Один адаптер отсека для 5,25-дюймовых дисков с одним устройством хранения данных
  - Один адаптер отсека для 5,25-дюймовых дисков с одним устройством хранения данных и одним компактным дисководом для оптических дисков

Адреса поддержки

Ссылка	QR-код
Lenovo Press (руководства и информационные документы по продуктам) https://lenovopress.com/	
Форумы по системам для дата-центров Lenovo https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg	
Поддержка Lenovo — ST50 (включая драйверы и программное обеспечение) https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/st50?linkTrack=QR	
Консультанты по безопасности продуктов Lenovo http://support.lenovo.com/us/en/product_security/home	
Lenovo Server Proven (сведения о совместимости) http://www.lenovo.com/serverproven	

Второе издание (февраль 2020 г.)

© Copyright Lenovo 2020.

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ПРАВ.
Если данные или программное обеспечение предоставляются в соответствии с контрактом Управления служб общего назначения США (GSA), на их использование, копирование и разглашение распространяются ограничения, установленные соглашением № GS-35F-05925.