

ThinkSystem Heavy Duty Full Depth 42U Rack Cabinet – Auspackanweisungen

Rackschrank entpacken

S037

Vorsicht:



Dieses Teil oder diese Einheit wiegt über 200 kg (441 lb). Zum Anheben dieses Teils oder dieser Einheit ist ausgebildetes Fachpersonal und/oder eine Hebevorrichtung erforderlich.

Befolgen Sie unbedingt die Betriebsvorschriften für Gabelstapler, um ein Umkippen des Rackschranks zu verhindern.

Anmerkungen:

- **Platzbedarf:** Hinter der Palette muss mindestens 2.885 mm (113,6 Zoll) Platz sein, um den Rackschrank auszupacken.
- **Werkzeugbedarf:** Sie benötigen ein scharfes Werkzeug.
- **Anforderungen an Gabelstapler:**

Anmerkung: Für den Gabelstapler steht nur die vordere Seite der Palette zur Verfügung.

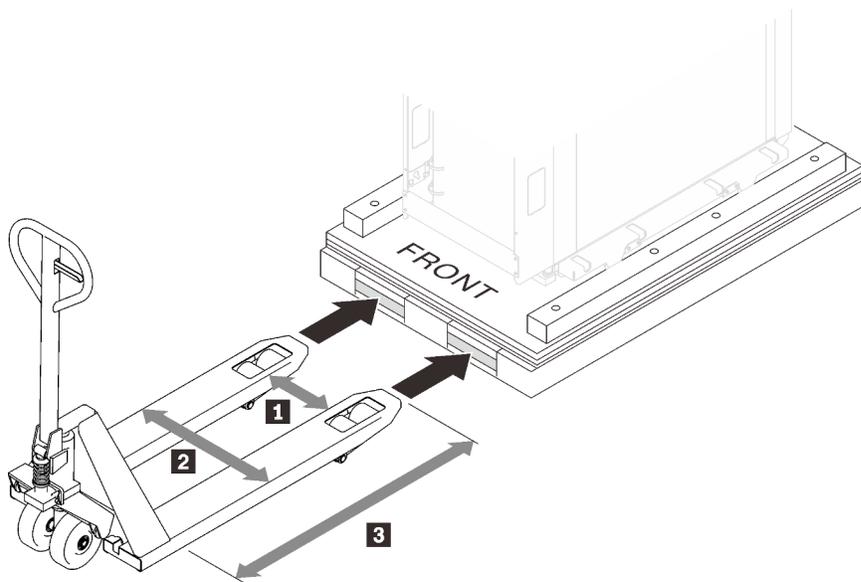


Abbildung 1. Gabelstapler

- **1** muss länger als 350 mm sein.
- **2** muss kürzer als 700 mm sein.

- **3** muss zwischen 1.450 und 1.650 mm liegen.
- Die Tragfähigkeit muss mehr als 3.000 kg betragen.

Schritt 1. Schneiden Sie die vier Gurte mit einem scharfen Werkzeug durch.

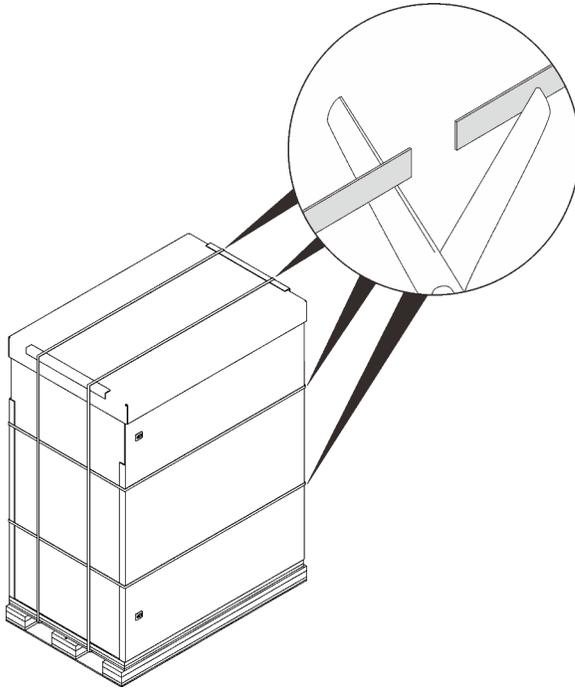


Abbildung 2. Durchschneiden der Gurte

Schritt 2. Entfernen Sie die obere Abdeckung und die seitlichen Kartons.

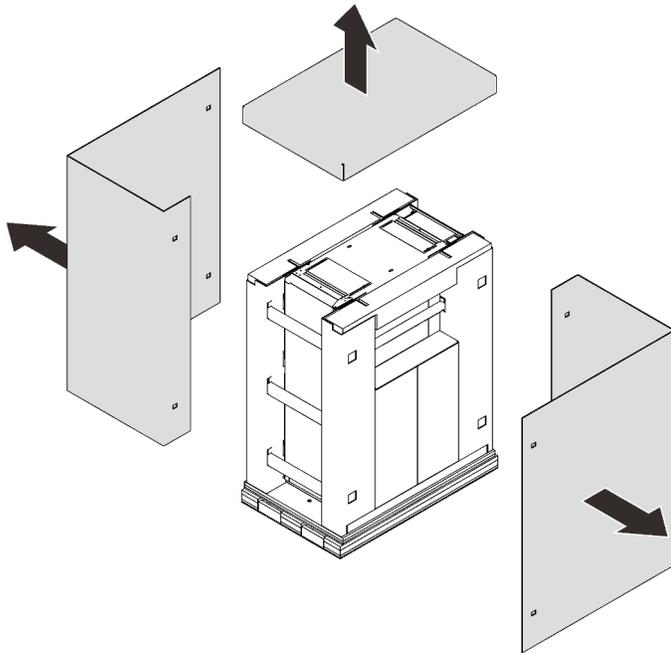


Abbildung 3. Entfernen der Kartons

Schritt 3. Entfernen Sie die oberen Stangen und seitlichen Kartons.

Anmerkung: Einer der Kartons enthält die Rampen und ist ziemlich schwer. Um ihn anzuheben, sind zwei Personen erforderlich.

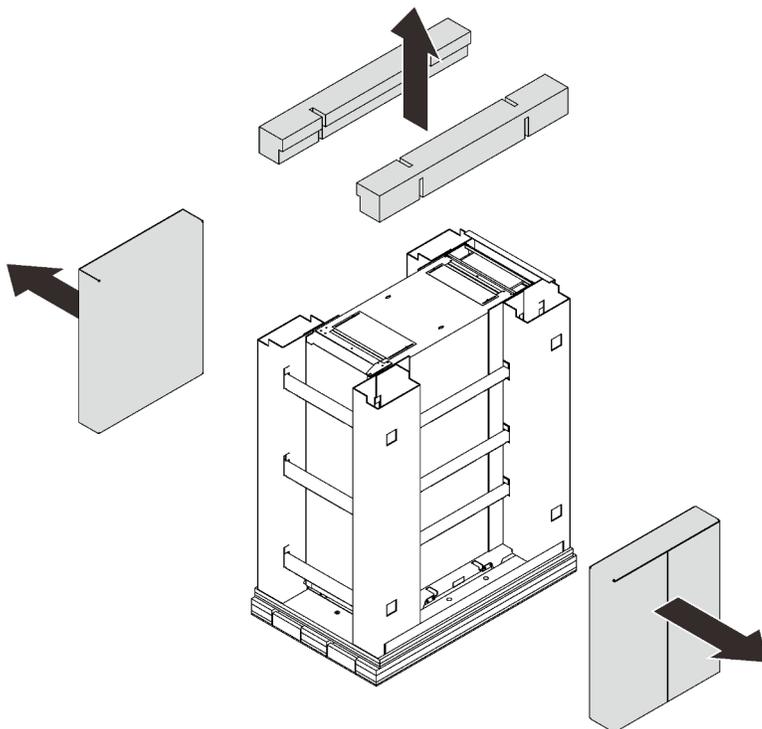


Abbildung 4. Entfernen der oberen Stangen und seitlichen Kartons

Schritt 4. Lösen und entfernen Sie die seitlichen Rahmen.

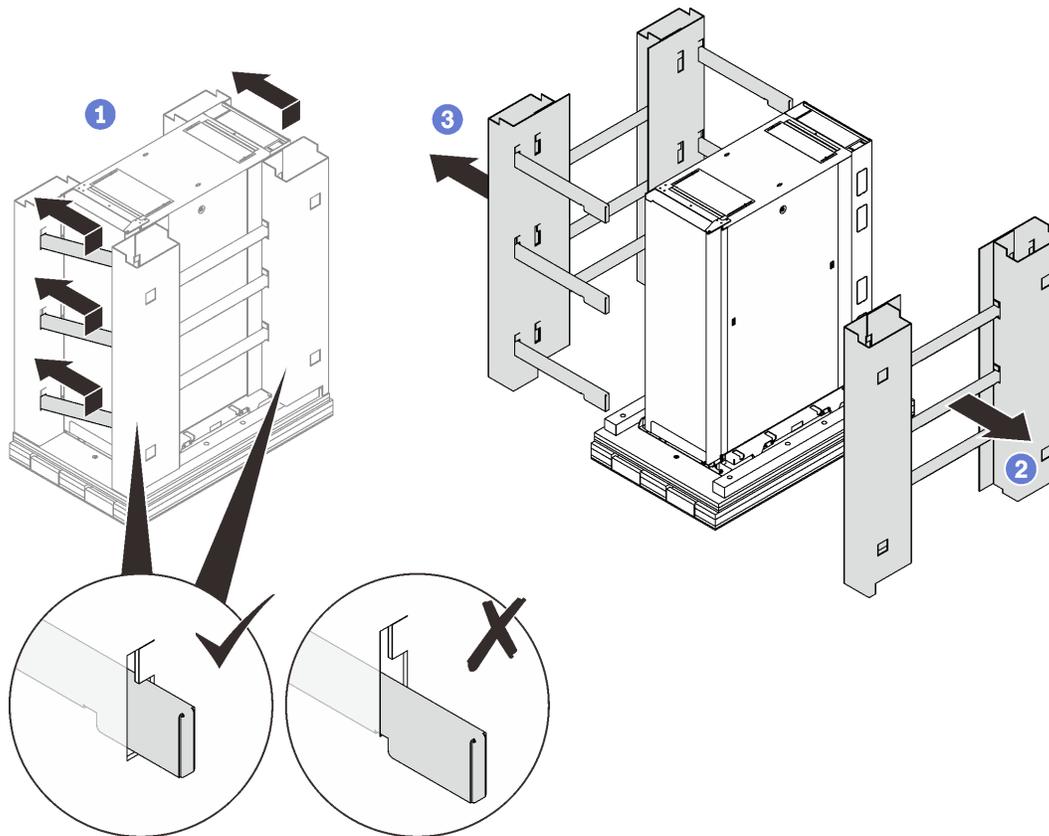


Abbildung 5. Entfernen der seitlichen Rahmen

- 1 Heben Sie die sechs horizontalen Stäbe leicht an und schieben Sie sie nach links, um ihre rechten Enden von den Schlitzen im rechten Rahmen zu lösen.
- 2 Entfernen Sie den rechten Rahmen zusammen mit den drei horizontalen Stangen.
- 3 Entfernen Sie den linken Rahmen zusammen mit den neun horizontalen Stangen.

Schritt 5. Öffnen Sie die vordere Tür und entfernen Sie Folgendes:

- Entfernen Sie die zwei Schrauben mit einem Schraubenschlüssel für 10, 14, 5, 18, 26.
- Entfernen Sie die vier M6-Schrauben mit einem Schraubenschlüssel für 8, 9, 2.
- Entfernen Sie die acht M10-Schrauben mit einem Schraubenschlüssel für 8, 9, 2.


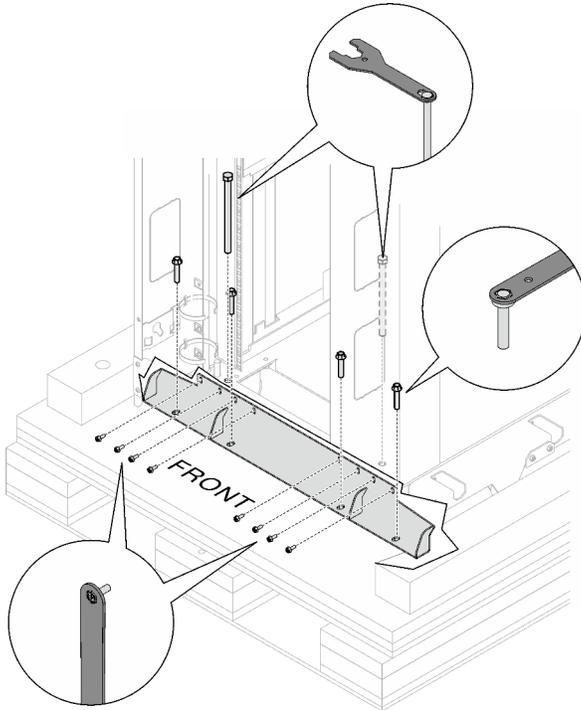


Abbildung 6. Entfernen der vorderen Transporthalterung

Schritt 6. Öffnen Sie die hintere Tür und entfernen Sie Folgendes:

- Entfernen Sie die zwei Schrauben mit einem Schraubenschlüssel für 10, 14, 5, 18, 26.
- Entfernen Sie die vier M6-Schrauben mit einem Schraubenschlüssel für 8, 9, 2.
- Entfernen Sie die sechs M10-Schrauben mit einem Schraubenschlüssel für 8, 9, 2.

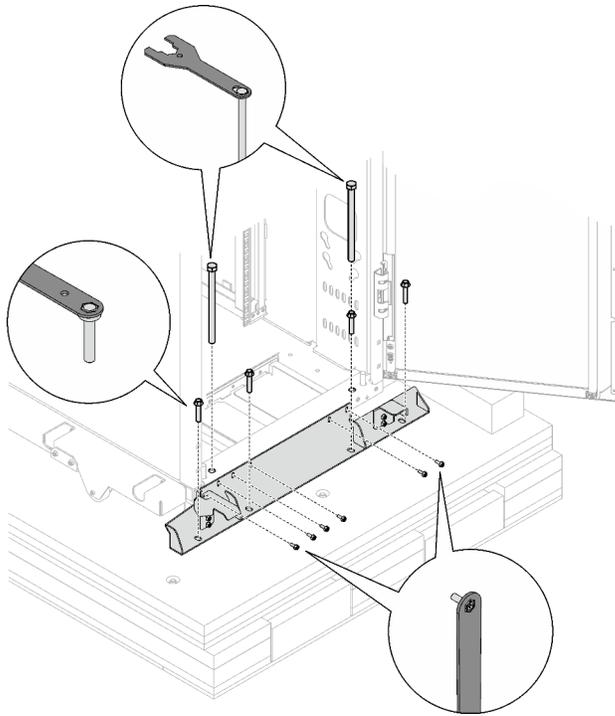

Anmerkung: Bewahren Sie mindestens eine Schraube zur späteren Verwendung auf.

Abbildung 7. Entfernen der hinteren Transporthalterung

Schritt 7. Heben Sie die vier Ausgleichsunterlagen mit einem Schraubenschlüssel für 10, 14, 5, 18, 26 nacheinander an, bis sie das Gewicht des Rackschranks nicht mehr tragen.

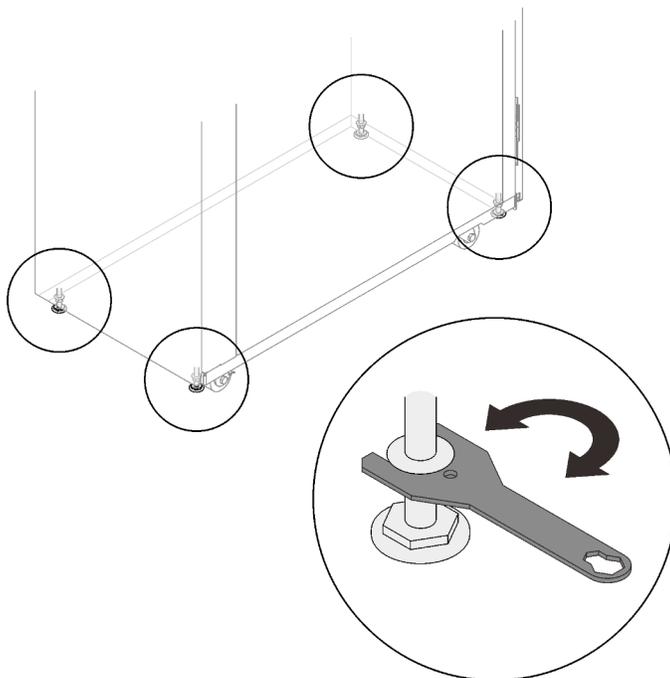


Abbildung 8. Anheben der Ausgleichsunterlagen

Schritt 8. Befestigen Sie die beiden Metallplatten an der Rampe mit den acht Schrauben, die in einem kleinen Beutel befestigt sind, der an den Platten hängt.

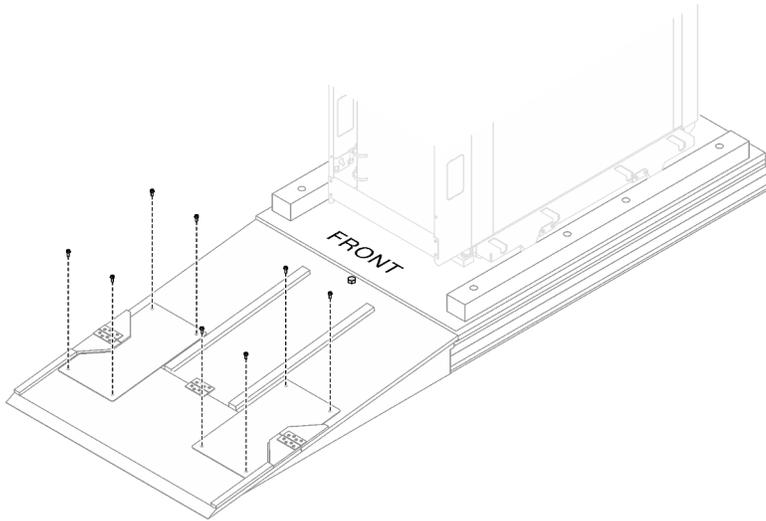


Abbildung 9. Befestigen der beiden Platten an der Rampe

Schritt 9. Befestigen Sie die Rampe an der Palette mit einer der Schrauben, die zuvor mit einem Schraubenschlüssel für 10, 14, 5, 18, 26 entfernt wurden.

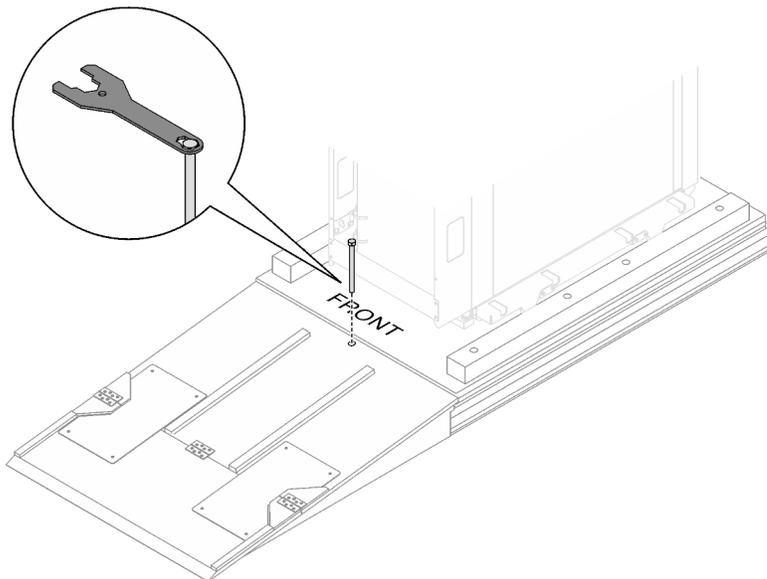


Abbildung 10. Befestigen der Rampe an der Palette

Schritt 10. Platzieren Sie die Rampe neben der vorderen Tür des Schrankes und schieben Sie den Rackschrank langsam von der Palette an die vorgesehene Stelle.

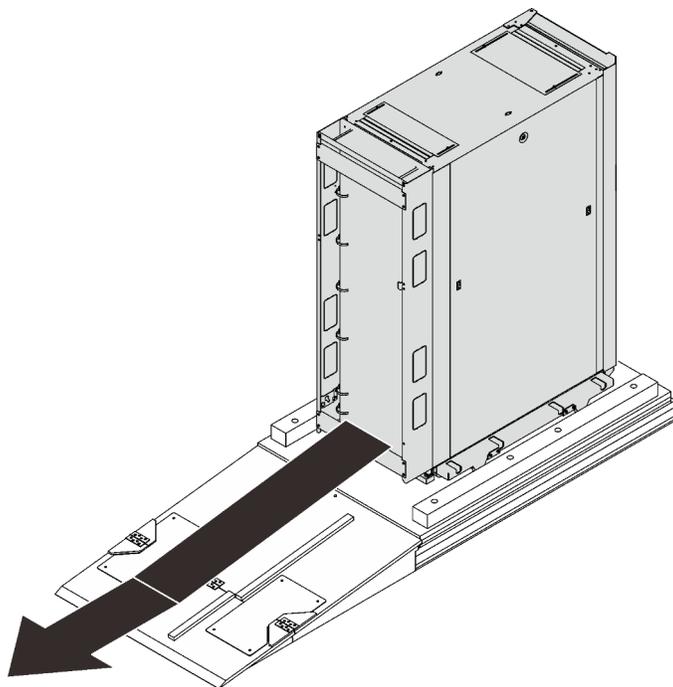


Abbildung 11. Verschieben des Schrankes

Komponenten des Rackschranks identifizieren

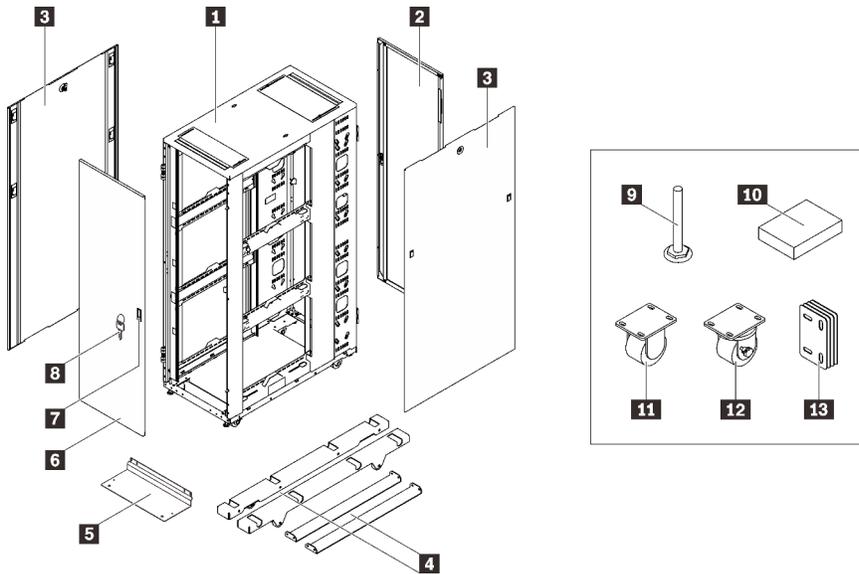


Abbildung 12. Teileliste

Tabelle 1. Komponenten des Heavy Duty Full Depth 42U Rack Cabinet

1 Rackschrankrahmen	8 Schlüssel (Türen und seitliche Abdeckungen)
2 Tür an der Rückseite	9 Ausgleichsunterlage
3 Seitliche Abdeckungen	10 Werkzeuge
4 Seitliche Stützen (seitliche Stabilisatoren)	11 Bockrolle
5 Vorderer Stabilisator	12 Lenkrolle
6 Tür an der Vorderseite	13 Anreihensatz
7 Türverriegelung	

Abbildung 13. Werkzeugkasten

1 (20)	1 M6 Typ C-Käfigmuttern (20)
2 (30)	2 M6 Typ G-Käfigmuttern (30)
3 (20)	3 M5 Typ C-Käfigmuttern (20)
4 (10)	4 M6-Flansche (10)
5 (20)	5 M5-Schrauben (20)
6 (20)	6 M6-Schrauben (20)
7 (1)	7 Schraubenschlüssel 10, 14, 5, 18, 26
8 (1)	8 Schraubenschlüssel für 8, 9, 2
9 (1)	9 Schraubenschlüssel für 10, 13
10 (1)	10 Muttern-Einsetzwerkzeug
11 (15)	11 Kabelbinder mit Klettband (15)

Anmerkung: Achten Sie darauf, die Muttern und Schrauben zu verwenden, die im Werkzeugkasten enthalten sind.

Zweite Ausgabe (Juni 2023)

© Copyright Lenovo 2023.

Lenovo und das Lenovo-Logo sind Marken von Lenovo in den USA und/oder anderen Ländern. Andere Namen von Unternehmen, Produkten oder Services können Marken oder Servicemarken anderer Unternehmen sein.

HINWEIS ZU EINGESCHRÄNKTEN RECHTEN: Werden Daten oder Software gemäß einem GSA-Vertrag (General Services Administration) ausgeliefert, unterliegt die Verwendung, Vervielfältigung oder Offenlegung den in Vertrag Nr. GS-35F-05925 festgelegten Einschränkungen.

Printed in China

(1P) P/N: SP47B72042

