



케이블 관리 암(CMA) 설치 안내서

CMA kit parts inventory

이 CMA 키트는 툴리스 슬라이드 레일 키트용입니다.

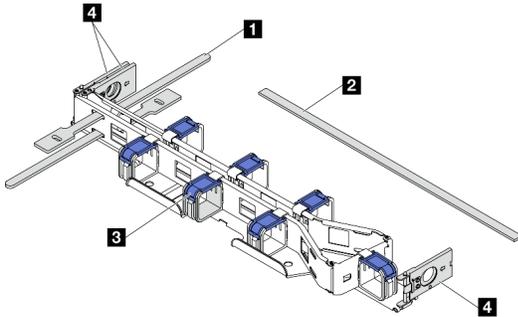

- 1 케이블 스트랩 2개(미리 부착되어 있음)
- 2 긴 케이블 스트랩 1개(랙과 함께 배송되는 경우에만 사용)
- 3 케이블 바스켓 7개(미리 부착되어 있음)
- 4 슬라이드 마운팅 클립 3개

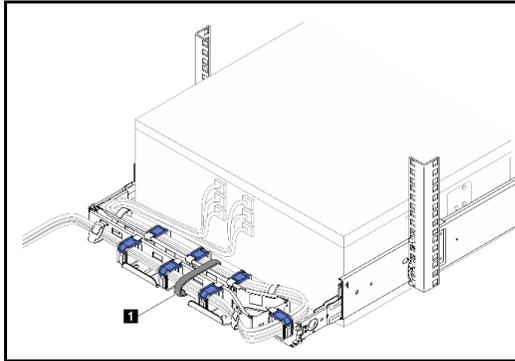

주의: 긴 케이블 스트랩은 운송하는 동안 CMA와 케이블을 제자리에 고정합니다. CMA가 랙과 함께 배송되는 경우 서버를 잡아당기기 전에 긴 케이블 스트랩을 푸십시오.


- 1 긴 케이블 스트랩

CMA 설치


참고: 다음 그림은 기본 새시의 CMA 설치 절차입니다. 보조 새시의 CMA 설치 절차도 동일하지만, 이중 마운팅 클립을 오른쪽으로 전환해야 합니다.

단계 1. CMA의 마운팅 면을 선택하십시오.


- CMA가 기본 새시에 설치된 경우 2단계로 바로 넘어가십시오.
- CMA가 보조 새시에 설치된 경우 이 설치 가이드의 마지막에 있는 면 변경 가이드를 참조하십시오.

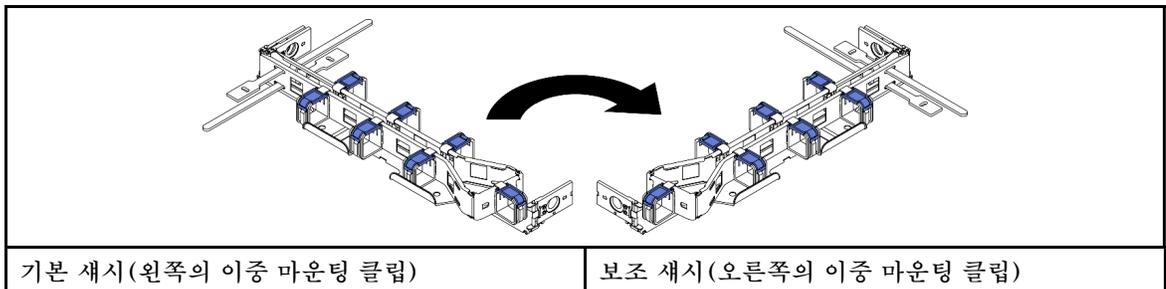

단계 2. 내부 마운팅 클립을 슬라이드의 내부 탭에 맞춘 다음 딸각하고 제자리에 들어갈 때까지 밀어 넣으십시오.

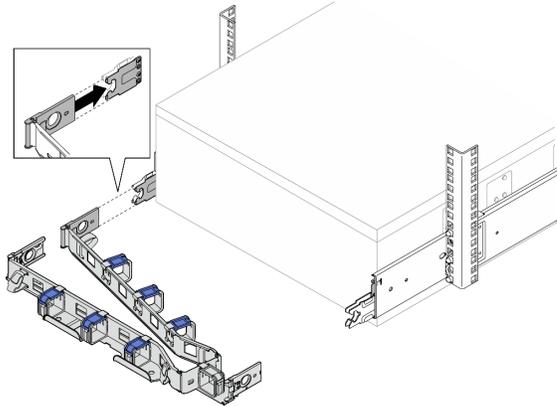


단계 3. 두 외부 마운팅 클립을 슬라이드의 외부 랍에 맞추십시오. 딸각하고 제자리에 들어갈 때까지 밀어 넣으십시오.

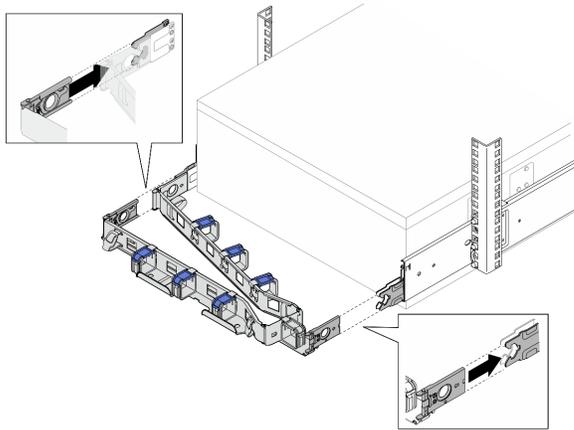

케이블 연결 및 배선

케이블을 연결하고 배선하려면 다음 단계를 완료하십시오.

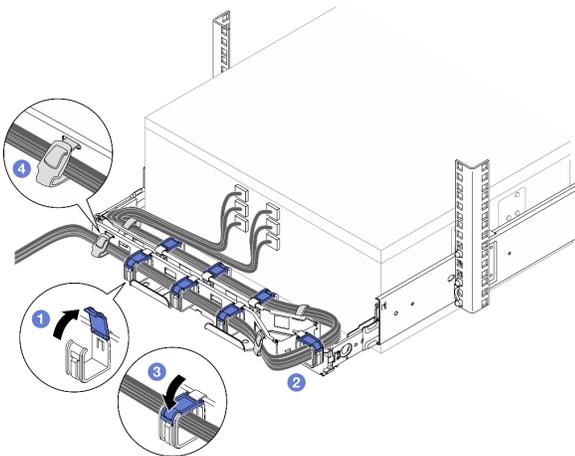

단계 1. 7개 케이블 바스켓에 있는 파란색 고정 클립을 여십시오.

단계 2. 엔클로저 뒷면에 전원 코드와 기타 케이블을 연결하십시오. 그림에 표시된 방향으로 케이블을 CMA에 배선하십시오.

단계 3. 7개 케이블 바스켓에 있는 파란색 고정 클립을 단으십시오.

단계 4. 두 케이블 스트랩을 사용하여 케이블 관리 암의 앞면과 뒷면에 케이블을 단단히 고정하십시오.

주의: 서버를 조심스럽게 앞으로 밀어 서버 바로 아래에 있는 U자형 공간에 케이블이 끼이거나 구부러지거나 늘어지지 않는지 확인하십시오.

CMA 제거

참고: 다음 그림은 기본 새시의 CMA 제거 절차입니다. 보조 새시의 CMA 제거 절차도 동일하지만, 이중 마운팅 클립을 오른쪽으로 전환해야 합니다.

주의: 먼저 케이블을 모두 분리하십시오.

- 1 두 해제 래치를 당겨서 분리하십시오.
- 2 외부 마운팅 클립을 제거하십시오.
- 3 내부 마운팅 클립의 해제 래치를 당겨 분리하십시오.
- 4 CMA를 슬라이드 레일 밖으로 완전히 제거하십시오.

주의: 그림과 같이 링 모양의 해제 래치를 당겨 마운팅 클립을 해제하십시오.

랙의 다른 쪽에 설치하기 위해 CMA 변경


반대쪽에 케이블 관리 암을 설치하려면 다음 단계를 완료하십시오.

단계 1. 해제 래치를 누르십시오.


단계 2. 마운팅 클립을 위로 당겨 케이블 관리 암을 선반에서 제거하십시오.

단계 3. 다른 마운팅 클립의 해제 래치를 누르십시오.

단계 4. 마운팅 클립을 위로 당겨 제거하십시오.

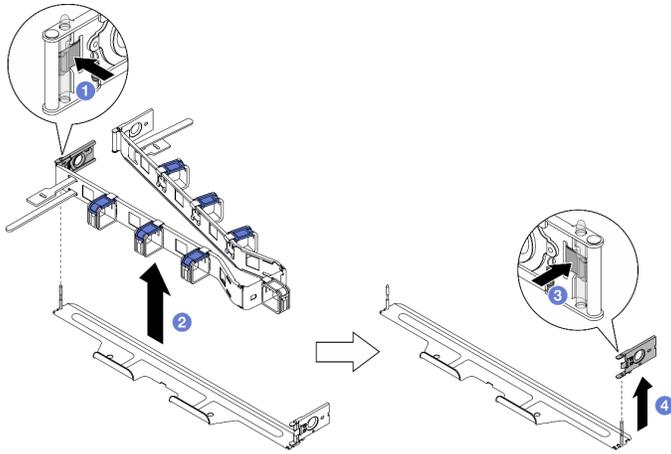

- 단계 5. 마운팅 클립 구멍을 힌지 핀에 맞춘 다음 마운팅 클립을 밀어 삽입하십시오.
- 단계 6. 그림과 같은 방향으로 케이블 관리 암을 돌리십시오.
- 단계 7. 다른 마운팅 클립 구멍을 힌지 핀에 맞추고 밀어서 케이블 관리 암을 선반에 삽입하십시오.

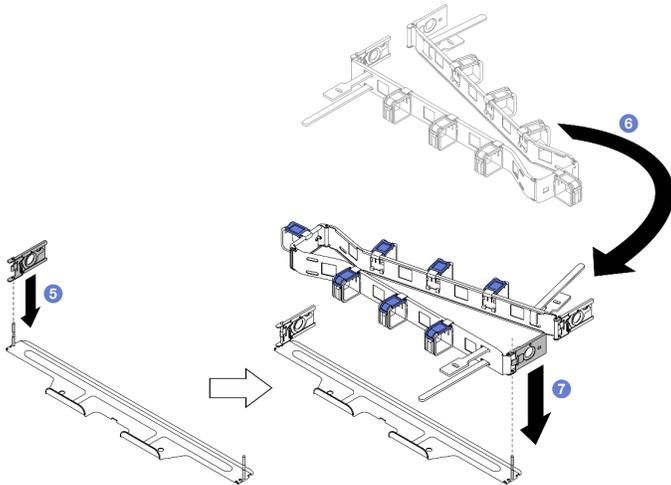

초판 (2022년 11월)

© Copyright Lenovo 2022.

권리 제한 및 제약 고지: GSA(General Services Administration) 계약에 따라 제공되는 데이터 또는 소프트웨어를 사용, 복제 또는 공개할 경우에는 계약서 번호 GS-35F-05925에 명시된 제약 사항이 적용됩니다.

Printed in China

(1P) P/N: 1PSP47B40918

