




Lenovo XClarity Orchestrator

Referencia de mensajes

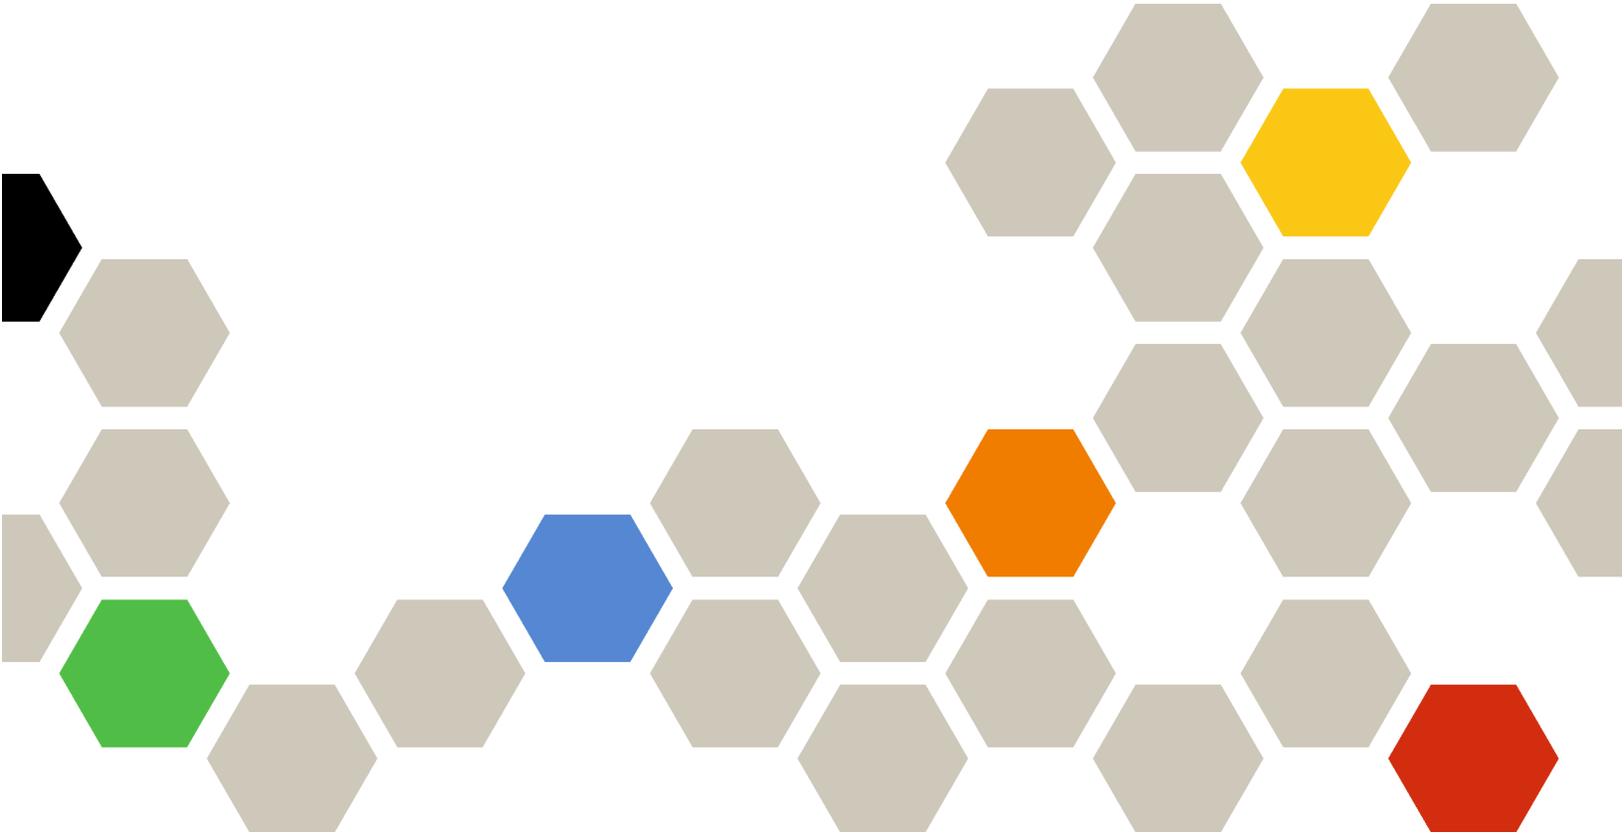

Versión 2.1

Nota

Antes de usar esta información y el producto al cual está asociada, lea los [avisos legales y generales en la documentación en línea de XClarity Orchestrator](#).

Segunda edición (Julio 2024)

© Copyright Lenovo 2020, 2024.

AVISO DE DERECHOS LIMITADOS Y RESTRINGIDOS: si los productos o software se suministran según el contrato "GSA" (General Services Administration), la utilización, reproducción o divulgación están sujetas a las restricciones establecidas en el Contrato Núm. GS-35F-05925.

Contenido

Contenido	i	Capítulo 2. Sucesos y alertas de XClarity Management Hub y XClarity Administrator	63
Capítulo 1. Sucesos y alertas de XClarity Orchestrator	1	Capítulo 3. Sucesos y alertas de Schneider Electric EcoStruxure IT Expert	65
Sucesos XClarity Orchestrator ordenados por gravedad	2		
Lista de XClarity Orchestrator eventos/.	11		

Capítulo 1. Sucesos y alertas de XClarity Orchestrator

Puede utilizar los siguientes mensajes para ayudarle a resolver los problemas que pueden producirse al utilizar Lenovo XClarity Orchestrator. Los mensajes generados por XClarity Orchestrator se muestran en el registro de sucesos o de alertas.

La siguiente información se proporciona para cada mensaje de suceso o alerta de XClarity Orchestrator.

Código de suceso

Una cadena que identifica de forma exclusiva el suceso o la clase de sucesos para XClarity Orchestrator. Se trata de una cadena de 12 caracteres con el siguiente formato.

FQXXO*ccnnns*

donde:

- *cc* identifica el componente en el que se ha originado el suceso. XClarity Orchestrator utiliza los siguientes Id. de componentes.
 - **AG.** API de datos agregados
 - **CA.** Alertas personalizadas
 - **CL.** Colecciones
 - **CO.** Conector
 - **GW.** Puerta de enlace
 - **IS.** iSDDC
 - **KN.** Conocimiento
 - **MN.** Servicios de gestión
 - **MO.** Supervisión de alertas entrantes / de sucesos / activas
 - **PM.** Políticas de cumplimiento de actualización
 - **RM.** Paquetes de actualización
 - **SE.** Seguridad
 - **SS.** Servicio y soporte
 - **VA.** Dispositivo virtual
- *nnnn* identifica el número del mensaje único.
- *s* identifica la gravedad, tal como se indica a continuación.
 - **I.** Informativo
 - **J.** Advertencia
 - **K.** Crítico

Descripción de cada variable de sustitución, como *[arg1]* o *[arg2]*, que se incluye en la descripción del suceso.

Gravedad

Indicación del nivel de preocupación de la condición, tal como se indica a continuación.

- **Informativo.** El suceso se registró con finalidades de auditoría. Suele ser una acción del usuario o un cambio de estados. Se trata de un comportamiento normal.
- **Advertencia.** El suceso no es tan grave como un error pero, en la medida de lo posible, debe corregirse la condición antes de que se convierta en un error. También puede tratarse de una condición que requiera supervisión o mantenimiento adicionales.
- **Crítico.** El suceso tiene un fallo o una condición crítica que afecta al servicio o a una función prevista.

Reparable con registro

Indicación de si es necesario realizar una acción (del usuario o de Soporte de Lenovo) para corregir el problema.

Notificar automáticamente al centro de soporte

Indicación de si se abre automáticamente un informe de servicio y los archivos de diagnóstico se transfieren al Centro de soporte de Lenovo para este suceso si Llamar a casa está configurado y habilitado en XClarity Orchestrator o en los gestores de recursos.

Acción del usuario

Acciones que deben realizarse para solucionar el suceso. Siga los pasos en el orden en el que se muestran hasta que se solucione el problema. Si el problema persiste aun después de realizar las acciones recomendadas, póngase en contacto con el Soporte de Lenovo.

Sucesos XClarity Orchestrator ordenados por gravedad

La siguiente tabla enumera todos los sucesos de XClarity Orchestrator, ordenados por gravedad (Informativo, Advertencia y Crítico).

Tabla 1. Sucesos ordenados por gravedad

Código de suceso	Cadena del mensaje	Gravedad
FQXXOBO00001I	El usuario {0} de la dirección IP remota {1} inició una operación de anulación de gestión en el dispositivo {2} (dirección IP: {3}).	Informativo
FQXXOBO00002I	La operación de anulación de gestión en el dispositivo {0} (dirección IP: {3}) iniciada por el usuario {1} desde la dirección IP remota {2} se completó correctamente.	Informativo
FQXXOBO00004I	El usuario {0} de la dirección IP remota {1} inició una operación de gestión en el dispositivo {2} (dirección IP: {3}).	Informativo
FQXXOBO00005I	La operación de gestión en el dispositivo {0} (dirección IP: {3}) iniciada por el usuario {1} desde la dirección IP remota {2} se completó correctamente.	Informativo
FQXXOBO00008I	El usuario {0} ha habilitado el valor de detección automática de SLP desde la dirección IP remota {1}.	Informativo
FQXXOBO00009I	El usuario {0} ha deshabilitado el valor de detección automática de SLP desde la dirección IP remota {1}.	Informativo
FQXXOBO00010I	El usuario {0} ha habilitado el valor de encapsulación en todos los futuros de dispositivos gestionados desde la dirección IP remota {1}.	Informativo
FQXXOBO00011I	El usuario {0} ha deshabilitado el valor de encapsulación en todos los futuros de dispositivos gestionados desde la dirección IP remota {1}.	Informativo
FQXXOBO00012I	El usuario {0} ha habilitado el valor de solicitud de registro desde la dirección IP remota {1}.	Informativo
FQXXOBO00013I	El usuario {0} ha deshabilitado el valor de solicitud de registro desde la dirección IP remota {1}.	Informativo
FQXXOBO00014I	El usuario {0} ha habilitado el valor de limpieza de dispositivos fuera de línea desde la dirección IP remota {1}.	Informativo

Tabla 1. Sucesos ordenados por gravedad (continuación)

Código de suceso	Cadena del mensaje	Gravedad
FQXXOBO00015I	El usuario {0} ha deshabilitado el valor de limpieza de dispositivos fuera de línea desde la dirección IP remota {1}.	Informativo
FQXXOBO00016I	El usuario {1} ha cambiado el valor de limpieza de dispositivos fuera de línea a {0} desde la dirección IP remota {2}.	Informativo
FQXXOBO00018I	Las modificaciones de valores de configuración de detección iniciadas desde la dirección IP remota {0} para el gestor {1} se han completado correctamente.	Informativo
FQXXOCO0001I	La operación para conectar XClarity Administrator desde la dirección IP remota {0} iniciada por el usuario {1} en la dirección IP remota {2}.	Informativo
FQXXOCO0002I	La operación para conectar XClarity Administrator en la dirección IP remota {0} iniciada por el usuario {1} desde la dirección IP remota {2} se realizó correctamente.	Informativo
FQXXOCO0004I	El usuario {0} de la dirección IP remota {1} inició la operación para desconectar XClarity Administrator en la dirección IP remota {2}.	Informativo
FQXXOCO0005I	La operación para desconectar XClarity Administrator en la dirección IP remota {0} iniciada por el usuario {1} desde la dirección IP remota {2} se realizó correctamente.	Informativo
FQXXOCO0008I	Los detalles de autenticación de la instancia del gestor {0} ahora son válidos.	Informativo
FQXXOCO0009I	El usuario {0} en la dirección IP {1} inició la operación para cambiar las credenciales para la instancia de XClarity Administrator {2}.	Informativo
FQXXOCO0010I	El usuario {0} en la dirección IP {1} cambió correctamente las credenciales para la instancia de XClarity Administrator {2}.	Informativo
FQXXOCO0014I	La conexión al gestor {0} ahora funciona correctamente.	Informativo
FQXXOCO0015I	El usuario {0} de la dirección IP {1} remota inició la operación para conectar una instancia de EcoStruxureIT: {2}.	Informativo
FQXXOCO0017I	{0} The operation to connect the EcoStruxureIT instance started by user {1} from remote IP address {2} was successful.	Informativo
FQXXOCO0018I	El usuario {0} modificó los detalles de conexión del gestor {2} desde la dirección IP remota {1}.	Informativo
FQXXOCO0019I	Se comprobaron correctamente los detalles de conexión del gestor {2}. El usuario {0} los modificó desde la dirección IP remota {1}.	Informativo
FQXXOCO1001I	El usuario {0} de la dirección IP remota {1} inició la operación para conectarse a XClarity Administrator {2} a través del puerto {3}.	Informativo
FQXXOCO1002I	El usuario {0} de la dirección IP remota {1} inició la operación para conectarse a Schneider EcoStruxure IT {3}.	Informativo
FQXXOCO1003I	El usuario {0} de la dirección IP remota {1} inició la operación para conectarse a vRealize Operations Manager {2} a través del puerto {3}.	Informativo
FQXXOCO1004I	El usuario {0} de la dirección IP remota {1} inició la operación para desconectar XClarity Administrator {2}.	Informativo
FQXXOCO1005I	El usuario {0} de la dirección IP remota {1} inició la operación para desconectar Schneider EcoStruxure IT {2}.	Informativo
FQXXOCO1006I	El usuario {0} de la dirección IP remota {1} inició la operación para desconectar vRealize Operations Manager {2}.	Informativo

Tabla 1. Sucesos ordenados por gravedad (continuación)

Código de suceso	Cadena del mensaje	Gravedad
FQXXOCO1008I	La solicitud que inició el usuario {0} de la dirección IP remota {1} para conectarse a XClarity Manager {2} a través del puerto {3} se completó correctamente.	Informativo
FQXXOCO1009I	La solicitud que inició el usuario {0} de la dirección IP remota {1} para conectarse a Schneider EcoStruxure IT {2} se completó correctamente.	Informativo
FQXXOCO1010I	La solicitud que inició el usuario {0} de la dirección IP remota {1} para conectarse a vRealize Operations Manager {2} a través del puerto {3} se completó correctamente.	Informativo
FQXXOCO1012I	La solicitud que inició el usuario {0} de la dirección IP remota {1} para desconectarse de XClarity Manager {2} se completó correctamente.	Informativo
FQXXOCO1013I	La solicitud que inició el usuario {0} de la dirección IP remota {1} para desconectarse de Schneider EcoStruxure IT {2} se completó correctamente.	Informativo
FQXXOCO1014I	La solicitud que inició el usuario {0} de la dirección IP remota {1} para desconectarse de vRealize Operations Manager {2} se completó correctamente.	Informativo
FQXXOCO1017I	El usuario {1} ha añadido el Management Hub {0} desde la dirección IP remota {2}.	Informativo
FQXXOCO1018I	El usuario {1} ha eliminado el Management Hub {0} desde la dirección IP remota {2}.	Informativo
FQXXOCO1019I	El Management Hub {0} se ha conectado correctamente.	Informativo
FQXXOCO1020I	El usuario {1} ha añadido el Management Hub 2.0 {0} desde la dirección IP remota {2}.	Informativo
FQXXOCO1021I	El usuario {1} ha eliminado el Management Hub 2.0 {0} desde la dirección IP remota {2}.	Informativo
FQXXOKN0001I	Cambios de la recopilación.	Informativo
FQXXOKN0002I	Dispositivos eliminados.	Informativo
FQXXOMN0003I	El servidor de XClarity Orchestrator se está ejecutando sin una licencia de gestión instalada.	Informativo
FQXXOMN0004I	El servidor de XClarity Orchestrator se está ejecutando sin una licencia de análisis instalada.	Informativo
FQXXOMN0009I	Se ha iniciado la cuenta atrás del período de prueba de 90 días de la licencia de XClarity Orchestrator.	Informativo
FQXXOMN0010I	Se ha iniciado la cuenta atrás del período de gracia de 90 días de la licencia de XClarity Orchestrator.	Informativo
FQXXOMN0011I	El periodo de prueba de 90 días de la gestión de XClarity Orchestrator caduca el {0}.	Informativo
FQXXOMN0012I	El periodo de prueba de 90 días de análisis de XClarity Orchestrator caduca el {0}.	Informativo
FQXXOMN0013I	El periodo de gracia de 90 días de la gestión de XClarity Orchestrator caduca el {0}.	Informativo
FQXXOMN0014I	El periodo de gracia de 90 días de análisis de XClarity Orchestrator caduca el {0}.	Informativo

Tabla 1. Sucesos ordenados por gravedad (continuación)

Código de suceso	Cadena del mensaje	Gravedad
FQXXOMN0019I	Los servicios de análisis de XClarity Orchestrator ya no están disponibles.	Informativo
FQXXOMN0020I	Los servicios de análisis de XClarity Orchestrator se habilitaron.	Informativo
FQXXOMN0021I	Los servicios XClarity Orchestrator Management ya no están disponibles.	Informativo
FQXXOMN0022I	Los servicios XClarity Orchestrator Management se habilitaron.	Informativo
FQXXOMN0024I	El servidor de XClarity Orchestrator se está ejecutando sin una licencia de Llamar a casa instalada.	Informativo
FQXXOMN0027I	El servicio Llamar a casa de XClarity Orchestrator en eventos no reparables vence el período de prueba de 90 días {0}.	Informativo
FQXXOMN0028I	El periodo de gracia de 90 días de la licencia de Llamar a casa de XClarity Orchestrator caduca el {0}.	Informativo
FQXXOMN0031I	El servicio Llamar a casa de XClarity Orchestrator en eventos no reparables ya no está disponible.	Informativo
FQXXOMN0032I	Se ha habilitado el servicio Llamar a casa de XClarity Orchestrator en eventos no reparables.	Informativo
FQXXOMO0001I	El usuario {0} en la dirección IP {1} creó una nueva regla de exclusión.	Informativo
FQXXOMO0002I	El usuario {0} en la dirección IP {1} eliminó una nueva regla de exclusión.	Informativo
FQXXOPM00001I	El usuario {0} ha eliminado la política {1}.	Informativo
FQXXOPM00002I	El usuario {0} eliminó las siguientes políticas: {1}.	Informativo
FQXXORM0001I	El usuario {0} en la dirección IP {1} ha eliminado correctamente la carga útil del paquete de actualización con el Id. {2}.	Informativo
FQXXORM0002I	El usuario {0} en la dirección IP {1} ha eliminado correctamente todo el paquete de actualización con el Id. {2}.	Informativo
FQXXOSE0001I	La operación de inicio de sesión para el usuario {0} desde la dirección IP remota {1} se realizó correctamente.	Informativo
FQXXOSE0003I	La operación de cierre de sesión para el usuario {0} desde la dirección IP remota {1} se realizó correctamente.	Informativo
FQXXOSE0004I	El usuario {0} ha quitado correctamente la lista de control de acceso de la dirección IP {1}.	Informativo
FQXXOSE0005I	El usuario {0} creó correctamente el grupo de usuarios desde la dirección IP {1}.	Informativo
FQXXOSE0006I	El usuario {0} eliminó correctamente el grupo de usuarios desde la dirección IP {1}.	Informativo
FQXXOSE0007I	La operación de creación para la cuenta de usuario {0} desde la dirección IP remota {1} se realizó correctamente.	Informativo
FQXXOSE0008I	La operación de actualización para la cuenta de usuario {0} desde la dirección IP remota {1} se realizó correctamente.	Informativo
FQXXOSE0009I	La operación de eliminación para la cuenta de usuario {0} desde la dirección IP remota {1} se realizó correctamente.	Informativo

Tabla 1. Sucesos ordenados por gravedad (continuación)

Código de suceso	Cadena del mensaje	Gravedad
FQXXOSE0010I	El usuario {0} ha creado correctamente la lista de control de acceso de la dirección IP {1}.	Informativo
FQXXOSE0011I	El usuario {0} ha actualizado correctamente la lista de control de acceso de la dirección IP {1}.	Informativo
FQXXOSE0012I	La asociación de la lista de acceso entre el recurso {0} y ACL {1} creada por el usuario {2} desde la dirección IP remota {3} se realizó correctamente.	Informativo
FQXXOSE0013I	El certificado con el asunto {0} cambió su estado a Activo.	Informativo
FQXXOSE0015I	El usuario {0} de la dirección IP remota {1} ha cargado un nuevo certificado con subjectDB {2}.	Informativo
FQXXOSE0017I	El usuario {0} de la dirección IP remota {1} eliminó un certificado con subjectDB {2}.	Informativo
FQXXOSE0019I	La operación de actualización de los valores de la seguridad de cuenta por el usuario {0} desde la dirección IP remota {1} se realizó correctamente.	Informativo
FQXXOSE0020I	La sesión {0} se eliminó desde la dirección IP remota {1}.	Informativo
FQXXOSE0023I	La operación de adición para el servidor LDAP {0}:{1} por el usuario {2} desde la dirección IP remota {3} se realizó correctamente.	Informativo
FQXXOSE0024I	La operación de actualización para el servidor LDAP {0}:{1} por el usuario {2} desde la dirección IP remota {3} se realizó correctamente.	Informativo
FQXXOSE0025I	La operación de eliminación para el servidor LDAP {0}:{1} por el usuario {2} desde la dirección IP remota {3} se realizó correctamente.	Informativo
FQXXOSE0028I	El usuario {0} realizó correctamente la actualización del grupo de usuarios desde la dirección IP {1}.	Informativo
FQXXOSE0029I	Se ha completado correctamente la habilitación o deshabilitación del control de acceso basado en recursos por parte del usuario {0} de la dirección IP {1}.	Informativo
FQXXOSE0030I	El token de autenticación del concentrador {0} ha sido revocado por el usuario {1} en la dirección IP {2}.	Informativo
FQXXOSS0001I	El servidor de organización ha iniciado la recopilación de los datos de servicio desde el servidor de gestión {0}.	Informativo
FQXXOSS0002I	El servidor de organización finalizó correctamente la recopilación de los datos de servicio desde el servidor de gestión {0}.	Informativo
FQXXOSS0004I	El servidor de organización ha iniciado la recopilación de los datos de servicio desde el dispositivo {0}.	Informativo
FQXXOSS0005I	El servidor de organización finalizó correctamente la recopilación de los datos de servicio desde el dispositivo {0}.	Informativo
FQXXOSS0007I	El servidor de organización inició el proceso de adjuntar una nota al informe {0}. El usuario {1} inició una acción en dirección IP {2}.	Informativo
FQXXOSS0008I	El servidor de organización adjuntó correctamente la nota {3} al informe {0}. El usuario {1} inició una acción en dirección IP {2}.	Informativo
FQXXOSS0013I	El usuario {0} en la dirección IP {1} ha comenzado a crear un informe {2} {3}.	Informativo

Tabla 1. Sucesos ordenados por gravedad (continuación)

Código de suceso	Cadena del mensaje	Gravedad
FQXXOSS0014I	El usuario {0} en la dirección IP {1} finalizó correctamente la creación de un informe de {2} {3}.	Informativo
FQXXOSS0016I	El servidor de organización inició la creación de un informe en el dispositivo {0}.	Informativo
FQXXOSS0017I	El servidor de organización finalizó correctamente la creación de un informe en el dispositivo {0}.	Informativo
FQXXOSS0019I	Se ha iniciado la carga de un archivo para el ID. de informe {0}. El usuario {1} inició una acción en dirección IP {2}.	Informativo
FQXXOSS0021I	El usuario {0} en la dirección IP {1} inició una solicitud para obtener el estado de los informes más recientes.	Informativo
FQXXOSS0023I	El servidor de organización finalizó correctamente la carga de un archivo para el informe {0}. El usuario {1} inició una acción en dirección IP {2}.	Informativo
FQXXOSS0024I	El servidor de organización inició la carga del archivo {0} para el informe {1}.	Informativo
FQXXOSS0025I	El servidor de organización finalizó correctamente la carga del archivo {0} para el informe {1}.	Informativo
FQXXOSS0028I	El usuario {1} creó la información de contacto con el nombre {0} desde la dirección IP remota {2}.	Informativo
FQXXOSS0029I	El usuario {1} eliminó la información de contacto con el nombre {0} desde la dirección IP remota {2}.	Informativo
FQXXOSS0030I	El usuario {1} modificó la información de contacto con el nombre {0} desde la dirección IP remota {2}.	Informativo
FQXXOSS0031I	El usuario {0} en la dirección IP {1} ha iniciado una prueba de Llamar a casa de software manual de Lenovo.	Informativo
FQXXOSS0032I	El usuario {0} en la dirección IP {1} ha iniciado una instancia de Llamar a casa de software manual de Lenovo.	Informativo
FQXXOSS9001I	Se guardó el archivo de servicio en {0}.	Informativo
FQXXOVA0003I	El servidor de organización tiene un disco duro conectado dedicado que actuará como la unidad de almacenamiento del repositorio de actualizaciones.	Informativo
FQXXOVA0006I	El servidor de organización tiene un disco duro conectado dedicado que actuará como la unidad de almacenamiento de despliegue del sistema operativo.	Informativo
FQXXOBO00003J	La operación de anulación de gestión en el dispositivo {0} (dirección IP: {3}) iniciada por el usuario {1} desde la dirección IP remota {2} se completó con errores.	Advertencia
FQXXOBO00006J	La operación de gestión en el dispositivo {0} (dirección IP: {3}) iniciada por el usuario {1} desde la dirección IP remota {2} se completó con errores.	Advertencia
FQXXOBO00007J	Las modificaciones de valores de configuración de detección iniciadas por el usuario {0} desde la dirección IP remota {1} se han completado con errores.	Advertencia

Tabla 1. Sucesos ordenados por gravedad (continuación)

Código de suceso	Cadena del mensaje	Gravedad
FQXXOBO00017J	Las modificaciones de valores de configuración de detección iniciadas desde la dirección IP remota {0} para el gestor {1} se han completado con errores.	Advertencia
FQXXOCO0003J	La operación para conectar XClarity Administrator en la dirección IP remota {0} iniciada por el usuario {1} desde la dirección IP remota {2} no se realizó correctamente.	Advertencia
FQXXOCO0006J	La operación para desconectar XClarity Administrator en la dirección IP remota {0} iniciada por el usuario {1} desde la dirección IP remota {2} no se realizó correctamente.	Advertencia
FQXXOCO0011J	El usuario {0} en la dirección IP {1} no cambió correctamente las credenciales para la instancia de XClarity Administrator {2}.	Advertencia
FQXXOCO0012J	El usuario {0} en la dirección IP {1} intentó cambiar las credenciales para una instancia de XClarity Administrator que no existe.	Advertencia
FQXXOCO0016J	{0} The operation to connect the EcoStruxureIT instance, started by user {1} from remote IP address {2} was unsuccessful.	Advertencia
FQXXOCO1007J	La solicitud de {0} de la dirección IP remota {1} para desconectarse de un administrador o de varios administradores no se realizó correctamente.	Advertencia
FQXXOIS0001J	El usuario {0} tiene demasiados intentos fallidos de inicio de sesión en {1}.	Advertencia
FQXXOIS0002J	Se genera un suceso crítico o de advertencia una o más veces para {0} en al menos tres períodos consecutivos de 5 minutos.	Advertencia
FQXXOIS0003J	Se generan más de cinco sucesos críticos o de advertencia para {0} cada hora durante dos o más horas consecutivas.	Advertencia
FQXXOIS0004J	{0} device fails its connectivity check more than twice per hour for 4 or more hours.	Advertencia
FQXXOIS0005J	{0} device reports large gaps in sequence numbers once per day for more than 4 days.	Advertencia
FQXXOIS0006J	El servidor de gestión no recibió algunos sucesos del dispositivo.	Advertencia
FQXXOIS0007J	La versión de firmware de {0} tiene más de dos años, por lo que resulta más vulnerable a errores y problemas de seguridad.	Advertencia
FQXXOIS0008J	El número de dispositivos que gestiona LXCA {0} ha superado el umbral de alarma o se espera que supere el umbral de gestión máximo en los próximos 30 días.	Advertencia
FQXXOMN0001J	Las licencias de gestión de XClarity Orchestrator ya no son válidas.	Advertencia
FQXXOMN0002J	Las licencias de análisis de XClarity Orchestrator ya no son válidas.	Advertencia
FQXXOMN0005J	Se ha superado el límite de conteo de dispositivos para la licencia de gestión de XClarity Orchestrator, pero está dentro del exceso permitido.	Advertencia
FQXXOMN0006J	Se ha superado el límite de conteo de dispositivos para la licencia de análisis de XClarity Orchestrator, pero está dentro del exceso permitido.	Advertencia
FQXXOMN0023J	Las licencias de Llamar a casa de XClarity Orchestrator ya no son válidas.	Advertencia

Tabla 1. Sucesos ordenados por gravedad (continuación)

Código de suceso	Cadena del mensaje	Gravedad
FQXXOMN0025J	Se ha superado el límite de conteo de dispositivos para la licencia de Llamar a casa de XClarity Orchestrator, pero está dentro del exceso permitido.	Advertencia
FQXXOSE0002J	La operación de inicio de sesión para el usuario {0} desde la dirección IP remota {1} no se realizó correctamente.	Advertencia
FQXXOSE0003J	La operación de inicio de sesión desde la dirección IP remota {0} para un nombre de usuario que contiene caracteres no válidos no se realizó correctamente.	Advertencia
FQXXOSE0004J	La operación de inicio de sesión desde la dirección IP remota {0} para un nombre de usuario que no existe no se realizó correctamente.	Advertencia
FQXXOSE0014J	El certificado con el asunto {0} cambió su estado a Caducado.	Advertencia
FQXXOSE0016J	El usuario {0} de la dirección IP remota {1} ha intentado cargar un nuevo certificado en el servidor de organización sin éxito.	Advertencia
FQXXOSE0018J	El usuario {0} de la dirección IP remota {1} ha intentado eliminar un certificado en el servidor de organización sin éxito.	Advertencia
FQXXOSE0019J	Es posible que su cuenta esté en peligro.	Advertencia
FQXXOSE0021J	El usuario {0} está bloqueado temporalmente porque ha habido demasiados intentos fallidos de inicio de sesión.	Advertencia
FQXXOSE0022J	La contraseña del usuario {0} caducó. La cuenta está bloqueada.	Advertencia
FQXXOSE0026J	El usuario {0} ha eliminado correctamente el grupo de usuarios de la dirección IP {1}, pero la lista de control de acceso {2} ya no es válida.	Advertencia
FQXXOSE0027J	El usuario {0} ha eliminado correctamente el grupo de usuarios de la dirección IP {1}, pero la lista de control de acceso {2} ya no es válida.	Advertencia
FQXXOSE0031J	La operación de inicio de sesión para el usuario {0} desde la dirección IP remota {1} no se realizó correctamente.	Advertencia
FQXXOSS0003J	El servidor de organización no finalizó correctamente la recopilación de los datos de servicio desde el servidor de gestión {0}.	Advertencia
FQXXOSS0006J	El servidor de organización no finalizó correctamente la recopilación de los datos de servicio desde el dispositivo {0}.	Advertencia
FQXXOSS0009J	El servidor de organización presentó un error en el proceso de adjuntar una nota al informe de servicio {0}. El usuario {1} inició una acción en dirección IP {2}.	Advertencia
FQXXOSS0015J	El usuario {0} en la dirección IP {1} no finalizó correctamente la creación de un informe de {2} {3}.	Advertencia
FQXXOSS0018J	El servidor de organización no finalizó correctamente la creación de un informe en el dispositivo {0}.	Advertencia
FQXXOSS0020J	El servidor de organización no pudo cargar un archivo para el informe de {0}. El usuario {1} inició una acción en dirección IP {2}.	Advertencia
FQXXOSS0022J	La solicitud para obtener el estado de los informes más recientes ha fallado.	Advertencia
FQXXOSS0026J	El servidor de organización no finalizó correctamente la carga del archivo {0} para el informe {1}.	Advertencia

Tabla 1. Sucesos ordenados por gravedad (continuación)

Código de suceso	Cadena del mensaje	Gravedad
FQXXOVA0001J	Al servidor de organización le falta el segundo disco duro conectado necesario para el repositorio de actualizaciones.	Advertencia
FQXXOVA0002J	El servidor de organización había detectado un segundo disco duro que no tiene suficiente espacio para la actualización necesaria.	Advertencia
FQXXOVA0004J	Al servidor de organización le falta el tercer disco duro conectado necesario para el despliegue del sistema operativo.	Advertencia
FQXXOVA0005J	El servidor de Orchestrator ha detectado un tercer disco duro que no tiene espacio suficiente para la despliegue del sistema operativo requerido.	Advertencia
FQXXOCO0007K	Los detalles de autenticación de la instancia del gestor {0} ya no son válidos.	Crítico
FQXXOCO0013K	La conexión al gestor {0} tiene problemas.	Crítico
FQXXOCO0020K	Se comprobaron los detalles de conexión del gestor {2} pero no están correctos. El usuario {0} los modificó desde la dirección IP remota {1}.	Crítico
FQXXOCO0021K	El usuario {0} de la dirección IP remota {1} intentó modificar los detalles de conexión del gestor {2}, pero la operación falló en el servidor de organización.	Crítico
FQXXOCO1003K	La solicitud de {0} de la dirección IP remota {1} para iniciar una conexión con un nuevo administrador o con varios administradores no se realizó correctamente.	Crítico
FQXXOCO1006K	La solicitud de {0} de la dirección IP remota {1} para desconectarse de un administrador o de varios administradores no se realizó correctamente.	Crítico
FQXXOCO1010K	La solicitud que inició el usuario {0} de la dirección IP remota {1} para conectarse a XClarity Manager {2} a través del puerto {3} no se realizó correctamente.	Crítico
FQXXOCO1011K	La solicitud que inició el usuario {0} de la dirección IP remota {1} para conectarse a Schneider EcoStruxure IT {2} no se realizó correctamente.	Crítico
FQXXOCO1012K	La solicitud que inició el usuario {0} de la dirección IP remota {1} para conectarse a vRealize Operations Manager {2} a través del puerto {3} no se realizó correctamente.	Crítico
FQXXOCO1014K	La solicitud que inició el usuario {0} de la dirección IP remota {1} para desconectarse de XClarity Manager {2} no se completó correctamente.	Crítico
FQXXOCO1015K	La solicitud que inició el usuario {0} de la dirección IP remota {1} para desconectarse de Schneider EcoStruxure IT {2} no se realizó correctamente.	Crítico
FQXXOCO1016K	La solicitud que inició el usuario {0} de la dirección IP remota {1} para desconectarse de vRealize Operations Manager {2} no se completó correctamente.	Crítico
FQXXOCO1020K	Se ha desconectado el Management Hub {0}.	Crítico
FQXXOMN0007K	Se ha superado el límite de conteo de dispositivos para la licencia de gestión de XClarity Orchestrator en {0}.	Crítico
FQXXOMN0008K	Se ha superado el límite de conteo de dispositivos para la licencia de análisis de XClarity Orchestrator en {0}.	Crítico

Tabla 1. Sucesos ordenados por gravedad (continuación)

Código de suceso	Cadena del mensaje	Gravedad
FQXXOMN0015K	El periodo de prueba de 90 días de la gestión de XClarity Orchestrator caducó.	Crítico
FQXXOMN0016K	El período de prueba de 90 días de análisis de XClarity Orchestrator caducó o se canceló.	Crítico
FQXXOMN0017K	El periodo de gracia de 90 días de la gestión de XClarity Orchestrator caducó.	Crítico
FQXXOMN0018K	El período de gracia de 90 días de análisis de XClarity Orchestrator caducó o se canceló.	Crítico
FQXXOMN0026K	El límite de conteo de dispositivos superó el número de licencias de Llamar a casa de XClarity Orchestrator por {0}.	Crítico
FQXXOMN0029K	El periodo de prueba de 90 días de la licencia de Llamar a casa de XClarity Orchestrator ha caducado.	Crítico
FQXXOMN0030K	El periodo de gracia de 90 días de la licencia de Llamar a casa de XClarity Orchestrator ha caducado.	Crítico
FQXXOSS0027K	El servidor de organización no finalizó correctamente la creación de un informe en el dispositivo {0}.	Crítico

Lista de XClarity Orchestrator eventos/

Esta sección enumera todos los eventos XClarity Orchestrator que se pueden ver en el registro de eventos o el registro de auditoría de XClarity Administrator.

- **FQXXOBO00001I El usuario {0} de la dirección IP remota {1} inició una operación de anulación de gestión en el dispositivo {2} (dirección IP: {3}).**

Explicación

El trabajo para el dispositivo no gestionado {2} (dirección IP: {3}) se inició correctamente. Puede supervisar el trabajo desde la página de trabajos. Cuando haya finalizado el trabajo, se añade al registro de sucesos un suceso que indica el estado del proceso.

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOBO00002I La operación de anulación de gestión en el dispositivo {0} (dirección IP: {3}) iniciada por el usuario {1} desde la dirección IP remota {2} se completó correctamente.**

Explicación

El trabajo para el dispositivo no gestionado {0} (dirección IP: {3}) se completó correctamente. Este dispositivo ya no se gestiona y ya no se puede acceder a él a través de las páginas de recursos. Puede encontrar los registros asociados con este trabajo en la página Resumen de trabajos.

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOBO00003J La operación de anulación de gestión en el dispositivo {0} (dirección IP: {3}) iniciada por el usuario {1} desde la dirección IP remota {2} se completó con errores.**

Explicación

El trabajo para el dispositivo no gestionado {0} (dirección IP: {3}) se completó con errores. Puede encontrar los registros asociados con este trabajo en la página Resumen de trabajos.

Gravedad

Advertencia

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Vuelva a intentar la anulación de la gestión del trabajo después de asegurarse de que todos los errores relacionados descritos en los registros de trabajo se hayan corregido.

- **FQXXOBO00004I El usuario {0} de la dirección IP remota {1} inició una operación de gestión en el dispositivo {2} (dirección IP: {3}).**

Explicación

El trabajo para el dispositivo gestionado {2} (dirección IP: {3}) se inició correctamente. Puede supervisar el trabajo desde la página de trabajos. Cuando haya finalizado el trabajo, se añade al registro de sucesos un suceso que indica el estado del proceso.

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOBO00005I La operación de gestión en el dispositivo {0} (dirección IP: {3}) iniciada por el usuario {1} desde la dirección IP remota {2} se completó correctamente.**

Explicación

El trabajo para el dispositivo gestionado {0} (dirección IP: {3}) se completó correctamente. El dispositivo ahora está gestionado y se puede acceder a él a través de las páginas de recursos. Puede encontrar los registros asociados con este trabajo en la página Resumen de trabajos.

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOBO00006J La operación de gestión en el dispositivo {0} (dirección IP: {3}) iniciada por el usuario {1} desde la dirección IP remota {2} se completó con errores.**

Explicación

El trabajo para el dispositivo gestionado {0} (dirección IP: {3}) se completó con errores. Puede encontrar los registros asociados con este trabajo en la página Resumen de trabajos.

Gravedad

Advertencia

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Vuelva a intentar la gestión del trabajo después de asegurarse de que todos los errores relacionados descritos en los registros de trabajo se hayan corregido.

- **FQXXOBO00007J Las modificaciones de valores de configuración de detección iniciadas por el usuario {0} desde la dirección IP remota {1} se han completado con errores.**

Explicación

La solicitud para modificar los valores de configuración de detección no se ha completado correctamente.

Gravedad

Advertencia

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Intente actualizar de nuevo los valores de configuración de detección. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXXOBO00008I El usuario {0} ha habilitado el valor de detección automática de SLP desde la dirección IP remota {1}.**

Explicación

La solicitud para modificar los valores de configuración de detección se ha completado correctamente

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOBO00009I El usuario {0} ha deshabilitado el valor de detección automática de SLP desde la dirección IP remota {1}.**

Explicación

La solicitud para modificar los valores de configuración de detección se ha completado correctamente

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOBO00010I El usuario {0} ha habilitado el valor de encapsulación en todos los futuros de dispositivos gestionados desde la dirección IP remota {1}.**

Explicación

La solicitud para modificar los valores de configuración de detección se ha completado correctamente

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOBO00011I El usuario {0} ha deshabilitado el valor de encapsulación en todos los futuros de dispositivos gestionados desde la dirección IP remota {1}.**

Explicación

La solicitud para modificar los valores de configuración de detección se ha completado correctamente

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOBO00012I El usuario {0} ha habilitado el valor de solicitud de registro desde la dirección IP remota {1}.**

Explicación

La solicitud para modificar los valores de configuración de detección se ha completado correctamente

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOBO00013I El usuario {0} ha deshabilitado el valor de solicitud de registro desde la dirección IP remota {1}.**

Explicación

La solicitud para modificar los valores de configuración de detección se ha completado correctamente

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOBO00014I El usuario {0} ha habilitado el valor de limpieza de dispositivos fuera de línea desde la dirección IP remota {1}.**

Explicación

La solicitud para modificar los valores de configuración de detección se ha completado correctamente

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOBO00015I El usuario {0} ha deshabilitado el valor de limpieza de dispositivos fuera de línea desde la dirección IP remota {1}.**

Explicación

La solicitud para modificar los valores de configuración de detección se ha completado correctamente

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOBO00016I El usuario {1} ha cambiado el valor de limpieza de dispositivos fuera de línea a {0} desde la dirección IP remota {2}.**

Explicación

La solicitud para modificar los valores de configuración de detección se ha completado correctamente

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOBO00017J Las modificaciones de valores de configuración de detección iniciadas desde la dirección IP remota {0} para el gestor {1} se han completado con errores.**

Explicación

La solicitud para modificar los valores de configuración de detección para el gestor no se ha completado correctamente.

Gravedad

Advertencia

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Intente actualizar de nuevo los valores de configuración de detección. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXXOBO00018I Las modificaciones de valores de configuración de detección iniciadas desde la dirección IP remota {0} para el gestor {1} se han completado correctamente.**

Explicación

La solicitud para modificar los valores de configuración de detección para el gestor se ha completado correctamente.

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOCO0001I La operación para conectar XClarity Administrator desde la dirección IP remota {0} iniciada por el usuario {1} en la dirección IP remota {2}.**

Explicación

El usuario inició la operación para conectar un servidor de gestión de XClarity.

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOCO0002I La operación para conectar XClarity Administrator en la dirección IP remota {0} iniciada por el usuario {1} desde la dirección IP remota {2} se realizó correctamente.**

Explicación

La operación para conectar una instancia del servidor de gestión de XClarity se realizó correctamente.

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOCO0003J La operación para conectar XClarity Administrator en la dirección IP remota {0} iniciada por el usuario {1} desde la dirección IP remota {2} no se realizó correctamente.**

Explicación

La operación para conectar una instancia del servidor de gestión de XClarity no se realizó correctamente.

Gravedad

Advertencia

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Compruebe que el servidor de gestión de organización pueda acceder al servidor de gestión de XClarity. Compruebe que las credenciales especificadas para la operación sean correctas y que el usuario tenga los roles necesarios para crear la conexión.

- **FQXXOCO0004I El usuario {0} de la dirección IP remota {1} inició la operación para desconectar XClarity Administrator en la dirección IP remota {2}.**

Explicación

El usuario inició la operación para desconectar un servidor de gestión de XClarity.

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOCO0005I La operación para desconectar XClarity Administrator en la dirección IP remota {0} iniciada por el usuario {1} desde la dirección IP remota {2} se realizó correctamente.**

Explicación

La operación para desconectar una instancia del servidor de gestión de XClarity se realizó correctamente.

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOCO0006J La operación para desconectar XClarity Administrator en la dirección IP remota {0} iniciada por el usuario {1} desde la dirección IP remota {2} no se realizó correctamente.**

Explicación

La operación para desconectar una instancia del servidor de gestión de XClarity no se realizó correctamente.

Gravedad

Advertencia

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Compruebe que el servidor de gestión de organización pueda acceder al servidor de gestión de XClarity. Compruebe que las credenciales especificadas para la operación sean correctas y que el usuario tenga los roles necesarios para crear la conexión.

- **FQXXOCO0007K Los detalles de autenticación de la instancia del gestor {0} ya no son válidos.**

Explicación

Los detalles de autenticación para conectar una instancia del servidor de gestión no son válidos.

Gravedad

Crítico

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Actualice las credenciales.

- **FQXXOCO0008I Los detalles de autenticación de la instancia del gestor {0} ahora son válidos.**

Explicación

Los detalles de autenticación para conectar una instancia del servidor de gestión ahora son válidos.

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOCO0009I El usuario {0} en la dirección IP {1} inició la operación para cambiar las credenciales para la instancia de XClarity Administrator {2}.**

Explicación

El usuario inició la operación para cambiar las credenciales para el servidor de gestión de XClarity.

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOCO0010I El usuario {0} en la dirección IP {1} cambió correctamente las credenciales para la instancia de XClarity Administrator {2}.**

Explicación

El usuario cambió correctamente las credenciales para el servidor de gestión de XClarity.

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOCO0011J El usuario {0} en la dirección IP {1} no cambió correctamente las credenciales para la instancia de XClarity Administrator {2}.**

Explicación

El usuario no cambió correctamente las credenciales para el servidor de gestión de XClarity.

Gravedad

Advertencia

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

No se requiere ninguna acción del usuario.

- **FQXXOCO0012J El usuario {0} en la dirección IP {1} intentó cambiar las credenciales para una instancia de XClarity Administrator que no existe.**

Explicación

El usuario intentó cambiar las credenciales para un servidor de gestión de XClarity que no existe.

Gravedad

Advertencia

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

No se requiere ninguna acción del usuario.

- **FQXXOCO0013K La conexión al gestor {0} tiene problemas.**

Explicación

Hay problemas de conexión para la instancia del servidor de gestión.

Gravedad

Crítico

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Compruebe la conexión

- **FQXXOCO0014I La conexión al gestor {0} ahora funciona correctamente.**

Explicación

Las problemas para conectar una instancia del servidor de gestión se solucionaron.

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOCO0015I El usuario {0} de la dirección IP {1} remota inició la operación para conectar una instancia de EcoStruxureIT: {2}.**

Explicación

El usuario inició la operación para conectar una instancia de EcoStruxureIT.

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOCO0016J {0} The operation to connect the EcoStruxureIT instance, started by user {1} from remote IP address {2} was unsuccessful.**

Explicación

La operación para conectar una instancia de EcoStruxureIT no se realizó correctamente.

Gravedad

Advertencia

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Compruebe que el servidor de gestión de organización pueda acceder a EcoStruxureIT API.
Compruebe que las credenciales especificadas para la operación sean correctas y que el usuario tenga los roles necesarios para crear la conexión.

- **FQXXOCO0017I {0} The operation to connect the EcoStruxureIT instance started by user {1} from remote IP address {2} was successful.**

Explicación

La operación para conectar una instancia de EcoStruxureIT se realizó correctamente.

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOCO0018I El usuario {0} modificó los detalles de conexión del gestor {2} desde la dirección IP remota {1}.**

Explicación

El usuario modificó los detalles de la conexión o de la autenticación del gestor.

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOCO0019I Se comprobaron correctamente los detalles de conexión del gestor {2}. El usuario {0} los modificó desde la dirección IP remota {1}.**

Explicación

Los detalles de la conexión o de la autenticación del gestor están correctos.

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOCO0020K Se comprobaron los detalles de conexión del gestor {2} pero no están correctos. El usuario {0} los modificó desde la dirección IP remota {1}.**

Explicación

Los detalles de la conexión o de la autenticación del gestor no están correctos. El servidor de organización no se puede comunicar con él correctamente.

Gravedad

Crítico

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Añada detalles de conexión y autenticación válidos en el gestor para que el servidor de organización pueda comunicarse con él correctamente.

- **FQXXOCO0021K El usuario {0} de la dirección IP remota {1} intentó modificar los detalles de conexión del gestor {2}, pero la operación falló en el servidor de organización.**

Explicación

La operación para cambiar los detalles del gestor falló en el servidor de organización.

Gravedad

Crítico

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Póngase en contacto con el equipo de servicio y de soporte.

- **FQXXOCO1001I El usuario {0} de la dirección IP remota {1} inició la operación para conectarse a XClarity Administrator {2} a través del puerto {3}.**

Explicación

El usuario inició la operación para conectar un servidor de gestión de XClarity.

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOCO1002I El usuario {0} de la dirección IP remota {1} inició la operación para conectarse a Schneider EcoStruxure IT {3}.**

Explicación

El usuario inició la operación para conectarse a Schneider EcoStruxure IT.

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOCO1003I El usuario {0} de la dirección IP remota {1} inició la operación para conectarse a vRealize Operations Manager {2} a través del puerto {3}.**

Explicación

El usuario inició la operación para conectar un servidor de gestión de vRealize Operations Manager.

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOCO1003K La solicitud de {0} de la dirección IP remota {1} para iniciar una conexión con un nuevo administrador o con varios administradores no se realizó correctamente.**

Explicación

La operación para conectar una o varias instancias del servidor de gestión no se realizó correctamente.

Gravedad

Crítico

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Póngase en contacto con el equipo de servicio y soporte si este problema persiste.

- **FQXXOCO1004I El usuario {0} de la dirección IP remota {1} inició la operación para desconectar XClarity Administrator {2}.**

Explicación

El usuario inició la operación para desconectar un servidor de gestión de XClarity.

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOCO1005I El usuario {0} de la dirección IP remota {1} inició la operación para desconectar Schneider EcoStruxure IT {2}.**

Explicación

El usuario inició la operación para desconectar Schneider EcoStruxure IT.

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOCO1006I El usuario {0} de la dirección IP remota {1} inició la operación para desconectar vRealize Operations Manager {2}.**

Explicación

El usuario inició la operación para desconectar un servidor de gestión de vRealize Operations Manager.

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOCO1006K La solicitud de {0} de la dirección IP remota {1} para desconectarse de un administrador o de varios administradores no se realizó correctamente.**

Explicación

La operación para desconectar una o varias instancias del servidor de gestión no se realizó correctamente.

Gravedad

Crítico

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Póngase en contacto con el equipo de servicio y soporte si este problema persiste.

- **FQXXOCO1007J La solicitud de {0} de la dirección IP remota {1} para desconectarse de un administrador o de varios administradores no se realizó correctamente.**

Explicación

La operación para desconectar una o varias instancias del servidor de gestión no se realizó correctamente. Este problema se produce cuando los administradores solicitados no se conectan con el servidor de organización.

Gravedad

Advertencia

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Compruebe que la solicitud es válida actualizando la información de la UI.

- **FQXXOCO1008I La solicitud que inició el usuario {0} de la dirección IP remota {1} para conectarse a XClarity Manager {2} a través del puerto {3} se completó correctamente.**

Explicación

La operación para conectarse al servidor de gestión de XClarity se realizó correctamente.

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOCO1009I La solicitud que inició el usuario {0} de la dirección IP remota {1} para conectarse a Schneider EcoStruxure IT {2} se completó correctamente.**

Explicación

La operación para conectarse a Schneider EcoStruxure IT se realizó correctamente.

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOCO1010I La solicitud que inició el usuario {0} de la dirección IP remota {1} para conectarse a vRealize Operations Manager {2} a través del puerto {3} se completó correctamente.**

Explicación

La operación para conectarse al servidor de gestión de vRealize Operations Manager se realizó correctamente.

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOCO1010K La solicitud que inició el usuario {0} de la dirección IP remota {1} para conectarse a XClarity Manager {2} a través del puerto {3} no se realizó correctamente.**

Explicación

La operación para conectarse al servidor de gestión de XClarity no se realizó correctamente.

Gravedad

Crítico

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Valide los datos escritos en la solicitud.

- **FQXXOCO1011K La solicitud que inició el usuario {0} de la dirección IP remota {1} para conectarse a Schneider EcoStruxure IT {2} no se realizó correctamente.**

Explicación

La operación para conectarse a Schneider EcoStruxure IT no se realizó correctamente.

Gravedad

Crítico

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Valide los datos escritos en la solicitud.

- **FQXXOCO1012I La solicitud que inició el usuario {0} de la dirección IP remota {1} para desconectarse de XClarity Manager {2} se completó correctamente.**

Explicación

La operación para desconectarse del servidor de gestión de XClarity se realizó correctamente.

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOCO1012K La solicitud que inició el usuario {0} de la dirección IP remota {1} para conectarse a vRealize Operations Manager {2} a través del puerto {3} no se realizó correctamente.**

Explicación

La operación para conectarse al servidor de gestión de vRealize Operations Manager no se realizó correctamente.

Gravedad

Crítico

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Valide los datos escritos en la solicitud.

- **FQXXOCO1013I La solicitud que inició el usuario {0} de la dirección IP remota {1} para desconectarse de Schneider EcoStruxure IT {2} se completó correctamente.**

Explicación

La operación para desconectarse de Schneider EcoStruxure IT se realizó correctamente.

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOCO1014I La solicitud que inició el usuario {0} de la dirección IP remota {1} para desconectarse de vRealize Operations Manager {2} se completó correctamente.**

Explicación

La operación para desconectarse del servidor de gestión de vRealize Operations Manager se realizó correctamente.

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOCO1014K La solicitud que inició el usuario {0} de la dirección IP remota {1} para desconectarse de XClarity Manager {2} no se completó correctamente.**

Explicación

La operación para desconectarse del servidor de gestión de XClarity no se realizó correctamente.

Gravedad

Crítico

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Valide los datos escritos en la solicitud.

- **FQXXOCO1015K La solicitud que inició el usuario {0} de la dirección IP remota {1} para desconectarse de Schneider EcoStruxure IT {2} no se realizó correctamente.**

Explicación

La operación para desconectarse de Schneider EcoStruxure IT no se realizó correctamente.

Gravedad

Crítico

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Valide los datos escritos en la solicitud.

- **FQXXOCO1016K La solicitud que inició el usuario {0} de la dirección IP remota {1} para desconectarse de vRealize Operations Manager {2} no se completó correctamente.**

Explicación

La operación para desconectarse del servidor de gestión de vRealize Operations Manager no se realizó correctamente.

Gravedad

Crítico

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Valide los datos escritos en la solicitud.

- **FQXXOCO1017I El usuario {1} ha añadido el Management Hub {0} desde la dirección IP remota {2}.**

Explicación

La operación para conectarse al Management Hub se realizó correctamente.

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOCO1018I El usuario {1} ha eliminado el Management Hub {0} desde la dirección IP remota {2}.**

Explicación

La operación para desconectarse del Management Hub se realizó correctamente.

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOCO1019I El Management Hub {0} se ha conectado correctamente.**

Explicación

El Management Hub está conectado al portal.

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOCO1020I El usuario {1} ha añadido el Management Hub 2.0 {0} desde la dirección IP remota {2}.**

Explicación

La operación para conectarse al Management Hub 2.0 se realizó correctamente.

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOCO1020K Se ha desconectado el Management Hub {0}.**

Explicación

El Management Hub está desconectado del portal.

Gravedad

Crítico

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

No se requiere ninguna acción del usuario.

- **FQXXOCO1021I El usuario {1} ha eliminado el Management Hub 2.0 {0} desde la dirección IP remota {2}.**

Explicación

La operación para desconectarse del Management Hub 2.0 se realizó correctamente.

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOIS0001J El usuario {0} tiene demasiados intentos fallidos de inicio de sesión en {1}.**

Explicación

El análisis ha generado una advertencia de que personal no autorizado puede estar intentando acceder a este dispositivo.

Gravedad

Advertencia

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Investigue el motivo de los intentos fallidos de inicio de sesión. ¿Existe la posibilidad de que un usuario no autorizado esté intentando acceder al dispositivo?

- **FQXXOIS0002J Se genera un suceso crítico o de advertencia una o más veces para {0} en al menos tres períodos consecutivos de 5 minutos.**

Explicación

El análisis ha determinado que el número de sucesos críticos repetidos alcanzó un umbral.

Gravedad

Advertencia

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Vea el registro de eventos de este dispositivo y siga las acciones recomendadas para eliminar estos sucesos continuos.

- **FQXXOIS0003J Se generan más de cinco sucesos críticos o de advertencia para {0} cada hora durante dos o más horas consecutivas.**

Explicación

El análisis ha determinado que el número de sucesos críticos repetidos alcanzó un umbral.

Gravedad

Advertencia

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Vea el registro de eventos de este dispositivo y siga las acciones recomendadas para eliminar estos sucesos continuos

- FQXXOIS0004J {0} device fails its connectivity check more than twice per hour for 4 or more hours.**

Explicación
El análisis ha determinado que el número de problemas relacionados con la conectividad al comunicarse con este dispositivo está por encima de lo normal.

Gravedad
Advertencia

Reparable con registro
No

Notificar automáticamente al centro de soporte
No

Acción del usuario
Compruebe las redes entre el servidor de gestión y el dispositivo.
- FQXXOIS0005J {0} device reports large gaps in sequence numbers once per day for more than 4 days.**

Explicación
El análisis ha determinado que el número de sucesos faltantes podría indicar posibles problemas.

Gravedad
Advertencia

Reparable con registro
No

Notificar automáticamente al centro de soporte
No

Acción del usuario
Se recomienda comprobar el propio registro de eventos del dispositivo para ver los sucesos que el servidor de gestión no pudo recibir.
- FQXXOIS0006J El servidor de gestión no recibió algunos sucesos del dispositivo.**

Explicación
Los sucesos faltantes se detectaron a través de lagunas en los números de secuencia que no se pudieron recuperar.

Gravedad
Advertencia

Reparable con registro
No

Notificar automáticamente al centro de soporte
No

Acción del usuario
Se recomienda comprobar el propio registro de eventos del dispositivo para ver los sucesos que el servidor de gestión no pudo recibir.
- FQXXOIS0007J La versión de firmware de {0} tiene más de dos años, por lo que resulta más vulnerable a errores y problemas de seguridad.**

Explicación
Con frecuencia, el firmware que no se mantiene actualizado puede tener más vulnerabilidades.

Gravedad
Advertencia

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Actualice el firmware a un nivel más reciente.

- **FQXXOIS0008J El número de dispositivos que gestiona LXCA {0} ha superado el umbral de alarma o se espera que supere el umbral de gestión máximo en los próximos 30 días.**

Explicación

El análisis predice que seguir agregando dispositivos nuevos al servidor de gestión a la velocidad actual podría provocar una sobrecarga.

Gravedad

Advertencia

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Configure otra instancia del servidor de gestión y vuelva a asignar los dispositivos gestionados.

- **FQXXOKN0001I Cambios de la recopilación.**

Explicación

Cambios de la recopilación.

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOKN0002I Dispositivos eliminados.**

Explicación

Dispositivos eliminados.

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOMN0001J Las licencias de gestión de XClarity Orchestrator ya no son válidas.**

Explicación

Las licencias instaladas ya no son válidas.

Gravedad

Advertencia

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Póngase en contacto con el punto de contacto de Lenovo a fin de adquirir nuevas licencias e instalarlas para estar en cumplimiento.

- **FQXXOMN0002J Las licencias de análisis de XClarity Orchestrator ya no son válidas.**

Explicación

Las licencias instaladas ya no son válidas.

Gravedad

Advertencia

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Póngase en contacto con el punto de contacto de Lenovo a fin de adquirir nuevas licencias e instalarlas para estar en cumplimiento.

- **FQXXOMN0003I El servidor de XClarity Orchestrator se está ejecutando sin una licencia de gestión instalada.**

Explicación

No se han detectado licencias de gestión. Actualmente se ejecuta en el modo de prueba durante 90 días. No hay ninguna restricción para 90 días.

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOMN0004I El servidor de XClarity Orchestrator se está ejecutando sin una licencia de análisis instalada.**

Explicación

No se han detectado licencias de análisis. Actualmente se ejecuta en el modo de prueba durante 90 días. No hay ninguna restricción para 90 días.

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOMN0005J Se ha superado el límite de conteo de dispositivos para la licencia de gestión de XClarity Orchestrator, pero está dentro del exceso permitido.**

Explicación

El conteo de dispositivos gestionados supera el límite de derecho, pero está dentro del margen de exceso permitido.

Gravedad

Advertencia

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Póngase en contacto con el punto de contacto de Lenovo a fin de adquirir nuevas licencias e instalarlas para estar en cumplimiento.

- **FQXXOMN0006J Se ha superado el límite de conteo de dispositivos para la licencia de análisis de XClarity Orchestrator, pero está dentro del exceso permitido.**

Explicación

El conteo de dispositivos gestionados supera el límite de derecho, pero está dentro del margen de exceso permitido.

Gravedad

Advertencia

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Póngase en contacto con el punto de contacto de Lenovo a fin de adquirir nuevas licencias e instalarlas para estar en cumplimiento.

- **FQXXOMN0007K Se ha superado el límite de conteo de dispositivos para la licencia de gestión de XClarity Orchestrator en {0}.**

Explicación

El conteo de dispositivos gestionados supera el límite de derecho. También se ha superado el exceso permitido.

Gravedad

Crítico

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Póngase en contacto con el punto de contacto de Lenovo a fin de adquirir nuevas licencias e instalarlas para estar en cumplimiento.

- **FQXXOMN0008K Se ha superado el límite de conteo de dispositivos para la licencia de análisis de XClarity Orchestrator en {0}.**

Explicación

El conteo de dispositivos gestionados supera el límite de derecho. También se ha superado el exceso permitido.

Gravedad

Crítico

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Póngase en contacto con el punto de contacto de Lenovo a fin de adquirir nuevas licencias e instalarlas para estar en cumplimiento.

- **FQXXOMN0009I Se ha iniciado la cuenta atrás del período de prueba de 90 días de la licencia de XClarity Orchestrator.**

Explicación

Las licencias instaladas ya no son válidas o no hay ninguna instalada.

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOMN0010I Se ha iniciado la cuenta atrás del período de gracia de 90 días de la licencia de XClarity Orchestrator.**

Explicación

Las licencias instaladas ya no son válidas o no hay ninguna instalada.

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOMN0011I El periodo de prueba de 90 días de la gestión de XClarity Orchestrator caduca el {0}.**

Explicación

La licencia caducará dentro de menos de 90 días.

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOMN0012I El periodo de prueba de 90 días de análisis de XClarity Orchestrator caduca el {0}.**

Explicación

La licencia caducará dentro de menos de 90 días.

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOMN0013I El periodo de gracia de 90 días de la gestión de XClarity Orchestrator caduca el {0}.**

Explicación

La licencia caducará dentro de menos de 90 días.

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOMN0014I El periodo de gracia de 90 días de análisis de XClarity Orchestrator caduca el {0}.**

Explicación

La licencia caducará dentro de menos de 90 días.

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOMN0015K El periodo de prueba de 90 días de la gestión de XClarity Orchestrator caducó.**

Explicación

La licencia de prueba caducó.

Gravedad

Crítico

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Póngase en contacto con el punto de contacto de Lenovo a fin de adquirir nuevas licencias e instalarlas para estar en cumplimiento.

- **FQXXOMN0016K El período de prueba de 90 días de análisis de XClarity Orchestrator caducó o se canceló.**

Explicación

La licencia de prueba caducó, o se instalaron licencias que excedieron su fecha de caducidad de más de 90 días como período de gracia.

Gravedad

Crítico

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Póngase en contacto con el punto de contacto de Lenovo a fin de adquirir nuevas licencias e instalarlas para estar en cumplimiento.

- **FQXXOMN0017K El periodo de gracia de 90 días de la gestión de XClarity Orchestrator caducó.**

Explicación

La licencia de prueba caducó.

Gravedad

Crítico

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Póngase en contacto con el punto de contacto de Lenovo a fin de adquirir nuevas licencias e instalarlas para estar en cumplimiento.

- **FQXXOMN0018K El período de gracia de 90 días de análisis de XClarity Orchestrator caducó o se canceló.**

Explicación

El período de gracia caducó, o se instalaron licencias que excedieron su fecha de caducidad de más de 90 días como período de gracia.

Gravedad

Crítico

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Póngase en contacto con el punto de contacto de Lenovo a fin de adquirir nuevas licencias e instalarlas para estar en cumplimiento.

- **FQXXOMN0019I Los servicios de análisis de XClarity Orchestrator ya no están disponibles.**

Explicación

La licencia de análisis no está presente o no es válida.

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOMN0020I Los servicios de análisis de XClarity Orchestrator se habilitaron.**

Explicación

Los servicios de análisis de XClarity Orchestrator se habilitaron.

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOMN0021I Los servicios XClarity Orchestrator Management ya no están disponibles.**

Explicación

La licencia de gestión no está presente o no es válida.

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOMN0022I Los servicios XClarity Orchestrator Management se habilitaron.**

Explicación

Los servicios XClarity Orchestrator Management se habilitaron.

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOMN0023J Las licencias de Llamar a casa de XClarity Orchestrator ya no son válidas.**

Explicación

Las licencias instaladas ya no son válidas.

Gravedad

Advertencia

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Póngase en contacto con el punto de contacto de Lenovo a fin de adquirir nuevas licencias e instalarlas para estar en cumplimiento.

- **FQXXOMN0024I El servidor de XClarity Orchestrator se está ejecutando sin una licencia de Llamar a casa instalada.**

Explicación

No se han detectado licencias de Llamar a casa. Actualmente se ejecuta en el modo de prueba durante 90 días. No hay ninguna restricción para 90 días.

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOMN0025J Se ha superado el límite de conteo de dispositivos para la licencia de Llamar a casa de XClarity Orchestrator, pero está dentro del exceso permitido.**

Explicación

El conteo de dispositivos gestionados supera el límite de derecho, pero está dentro del margen de exceso permitido.

Gravedad

Advertencia

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Póngase en contacto con el punto de contacto de Lenovo a fin de adquirir nuevas licencias e instalarlas para estar en cumplimiento.

- **FQXXOMN0026K El límite de conteo de dispositivos superó el número de licencias de Llamar a casa de XClarity Orchestrator por {0}.**

Explicación

El conteo de dispositivos gestionados supera el límite de derecho. El servicio Llamar a casa en eventos que no son atendibles se detendrá dentro de los 90 días.

Gravedad

Crítico

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Póngase en contacto con su punto de contacto de Lenovo a fin de adquirir nuevas licencias e instalarlas para estar en cumplimiento.

- **FQXXOMN0027I El servicio Llamar a casa de XClarity Orchestrator en eventos no reparables vence el período de prueba de 90 días {0}.**

Explicación

El periodo de prueba caducará dentro de menos de 90 días.

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOMN0028I El periodo de gracia de 90 días de la licencia de Llamar a casa de XClarity Orchestrator caduca el {0}.**

Explicación

La licencia caducará dentro de menos de 90 días.

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOMN0029K El periodo de prueba de 90 días de la licencia de Llamar a casa de XClarity Orchestrator ha caducado.**

Explicación

La prueba caducó.

Gravedad

Crítico

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Póngase en contacto con el punto de contacto de Lenovo a fin de adquirir nuevas licencias e instalarlas para estar en cumplimiento.

- **FQXXOMN0030K El periodo de gracia de 90 días de la licencia de Llamar a casa de XClarity Orchestrator ha caducado.**

Explicación

La licencia caducó.

Gravedad

Crítico

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Póngase en contacto con el punto de contacto de Lenovo a fin de adquirir nuevas licencias e instalarlas para estar en cumplimiento.

- **FQXXOMN0031I El servicio Llamar a casa de XClarity Orchestrator en eventos no reparables ya no está disponible.**

Explicación

Sus licencias de Llamar a casa no están presentes, no son válidas o se han excedido.

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOMN0032I Se ha habilitado el servicio Llamar a casa de XClarity Orchestrator en eventos no reparables.**

Explicación

Ahora hay suficientes licencias de Llamar a casa de XClarity disponibles.

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOMO0001I El usuario {0} en la dirección IP {1} creó una nueva regla de exclusión.**

Explicación

El usuario creó correctamente la regla de exclusión.

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOMO0002I El usuario {0} en la dirección IP {1} eliminó una nueva regla de exclusión.**

Explicación

El usuario eliminó correctamente la regla de exclusión.

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOPM00001I El usuario {0} ha eliminado la política {1}.**

Explicación

Un usuario eliminó una política.

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOPM00002I El usuario {0} eliminó las siguientes políticas: {1}.**

Explicación

Un usuario eliminó varias políticas.

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXORM0001I El usuario {0} en la dirección IP {1} ha eliminado correctamente la carga útil del paquete de actualización con el Id. {2}.**

Explicación

La operación de eliminación se realizó correctamente.

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXORM0002I El usuario {0} en la dirección IP {1} ha eliminado correctamente todo el paquete de actualización con el Id. {2}.**

Explicación

La operación de eliminación se realizó correctamente.

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOSE0001I La operación de inicio de sesión para el usuario {0} desde la dirección IP remota {1} se realizó correctamente.**

Explicación

La operación de inicio de sesión se realizó correctamente.

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOSE0002J La operación de inicio de sesión para el usuario {0} desde la dirección IP remota {1} no se realizó correctamente.**

Explicación

La operación de inicio de sesión no se realizó correctamente.

Gravedad

Advertencia

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Si el suceso persiste, compruebe con el usuario especificado si posee la contraseña correcta o si la cuenta de usuario se está utilizando como ataque.

- **FQXXOSE0003I La operación de cierre de sesión para el usuario {0} desde la dirección IP remota {1} se realizó correctamente.**

Explicación

La operación de cierre de sesión se realizó correctamente.

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOSE0003J La operación de inicio de sesión desde la dirección IP remota {0} para un nombre de usuario que contiene caracteres no válidos no se realizó correctamente.**

Explicación

La operación de inicio de sesión con caracteres no válidos no se realizó correctamente.

Gravedad

Advertencia

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Si el suceso persiste, compruebe con el usuario especificado si posee la contraseña correcta o si la cuenta de usuario se está utilizando como ataque.

- **FQXXOSE0004I El usuario {0} ha quitado correctamente la lista de control de acceso de la dirección IP {1}.**

Explicación

La lista de control se ha eliminado.

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOSE0004J La operación de inicio de sesión desde la dirección IP remota {0} para un nombre de usuario que no existe no se realizó correctamente.**

Explicación

La operación de inicio de sesión con nombre de usuario desconocido no se realizó correctamente.

Gravedad

Advertencia

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Si el suceso persiste, compruebe con el usuario especificado si posee la contraseña correcta o si la cuenta de usuario se está utilizando como ataque.

- **FQXXOSE0005I El usuario {0} creó correctamente el grupo de usuarios desde la dirección IP {1}.**

Explicación

Se creó el grupo de usuarios.

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOSE0006I El usuario {0} eliminó correctamente el grupo de usuarios desde la dirección IP {1}.**

Explicación

Se eliminó el grupo de usuarios.

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOSE0007I La operación de creación para la cuenta de usuario {0} desde la dirección IP remota {1} se realizó correctamente.**

Explicación

La operación de creación se realizó correctamente.

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOSE0008I La operación de actualización para la cuenta de usuario {0} desde la dirección IP remota {1} se realizó correctamente.**

Explicación

La operación de actualización se realizó correctamente.

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOSE0009I La operación de eliminación para la cuenta de usuario {0} desde la dirección IP remota {1} se realizó correctamente.**

Explicación

La operación de eliminación se realizó correctamente.

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOSE0010I El usuario {0} ha creado correctamente la lista de control de acceso de la dirección IP {1}.**

Explicación

La lista de control se ha creado.

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOSE0011I El usuario {0} ha actualizado correctamente la lista de control de acceso de la dirección IP {1}.**

Explicación

La lista de control se ha actualizado.

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOSE0012I La asociación de la lista de acceso entre el recurso {0} y ACL {1} creada por el usuario {2} desde la dirección IP remota {3} se realizó correctamente.**

Explicación

La operación de asociación de ACL se realizó correctamente.

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOSE0013I El certificado con el asunto {0} cambió su estado a Activo.**

Explicación

El certificado gestionado por el servidor de organización cambió su estado a Activo. A partir de este punto, el certificado se utilizará para realizar comunicaciones.

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOSE0014J El certificado con el asunto {0} cambió su estado a Caducado.**

Explicación

El certificado gestionado por el servidor de organización cambió su estado a Caducado. A partir de este punto, el certificado no se utilizará para realizar comunicaciones.

Gravedad

Advertencia

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Compruebe que el certificado no se utilice en una característica que no está en uso.

- **FQXXOSE0015I El usuario {0} de la dirección IP remota {1} ha cargado un nuevo certificado con subjectDB {2}.**

Explicación

Un usuario ha cargado un nuevo certificado en el servidor de organización.

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOSE0016J El usuario {0} de la dirección IP remota {1} ha intentado cargar un nuevo certificado en el servidor de organización sin éxito.**

Explicación

Un usuario intentó cargar un nuevo certificado en el servidor de organización, pero se produjo un error en la operación.

Gravedad

Advertencia

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Confirme que el certificado esté en un formato admitido y que no esté dañado.

- **FQXXOSE0017I El usuario {0} de la dirección IP remota {1} eliminó un certificado con subjectDB {2}.**

Explicación

Un usuario ha cargado un nuevo certificado en el servidor de organización.

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOSE0018J El usuario {0} de la dirección IP remota {1} ha intentado eliminar un certificado en el servidor de organización sin éxito.**

Explicación

Un usuario intentó eliminar un nuevo certificado en el servidor de organización, pero se produjo un error en la operación.

Gravedad

Advertencia

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Compruebe que el certificado siga estando presente en el servidor.

- **FQXXOSE0019I La operación de actualización de los valores de la seguridad de cuenta por el usuario {0} desde la dirección IP remota {1} se realizó correctamente.**

Explicación

La operación de actualización de los valores de seguridad de la cuenta se realizó correctamente.

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOSE0019J Es posible que su cuenta esté en peligro.**

Explicación

Alguien ha intentado poner en peligro su cuenta desde la dirección IP remota {0}.

Gravedad

Advertencia

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXXOSE0020I La sesión {0} se eliminó desde la dirección IP remota {1}.**

Explicación

La operación de eliminación se realizó correctamente.

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOSE0021J El usuario {0} está bloqueado temporalmente porque ha habido demasiados intentos fallidos de inicio de sesión.**

Explicación

El usuario {0} intentó iniciar sesión utilizando las credenciales no válidas más veces que las permitidas.

Gravedad

Advertencia

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Espere el tiempo necesario y luego intente iniciar sesión de nuevo. Para obtener más información, póngase en contacto con el administrador del sistema.

- **FQXXOSE0022J La contraseña del usuario {0} caducó. La cuenta está bloqueada.**

Explicación

La contraseña del usuario {0} caducó y se debe cambiar.

Gravedad

Advertencia

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Cambie la contraseña y luego intente iniciar sesión de nuevo.

- **FQXXOSE0023I La operación de adición para el servidor LDAP {0}:{1} por el usuario {2} desde la dirección IP remota {3} se realizó correctamente.**

Explicación

La operación de creación se realizó correctamente.

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOSE0024I La operación de actualización para el servidor LDAP {0}:{1} por el usuario {2} desde la dirección IP remota {3} se realizó correctamente.**

Explicación

La operación de modificación se realizó correctamente.

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOSE0025I La operación de eliminación para el servidor LDAP {0}:{1} por el usuario {2} desde la dirección IP remota {3} se realizó correctamente.**

Explicación

La operación de eliminación se realizó correctamente.

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOSE0026J El usuario {0} ha eliminado correctamente el grupo de usuarios de la dirección IP {1}, pero la lista de control de acceso {2} ya no es válida.**

Explicación

La lista de control de acceso {2} ya no es válida porque se ha eliminado el grupo de usuarios asociado. Cada lista de control de acceso debe incluir un grupo de usuarios.

Gravedad

Advertencia

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Añada un grupo de usuarios válido a la lista de control de acceso.

- **FQXXOSE0027J El usuario {0} ha eliminado correctamente el grupo de usuarios de la dirección IP {1}, pero la lista de control de acceso {2} ya no es válida.**

Explicación

La lista de control de acceso {2} ya no es válida porque se ha eliminado el grupo de usuarios asociado después de que se quitó la configuración LDAP. Cada lista de control de acceso debe incluir un grupo de usuarios.

Gravedad

Advertencia

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Añada un grupo de usuarios válido a la lista de control de acceso.

- **FQXXOSE0028I El usuario {0} realizó correctamente la actualización del grupo de usuarios desde la dirección IP {1}.**

Explicación

La lista de control se ha actualizado.

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOSE0029I Se ha completado correctamente la habilitación o deshabilitación del control de acceso basado en recursos por parte del usuario {0} de la dirección IP {1}.**

Explicación

Se habilitó o deshabilitó el control de acceso basado en recursos.

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOSE0030I El token de autenticación del concentrador {0} ha sido revocado por el usuario {1} en la dirección IP {2}.**

Explicación

Se ha eliminado el token de autenticación.

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOSE0031J La operación de inicio de sesión para el usuario {0} desde la dirección IP remota {1} no se realizó correctamente.**

Explicación

La operación de inicio de sesión no se realizó correctamente debido a un error de sincronización de Truscale.

Gravedad

Advertencia

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Si el suceso continúa, póngase en contacto con el administrador del sistema de Truscale.

- **FQXXOSS0001I El servidor de organización ha iniciado la recopilación de los datos de servicio desde el servidor de gestión {0}.**

Explicación

El servidor de organización inició el proceso de recopilación de los datos del servicio desde un servidor de gestión.

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOSS0002I El servidor de organización finalizó correctamente la recopilación de los datos de servicio desde el servidor de gestión {0}.**

Explicación

El servidor de organización finalizó el proceso de recopilación de los datos del servicio desde un servidor de gestión.

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOSS0003J El servidor de organización no finalizó correctamente la recopilación de los datos de servicio desde el servidor de gestión {0}.**

Explicación

El servidor de organización presentó un error en el proceso de recopilación de los datos del servicio desde un servidor de gestión.

Gravedad

Advertencia

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Compruebe que los servidores de organización y de gestión sigan conectados.

- **FQXXOSS0004I El servidor de organización ha iniciado la recopilación de los datos de servicio desde el dispositivo {0}.**

Explicación

El servidor de organización inició el proceso de recopilación de los datos del servicio desde un dispositivo.

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOSS0005I El servidor de organización finalizó correctamente la recopilación de los datos de servicio desde el dispositivo {0}.**

Explicación

El servidor de organización finalizó el proceso de recopilación de los datos del servicio desde un dispositivo.

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOSS0006J El servidor de organización no finalizó correctamente la recopilación de los datos de servicio desde el dispositivo {0}.**

Explicación

El servidor de organización presentó un error en el proceso de recopilación de los datos del servicio desde un dispositivo.

Gravedad

Advertencia

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Compruebe que los servidores de organización y de gestión sigan conectados. Verifique que el servidor de administración pueda comunicarse con el dispositivo y que el dispositivo admita la función de recopilación de datos.

- **FQXXOSS0007I El servidor de organización inició el proceso de adjuntar una nota al informe {0}. El usuario {1} inició una acción en dirección IP {2}.**

Explicación

El servidor de organización inició el proceso de adjuntar una nota a un informe.

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOSS0008I El servidor de organización adjuntó correctamente la nota {3} al informe {0}. El usuario {1} inició una acción en dirección IP {2}.**

Explicación

El servidor de organización finalizó correctamente el proceso de adjuntar una nota a un informe.

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOSS0009J El servidor de organización presentó un error en el proceso de adjuntar una nota al informe de servicio {0}. El usuario {1} inició una acción en dirección IP {2}.**

Explicación

El servidor de organización presentó un error en el proceso de adjuntar una nota a un informe de servicio.

Gravedad

Advertencia

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Valide los datos e inténtelo de nuevo. Si el problema persiste, póngase en contacto con el equipo de servicio y de soporte.

- **FQXXOSS0013I El usuario {0} en la dirección IP {1} ha comenzado a crear un informe {2} {3}.**

Explicación

El usuario ha comenzado a crear un informe.

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOSS0014I El usuario {0} en la dirección IP {1} finalizó correctamente la creación de un informe de {2} {3}.**

Explicación

El usuario finalizó la creación de un informe.

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOSS0015J El usuario {0} en la dirección IP {1} no finalizó correctamente la creación de un informe de {2} {3}.**

Explicación

El usuario no pudo crear un informe.

Gravedad

Advertencia

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXXOSS0016I El servidor de organización inició la creación de un informe en el dispositivo {0}.**

Explicación

El servidor de organización inició el proceso de creación de un informe en un dispositivo.

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOSS0017I El servidor de organización finalizó correctamente la creación de un informe en el dispositivo {0}.**

Explicación

El servidor de organización finalizó el proceso de creación de un informe en un dispositivo.

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOSS0018J El servidor de organización no finalizó correctamente la creación de un informe en el dispositivo {0}.**

Explicación

El servidor de organización presentó un error en el proceso de creación de un informe en un dispositivo.

Gravedad

Advertencia

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Compruebe que los servidores de organización y el dispositivo sigan conectados. Compruebe que la conexión de Llamar a casa sea correcta.

- **FQXXOSS0019I Se ha iniciado la carga de un archivo para el ID. de informe {0}. El usuario {1} inició una acción en dirección IP {2}.**

Explicación

El usuario inició la carga de un archivo para un informe.

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOSS0020J El servidor de organización no pudo cargar un archivo para el informe de {0}. El usuario {1} inició una acción en dirección IP {2}.**

Explicación

El servidor de gestión no pudo completar la carga de un archivo para un informe.

Gravedad

Advertencia

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXXOSS0021I El usuario {0} en la dirección IP {1} inició una solicitud para obtener el estado de los informes más recientes.**

Explicación

El usuario inició una solicitud para obtener el estado de los informes más recientes.

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOSS0022J La solicitud para obtener el estado de los informes más recientes ha fallado.**

Explicación

El servidor de gestión no pudo completar la solicitud.

Gravedad

Advertencia

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXXOSS0023I El servidor de organización finalizó correctamente la carga de un archivo para el informe {0}. El usuario {1} inició una acción en dirección IP {2}.**

Explicación

El servidor de organización finalizó el proceso de carga de un archivo para un informe.

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOSS0024I El servidor de organización inició la carga del archivo {0} para el informe {1}.**

Explicación

El servidor de organización inició el proceso de carga de un archivo para un informe.

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOSS0025I El servidor de organización finalizó correctamente la carga del archivo {0} para el informe {1}.**

Explicación

El servidor de organización finalizó el proceso de carga de un archivo para un informe.

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOSS0026J El servidor de organización no finalizó correctamente la carga del archivo {0} para el informe {1}.**

Explicación

El servidor de organización presentó un error en el proceso de carga de un archivo para un informe.

Gravedad

Advertencia

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Compruebe que los servidores de organización y el sitio LUF sigan conectados.

- **FQXXOSS0027K El servidor de organización no finalizó correctamente la creación de un informe en el dispositivo {0}.**

Explicación

El servidor de organización presentó un error en el proceso de creación de un informe con este recurso, ya que se encontraron propiedades no válidas: {1}.

Gravedad

Crítico

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Asegúrese de que los datos de hardware sean válidos, de lo contrario, póngase en contacto con el equipo de soporte.

- **FQXXOSS0028I El usuario {1} creó la información de contacto con el nombre {0} desde la dirección IP remota {2}.**

Explicación

La información de contacto se creó correctamente.

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOSS0029I El usuario {1} eliminó la información de contacto con el nombre {0} desde la dirección IP remota {2}.**

Explicación

La información de contacto se eliminó correctamente.

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOSS0030I El usuario {1} modificó la información de contacto con el nombre {0} desde la dirección IP remota {2}.**

Explicación

La información de contacto se actualizó correctamente.

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOSS0031I El usuario {0} en la dirección IP {1} ha iniciado una prueba de Llamar a casa de software manual de Lenovo.**

Explicación

null

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOSS0032I El usuario {0} en la dirección IP {1} ha iniciado una instancia de Llamar a casa de software manual de Lenovo.**

Explicación

null

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOSS9001I Se guardó el archivo de servicio en {0}.**

Explicación

null

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOVA0001J Al servidor de organización le falta el segundo disco duro conectado necesario para el repositorio de actualizaciones.**

Explicación

Al servidor de organización le falta el segundo disco duro conectado necesario para que funcione el repositorio de actualizaciones y la característica de actualizaciones.

Gravedad

Advertencia

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Apague el servidor de organización y adjunte un segundo disco duro de al menos 50 GB de tamaño para que lo utilice la característica de actualizaciones como una unidad de almacenamiento de repositorio y luego encienda el servidor de organización.

- **FQXXOVA0002J El servidor de organización había detectado un segundo disco duro que no tiene suficiente espacio para la actualización necesaria.**

Explicación

El servidor de organización necesita un segundo disco duro con un mínimo de 50 GB para que funcione el repositorio de actualizaciones y la característica de actualizaciones.

Gravedad

Advertencia

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Apague el servidor de organización y modifique el tamaño de la segunda unidad de disco duro a 50 GB y, a continuación, encienda el servidor de organización.

- **FQXXOVA0003I El servidor de organización tiene un disco duro conectado dedicado que actuará como la unidad de almacenamiento del repositorio de actualizaciones.**

Explicación

El servidor de organización detectó que la segunda unidad de disco duro está conectada y configurada para usarse como la unidad de almacenamiento del repositorio de actualizaciones.

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXXOVA0004J Al servidor de organización le falta el tercer disco duro conectado necesario para el despliegue del sistema operativo.**

Explicación

Al servidor de organización le falta el tercer disco duro conectado necesario para que funcione el despliegue del sistema operativo.

Gravedad

Advertencia

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Apague el servidor de organización y adjunte un 3er disco duro de al menos 100 GB de tamaño para que lo utilice la característica de despliegue del sistema operativo como una unidad de almacenamiento y luego encienda el servidor de organización.

- **FQXXOVA0005J El servidor de Orchestrator ha detectado un tercer disco duro que no tiene espacio suficiente para la despliegue del sistema operativo requerido.**

Explicación

El servidor de Orchestrator necesita un tercer disco duro con un mínimo de 100 GB para que funcione la función de despliegue del sistema operativo.

Gravedad

Advertencia

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Apague el servidor de organización y modifique el tamaño de la tercera unidad de disco duro a 100 GB y, a continuación, encienda el servidor de organización.

- **FQXXOVA0006I El servidor de organización tiene un disco duro conectado dedicado que actuará como la unidad de almacenamiento de despliegue del sistema operativo.**

Explicación

El servidor de organización detectó que la tercera unidad de disco duro está conectada y configurada para usarse como la unidad de despliegue del sistema operativo.

Gravedad

Informativo

Reparable con registro

No

Notificar automáticamente al centro de soporte

No

Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

Capítulo 2. Sucesos y alertas de XClarity Management Hub y XClarity Administrator

Desde la interfaz web, puede ver información acerca de todas las alertas y los sucesos relacionados con el servidor de gestión y el hardware que se generan o recopilan mediante Lenovo XClarity Management Hub y Lenovo XClarity Administrator. Estos mensajes se muestran en el registro de sucesos o alertas.

Con cada mensaje de suceso se proporciona la información siguiente.

Identificador del suceso

Una cadena que identifica de forma exclusiva el suceso o la clase de sucesos. Se trata de una cadena de 12 caracteres con el siguiente formato.

FQXHM*ccnnns*

donde:

- *cc* identifica el componente en el que se ha originado el suceso. Los sucesos de Lenovo XClarity Management Hub y Lenovo XClarity Administrator usan los siguientes ID de componentes.
 - **CN.** Consola
 - **CP.** Patrones de configuración
 - **CR.** Dispositivo virtual
 - **DI.** Detección y administración de dispositivos
 - **DM.** Gestión de datos
 - **EM.** Sucesos y supervisión
 - **FC.** Despliegue del sistema operativo
 - **JM.** Gestión de trabajos
 - **MF.** Despachadores y recopilación de datos de métricas
 - **MI.** Migración de datos
 - **NM.** Gestión de red
 - **RC.** Control remoto
 - **SE.** Seguridad
 - **SP.** Puertos del conmutador
 - **SS.** Servicio y soporte
 - **ST.** Gestión de almacenamiento
 - **TS.** Gestión de ThinkServer
 - **UP.** Actualizaciones
- *nnn* identifica el mensaje concreto.
- *s* identifica la gravedad, tal como se indica a continuación.
 - **I.** Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción
 - **F.** Advertencia. No se requiere ninguna acción
 - **G.** Advertencia. La acción se puede aplazar
 - **H.** Advertencia (menor). La acción se puede aplazar
 - **J.** Advertencia (menor). Se requiere una acción inmediata
 - **K.** Crítico. La acción se puede aplazar
 - **L.** Crítico. Se requiere una acción inmediata
 - **M.** Crítico. Se requiere una acción inmediata
 - **N.** Crítico. Se requiere una acción inmediata

Descripción de cada variable de sustitución, como *[arg1]* o *[arg2]*, que se incluye en la descripción del suceso.

Gravedad

Indicación del nivel de preocupación de la condición, tal como se indica a continuación.

- **Informativo.** El suceso se registró con finalidades de auditoría. Suele ser una acción del usuario o un cambio de estados. Se trata de un comportamiento normal.
- **Advertencia.** El suceso no es tan grave como un error pero, en la medida de lo posible, debe corregirse la condición antes de que se convierta en un error. También puede tratarse de una condición que requiera supervisión o mantenimiento adicionales.
- **Crítico.** El suceso tiene un fallo o una condición crítica que afecta al servicio o a una función prevista.

Reparable con registro

Indicación de si es necesario realizar una acción (del usuario o de Soporte de Lenovo) para corregir el problema.

Notificar automáticamente al centro de soporte

Indicación de si se abre automáticamente un informe de servicio y los archivos de diagnóstico se transfieren al Centro de soporte de Lenovo para este suceso si Llamar a casa está configurado y habilitado en XClarity Orchestrator o en los gestores de recursos.

Acción del usuario

Acciones que deben realizarse para solucionar el suceso. Siga los pasos en el orden en el que se muestran hasta que se solucione el problema. Si el problema persiste aun después de realizar las acciones recomendadas, póngase en contacto con el Soporte de Lenovo.

Capítulo 3. Sucesos y alertas de Schneider Electric EcoStruxure IT Expert

Lenovo XClarity Orchestrator informa de la información acerca de todas las *alarmas* relacionadas con el hardware recopiladas por el Schneider Electric EcoStruxure IT Expert. Estas alarmas se muestran en el registro de sucesos o alertas.

Las alarmas recopiladas por el Experto de TI de EcoStruxure se clasifican en tres ID. de mensaje mediante XClarity Orchestrator. El mensaje para cada ID. de mensaje varía según el problema y el tipo de dispositivo de infraestructura que informó del problema.

- **FQXXOEX0001I.** Informativo. No se requiere ninguna acción. La alarma se registró con finalidades de auditoría. Suele ser una acción del usuario o un cambio de estados. Se trata de un comportamiento normal.
- **FQXXOEX0001J.** Advertencia. No se requiere ninguna acción o la acción se puede aplazar. La alarma no es tan grave como un error pero, en la medida de lo posible, debe corregirse la condición antes de que se convierta en un error. También puede tratarse de una condición que requiera supervisión o mantenimiento adicionales.
- **FQXXOEX0001K.** Crítico. Se requiere una acción inmediata. La alarma tiene un fallo o una condición crítica que afecta al servicio o a una función prevista.

Lenovo