




Lenovo XClarity Orchestrator Справочник по сообщениям

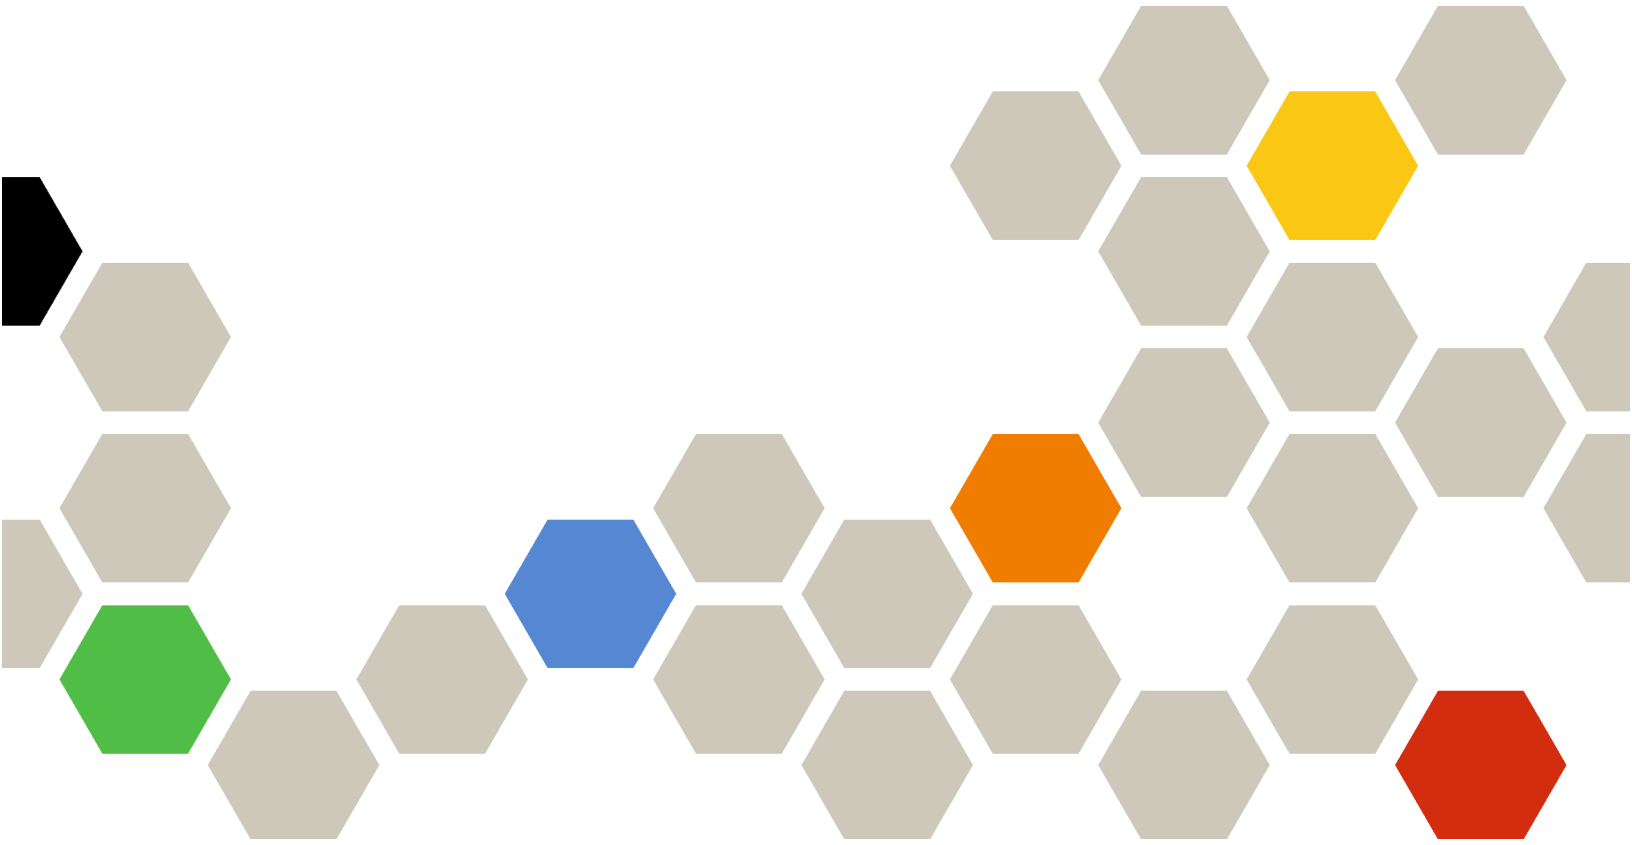

Версия 2.1

Примечание

Перед тем как воспользоваться этой информацией и самим продуктом, обязательно прочтите [замечания по общим и юридическим вопросам в документации по XClarity Orchestrator в Интернете](#).

Второе издание (Июль 2024 г.)

© Copyright Lenovo 2020, 2024 г..

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ПРАВ: в случае, если данные или программное обеспечение предоставляются в соответствии с контрактом Управления служб общего назначения США (GSA), на их использование, копирование и разглашение распространяются ограничения, установленные соглашением № GS-35F-05925.

Содержание

Содержание	i	Глава 2. События и оповещения от XClarity Management Hub и XClarity Administrator	65
Глава 1. События и оповещения из XClarity Orchestrator	1	Глава 3. События и оповещения из Schneider Electric EcoStruxure IT Expert	67
События XClarity Orchestrator, классифицированные по уровню серьезности.	2		
Список XClarity Orchestrator события	12		

Глава 1. События и оповещения из XClarity Orchestrator

Можно использовать следующие сообщения, чтобы устранить неполадки, которые могут возникнуть при использовании Lenovo XClarity Orchestrator. Сообщения, которые генерирует XClarity Orchestrator, перечислены в журнале событий или оповещений.

Следующие сведения предоставляются для каждого сообщения о событии или оповещении XClarity Orchestrator.

Код события

Строка, уникально определяющая событие или класс событий для XClarity Orchestrator. Это строка длиной 12 символов в следующем формате.

FQXXO*ccnnns*

где:

- *cc* — компонент, в котором произошло событие. В XClarity Orchestrator используются перечисленные ниже идентификаторы компонентов.
 - **AG.** API обобщенных данных
 - **CA.** Настраиваемые оповещения
 - **CL.** Коллекции
 - **CO.** Разъем
 - **GW.** Шлюз
 - **IS.** iSDDC
 - **KN.** База знаний
 - **MN.** Службы управления
 - **MO.** Выходящие/События/Мониторинг активных оповещений
 - **PM.** Политики соответствия обновлений
 - **RM.** Пакеты обновлений
 - **SE.** Безопасность
 - **SS.** Обслуживание и поддержка
 - **VA.** Виртуальное устройство
- *nnnn* — уникальный номер сообщения.
- *s* определяет уровень серьезности, как показано ниже.
 - **I.** Информационный
 - **J.** Предупреждение
 - **K.** Критический

Описание каждой подстановочной переменной, например *[arg1]* или *[arg2]*, включенной в описание события.

Уровень серьезности

Указание уровня серьезности состояния следующим образом.

- **Информация.** Событие зарегистрировано для целей аудита. Обычно это действие пользователя или изменение состояния, которые являются нормальным поведением.
- **Предупреждение.** Событие не столь серьезно как ошибка, но по возможности данное состояние следует устранить до того, как оно перерастет в ошибку. Это также может быть состояние, которое требует дополнительного мониторинга или обслуживания.

- **Критическая ошибка.** Такое событие означает отказ или критическое состояние, которое ухудшает обслуживание или негативно влияет на ожидаемую функцию.

Обслуживание с помощью журнала

Указание того, требуется ли выполнить действие (либо пользователем, либо службой поддержки Lenovo) для устранения проблемы.

Автоматическое уведомление службы поддержки

Указание того, откроется ли заявка на обслуживание автоматически и будут ли диагностические файлы переданы в центр поддержки Lenovo для этого события, если функция Call Home настроена и включена в XClarity Orchestrator или диспетчерах ресурсов.

Действие пользователя

Действия, выполняемые для устранения причины появления события. Выполняйте эти действия в указанном порядке, пока не устраните неполадку. Если проблема не устранена после выполнения всех рекомендуемых действий, свяжитесь со службой поддержки Lenovo.

События XClarity Orchestrator, классифицированные по уровню серьезности

В следующей таблице перечислены все события XClarity Orchestrator, классифицированные по уровню серьезности (информационные, связанные с ошибками и предупреждения).

Табл. 1. События, классифицированные по уровню серьезности

Код события	Строка сообщения	Уровень серьезности
FQXXOBO00001I	Пользователь {0} с удаленного IP-адреса {1} инициировал операцию прекращения управления на устройстве {2} (с IP-адресом {3}).	Информационное оповещение
FQXXOBO00002I	Операция прекращения управления устройством {0} (с IP-адресом {3}), инициированная пользователем {1} с удаленного IP-адреса {2}, завершилась успешно.	Информационное оповещение
FQXXOBO00004I	Пользователь {0} с удаленного IP-адреса {1} инициировал операцию управления на устройстве {2} (с IP-адресом {3}).	Информационное оповещение
FQXXOBO00005I	Операция управления устройством {0} (с IP-адресом {3}), инициированная пользователем {1} с удаленного IP-адреса {2}, завершилась успешно.	Информационное оповещение
FQXXOBO00008I	Параметр автоматического обнаружения SLP включен пользователем {0} с удаленного IP-адреса {1}.	Информационное оповещение
FQXXOBO00009I	Параметр автоматического обнаружения SLP отключен пользователем {0} с удаленного IP-адреса {1}.	Информационное оповещение
FQXXOBO00010I	Параметр инкапсуляции на всех будущих управляемых устройствах включен пользователем {0} с удаленного IP-адреса {1}.	Информационное оповещение
FQXXOBO00011I	Параметр инкапсуляции на всех будущих управляемых устройствах отключен пользователем {0} с удаленного IP-адреса {1}.	Информационное оповещение

Табл. 1. События, классифицированные по уровню серьезности (продолж.)

Код события	Строка сообщения	Уровень серьезности
FQXXОВО00012I	Параметр запроса на регистрацию включен пользователем {0} с удаленного IP-адреса {1}.	Информационное оповещение
FQXXОВО00013I	Параметр запроса на регистрацию отключен пользователем {0} с удаленного IP-адреса {1}.	Информационное оповещение
FQXXОВО00014I	Параметр очистки автономных устройств включен пользователем {0} с удаленного IP-адреса {1}.	Информационное оповещение
FQXXОВО00015I	Параметр очистки автономных устройств отключен пользователем {0} с удаленного IP-адреса {1}.	Информационное оповещение
FQXXОВО00016I	Параметр очистки автономных устройств изменен на {0} пользователем {1} с удаленного IP-адреса {2}.	Информационное оповещение
FQXXОВО00018I	Изменения параметров конфигурации обнаружения, инициированные с удаленного IP-адреса {0} для диспетчера {1}, выполнены успешно.	Информационное оповещение
FQXXОСО0001I	Операция подключения XClarity Administrator по удаленному IP-адресу {0} начата пользователем {1} по удаленному IP-адресу {2}.	Информационное оповещение
FQXXОСО0002I	Операция подключения XClarity Administrator по удаленному IP-адресу {0}, начатая пользователем {1} по удаленному IP-адресу {2}, успешно завершена.	Информационное оповещение
FQXXОСО0004I	Пользователь {0} по удаленному IP-адресу {1} начал операцию отключения XClarity Administrator по удаленному IP-адресу {2}.	Информационное оповещение
FQXXОСО0005I	Операция отключения XClarity Administrator по удаленному IP-адресу {0}, начатая пользователем {1} по удаленному IP-адресу {2}, успешно завершена.	Информационное оповещение
FQXXОСО0008I	Аутентификационные данные для экземпляра {0} диспетчера действительны.	Информационное оповещение
FQXXОСО0009I	Пользователь {0} по IP-адресу {1} начал операцию изменения учетных данных для экземпляра XClarity Administrator {2}.	Информационное оповещение
FQXXОСО0010I	Пользователь {0} по IP-адресу {1} успешно изменил учетные данные для экземпляра XClarity Administrator {2}.	Информационное оповещение
FQXXОСО0014I	Подключение к диспетчеру {0} установлено.	Информационное оповещение
FQXXОСО0015I	Пользователь {0} по удаленному IP-адресу {1} начал операцию подключения экземпляра EcoStruxureIT: {2}.	Информационное оповещение
FQXXОСО0017I	{0} The operation to connect the EcoStruxureIT instance started by user {1} from remote IP address {2} was successful.	Информационное оповещение
FQXXОСО0018I	Сведения о подключении диспетчера {2} изменены пользователем {0} с удаленного IP-адреса {1}.	Информационное оповещение
FQXXОСО0019I	Сведения о подключении диспетчера {2} успешно проверены. Они были изменены пользователем {0} с удаленного IP-адреса {1}.	Информационное оповещение
FQXXОСО1001I	Пользователь {0} по удаленному IP-адресу {1} начал операцию подключения к XClarity Administrator {2} через порт {3}.	Информационное оповещение

Табл. 1. События, классифицированные по уровню серьезности (продолж.)

Код события	Строка сообщения	Уровень серьезности
FQXXOCO1002I	Пользователь {0} по удаленному IP-адресу {1} начал операцию подключения к Schneider EcoStruxure IT {3}.	Информационное оповещение
FQXXOCO1003I	Пользователь {0} по удаленному IP-адресу {1} начал операцию подключения к vRealize Operations Manager {2} через порт {3}.	Информационное оповещение
FQXXOCO1004I	Пользователь {0} по удаленному IP-адресу {1} начал операцию отключения XClarity Administrator {2}.	Информационное оповещение
FQXXOCO1005I	Пользователь {0} по удаленному IP-адресу {1} начал операцию отключения Schneider EcoStruxure IT {2}.	Информационное оповещение
FQXXOCO1006I	Пользователь {0} по удаленному IP-адресу {1} начал операцию отключения vRealize Operations Manager {2}.	Информационное оповещение
FQXXOCO1008I	Запрос на подключение к XClarity Manager {2} через порт {3}, запущенный пользователем {0} по удаленному IP-адресу {1}, успешно завершен.	Информационное оповещение
FQXXOCO1009I	Запрос на подключение к Schneider EcoStruxure IT {2}, запущенный пользователем {0} по удаленному IP-адресу {1}, успешно завершен.	Информационное оповещение
FQXXOCO1010I	Запрос на подключение к vRealize Operations Manager {2} через порт {3}, запущенный пользователем {0} по удаленному IP-адресу {1}, успешно завершен.	Информационное оповещение
FQXXOCO1012I	Запрос на отключение от XClarity Manager {2}, запущенный пользователем {0} по удаленному IP-адресу {1}, успешно завершен.	Информационное оповещение
FQXXOCO1013I	Запрос на отключение от Schneider EcoStruxure IT {2}, запущенный пользователем {0} по удаленному IP-адресу {1}, успешно завершен.	Информационное оповещение
FQXXOCO1014I	Запрос на отключение от vRealize Operations Manager {2}, запущенный пользователем {0} по удаленному IP-адресу {1}, успешно завершен.	Информационное оповещение
FQXXOCO1017I	Management Hub {0} добавлен пользователем {1} с удаленным IP-адресом {2}.	Информационное оповещение
FQXXOCO1018I	Management Hub {0} удален пользователем {1} с удаленным IP-адресом {2}.	Информационное оповещение
FQXXOCO1019I	Management Hub {0} подключен.	Информационное оповещение
FQXXOCO1020I	Концентратор управления Management Hub 2.0 {0} добавлен пользователем {1} с удаленного IP-адреса {2}.	Информационное оповещение
FQXXOCO1021I	Концентратор управления Management Hub 2.0 {0} удален пользователем {1} с удаленного IP-адреса {2}.	Информационное оповещение
FQXXOKN0001I	Коллекция изменена.	Информационное оповещение
FQXXOKN0002I	Удаленные устройства.	Информационное оповещение
FQXXOMN0003I	В настоящее время сервер XClarity Orchestrator работает без установленной лицензии управления.	Информационное оповещение

Табл. 1. События, классифицированные по уровню серьезности (продолж.)

Код события	Строка сообщения	Уровень серьезности
FQXXOMN0004I	В настоящее время сервер XClarity Orchestrator работает без установленной лицензии аналитики.	Информационное оповещение
FQXXOMN0009I	Начат обратный отсчет до завершения срока действия 90-дневного пробного периода лицензии XClarity Orchestrator.	Информационное оповещение
FQXXOMN0010I	Начат обратный отсчет до завершения срока действия 90-дневного периода отсрочки лицензии XClarity Orchestrator.	Информационное оповещение
FQXXOMN0011I	Срок действия 90-дневного пробного периода лицензии управления XClarity Orchestrator истекает {0}.	Информационное оповещение
FQXXOMN0012I	Срок действия 90-дневного пробного периода лицензии аналитики XClarity Orchestrator истекает {0}.	Информационное оповещение
FQXXOMN0013I	Срок действия 90-дневного периода отсрочки лицензии управления XClarity Orchestrator истекает {0}.	Информационное оповещение
FQXXOMN0014I	Срок действия 90-дневного периода отсрочки лицензии аналитики XClarity Orchestrator истекает {0}.	Информационное оповещение
FQXXOMN0019I	Службы аналитики XClarity Orchestrator больше недоступны.	Информационное оповещение
FQXXOMN0020I	Службы аналитики XClarity Orchestrator включены.	Информационное оповещение
FQXXOMN0021I	Службы управления XClarity Orchestrator больше недоступны.	Информационное оповещение
FQXXOMN0022I	Службы управления XClarity Orchestrator включены.	Информационное оповещение
FQXXOMN0024I	В настоящее время сервер XClarity Orchestrator работает без установленной лицензии Call Home.	Информационное оповещение
FQXXOMN0027I	90-дневный срок пробного использования службы Call Home XClarity Orchestrator для необслуживаемых событий истекает {0}.	Информационное оповещение
FQXXOMN0028I	90-дневный льготный период использования лицензии Call Home XClarity Orchestrator истекает {0}.	Информационное оповещение
FQXXOMN0031I	Служба Call Home XClarity Orchestrator для необслуживаемых событий больше недоступна.	Информационное оповещение
FQXXOMN0032I	Служба Call Home XClarity Orchestrator для необслуживаемых событий включена.	Информационное оповещение
FQXXOMO0001I	Пользователь {0} по IP-адресу {1} создал новое правило исключения.	Информационное оповещение
FQXXOMO0002I	Пользователь {0} по IP-адресу {1} удалил новое правило исключения.	Информационное оповещение
FQXXOPM00001I	Пользователь {0} удалил политику {1}.	Информационное оповещение
FQXXOPM00002I	Пользователь {0} удалил следующие политики: {1}.	Информационное оповещение
FQXXORM00001I	Пользователь {0} с IP-адресом {1} успешно удалил полезные данные пакета обновлений с ID {2}.	Информационное оповещение

Табл. 1. События, классифицированные по уровню серьезности (продолж.)

Код события	Строка сообщения	Уровень серьезности
FQXXORM0002I	Пользователь {0} с IP-адресом {1} успешно удалил весь пакет обновлений с ID {2}.	Информационное оповещение
FQXXOSE0001I	Пользователь с идентификатором {0} по удаленному IP-адресу {1} успешно выполнил операцию входа в систему.	Информационное оповещение
FQXXOSE0003I	Пользователь с идентификатором {0} по удаленному IP-адресу {1} успешно выполнил операцию выхода из системы.	Информационное оповещение
FQXXOSE0004I	Удаление списка управления доступом пользователем {0} по IP-адресу {1} успешно завершено.	Информационное оповещение
FQXXOSE0005I	Создание группы пользователей пользователем {0} по IP-адресу {1} успешно завершено.	Информационное оповещение
FQXXOSE0006I	Удаление группы пользователей пользователем {0} по IP-адресу {1} успешно завершено.	Информационное оповещение
FQXXOSE0007I	Пользователь с учетной записью {0} по удаленному IP-адресу {1} успешно выполнил операцию создания.	Информационное оповещение
FQXXOSE0008I	Пользователь с учетной записью {0} по удаленному IP-адресу {1} успешно выполнил операцию обновления.	Информационное оповещение
FQXXOSE0009I	Пользователь с учетной записью {0} по удаленному IP-адресу {1} успешно выполнил операцию удаления.	Информационное оповещение
FQXXOSE0010I	Создание списка управления доступом пользователем {0} по IP-адресу {1} успешно завершено.	Информационное оповещение
FQXXOSE0011I	Обновление списка управления доступом пользователем {0} по IP-адресу {1} успешно завершено.	Информационное оповещение
FQXXOSE0012I	Пользователь {2} по удаленному IP-адресу {3} успешно создал связь списка доступа между ресурсом {0} и списком управления доступом {1}.	Информационное оповещение
FQXXOSE0013I	Сертификат с субъектом {0} изменил свое состояние на "Активно".	Информационное оповещение
FQXXOSE0015I	Пользователь {0} по удаленному IP-адресу {1} отправил новый сертификат с subjectDB {2}.	Информационное оповещение
FQXXOSE0017I	Пользователь {0} по удаленному IP-адресу {1} удалил сертификат с subjectDB {2}.	Информационное оповещение
FQXXOSE0019I	Пользователь {0} по удаленному IP-адресу {1} успешно выполнил операцию обновления для параметров безопасности учетной записи.	Информационное оповещение
FQXXOSE0020I	Сеанс {0} удален по удаленному IP-адресу {1}.	Информационное оповещение
FQXXOSE0023I	Пользователь {2} по удаленному IP-адресу {3} успешно выполнил операцию добавления для сервера LDAP {0};{1}.	Информационное оповещение
FQXXOSE0024I	Пользователь {2} по удаленному IP-адресу {3} успешно выполнил операцию обновления для сервера LDAP {0};{1}.	Информационное оповещение
FQXXOSE0025I	Пользователь {2} по удаленному IP-адресу {3} успешно выполнил операцию удаления для сервера LDAP {0};{1}.	Информационное оповещение

Табл. 1. События, классифицированные по уровню серьезности (продолж.)

Код события	Строка сообщения	Уровень серьезности
FQXXOSE0028I	Обновление группы пользователей пользователем {0} по IP-адресу {1} успешно завершено.	Информационное оповещение
FQXXOSE0029I	Включение или отключение управления доступом на основе ресурсов успешно завершено пользователем {0} по IP-адресу {1}.	Информационное оповещение
FQXXOSE0030I	Токен аутентификации для концентратора {0} отозван пользователем {1} с IP-адресом {2}.	Информационное оповещение
FQXXOSS0001I	Сервер Orchestrator начал собирать данные по обслуживанию с сервера управления {0}.	Информационное оповещение
FQXXOSS0002I	Сервер Orchestrator успешно завершил сбор данных по обслуживанию с сервера управления {0}.	Информационное оповещение
FQXXOSS0004I	Сервер Orchestrator начал собирать данные по обслуживанию с устройства {0}.	Информационное оповещение
FQXXOSS0005I	Сервер Orchestrator успешно завершил сбор данных по обслуживанию с устройства {0}.	Информационное оповещение
FQXXOSS0007I	Сервер Orchestrator начал прикрепление заметки к заявке {0}. Пользователь {1} по IP-адресу {2} инициировал действие.	Информационное оповещение
FQXXOSS0008I	Сервер Orchestrator успешно завершил прикрепление заметки {3} к заявке {0}. Пользователь {1} по IP-адресу {2} инициировал действие.	Информационное оповещение
FQXXOSS0013I	Пользователь {0} по IP-адресу {1} начал создание заявки {2} {3}.	Информационное оповещение
FQXXOSS0014I	Пользователь {0} по IP-адресу {1} успешно завершил создание заявки {2} {3}.	Информационное оповещение
FQXXOSS0016I	Сервер Orchestrator начал создание заявки для устройства {0}.	Информационное оповещение
FQXXOSS0017I	Сервер Orchestrator успешно завершил создание заявки для устройства {0}.	Информационное оповещение
FQXXOSS0019I	Отправка файла начата для заявки с ИД {0}. Пользователь {1} по IP-адресу {2} инициировал действие.	Информационное оповещение
FQXXOSS0021I	Пользователь {0} по IP-адресу {1} начал запрос на получение последнего состояния заявок.	Информационное оповещение
FQXXOSS0023I	Сервер Orchestrator успешно завершил отправку файла для заявки {0}. Пользователь {1} по IP-адресу {2} инициировал действие.	Информационное оповещение
FQXXOSS0024I	Сервер Orchestrator начал отправку файла {0} для заявки {1}.	Информационное оповещение
FQXXOSS0025I	Сервер Orchestrator успешно завершил отправку файла {0} для заявки {1}.	Информационное оповещение
FQXXOSS0028I	Контактная информация с именем {0} создана пользователем {1} с удаленного IP-адреса {2}.	Информационное оповещение
FQXXOSS0029I	Контактная информация с именем {0} удалена пользователем {1} с удаленного IP-адреса {2}.	Информационное оповещение

Табл. 1. События, классифицированные по уровню серьезности (продолж.)

Код события	Строка сообщения	Уровень серьезности
FQXXOSS0030I	Контактная информация с именем {0} изменена пользователем {1} с удаленного IP-адреса {2}.	Информационное оповещение
FQXXOSS0031I	Пользователь {0} по IP-адресу {1} инициировал выполнение теста Lenovo Call Home для программного обеспечения вручную.	Информационное оповещение
FQXXOSS0032I	Пользователь {0} по IP-адресу {1} инициировал выполнение операции Lenovo Call Home для программного обеспечения вручную.	Информационное оповещение
FQXXOSS9001I	Файл службы сохранен в {0}.	Информационное оповещение
FQXXOVA0003I	На сервере Orchestrator есть выделенный подключенный жесткий диск, который будет использован в качестве диска для хранения репозитория обновлений.	Информационное оповещение
FQXXOVA0006I	На сервере Orchestrator есть выделенный подключенный жесткий диск, который будет использоваться в качестве устройства хранения данных для развертывания операционной системы.	Информационное оповещение
FQXXOBO00003J	Операция прекращения управления устройством {0} (с IP-адресом {3}), инициированная пользователем {1} с удаленного IP-адреса {2}, завершилась с ошибками.	Предупреждение
FQXXOBO00006J	Операция управления устройством {0} (с IP-адресом {3}), инициированная пользователем {1} с удаленного IP-адреса {2}, завершилась с ошибками.	Предупреждение
FQXXOBO00007J	Изменения параметров конфигурации обнаружения, инициированные пользователем {0} с удаленного IP-адреса {1}, выполнены с ошибками.	Предупреждение
FQXXOBO00017J	Изменения параметров конфигурации обнаружения, инициированные с удаленного IP-адреса {0} для диспетчера {1}, выполнены с ошибками.	Предупреждение
FQXXOCO0003J	Операция подключения XClarity Administrator по удаленному IP-адресу {0}, начатая пользователем {1} по удаленному IP-адресу {2}, завершена с ошибкой.	Предупреждение
FQXXOCO0006J	Операция отключения XClarity Administrator по удаленному IP-адресу {0}, начатая пользователем {1} по удаленному IP-адресу {2}, завершена с ошибкой.	Предупреждение
FQXXOCO0011J	Пользователь {0} по IP-адресу {1} с ошибкой изменил учетные данные для экземпляра XClarity Administrator {2}.	Предупреждение
FQXXOCO0012J	Пользователь {0} по IP-адресу {1} попытался изменить учетные данные для экземпляра XClarity Administrator, который не существует.	Предупреждение
FQXXOCO0016J	{0} The operation to connect the EcoStruxureIT instance, started by user {1} from remote IP address {2} was unsuccessful.	Предупреждение
FQXXOCO1007J	Запрос пользователя {0} по удаленному IP-адресу {1} на отключение от одного или нескольких диспетчеров завершился ошибкой.	Предупреждение
FQXXOIS0001J	Пользователь {0} совершил слишком много неудачных попыток входа в {1}.	Предупреждение

Табл. 1. События, классифицированные по уровню серьезности (продолж.)

Код события	Строка сообщения	Уровень серьезности
FQXXOIS0002J	Критическое событие или событие типа "предупреждение" создается один или несколько раз для {0} как минимум в течение трех последовательных 5-минутных периодов.	Предупреждение
FQXXOIS0003J	Более пяти критических событий или событий типа "предупреждение" создаются для {0} каждый час в течение двух или более последовательных часов.	Предупреждение
FQXXOIS0004J	{0} device fails its connectivity check more than twice per hour for 4 or more hours.	Предупреждение
FQXXOIS0005J	{0} device reports large gaps in sequence numbers once per day for more than 4 days.	Предупреждение
FQXXOIS0006J	Сервер управления не получил некоторые события на устройстве.	Предупреждение
FQXXOIS0007J	Версия микропрограммы {0} выпущена более двух лет назад, поэтому она уязвима к ошибкам и проблемам безопасности.	Предупреждение
FQXXOIS0008J	Количество устройств, управляемых LXCA {0}, превысила пороговое значение предупреждения или может превысить максимальное значение управляемых устройств в ближайшие 30 дней.	Предупреждение
FQXXOMN0001J	Лицензии управления XClarity Orchestrator больше недействительны.	Предупреждение
FQXXOMN0002J	Лицензии аналитики XClarity Orchestrator больше недействительны.	Предупреждение
FQXXOMN0005J	Превышен лимит по количеству устройств для лицензии управления XClarity Orchestrator, но в пределах допустимого диапазона.	Предупреждение
FQXXOMN0006J	Превышен лимит по количеству устройств для лицензии аналитики XClarity Orchestrator, но в пределах допустимого диапазона.	Предупреждение
FQXXOMN0023J	Лицензии Call Home XClarity Orchestrator больше недействительны.	Предупреждение
FQXXOMN0025J	Превышен лимит по количеству устройств для лицензии Call Home XClarity Orchestrator, но в пределах допустимого диапазона.	Предупреждение
FQXXOSE0002J	Операция входа в систему пользователя с идентификатором {0} по удаленному IP-адресу {1} завершилась с ошибкой.	Предупреждение
FQXXOSE0003J	Операция входа в систему по удаленному IP-адресу {0} для имени пользователя, содержащего недопустимые символы, завершилась с ошибкой.	Предупреждение
FQXXOSE0004J	Операция входа в систему по удаленному IP-адресу {0} для имени пользователя, которое не существует, завершилась с ошибкой.	Предупреждение
FQXXOSE0014J	Сертификат с субъектом {0} изменил свое состояние на "Истек срок действия".	Предупреждение
FQXXOSE0016J	Пользователь {0} по удаленному IP-адресу {1} попытался отправить новый сертификат на сервер Orchestrator, однако сделать это не удалось.	Предупреждение

Табл. 1. События, классифицированные по уровню серьезности (продолж.)

Код события	Строка сообщения	Уровень серьезности
FQXXOSE0018J	Пользователь {0} по удаленному IP-адресу {1} попытался удалить сертификат на сервере Orchestrator, однако сделать это не удалось.	Предупреждение
FQXXOSE0019J	Ваша учетная запись может быть скомпрометирована.	Предупреждение
FQXXOSE0021J	Пользователь {0} заблокирован по причине слишком большого количества неудачных попыток входа.	Предупреждение
FQXXOSE0022J	Срок действия пароля пользователя {0} истек. Учетная запись заблокирована.	Предупреждение
FQXXOSE0026J	Удаление группы пользователей пользователем {0} по IP-адресу {1} успешно завершено, но список управления доступом {2} больше недействителен.	Предупреждение
FQXXOSE0027J	Удаление группы пользователей пользователем {0} по IP-адресу {1} успешно завершено, но список управления доступом {2} больше недействителен.	Предупреждение
FQXXOSE0031J	Операция входа в систему пользователя с идентификатором {0} по удаленному IP-адресу {1} завершилась с ошибкой.	Предупреждение
FQXXOSS0003J	Сервер Orchestrator с ошибкой завершил сбор данных по обслуживанию с сервера управления {0}.	Предупреждение
FQXXOSS0006J	Сервер Orchestrator с ошибкой завершил сбор данных по обслуживанию с устройства {0}.	Предупреждение
FQXXOSS0009J	Сервер Orchestrator с ошибкой завершил процесс прикрепления заметки к заявке на обслуживание {0}. Пользователь {1} по IP-адресу {2} инициировал действие.	Предупреждение
FQXXOSS0015J	Пользователь {0} по IP-адресу {1} с ошибкой завершил создание заявки {2} {3}.	Предупреждение
FQXXOSS0018J	Сервер Orchestrator с ошибкой завершил создание заявки для устройства {0}.	Предупреждение
FQXXOSS0020J	Серверу Orchestrator не удалось отправить файл для заявки {0}. Пользователь {1} по IP-адресу {2} инициировал действие.	Предупреждение
FQXXOSS0022J	Не удалось выполнить запрос на получение последнего состояния заявок.	Предупреждение
FQXXOSS0026J	Сервер Orchestrator с ошибкой завершил отправку файла {0} для заявки {1}.	Предупреждение
FQXXOVA0001J	На сервере Orchestrator отсутствует второй подключенный жесткий диск, необходимый для репозитория обновлений.	Предупреждение
FQXXOVA0002J	Сервер Orchestrator обнаружил второй жесткий диск, на котором недостаточно места для требуемого обновления.	Предупреждение
FQXXOVA0004J	На сервере Orchestrator отсутствует третий подключенный жесткий диск, необходимый для развертывания операционной системы.	Предупреждение
FQXXOVA0005J	Сервер Orchestrator обнаружил третий жесткий диск, на котором недостаточно места для необходимого развертывания операционной системы.	Предупреждение

Табл. 1. События, классифицированные по уровню серьезности (продолж.)

Код события	Строка сообщения	Уровень серьезности
FQXXOCO0007K	Аутентификационные данные для экземпляра {0} диспетчера недействительны.	Критический
FQXXOCO0013K	При подключении к диспетчеру {0} возникли проблемы.	Критический
FQXXOCO0020K	Сведения о подключении диспетчера {2} проверены, но не являются верными. Они были изменены пользователем {0} с удаленного IP-адреса {1}.	Критический
FQXXOCO0021K	Пользователь {0} с удаленного IP-адреса {1} попытался изменить сведения о подключении диспетчера {2}, но операция завершилась сбоем на сервере Orchestrator.	Критический
FQXXOCO1003K	Запрос пользователя {0} по удаленному IP-адресу {1} на начало подключения к новому диспетчеру или нескольким диспетчерам завершился ошибкой.	Критический
FQXXOCO1006K	Запрос пользователя {0} по удаленному IP-адресу {1} на отключение от одного или нескольких диспетчеров завершился ошибкой.	Критический
FQXXOCO1010K	Запрос на подключение к XClarity Manager {2} через порт {3}, запущенный пользователем {0} по удаленному IP-адресу {1}, завершился ошибкой.	Критический
FQXXOCO1011K	Запрос на подключение к Schneider EcoStruxure IT {2}, запущенный пользователем {0} по удаленному IP-адресу {1}, завершился ошибкой.	Критический
FQXXOCO1012K	Запрос на подключение к vRealize Operations Manager {2} через порт {3}, запущенный пользователем {0} по удаленному IP-адресу {1}, завершился ошибкой.	Критический
FQXXOCO1014K	Запрос на отключение от XClarity Manager {2}, запущенный пользователем {0} по удаленному IP-адресу {1}, завершился ошибкой.	Критический
FQXXOCO1015K	Запрос на отключение от Schneider EcoStruxure IT {2}, запущенный пользователем {0} по удаленному IP-адресу {1}, завершился ошибкой.	Критический
FQXXOCO1016K	Запрос на отключение от vRealize Operations Manager {2}, запущенный пользователем {0} по удаленному IP-адресу {1}, завершился ошибкой.	Критический
FQXXOCO1020K	Management Hub {0} отключен.	Критический
FQXXOMN0007K	Превышен лимит по количеству устройств для лицензии управления XClarity Orchestrator на {0}.	Критический
FQXXOMN0008K	Превышен лимит по количеству устройств для лицензии аналитики XClarity Orchestrator на {0}.	Критический
FQXXOMN0015K	Срок действия 90-дневного пробного периода лицензии управления XClarity Orchestrator истек.	Критический
FQXXOMN0016K	Срок действия 90-дневного пробного периода лицензии аналитики XClarity Orchestrator истек или прерван.	Критический
FQXXOMN0017K	Срок действия 90-дневного периода отсрочки лицензии управления XClarity Orchestrator истек.	Критический

Табл. 1. События, классифицированные по уровню серьезности (продолж.)

Код события	Строка сообщения	Уровень серьезности
FQXXOMN0018K	Срок действия 90-дневного льготного периода лицензии аналитики XClarity Orchestrator истек или прерван.	Критический
FQXXOMN0026K	Лимит по количеству устройств превысил количество лицензий Call Home XClarity Orchestrator на {0}.	Критический
FQXXOMN0029K	90-дневный срок пробного использования лицензии Call Home XClarity Orchestrator истек.	Критический
FQXXOMN0030K	90-дневный льготный период использования лицензии Call Home XClarity Orchestrator истек.	Критический
FQXXOSS0027K	Сервер Orchestrator с ошибкой завершил создание заявки для устройства {0}.	Критический

Список XClarity Orchestrator события

В этом разделе перечислены все события XClarity Orchestrator, которые можно просмотреть в журнале событий XClarity Administrator или журнале аудита.

- **FQXXОВО00001I Пользователь {0} с удаленного IP-адреса {1} инициировал операцию прекращения управления на устройстве {2} (с IP-адресом {3}).**

Объяснение

Задание на прекращение управления устройством {2} (с IP-адресом {3}) запущено. Следить за ходом его выполнения можно на странице заданий. После завершения выполнения задания в журнал событий добавляется событие, указывающее состояние процесса.

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXОВО00002I Операция прекращения управления устройством {0} (с IP-адресом {3}), инициированная пользователем {1} с удаленного IP-адреса {2}, завершилась успешно.**

Объяснение

Задание на прекращение управления устройством {0} (с IP-адресом {3}) выполнено. Устройство больше не находится под управлением и доступ к нему через страницы ресурсов невозможен. Журналы, связанные с этим заданием, можно найти на странице сводки по заданиям.

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXHOBO00003J** Операция прекращения управления устройством {0} (с IP-адресом {3}), инициированная пользователем {1} с удаленного IP-адреса {2}, завершилась с ошибками.

Объяснение

Задание на прекращение управления устройством {0} (с IP-адресом {3}) завершилось с ошибками. Журналы, связанные с этим заданием, можно найти на странице сводки по заданиям.

Уровень серьезности

Предупреждение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Повторите попытку выполнения задания на прекращение управления, убедившись, что все соответствующие ошибки, описанные в журналах заданий, исправлены.

- **FQXXHOBO00004I** Пользователь {0} с удаленного IP-адреса {1} инициировал операцию управления на устройстве {2} (с IP-адресом {3}).

Объяснение

Задание на управление устройством {2} (с IP-адресом {3}) запущено. Следить за ходом его выполнения можно на странице заданий. После завершения выполнения задания в журнал событий добавляется событие, указывающее состояние процесса.

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXHOBO00005I** Операция управления устройством {0} (с IP-адресом {3}), инициированная пользователем {1} с удаленного IP-адреса {2}, завершилась успешно.

Объяснение

Задание на управление устройством {0} (с IP-адресом {3}) выполнено. Теперь устройство стало управляемым и доступно через страницы ресурсов. Журналы, связанные с этим заданием, можно найти на странице сводки по заданиям.

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXHOBO00006J** Операция управления устройством {0} (с IP-адресом {3}), инициированная пользователем {1} с удаленного IP-адреса {2}, завершилась с ошибками.

Объяснение

Задание на управление устройством {0} (с IP-адресом {3}) завершилось с ошибками. Журналы, связанные с этим заданием, можно найти на странице сводки по заданиям.

Уровень серьезности

Предупреждение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Повторите попытку выполнения задания на управление, убедившись, что все соответствующие ошибки, описанные в журналах заданий, исправлены.

- **FQXXHOBO00007J Изменения параметров конфигурации обнаружения, инициированные пользователем {0} с удаленного IP-адреса {1}, выполнены с ошибками.**

Объяснение

Запрос на изменение параметров конфигурации обнаружения выполнен неудачно.

Уровень серьезности

Предупреждение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Повторите попытку обновить параметры конфигурации обнаружения. Если проблема сохраняется, обратитесь в службу поддержки.

- **FQXXHOBO00008I Параметр автоматического обнаружения SLP включен пользователем {0} с удаленного IP-адреса {1}.**

Объяснение

Запрос на изменение параметров конфигурации обнаружения выполнен успешно

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXHOBO00009I Параметр автоматического обнаружения SLP отключен пользователем {0} с удаленного IP-адреса {1}.**

Объяснение

Запрос на изменение параметров конфигурации обнаружения выполнен успешно

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXHOBO00010I** Параметр инкапсуляции на всех будущих управляемых устройствах включен пользователем {0} с удаленного IP-адреса {1}.

Объяснение

Запрос на изменение параметров конфигурации обнаружения выполнен успешно

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXHOBO00011I** Параметр инкапсуляции на всех будущих управляемых устройствах отключен пользователем {0} с удаленного IP-адреса {1}.

Объяснение

Запрос на изменение параметров конфигурации обнаружения выполнен успешно

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXHOBO00012I** Параметр запроса на регистрацию включен пользователем {0} с удаленного IP-адреса {1}.

Объяснение

Запрос на изменение параметров конфигурации обнаружения выполнен успешно

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXHOBO00013I** Параметр запроса на регистрацию отключен пользователем {0} с удаленного IP-адреса {1}.

Объяснение

Запрос на изменение параметров конфигурации обнаружения выполнен успешно

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXHOBO00014I** Параметр очистки автономных устройств включен пользователем {0} с удаленного IP-адреса {1}.

Объяснение

Запрос на изменение параметров конфигурации обнаружения выполнен успешно

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXHOBO00015I** Параметр очистки автономных устройств отключен пользователем {0} с удаленного IP-адреса {1}.

Объяснение

Запрос на изменение параметров конфигурации обнаружения выполнен успешно

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXHOBO00016I** Параметр очистки автономных устройств изменен на {0} пользователем {1} с удаленного IP-адреса {2}.

Объяснение

Запрос на изменение параметров конфигурации обнаружения выполнен успешно

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXОВО00017J** Изменения параметров конфигурации обнаружения, инициированные с удаленного IP-адреса {0} для диспетчера {1}, выполнены с ошибками.

Объяснение

Запрос на изменение параметров конфигурации обнаружения для диспетчера выполнен неудачно.

Уровень серьезности

Предупреждение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Повторите попытку обновить параметры конфигурации обнаружения. Если проблема сохраняется, обратитесь в службу поддержки.

- **FQXXОВО00018I** Изменения параметров конфигурации обнаружения, инициированные с удаленного IP-адреса {0} для диспетчера {1}, выполнены успешно.

Объяснение

Запрос на изменение параметров конфигурации обнаружения для диспетчера выполнен успешно.

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXОСО0001I** Операция подключения XClarity Administrator по удаленному IP-адресу {0} начата пользователем {1} по удаленному IP-адресу {2}.

Объяснение

Пользователь начал операцию подключения одного сервера управления XClarity.

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXОСО0002I** Операция подключения XClarity Administrator по удаленному IP-адресу {0}, начатая пользователем {1} по удаленному IP-адресу {2}, успешно завершена.

Объяснение

Операция подключения одного экземпляра сервера управления XClarity успешно завершена.

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXOC00003J** Операция подключения XClarity Administrator по удаленному IP-адресу {0}, начатая пользователем {1} по удаленному IP-адресу {2}, завершена с ошибкой.

Объяснение

Операция подключения одного экземпляра сервера управления XClarity завершилась ошибкой.

Уровень серьезности

Предупреждение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Убедитесь, что сервер управления Orchestrator может подключиться к серверу управления XClarity. Проверьте, что учетные данные, введенные для операции, верны и что пользователь имеет необходимые роли для создания подключения.

- **FQXXOC00004I** Пользователь {0} по удаленному IP-адресу {1} начал операцию отключения XClarity Administrator по удаленному IP-адресу {2}.

Объяснение

Пользователь начал операцию отключения одного сервера управления XClarity.

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXOC00005I** Операция отключения XClarity Administrator по удаленному IP-адресу {0}, начатая пользователем {1} по удаленному IP-адресу {2}, успешно завершена.

Объяснение

Операция отключения одного экземпляра сервера управления XClarity успешно завершена.

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXHOC00006J** Операция отключения XClarity Administrator по удаленному IP-адресу {0}, начатая пользователем {1} по удаленному IP-адресу {2}, завершена с ошибкой.

Объяснение

Операция отключения одного экземпляра сервера управления XClarity завершилась ошибкой.

Уровень серьезности

Предупреждение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Убедитесь, что сервер управления Orchestrator может подключиться к серверу управления XClarity. Проверьте, что учетные данные, введенные для операции, верны и что пользователь имеет необходимые роли для создания подключения.

- **FQXXHOC00007K** Аутентификационные данные для экземпляра {0} диспетчера недействительны.

Объяснение

Аутентификационные данные для подключения одного экземпляра сервера управления недействительны.

Уровень серьезности

Критический

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Обновите учетные данные.

- **FQXXHOC00008I** Аутентификационные данные для экземпляра {0} диспетчера действительны.

Объяснение

Аутентификационные данные для подключения одного экземпляра сервера управления действительны.

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXHOC00009I** Пользователь {0} по IP-адресу {1} начал операцию изменения учетных данных для экземпляра XClarity Administrator {2}.

Объяснение

Пользователь начал операцию изменения учетных данных для сервера управления XClarity.

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXHOC00010I Пользователь {0} по IP-адресу {1} успешно изменил учетные данные для экземпляра XClarity Administrator {2}.**

Объяснение

Пользователь успешно изменил учетные данные для сервера управления XClarity.

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXHOC00011J Пользователь {0} по IP-адресу {1} с ошибкой изменил учетные данные для экземпляра XClarity Administrator {2}.**

Объяснение

Пользователю не удалось изменить учетные данные для сервера управления XClarity.

Уровень серьезности

Предупреждение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Никаких действий со стороны пользователя не требуется.

- **FQXXHOC00012J Пользователь {0} по IP-адресу {1} попытался изменить учетные данные для экземпляра XClarity Administrator, который не существует.**

Объяснение

Пользователь попытался изменить учетные данные для несуществующего сервера управления XClarity.

Уровень серьезности

Предупреждение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Никаких действий со стороны пользователя не требуется.

- **FQXXHOC00013K При подключении к диспетчеру {0} возникли проблемы.**

Объяснение

Возникли проблемы с подключением для экземпляра сервера управления.

Уровень серьезности

Критический

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Проверьте подключение.

- **FQXXHOC0014I Подключение к диспетчеру {0} установлено.**

Объяснение

Проблемы с подключением одного экземпляра сервера управления устранены.

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXHOC0015I Пользователь {0} по удаленному IP-адресу {1} начал операцию подключения экземпляра EcoStruxureIT: {2}.**

Объяснение

Пользователь начал операцию подключения одного экземпляра EcoStruxureIT.

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXHOC0016J {0} The operation to connect the EcoStruxureIT instance, started by user {1} from remote IP address {2} was unsuccessful.**

Объяснение

Операция подключения одного экземпляра EcoStruxureIT завершилась с ошибкой.

Уровень серьезности

Предупреждение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Проверьте, что сервер управления Orchestrator может подключиться к API EcoStruxureIT.
Проверьте, что учетные данные, введенные для операции, верны и что пользователь имеет необходимые роли для создания подключения.

- **FQXXHOC00017I {0} The operation to connect the EcoStruxureIT instance started by user {1} from remote IP address {2} was successful.**

Объяснение

Операция подключения одного экземпляра EcoStruxureIT успешно завершена.

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXHOC00018I Сведения о подключении диспетчера {2} изменены пользователем {0} с удаленного IP-адреса {1}.**

Объяснение

Пользователь изменил сведения о подключении и (или) аутентификации диспетчера.

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXHOC00019I Сведения о подключении диспетчера {2} успешно проверены. Они были изменены пользователем {0} с удаленного IP-адреса {1}.**

Объяснение

Сведения о подключении и (или) аутентификации диспетчера верны.

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXHOC00020K Сведения о подключении диспетчера {2} проверены, но не являются верными. Они были изменены пользователем {0} с удаленного IP-адреса {1}.**

Объяснение

Сведения о подключении и (или) аутентификации диспетчера не являются верными. Сервер Orchestrator не может корректно связаться с ним.

Уровень серьезности

Критический

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Добавьте верные сведения о подключении и аутентификации диспетчера, чтобы сервер Orchestrator мог корректно связаться с ним.

- **FQXXHOC0021K Пользователь {0} с удаленного IP-адреса {1} попытался изменить сведения о подключении диспетчера {2}, но операция завершилась сбоем на сервере Orchestrator.**

Объяснение

Операция по изменению сведения о подключении диспетчера завершилась сбоем на сервере Orchestrator.

Уровень серьезности

Критический

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Обратитесь в центр обслуживания и поддержки.

- **FQXXHOC01001I Пользователь {0} по удаленному IP-адресу {1} начал операцию подключения к XClarity Administrator {2} через порт {3}.**

Объяснение

Пользователь начал операцию подключения одного сервера управления XClarity.

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXHOC01002I Пользователь {0} по удаленному IP-адресу {1} начал операцию подключения к Schneider EcoStruxure IT {3}.**

Объяснение

Пользователь начал операцию подключения к Schneider EcoStruxure IT.

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXOCO1003I Пользователь {0} по удаленному IP-адресу {1} начал операцию подключения к vRealize Operations Manager {2} через порт {3}.**

Объяснение

Пользователь начал операцию подключения одного сервера vRealize Operations Manager.

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXOCO1003K Запрос пользователя {0} по удаленному IP-адресу {1} на начало подключения к новому диспетчеру или нескольким диспетчерам завершился ошибкой.**

Объяснение

Операция подключения одного или нескольких экземпляров сервера управления завершилась ошибкой.

Уровень серьезности

Критический

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Если проблема сохраняется, обратитесь в центр обслуживания и поддержки.

- **FQXXOCO1004I Пользователь {0} по удаленному IP-адресу {1} начал операцию отключения XClarity Administrator {2}.**

Объяснение

Пользователь начал операцию отключения сервера управления XClarity.

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXOCO1005I Пользователь {0} по удаленному IP-адресу {1} начал операцию отключения Schneider EcoStruxure IT {2}.**

Объяснение

Пользователь начал операцию отключения Schneider EcoStruxure IT.

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXHOCO1006I Пользователь {0} по удаленному IP-адресу {1} начал операцию отключения vRealize Operations Manager {2}.**

Объяснение

Пользователь начал операцию отключения сервера vRealize Operations Manager.

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXHOCO1006K Запрос пользователя {0} по удаленному IP-адресу {1} на отключение от одного или нескольких диспетчеров завершился ошибкой.**

Объяснение

Операция отключения одного или нескольких экземпляров сервера управления завершилась ошибкой.

Уровень серьезности

Критический

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Если проблема сохраняется, обратитесь в центр обслуживания и поддержки.

- **FQXXHOCO1007J Запрос пользователя {0} по удаленному IP-адресу {1} на отключение от одного или нескольких диспетчеров завершился ошибкой.**

Объяснение

Операция отключения одного или нескольких экземпляров сервера управления завершилась ошибкой. Эта проблема возникает, когда запрошенные диспетчеры не подключены к серверу Orchestrator.

Уровень серьезности

Предупреждение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Убедитесь в действительности запроса, выполнив обновление информации UI.

- **FQXXHOCO1008I Запрос на подключение к XClarity Manager {2} через порт {3}, запущенный пользователем {0} по удаленному IP-адресу {1}, успешно завершен.**

Объяснение

Операция подключения к серверу управления XClarity успешно завершена.

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXHOCO1009I** Запрос на подключение к Schneider EcoStruxure IT {2}, запущенный пользователем {0} по удаленному IP-адресу {1}, успешно завершён.

Объяснение

Операция подключения к Schneider EcoStruxure IT успешно завершена.

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXHOCO1010I** Запрос на подключение к vRealize Operations Manager {2} через порт {3}, запущенный пользователем {0} по удаленному IP-адресу {1}, успешно завершён.

Объяснение

Операция подключения к серверу vRealize Operations Manager успешно завершена.

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXHOCO1010K** Запрос на подключение к XClarity Manager {2} через порт {3}, запущенный пользователем {0} по удаленному IP-адресу {1}, завершился ошибкой.

Объяснение

Операция подключения к серверу управления XClarity завершилась ошибкой.

Уровень серьезности

Критический

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Проверьте данные, введенные в запросе.

- **FQXXHOCO1011K Запрос на подключение к Schneider EcoStruxure IT {2}, запущенный пользователем {0} по удаленному IP-адресу {1}, завершился ошибкой.**

Объяснение

Операция подключения к Schneider EcoStruxure IT завершилась ошибкой.

Уровень серьезности

Критический

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Проверьте данные, введенные в запросе.

- **FQXXHOCO1012I Запрос на отключение от XClarity Manager {2}, запущенный пользователем {0} по удаленному IP-адресу {1}, успешно завершен.**

Объяснение

Операция отключения от сервера управления XClarity успешно завершена.

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXHOCO1012K Запрос на подключение к vRealize Operations Manager {2} через порт {3}, запущенный пользователем {0} по удаленному IP-адресу {1}, завершился ошибкой.**

Объяснение

Операция подключения к серверу vRealize Operations Manager завершена с ошибкой.

Уровень серьезности

Критический

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Проверьте данные, введенные в запросе.

- **FQXXHOCO1013I Запрос на отключение от Schneider EcoStruxure IT {2}, запущенный пользователем {0} по удаленному IP-адресу {1}, успешно завершен.**

Объяснение

Операция отключения от Schneider EcoStruxure IT успешно завершена.

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXHOC01014I** Запрос на отключение от vRealize Operations Manager {2}, запущенный пользователем {0} по удаленному IP-адресу {1}, успешно завершен.

Объяснение

Операция отключения от сервера vRealize Operations Manager успешно завершена.

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXHOC01014K** Запрос на отключение от XClarity Manager {2}, запущенный пользователем {0} по удаленному IP-адресу {1}, завершился ошибкой.

Объяснение

Операция отключения от сервера управления XClarity завершилась ошибкой.

Уровень серьезности

Критический

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Проверьте данные, введенные в запросе.

- **FQXXHOC01015K** Запрос на отключение от Schneider EcoStruxure IT {2}, запущенный пользователем {0} по удаленному IP-адресу {1}, завершился ошибкой.

Объяснение

Операция отключения от Schneider EcoStruxure IT завершилась ошибкой.

Уровень серьезности

Критический

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Проверьте данные, введенные в запросе.

- **FQXXHOC01016K** Запрос на отключение от vRealize Operations Manager {2}, запущенный пользователем {0} по удаленному IP-адресу {1}, завершился ошибкой.

Объяснение

Операция отключения от сервера vRealize Operations Manager завершена с ошибкой.

Уровень серьезности

Критический

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Проверьте данные, введенные в запросе.

- **FQXXOCO1017I Management Hub {0} добавлен пользователем {1} с удаленным IP-адресом {2}.**

Объяснение

Операция подключения к Management Hub выполнена.

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXOCO1018I Management Hub {0} удален пользователем {1} с удаленным IP-адресом {2}.**

Объяснение

Операция отключения от Management Hub выполнена.

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXOCO1019I Management Hub {0} подключен.**

Объяснение

Management Hub подключен к portalу.

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXOCO1020I Концентратор управления Management Hub 2.0 {0} добавлен пользователем {1} с удаленного IP-адреса {2}.**

Объяснение

Операция подключения к концентратору управления Management Hub 2.0 выполнена.

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXOCO1020K Management Hub {0} отключен.**

Объяснение

Management Hub отключен от портала.

Уровень серьезности

Критический

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Никаких действий со стороны пользователя не требуется.

- **FQXXOCO1021I Концентратор управления Management Hub 2.0 {0} удален пользователем {1} с удаленного IP-адреса {2}.**

Объяснение

Операция отключения от концентратора управления Management Hub 2.0 выполнена.

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXOIS0001J Пользователь {0} совершил слишком много неудачных попыток входа в {1}.**

Объяснение

Система аналитики создала предупреждение о возможной попытке несанкционированного сотрудника получить доступ к этому устройству.

Уровень серьезности

Предупреждение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Проверьте причину неудачных попыток входа. Существует ли возможность того, что несанкционированный пользователь пытается получить доступ к устройству?

- **FQXXOIS0002J Критическое событие или событие типа "предупреждение" создается один или несколько раз для {0} как минимум в течение трех последовательных 5-минутных периодов.**

Объяснение

Система аналитики определила, что количество повторяющихся критических событий достигло порогового значения.

Уровень серьезности

Предупреждение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Просмотрите журнал событий для этого устройства и выполните рекомендуемые действия для повторяющихся событий, чтобы устранить их.

- **FQXXOIS0003J Более пяти критических событий или событий типа "предупреждение" создаются для {0} каждый час в течение двух или более последовательных часов.**

Объяснение

Система аналитики определила, что количество повторяющихся критических событий достигло порогового значения.

Уровень серьезности

Предупреждение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Просмотрите журнал событий для этого устройства и выполните рекомендуемые действия для повторяющихся событий, чтобы устранить их.

- **FQXXOIS0004J {0} device fails its connectivity check more than twice per hour for 4 or more hours.**

Объяснение

Система аналитики определила, что количество неполадок подключения при обмене данными с этим устройством превысило норму.

Уровень серьезности

Предупреждение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Проверьте связь между сервером управления и устройством.

- **FQXXOIS0005J {0} device reports large gaps in sequence numbers once per day for more than 4 days.**

Объяснение

Система аналитики определила, что количество отсутствующих событий может указывать на возможные проблемы.

Уровень серьезности

Предупреждение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Рекомендуется проверить собственный журнал событий устройства и просмотреть события, которые сервер управления не смог получить.

- **FQXXOIS0006J Сервер управления не получил некоторые события на устройстве.**

Объяснение

Отсутствующие события были обнаружены по пробелам в порядковых номерах, которые не удалось восполнить.

Уровень серьезности

Предупреждение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Рекомендуется проверить собственный журнал событий устройства и просмотреть события, которые сервер управления не смог получить.

- **FQXXOIS0007J Версия микропрограммы {0} выпущена более двух лет назад, поэтому она уязвима к ошибкам и проблемам безопасности.**

Объяснение

В неактуальной версии микропрограммы часто присутствует большое количество уязвимостей.

Уровень серьезности

Предупреждение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Обновите микропрограмму до более новой версии.

- **FQXXOIS0008J Количество устройств, управляемых LXCA {0}, превысила пороговое значение предупреждения или может превысить максимальное значение управляемых устройств в ближайшие 30 дней.**

Объяснение

Согласно прогнозу системы аналитики, добавление новых устройств на сервер управления с текущими темпами может привести к перегрузке.

Уровень серьезности

Предупреждение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Настройте дополнительный экземпляр сервера управления и переназначьте управляемые устройства.

- **FQXXOKN0001I Коллекция изменена.**

Объяснение

Коллекция изменена.

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXOKN0002I Удаленные устройства.**

Объяснение

Удаленные устройства.

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXOMN0001J Лицензии управления XClarity Orchestrator больше недействительны.**

Объяснение

Установленные лицензии больше недействительны.

Уровень серьезности

Предупреждение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Свяжитесь с контактным лицом Lenovo, чтобы приобрести новые лицензии и установить их для соблюдения нормативных требований.

- **FQXXOMN0002J Лицензии аналитики XClarity Orchestrator больше недействительны.**

Объяснение

Установленные лицензии больше недействительны.

Уровень серьезности

Предупреждение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Свяжитесь с контактным лицом Lenovo, чтобы приобрести новые лицензии и установить их для соблюдения нормативных требований.

- **FQXXOMN0003I В настоящее время сервер XClarity Orchestrator работает без установленной лицензии управления.**

Объяснение

Лицензии управления не обнаружены. В настоящее время вы работаете в режиме пробной версии в течение 90 дней. В течение 90 дней нет никаких ограничений.

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXOMN0004I В настоящее время сервер XClarity Orchestrator работает без установленной лицензии аналитики.**

Объяснение

Лицензии аналитики не обнаружены. В настоящее время вы работаете в режиме пробной версии в течение 90 дней. В течение 90 дней нет никаких ограничений.

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXOMN0005J Превышен лимит по количеству устройств для лицензии управления XClarity Orchestrator, но в пределах допустимого диапазона.**

Объяснение

Количество управляемых устройств превышает заданный лимит, но все еще находится в пределах допустимого диапазона.

Уровень серьезности

Предупреждение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Свяжитесь с контактным лицом Lenovo, чтобы приобрести новые лицензии и установить их для соблюдения нормативных требований.

- **FQXXOMN0006J Превышен лимит по количеству устройств для лицензии аналитики XClarity Orchestrator, но в пределах допустимого диапазона.**

Объяснение

Количество управляемых устройств превышает заданный лимит, но все еще находится в пределах допустимого диапазона.

Уровень серьезности

Предупреждение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Свяжитесь с контактным лицом Lenovo, чтобы приобрести новые лицензии и установить их для соблюдения нормативных требований.

- **FQXXOMN0007K Превышен лимит по количеству устройств для лицензии управления XClarity Orchestrator на {0}.**

Объяснение

Количество управляемых устройств превышает заданный лимит. Также превышен допустимый диапазон.

Уровень серьезности

Критический

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Свяжитесь с контактным лицом Lenovo, чтобы приобрести новые лицензии и установить их для соблюдения нормативных требований.

- **FQXXOMN0008K Превышен лимит по количеству устройств для лицензии аналитики XClarity Orchestrator на {0}.**

Объяснение

Количество управляемых устройств превышает заданный лимит. Также превышен допустимый диапазон.

Уровень серьезности

Критический

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Свяжитесь с контактным лицом Lenovo, чтобы приобрести новые лицензии и установить их для соблюдения нормативных требований.

- **FQXXOMN0009I Начат обратный отсчет до завершения срока действия 90-дневного пробного периода лицензии XClarity Orchestrator.**

Объяснение

Установленные лицензии больше недействительны или не установлены.

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXOMN0010I Начат обратный отсчет до завершения срока действия 90-дневного периода отсрочки лицензии XClarity Orchestrator.**

Объяснение

Установленные лицензии больше недействительны или не установлены.

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXOMN0011I Срок действия 90-дневного пробного периода лицензии управления XClarity Orchestrator истекает {0}.**

Объяснение

Срок действия лицензии истекает менее чем через 90 дней.

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXOMN0012I Срок действия 90-дневного пробного периода лицензии аналитики XClarity Orchestrator истекает {0}.**

Объяснение

Срок действия лицензии истекает менее чем через 90 дней.

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXOMN0013I Срок действия 90-дневного периода отсрочки лицензии управления XClarity Orchestrator истекает {0}.**

Объяснение

Срок действия лицензии истекает менее чем через 90 дней.

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXOMN0014I Срок действия 90-дневного периода отсрочки лицензии аналитики XClarity Orchestrator истекает {0}.**

Объяснение

Срок действия лицензии истекает менее чем через 90 дней.

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXOMN0015K Срок действия 90-дневного пробного периода лицензии управления XClarity Orchestrator истек.**

Объяснение

Срок действия пробной лицензии истек.

Уровень серьезности

Критический

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Свяжитесь с контактным лицом Lenovo, чтобы приобрести новые лицензии и установить их для соблюдения нормативных требований.

- **FQXXOMN0016K Срок действия 90-дневного пробного периода лицензии аналитики XClarity Orchestrator истек или прерван.**

Объяснение

Срок действия лицензии на использование пробной версии истек, или вы установили лицензию, срок действия которых превысил 90-дневный льготный период.

Уровень серьезности

Критический

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Свяжитесь с контактным лицом Lenovo, чтобы приобрести новые лицензии и установить их для соблюдения нормативных требований.

- **FQXXOMN0017K Срок действия 90-дневного периода отсрочки лицензии управления XClarity Orchestrator истек.**

Объяснение

Срок действия пробной лицензии истек.

Уровень серьезности

Критический

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Свяжитесь с контактным лицом Lenovo, чтобы приобрести новые лицензии и установить их для соблюдения нормативных требований.

- **FQXXOMN0018K Срок действия 90-дневного льготного периода лицензии аналитики XClarity Orchestrator истек или прерван.**

Объяснение

Льготный период истек, или вы установили лицензии, срок действия которых превысил 90-дневный льготный период.

Уровень серьезности

Критический

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Свяжитесь с контактным лицом Lenovo, чтобы приобрести новые лицензии и установить их для соблюдения нормативных требований.

- **FQXXOMN0019I Службы аналитики XClarity Orchestrator больше недоступны.**

Объяснение

Лицензия аналитики отсутствует или недопустима.

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXOMN0020I Службы аналитики XClarity Orchestrator включены.**

Объяснение

Службы аналитики XClarity Orchestrator включены.

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXOMN0021I Службы управления XClarity Orchestrator больше недоступны.**

Объяснение

Лицензия управления отсутствует или недействительна.

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXOMN0022I Службы управления XClarity Orchestrator включены.**

Объяснение

Службы управления XClarity Orchestrator включены.

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXOMN0023J Лицензии Call Home XClarity Orchestrator больше недействительны.**

Объяснение

Установленные лицензии больше недействительны.

Уровень серьезности

Предупреждение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Свяжитесь с контактным лицом Lenovo, чтобы приобрести новые лицензии и установить их для соблюдения нормативных требований.

- **FQXXOMN0024I В настоящее время сервер XClarity Orchestrator работает без установленной лицензии Call Home.**

Объяснение

Лицензии Call Home не обнаружены. В настоящее время вы работаете в режиме пробной версии в течение 90 дней. В течение 90 дней нет никаких ограничений.

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXOMN0025J Превышен лимит по количеству устройств для лицензии Call Home XClarity Orchestrator, но в пределах допустимого диапазона.**

Объяснение

Количество управляемых устройств превышает заданный лимит, но все еще находится в пределах допустимого диапазона.

Уровень серьезности

Предупреждение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Свяжитесь с контактным лицом Lenovo, чтобы приобрести новые лицензии и установить их для соблюдения нормативных требований.

- **FQXXOMN0026K Лимит по количеству устройств превысил количество лицензий Call Home XClarity Orchestrator на {0}.**

Объяснение

Количество управляемых устройств превышает заданный лимит. Обслуживание Call Home необслуживаемых событий будет прекращено в течение 90 дней.

Уровень серьезности

Критический

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Свяжитесь с контактным лицом Lenovo, чтобы приобрести новые лицензии и установить их для обеспечения соответствия требованиям.

- **FQXXOMN0027I 90-дневный срок пробного использования службы Call Home XClarity Orchestrator для необслуживаемых событий истекает {0}.**

Объяснение

Срок пробного использования истекает менее чем через 90 дней.

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXOMN0028I 90-дневный льготный период использования лицензии Call Home XClarity Orchestrator истекает {0}.**

Объяснение

Срок действия лицензии истекает менее чем через 90 дней.

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXOMN0029K 90-дневный срок пробного использования лицензии Call Home XClarity Orchestrator истек.**

Объяснение

Срок пробного использования истек.

Уровень серьезности

Критический

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Свяжитесь с контактным лицом Lenovo, чтобы приобрести новые лицензии и установить их для соблюдения нормативных требований.

- **FQXXOMN0030K 90-дневный льготный период использования лицензии Call Home XClarity Orchestrator истек.**

Объяснение

Срок действия лицензии истек.

Уровень серьезности

Критический

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Свяжитесь с контактным лицом Lenovo, чтобы приобрести новые лицензии и установить их для соблюдения нормативных требований.

- **FQXXOMN0031I Служба Call Home XClarity Orchestrator для необслуживаемых событий больше недоступна.**

Объяснение

Ваши лицензии на использование службы Call Home отсутствуют, недействительны или просрочены.

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXOMN0032I Служба Call Home XClarity Orchestrator для необслуживаемых событий включена.**

Объяснение

Сейчас доступно достаточное количество лицензий на использование службы Call Home XClarity.

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXOMO0001I Пользователь {0} по IP-адресу {1} создал новое правило исключения.**

Объяснение

Пользователь успешно создал правило исключения.

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXOMO0002I Пользователь {0} по IP-адресу {1} удалил новое правило исключения.**

Объяснение

Пользователь успешно удалил правило исключения.

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXORM00001I Пользователь {0} удалил политику {1}.**

Объяснение

Пользователь удалил политику.

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXORM00002I Пользователь {0} удалил следующие политики: {1}.**

Объяснение

Пользователь удалил несколько политик.

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXORM0001I Пользователь {0} с IP-адресом {1} успешно удалил полезные данные пакета обновлений с ID {2}.**

Объяснение

Операция удаления успешно завершена.

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXORM0002I Пользователь {0} с IP-адресом {1} успешно удалил весь пакет обновлений с ID {2}.**

Объяснение

Операция удаления успешно завершена.

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXOSE0001I Пользователь с идентификатором {0} по удаленному IP-адресу {1} успешно выполнил операцию входа в систему.**

Объяснение

Операция входа в систему успешно завершена.

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXOSE0002J Операция входа в систему пользователя с идентификатором {0} по удаленному IP-адресу {1} завершилась с ошибкой.**

Объяснение

Операция входа в систему завершилась с ошибкой.

Уровень серьезности

Предупреждение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Если это событие сохраняется, проверьте, имеет ли указанный пользователь правильный пароль и не используется ли учетная запись пользователя для атаки.

- **FQXXOSE0003I Пользователь с идентификатором {0} по удаленному IP-адресу {1} успешно выполнил операцию выхода из системы.**

Объяснение

Операция выхода успешно завершена.

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXOSE0003J** Операция входа в систему по удаленному IP-адресу {0} для имени пользователя, содержащего недопустимые символы, завершилась с ошибкой.

Объяснение

Операция входа в систему с недопустимыми символами завершилась с ошибкой.

Уровень серьезности

Предупреждение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Если это событие сохраняется, проверьте, имеет ли указанный пользователь правильный пароль и не используется ли учетная запись пользователя для атаки.

- **FQXXOSE0004I** Удаление списка управления доступом пользователем {0} по IP-адресу {1} успешно завершено.

Объяснение

Список управления доступом удален.

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXOSE0004J** Операция входа в систему по удаленному IP-адресу {0} для имени пользователя, которое не существует, завершилась с ошибкой.

Объяснение

Операция входа в систему с неизвестным именем пользователя завершилась с ошибкой.

Уровень серьезности

Предупреждение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Если это событие сохраняется, проверьте, имеет ли указанный пользователь правильный пароль и не используется ли учетная запись пользователя для атаки.

- **FQXXOSE0005I** Создание группы пользователей пользователем {0} по IP-адресу {1} успешно завершено.

Объяснение

Группа пользователей создана.

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXOSE0006I Удаление группы пользователей пользователем {0} по IP-адресу {1} успешно завершено.**

Объяснение

Группа пользователей удалена.

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXOSE0007I Пользователь с учетной записью {0} по удаленному IP-адресу {1} успешно выполнил операцию создания.**

Объяснение

Операция создания успешно завершена.

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXOSE0008I Пользователь с учетной записью {0} по удаленному IP-адресу {1} успешно выполнил операцию обновления.**

Объяснение

Операция обновления успешно завершена.

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXOSE0009I Пользователь с учетной записью {0} по удаленному IP-адресу {1} успешно выполнил операцию удаления.**

Объяснение

Операция удаления успешно завершена.

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXOSE0010I Создание списка управления доступом пользователем {0} по IP-адресу {1} успешно завершено.**

Объяснение

Список управления доступом создан.

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXOSE0011I Обновление списка управления доступом пользователем {0} по IP-адресу {1} успешно завершено.**

Объяснение

Список управления доступом обновлен.

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXOSE0012I Пользователь {2} по удаленному IP-адресу {3} успешно создал связь списка доступа между ресурсом {0} и списком управления доступом {1}.**

Объяснение

Операция создания связи ACL успешно завершена.

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXOSE0013I Сертификат с субъектом {0} изменил свое состояние на "Активно".**

Объяснение

Сертификат, управляемый сервером Orchestrator, изменил свое состояние на "Активно". С этого момента сертификат будет использоваться для связи.

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXOSE0014J Сертификат с субъектом {0} изменил свое состояние на "Истек срок действия".**

Объяснение

Сертификат, управляемый сервером Orchestrator, изменил свое состояние на "Истек срок действия". С этого момента сертификат не будет использоваться для связи.

Уровень серьезности

Предупреждение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Проверьте, что сертификат не используется неиспользуемой функцией.

- **FQXXOSE0015I Пользователь {0} по удаленному IP-адресу {1} отправил новый сертификат с subjectDB {2}.**

Объяснение

Пользователь отправил новый сертификат на сервер Orchestrator.

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXOSE0016J Пользователь {0} по удаленному IP-адресу {1} попытался отправить новый сертификат на сервер Orchestrator, однако сделать это не удалось.**

Объяснение

Пользователь попытался отправить новый сертификат на сервер Orchestrator, однако выполнить эту операцию не удалось.

Уровень серьезности

Предупреждение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Проверьте, что сертификат имеет поддерживаемый формат и не поврежден.

- **FQXXOSE0017I Пользователь {0} по удаленному IP-адресу {1} удалил сертификат с subjectDB {2}.**

Объяснение

Пользователь отправил новый сертификат на сервер Orchestrator.

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXOSE0018J Пользователь {0} по удаленному IP-адресу {1} попытался удалить сертификат на сервере Orchestrator, однако сделать это не удалось.**

Объяснение

Пользователь попытался удалить новый сертификат на сервере Orchestrator, однако выполнить эту операцию не удалось.

Уровень серьезности

Предупреждение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Проверьте, что сертификат по-прежнему присутствует на сервере.

- **FQXXOSE0019I Пользователь {0} по удаленному IP-адресу {1} успешно выполнил операцию обновления для параметров безопасности учетной записи.**

Объяснение

Операция обновления параметров безопасности учетной записи успешно завершена.

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXOSE0019J** Ваша учетная запись может быть скомпрометирована.

Объяснение

Кто-то пытался скомпрометировать вашу учетную запись по удаленному IP-адресу {0}.

Уровень серьезности

Предупреждение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXOSE0020I** Сеанс {0} удален по удаленному IP-адресу {1}.

Объяснение

Операция удаления успешно завершена.

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXOSE0021J** Пользователь {0} заблокирован по причине слишком большого количества неудачных попыток входа.

Объяснение

Пользователь {0} попытался войти в систему с использованием недействительных учетных данных большее число раз, чем разрешено.

Уровень серьезности

Предупреждение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Подождите необходимый период времени и повторите попытку входа в систему. Для получения дополнительных сведений обратитесь к системному администратору.

- **FQXXOSE0022J** Срок действия пароля пользователя {0} истек. Учетная запись заблокирована.

Объяснение

Срок действия пароля пользователя {0} истек, необходимо изменить пароль.

Уровень серьезности

Предупреждение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Измените пароль и повторите попытку входа в систему.

- **FQXXOSE0023I Пользователь {2} по удаленному IP-адресу {3} успешно выполнил операцию добавления для сервера LDAP {0}:{1}.**

Объяснение

Операция создания успешно завершена.

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXOSE0024I Пользователь {2} по удаленному IP-адресу {3} успешно выполнил операцию обновления для сервера LDAP {0}:{1}.**

Объяснение

Операция изменения успешно завершена.

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXOSE0025I Пользователь {2} по удаленному IP-адресу {3} успешно выполнил операцию удаления для сервера LDAP {0}:{1}.**

Объяснение

Операция удаления успешно завершена.

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXOSE0026J Удаление группы пользователей пользователем {0} по IP-адресу {1} успешно завершено, но список управления доступом {2} больше недействителен.**

Объяснение

Список управления доступом {2} больше недействителен, поскольку связанная группа пользователей удалена. Каждый список управления доступом должен включать группу пользователей.

Уровень серьезности

Предупреждение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Добавьте допустимую группу пользователей в список управления доступом.

- **FQXXOSE0027J Удаление группы пользователей пользователем {0} по IP-адресу {1} успешно завершено, но список управления доступом {2} больше недействителен.**

Объяснение

Список управления доступом {2} больше недействителен, поскольку связанная группа пользователей удалена после удаления конфигурации LDAP. Каждый список управления доступом должен включать группу пользователей.

Уровень серьезности

Предупреждение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Добавьте допустимую группу пользователей в список управления доступом.

- **FQXXOSE0028I Обновление группы пользователей пользователем {0} по IP-адресу {1} успешно завершено.**

Объяснение

Список управления доступом обновлен.

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXOSE0029I Включение или отключение управления доступом на основе ресурсов успешно завершено пользователем {0} по IP-адресу {1}.**

Объяснение

Управление доступом на основе ресурсов включено или отключено.

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXOSE0030I** Токен аутентификации для концентратора {0} отозван пользователем {1} с IP-адресом {2}.

Объяснение

Токен аутентификации удален.

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXOSE0031J** Операция входа в систему пользователя с идентификатором {0} по удаленному IP-адресу {1} завершилась с ошибкой.

Объяснение

Операция входа в систему завершилась сбоем из-за сбоя синхронизации TruScale.

Уровень серьезности

Предупреждение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Если это событие сохраняется, обратитесь к системному администратору TruScale.

- **FQXXOSS0001I** Сервер Orchestrator начал собирать данные по обслуживанию с сервера управления {0}.

Объяснение

Сервер Orchestrator начал процесс сбора данных по обслуживанию с сервера администрирования.

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXOSS0002I** Сервер Orchestrator успешно завершил сбор данных по обслуживанию с сервера управления {0}.

Объяснение

Сервер Orchestrator завершил процесс сбора данных по обслуживанию с сервера администрирования.

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXOSS0003J Сервер Orchestrator с ошибкой завершил сбор данных по обслуживанию с сервера управления {0}.**

Объяснение

Сервер Orchestrator с ошибкой завершил процесс сбора данных по обслуживанию с сервера администрирования.

Уровень серьезности

Предупреждение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Проверьте наличие подключения между сервером Orchestrator и сервером администрирования.

- **FQXXOSS0004I Сервер Orchestrator начал собирать данные по обслуживанию с устройства {0}.**

Объяснение

Сервер Orchestrator начал процесс сбора данных по обслуживанию с устройства.

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXOSS0005I Сервер Orchestrator успешно завершил сбор данных по обслуживанию с устройства {0}.**

Объяснение

Сервер Orchestrator завершил процесс сбора данных по обслуживанию с устройства.

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXOSS0006J Сервер Orchestrator с ошибкой завершил сбор данных по обслуживанию с устройства {0}.**

Объяснение

Сервер Orchestrator с ошибкой завершил процесс сбора данных по обслуживанию с устройства.

Уровень серьезности

Предупреждение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Проверьте наличие подключения между сервером Orchestrator и сервером администрирования. Убедитесь, что сервер администрирования может взаимодействовать с устройством и что устройство поддерживает функцию сбора данных.

- **FQXXOSS0007I Сервер Orchestrator начал прикрепление заметки к заявке {0}. Пользователь {1} по IP-адресу {2} инициировал действие.**

Объяснение

Сервер Orchestrator начал процесс прикрепления заметки к заявке.

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXOSS0008I Сервер Orchestrator успешно завершил прикрепление заметки {3} к заявке {0}. Пользователь {1} по IP-адресу {2} инициировал действие.**

Объяснение

Сервер Orchestrator успешно завершил процесс прикрепления заметки к заявке.

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXOSS0009J Сервер Orchestrator с ошибкой завершил процесс прикрепления заметки к заявке на обслуживание {0}. Пользователь {1} по IP-адресу {2} инициировал действие.**

Объяснение

Сервер Orchestrator с ошибкой завершил процесс прикрепления заметки к заявке на обслуживание.

Уровень серьезности

Предупреждение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Проверьте данные и повторите попытку. Если проблема сохраняется, обратитесь в центр обслуживания и поддержки.

- **FQXXOSS0013I Пользователь {0} по IP-адресу {1} начал создание заявки {2} {3}.**

Объяснение

Пользователь начал создание заявки.

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXOSS0014I Пользователь {0} по IP-адресу {1} успешно завершил создание заявки {2} {3}.**

Объяснение

Пользователь завершил создание заявки.

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXOSS0015J Пользователь {0} по IP-адресу {1} с ошибкой завершил создание заявки {2} {3}.**

Объяснение

Пользователю не удалось создать заявку.

Уровень серьезности

Предупреждение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXOSS0016I Сервер Orchestrator начал создание заявки для устройства {0}.**

Объяснение

Сервер Orchestrator начал процесс создания заявки для устройства.

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXOSS0017I Сервер Orchestrator успешно завершил создание заявки для устройства {0}.**

Объяснение

Сервер Orchestrator завершил процесс создания заявки для устройства.

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXOSS0018J Сервер Orchestrator с ошибкой завершил создание заявки для устройства {0}.**

Объяснение

Сервер Orchestrator с ошибкой завершил процесс создания заявки для устройства.

Уровень серьезности

Предупреждение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Проверьте наличие подключения между сервером Orchestrator и устройством. Проверьте подключение к Call Home.

- **FQXXOSS0019I Отправка файла начата для заявки с ИД {0}. Пользователь {1} по IP-адресу {2} инициировал действие.**

Объяснение

Пользователь начал отправку файла для заявки.

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXOSS0020J Серверу Orchestrator не удалось отправить файл для заявки {0}. Пользователь {1} по IP-адресу {2} инициировал действие.**

Объяснение

Серверу управления не удалось выполнить отправку файла для заявки.

Уровень серьезности

Предупреждение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXOSS0021I Пользователь {0} по IP-адресу {1} начал запрос на получение последнего состояния заявок.**

Объяснение

Пользователь начал запрос на получение последнего состояния заявок.

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXOSS0022J Не удалось выполнить запрос на получение последнего состояния заявок.**

Объяснение

Серверу управления не удалось выполнить запрос.

Уровень серьезности

Предупреждение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXOSS0023I Сервер Orchestrator успешно завершил отправку файла для заявки {0}. Пользователь {1} по IP-адресу {2} инициировал действие.**

Объяснение

Сервер Orchestrator завершил процесс отправки файла для заявки.

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXOSS0024I Сервер Orchestrator начал отправку файла {0} для заявки {1}.**

Объяснение

Сервер Orchestrator начал процесс отправки файла для заявки.

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXOSS0025I Сервер Orchestrator успешно завершил отправку файла {0} для заявки {1}.**

Объяснение

Сервер Orchestrator завершил процесс отправки файла для заявки.

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXOSS0026J Сервер Orchestrator с ошибкой завершил отправку файла {0} для заявки {1}.**

Объяснение

Сервер Orchestrator с ошибкой завершил процесс отправки файла для заявки.

Уровень серьезности

Предупреждение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Проверьте наличие подключения между сервером Orchestrator и сайтом LUF.

- **FQXXOSS0027K Сервер Orchestrator с ошибкой завершил создание заявки для устройства {0}.**

Объяснение

Сервер Orchestrator с ошибкой завершил процесс создания заявки для этого ресурса, так как были обнаружены недопустимые свойства: {1}.

Уровень серьезности

Критический

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Убедитесь в правильности данных об оборудовании. В противном случае обратитесь в службу поддержки.

- **FQXXOSS0028I Контактная информация с именем {0} создана пользователем {1} с удаленного IP-адреса {2}.**

Объяснение

Контактная информация создана.

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXOSS0029I Контактная информация с именем {0} удалена пользователем {1} с удаленного IP-адреса {2}.**

Объяснение

Контактная информация удалена.

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXOSS0030I Контактная информация с именем {0} изменена пользователем {1} с удаленного IP-адреса {2}.**

Объяснение

Контактная информация успешно обновлена.

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXOSS0031I Пользователь {0} по IP-адресу {1} инициировал выполнение теста Lenovo Call Home для программного обеспечения вручную.**

Объяснение

null

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXOSS0032I Пользователь {0} по IP-адресу {1} инициировал выполнение операции Lenovo Call Home для программного обеспечения вручную.**

Объяснение

null

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXOSS9001I Файл службы сохранен в {0}.**

Объяснение

null

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXOVA0001J На сервере Orchestrator отсутствует второй подключенный жесткий диск, необходимый для репозитория обновлений.**

Объяснение

На сервере Orchestrator отсутствует второй подключенный жесткий диск, необходимый для репозитория обновлений и работы функции обновлений.

Уровень серьезности

Предупреждение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Выключите сервер Orchestrator и подключите второй жесткий диск объемом не менее 50 ГБ, который будет использован функцией обновлений в качестве диска для хранения репозитория, а затем включите сервер Orchestrator.

- **FQXXOVA0002J Сервер Orchestrator обнаружил второй жесткий диск, на котором недостаточно места для требуемого обновления.**

Объяснение

Серверу Orchestrator нужен второй жесткий диск объемом не менее 50 ГБ, чтобы репозиторий и функция обновлений заработали.

Уровень серьезности

Предупреждение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Выключите сервер Orchestrator и измените размер второго жесткого диска на 50 ГБ, а затем включите сервер Orchestrator.

- **FQXXOVA0003I На сервере Orchestrator есть выделенный подключенный жесткий диск, который будет использован в качестве диска для хранения репозитория обновлений.**

Объяснение

Сервер Orchestrator обнаружил, что второй жесткий диск, предназначенный для хранения репозитория обновлений, подключен и настроен.

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

- **FQXXOVA0004J На сервере Orchestrator отсутствует третий подключенный жесткий диск, необходимый для развертывания операционной системы.**

Объяснение

На сервере Orchestrator отсутствует третий подключенный жесткий диск, необходимый для работы функции развертывания операционной системы.

Уровень серьезности

Предупреждение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Завершите работу сервера Orchestrator и подключите 3-й жесткий диск объемом не менее 100 ГБ, который будет использоваться функцией развертывания операционной системы в качестве устройства хранения данных, а затем включите сервер.

- **FQXXOVA0005J Сервер Orchestrator обнаружил третий жесткий диск, на котором недостаточно места для необходимого развертывания операционной системы.**

Объяснение

Серверу Orchestrator требуется третий жесткий диск объемом не менее 100 ГБ, необходимый для работы функции развертывания операционной системы.

Уровень серьезности

Предупреждение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Завершите работу сервера Orchestrator и измените размер третьего жесткого диска на 100 ГБ, а затем включите сервер.

- **FQXXOVA0006I На сервере Orchestrator есть выделенный подключенный жесткий диск, который будет использоваться в качестве устройства хранения данных для развертывания операционной системы.**

Объяснение

Сервер Orchestrator обнаружил, что третий жесткий диск, предназначенный для хранения данных при развертывании операционной системы, подключен и настроен.

Уровень серьезности

Информационное оповещение

Обслуживание с помощью журнала

Нет

Автоматическое уведомление службы поддержки

Нет

Действие пользователя

Только для информации, никаких действий не требуется.

Глава 2. События и оповещения от XClarity Management Hub и XClarity Administrator

В веб-интерфейсе можно просмотреть сведения обо всех событиях и оповещениях, связанных с сервером управления и оборудованием, которые были созданы или собраны Lenovo XClarity Management Hub и Lenovo XClarity Administrator. Эти сообщения перечислены в журнале событий или оповещений.

Следующие сведения предоставляется для каждого сообщения о событии.

Идентификатор события

Строка, уникально определяющая событие или класс событий. Это строка длиной 12 символов в следующем формате.

FQXHM*ccnnnns*

где:

- *cc* — компонент, в котором произошло событие. Для событий Lenovo XClarity Management Hub и Lenovo XClarity Administrator используются указанные ниже идентификаторы компонентов.
 - **CN**. Консоль
 - **CP**. Шаблоны конфигурации
 - **CR**. Виртуальное устройство
 - **DI**. Управление обнаружением и устройствами
 - **DM**. Управление данными
 - **EM**. События и мониторинг
 - **FC**. Развертывание операционной системы
 - **JM**. Управление заданиями
 - **MF**. Сбор данных метрик и средства перенаправления
 - **MI**. Перенос данных
 - **NM**. Управление сетью
 - **RC**. Удаленное управление
 - **SE**. Безопасность
 - **SP**. Порты коммутатора
 - **SS**. Обслуживание и поддержка
 - **ST**. Управление хранилищем
 - **TS**. Управление ThinkServer
 - **UP**. Обновления
- *nnn* определяет конкретное сообщение.
- *s* определяет уровень серьезности, как показано ниже.
 - **I**. Только для информации, никаких действий не требуется.
 - **F**. Предупреждение. Никаких действий выполнять не требуется.
 - **G**. Предупреждение. Действие может быть отложено.
 - **H**. Предупреждение (второстепенное). Действие может быть отложено.
 - **J**. Предупреждение (второстепенное). Требуется немедленное действие.
 - **K**. Критический. Действие может быть отложено.
 - **L**. Критический. Требуется немедленное действие.
 - **M**. Критический. Требуется немедленное действие.
 - **N**. Критический. Требуется немедленное действие.

Описание каждой подстановочной переменной, например *[arg1]* или *[arg2]*, включенной в описание события.

Уровень серьезности

Указание уровня серьезности состояния следующим образом.

- **Информация.** Событие зарегистрировано для целей аудита. Обычно это действие пользователя или изменение состояния, которые являются нормальным поведением.
- **Предупреждение.** Событие не столь серьезно как ошибка, но по возможности данное состояние следует устранить до того, как оно перерастет в ошибку. Это также может быть состояние, которое требует дополнительного мониторинга или обслуживания.
- **Критическая ошибка.** Такое событие означает отказ или критическое состояние, которое ухудшает обслуживание или негативно влияет на ожидаемую функцию.

Обслуживание с помощью журнала

Указание того, требуется ли выполнить действие (либо пользователем, либо службой поддержки Lenovo) для устранения проблемы.

Автоматическое уведомление службы поддержки

Указание того, откроется ли заявка на обслуживание автоматически и будут ли диагностические файлы переданы в центр поддержки Lenovo для этого события, если функция Call Home настроена и включена в XClarity Orchestrator или диспетчерах ресурсов.

Действие пользователя

Действия, выполняемые для устранения причины появления события. Выполняйте эти действия в указанном порядке, пока не устраните неполадку. Если проблема не устранена после выполнения всех рекомендуемых действий, свяжитесь со службой поддержки Lenovo.

Глава 3. События и оповещения из Schneider Electric EcoStruxure IT Expert

Lenovo XClarity Orchestrator передает сведения обо всех *оповещениях*, относящихся к оборудованию, которые собираются Schneider Electric EcoStruxure IT Expert. Эти сообщения с оповещениями перечислены в журнале событий или оповещений.

XClarity Orchestrator классифицирует оповещения, собираемые EcoStruxure IT Expert, по трем идентификаторам сообщений. Сообщение для каждого идентификатора сообщения отличается в зависимости от неполадки и типа устройства инфраструктуры, в котором возникла неполадка.

- **FQXXOEX0001I.** Информация. Никаких действий выполнять не требуется. Оповещение зарегистрировано для целей аудита. Обычно это действие пользователя или изменение состояния, которые являются нормальным поведением.
- **FQXXOEX0001J.** Предупреждение. Никаких действий не требуется, или действие можно отложить. Оповещение не столь серьезно как ошибка, но по возможности данное состояние следует устранить до того, как оно перерастет в ошибку. Это также может быть состояние, которое требует дополнительного мониторинга или обслуживания.
- **FQXXOEX0001K.** Критический. Требуется немедленное действие. Такое оповещение означает отказ или критическое состояние, которое ухудшает обслуживание или негативно влияет на ожидаемую функцию.

Lenovo