




# Lenovo XClarity Orchestrator

การอ้างอิงข้อความ

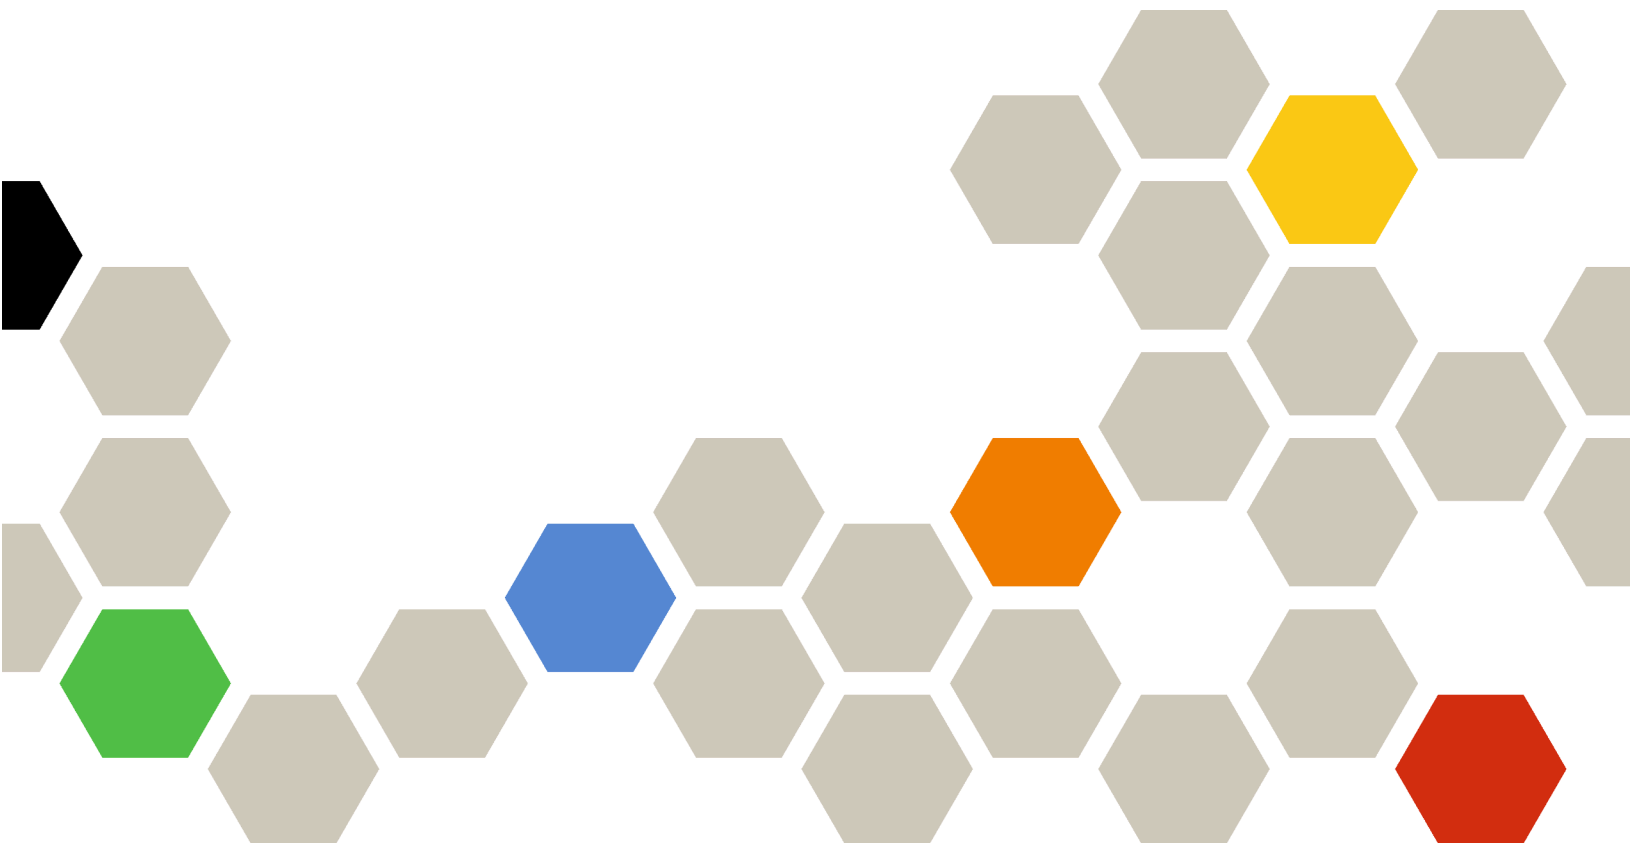

เวอร์ชัน 2.1

## หมายเหตุ

ก่อนที่จะใช้ข้อมูลนี้และผลิตภัณฑ์ที่รองรับ โปรดอ่าน [คำประกาศทั่วไปและคำประกาศทางกฎหมายในเอกสารแบบออนไลน์](#) ของ XClarity Orchestrator

ตีพิมพ์ครั้งที่สอง (กรกฎาคม 2024)

© Copyright Lenovo 2020, 2024.

คำประกาศสิทธิ์จำกัดและสิทธิ์ต้องห้าม: หากข้อมูลหรือซอฟต์แวร์ถูกนำเสนอตามสัญญาของ General Services Administration "GSA" การใช้งาน การผลิตซ้ำ หรือการเปิดเผยข้อมูลจะอยู่ภายใต้ข้อจำกัดที่กำหนดไว้ในสัญญาเลขที่ GS-35F-05925

---

# สารบัญ

สารบัญ . . . . . i

บทที่ 1. เหตุการณ์และการแจ้งเตือนจาก  
XClarity Orchestrator . . . . . 1

เหตุการณ์ XClarity Orchestrator ดเรียงตามความร้าย  
แรง. . . . . 2

รายการกิจกรรม XClarity Orchestrator . . . . . 15

บทที่ 2. เหตุการณ์และการแจ้งเตือนจาก  
XClarity Management Hub และ  
XClarity Administrator . . . . . 87

บทที่ 3. เหตุการณ์และการแจ้งเตือนจาก  
Schneider Electric EcoStruxure  
IT Expert. . . . . 91



---

# บทที่ 1. เหตุการณ์และการแจ้งเตือนจาก XClarity Orchestrator

คุณสามารถใช้ข้อความต่อไปนี้เพื่อช่วยให้คุณแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเมื่อใช้ Lenovo XClarity Orchestrator ข้อความที่ XClarity Orchestrator สร้างขึ้นจะแสดงในบันทึกเหตุการณ์หรือบันทึกการแจ้งเตือน

ข้อมูลต่อไปนี้เป็นข้อมูลสำหรับข้อความเหตุการณ์หรือข้อความแจ้งเตือน XClarity Orchestrator แต่ละข้อความ

## รหัสของเหตุการณ์

สตริงที่ทำหน้าที่ระบุเหตุการณ์หรือประเภทของเหตุการณ์โดยไม่ซ้ำกันสำหรับ XClarity Orchestrator ซึ่งเป็นสตริงอักขระ 12 ตัวในรูปแบบต่อไปนี้

FQXXOccnnnns

ที่ซึ่ง:

- **cc** ระบุส่วนประกอบที่เป็นต้นกำเนิดของเหตุการณ์ XClarity Orchestrator ใช้ ID ส่วนประกอบดังต่อไปนี้
  - AG. API ข้อมูลที่รวบรวม
  - CA การแจ้งเตือนแบบกำหนดเอง
  - CL. การรวบรวม
  - CO. ข้อต่อ
  - GW. เกตเวย์
  - IS. iSDDC
  - KN. ความรู้
  - MN. บริการการจัดการ
  - MO. การตรวจสอบขาเข้า / เหตุการณ์ / การแจ้งเตือนที่ดำเนินอยู่
  - PM. นโยบายการปฏิบัติตามข้อบังคับการอัปเดต
  - RM. แพคเกจการอัปเดต
  - SE. การรักษาความปลอดภัย
  - SS. การบริการและการสนับสนุน
  - VA. อุปกรณ์เสมือน
- **nnnn** จะระบุหมายเลขข้อความที่ไม่ซ้ำกัน
- **s** จะระบุความรุนแรง ดังต่อไปนี้
  - I. ข้อมูล
  - J. คำเตือน

## - K. ร้ายแรง

รายละเอียดของตัวแปรที่ใช้แทนที่แต่ละตัว เช่น [arg1] หรือ [arg2] ที่รวมอยู่ในคำอธิบายเหตุการณ์

### ระดับความรุนแรง

การระบุถึงระดับของข้อกังวลต่อสถานะ ดังนี้

- **ข้อมูล** เหตุการณ์ถูกบันทึกไว้เพื่อจุดประสงค์ในการตรวจสอบ ซึ่งโดยปกติจะเป็นการดำเนินการของผู้ใช้หรือการเปลี่ยนแปลงของสถานะที่เป็นลักษณะการทำงานปกติ
- **คำเตือน** เหตุการณ์ไม่มีความรุนแรงเท่ากับข้อผิดพลาด แต่หากเป็นไปได้ ควรมีการแก้ไขสถานะก่อนจะกลายเป็นข้อผิดพลาด นอกจากนี้ยังอาจเป็นสถานะที่ต้องมีการตรวจสอบหรือการบำรุงรักษาเพิ่มเติม
- **ร้ายแรง** เหตุการณ์ที่เป็นความล้มเหลวหรือสภาวะร้ายแรงที่ทำให้บริการหรือการทำงานที่คาดหวังบกพร่อง

### ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

การระบุว่าการดำเนินการ (โดยคุณหรือโดยฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo) จำเป็นสำหรับการแก้ไขปัญหาหรือไม่

### แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

เป็นการระบุว่าจะมีการเปิดทวิตต์บริการโดยอัตโนมัติและมีการโอนไฟล์วินิจฉัยไปยังศูนย์บริการสนับสนุนของ Lenovo สำหรับเหตุการณ์นี้หรือไม่ หากมีการกำหนดค่าและเปิดใช้งาน Call Home ใน XClarity Orchestrator หรือตัวจัดการทรัพยากร

### การดำเนินการของผู้ใช้

การดำเนินการที่จะใช้เพื่อแก้ไขปัญหาเหตุการณ์ ดำเนินขั้นตอนต่างๆ ตามลำดับที่แสดงจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข หากปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขหลังจากใช้การดำเนินการที่แนะนำทั้งหมดแล้ว โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo

---

## เหตุการณ์ XClarity Orchestrator ดเรียงตามความร้ายแรง

ตารางต่อไปนี้มีเหตุการณ์ XClarity Orchestrator ทั้งหมดที่จัดเรียงตามความร้ายแรง (ข้อมูล ข้อผิดพลาด และคำเตือน)

ตาราง 1. เหตุการณ์ที่จัดเรียงตามความร้ายแรง

รหัสของเหตุการณ์	สตริงข้อความ	ระดับความรุนแรง
FQXXOBO000011	ผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP ระยะเวลา {1} ได้เริ่มต้นการดำเนินการถอนการ จัดการบนอุปกรณ์ {2} (ที่อยู่ IP: {3})	ให้ข้อมูล
FQXXOBO000021	การดำเนินการถอนการจัดการอุปกรณ์ {0} (ที่อยู่ IP: {3}) ที่เริ่มต้นโดยผู้ใช้ {1} จากที่อยู่ IP ระยะเวลา {2} เสร็จสมบูรณ์	ให้ข้อมูล
FQXXOBO000041	ผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP ระยะเวลา {1} ได้เริ่มต้นการดำเนินการจัดการบน อุปกรณ์ {2} (ที่อยู่ IP: {3})	ให้ข้อมูล
FQXXOBO000051	การดำเนินการจัดการอุปกรณ์ {0} (ที่อยู่ IP: {3}) ที่เริ่มต้นโดยผู้ใช้ {1} จากที่อยู่ IP ระยะเวลา {2} เสร็จสมบูรณ์	ให้ข้อมูล
FQXXOBO000081	การตั้งค่าการค้นพบอัตโนมัติ SLP ถูกเปิดใช้งานโดยผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP ระยะเวลา {1}.	ให้ข้อมูล
FQXXOBO000091	การตั้งค่าการค้นพบอัตโนมัติ SLP ถูกปิดใช้งานโดยผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP ระยะเวลา {1}.	ให้ข้อมูล
FQXXOBO000101	Encapsulation บนอุปกรณ์ที่มีการจัดการในอนาคตทั้งหมดถูกเปิดใช้งาน โดยผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP ระยะเวลา {1}.	ให้ข้อมูล
FQXXOBO000111	Encapsulation บนอุปกรณ์ที่มีการจัดการในอนาคตทั้งหมดถูกปิดใช้งาน โดยผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP ระยะเวลา {1}.	ให้ข้อมูล
FQXXOBO000121	การตั้งค่าค่าของทะเบียนถูกเปิดใช้งานโดยผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP ระยะเวลา {1}.	ให้ข้อมูล
FQXXOBO000131	การตั้งค่าค่าของทะเบียนถูกปิดใช้งานโดยผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP ระยะเวลา {1}.	ให้ข้อมูล
FQXXOBO000141	การตั้งค่าการล้างข้อมูลอุปกรณ์ออฟไลน์ถูกเปิดใช้งานโดยผู้ใช้ {0} จากที่ อยู่ IP ระยะเวลา {1}.	ให้ข้อมูล
FQXXOBO000151	การตั้งค่าการล้างข้อมูลอุปกรณ์ออฟไลน์ถูกปิดใช้งานโดยผู้ใช้ {0} จากที่ อยู่ IP ระยะเวลา {1}.	ให้ข้อมูล
FQXXOBO000161	การตั้งค่าการล้างข้อมูลอุปกรณ์ออฟไลน์ถูกเปลี่ยนเป็น {0} โดยผู้ใช้ {1} จากที่อยู่ IP ระยะเวลา {2}.	ให้ข้อมูล

ตาราง 1. เหตุการณ์ที่จัดเรียงตามความร้ายแรง (มีต่อ)

รหัสของเหตุการณ์	สตริงข้อความ	ระดับความรุนแรง
FQXXOBO00018I	การปรับเปลี่ยนการตั้งค่าการกำหนดค่าการค้นหาเริ่มต้นจากที่อยู่ IP ระยะไกล {0} สำหรับตัวจัดการ {1} ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว	ให้ข้อมูล
FQXXOCO0001I	การดำเนินการเพื่อเชื่อมต่อกับ XClarity Administrator จากที่อยู่ IP ระยะไกล {0} เริ่มต้นโดยผู้ใช้ {1} ที่ที่อยู่ IP ระยะไกล {2}.	ให้ข้อมูล
FQXXOCO0002I	การดำเนินการเพื่อเชื่อมต่อกับ XClarity Administrator ที่ที่อยู่ IP ระยะไกล {0} เริ่มต้นโดยผู้ใช้ {1} จากที่อยู่ IP ระยะไกล {2} สำเร็จ	ให้ข้อมูล
FQXXOCO0004I	ผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP ระยะไกล {1} เริ่มต้นการดำเนินการยกเลิกการเชื่อมต่อกับ XClarity Administrator ที่ที่อยู่ IP ระยะไกล {2}.	ให้ข้อมูล
FQXXOCO0005I	การดำเนินการยกเลิกการเชื่อมต่อกับ XClarity Administrator ที่ที่อยู่ IP ระยะไกล {0} เริ่มต้นโดยผู้ใช้ {1} จากที่อยู่ IP ระยะไกล {2} สำเร็จ	ให้ข้อมูล
FQXXOCO0008I	รายละเอียดการตรวจสอบความถูกต้องสำหรับอินสแตนซ์ {0} ของตัวจัดการถูกต้องแล้ว	ให้ข้อมูล
FQXXOCO0009I	ผู้ใช้ {0} ที่ที่อยู่ IP {1} เริ่มต้นการดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประจำตัวสำหรับอินสแตนซ์ XClarity Administrator {2}.	ให้ข้อมูล
FQXXOCO0010I	ผู้ใช้ {0} ที่ที่อยู่ IP {1} เปลี่ยนแปลงข้อมูลประจำตัวสำหรับอินสแตนซ์ XClarity Administrator {2} เรียบร้อยแล้ว	ให้ข้อมูล
FQXXOCO0014I	การเชื่อมต่อกับตัวจัดการ {0} เป็นปกติแล้ว	ให้ข้อมูล
FQXXOCO0015I	ผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP ระยะไกล {1} เริ่มต้นการดำเนินการเชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ของ EcoStruxureIT: {2}.	ให้ข้อมูล
FQXXOCO0017I	{0} The operation to connect the EcoStruxureIT instance started by user {1} from remote IP address {2} was successful.	ให้ข้อมูล
FQXXOCO0018I	รายละเอียดการเชื่อมต่อของตัวจัดการ {2} ถูกแก้ไขโดยผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP ระยะไกล {1}.	ให้ข้อมูล
FQXXOCO0019I	ตรวจสอบรายละเอียดการเชื่อมต่อของตัวจัดการ {2} เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดถูกแก้ไขโดยผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP ระยะไกล {1}.	ให้ข้อมูล
FQXXOCO1001I	ผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP ระยะไกล {1} เริ่มต้นการดำเนินการเชื่อมต่อกับ XClarity Administrator {2} ผ่านพอร์ต {3}.	ให้ข้อมูล



ตาราง 1. เหตุการณ์ที่จัดเรียงตามความร้ายแรง (มีต่อ)

รหัสของเหตุการณ์	สตริงข้อความ	ระดับความรุนแรง
FQXXOCO1002I	ผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP ระยะเวลา {1} เริ่มต้นการดำเนินการเชื่อมต่อกับ Schneider EcoStruxure IT {3}.	ให้ข้อมูล
FQXXOCO1003I	ผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP ระยะเวลา {1} เริ่มต้นการดำเนินการเชื่อมต่อกับ vRealize Operations Manager {2} ผ่านพอร์ต {3}.	ให้ข้อมูล
FQXXOCO1004I	ผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP ระยะเวลา {1} เริ่มต้นการดำเนินการยกเลิกการเชื่อมต่อกับ XClarity Administrator {2}.	ให้ข้อมูล
FQXXOCO1005I	ผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP ระยะเวลา {1} เริ่มต้นการดำเนินการยกเลิกการเชื่อมต่อกับ Schneider EcoStruxure IT {2}.	ให้ข้อมูล
FQXXOCO1006I	ผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP ระยะเวลา {1} เริ่มต้นการดำเนินการยกเลิกการเชื่อมต่อกับ vRealize Operations Manager {2}.	ให้ข้อมูล
FQXXOCO1008I	การร้องขอที่เริ่มโดยผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP ระยะเวลา {1} เพื่อเชื่อมต่อกับ XClarity Manager {2} โดยใช้พอร์ต {3} เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว	ให้ข้อมูล
FQXXOCO1009I	การร้องขอที่เริ่มโดยผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP ระยะเวลา {1} เพื่อเชื่อมต่อกับ Schneider EcoStruxure IT {2} เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว	ให้ข้อมูล
FQXXOCO1010I	การร้องขอที่เริ่มโดยผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP ระยะเวลา {1} เพื่อเชื่อมต่อกับ vRealize Operations Manager {2} โดยใช้พอร์ต {3} เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว	ให้ข้อมูล
FQXXOCO1012I	การร้องขอที่เริ่มโดยผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP ระยะเวลา {1} เพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อจาก XClarity Manager {2} เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว	ให้ข้อมูล
FQXXOCO1013I	การร้องขอที่เริ่มโดยผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP ระยะเวลา {1} เพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อจาก Schneider EcoStruxure IT {2} เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว	ให้ข้อมูล
FQXXOCO1014I	การร้องขอที่เริ่มโดยผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP ระยะเวลา {1} เพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อจาก vRealize Operations Manager {2} เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว	ให้ข้อมูล
FQXXOCO1017I	Management Hub {0} ถูกเพิ่มโดยผู้ใช้ {1} จากที่อยู่ IP ระยะเวลา {2}.	ให้ข้อมูล
FQXXOCO1018I	Management Hub {0} ถูกลบโดยผู้ใช้ {1} จากที่อยู่ IP ระยะเวลา {2}.	ให้ข้อมูล
FQXXOCO1019I	เชื่อมต่อ Management Hub {0} เรียบร้อยแล้ว	ให้ข้อมูล

ตาราง 1. เหตุการณ์ที่จัดเรียงตามความร้ายแรง (มีต่อ)

รหัสของเหตุการณ์	สตริงข้อความ	ระดับความรุนแรง
FQXXOCO1020I	Management Hub 2.0 {0} ถูกเพิ่มโดยผู้ใช้ {1} จากที่อยู่ IP ระยะไกล {2}.	ให้ข้อมูล
FQXXOCO1021I	Management Hub 2.0 {0} ถูกลบโดยผู้ใช้ {1} จากที่อยู่ IP ระยะไกล {2}.	ให้ข้อมูล
FQXXOKN0001I	คอลเลขชันมีการเปลี่ยนแปลง	ให้ข้อมูล
FQXXOKN0002I	นำอุปกรณ์ออกแล้ว	ให้ข้อมูล
FQXXOMN0003I	เซิร์ฟเวอร์ XClarity Orchestrator กำลังทำงานโดยไม่มีสิทธิ์การใช้งาน Management ที่ติดตั้งอยู่	ให้ข้อมูล
FQXXOMN0004I	เซิร์ฟเวอร์ XClarity Orchestrator กำลังทำงานโดยไม่มีสิทธิ์การใช้งาน Analytics ที่ติดตั้งอยู่	ให้ข้อมูล
FQXXOMN0009I	เริ่มต้นนับถอยระยะเวลาทดลองใช้สิทธิ์การใช้งาน XClarity Orchestrator 90 วันแล้ว	ให้ข้อมูล
FQXXOMN0010I	เริ่มต้นนับถอยระยะเวลาผ่อนผัน 90 วันสำหรับสิทธิ์การใช้งาน XClarity Orchestrator แล้ว	ให้ข้อมูล
FQXXOMN0011I	ระยะเวลาทดลองใช้ XClarity Orchestrator Management 90 วันจะหมดอายุในวันที่ {0}.	ให้ข้อมูล
FQXXOMN0012I	ระยะเวลาทดลองใช้ XClarity Orchestrator Analytics 90 วันจะหมดอายุในวันที่ {0}.	ให้ข้อมูล
FQXXOMN0013I	ระยะเวลาผ่อนผัน XClarity Orchestrator Management 90 วันจะหมดอายุในวันที่ {0}.	ให้ข้อมูล
FQXXOMN0014I	ระยะเวลาผ่อนผัน XClarity Orchestrator Analytics 90 วันจะหมดอายุในวันที่ {0}.	ให้ข้อมูล
FQXXOMN0019I	บริการ XClarity Orchestrator Analytics ใช้งานไม่ได้อีกต่อไป	ให้ข้อมูล
FQXXOMN0020I	บริการ XClarity Orchestrator Analytics ได้รับการเปิดใช้งานแล้ว	ให้ข้อมูล
FQXXOMN0021I	บริการ XClarity Orchestrator Management ใช้งานไม่ได้อีกต่อไป	ให้ข้อมูล
FQXXOMN0022I	บริการ XClarity Orchestrator Management ได้รับการเปิดใช้งานแล้ว	ให้ข้อมูล

ตาราง 1. เหตุการณ์ที่จัดเรียงตามความร้ายแรง (มีต่อ)

รหัสของเหตุการณ์	สตริงข้อความ	ระดับความรุนแรง
FQXXOMN0024I	เซิร์ฟเวอร์ XClarity Orchestrator กำลังทำงานโดยไม่มีสิทธิ์การใช้งาน Call Home ที่ติดตั้งไว้	ให้ข้อมูล
FQXXOMN0027I	ระยะเวลาทดลองใช้ 90 วันของบริการ XClarity Orchestrator Call Home สำหรับเหตุการณ์ที่ซ่อมบำรุงไม่ได้ จะหมดอายุในวันที่ {0}.	ให้ข้อมูล
FQXXOMN0028I	ระยะเวลาผ่อนผัน 90 วันของสิทธิ์การใช้งาน XClarity Orchestrator Call Home จะหมดอายุในวันที่ {0}.	ให้ข้อมูล
FQXXOMN0031I	บริการ XClarity Orchestrator Call Home สำหรับเหตุการณ์ที่ซ่อมบำรุงไม่ได้จะไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป	ให้ข้อมูล
FQXXOMN0032I	บริการ XClarity Orchestrator Call Home สำหรับเหตุการณ์ที่ซ่อมบำรุงไม่ได้ถูกเปิดใช้งานแล้ว	ให้ข้อมูล
FQXXOMO0001I	ผู้ใช้ {0} ที่ที่อยู่ IP {1} สร้างกฎการตัดใหม่แล้ว	ให้ข้อมูล
FQXXOMO0002I	ผู้ใช้ {0} ที่ที่อยู่ IP {1} ลบกฎการตัดใหม่แล้ว	ให้ข้อมูล
FQXXOPM00001I	ผู้ใช้ {0} ได้ลบนโยบาย {1}.	ให้ข้อมูล
FQXXOPM00002I	ผู้ใช้ {0} ลบนโยบายต่อไปนี้: {1}.	ให้ข้อมูล
FQXXORM0001I	ผู้ใช้ {0} ที่ที่อยู่ IP {1} ลบแพย์โหนดของแพคเกจการอัปเดตที่มี ID {2} เรียบร้อยแล้ว	ให้ข้อมูล
FQXXORM0002I	ผู้ใช้ {0} ที่ที่อยู่ IP {1} ลบแพย์แพคเกจการอัปเดตทั้งหมดที่มี ID {2} เรียบร้อยแล้ว	ให้ข้อมูล
FQXXOSE0001I	การดำเนินการเข้าสู่ระบบสำหรับผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP ระยะเวลา {1} สำเร็จ	ให้ข้อมูล
FQXXOSE0003I	การดำเนินการออกจากระบบสำหรับผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP ระยะเวลา {1} สำเร็จ	ให้ข้อมูล
FQXXOSE0004I	การนำรายการควบคุมการเข้าถึงออกโดยผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP {1} เสร็จสมบูรณ์แล้ว	ให้ข้อมูล
FQXXOSE0005I	การสร้างกลุ่มผู้ใช้โดยผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP {1} เสร็จสมบูรณ์แล้ว	ให้ข้อมูล
FQXXOSE0006I	การนำกลุ่มผู้ใช้ที่ออกโดยผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP {1} เสร็จสมบูรณ์แล้ว	ให้ข้อมูล

ตาราง 1. เหตุการณ์ที่จัดเรียงตามความร้ายแรง (มีต่อ)

รหัสของเหตุการณ์	สตริงข้อความ	ระดับความรุนแรง
FQXXOSE0007I	การดำเนินการสร้างสำหรับบัญชีผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP ระยะเวลา {1} สำเร็จ	ให้ข้อมูล
FQXXOSE0008I	การดำเนินการอัปเดตสำหรับบัญชีผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP ระยะเวลา {1} สำเร็จ	ให้ข้อมูล
FQXXOSE0009I	การดำเนินการลบสำหรับบัญชีผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP ระยะเวลา {1} สำเร็จ	ให้ข้อมูล
FQXXOSE0010I	การสร้างรายการควบคุมการเข้าถึงโดยผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP {1} เสร็จสมบูรณ์แล้ว	ให้ข้อมูล
FQXXOSE0011I	การอัปเดตรายการควบคุมการเข้าถึงโดยผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP {1} เสร็จสมบูรณ์แล้ว	ให้ข้อมูล
FQXXOSE0012I	การสร้างการเชื่อมโยงรายการการเข้าถึงระหว่างทรัพยากร {0} และ ACL {1} โดยผู้ใช้ {2} จากที่อยู่ IP {3} สำเร็จ	ให้ข้อมูล
FQXXOSE0013I	ใบรับรองที่มีหัวข้อ {0} ถูกเปลี่ยนเป็นสถานะเป็นใช้งาน	ให้ข้อมูล
FQXXOSE0015I	ผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP ระยะเวลา {1} อัปเดตใบรับรองใหม่ที่มี subjectDB {2}.	ให้ข้อมูล
FQXXOSE0017I	ผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP ระยะเวลา {1} ลบใบรับรองที่มี subjectDB {2} ออก	ให้ข้อมูล
FQXXOSE0019I	การดำเนินการอัปเดตการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยบัญชีโดยผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP ระยะเวลา {1} สำเร็จ	ให้ข้อมูล
FQXXOSE0020I	เซสชัน {0} ถูกลบออกจากที่อยู่ IP ระยะเวลา {1}.	ให้ข้อมูล
FQXXOSE0023I	การดำเนินการเพิ่มสำหรับเซิร์ฟเวอร์ LDAP {0}:{1} โดยผู้ใช้ {2} จากที่อยู่ IP ระยะเวลา {3} สำเร็จ	ให้ข้อมูล
FQXXOSE0024I	การดำเนินการอัปเดตสำหรับเซิร์ฟเวอร์ LDAP {0}:{1} โดยผู้ใช้ {2} จากที่อยู่ IP ระยะเวลา {3} สำเร็จ	ให้ข้อมูล
FQXXOSE0025I	การดำเนินการลบสำหรับเซิร์ฟเวอร์ LDAP {0}:{1} โดยผู้ใช้ {2} จากที่อยู่ IP ระยะเวลา {3} สำเร็จ	ให้ข้อมูล
FQXXOSE0028I	การอัปเดตกลุ่มผู้ใช้โดยผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP {1} เสร็จสมบูรณ์แล้ว	ให้ข้อมูล
FQXXOSE0029I	การเปิดหรือปิดใช้งานการควบคุมการเข้าถึงตามทรัพยากรโดยผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP {1} เสร็จสมบูรณ์	ให้ข้อมูล

ตาราง 1. เหตุการณ์ที่จัดเรียงตามความร้ายแรง (มีต่อ)

รหัสของเหตุการณ์	สตริงข้อความ	ระดับความรุนแรง
FQXXOSE0030I	โทเค็นการตรวจสอบความถูกต้องสำหรับฮับ {0} ถูกเพิกถอนโดยผู้ใช้ {1} ที่ที่อยู่ IP {2}.	ให้ข้อมูล
FQXXOSS0001I	เซิร์ฟเวอร์การจัดการ Orchestrator เริ่มต้นการรวบรวมข้อมูลบริการจากเซิร์ฟเวอร์การจัดการ {0}.	ให้ข้อมูล
FQXXOSS0002I	เซิร์ฟเวอร์การจัดการ Orchestrator รวบรวมข้อมูลบริการจากเซิร์ฟเวอร์การจัดการ {0} เสร็จเรียบร้อยแล้ว	ให้ข้อมูล
FQXXOSS0004I	เซิร์ฟเวอร์การจัดการ Orchestrator เริ่มต้นการรวบรวมข้อมูลบริการจาก {0}.	ให้ข้อมูล
FQXXOSS0005I	เซิร์ฟเวอร์การจัดการ Orchestrator รวบรวมข้อมูลบริการจากอุปกรณ์ {0} เสร็จเรียบร้อยแล้ว	ให้ข้อมูล
FQXXOSS0007I	เซิร์ฟเวอร์ Orchestrator เริ่มต้นการแนบหมายเหตุลงในทริกเกอร์ {0} การดำเนินการเริ่มต้นโดยผู้ใช้ {1} ที่ที่อยู่ IP {2}.	ให้ข้อมูล
FQXXOSS0008I	เซิร์ฟเวอร์ Orchestrator แนบหมายเหตุ {3} ลงในทริกเกอร์ {0} เสร็จเรียบร้อยแล้ว การดำเนินการเริ่มต้นโดยผู้ใช้ {1} ที่ที่อยู่ IP {2}.	ให้ข้อมูล
FQXXOSS0013I	ผู้ใช้ {0} ที่ที่อยู่ IP {1} เริ่มสร้างทริกเกอร์ {2} {3} แล้ว	ให้ข้อมูล
FQXXOSS0014I	ผู้ใช้ {0} ที่ที่อยู่ IP {1} สร้างทริกเกอร์ {2} {3} เสร็จเรียบร้อยแล้ว	ให้ข้อมูล
FQXXOSS0016I	เซิร์ฟเวอร์ Orchestrator เริ่มต้นการสร้างทริกเกอร์สำหรับอุปกรณ์ {0}.	ให้ข้อมูล
FQXXOSS0017I	เซิร์ฟเวอร์ Orchestrator สร้างทริกเกอร์สำหรับอุปกรณ์ {0} เสร็จเรียบร้อยแล้ว	ให้ข้อมูล
FQXXOSS0019I	เริ่มการอัปโหลดไฟล์สำหรับ ID ทริกเกอร์ {0} แล้ว การดำเนินการเริ่มต้นโดยผู้ใช้ {1} ที่ที่อยู่ IP {2}.	ให้ข้อมูล
FQXXOSS0021I	ผู้ใช้ {0} ที่ที่อยู่ IP {1} เริ่มต้นคำขออัปสถานะทริกเกอร์ล่าสุด	ให้ข้อมูล
FQXXOSS0023I	เซิร์ฟเวอร์ Orchestrator อัปโหลดไฟล์สำหรับทริกเกอร์ {0} เสร็จเรียบร้อยแล้ว การดำเนินการเริ่มต้นโดยผู้ใช้ {1} ที่ที่อยู่ IP {2}.	ให้ข้อมูล
FQXXOSS0024I	เซิร์ฟเวอร์ Orchestrator เริ่มต้นอัปโหลดไฟล์ {0} สำหรับทริกเกอร์ {1}.	ให้ข้อมูล

ตาราง 1. เหตุการณ์ที่จัดเรียงตามความร้ายแรง (มีต่อ)

รหัสของเหตุการณ์	สตริงข้อความ	ระดับความรุนแรง
FQXXOSS0025I	เซิร์ฟเวอร์ Orchestrator อับโหลดไฟล์ {0} สำหรับทริกเกอร์ {1} เสร็จเรียบร้อยแล้ว	ให้ข้อมูล
FQXXOSS0028I	ข้อมูลติดต่อที่มีชื่อ {0} ถูกสร้างโดยผู้ใช้ {1} จากที่อยู่ IP ระยะเวลา {2}.	ให้ข้อมูล
FQXXOSS0029I	ข้อมูลติดต่อที่มีชื่อ {0} ถูกนำออกโดยผู้ใช้ {1} จากที่อยู่ IP ระยะเวลา {2}.	ให้ข้อมูล
FQXXOSS0030I	ข้อมูลติดต่อที่มีชื่อ {0} ถูกแก้ไขโดยผู้ใช้ {1} จากที่อยู่ IP ระยะเวลา {2}.	ให้ข้อมูล
FQXXOSS0031I	ผู้ใช้ {0} ที่ที่อยู่ IP {1} ได้เริ่มต้นการทดสอบ Manual Software Lenovo Call Home	ให้ข้อมูล
FQXXOSS0032I	ผู้ใช้ {0} ที่ที่อยู่ IP {1} ได้เริ่มต้น Manual Software Lenovo Call Home	ให้ข้อมูล
FQXXOSS9001I	บันทึกไฟล์บริการไปยัง {0} แล้ว	ให้ข้อมูล
FQXXOVA0003I	เซิร์ฟเวอร์ Orchestrator มีการติดตั้งฮาร์ดแวร์ที่จะทำหน้าที่เป็นไดรฟ์เก็บข้อมูลการอัปเดตโดยเฉพาะ	ให้ข้อมูล
FQXXOVA0006I	เซิร์ฟเวอร์ Orchestrator มีฮาร์ดแวร์ที่ต่อพ่วงอยู่ที่กำหนดให้เฉพาะ ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นไดรฟ์เก็บข้อมูลการปรับใช้ระบบปฏิบัติการ	ให้ข้อมูล
FQXXOBO00003J	การดำเนินการถอนการจัดการอุปกรณ์ {0} (ที่อยู่ IP: {3}) ที่เริ่มต้นโดยผู้ใช้ {1} จากที่อยู่ IP ระยะเวลา {2} สำเร็จแต่มีข้อผิดพลาด	คำเตือน
FQXXOBO00006J	การดำเนินการการจัดการอุปกรณ์ {0} (ที่อยู่ IP: {3}) ที่เริ่มต้นโดยผู้ใช้ {1} จากที่อยู่ IP ระยะเวลา {2} สำเร็จแต่มีข้อผิดพลาด	คำเตือน
FQXXOBO00007J	การแก้ไขการตั้งค่าการกำหนดค่าการค้นหาเริ่มต้นโดยผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP ระยะเวลา {1} สำเร็จแต่มีข้อผิดพลาด	คำเตือน
FQXXOBO00017J	การปรับเปลี่ยนการตั้งค่าการกำหนดค่าการค้นหาเริ่มต้นจากที่อยู่ IP ระยะเวลา {0} สำหรับตัวจัดการ {1} ดำเนินการเสร็จสิ้นโดยมีข้อผิดพลาด	คำเตือน
FQXXOCO0003J	การดำเนินการเชื่อมต่อกับ XClarity Administrator ที่ที่อยู่ IP ระยะเวลา {0} เริ่มต้นโดยผู้ใช้ {1} จากที่อยู่ IP ระยะเวลา {2} ไม่สำเร็จ	คำเตือน
FQXXOCO0006J	การดำเนินการยกเลิกการเชื่อมต่อกับ XClarity Administrator ที่ที่อยู่ IP ระยะเวลา {0} เริ่มต้นโดยผู้ใช้ {1} จากที่อยู่ IP ระยะเวลา {2} ไม่สำเร็จ	คำเตือน

ตาราง 1. เหตุการณ์ที่จัดเรียงตามความร้ายแรง (มีต่อ)

รหัสของเหตุการณ์	สตริงข้อความ	ระดับความรุนแรง
FQXXOCO0011J	ผู้ใช้ {0} ที่ที่อยู่ IP {1} เปลี่ยนแปลงข้อมูลประจำตัวสำหรับอินสแตนซ์ XClarity Administrator {2} ไม่สำเร็จ	คำเตือน
FQXXOCO0012J	ผู้ใช้ {0} ที่ที่อยู่ IP {1} พยายามเปลี่ยนแปลงข้อมูลประจำตัวสำหรับอินสแตนซ์ XClarity Administrator ที่ไม่มีอยู่	คำเตือน
FQXXOCO0016J	{0} The operation to connect the EcoStruxureIT instance, started by user {1} from remote IP address {2} was unsuccessful.	คำเตือน
FQXXOCO1007J	การร้องขอจาก {0} จากที่อยู่ IP ระยะไกล {1} เพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อจากตัวจัดการหรือตัวจัดการหลายรายการไม่สำเร็จ	คำเตือน
FQXXOIS0001J	ผู้ใช้ {0} พยายามเข้าสู่ระบบ {1} ไม่สำเร็จมากเกินไป	คำเตือน
FQXXOIS0002J	เหตุการณ์ระดับร้ายแรงหรือระดับคำเตือนถูกสร้างขึ้นอย่างน้อยหนึ่งครั้งสำหรับ {0} ภายในรอบระยะเวลา 5 นาที ติดต่อกันเป็นอย่างน้อยสามรอบ	คำเตือน
FQXXOIS0003J	มีการสร้างเหตุการณ์ระดับร้ายแรงหรือระดับคำเตือนสำหรับ {0} ทุกชั่วโมง นานอย่างน้อยสองชั่วโมงติดต่อกัน	คำเตือน
FQXXOIS0004J	{0} device fails its connectivity check more than twice per hour for 4 or more hours.	คำเตือน
FQXXOIS0005J	{0} device reports large gaps in sequence numbers once per day for more than 4 days.	คำเตือน
FQXXOIS0006J	เซิร์ฟเวอร์การจัดการไม่ได้รับเหตุการณ์อุปกรณ์บางเหตุการณ์	คำเตือน
FQXXOIS0007J	เวอร์ชันเฟิร์มแวร์ของ {0} มีอายุมากกว่าสองปี ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดข้อบกพร่องและปัญหาด้านความปลอดภัย	คำเตือน
FQXXOIS0008J	จำนวนอุปกรณ์ที่จัดการโดย LXCA {0} เกินเกณฑ์การแจ้งเตือนหรือมีการคาดการณ์ว่าจะเกินเกณฑ์การจัดการสูงสุดในอีก 30 วันข้างหน้า	คำเตือน
FQXXOMN0001J	สิทธิ์การใช้งาน XClarity Orchestrator Management ใช้งานไม่ได้อีกต่อไป	คำเตือน
FQXXOMN0002J	สิทธิ์การใช้งาน XClarity Orchestrator Analytics ใช้งานไม่ได้อีกต่อไป	คำเตือน

ตาราง 1. เหตุการณ์ที่จัดเรียงตามความร้ายแรง (มีต่อ)

รหัสของเหตุการณ์	สตริงข้อความ	ระดับความรุนแรง
FQXXOMN0005J	จำนวนอุปกรณ์เกิดขีดจำกัดสำหรับสิทธิ์การใช้งาน XClarity Orchestrator Management แต่ยังคงอยู่ในจำนวนที่อนุญาตเพิ่มเติม	คำเตือน
FQXXOMN0006J	จำนวนอุปกรณ์เกิดขีดจำกัดสำหรับสิทธิ์การใช้งาน XClarity Orchestrator Analytics แต่ยังคงอยู่ในจำนวนที่อนุญาตเพิ่มเติม	คำเตือน
FQXXOMN0023J	สิทธิ์การใช้งาน XClarity Orchestrator Call Home ไม่มีผลใช้อีกต่อไป	คำเตือน
FQXXOMN0025J	เกินจำนวนอุปกรณ์สูงสุดสำหรับสิทธิ์การใช้งาน XClarity Orchestrator Call Home แต่ยังคงอยู่ในจำนวนที่อนุญาตให้เกินได้	คำเตือน
FQXXOSE0002J	การดำเนินการเข้าสู่ระบบสำหรับผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP ระยะเวลา {1} ไม่สำเร็จ	คำเตือน
FQXXOSE0003J	การดำเนินการเข้าสู่ระบบจากที่อยู่ IP ระยะเวลา {0} สำหรับชื่อผู้ใช้ด้วยอักขระที่ไม่ถูกต้องไม่สำเร็จ	คำเตือน
FQXXOSE0004J	การดำเนินการเข้าสู่ระบบจากที่อยู่ IP ระยะเวลา {0} สำหรับชื่อผู้ใช้ที่ไม่มีอยู่ไม่สำเร็จ	คำเตือน
FQXXOSE0014J	ใบรับรองที่มีหัวข้อ {0} ถูกเปลี่ยนเป็นสถานะเป็นหมดอายุแล้ว	คำเตือน
FQXXOSE0016J	ผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP ระยะเวลา {1} พยายามอัปเดตใบรับรองใหม่ในเซิร์ฟเวอร์ Orchestrator แต่ไม่สำเร็จ	คำเตือน
FQXXOSE0018J	ผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP ระยะเวลา {1} พยายามลบใบรับรองในเซิร์ฟเวอร์ Orchestrator ออก แต่ไม่สำเร็จ	คำเตือน
FQXXOSE0019J	บัญชีของคุณอาจถูกเจาะข้อมูล	คำเตือน
FQXXOSE0021J	ผู้ใช้ {0} ถูกล็อกเนื่องจากพยายามเข้าสู่ระบบที่ไม่สำเร็จมากเกินไป	คำเตือน
FQXXOSE0022J	รหัสผ่านสำหรับผู้ใช้ {0} หมดอายุ บัญชีถูกล็อก	คำเตือน
FQXXOSE0026J	การนำกลุ่มผู้ใช้ออกโดยผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP {1} เสร็จสมบูรณ์แล้ว แต่รายการควบคุมการเข้าถึง {2} ใช้การไม่ได้อีกต่อไป	คำเตือน
FQXXOSE0027J	การนำกลุ่มผู้ใช้ออกโดยผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP {1} เสร็จสมบูรณ์แล้ว แต่รายการควบคุมการเข้าถึง {2} ใช้การไม่ได้อีกต่อไป	คำเตือน



ตาราง 1. เหตุการณ์ที่จัดเรียงตามความร้ายแรง (มีต่อ)

รหัสของเหตุการณ์	สตริงข้อความ	ระดับความรุนแรง
FQXXOSE0031J	การดำเนินการเข้าสู่ระบบสำหรับผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP ระยะไกล {1} ไม่สำเร็จ	คำเตือน
FQXXOSS0003J	เซิร์ฟเวอร์การจัดการ Orchestrator รวบรวมข้อมูลบริการจากเซิร์ฟเวอร์การจัดการ {0} ไม่สำเร็จ	คำเตือน
FQXXOSS0006J	เซิร์ฟเวอร์การจัดการ Orchestrator รวบรวมข้อมูลบริการจากอุปกรณ์ {0} ไม่สำเร็จ	คำเตือน
FQXXOSS0009J	เซิร์ฟเวอร์ Orchestrator ล้มเหลวในกระบวนการแนบหมายเหตุลงในतिकเกิดบริการ {0} การดำเนินการเริ่มต้นโดยผู้ใช้ {1} ที่ที่อยู่ IP {2}.	คำเตือน
FQXXOSS0015J	ผู้ใช้ {0} ที่ที่อยู่ IP {1} สร้างतिकเกิด {2} {3} ไม่สำเร็จ	คำเตือน
FQXXOSS0018J	เซิร์ฟเวอร์ Orchestrator สร้างतिकเกิดสำหรับอุปกรณ์ {0} ไม่สำเร็จ	คำเตือน
FQXXOSS0020J	เซิร์ฟเวอร์ Orchestrator ไม่สามารถอัปโหลดไฟล์สำหรับतिकเกิด {0} ได้ การดำเนินการเริ่มต้นโดยผู้ใช้ {1} ที่ที่อยู่ IP {2}.	คำเตือน
FQXXOSS0022J	คำขอรับสถานะतिकเกิดล่าสุดล้มเหลว	คำเตือน
FQXXOSS0026J	เซิร์ฟเวอร์ Orchestrator อัปโหลดไฟล์ {0} สำหรับतिकเกิด {1} ไม่สำเร็จ	คำเตือน
FQXXOVA0001J	เซิร์ฟเวอร์ Orchestrator ไม่มีการติดตั้งฮาร์ดไดรฟ์ตัวที่สองซึ่งจำเป็นสำหรับที่เก็บข้อมูลการอัปเดต	คำเตือน
FQXXOVA0002J	เซิร์ฟเวอร์ Orchestrator ตรวจพบฮาร์ดไดรฟ์ตัวที่สองที่มีพื้นที่ไม่เพียงพอสำหรับการอัปเดตที่จำเป็น	คำเตือน
FQXXOVA0004J	เซิร์ฟเวอร์ Orchestrator ไม่มีฮาร์ดไดรฟ์ตัวที่สาม ซึ่งต้องใช้สำหรับการปรับใช้ระบบปฏิบัติการ	คำเตือน
FQXXOVA0005J	เซิร์ฟเวอร์ Orchestrator ตรวจพบฮาร์ดไดรฟ์ตัวที่ 3 ที่มีพื้นที่ไม่เพียงพอสำหรับการปรับใช้ระบบปฏิบัติการที่จำเป็น	คำเตือน
FQXXOCO0007K	รายละเอียดการตรวจสอบความถูกต้องสำหรับอินสแตนซ์ {0} ของตัวจัดการไม่ถูกต้องตอนนี้	ร้ายแรง
FQXXOCO0013K	การเชื่อมต่อกับตัวจัดการ {0} มีปัญหา	ร้ายแรง

ตาราง 1. เหตุการณ์ที่จัดเรียงตามความร้ายแรง (มีต่อ)

รหัสของเหตุการณ์	สตริงข้อความ	ระดับความรุนแรง
FQXXOCO0020K	ตรวจสอบรายละเอียดการเชื่อมต่อของตัวจัดการ {2} แล้ว แต่พบว่าไม่ถูกต้อง รายละเอียดถูกแก้ไขโดยผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP ระยะเวลา {1}.	ร้ายแรง
FQXXOCO0021K	ผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP ระยะเวลา {1} พยายามแก้ไขรายละเอียดการเชื่อมต่อของตัวจัดการ {2} แต่การดำเนินการล้มเหลวบนเซิร์ฟเวอร์ Orchestrator	ร้ายแรง
FQXXOCO1003K	การร้องขอจาก {0} จากที่อยู่ IP ระยะเวลา {1} เพื่อเริ่มการเชื่อมต่อกับตัวจัดการใหม่หรือตัวจัดการหลายรายการไม่สำเร็จ	ร้ายแรง
FQXXOCO1006K	การร้องขอจาก {0} จากที่อยู่ IP ระยะเวลา {1} เพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อจากตัวจัดการหรือตัวจัดการหลายรายการไม่สำเร็จ	ร้ายแรง
FQXXOCO1010K	การร้องขอที่เริ่มโดยผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP ระยะเวลา {1} เพื่อเชื่อมต่อกับ XClarity Manager {2} โดยใช้พอร์ต {3} ไม่สำเร็จ	ร้ายแรง
FQXXOCO1011K	การร้องขอที่เริ่มโดยผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP ระยะเวลา {1} เพื่อเชื่อมต่อกับ Schneider EcoStruxure IT {2} ไม่สำเร็จ	ร้ายแรง
FQXXOCO1012K	การร้องขอที่เริ่มโดยผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP ระยะเวลา {1} เพื่อเชื่อมต่อกับ vRealize Operations Manager {2} โดยใช้พอร์ต {3} ไม่สำเร็จ	ร้ายแรง
FQXXOCO1014K	การร้องขอที่เริ่มโดยผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP ระยะเวลา {1} เพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อจาก XClarity Manager {2} ไม่สำเร็จ	ร้ายแรง
FQXXOCO1015K	การร้องขอที่เริ่มโดยผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP ระยะเวลา {1} เพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อจาก Schneider EcoStruxure IT {2} ไม่สำเร็จ	ร้ายแรง
FQXXOCO1016K	การร้องขอที่เริ่มโดยผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP ระยะเวลา {1} เพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อจาก vRealize Operations Manager {2} ไม่สำเร็จ	ร้ายแรง
FQXXOCO1020K	ยกเลิกการเชื่อมต่อกับ Management Hub {0} แล้ว	ร้ายแรง
FQXXOMN0007K	จำนวนอุปกรณ์เกิดขีดจำกัดสำหรับสิทธิ์การใช้งาน XClarity Orchestrator Management เป็นจำนวน {0}.	ร้ายแรง
FQXXOMN0008K	จำนวนอุปกรณ์เกิดขีดจำกัดสำหรับสิทธิ์การใช้งาน XClarity Orchestrator Analytics เป็นจำนวน {0}.	ร้ายแรง
FQXXOMN0015K	ระยะเวลาทดลองใช้ XClarity Orchestrator Management 90 วันหมดอายุแล้ว	ร้ายแรง

ตาราง 1. เหตุการณ์ที่จัดเรียงตามความร้ายแรง (มีต่อ)

รหัสของเหตุการณ์	สตริงข้อความ	ระดับความรุนแรง
FQXXOMN0016K	ระยะเวลาทดลองใช้ XClarity Orchestrator Analytics 90 วันหมดอายุหรือยกเลิกแล้ว	ร้ายแรง
FQXXOMN0017K	ระยะเวลาผ่อนผัน XClarity Orchestrator Management 90 วันหมดอายุแล้ว	ร้ายแรง
FQXXOMN0018K	ระยะเวลาผ่อนผัน XClarity Orchestrator Analytics 90 วันหมดอายุหรือยกเลิกแล้ว	ร้ายแรง
FQXXOMN0026K	จำนวนอุปกรณ์สูงสุดเกินจำนวนสิทธิ์การใช้งาน XClarity Orchestrator Call Home เป็นจำนวน {0} เครื่อง	ร้ายแรง
FQXXOMN0029K	ระยะเวลาทดลองใช้ 90 วันของสิทธิ์การใช้งาน XClarity Orchestrator Call Home หมดอายุแล้ว	ร้ายแรง
FQXXOMN0030K	ระยะเวลาผ่อนผัน 90 วันของสิทธิ์การใช้งาน XClarity Orchestrator Call Home หมดอายุแล้ว	ร้ายแรง
FQXXOSS0027K	เซิร์ฟเวอร์ Orchestrator สร้างतिकเกิดสำหรับอุปกรณ์ {0} ไม่สำเร็จ	ร้ายแรง

## รายการกิจกรรม XClarity Orchestrator

ส่วนนี้จะแสดงเหตุการณ์ XClarity Orchestrator ทั้งหมดที่สามารถดูได้ในบันทึกเหตุการณ์หรือบันทึกการตรวจสอบของ XClarity Administrator

- FQXXOBO00001I ผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP ระยะไกล {1} ได้เริ่มต้นการดำเนินการถอนการจัดการบนอุปกรณ์ {2} (ที่อยู่ IP: {3})

### คำอธิบาย

เริ่มงานสำหรับถอนการจัดการอุปกรณ์ {2} (ที่อยู่ IP: {3}) เรียบร้อยแล้ว คุณสามารถตรวจสอบงานจากหน้างาน เมื่องานเสร็จ ระบบจะเพิ่มเหตุการณ์ที่ระบุสถานะของกระบวนการลงในบันทึกเหตุการณ์

### ระดับความรุนแรง

ให้ข้อมูล

### ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

### แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

#### การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXOBO00002I การดำเนินการถอนการจัดการอุปกรณ์ {0} (ที่อยู่ IP: {3}) ที่เริ่มต้นโดยผู้ใช้ {1} จากที่อยู่ IP ระยะไกล {2} เสร็จสมบูรณ์

#### คำอธิบาย

เริ่มงานสำหรับถอนการจัดการอุปกรณ์ {0} (ที่อยู่ IP: {3}) เสร็จสมบูรณ์ อุปกรณ์ไม่อยู่ภายใต้การจัดการและไม่สามารถเข้าถึงได้ผ่านหน้าทรัพยากรอีกต่อไป คุณสามารถดูบันทึกที่เกี่ยวข้องกับงานนี้ได้บนหน้าสรุปงาน

#### ระดับความรุนแรง

ให้ข้อมูล

#### ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

#### แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

#### การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXOBO00003J การดำเนินการถอนการจัดการอุปกรณ์ {0} (ที่อยู่ IP: {3}) ที่เริ่มต้นโดยผู้ใช้ {1} จากที่อยู่ IP ระยะไกล {2} สำเร็จแต่มีข้อผิดพลาด

#### คำอธิบาย

เริ่มงานสำหรับถอนการจัดการอุปกรณ์ {0} (ที่อยู่ IP: {3}) สำเร็จแต่มีข้อผิดพลาด คุณสามารถดูบันทึกที่เกี่ยวข้องกับงานนี้ได้บนหน้าสรุปงาน

#### ระดับความรุนแรง

คำเตือน

#### ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

#### แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

#### การดำเนินการของผู้ใช้

ลองดำเนินการถอนการจัดการอีกครั้ง หลังจากตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่อธิบายไว้ในบันทึกงานได้รับการแก้ไขแล้ว

- FQXXOBO00004I ผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP ระยะไกล {1} ได้เริ่มต้นการดำเนินการจัดการบนอุปกรณ์ {2} (ที่อยู่ IP: {3})

### คำอธิบาย

เริ่มงานสำหรับการจัดการอุปกรณ์ {2} (ที่อยู่ IP: {3}) เรียบร้อยแล้ว คุณสามารถตรวจสอบงานจากหน้างานเมืองงานเสร็จ ระบบจะเพิ่มเหตุการณ์ที่ระบุสถานะของกระบวนการลงในบันทึกเหตุการณ์

### ระดับความรุนแรง

ให้ข้อมูล

### ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

### แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

### การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXOBO00005I การดำเนินการจัดการอุปกรณ์ {0} (ที่อยู่ IP: {3}) ที่เริ่มต้นโดยผู้ใช้ {1} จากที่อยู่ IP ระยะไกล {2} เสร็จสมบูรณ์

### คำอธิบาย

เริ่มงานสำหรับการจัดการอุปกรณ์ {0} (ที่อยู่ IP: {3}) เสร็จสมบูรณ์ อุปกรณ์ได้รับการจัดการแล้ว และสามารถเข้าถึงได้ผ่านหน้าทรัพยากร คุณสามารถดูบันทึกที่เกี่ยวข้องกับงานนี้ได้ในหน้าสรุปงาน

### ระดับความรุนแรง

ให้ข้อมูล

### ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

### แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

### การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXOBO00006J การดำเนินการจัดการอุปกรณ์ {0} (ที่อยู่ IP: {3}) ที่เริ่มต้นโดยผู้ใช้ {1} จากที่อยู่ IP ระยะไกล {2} สำเร็จแต่มีข้อผิดพลาด

### คำอธิบาย

เริ่มงานสำหรับการจัดการอุปกรณ์ {0} (ที่อยู่ IP: {3}) สำเร็จแต่มีข้อผิดพลาด คุณสามารถดูบันทึกที่เกี่ยวข้องกับงานนี้ได้ในหน้าสรุปงาน

### ระดับความรุนแรง

คำเตือน

### ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ลองดำเนินการจัดการอีกครั้ง หลังจากตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่อธิบายไว้ในบันทึกงานได้รับการแก้ไขแล้ว

- FQXXOBO00007J การแก้ไขการตั้งค่าการกำหนดค่าการค้นหาเริ่มต้นโดยผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP ระยะไกล {1} สำเร็จแต่มีข้อผิดพลาด

คำอธิบาย

คำขอแก้ไขการตั้งค่าการกำหนดค่าการค้นพบไม่สำเร็จ

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

พยายามอัปเดตการตั้งค่าการกำหนดค่าการค้นพบอีกครั้ง หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน

- FQXXOBO00008I การตั้งค่าการค้นพบอัตโนมัติ SLP ถูกเปิดใช้งานโดยผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP ระยะไกล {1}.

คำอธิบาย

คำขอแก้ไขการตั้งค่าการกำหนดค่าการค้นพบเสร็จสมบูรณ์แล้ว

ระดับความรุนแรง

ให้ข้อมูล

ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องการดำเนินการ

- FQXXOBO00009I การตั้งค่าการค้นพบอัตโนมัติ SLP ถูกปิดใช้งานโดยผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP ระยะไกล {1}.

### คำอธิบาย

คำขอแก้ไขการตั้งค่าการกำหนดค่าการค้นพบเสรีจสมบูรณ์แล้ว

### ระดับความรุนแรง

ให้ข้อมูล

### ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

### แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

### การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXOBO00010I Encapsulation บนอุปกรณ์ที่มีการจัดการในอนาคตทั้งหมดถูกเปิดใช้งานโดยผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP ระยะเวลา {1}.

### คำอธิบาย

คำขอแก้ไขการตั้งค่าการกำหนดค่าการค้นพบเสรีจสมบูรณ์แล้ว

### ระดับความรุนแรง

ให้ข้อมูล

### ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

### แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

### การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXOBO00011I Encapsulation บนอุปกรณ์ที่มีการจัดการในอนาคตทั้งหมดถูกปิดใช้งานโดยผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP ระยะเวลา {1}.

### คำอธิบาย

คำขอแก้ไขการตั้งค่าการกำหนดค่าการค้นพบเสรีจสมบูรณ์แล้ว

### ระดับความรุนแรง

ให้ข้อมูล

### ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

### แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

### การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXOBO00012I การตั้งค่าคำขอลงทะเบียนถูกเปิดใช้งานโดยผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP ระยะไกล {1}.

### คำอธิบาย

คำขอแก้ไขการตั้งค่าการกำหนดค่าการค้นพบเสรีจสมบูรณ์แล้ว

### ระดับความรุนแรง

ให้ข้อมูล

### ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

### แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

### การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXOBO00013I การตั้งค่าคำขอลงทะเบียนถูกปิดใช้งานโดยผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP ระยะไกล {1}.

### คำอธิบาย

คำขอแก้ไขการตั้งค่าการกำหนดค่าการค้นพบเสรีจสมบูรณ์แล้ว

### ระดับความรุนแรง

ให้ข้อมูล

### ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

### แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

### การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXOBO00014I การตั้งค่าการล้างข้อมูลอุปกรณ์ออฟไลน์ถูกเปิดใช้งานโดยผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP ระยะไกล {1}.

### คำอธิบาย

คำขอแก้ไขการตั้งค่าการกำหนดค่าการค้นพบเสรีจสมบูรณ์แล้ว

### ระดับความรุนแรง

ให้ข้อมูล

### ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก



ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXOBO00015I การตั้งค่าการล้างข้อมูลอุปกรณ์ออฟไลน์ถูกปิดใช้งานโดยผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP ระยะไกล {1}.

คำอธิบาย

คำขอแก้ไขการตั้งค่าการกำหนดค่าการค้นพบเสรีจสมบูรณ์แล้ว

ระดับความรุนแรง

ให้ข้อมูล

ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXOBO00016I การตั้งค่าการล้างข้อมูลอุปกรณ์ออฟไลน์ถูกเปลี่ยนเป็น {0} โดยผู้ใช้ {1} จากที่อยู่ IP ระยะไกล {2}.

คำอธิบาย

คำขอแก้ไขการตั้งค่าการกำหนดค่าการค้นพบเสรีจสมบูรณ์แล้ว

ระดับความรุนแรง

ให้ข้อมูล

ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXOBO00017J การปรับเปลี่ยนการตั้งค่าการกำหนดค่าการค้นหาเริ่มต้นจากที่อยู่ IP ระยะไกล {0} สำหรับตัวจัดการ {1} ดำเนินการเสร็จสิ้นโดยมีข้อผิดพลาด

### คำอธิบาย

คำขอแก้ไขการตั้งค่าการกำหนดค่าการค้นพบสำหรับตัวจัดการไม่สำเร็จ

### ระดับความรุนแรง

คำเตือน

### ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

### แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

### การดำเนินการของผู้ใช้

พยายามอัปเดตการตั้งค่าการกำหนดค่าการค้นพบอีกครั้ง หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน

- FQXXOBO00018I การปรับเปลี่ยนการตั้งค่าการกำหนดค่าการค้นพบเริ่มต้นจากที่อยู่ IP ระยะเวลา {0} สำหรับตัวจัดการ {1} ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

### คำอธิบาย

คำขอแก้ไขการตั้งค่าการกำหนดค่าการค้นพบสำหรับตัวจัดการเสร็จสมบูรณ์

### ระดับความรุนแรง

ให้ข้อมูล

### ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

### แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

### การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXOCO0001I การดำเนินการเพื่อเชื่อมต่อกับ XClarity Administrator จากที่อยู่ IP ระยะเวลา {0} เริ่มต้นโดยผู้ใช้ {1} ที่ที่อยู่ IP ระยะเวลา {2}.

### คำอธิบาย

ผู้ใช้เริ่มต้นการดำเนินการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์การจัดการ XClarity หนึ่งตัว

### ระดับความรุนแรง

ให้ข้อมูล

### ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

### แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

### การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXOCO0002I การดำเนินการเชื่อมต่อกับ XClarity Administrator ที่ที่อยู่ IP ระยะไกล {0} เริ่มต้นโดยผู้ใช้ {1} จากที่อยู่ IP ระยะไกล {2} สำเร็จ

### คำอธิบาย

การดำเนินการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์การจัดการ XClarity หนึ่งอินสแตนซ์สำเร็จ

### ระดับความรุนแรง

ให้ข้อมูล

### ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

### แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

### การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXOCO0003J การดำเนินการเชื่อมต่อกับ XClarity Administrator ที่ที่อยู่ IP ระยะไกล {0} เริ่มต้นโดยผู้ใช้ {1} จากที่อยู่ IP ระยะไกล {2} ไม่สำเร็จ

### คำอธิบาย

การดำเนินการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์การจัดการ XClarity หนึ่งอินสแตนซ์ไม่สำเร็จ

### ระดับความรุนแรง

คำเตือน

### ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

### แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

### การดำเนินการของผู้ใช้

ตรวจสอบว่าเซิร์ฟเวอร์การจัดการ Orchestrator สามารถเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์การจัดการ XClarity ได้ ตรวจสอบว่าข้อมูลประจำตัวที่ป้อนสำหรับการดำเนินการถูกต้องและผู้ใช้มีบทบาทที่จำเป็นในการสร้างการเชื่อมต่อ

- FQXXOCO0004I ผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP ระยะไกล {1} เริ่มต้นการดำเนินการยกเลิกการเชื่อมต่อกับ XClarity Administrator ที่ที่อยู่ IP ระยะไกล {2}.

### คำอธิบาย

ผู้ใช้เริ่มดำเนินการยกเลิกการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์การจัดการ XClarity หนึ่งตัว

### ระดับความรุนแรง

ให้ข้อมูล

ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXOCO0005I การดำเนินการยกเลิกการเชื่อมต่อกับ XClarity Administrator ที่ที่อยู่ IP ระยะเวลา {0} เริ่มต้นโดยผู้ใช้ {1} จากที่อยู่ IP ระยะเวลา {2} สำเร็จ

คำอธิบาย

การดำเนินการยกเลิกการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์การจัดการ XClarity หนึ่งอินสแตนซ์สำเร็จ

ระดับความรุนแรง

ให้ข้อมูล

ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXOCO0006J การดำเนินการยกเลิกการเชื่อมต่อกับ XClarity Administrator ที่ที่อยู่ IP ระยะเวลา {0} เริ่มต้นโดยผู้ใช้ {1} จากที่อยู่ IP ระยะเวลา {2} ไม่สำเร็จ

คำอธิบาย

การดำเนินการยกเลิกการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์การจัดการ XClarity หนึ่งอินสแตนซ์ไม่สำเร็จ

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ตรวจสอบว่าเซิร์ฟเวอร์การจัดการ Orchestrator สามารถเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์การจัดการ XClarity ได้ ตรวจสอบว่าข้อมูลประจำตัวที่ป้อนสำหรับการดำเนินการถูกต้องและผู้ใช้มีบทบาทที่จำเป็นในการสร้างการเชื่อมต่อ

- FQXXOCO0007K รายละเอียดการตรวจสอบความถูกต้องสำหรับอินสแตนซ์ {0} ของตัวจัดการไม่ถูกต้อง  
ตอนนี้

**คำอธิบาย**

รายละเอียดการตรวจสอบความถูกต้องสำหรับการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์การจัดการหนึ่งอินสแตนซ์ไม่ถูกต้อง  
ตอนนี้

**ระดับความรุนแรง**

ร้ายแรง

**ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก**

ไม่

**แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ**

ไม่

**การดำเนินการของผู้ใช้**

อัปเดตข้อมูลประจำตัว

- FQXXOCO0008I รายละเอียดการตรวจสอบความถูกต้องสำหรับอินสแตนซ์ {0} ของตัวจัดการถูกต้องแล้ว

**คำอธิบาย**

รายละเอียดการตรวจสอบความถูกต้องสำหรับการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์การจัดการหนึ่งอินสแตนซ์ถูกต้องแล้ว

**ระดับความรุนแรง**

ให้ข้อมูล

**ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก**

ไม่

**แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ**

ไม่

**การดำเนินการของผู้ใช้**

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXOCO0009I ผู้ใช้ {0} ที่ที่อยู่ IP {1} เริ่มต้นการดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประจำตัวสำหรับอินส  
แตนซ์ XClarity Administrator {2}.

**คำอธิบาย**

ผู้ใช้เริ่มต้นการดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประจำตัวสำหรับเซิร์ฟเวอร์การจัดการ XClarity

**ระดับความรุนแรง**

ให้ข้อมูล

**ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก**

ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXOCO0010I ผู้ใช้ {0} ที่ที่อยู่ IP {1} เปลี่ยนแปลงข้อมูลประจำตัวสำหรับอินสแตนซ์ XClarity Administrator {2} เรียบร้อยแล้ว

คำอธิบาย

ผู้เปลี่ยนแปลงข้อมูลประจำตัวสำหรับเซิร์ฟเวอร์การจัดการ XClarity เรียบร้อยแล้ว

ระดับความรุนแรง

ให้ข้อมูล

ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXOCO0011J ผู้ใช้ {0} ที่ที่อยู่ IP {1} เปลี่ยนแปลงข้อมูลประจำตัวสำหรับอินสแตนซ์ XClarity Administrator {2} ไม่สำเร็จ

คำอธิบาย

ผู้เปลี่ยนแปลงข้อมูลประจำตัวสำหรับเซิร์ฟเวอร์การจัดการ XClarity ไม่สำเร็จ

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ

- FQXXOCO0012J ผู้ใช้ {0} ที่ที่อยู่ IP {1} พยายามเปลี่ยนแปลงข้อมูลประจำตัวสำหรับอินสแตนซ์ XClarity Administrator ที่ไม่มีอยู่

คำอธิบาย

ผู้ใช้พยายามเปลี่ยนแปลงข้อมูลประจำตัวสำหรับเซิร์ฟเวอร์การจัดการ XClarity ที่ไม่มีอยู่

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ

- FQXXOCO0013K การเชื่อมต่อกับตัวจัดการ {0} มีปัญหา

คำอธิบาย

มีปัญหากการเชื่อมต่อกับอินสแตนซ์เซิร์ฟเวอร์การจัดการ

ระดับความรุนแรง

ร้ายแรง

ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ตรวจสอบการเชื่อมต่อ

- FQXXOCO0014I การเชื่อมต่อกับตัวจัดการ {0} เป็นปกติแล้ว

คำอธิบาย

ปัญหากการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์การจัดการหนึ่งอินสแตนซ์ได้รับการแก้ไขแล้ว

ระดับความรุนแรง

ให้ข้อมูล

ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXOCO0015I ผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP ระยะไกล {1} เริ่มต้นการดำเนินการเชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ของ EcoStruxureIT: {2}.

**คำอธิบาย**

ผู้ใช้เริ่มต้นการดำเนินการเชื่อมต่อกับ EcoStruxureIT หนึ่งอินสแตนซ์

**ระดับความรุนแรง**

ให้ข้อมูล

**ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก**

ไม่

**แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ**

ไม่

**การดำเนินการของผู้ใช้**

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXOCO0016J {0} The operation to connect the EcoStruxureIT instance, started by user {1} from remote IP address {2} was unsuccessful.

**คำอธิบาย**

การดำเนินการเชื่อมต่อกับ EcoStruxureIT หนึ่งอินสแตนซ์ไม่สำเร็จ

**ระดับความรุนแรง**

คำเตือน

**ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก**

ไม่

**แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ**

ไม่

**การดำเนินการของผู้ใช้**

ตรวจสอบว่าเซิร์ฟเวอร์การจัดการ Orchestrator สามารถเข้าถึง EcoStruxureIT API ได้ ตรวจสอบว่าข้อมูลประจำตัวที่ป้อนสำหรับการดำเนินการถูกต้องและผู้ใช้มีบทบาทที่จำเป็นในการสร้างการเชื่อมต่อ

- FQXXOCO0017I {0} The operation to connect the EcoStruxureIT instance started by user {1} from remote IP address {2} was successful.

**คำอธิบาย**

การดำเนินการเชื่อมต่อกับ EcoStruxureIT หนึ่งอินสแตนซ์สำเร็จ

**ระดับความรุนแรง**

ให้ข้อมูล

**ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก**



ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXOCO0018I รายละเอียดการเชื่อมต่อของตัวจัดการ {2} ถูกแก้ไขโดยผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP ระยะเวลา {1}.

คำอธิบาย

ผู้ใช้แก้ไขการเชื่อมต่อและ/หรือรายละเอียดการตรวจสอบความถูกต้องของตัวจัดการ

ระดับความรุนแรง

ให้ข้อมูล

ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXOCO0019I ตรวจสอบรายละเอียดการเชื่อมต่อของตัวจัดการ {2} เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดถูกแก้ไขโดยผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP ระยะเวลา {1}.

คำอธิบาย

การเชื่อมต่อและ/หรือรายละเอียดการตรวจสอบความถูกต้องของตัวจัดการถูกต้อง

ระดับความรุนแรง

ให้ข้อมูล

ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXOCO0020K ตรวจสอบรายละเอียดการเชื่อมต่อของตัวจัดการ {2} แล้ว แต่พบว่าไม่ถูกต้อง รายละเอียดถูกแก้ไขโดยผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP ระยะเวลา {1}.

### คำอธิบาย

การเชื่อมต่อและ/หรือรายละเอียดการตรวจสอบความถูกต้องของตัวจัดการไม่ถูกต้อง เซิร์ฟเวอร์ Orchestrator ไม่สามารถสื่อสารกับตัวจัดการได้ถูกต้อง

### ระดับความรุนแรง

ร้ายแรง

### ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

### แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

### การดำเนินการของผู้ใช้

เพิ่มรายละเอียดการเชื่อมต่อและการตรวจสอบความถูกต้องที่ใช้ได้ในตัวจัดการเพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ Orchestrator สามารถสื่อสารกับตัวจัดการได้อย่างถูกต้อง

- FQXXOCO0021K ผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP ระยะไกล {1} พยายามแก้ไขรายละเอียดการเชื่อมต่อของตัวจัดการ {2} แต่การดำเนินการล้มเหลวบนเซิร์ฟเวอร์ Orchestrator

### คำอธิบาย

การดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวจัดการล้มเหลวบนเซิร์ฟเวอร์ Orchestrator

### ระดับความรุนแรง

ร้ายแรง

### ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

### แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

### การดำเนินการของผู้ใช้

ติดต่อทีมบริการและสนับสนุน

- FQXXOCO1001I ผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP ระยะไกล {1} เริ่มต้นการดำเนินการเชื่อมต่อกับ XClarity Administrator {2} ผ่านพอร์ต {3}.

### คำอธิบาย

ผู้ใช้เริ่มต้นการดำเนินการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์การจัดการ XClarity หนึ่งตัว

### ระดับความรุนแรง

ให้ข้อมูล

### ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

## แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

### การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXOCO1002I ผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP ระยะไกล {1} เริ่มต้นการดำเนินการเชื่อมต่อกับ Schneider EcoStruxure IT {3}.

### คำอธิบาย

ผู้ใช้เริ่มต้นการดำเนินการเชื่อมต่อกับ Schneider EcoStruxure IT

### ระดับความรุนแรง

ให้ข้อมูล

### ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

## แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

### การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXOCO1003I ผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP ระยะไกล {1} เริ่มต้นการดำเนินการเชื่อมต่อกับ vRealize Operations Manager {2} ผ่านพอร์ต {3}.

### คำอธิบาย

ผู้ใช้เริ่มต้นการดำเนินการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ vRealize Operations Manager หนึ่งตัว

### ระดับความรุนแรง

ให้ข้อมูล

### ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

## แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

### การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXOCO1003K การร้องขอจาก {0} จากที่อยู่ IP ระยะไกล {1} เพื่อเริ่มการเชื่อมต่อกับตัวจัดการใหม่หรือตัวจัดการหลายรายการไม่สำเร็จ

### คำอธิบาย

การดำเนินการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์การจัดการหนึ่งหรือหลายอินสแตนซ์ไม่สำเร็จ

### ระดับความรุนแรง

ร้ายแรง

### ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

### แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

### การดำเนินการของผู้ใช้

โปรดติดต่อทีมบริการและการสนับสนุน หากปัญหานี้ยังคงมีอยู่

- FQXXOCO1004I ผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP ระยะไกล {1} เริ่มต้นการดำเนินการยกเลิกการเชื่อมต่อกับ XClarity Administrator {2}.

### คำอธิบาย

ผู้ใช้เริ่มต้นการดำเนินการยกเลิกการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์การจัดการ XClarity หนึ่งตัว

### ระดับความรุนแรง

ให้ข้อมูล

### ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

### แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

### การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องการดำเนินการ

- FQXXOCO1005I ผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP ระยะไกล {1} เริ่มต้นการดำเนินการยกเลิกการเชื่อมต่อกับ Schneider EcoStruxure IT {2}.

### คำอธิบาย

ผู้ใช้เริ่มต้นการดำเนินการยกเลิกการเชื่อมต่อกับ Schneider EcoStruxure IT

### ระดับความรุนแรง

ให้ข้อมูล

### ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

### แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

### การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องการดำเนินการ

- FQXXOCO1006I ผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP ระยะไกล {1} เริ่มต้นการดำเนินการยกเลิกการเชื่อมต่อกับ vRealize Operations Manager {2}.

**คำอธิบาย**

ผู้ใช้เริ่มต้นการดำเนินการยกเลิกการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ vRealize Operations Manager หนึ่งตัว

**ระดับความรุนแรง**

ให้ข้อมูล

**ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก**

ไม่

**แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ**

ไม่

**การดำเนินการของผู้ใช้**

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXOCO1006K การร้องขอจาก {0} จากที่อยู่ IP ระยะไกล {1} เพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อจากตัวจัดการหรือตัวจัดการหลายรายการไม่สำเร็จ

**คำอธิบาย**

การดำเนินการยกเลิกการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์การจัดการหนึ่งหรือหลายอินสแตนซ์ไม่สำเร็จ

**ระดับความรุนแรง**

ร้ายแรง

**ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก**

ไม่

**แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ**

ไม่

**การดำเนินการของผู้ใช้**

โปรดติดต่อทีมบริการและการสนับสนุน หากปัญหานี้ยังคงมีอยู่

- FQXXOCO1007J การร้องขอจาก {0} จากที่อยู่ IP ระยะไกล {1} เพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อจากตัวจัดการหรือตัวจัดการหลายรายการไม่สำเร็จ

**คำอธิบาย**

การดำเนินการยกเลิกการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์การจัดการหนึ่งหรือหลายอินสแตนซ์ไม่สำเร็จ ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อตัวจัดการที่ร้องขอไม่ได้เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ Orchestrator

**ระดับความรุนแรง**

คำเตือน

**ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก**

ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ตรวจสอบว่าการร้องขอนั้นถูกต้องโดยการรีเฟรชในข้อมูล UI

- FQXXOCO1008I การร้องขอที่เริ่มโดยผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP ระยะไกล {1} เพื่อเชื่อมต่อกับ XClarity Manager {2} โดยใช้พอร์ต {3} เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

คำอธิบาย

การดำเนินการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์การจัดการ XClarity สำเร็จ

ระดับความรุนแรง

ให้ข้อมูล

ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXOCO1009I การร้องขอที่เริ่มโดยผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP ระยะไกล {1} เพื่อเชื่อมต่อกับ Schneider EcoStruxure IT {2} เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

คำอธิบาย

การดำเนินการเชื่อมต่อกับ Schneider EcoStruxure IT สำเร็จ

ระดับความรุนแรง

ให้ข้อมูล

ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXOCO1010I การร้องขอที่เริ่มโดยผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP ระยะไกล {1} เพื่อเชื่อมต่อกับ vRealize Operations Manager {2} โดยใช้พอร์ต {3} เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

### คำอธิบาย

การดำเนินการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ vRealize Operations Manager สำเร็จ

### ระดับความรุนแรง

ให้ข้อมูล

### ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

### แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

### การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXOCO1010K การร้องขอที่เริ่มโดยผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP ระยะเวลา {1} เพื่อเชื่อมต่อกับ XClarity Manager {2} โดยใช้พอร์ต {3} ไม่สำเร็จ

### คำอธิบาย

การดำเนินการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์การจัดการ XClarity ไม่สำเร็จ

### ระดับความรุนแรง

ร้ายแรง

### ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

### แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

### การดำเนินการของผู้ใช้

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ป้อนในคำขอ

- FQXXOCO1011K การร้องขอที่เริ่มโดยผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP ระยะเวลา {1} เพื่อเชื่อมต่อกับ Schneider EcoStruxure IT {2} ไม่สำเร็จ

### คำอธิบาย

การดำเนินการเชื่อมต่อกับ Schneider EcoStruxure IT ไม่สำเร็จ

### ระดับความรุนแรง

ร้ายแรง

### ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

### แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

### การดำเนินการของผู้ใช้

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ป้อนในคำขอ

- FQXXOCO1012I การร้องขอที่เริ่มโดยผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP ระยะไกล {1} เพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อจาก XClarity Manager {2} เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

### คำอธิบาย

การดำเนินการยกเลิกการเชื่อมต่อจากเซิร์ฟเวอร์การจัดการ XClarity สำเร็จ

### ระดับความรุนแรง

ให้ข้อมูล

### ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

### แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

### การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXOCO1012K การร้องขอที่เริ่มโดยผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP ระยะไกล {1} เพื่อเชื่อมต่อกับ vRealize Operations Manager {2} โดยใช้พอร์ต {3} ไม่สำเร็จ

### คำอธิบาย

การดำเนินการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ vRealize Operations Manager ไม่สำเร็จ

### ระดับความรุนแรง

ร้ายแรง

### ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

### แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

### การดำเนินการของผู้ใช้

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ป้อนในคำขอ

- FQXXOCO1013I การร้องขอที่เริ่มโดยผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP ระยะไกล {1} เพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อจาก Schneider EcoStruxure IT {2} เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

### คำอธิบาย

การดำเนินการยกเลิกการเชื่อมต่อจาก Schneider EcoStruxure IT สำเร็จ

### ระดับความรุนแรง

ให้ข้อมูล



ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXOCO1014I การร้องขอที่เริ่มโดยผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP ระยะเวลา {1} เพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อจาก vRealize Operations Manager {2} เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

คำอธิบาย

การดำเนินการยกเลิกการเชื่อมต่อจากเซิร์ฟเวอร์ vRealize Operations Manager สำเร็จ

ระดับความรุนแรง

ให้ข้อมูล

ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXOCO1014K การร้องขอที่เริ่มโดยผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP ระยะเวลา {1} เพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อจาก XClarity Manager {2} ไม่สำเร็จ

คำอธิบาย

การดำเนินการยกเลิกการเชื่อมต่อจากเซิร์ฟเวอร์การจัดการ XClarity ไม่สำเร็จ

ระดับความรุนแรง

ร้ายแรง

ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ป้อนในคำขอ

- FQXXOCO1015K การร้องขอที่เริ่มโดยผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP ระยะเวลา {1} เพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อจาก Schneider EcoStruxure IT {2} ไม่สำเร็จ

**คำอธิบาย**

การดำเนินการยกเลิกการเชื่อมต่อจาก Schneider EcoStruxure IT ไม่สำเร็จ

**ระดับความรุนแรง**

ร้ายแรง

**ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก**

ไม่

**แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ**

ไม่

**การดำเนินการของผู้ใช้**

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ป้อนในคำขอ

- FQXXOCO1016K การร้องขอที่เริ่มโดยผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP ระยะไกล {1} เพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อจาก vRealize Operations Manager {2} ไม่สำเร็จ

**คำอธิบาย**

การดำเนินการยกเลิกการเชื่อมต่อจากเซิร์ฟเวอร์ vRealize Operations Manager ไม่สำเร็จ

**ระดับความรุนแรง**

ร้ายแรง

**ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก**

ไม่

**แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ**

ไม่

**การดำเนินการของผู้ใช้**

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ป้อนในคำขอ

- FQXXOCO1017I Management Hub {0} ถูกเพิ่มโดยผู้ใช้ {1} จากที่อยู่ IP ระยะไกล {2}.

**คำอธิบาย**

การดำเนินการเชื่อมต่อกับ Management Hub สำเร็จ

**ระดับความรุนแรง**

ให้ข้อมูล

**ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก**

ไม่

**แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ**

ไม่

### การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXOCO1018I Management Hub {0} ถูกลบโดยผู้ใช้ {1} จากที่อยู่ IP ระยะเวลา {2}.

### คำอธิบาย

การดำเนินการยกเลิกการเชื่อมต่อจาก Management Hub สำเร็จ

### ระดับความรุนแรง

ให้ข้อมูล

### ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

### แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

### การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXOCO1019I เชื่อมต่อ Management Hub {0} เรียบร้อยแล้ว

### คำอธิบาย

Management Hub เชื่อมต่อกับพอร์ทัลแล้ว

### ระดับความรุนแรง

ให้ข้อมูล

### ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

### แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

### การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXOCO1020I Management Hub 2.0 {0} ถูกเพิ่มโดยผู้ใช้ {1} จากที่อยู่ IP ระยะเวลา {2}.

### คำอธิบาย

การดำเนินการเชื่อมต่อกับ Management Hub 2.0 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

### ระดับความรุนแรง

ให้ข้อมูล

### ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXOCO1020K ยกเลิกการเชื่อมต่อกับ Management Hub {0} แล้ว

คำอธิบาย

Management Hub ยกเลิกการเชื่อมต่อกับพอร์ทัลแล้ว

ระดับความรุนแรง

ร้ายแรง

ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ

- FQXXOCO1021I Management Hub 2.0 {0} ถูกลบโดยผู้ใช้ {1} จากที่อยู่ IP ระยะไกล {2}.

คำอธิบาย

การดำเนินการตัดการเชื่อมต่อจาก Management Hub 2.0 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ระดับความรุนแรง

ให้ข้อมูล

ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXOIS0001J ผู้ใช้ {0} พยายามเข้าสู่ระบบ {1} ไม่สำเร็จมากเกินไป

คำอธิบาย

การวิเคราะห์นี้ได้แสดงค่าเตือนว่าบุคลากรที่ไม่ได้รับอนุญาตอาจพยายามเข้าถึงอุปกรณ์นี้

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ตรวจสอบเหตุผลสำหรับความพยายามเข้าสู่ระบบที่ไม่สำเร็จ ความเป็นไปได้หรือไม่ว่ามีผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตกำลังพยายามเข้าถึงอุปกรณ์นี้

- FQXXOIS0002J เหตุการณ์ระดับร้ายแรงหรือระดับคำเตือนถูกสร้างขึ้นอย่างน้อยหนึ่งครั้งสำหรับ {0} ภายในรอบระยะเวลา 5 นาที ติดต่อกันเป็นอย่างน้อยสามรอบ

คำอธิบาย

การวิเคราะห์ได้พิจารณาแล้วว่าจำนวนเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นซ้ำเกินขีดจำกัด

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ดูบันทึกเหตุการณ์สำหรับอุปกรณ์นี้ และทำตามการดำเนินการที่แนะนำสำหรับเหตุการณ์เหล่านั้นเพื่อหยุดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำนี้

- FQXXOIS0003J มีการสร้างเหตุการณ์ระดับร้ายแรงหรือระดับคำเตือนสำหรับ {0} ทุกชั่วโมง นานอย่างน้อยสองชั่วโมงติดต่อกัน

คำอธิบาย

การวิเคราะห์ได้พิจารณาแล้วว่าจำนวนเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นซ้ำเกินขีดจำกัด

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ดูบันทึกเหตุการณ์สำหรับอุปกรณ์นี้ และทำตามการดำเนินการที่แนะนำสำหรับเหตุการณ์เหล่านั้นเพื่อหยุดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำนี้

- FQXXOIS0004J {0} device fails its connectivity check more than twice per hour for 4 or more hours.

#### คำอธิบาย

การวิเคราะห์ที่ได้พิจารณาแล้วว่าจำนวนปัญหาการเชื่อมต่อเมื่อสื่อสารกับอุปกรณ์นี้สูงกว่าปกติ

#### ระดับความรุนแรง

ค่าเตือน

#### ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

#### แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

#### การดำเนินการของผู้ใช้

ตรวจสอบระบบเครือข่ายระหว่างเซิร์ฟเวอร์การจัดการและอุปกรณ์

- FQXXOIS0005J {0} device reports large gaps in sequence numbers once per day for more than 4 days.

#### คำอธิบาย

การวิเคราะห์ที่ได้พิจารณาแล้วว่าจำนวนเหตุการณ์ที่หายไปอาจบ่งบอกถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้

#### ระดับความรุนแรง

ค่าเตือน

#### ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

#### แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

#### การดำเนินการของผู้ใช้

ขอแนะนำให้ตรวจสอบบันทึกเหตุการณ์ของอุปกรณ์เพื่อดูเหตุการณ์ที่เซิร์ฟเวอร์การจัดการไม่สามารถรับได้

- FQXXOIS0006J เซิร์ฟเวอร์การจัดการไม่ได้รับเหตุการณ์อุปกรณ์บางเหตุการณ์

#### คำอธิบาย

ตรวจพบเหตุการณ์ที่หายไปผ่านช่องว่างในหมายเลขลำดับ ซึ่งไม่สามารถกู้คืนได้

#### ระดับความรุนแรง

ค่าเตือน

#### ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ขอแนะนำให้ตรวจสอบบันทึกเหตุการณ์ของอุปกรณ์เพื่อดูเหตุการณ์ที่เซิร์ฟเวอร์การจัดการไม่สามารถรับได้

- FQXXOIS0007J เวอร์ชันเฟิร์มแวร์ของ {0} มีอายุมากกว่าสองปี ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดข้อบกพร่องและปัญหาด้านความปลอดภัย

คำอธิบาย

เฟิร์มแวร์ที่ไม่เป็นปัจจุบันมักมีช่องโหว่มากกว่า

ระดับความรุนแรง

ค่าเตือน

ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

อัปเดตเฟิร์มแวร์ให้อยู่ในระดับที่ใหม่กว่า

- FQXXOIS0008J จำนวนอุปกรณ์ที่จัดการโดย LXCA {0} เกินเกณฑ์การแจ้งเตือนหรือมีการคาดการณ์ว่าจะเกินเกณฑ์การจัดการสูงสุดในอีก 30 วันข้างหน้า

คำอธิบาย

การวิเคราะห์คาดการณ์ว่าการเพิ่มอุปกรณ์ใหม่ไปยังเซิร์ฟเวอร์การจัดการอย่างต่อเนื่องในอัตราปัจจุบันอาจทำให้เกิดการใช้งานใช้งานเกินพิกัด

ระดับความรุนแรง

ค่าเตือน

ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ตั้งค่าอินสแตนซ์เซิร์ฟเวอร์การจัดการเพิ่มเติม และกำหนดอุปกรณ์ที่มีการจัดการใหม่

- FQXXOKN0001I คอลเลกชันมีการเปลี่ยนแปลง

**คำอธิบาย**

คอลเลกชันมีการเปลี่ยนแปลง

**ระดับความรุนแรง**

ให้ข้อมูล

**ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก**

ไม่

**แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ**

ไม่

**การดำเนินการของผู้ใช้**

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXOKN0002I นำอุปกรณ์ออกแล้ว

**คำอธิบาย**

นำอุปกรณ์ออกแล้ว

**ระดับความรุนแรง**

ให้ข้อมูล

**ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก**

ไม่

**แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ**

ไม่

**การดำเนินการของผู้ใช้**

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXOMN0001J สิทธิ์การใช้งาน XClarity Orchestrator Management ใช้งานไม่ได้อีกต่อไป

**คำอธิบาย**

สิทธิ์การใช้งานที่ติดตั้งใช้งานไม่ได้อีกต่อไป

**ระดับความรุนแรง**

คำเตือน

**ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก**

ไม่

**แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ**

ไม่

**การดำเนินการของผู้ใช้**



โปรดติดต่อผู้ติดต่อของ Lenovo เพื่อซื้อสิทธิ์การใช้งานใหม่และติดตั้งสิทธิ์การใช้งานเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด

- FQXXOMN0002J สิทธิ์การใช้งาน XClarity Orchestrator Analytics ใช้งานไม่ได้อีกต่อไป

**คำอธิบาย**

สิทธิ์การใช้งานที่ติดตั้งใช้งานไม่ได้อีกต่อไป

**ระดับความรุนแรง**

ค่าเตือน

**ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก**

ไม่

**แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ**

ไม่

**การดำเนินการของผู้ใช้**

โปรดติดต่อผู้ติดต่อของ Lenovo เพื่อซื้อสิทธิ์การใช้งานใหม่และติดตั้งสิทธิ์การใช้งานเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด

- FQXXOMN0003I เซิร์ฟเวอร์ XClarity Orchestrator กำลังทำงานโดยไม่มีสิทธิ์การใช้งาน Management ที่ติดตั้งอยู่

**คำอธิบาย**

ไม่พบสิทธิ์การใช้งาน Management ขณะนี้กำลังทำงานอยู่ภายใต้โหมดการทดลองใช้ 90 วัน ไม่มีข้อจำกัดสำหรับ 90 วัน

**ระดับความรุนแรง**

ให้ข้อมูล

**ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก**

ไม่

**แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ**

ไม่

**การดำเนินการของผู้ใช้**

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXOMN0004I เซิร์ฟเวอร์ XClarity Orchestrator กำลังทำงานโดยไม่มีสิทธิ์การใช้งาน Analytics ที่ติดตั้งอยู่

**คำอธิบาย**

ไม่พบสิทธิ์การใช้งาน Analytics ขณะนี้กำลังทำงานอยู่ภายใต้โหมดการทดลองใช้ 90 วัน ไม่มีข้อจำกัดสำหรับ 90 วัน

ระดับความรุนแรง

ให้ข้อมูล

ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXOMN0005J จำนวนอุปกรณ์เกิดขึ้นจำกัดสำหรับสิทธิ์การใช้งาน XClarity Orchestrator Management แต่ยังคงอยู่ในจำนวนที่อนุญาตเพิ่มเติม

คำอธิบาย

จำนวนอุปกรณ์ที่มีการจัดการเกินขีดจำกัดที่มีสิทธิ์ แต่ยังคงอยู่ในจำนวนที่อนุญาตเพิ่มเติม

ระดับความรุนแรง

ค่าเตือน

ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

โปรดติดต่อผู้ติดต่อของ Lenovo เพื่อซื้อสิทธิ์การใช้งานใหม่และติดตั้งสิทธิ์การใช้งานเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด

- FQXXOMN0006J จำนวนอุปกรณ์เกิดขึ้นจำกัดสำหรับสิทธิ์การใช้งาน XClarity Orchestrator Analytics แต่ยังคงอยู่ในจำนวนที่อนุญาตเพิ่มเติม

คำอธิบาย

จำนวนอุปกรณ์ที่มีการจัดการเกินขีดจำกัดที่มีสิทธิ์ แต่ยังคงอยู่ในจำนวนที่อนุญาตเพิ่มเติม

ระดับความรุนแรง

ค่าเตือน

ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

โปรดติดต่อผู้ติดต่อของ Lenovo เพื่อซื้อสิทธิ์การใช้งานใหม่และติดตั้งสิทธิ์การใช้งานเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด

- FQXXOMN0007K จำนวนอุปกรณ์เกิดขีดจำกัดสำหรับสิทธิ์การใช้งาน XClarity Orchestrator Management เป็นจำนวน {0}.

**คำอธิบาย**

จำนวนอุปกรณ์ที่ได้รับการจัดการเกินขีดจำกัดที่มีสิทธิ์ นอกจากนี้ ยังเกิดจำนวนที่อนุญาตเพิ่มเติมด้วย

**ระดับความรุนแรง**

ร้ายแรง

**ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก**

ไม่

**แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ**

ไม่

**การดำเนินการของผู้ใช้**

โปรดติดต่อผู้ติดต่อของ Lenovo เพื่อซื้อสิทธิ์การใช้งานใหม่และติดตั้งสิทธิ์การใช้งานเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด

- FQXXOMN0008K จำนวนอุปกรณ์เกิดขีดจำกัดสำหรับสิทธิ์การใช้งาน XClarity Orchestrator Analytics เป็นจำนวน {0}.

**คำอธิบาย**

จำนวนอุปกรณ์ที่ได้รับการจัดการเกินขีดจำกัดที่มีสิทธิ์ นอกจากนี้ ยังเกิดจำนวนที่อนุญาตเพิ่มเติมด้วย

**ระดับความรุนแรง**

ร้ายแรง

**ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก**

ไม่

**แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ**

ไม่

**การดำเนินการของผู้ใช้**

โปรดติดต่อผู้ติดต่อของ Lenovo เพื่อซื้อสิทธิ์การใช้งานใหม่และติดตั้งสิทธิ์การใช้งานเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด

- FQXXOMN0009I เริ่มต้นนับถอยระยะเวลาทดลองใช้สิทธิ์การใช้งาน XClarity Orchestrator 90 วันแล้ว

**คำอธิบาย**

สิทธิ์การใช้งานที่ติดตั้งใช้งานไม่ได้อีกต่อไปหรือไม่มีการติดตั้ง

**ระดับความรุนแรง**

ให้ข้อมูล

ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXOMN0010I เริ่มต้นนับถอยระยะเวลาผ่อนผัน 90 วันสำหรับสิทธิ์การใช้งาน XClarity Orchestrator แล้ว

คำอธิบาย

สิทธิ์การใช้งานที่ติดตั้งใช้งานไม่ได้อีกต่อไปหรือไม่มีการติดตั้ง

ระดับความรุนแรง

ให้ข้อมูล

ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXOMN0011I ระยะเวลาทดลองใช้ XClarity Orchestrator Management 90 วันจะหมดอายุในวันที่ {0}.

คำอธิบาย

สิทธิ์การใช้งานจะหมดอายุภายใน 90 วัน

ระดับความรุนแรง

ให้ข้อมูล

ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXOMN0012I ระยะเวลาทดลองใช้ XClarity Orchestrator Analytics 90 วันจะหมดอายุในวันที่ {0}.

**คำอธิบาย**

สิทธิ์การใช้งานจะหมดอายุภายใน 90 วัน

**ระดับความรุนแรง**

ให้ข้อมูล

**ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก**

ไม่

**แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ**

ไม่

**การดำเนินการของผู้ใช้**

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXOMN0013I ระยะเวลาผ่อนผัน XClarity Orchestrator Management 90 วันจะหมดอายุในวันที่ {0}.

**คำอธิบาย**

สิทธิ์การใช้งานจะหมดอายุภายใน 90 วัน

**ระดับความรุนแรง**

ให้ข้อมูล

**ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก**

ไม่

**แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ**

ไม่

**การดำเนินการของผู้ใช้**

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXOMN0014I ระยะเวลาผ่อนผัน XClarity Orchestrator Analytics 90 วันจะหมดอายุในวันที่ {0}.

**คำอธิบาย**

สิทธิ์การใช้งานจะหมดอายุภายใน 90 วัน

**ระดับความรุนแรง**

ให้ข้อมูล

**ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก**

ไม่

**แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ**

ไม่

**การดำเนินการของผู้ใช้**

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXOMN0015K ระยะเวลาทดลองใช้ XClarity Orchestrator Management 90 วันหมดอายุแล้ว

**คำอธิบาย**

สิทธิ์การทดลองใช้งานหมดอายุแล้ว

**ระดับความรุนแรง**

ร้ายแรง

**ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก**

ไม่

**แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ**

ไม่

**การดำเนินการของผู้ใช้**

โปรดติดต่อผู้ติดต่อของ Lenovo เพื่อซื้อสิทธิ์การใช้งานใหม่และติดตั้งสิทธิ์การใช้งานเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด

- FQXXOMN0016K ระยะเวลาทดลองใช้ XClarity Orchestrator Analytics 90 วันหมดอายุหรือยกเลิกแล้ว

**คำอธิบาย**

สิทธิ์ทดลองใช้งานหมดอายุแล้ว หรือคุณได้ติดตั้งสิทธิ์ใช้งานที่เลยวันหมดอายุคือเกินระยะเวลาผ่อนผัน 90 วัน

**ระดับความรุนแรง**

ร้ายแรง

**ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก**

ไม่

**แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ**

ไม่

**การดำเนินการของผู้ใช้**

โปรดติดต่อผู้ติดต่อของ Lenovo เพื่อซื้อสิทธิ์การใช้งานใหม่และติดตั้งสิทธิ์การใช้งานเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด

- FQXXOMN0017K ระยะเวลาผ่อนผัน XClarity Orchestrator Management 90 วันหมดอายุแล้ว

**คำอธิบาย**

สิทธิ์การทดลองใช้งานหมดอายุแล้ว

**ระดับความรุนแรง**

ร้ายแรง

**ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก**

ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

โปรดติดต่อผู้ติดต่อของ Lenovo เพื่อซื้อสิทธิ์การใช้งานใหม่และติดตั้งสิทธิ์การใช้งานเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด

- FQXXOMN0018K ระยะเวลาผ่อนผัน XClarity Orchestrator Analytics 90 วันหมดอายุหรือยกเลิกแล้ว

คำอธิบาย

ระยะเวลาผ่อนผันหมดอายุแล้ว หรือคุณได้ติดตั้งสิทธิ์ใช้งานที่เลยวันหมดอายุคือเกินระยะเวลาผ่อนผัน 90 วัน

ระดับความรุนแรง

ร้ายแรง

ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

โปรดติดต่อผู้ติดต่อของ Lenovo เพื่อซื้อสิทธิ์การใช้งานใหม่และติดตั้งสิทธิ์การใช้งานเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด

- FQXXOMN0019I บริการ XClarity Orchestrator Analytics ใช้งานไม่ได้อีกต่อไป

คำอธิบาย

สิทธิ์การใช้งานการวิเคราะห์ที่ไม่มีอยู่หรือไม่ถูกต้อง

ระดับความรุนแรง

ให้ข้อมูล

ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXOMN0020I บริการ XClarity Orchestrator Analytics ได้รับการเปิดใช้งานแล้ว

คำอธิบาย

บริการ XClarity Orchestrator Analytics ได้รับการเปิดใช้งานแล้ว

**ระดับความรุนแรง**

ให้ข้อมูล

**ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก**

ไม่

**แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ**

ไม่

**การดำเนินการของผู้ใช้**

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXOMN0021I บริการ XClarity Orchestrator Management ใช้งานไม่ได้อีกต่อไป

**คำอธิบาย**

สิทธิ์การใช้งานการจัดการไม่มีอยู่หรือไม่ถูกต้อง

**ระดับความรุนแรง**

ให้ข้อมูล

**ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก**

ไม่

**แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ**

ไม่

**การดำเนินการของผู้ใช้**

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXOMN0022I บริการ XClarity Orchestrator Management ได้รับการเปิดใช้งานแล้ว

**คำอธิบาย**

บริการ XClarity Orchestrator Management ได้รับการเปิดใช้งานแล้ว

**ระดับความรุนแรง**

ให้ข้อมูล

**ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก**

ไม่

**แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ**

ไม่

**การดำเนินการของผู้ใช้**

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ



- FQXXOMN0023J สิทธิการใช้งาน XClarity Orchestrator Call Home ไม่มีผลใช้อีกต่อไป

**คำอธิบาย**

สิทธิการใช้งานที่ติดตั้งใช้งานไม่ได้อีกต่อไป

**ระดับความรุนแรง**

ค่าเตือน

**ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก**

ไม่

**แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ**

ไม่

**การดำเนินการของผู้ใช้**

โปรดติดต่อผู้ติดต่อของ Lenovo เพื่อซื้อสิทธิการใช้งานใหม่และติดตั้งสิทธิการใช้งานเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด

- FQXXOMN0024I เซิร์ฟเวอร์ XClarity Orchestrator กำลังทำงานโดยไม่มีสิทธิการใช้งาน Call Home ที่ติดตั้งไว้

**คำอธิบาย**

ตรวจไม่พบสิทธิการใช้งาน Call Home ขณะนี้กำลังทำงานอยู่ภายใต้โหมดการทดลองใช้ 90 วัน ไม่มีข้อจำกัดสำหรับ 90 วัน

**ระดับความรุนแรง**

ให้ข้อมูล

**ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก**

ไม่

**แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ**

ไม่

**การดำเนินการของผู้ใช้**

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXOMN0025J เกินจำนวนอุปกรณ์สูงสุดสำหรับสิทธิการใช้งาน XClarity Orchestrator Call Home แต่ยังคงอยู่ในจำนวนที่อนุญาตให้เกินได้

**คำอธิบาย**

จำนวนอุปกรณ์ที่มีการจัดการเกินขีดจำกัดที่มีสิทธิ์ แต่ยังคงอยู่ในจำนวนที่อนุญาตเพิ่มเติม

**ระดับความรุนแรง**

ค่าเตือน

**ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก**

ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

โปรดติดต่อผู้ติดต่อของ Lenovo เพื่อซื้อสิทธิ์การใช้งานใหม่และติดตั้งสิทธิ์การใช้งานเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด

- FQXXOMN0026K จำนวนอุปกรณ์สูงสุดเกินจำนวนสิทธิ์การใช้งาน XClarity Orchestrator Call Home เป็นจำนวน {0} เครื่อง

คำอธิบาย

จำนวนอุปกรณ์ที่ได้รับการจัดการเกินจำนวนสูงสุดที่มีสิทธิ์ บริการ Call Home สำหรับเหตุการณ์ที่ซ่อมบำรุงไม่ได้จะหยุดภายใน 90 วัน

ระดับความรุนแรง

ร้ายแรง

ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ติดต่อผู้ติดต่อ Lenovo ของคุณเพื่อซื้อสิทธิ์การใช้งานใหม่และติดตั้งสิทธิ์การใช้งานเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด

- FQXXOMN00271 ระยะเวลาทดลองใช้ 90 วันของบริการ XClarity Orchestrator Call Home สำหรับเหตุการณ์ที่ซ่อมบำรุงไม่ได้ จะหมดอายุในวันที่ {0}.

คำอธิบาย

ระยะเวลาทดลองใช้จะหมดอายุในเวลาไม่ถึง 90 วัน

ระดับความรุนแรง

ให้ข้อมูล

ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXOMN0028I ระยะเวลาผ่อนผัน 90 วันของสิทธิ์การใช้งาน XClarity Orchestrator Call Home จะหมดอายุในวันที่ {0}.

**คำอธิบาย**

สิทธิ์การใช้งานจะหมดอายุภายใน 90 วัน

**ระดับความรุนแรง**

ให้ข้อมูล

**ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก**

ไม่

**แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ**

ไม่

**การดำเนินการของผู้ใช้**

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXOMN0029K ระยะเวลาทดลองใช้ 90 วันของสิทธิ์การใช้งาน XClarity Orchestrator Call Home หมดอายุแล้ว

**คำอธิบาย**

การทดลองใช้หมดอายุแล้ว

**ระดับความรุนแรง**

ร้ายแรง

**ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก**

ไม่

**แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ**

ไม่

**การดำเนินการของผู้ใช้**

โปรดติดต่อผู้ติดต่อของ Lenovo เพื่อซื้อสิทธิ์การใช้งานใหม่และติดตั้งสิทธิ์การใช้งานเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด

- FQXXOMN0030K ระยะเวลาผ่อนผัน 90 วันของสิทธิ์การใช้งาน XClarity Orchestrator Call Home หมดอายุแล้ว

**คำอธิบาย**

สิทธิ์การใช้งานหมดอายุแล้ว

**ระดับความรุนแรง**

ร้ายแรง

**ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก**

ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

โปรดติดต่อผู้ติดต่อของ Lenovo เพื่อซื้อสิทธิ์การใช้งานใหม่และติดตั้งสิทธิ์การใช้งานเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด

- FQXXOMN0031I บริการ XClarity Orchestrator Call Home สำหรับเหตุการณ์ที่ซ่อมบำรุงไม่ได้จะไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป

คำอธิบาย

สิทธิ์การใช้งาน Call Home ของคุณไม่มีอยู่ ไม่มีผลใช้ หรือเกินจำนวน

ระดับความรุนแรง

ให้ข้อมูล

ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXOMN0032I บริการ XClarity Orchestrator Call Home สำหรับเหตุการณ์ที่ซ่อมบำรุงไม่ได้ถูกเปิดใช้งานแล้ว

คำอธิบาย

ขณะนี้สิทธิ์การใช้งาน XClarity Call Home ที่เพียงพอแล้ว

ระดับความรุนแรง

ให้ข้อมูล

ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXOMO0001I ผู้ใช้ {0} ที่ที่อยู่ IP {1} สร้างกฎการตัดใหม่แล้ว

**คำอธิบาย**

ผู้ใช้สร้างกฎการตัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว

**ระดับความรุนแรง**

ให้ข้อมูล

**ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก**

ไม่

**แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ**

ไม่

**การดำเนินการของผู้ใช้**

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXOMO0002I ผู้ใช้ {0} ที่ที่อยู่ IP {1} ลบกฎการตัดใหม่แล้ว

**คำอธิบาย**

ผู้ใช้ลบกฎการตัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว

**ระดับความรุนแรง**

ให้ข้อมูล

**ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก**

ไม่

**แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ**

ไม่

**การดำเนินการของผู้ใช้**

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXOPM00001I ผู้ใช้ {0} ได้ลบนโยบาย {1}.

**คำอธิบาย**

ผู้ใช้ลบนโยบาย

**ระดับความรุนแรง**

ให้ข้อมูล

**ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก**

ไม่

**แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ**

ไม่

**การดำเนินการของผู้ใช้**

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXOPM000021 ผู้ใช้ {0} ลงนโยบายต่อไปนี่: {1}.

**คำอธิบาย**

ผู้ใช้ลบหลายนโยบายหลายรายการ

**ระดับความรุนแรง**

ให้ข้อมูล

**ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก**

ไม่

**แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ**

ไม่

**การดำเนินการของผู้ใช้**

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXORM00011 ผู้ใช้ {0} ที่ที่อยู่ IP {1} ลบเพย์โหนดของแพคเกจการอัปเดตที่มี ID {2} เรียบร้อยแล้ว

**คำอธิบาย**

การดำเนินการลบสำเร็จ

**ระดับความรุนแรง**

ให้ข้อมูล

**ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก**

ไม่

**แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ**

ไม่

**การดำเนินการของผู้ใช้**

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXORM00021 ผู้ใช้ {0} ที่ที่อยู่ IP {1} ลบแพย์แพคเกจการอัปเดตทั้งหมดที่มี ID {2} เรียบร้อยแล้ว

**คำอธิบาย**

การดำเนินการลบสำเร็จ

**ระดับความรุนแรง**

ให้ข้อมูล

**ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก**

ไม่

**แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ**

ไม่

#### การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXOSE0001I การดำเนินการเข้าสู่ระบบสำหรับผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP ระยะไกล {1} สำเร็จ

#### คำอธิบาย

การดำเนินการเข้าสู่ระบบสำเร็จ

#### ระดับความรุนแรง

ให้ข้อมูล

#### ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

#### แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

#### การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXOSE0002J การดำเนินการเข้าสู่ระบบสำหรับผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP ระยะไกล {1} ไม่สำเร็จ

#### คำอธิบาย

การดำเนินการเข้าสู่ระบบไม่สำเร็จ

#### ระดับความรุนแรง

คำเตือน

#### ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

#### แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

#### การดำเนินการของผู้ใช้

หากเหตุการณ์นี้ยังคงอยู่ ให้ตรวจสอบกับผู้ใช้ที่ระบุว่าผู้ใช้นั้นมีรหัสผ่านที่ถูกต้องหรือไม่ หรือบัญชีผู้ใช้งานกำลังถูกใช้เพื่อเจาะข้อมูลหรือไม่

- FQXXOSE0003I การดำเนินการออกจากระบบสำหรับผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP ระยะไกล {1} สำเร็จ

#### คำอธิบาย

การดำเนินการออกจากระบบสำเร็จ

#### ระดับความรุนแรง

ให้ข้อมูล

ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXOSE0003J การดำเนินการเข้าสู่ระบบจากที่อยู่ IP ระยะไกล {0} สำหรับชื่อผู้ใช้ด้วยอักขระที่ไม่ถูกต้องไม่สำเร็จ

คำอธิบาย

การดำเนินการเข้าสู่ระบบด้วยอักขระที่ไม่ถูกต้องไม่สำเร็จ

ระดับความรุนแรง

ค่าเตือน

ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

หากเหตุการณ์นี้ยังคงอยู่ ให้ตรวจสอบกับผู้ใช้ที่ระบุว่าผู้ใช้นั้นมีรหัสผ่านที่ถูกต้องหรือไม่ หรือบัญชีผู้ใช้กำลังถูกใช้เพื่อเจาะข้อมูลหรือไม่

- FQXXOSE0004I การนำรายการควบคุมการเข้าถึงออกโดยผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP {1} เสร็จสมบูรณ์แล้ว

คำอธิบาย

นำรายการควบคุมการเข้าถึงออกแล้ว

ระดับความรุนแรง

ให้ข้อมูล

ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXOSE0004J การดำเนินการเข้าสู่ระบบจากที่อยู่ IP ระยะไกล {0} สำหรับชื่อผู้ใช้ที่ไม่มีอยู่ไม่สำเร็จ



### คำอธิบาย

การดำเนินการเข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ที่ไม่รู้จักไม่สำเร็จ

### ระดับความรุนแรง

ค่าเตือน

### ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

### แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

### การดำเนินการของผู้ใช้

หากเหตุการณ์นี้ยังคงอยู่ ให้ตรวจสอบกับผู้ใช้ที่ระบุว่าผู้ใช้นั้นมีรหัสผ่านที่ถูกต้องหรือไม่ หรือบัญชีผู้ใช้กำลังถูกใช้เพื่อเจาะข้อมูลหรือไม่

- FQXXOSE0005I การสร้างกลุ่มผู้ใช้โดยผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP {1} เสร็จสมบูรณ์แล้ว

### คำอธิบาย

สร้างกลุ่มผู้ใช้แล้ว

### ระดับความรุนแรง

ให้ข้อมูล

### ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

### แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

### การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXOSE0006I การนำกลุ่มผู้ใช้ออกโดยผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP {1} เสร็จสมบูรณ์แล้ว

### คำอธิบาย

นำกลุ่มผู้ใช้ออกแล้ว

### ระดับความรุนแรง

ให้ข้อมูล

### ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

### แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

**การดำเนินการของผู้ใช้**

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXOSE0007I การดำเนินการสร้างสำหรับบัญชีผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP ระยะไกล {1} สำเร็จ

**คำอธิบาย**

การดำเนินการสร้างสำเร็จ

**ระดับความรุนแรง**

ให้ข้อมูล

**ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก**

ไม่

**แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ**

ไม่

**การดำเนินการของผู้ใช้**

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXOSE0008I การดำเนินการอัปเดตสำหรับบัญชีผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP ระยะไกล {1} สำเร็จ

**คำอธิบาย**

การดำเนินการอัปเดตสำเร็จ

**ระดับความรุนแรง**

ให้ข้อมูล

**ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก**

ไม่

**แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ**

ไม่

**การดำเนินการของผู้ใช้**

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXOSE0009I การดำเนินการลบสำหรับบัญชีผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP ระยะไกล {1} สำเร็จ

**คำอธิบาย**

การดำเนินการลบสำเร็จ

**ระดับความรุนแรง**

ให้ข้อมูล

**ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก**

ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXOSE0010I การสร้างรายการควบคุมการเข้าถึงโดยผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP {1} เสร็จสมบูรณ์แล้ว

คำอธิบาย

สร้างรายการควบคุมการเข้าถึงแล้ว

ระดับความรุนแรง

ให้ข้อมูล

ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXOSE0011I การอัปเดตรายการควบคุมการเข้าถึงโดยผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP {1} เสร็จสมบูรณ์แล้ว

คำอธิบาย

อัปเดตรายการควบคุมการเข้าถึงแล้ว

ระดับความรุนแรง

ให้ข้อมูล

ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXOSE0012I การสร้างการเชื่อมโยงรายการการเข้าถึงระหว่างทรัพยากร {0} และ ACL {1} โดยผู้ใช้ {2} จากที่อยู่ IP {3} สำเร็จ

คำอธิบาย

การสร้างการเชื่อมโยง ACL สำเร็จ

ระดับความรุนแรง

ให้ข้อมูล

ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXOSE0013I ใบรับรองที่มีหัวข้อ {0} ถูกเปลี่ยนเป็นสถานะเป็นใช้งาน

คำอธิบาย

ใบรับรองที่จัดการโดยเซิร์ฟเวอร์ Orchestrator ถูกเปลี่ยนเป็นสถานะเป็นใช้งาน จากนี้เป็นต้นไป ใบรับรองจะใช้ในการสื่อสาร

ระดับความรุนแรง

ให้ข้อมูล

ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXOSE0014J ใบรับรองที่มีหัวข้อ {0} ถูกเปลี่ยนเป็นสถานะเป็นหมดอายุแล้ว

คำอธิบาย

ใบรับรองที่จัดการโดยเซิร์ฟเวอร์ Orchestrator ถูกเปลี่ยนเป็นสถานะเป็นหมดอายุแล้ว จากนี้เป็นต้นไป ใบรับรองจะไม่ใช่ในการสื่อสาร

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ตรวจสอบว่าไม่มีการใช้ใบรับรองโดยคุณลักษณะที่ไม่ได้ใช้งาน

- FQXXOSE0015I ผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP ระยะไกล {1} อัปเดตใบรับรองใหม่ที่มี subjectDB {2}.

**คำอธิบาย**

ผู้ใช้อัปเดตใบรับรองใหม่ในเซิร์ฟเวอร์ Orchestrator

**ระดับความรุนแรง**

ให้ข้อมูล

**ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก**

ไม่

**แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ**

ไม่

**การดำเนินการของผู้ใช้**

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXOSE0016J ผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP ระยะไกล {1} พยายามอัปเดตใบรับรองใหม่ในเซิร์ฟเวอร์ Orchestrator แต่ไม่สำเร็จ

**คำอธิบาย**

ผู้ใช้พยายามอัปเดตใบรับรองใหม่ในเซิร์ฟเวอร์ Orchestrator แต่การดำเนินการล้มเหลว

**ระดับความรุนแรง**

คำเตือน

**ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก**

ไม่

**แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ**

ไม่

**การดำเนินการของผู้ใช้**

ตรวจสอบว่าใบรับรองอยู่ในรูปแบบที่รองรับและไม่เสียหาย

- FQXXOSE0017I ผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP ระยะไกล {1} ลบใบรับรองที่มี subjectDB {2} ออก

**คำอธิบาย**

ผู้ใช้อัปเดตใบรับรองใหม่ในเซิร์ฟเวอร์ Orchestrator

**ระดับความรุนแรง**

ให้ข้อมูล

**ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก**

ไม่

**แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ**

ไม่

#### การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXOSE0018J ผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP ระยะไกล {1} พยายามลบใบรับรองในเซิร์ฟเวอร์ Orchestrator ออก แต่ไม่สำเร็จ

#### คำอธิบาย

ผู้ใช้พยายามลบใบรับรองใหม่ในเซิร์ฟเวอร์ Orchestrator ออก แต่การดำเนินการล้มเหลว

#### ระดับความรุนแรง

ค่าเตือน

#### ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

#### แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

#### การดำเนินการของผู้ใช้

ตรวจสอบว่าใบรับรองยังคงอยู่บนเซิร์ฟเวอร์

- FQXXOSE0019I การดำเนินการอัปเดตการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยบัญชีโดยผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP ระยะไกล {1} สำเร็จ

#### คำอธิบาย

การดำเนินการอัปเดตการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยบัญชีสำเร็จ

#### ระดับความรุนแรง

ให้ข้อมูล

#### ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

#### แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

#### การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXOSE0019J บัญชีของคุณอาจถูกเจาะข้อมูล

#### คำอธิบาย

มีผู้พยายามเจาะข้อมูลบัญชีของคุณจากที่อยู่ IP ระยะไกล {0}.

#### ระดับความรุนแรง

คำเตือน

ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXOSE0020I เซสชัน {0} ถูกลบออกจากที่อยู่ IP ระยะไกล {1}.

คำอธิบาย

การดำเนินการลบสำเร็จ

ระดับความรุนแรง

ให้ข้อมูล

ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXOSE0021J ผู้ใช้ {0} ถูกล็อกเนื่องจากพยายามเข้าสู่ระบบที่ไม่สำเร็จมากเกินไป

คำอธิบาย

ผู้ใช้ {0} พยายามเข้าสู่ระบบโดยใช้ข้อมูลประจำตัวที่ไม่ถูกต้องหลายครั้งเกินกว่ากำหนด

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

โปรดรอตามเวลาที่ระบุ แล้วพยายามเข้าสู่ระบบอีกครั้ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

- FQXXOSE0022J รหัสผ่านสำหรับผู้ใช้ {0} หมดอายุ บัญชีถูกล็อก

คำอธิบาย

รหัสผ่านสำหรับผู้ให้ {0} หมดอายุและจำเป็นต้องเปลี่ยน

**ระดับความรุนแรง**

ค่าเตือน

**ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก**

ไม่

**แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ**

ไม่

**การดำเนินการของผู้ใช้**

เปลี่ยนรหัสผ่าน แล้วพยายามเข้าสู่ระบบอีกครั้ง

- FQXXOSE0023I การดำเนินการเพิ่มสำหรับเซิร์ฟเวอร์ LDAP {0}:{1} โดยผู้ให้ {2} จากที่อยู่ IP ระยะไกล {3} สำเร็จ

**คำอธิบาย**

การดำเนินการสร้างสำเร็จ

**ระดับความรุนแรง**

ให้ข้อมูล

**ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก**

ไม่

**แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ**

ไม่

**การดำเนินการของผู้ใช้**

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXOSE0024I การดำเนินการอัปเดตสำหรับเซิร์ฟเวอร์ LDAP {0}:{1} โดยผู้ให้ {2} จากที่อยู่ IP ระยะไกล {3} สำเร็จ

**คำอธิบาย**

การดำเนินการแก้ไขสำเร็จ

**ระดับความรุนแรง**

ให้ข้อมูล

**ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก**

ไม่

**แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ**

ไม่



### การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXOSE0025I การดำเนินการลบสำหรับเซิร์ฟเวอร์ LDAP {0}:{1} โดยผู้ใช้ {2} จากที่อยู่ IP ระยะไกล {3} สำเร็จ

### คำอธิบาย

การดำเนินการลบสำเร็จ

### ระดับความรุนแรง

ให้ข้อมูล

### ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

### แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

### การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXOSE0026J การนำกลุ่มผู้ใช้ออกโดยผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP {1} เสร็จสมบูรณ์แล้ว แต่รายการควบคุมการเข้าถึง {2} ใช้การไม่ได้อีกต่อไป

### คำอธิบาย

รายการควบคุมการเข้าถึง {2} ใช้การไม่ได้อีกต่อไปเนื่องจากกลุ่มผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องถูกนำออก รายการควบคุมการเข้าถึงแต่ละรายการต้องมีกลุ่มผู้ใช้

### ระดับความรุนแรง

คำเตือน

### ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

### แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

### การดำเนินการของผู้ใช้

เพิ่มกลุ่มผู้ใช้ที่ถูกต้องให้กับรายการควบคุมการเข้าถึง

- FQXXOSE0027J การนำกลุ่มผู้ใช้ออกโดยผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP {1} เสร็จสมบูรณ์แล้ว แต่รายการควบคุมการเข้าถึง {2} ใช้การไม่ได้อีกต่อไป

### คำอธิบาย

รายการควบคุมการเข้าถึง {2} ใช้การไม่ได้อีกต่อไปเนื่องจากกลุ่มผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องถูกลบออกหลังจากการกำหนดค่า LDAP ออก รายการควบคุมการเข้าถึงแต่ละรายการต้องมีกลุ่มผู้ใช้

**ระดับความรุนแรง**

ค่าเตือน

**ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก**

ไม่

**แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ**

ไม่

**การดำเนินการของผู้ใช้**

เพิ่มกลุ่มผู้ใช้ที่ถูกต้องให้กับรายการควบคุมการเข้าถึง

- FQXXOSE0028I การอัปเดตกลุ่มผู้ใช้โดยผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP {1} เสร็จสมบูรณ์แล้ว

**คำอธิบาย**

อัปเดตรายการควบคุมการเข้าถึงแล้ว

**ระดับความรุนแรง**

ให้ข้อมูล

**ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก**

ไม่

**แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ**

ไม่

**การดำเนินการของผู้ใช้**

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXOSE0029I การเปิดหรือปิดใช้งานการควบคุมการเข้าถึงตามทรัพยากรโดยผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP {1} เสร็จสมบูรณ์

**คำอธิบาย**

การควบคุมการเข้าถึงตามทรัพยากรถูกเปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน

**ระดับความรุนแรง**

ให้ข้อมูล

**ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก**

ไม่

**แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ**

ไม่

**การดำเนินการของผู้ใช้**

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXOSE0030I โทเค็นการตรวจสอบความถูกต้องสำหรับฮับ {0} ถูกเพิกถอนโดยผู้ใช้ {1} ที่ที่อยู่ IP {2}.

**คำอธิบาย**

โทเค็นการตรวจสอบความถูกต้องถูกเพิกถอนแล้ว

**ระดับความรุนแรง**

ให้ข้อมูล

**ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก**

ไม่

**แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ**

ไม่

**การดำเนินการของผู้ใช้**

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXOSE0031J การดำเนินการเข้าสู่ระบบสำหรับผู้ใช้ {0} จากที่อยู่ IP ระยะไกล {1} ไม่สำเร็จ

**คำอธิบาย**

การดำเนินการเข้าสู่ระบบไม่สำเร็จเนื่องจากความล้มเหลวในการซิงค์ Truscale

**ระดับความรุนแรง**

ค่าเตือน

**ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก**

ไม่

**แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ**

ไม่

**การดำเนินการของผู้ใช้**

หากเหตุการณ์นี้ยังคงอยู่ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ Truscale

- FQXXOSS0001I เซิร์ฟเวอร์การจัดการ Orchestrator เริ่มต้นการรวบรวมข้อมูลบริการจากเซิร์ฟเวอร์การจัดการ {0}.

**คำอธิบาย**

เซิร์ฟเวอร์ Orchestrator ได้เริ่มต้นกระบวนการรวบรวมข้อมูลบริการจากเซิร์ฟเวอร์ Administrator แล้ว

**ระดับความรุนแรง**

ให้ข้อมูล

**ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก**

ไม่

**แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ**

ไม่

#### การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXOSS0002I เซิร์ฟเวอร์การจัดการ Orchestrator รวบรวมข้อมูลบริการจากเซิร์ฟเวอร์การจัดการ {0} เสร็จเรียบร้อยแล้ว

#### คำอธิบาย

เซิร์ฟเวอร์ Orchestrator เสร็จสิ้นกระบวนการรวบรวมข้อมูลบริการจากเซิร์ฟเวอร์ Administrator แล้ว

#### ระดับความรุนแรง

ให้ข้อมูล

#### ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

#### แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

#### การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXOSS0003J เซิร์ฟเวอร์การจัดการ Orchestrator รวบรวมข้อมูลบริการจากเซิร์ฟเวอร์การจัดการ {0} ไม่สำเร็จ

#### คำอธิบาย

เซิร์ฟเวอร์ Orchestrator ล้มเหลวในกระบวนการรวบรวมข้อมูลบริการจากเซิร์ฟเวอร์ Administrator

#### ระดับความรุนแรง

คำเตือน

#### ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

#### แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

#### การดำเนินการของผู้ใช้

ตรวจสอบว่ายังคงมีการเชื่อมต่อระหว่างเซิร์ฟเวอร์ Orchestrator และเซิร์ฟเวอร์ Administrator

- FQXXOSS0004I เซิร์ฟเวอร์การจัดการ Orchestrator เริ่มต้นการรวบรวมข้อมูลบริการจาก {0}.

#### คำอธิบาย

เซิร์ฟเวอร์ Orchestrator ได้เริ่มต้นกระบวนการรวบรวมข้อมูลบริการจากอุปกรณ์แล้ว

#### ระดับความรุนแรง

ให้ข้อมูล

ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXOSS0005I เซิร์ฟเวอร์การจัดการ Orchestrator รวบรวมข้อมูลบริการจากอุปกรณ์ {0} เสร็จเรียบร้อยแล้ว

คำอธิบาย

เซิร์ฟเวอร์ Orchestrator เสร็จสิ้นกระบวนการรวบรวมข้อมูลบริการจากอุปกรณ์แล้ว

ระดับความรุนแรง

ให้ข้อมูล

ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXOSS0006J เซิร์ฟเวอร์การจัดการ Orchestrator รวบรวมข้อมูลบริการจากอุปกรณ์ {0} ไม่สำเร็จ

คำอธิบาย

เซิร์ฟเวอร์ Orchestrator ล้มเหลวในกระบวนการรวบรวมข้อมูลบริการจากอุปกรณ์

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ตรวจสอบว่ายังคงมีการเชื่อมต่อระหว่างเซิร์ฟเวอร์ Orchestrator และเซิร์ฟเวอร์ Administrator ตรวจสอบว่าเซิร์ฟเวอร์ Administrator สามารถสื่อสารกับอุปกรณ์ และอุปกรณ์นั้นรองรับฟังก์ชันการรวบรวมข้อมูล

- FQXXOSS0007I เซิร์ฟเวอร์ Orchestrator เริ่มต้นการแนบหมายเหตุลงในทริกเกอร์ {0} การดำเนินการเริ่มต้นโดยผู้ใช้ {1} ที่ที่อยู่ IP {2}.

**คำอธิบาย**

เซิร์ฟเวอร์ Orchestrator ได้เริ่มต้นกระบวนการแนบหมายเหตุลงในทริกเกอร์แล้ว

**ระดับความรุนแรง**

ให้ข้อมูล

**ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก**

ไม่

**แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ**

ไม่

**การดำเนินการของผู้ใช้**

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXOSS0008I เซิร์ฟเวอร์ Orchestrator แนบหมายเหตุ {3} ลงในทริกเกอร์ {0} เรียบร้อยแล้ว การดำเนินการเริ่มต้นโดยผู้ใช้ {1} ที่ที่อยู่ IP {2}.

**คำอธิบาย**

เซิร์ฟเวอร์ Orchestrator เสร็จสิ้นกระบวนการแนบหมายเหตุลงในทริกเกอร์เรียบร้อยแล้ว

**ระดับความรุนแรง**

ให้ข้อมูล

**ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก**

ไม่

**แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ**

ไม่

**การดำเนินการของผู้ใช้**

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXOSS0009J เซิร์ฟเวอร์ Orchestrator ล้มเหลวในกระบวนการแนบหมายเหตุลงในทริกเกอร์บริการ {0} การดำเนินการเริ่มต้นโดยผู้ใช้ {1} ที่ที่อยู่ IP {2}.

**คำอธิบาย**

เซิร์ฟเวอร์ Orchestrator ล้มเหลวในกระบวนการแนบหมายเหตุลงในทริกเกอร์บริการ

**ระดับความรุนแรง**

คำเตือน

**ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก**

ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล แล้วลองอีกครั้ง หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อทีมบริการและสนับสนุน

- FQXXOSS0013I ผู้ใช้ {0} ที่ที่อยู่ IP {1} เริ่มสร้างทิกเก็ต {2} {3} แล้ว

คำอธิบาย

ผู้ใช้เริ่มสร้างทิกเก็ตแล้ว

ระดับความรุนแรง

ให้ข้อมูล

ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXOSS0014I ผู้ใช้ {0} ที่ที่อยู่ IP {1} สร้างทิกเก็ต {2} {3} เสร็จเรียบร้อยแล้ว

คำอธิบาย

ผู้ใช้สร้างทิกเก็ตเสร็จแล้ว

ระดับความรุนแรง

ให้ข้อมูล

ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXOSS0015J ผู้ใช้ {0} ที่ที่อยู่ IP {1} สร้างทิกเก็ต {2} {3} ไม่สำเร็จ

คำอธิบาย

ผู้ใช้สร้างทิกเก็ตไม่สำเร็จ

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXOSS0016I เซิร์ฟเวอร์ Orchestrator เริ่มต้นการสร้างทิกเก็ตสำหรับอุปกรณ์ {0}.

คำอธิบาย

เซิร์ฟเวอร์ Orchestrator ได้เริ่มต้นกระบวนการสร้างทิกเก็ตสำหรับอุปกรณ์แล้ว

ระดับความรุนแรง

ให้ข้อมูล

ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXOSS0017I เซิร์ฟเวอร์ Orchestrator สร้างทิกเก็ตสำหรับอุปกรณ์ {0} เสร็จเรียบร้อยแล้ว

คำอธิบาย

เซิร์ฟเวอร์ Orchestrator เสร็จสิ้นกระบวนการสร้างทิกเก็ตสำหรับอุปกรณ์แล้ว

ระดับความรุนแรง

ให้ข้อมูล

ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXOSS0018J เซิร์ฟเวอร์ Orchestrator สร้างทิกเก็ตสำหรับอุปกรณ์ {0} ไม่สำเร็จ

คำอธิบาย

เซิร์ฟเวอร์ Orchestrator ล้มเหลวในกระบวนการสร้างทิกเก็ตสำหรับอุปกรณ์



## ระดับความรุนแรง

ค่าเตือน

## ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

## แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

## การดำเนินการของผู้ใช้

ตรวจสอบว่ายังคงมีการเชื่อมต่อระหว่างเซิร์ฟเวอร์ Orchestrator และอุปกรณ์ ตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อกับ Call Home เป็นปกติ

- FQXXOSS0019I เริ่มการอัปโหลดไฟล์สำหรับ ID ทิศเกิด {0} แล้ว การดำเนินการเริ่มต้นโดยผู้ใช้ {1} ที่ที่อยู่ IP {2}.

## คำอธิบาย

ผู้ใช้ได้เริ่มต้นการอัปโหลดไฟล์สำหรับทิศเกิดแล้ว

## ระดับความรุนแรง

ให้ข้อมูล

## ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

## แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

## การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXOSS0020J เซิร์ฟเวอร์ Orchestrator ไม่สามารถอัปโหลดไฟล์สำหรับทิศเกิด {0} ได้ การดำเนินการเริ่มต้นโดยผู้ใช้ {1} ที่ที่อยู่ IP {2}.

## คำอธิบาย

เซิร์ฟเวอร์จัดการไม่สามารถอัปโหลดไฟล์สำหรับทิศเกิดให้เสร็จสมบูรณ์ได้

## ระดับความรุนแรง

ค่าเตือน

## ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

## แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

## การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXOSS0021I ผู้ใช้ {0} ที่ที่อยู่ IP {1} เริ่มต้นคำขอรับสถานะทึคเกิดล่าสุด

**คำอธิบาย**

ผู้ใช้ได้เริ่มต้นคำขอรับสถานะทึคเกิดล่าสุดแล้ว

**ระดับความรุนแรง**

ให้ข้อมูล

**ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก**

ไม่

**แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ**

ไม่

**การดำเนินการของผู้ใช้**

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXOSS0022J คำขอรับสถานะทึคเกิดล่าสุดล้มเหลว

**คำอธิบาย**

เซิร์ฟเวอร์การจัดการไม่สามารถดำเนินการตามคำขอ

**ระดับความรุนแรง**

คำเตือน

**ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก**

ไม่

**แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ**

ไม่

**การดำเนินการของผู้ใช้**

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXOSS0023I เซิร์ฟเวอร์ Orchestrator อัปโหลดไฟล์สำหรับทึคเกิด {0} เสร็จเรียบร้อยแล้ว การดำเนินการเริ่มต้นโดยผู้ใช้ {1} ที่ที่อยู่ IP {2}.

**คำอธิบาย**

เซิร์ฟเวอร์ Orchestrator เสร็จสิ้นกระบวนการอัปโหลดไฟล์สำหรับทึคเกิดแล้ว

**ระดับความรุนแรง**

ให้ข้อมูล

**ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก**

ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXOSS0024I เซิร์ฟเวอร์ Orchestrator เริ่มต้นอัปโหลดไฟล์ {0} สำหรับทริกเกอร์ {1}.

คำอธิบาย

เซิร์ฟเวอร์ Orchestrator ได้เริ่มต้นกระบวนการอัปโหลดไฟล์สำหรับทริกเกอร์แล้ว

ระดับความรุนแรง

ให้ข้อมูล

ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXOSS0025I เซิร์ฟเวอร์ Orchestrator อัปโหลดไฟล์ {0} สำหรับทริกเกอร์ {1} เสร็จเรียบร้อยแล้ว

คำอธิบาย

เซิร์ฟเวอร์ Orchestrator เสร็จสิ้นกระบวนการอัปโหลดไฟล์สำหรับทริกเกอร์แล้ว

ระดับความรุนแรง

ให้ข้อมูล

ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXOSS0026J เซิร์ฟเวอร์ Orchestrator อัปโหลดไฟล์ {0} สำหรับทริกเกอร์ {1} ไม่สำเร็จ

คำอธิบาย

เซิร์ฟเวอร์ Orchestrator ล้มเหลวในกระบวนการอัปโหลดไฟล์สำหรับทริกเกอร์

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ตรวจสอบว่ายังคงมีการเชื่อมต่อระหว่างเซิร์ฟเวอร์ Orchestrator และเว็บไซต์ LUF

- FQXXOSS0027K เซิร์ฟเวอร์ Orchestrator สร้างทริกเกอร์สำหรับอุปกรณ์ {0} ไม่สำเร็จ

คำอธิบาย

เซิร์ฟเวอร์ Orchestrator ล้มเหลวในกระบวนการสร้างทริกเกอร์สำหรับทรัพยากรนี้ เนื่องจากพบคุณสมบัติที่ไม่ถูกต้อง: {1}.

ระดับความรุนแรง

ร้ายแรง

ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลฮาร์ดแวร์ถูกต้อง หรือโปรดติดต่อทีมสนับสนุน

- FQXXOSS0028I ข้อมูลติดต่อที่มีชื่อ {0} ถูกสร้างโดยผู้ใช้ {1} จากที่อยู่ IP ระยะไกล {2}.

คำอธิบาย

สร้างข้อมูลติดต่อเรียบร้อยแล้ว

ระดับความรุนแรง

ให้ข้อมูล

ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องการดำเนินการ

- FQXXOSS0029I ข้อมูลติดต่อที่มีชื่อ {0} ถูกนำออกโดยผู้ใช้ {1} จากที่อยู่ IP ระยะไกล {2}.

คำอธิบาย

นำข้อมูลติดต่อออกเรียบร้อยแล้ว

ระดับความรุนแรง

ให้ข้อมูล

ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXOSS0030I ข้อมูลติดต่อที่มีชื่อ {0} ถูกแก้ไขโดยผู้ใช้ {1} จากที่อยู่ IP ระยะเวลา {2}.

คำอธิบาย

อัปเดตข้อมูลติดต่อเรียบร้อยแล้ว

ระดับความรุนแรง

ให้ข้อมูล

ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXOSS0031I ผู้ใช้ {0} ที่ที่อยู่ IP {1} ได้เริ่มต้นการทดสอบ Manual Software Lenovo Call Home

คำอธิบาย

null

ระดับความรุนแรง

ให้ข้อมูล

ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXOSS0032I ผู้ใช้ {0} ที่ที่อยู่ IP {1} ได้เริ่มต้น Manual Software Lenovo Call Home

**คำอธิบาย**

null

**ระดับความรุนแรง**

ให้ข้อมูล

**ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก**

ไม่

**แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ**

ไม่

**การดำเนินการของผู้ใช้**

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXOSS9001I บันทึกไฟล์บริการไปยัง {0} แล้ว

**คำอธิบาย**

null

**ระดับความรุนแรง**

ให้ข้อมูล

**ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก**

ไม่

**แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ**

ไม่

**การดำเนินการของผู้ใช้**

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXOVA0001J เซิร์ฟเวอร์ Orchestrator ไม่มีการติดตั้งฮาร์ดไดรฟ์ตัวที่สองซึ่งจำเป็นสำหรับที่เก็บข้อมูลการอัปเดต

**คำอธิบาย**

เซิร์ฟเวอร์ Orchestrator ไม่มีการติดตั้งฮาร์ดไดรฟ์ตัวที่สองซึ่งจำเป็นสำหรับที่เก็บข้อมูลการอัปเดตและการทำงานของคุณสมบัติการอัปเดต

**ระดับความรุนแรง**

คำเตือน

**ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก**

ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ปิดเซิร์ฟเวอร์ Orchestrator และติดตั้งฮาร์ดไดรฟ์ตัวที่ 2 ที่มีพื้นที่อย่างน้อย 50GB ซึ่งคุณสมบัติการอัปเดตจะ  
ใช้เป็นไดรฟ์เก็บข้อมูล แล้วเปิดเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Orchestrator

- FQXXOVA0002J เซิร์ฟเวอร์ Orchestrator ตรวจสอบฮาร์ดไดรฟ์ที่สองที่มีพื้นที่ไม่เพียงพอสำหรับการอัปเดตที่จำเป็น

คำอธิบาย

เซิร์ฟเวอร์ Orchestrator ต้องการฮาร์ดไดรฟ์ที่สองที่มีพื้นที่อย่างน้อย 50GB ซึ่งจำเป็นสำหรับที่เก็บข้อมูลการอัปเดตและการทำงานของคุณสมบัติการอัปเดต

ระดับความรุนแรง

ค่าเตือน

ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ปิดเซิร์ฟเวอร์ Orchestrator และเพิ่มขนาดของฮาร์ดไดรฟ์ที่สองเป็น 50GB แล้วเปิดเครื่องเซิร์ฟเวอร์  
Orchestrator

- FQXXOVA0003I เซิร์ฟเวอร์ Orchestrator มีการติดตั้งฮาร์ดไดรฟ์ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นไดรฟ์เก็บข้อมูลการอัปเดตโดยเฉพาะ

คำอธิบาย

เซิร์ฟเวอร์ Orchestrator ตรวจสอบว่ามีการติดตั้งฮาร์ดไดรฟ์ที่สองและมีการกำหนดค่าให้ใช้เป็นไดรฟ์เก็บ  
ข้อมูลการอัปเดตแล้ว

ระดับความรุนแรง

ให้ข้อมูล

ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ

- FQXXOVA0004J เซิร์ฟเวอร์ Orchestrator ไม่มีฮาร์ดไดรฟ์ตัวที่สาม ซึ่งต้องใช้สำหรับการปรับใช้ระบบปฏิบัติการ

**คำอธิบาย**

เซิร์ฟเวอร์ Orchestrator ไม่มีฮาร์ดไดรฟ์ตัวที่สาม ซึ่งต้องใช้ให้คุณลักษณะการปรับใช้ระบบปฏิบัติการทำงานได้

**ระดับความรุนแรง**

ค่าเตือน

**ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก**

ไม่

**แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ**

ไม่

**การดำเนินการของผู้ใช้**

ปิดเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Orchestrator และติดตั้งฮาร์ดไดรฟ์ตัวที่ 3 ที่มีพื้นที่อย่างน้อย 100GB เพื่อให้คุณลักษณะการปรับใช้ระบบปฏิบัติการใช้เป็นไดรฟ์เก็บข้อมูล จากนั้น เปิดเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Orchestrator

- FQXXOVA0005J เซิร์ฟเวอร์ Orchestrator ตรวจพบฮาร์ดไดรฟ์ตัวที่ 3 ที่มีพื้นที่ไม่เพียงพอสำหรับการปรับใช้ระบบปฏิบัติการที่จำเป็น

**คำอธิบาย**

เซิร์ฟเวอร์ Orchestrator ต้องใช้ฮาร์ดไดรฟ์ตัวที่ 3 ที่มีพื้นที่ขั้นต่ำ 100GB ซึ่งต้องใช้ให้คุณลักษณะการปรับใช้ระบบปฏิบัติการทำงานได้

**ระดับความรุนแรง**

ค่าเตือน

**ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก**

ไม่

**แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ**

ไม่

**การดำเนินการของผู้ใช้**

ปิดเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Orchestrator และปรับขนาดของฮาร์ดไดรฟ์ตัวที่ 3 เป็น 100GB จากนั้น เปิดเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Orchestrator

- FQXXOVA0006I เซิร์ฟเวอร์ Orchestrator มีฮาร์ดไดรฟ์ที่ต่อพ่วงอยู่ที่กำหนดให้เฉพาะ ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นไดรฟ์เก็บข้อมูลการปรับใช้ระบบปฏิบัติการ

**คำอธิบาย**



เซิร์ฟเวอร์ Orchestrator ตรวจพบว่ามี การต่อพ่วงฮาร์ดไดรฟ์ตัวที่ 3 และถูกกำหนดค่าเพื่อใช้เป็นไดรฟ์เก็บข้อมูลการปรับใช้ระบบปฏิบัติการ

**ระดับความรุนแรง**

ให้ข้อมูล

**ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก**

ไม่

**แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ**

ไม่

**การดำเนินการของผู้ใช้**

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ



---

## บทที่ 2. เหตุการณ์และการแจ้งเตือนจาก XClarity Management Hub และ XClarity Administrator

จากเว็บอินเทอร์เฟซ คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์การจัดการทั้งหมด รวมถึงเหตุการณ์และการแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องกับฮาร์ดแวร์ที่แจ้งหรือรวบรวมโดย Lenovo XClarity Management Hub และ Lenovo XClarity Administrator ข้อความเหล่านี้จะแสดงในบันทึกเหตุการณ์หรือบันทึกการแจ้งเตือน

ข้อความเหตุการณ์แต่ละข้อความจะมีข้อมูลต่อไปนี้

### ตัวระบุเหตุการณ์

สตริงที่ทำหน้าที่ระบุเหตุการณ์หรือระดับขั้นของเหตุการณ์โดยไม่ซ้ำกัน ซึ่งเป็นสตริงอักขระ 12 ตัวในรูปแบบต่อไปนี้

FQXHMccnnns

ที่ซึ่ง:

- cc จะระบุส่วนประกอบที่เป็นต้นกำเนิดของเหตุการณ์ เหตุการณ์ Lenovo XClarity Management Hub และ Lenovo XClarity Administrator จะใช้ ID ส่วนประกอบดังต่อไปนี้
  - CN คอนโซล
  - CP รูปแบบการกำหนดค่า
  - CR อุปกรณ์เสมือน
  - DI การสำรวจและการจัดการอุปกรณ์
  - DM การจัดการข้อมูล
  - EM เหตุการณ์และการตรวจสอบ
  - FC การปรับใช้ระบบปฏิบัติการ
  - JM การจัดการงาน
  - MF. การรวบรวมข้อมูลเมตริกและระบบส่งต่อ
  - MI การย้ายข้อมูล
  - NM การจัดการเครือข่าย
  - RC การควบคุมระยะไกล
  - SE. การรักษาความปลอดภัย
  - SP พอร์ตสวิตช์
  - SS. การบริการและการสนับสนุน
  - ST การจัดการที่จัดเก็บข้อมูล

- TS การจัดการ ThinkServer
- UP อัปเดต
- *nnn* จะระบุข้อความเฉพาะ
- *s* จะระบุความรุนแรง ดังต่อไปนี้
  - I ข้อมูล ไม่ต้องดำเนินการ
  - F คำเตือน ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใด ๆ
  - G คำเตือน อาจดำเนินการภายหลังได้
  - H คำเตือน (เล็กน้อย) อาจดำเนินการภายหลังได้
  - J คำเตือน (เล็กน้อย) จำเป็นต้องดำเนินการทันที
  - K ร้ายแรง อาจดำเนินการภายหลังได้
  - L ร้ายแรง จำเป็นต้องดำเนินการทันที
  - M ร้ายแรง จำเป็นต้องดำเนินการทันที
  - N ร้ายแรง จำเป็นต้องดำเนินการทันที

รายละเอียดของตัวแปรที่ใช้แทนที่แต่ละตัว เช่น *[arg1]* หรือ *[arg2]* ที่รวมอยู่ในคำอธิบายเหตุการณ์

### ระดับความรุนแรง

การระบุถึงระดับของข้อกังวลต่อสถานะ ดังนี้

- **ข้อมูล** เหตุการณ์ถูกบันทึกไว้เพื่อจุดประสงค์ในการตรวจสอบ ซึ่งโดยปกติจะเป็นการดำเนินการของผู้ใช้หรือการเปลี่ยนแปลงของสถานะที่เป็นลักษณะการทำงานปกติ
- **คำเตือน** เหตุการณ์ไม่มีความรุนแรงเท่ากับข้อผิดพลาด แต่หากเป็นไปได้ ควรมีการแก้ไขสถานะก่อนจะกลายเป็นข้อผิดพลาด นอกจากนี้ยังอาจเป็นสถานะที่ต้องมีการตรวจสอบหรือการบำรุงรักษาเพิ่มเติม
- **ร้ายแรง** เหตุการณ์ที่เป็นความล้มเหลวหรือสภาวะร้ายแรงที่ทำให้บริการหรือการทำงานที่คาดหวังบกพร่อง

### ซ่อมบำรุงได้ด้วยบันทึก

การระบุว่าการดำเนินการ (โดยคุณหรือโดยฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo) จำเป็นสำหรับการแก้ไขปัญหาหรือไม่

### แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

เป็นการระบุว่าจะมีการเปิด ticket บริการโดยอัตโนมัติและมีการโอนไปยังศูนย์บริการสนับสนุนของ Lenovo สำหรับเหตุการณ์นี้หรือไม่ หากมีการกำหนดค่าและเปิดใช้งาน Call Home ใน XClarity Orchestrator หรือตัวจัดการทรัพยากร

### การดำเนินการของผู้ใช้

การดำเนินการที่จะใช้เพื่อแก้ไขปัญหาเหตุการณ์ ดำเนินขั้นตอนต่างๆ ตามลำดับที่แสดงจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข หากปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขหลังจากใช้การดำเนินการที่แนะนำทั้งหมดแล้ว โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo



---

## บทที่ 3. เหตุการณ์และการแจ้งเตือนจาก Schneider Electric EcoStruxure IT Expert

Lenovo XClarity Orchestrator รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการเตือนที่เกี่ยวข้องฮาร์ดแวร์ทั้งหมดซึ่งรวบรวมโดย Schneider Electric EcoStruxure IT Expert การเตือนเหล่านี้จะแสดงในบันทึกเหตุการณ์หรือบันทึกการแจ้งเตือน

การเตือนที่รวบรวมโดย EcoStruxure IT Expert แบ่งออกเป็นสาม ID ข้อความตาม XClarity Orchestrator ข้อความสำหรับแต่ละ ID ข้อความจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัญหาและประเภทของอุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐานที่รายงานปัญหา

- FQXXOEX0001I ให้ข้อมูล ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆการเตือนนี้ถูกบันทึกไว้เพื่อจุดประสงค์ในการตรวจสอบ ซึ่งโดยปกติจะเป็นการดำเนินการของผู้ใช้หรือการเปลี่ยนแปลงของสถานะที่เป็นลักษณะการทำงานปกติ
- FQXXOEX0001J คำเตือน ไม่จำเป็นต้องดำเนินการ หรือการดำเนินการสามารถเลื่อนได้การเตือนไม่มีความรุนแรงเท่ากับข้อผิดพลาด แต่หากเป็นไปได้ ควรมีการแก้ไขสถานะก่อนจะกลายเป็นข้อผิดพลาด นอกจากนี้ยังอาจเป็นสถานะที่ต้องมีการตรวจสอบหรือการบำรุงรักษาเพิ่มเติม
- FQXXOEX0001K ร้ายแรง จำเป็นต้องดำเนินการทันทีการเตือนนี้เป็นความล้มเหลวหรือสถานะร้ายแรงที่ทำให้บริการหรือการทำงานที่คาดหวังบกพร่อง







**Lenovo**