

Lenovo

Plateau ThinkSystem SD650-N V3 Neptune DWC Guide d'utilisation



Type de machine : 7D7N

Remarque

Avant d'utiliser le présent document et le produit associé, prenez connaissance des consignes et instructions de sécurité disponibles à l'adresse :

https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/

En outre, assurez-vous que vous avez pris connaissance des conditions générales de la garantie Lenovo associée à votre serveur, disponibles à l'adresse :

<http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup>

Première édition (Mars 2024)

© Copyright Lenovo 2024.

REMARQUE SUR LES DROITS LIMITÉS ET RESTREINTS : si les données ou les logiciels sont fournis conformément à un contrat GSA (General Services Administration), l'utilisation, la reproduction et la divulgation sont soumises aux restrictions stipulées dans le contrat n° GS-35F-05925.

Table des matières

Table des matières.	i	Manipulation des dispositifs sensibles à l'électricité statique	42
Sécuritéiii	Règles et ordre d'installation d'un module de mémoire	43
Liste de contrôle d'inspection de sécurité.	iv	Ordre d'installation des barrettes DRAM DIMM	45
Chapitre 1. ThinkSystem SD650-N V3, type 7D7N	1	Ordre d'installation des DRAM DIMM pour le processeur CPU Intel® Xeon® Max	46
Caractéristiques	1	Identification et emplacement du tampon d'espace/tampon de mastic	48
Astuces	3	Mise sous et hors tension de la solution	54
Conseils de sécurité	3	Mise sous tension de la solution	54
Spécifications	3	Mise hors tension de la solution	54
Spécifications techniques	4	Remplacement des composants dans le plateau	55
Spécifications mécaniques	9	Remplacement du plateau DWC	55
Spécifications environnementales	10	Remplacement du cache du plateau	58
Contamination particulaire	12	Remplacement de traverses	60
Options de gestion	13	Remplacement de la boucle d'eau (technicien qualifié uniquement)	64
Chapitre 2. Alimentation du GPU et nombre maximal de plateaux dans le boîtier	19	Remplacement de composants dans le nœud de traitement	105
Chapitre 3. Composants serveur	21	Remplacement d'une pile CMOS (CR2032)	105
Vue avant	21	Remplacement de l'ensemble DIMM	110
Vue supérieure	22	Remplacement du bloc boîtier d'unités de disque dur et unité	113
Câble d'interface KVM	23	Remplacement du bloc boîtier d'unités de disque dur et unité NVMe 7 mm	131
Présentation de la carte mère (nœud de traitement)	24	Remplacement du bloc boîtier d'unités de disque dur et unité E3.S	143
Connecteurs de la carte mère	24	Remplacement du bloc fond de panier et unité M.2	160
Commutateurs de la carte mère.	25	Remplacement d'un module de mémoire	171
Connecteurs du nœud GPU	27	Remplacement du module OSFP	180
Affichage des voyants et des diagnostics du système.	27	Remplacement du tableau de distribution (technicien qualifié uniquement).	193
Chapitre 4. Liste des pièces.	29	Remplacement du processeur (technicien qualifié uniquement)	210
Cordons d'alimentation	32	Remplacement de la carte mère (technicien qualifié uniquement)	232
Chapitre 5. Déballage et configuration.	33	Remplacement des composants du nœud GPU (technicien qualifié uniquement)	247
Contenu du colis de la solution	33	Remplacement d'une barre de bus	247
Identification de la solution et accès à Lenovo XClarity Controller	33	Remplacement de la carte de support	250
Liste de contrôle de configuration de solution	36	Remplacement de GPU (technicien qualifié uniquement)	258
Chapitre 6. Procédures de remplacement de matériel.	39	Carte GPU (technicien qualifié uniquement)	277
Conseils d'installation	39	Remplacement d'un bloc carte GPU (technicien qualifié uniquement).	288
Liste de contrôle d'inspection de sécurité	41		
Remarques sur la fiabilité du système	42		

Remplacement du tableau de distribution du GPU (technicien qualifié uniquement)	297
Carte réseau (technicien qualifié uniquement)	319
Remplacement du bloc de ventilation	342
Fin du remplacement des composants	345

Chapitre 7. Cheminement interne des câbles 348

Chapitre 8. Configuration système 351

Définition de la connexion réseau pour Lenovo XClarity Controller	351
Configuration du port USB avant pour la connexion de Lenovo XClarity Controller	352
Mise à jour du microprogramme	353
Configuration du microprogramme	357
Configuration du module de mémoire	358
Activer Software Guard Extensions (SGX).	358
Configuration RAID	359
Configuration PSU.	360
Paramètres de plafonnement énergétique GPU (technicien qualifié uniquement)	361
Déploiement du système d'exploitation	363
Sauvegarde de la configuration du serveur	364

Chapitre 9. Identification des problèmes 365

Journaux des événements	365
Dépannage par affichage des voyants et des diagnostics du système.	367
Voyants avant.	367
Ensemble de diagnostics externe	369
Voyants System Management Module 2 (SMM 2)	375
Voyants de l'alimentation	377
Voyants de l'alimentation DWC	378
Voyant du capteur de gouttes	380
Voyants de la carte mère	380
Procédures générales d'identification des problèmes	381
Résolution des problèmes d'alimentation suspectés	382

Résolution de problèmes de contrôleur Ethernet suspectés	382
Dépannage par symptôme	383
Problèmes GPU	383
Problèmes intermittents	387
Problèmes liés au clavier, à la souris, au commutateur KVM ou aux périphériques USB	388
Problèmes liés à la mémoire	389
Problèmes liés au moniteur et à la vidéo	391
Problèmes liés au réseau	392
Problèmes observables	393
Problèmes liés aux dispositifs en option	396
Problèmes de mise sous tension et hors tension	397
Problèmes d'alimentation	398
Problèmes liés aux appareils/dispositifs en série	398
Problèmes logiciels	399
Problèmes liés aux unités de stockage	399
Problèmes liés à System Management Module 2	400
Problèmes de fuite d'eau	401

Annexe A. Service d'aide et d'assistance 407

Avant d'appeler	407
Collecte des données de maintenance	408
Contact du support	409

Annexe B. Documents et supports 411

Téléchargement des documents	411
Sites Web de support	411

Annexe C. Consignes 413

Marques	414
Remarques importantes	414
Déclarations de compatibilité électromagnétique.	414
Déclaration BSMI RoHS pour la région de Taïwan	415
Informations de contact pour l'importation et l'exportation de la région de Taïwan	415

Sécurité

Before installing this product, read the Safety Information.

قبل تركيب هذا المنتج، يجب قراءة الملاحظات الأمنية

Antes de instalar este produto, leia as Informações de Segurança.

在安装本产品之前，请仔细阅读 Safety Information（安全信息）。

安裝本產品之前，請先閱讀「安全資訊」。

Prije instalacije ovog produkta obavezno pročitajte Sigurnosne Upute.

Před instalací tohoto produktu si přečtěte příručku bezpečnostních instrukcí.

Læs sikkerhedsforskrifterne, før du installerer dette produkt.

Lees voordat u dit product installeert eerst de veiligheidsvoorschriften.

Ennen kuin asennat tämän tuotteen, lue turvaohjeet kohdasta Safety Information.

Avant d'installer ce produit, lisez les consignes de sécurité.

Vor der Installation dieses Produkts die Sicherheitshinweise lesen.

Πριν εγκαταστήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε τις πληροφορίες ασφαλείας (safety information).

לפני שתתקינו מוצר זה, קראו את הוראות הבטיחות.


A termék telepítése előtt olvassa el a Biztonsági előírásokat!

Prima di installare questo prodotto, leggere le Informazioni sulla Sicurezza.

製品の設置の前に、安全情報をお読みください。

본 제품을 설치하기 전에 안전 정보를 읽으십시오.

Пред да се инсталира овој продукт, прочитајте информацијата за безбедност.



Les sikkerhetsinformasjonen (Safety Information) før du installerer dette produktet.

Przed zainstalowaniem tego produktu, należy zapoznać się z książką "Informacje dotyczące bezpieczeństwa" (Safety Information).

Antes de instalar este produto, leia as Informações sobre Segurança.

Перед установкой продукта прочтите инструкции по технике безопасности.

Pred inštaláciou tohto zariadenia si pečítajte Bezpečnostné predpisy.

Pred namestitvijo tega proizvoda preberite Varnostne informacije.

Antes de instalar este producto, lea la información de seguridad.

Läs säkerhetsinformationen innan du installerar den här produkten.

ཐོན་ཐུང་འདི་བདེ་སྤྱོད་མ་བྱས་གོང་། རྒྱ་རྒྱུ་ཡིད་གཟབ་
བྱ་འདྲ་མིན་ཡོད་པའི་འོད་ཟེར་བལྟ་དགོས།

Bu ürünü kurmadan önce güvenlik bilgilerini okuyun.

مەزكۇر مەھسۇلاتنى ئورنىتىشتىن بۇرۇن بىخەتەرلىك ئۇچۇرلىرىنى ئوقۇپ چىقىڭ.

Youq mwngz yungh canjbinj neix gaxgonq, itdingh aeu doeg aen
canjbinj soengq cungj vahgangj ancien siusik.

Liste de contrôle d'inspection de sécurité

Utilisez les informations de cette section pour identifier les conditions potentiellement dangereuses concernant votre serveur. Les éléments de sécurité requis ont été conçus et installés au fil de la fabrication de chaque machine afin de protéger les utilisateurs et les techniciens de maintenance contre tout risque physique.

Remarque : Le produit n'est pas adapté à une utilisation sur des terminaux vidéo, conformément aux réglementations sur le lieu de travail §2.

Remarque : La configuration du serveur est réalisée uniquement dans la pièce serveur.

ATTENTION :

Cet équipement doit être installé par un technicien qualifié, conformément aux directives NEC, IEC 62368-1 et IEC 60950-1, la norme pour la sécurité des équipements électroniques dans le domaine de l'audio/vidéo, de la technologie des informations et des technologies de communication. Lenovo suppose que vous êtes habilité à effectuer la maintenance du matériel et formé à l'identification des risques dans les produits présentant des niveaux de courant électrique. L'accès à l'appareil se fait via l'utilisation d'un outil, d'un verrou et d'une clé, ou par tout autre moyen de sécurité et est contrôlé par l'autorité responsable de l'emplacement.

Important : Le serveur doit être mis à la terre afin de garantir la sécurité de l'opérateur et le bon fonctionnement du système. La mise à la terre de la prise de courant peut être vérifiée par un électricien agréé.

Utilisez la liste de contrôle suivante pour vérifier qu'il n'existe aucune condition potentiellement dangereuse :

1. Vérifiez que l'alimentation est coupée et que le cordon d'alimentation est débranché.
2. Vérifiez l'état du cordon d'alimentation.
 - Vérifiez que le connecteur de mise à la terre à trois fils est en parfait état. A l'aide d'un mètre, mesurez la résistance du connecteur de mise à la terre à trois fils entre la broche de mise à la terre externe et la terre du châssis. Elle doit être égale ou inférieure à 0,1 ohm.
 - Vérifiez que le type du cordon d'alimentation est correct.

Pour afficher les cordons d'alimentation disponibles pour le serveur :

a. Accédez au site Web.

<http://dcsc.lenovo.com/#/>

b. Cliquez sur **Preconfigured Model (Modèle préconfiguré)** ou **Configure to order (Configuré sur commande)**.

c. Entrez le type de machine et le modèle de votre serveur pour afficher la page de configuration.

d. Cliquez sur l'onglet **Power (Alimentation)** → **Power Cables (Cordons d'alimentation)** pour afficher tous les cordons d'alimentation.

- Vérifiez que la couche isolante n'est pas effilochée, ni déchirée.

3. Vérifiez l'absence de modifications non agréées par Lenovo. Étudiez avec soin le niveau de sécurité des modifications non agréées par Lenovo.

4. Vérifiez la présence éventuelle de conditions dangereuses dans le serveur (obturations métalliques, contamination, eau ou autre liquide, signes d'endommagement par les flammes ou la fumée).

5. Vérifiez que les câbles ne sont pas usés, effilochés ou pincés.

6. Vérifiez que les fixations du carter du bloc d'alimentation électrique (vis ou rivets) sont présentes et en parfait état.

Chapitre 1. ThinkSystem SD650-N V3, type 7D7N

Le ThinkSystem SD650-N V3 est conçu pour fournir une plateforme dense et évolutive pour les solutions d'entreprise distribuées et les solutions hyperconvergées.

Remarques :

- Jusqu'à six plateaux SD650-N V3 peuvent être installés dans le boîtier DW612S 6U. Pour en savoir plus sur le nombre de plateaux dans le boîtier, consultez [Chapitre 2 « Alimentation du GPU et nombre maximal de plateaux dans le boîtier »](#) à la page 19.
- Le plateau SD650-N V3 contient un nœud de traitement à droite et un nœud GPU à gauche (lorsqu'ils sont visualisés depuis la partie avant du boîtier DW612S).
- Le nœud GPU contient la carte NVIDIA HGX H100 4-GPU et la carte réseau (4 Connect-X 7).

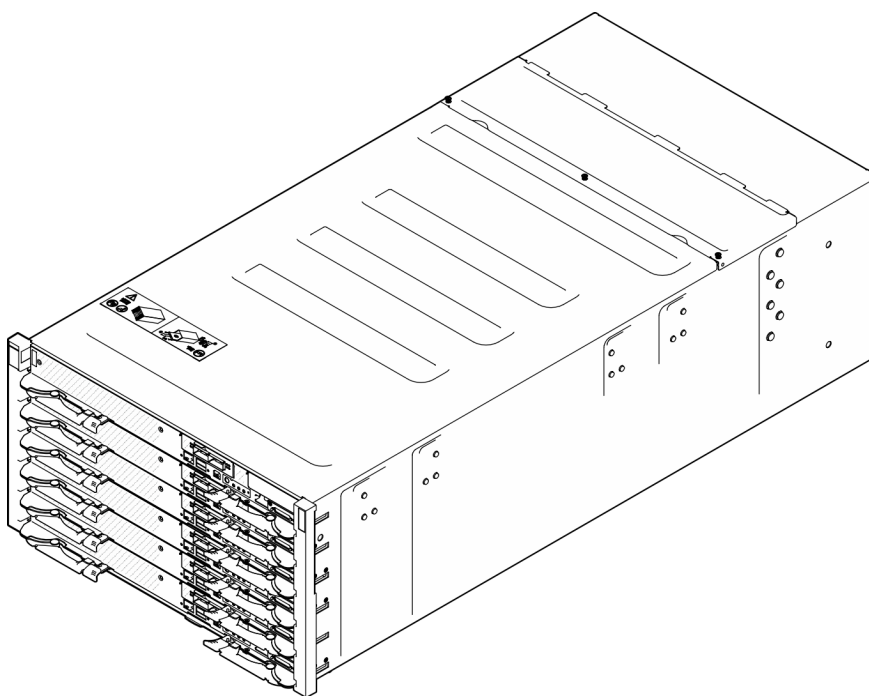


Figure 1. Boîtier avec six plateaux SD650-N V3 installés

Caractéristiques

Performances, facilité d'utilisation, fiabilité et possibilités d'extension ont été les objectifs principaux de la conception de votre solution. Ces caractéristiques vous permettent de personnaliser le matériel pour répondre à vos besoins d'aujourd'hui, tout en offrant des possibilités d'extension souples dans le futur.

Votre solution comprend les fonctions et technologies suivantes :

- **Features on Demand (FoD)**

Si une fonction Features on Demand est intégrée à la solution ou à un périphérique en option installé dans la solution, vous pouvez acheter une clé d'activation permettant d'activer la fonction. Pour plus d'informations sur Features on Demand, voir :

<https://fod.lenovo.com/lkms>

- **Lenovo XClarity Controller (XCC)**

Le Lenovo XClarity Controller est un contrôleur de gestion commun pour le matériel serveur Lenovo ThinkSystem. Le Lenovo XClarity Controller consolide plusieurs fonctions de gestion dans une seule puce sur la carte mère du serveur. Certaines fonctions uniques du Lenovo XClarity Controller sont plus performantes, permettent d'obtenir une vidéo distante d'une plus grande résolution et d'étendre les options de sécurité.

Le serveur prend en charge Lenovo XClarity Controller 2 (XCC2). Pour obtenir des informations supplémentaires sur Lenovo XClarity Controller 2 (XCC2), reportez-vous à la section suivante : <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>.

- **Microprogramme de serveur compatible UEFI**

Le microprogramme Lenovo ThinkSystem est conforme à la norme Unified Extensible Firmware Interface (UEFI). UEFI remplace le système BIOS et définit une interface standard entre le système d'exploitation, le microprogramme de plateforme et les périphériques externes.

Les solutions Lenovo ThinkSystem sont capables d'amorcer les systèmes d'exploitation compatibles UEFI, des systèmes d'exploitation et des adaptateurs basés sur le système BIOS ainsi que des adaptateurs compatibles UEFI.

Remarque : La solution ne prend pas en charge le système DOS (Disk Operating System).

- **Active Memory**

SD650-N V3 prend en charge le mode indépendant. La quantité de mémoire physique disponible est critique pour les transferts de données puissants entre les différents GPU et la mémoire. La capacité de mémoire et la bande passante répondent aux recommandations NVIDIA.

- **Mémoire système de grande capacité**

La solution prend en charge les barrettes SDRAM et RDIMM avec code correcteur d'erreurs (ECC). Pour plus d'informations sur les types spécifiques et la quantité maximale de mémoire, voir « [Spécifications techniques](#) » à la page 4.

- **Gestion de réseau intégrée**

Le plateau est livré avec un contrôleur Gigabit Ethernet à 1 port avec connecteur RJ-45 et un contrôleur Ethernet 25 Gb à 2 ports avec connecteur SFP28 intégrés, qui assurent la connexion à un réseau 1 000 Mb/s. Le plateau prend également en charge un avec soit deux ports OSFP 400 Gb ou deux ports OSFP 800 Gb, raccordant quatre jeux de puces ConnectX-7 à la carte réseau

- **Grande capacité de stockage de données**

Les modèles de solution à remplacement standard prennent en charge les unités suivantes :

- Prise en charge de jusqu'à deux disques SSD NVMe 7 mm à remplacement standard par nœud.
- Prise en charge de jusqu'à un disque SSD NVMe 15 mm à remplacement standard par nœud.
- Prise en charge de jusqu'à deux unités SSD NVMe à remplacement standard E3.S par nœud.
- Prise en charge d'une unité M.2 par nœud. (Nécessite l'ensemble d'interposeur M.2)

Pour obtenir la liste des unités M.2 prises en charge, voir <https://serverproven.lenovo.com>.

- **Diagnostics Lightpath**

La fonction de diagnostics Lightpath utilise des voyants pour vous aider à diagnostiquer les problèmes. Pour plus d'informations sur les diagnostics Lightpath, voir « [Dépannage par affichage des voyants et des diagnostics du système](#) » à la page 367.

- **Accès mobile au site Web d'informations de maintenance Lenovo**

L'étiquette de maintenance du système de la solution présente un code QR, celle-ci étant située sur le cache du plateau DWC. Pour accéder rapidement au site Web d'informations de maintenance Lenovo, vous pouvez scanner ce code via un lecteur de code QR ou le scanner d'un appareil mobile. Ce site fournit des informations supplémentaires relatives aux vidéos d'installation et de remplacement de composants, ainsi que des codes d'erreur nécessaires au support.

- **Active Energy Manager**

Lenovo XClarity Energy Manager est une solution de gestion de l'alimentation et des températures des centres de données. Vous pouvez surveiller et gérer la consommation d'énergie et la température des solutions Converged, NeXtScale, System x et ThinkServer. Vous pouvez en outre améliorer l'efficacité énergétique en utilisant Lenovo XClarity Energy Manager.

- **Fonctions d'alimentation en option**

La solution prend en charge un maximum de neuf blocs d'alimentation remplaçables à chaud 2 600 W, ou de trois PSU DWC 7 200 W.

Remarque : Ne mélangez pas de blocs d'alimentation dans la même unité de la solution.

- **Prise en charge RAID de ThinkSystem**

Le RAID ThinkSystem fournit une prise en charge RAID logicielle pour les niveaux RAID 0, 1 et 10.

Astuces

Lenovo met régulièrement à jour le site Web du support pour vous fournir les dernières astuces et techniques qui vous permettent de résoudre des problèmes pouvant survenir sur votre serveur. Ces Astuces (également appelées astuces RETAIN ou bulletins de maintenance) fournissent des procédures de contournement ou de résolution des problèmes liés au fonctionnement de votre serveur.

Pour rechercher les astuces disponibles pour votre serveur :

1. Accédez au site <http://datacentersupport.lenovo.com> et affichez la page de support de votre serveur.
2. Cliquez sur **How To's (Procédures)** dans le volet de navigation.
3. Cliquez sur **Type d'article → Solution** dans le menu déroulant.

Suivez les instructions à l'écran pour choisir la catégorie du problème que vous rencontrez.

Conseils de sécurité

Lenovo s'engage à développer des produits et services qui respectent les normes de sécurité les plus élevées, afin de protéger nos clients et leurs données. Lorsque des vulnérabilités potentielles sont signalées, il incombe aux équipes de réponse aux incidents de sécurité liés aux produits Lenovo (PSIRT) d'effectuer des recherches et d'informer nos clients pour qu'ils puissent mettre en place des plans d'atténuation ; nous travaillons pendant ce temps à développer les solutions.

La liste des conseils courants est disponible sur le site suivant :

https://datacentersupport.lenovo.com/product_security/home

Spécifications

Récapitulatif des caractéristiques et spécifications de la solution. Selon le modèle, certains composants peuvent ne pas être disponibles ou certaines spécifications peuvent ne pas s'appliquer.

Remarques :

- Jusqu'à six plateaux SD650-N V3 peuvent être installés dans le boîtier DW612S 6U. Pour en savoir plus sur le nombre de plateaux dans le boîtier, consultez [Chapitre 2 « Alimentation du GPU et nombre maximal de plateaux dans le boîtier » à la page 19](#).
- Le plateau SD650-N V3 contient un nœud de traitement à droite et un nœud GPU à gauche (lorsqu'ils sont visualisés depuis la partie avant du boîtier DW612S).
- Le nœud GPU contient la carte NVIDIA HGX H100 4-GPU et la carte réseau (4 Connect-X 7).

Reportez-vous au tableau ci-après pour connaître les catégories des spécifications, ainsi que le contenu de chaque catégorie.

Catégorie de spécification	Spécifications techniques	Spécifications mécaniques	Spécifications environnementales
Contenu	<ul style="list-style-type: none"> • Processeur • Mémoire • Extension de stockage • Unités GPU (Graphics Processing Unit) • Fonctions et connecteurs d'E-S intégrés • Réseau • Alimentation électrique • Configuration minimale pour le débogage • Systèmes d'exploitation 	<ul style="list-style-type: none"> • Dimension • Poids 	<ul style="list-style-type: none"> • Émissions acoustiques • Environnement • Conditions requises pour l'eau

Spécifications techniques

Récapitulatif des spécifications techniques de la solution. Selon le modèle, certains composants peuvent ne pas être disponibles ou certaines spécifications peuvent ne pas s'appliquer.

Remarques :

- Jusqu'à six plateaux SD650-N V3 peuvent être installés dans le boîtier DW612S 6U. Pour en savoir plus sur le nombre de plateaux dans le boîtier, consultez [Chapitre 2 « Alimentation du GPU et nombre maximal de plateaux dans le boîtier » à la page 19](#).
- Le plateau SD650-N V3 contient un nœud de traitement à droite et un nœud GPU à gauche (lorsqu'ils sont visualisés depuis la partie avant du boîtier DW612S).
- Le nœud GPU contient la carte NVIDIA HGX H100 4-GPU et la carte réseau (4 Connect-X 7).

Processeur

- Prise en charge de deux processeurs par nœud. Les UC prises en charge sont les suivantes :
 - Processeurs évolutifs Intel® Xeon® 4e génération (anciennement appelés Sapphire Rapids, SPR)
 - Processeurs évolutifs Intel® Xeon® 5e génération (anciennement appelés Emerald Rapids, EMR)
 - Processeurs Intel® Xeon® CPU Max
 - Pour plus d'informations sur la prise en charge du composant Intel® Xeon® CPU Max par le système d'exploitation, voir « [Intel® Xeon® CPU Max](#) » à la page 46.
- Prise en charge de processeurs avec jusqu'à 60 cœurs, des vitesses de base jusqu'à 3,7 GHz et des niveaux de TDP jusqu'à 385 W.
- Prise en charge de 3 UPI.
 - Liaisons UPI à une largeur (x24) et une vitesse supérieures : 12,8, 14,4 et 16 GT/s.
- Nouvelle technologie de socket LGA4677 (Socket E avec PCIe 5.0).

Remarques :

1. Utilisez l'utilitaire Setup Utility pour connaître le type et la vitesse des processeurs dans le nœud.
2. Pour obtenir la liste des processeurs pris en charge, voir <https://serverproven.lenovo.com>.

Mémoire

Voir « Règles et ordre d'installation d'un module de mémoire » à la page 43 pour obtenir des informations détaillées sur le paramétrage et la configuration de la mémoire.

- Emplacements :
 - 16 emplacements DIMM par nœud, 8 DIMM par processeur. SD650-N V3 prend uniquement en charge une configuration de modules DIMM entièrement remplie.
- Type et capacité de mémoire :
 - Processeurs évolutifs Intel® Xeon® 4e génération (Sapphire Rapids, SPR)
 - Lenovo DDR5 à 4 800 MT/s
 - 3DS RDIMM à 4 800 MT/s
 - Capacité :
 - RDIMM ECC de 32 Go et 64 Go
 - Mémoire RDIMM de 48 Go et 96 Go avec ECC (prise en charge par des processeurs XCC)
 - Module 3DS LRDIMM 128 Go
 - Processeurs évolutifs Intel® Xeon® 5e génération (Emerald Rapids, EMR)
 - Lenovo DDR5 à 5 600 MT/s
 - 3DS RDIMM à 5 600 MT/s
 - Capacité :
 - RDIMM ECC de 32 Go et 64 Go
 - RDIMM ECC de 48 Go et 96 Go (prise en charge par les processeurs MCC et XCC)
 - Module 3DS LRDIMM 128 Go
- Protection :
 - ECC
 - SDDC (pour les modules DIMM x4 basés sur la mémoire)
 - ADDDC (pour les modules DIMM x4 basés sur la mémoire)
- Capacité minimale par nœud :
 - 512 Go par nœud avec seize modules RDIMM de 32 Go
- Capacité maximale par nœud :
 - Mémoire jusqu'à 1,5 To avec seize modules RDIMM de 96 Go
 - Mémoire jusqu'à 2 To avec seize modules 3DS RDIMM de 128 Go

Important :

- Le plateau ne prend en charge que les configurations de mémoire et de processeur totalement remplies (2 processeurs et 16 barrettes DIMM par nœud).
- La combinaison de vitesses DIMM n'est pas prise en charge.
- Pas de prise en charge ADDDC pour les ECC DIMM 9x4 (valeur)

Extension de stockage

- Prise en charge de jusqu'à deux disques SSD NVMe 7 mm à remplacement standard par nœud.
- Prise en charge de jusqu'à un disque SSD NVMe 15 mm à remplacement standard par nœud.
- Prise en charge de jusqu'à deux unités SSD NVMe à remplacement standard E3.S par nœud.
- Prise en charge d'une unité M.2 par nœud. (Nécessite l'ensemble d'interposeur M.2)

Pour obtenir la liste des unités M.2 prises en charge, voir <https://serverproven.lenovo.com>.

Attention : De manière générale, ne mélangez pas des unités au format 512 octets standard et 4 ko avancé dans la même grappe RAID car cela peut entraîner des problèmes de performance.

Processeur graphique

Carte NVIDIA HGX H100 4-GPU

Fonctions et connecteurs d'E-S intégrés

- Un module OSFP avec soit deux ports OSFP 400 Gb ou deux ports OSFP 800 Gb, raccordant quatre jeux de puces ConnectX-7 à la carte réseau.
- Lenovo XClarity Controller (XCC), qui propose les fonctions de contrôle de processeur de service et de surveillance, de contrôleur vidéo, et de clavier distant, vidéo, souris, ainsi que les fonctionnalités d'unité distantes.
 - Le serveur prend en charge Lenovo XClarity Controller 2 (XCC2). Pour obtenir des informations supplémentaires sur Lenovo XClarity Controller 2 (XCC2), reportez-vous à la section suivante : <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>.
- Panneau opérateur avant
- Connecteur de câble d'interface KVM

Le câble d'interface KVM comprend le connecteur VGA, le connecteur de port série et le connecteur USB 3.0 (5 Gb/s)/2.0. La gestion mobile XCC est uniquement prise en charge par le connecteur USB 2.0 sur le câble d'interface KVM.

Pour plus d'informations, voir « [Câble d'interface KVM](#) » à la page 23.

- Connecteur de l'ensemble de diagnostic externe LCD
- Un port Gigabit Ethernet avec connecteur RJ45, partagé entre le système d'exploitation et Lenovo XClarity Controller.
- Deux ports SFP28 25 Gb. Un port est partagé entre le système d'exploitation et Lenovo XClarity Controller.

Remarque : La connexion Lenovo XClarity Controller est mutuellement exclusive entre le connecteur Ethernet RJ45 et le port 1 SFP28 25 Gb.

- Contrôleur vidéo (intégré à Lenovo XClarity Controller)
 - ASPEED
 - Contrôleur vidéo compatible SVGA
 - Compression vidéo numérique Avocent
 - La mémoire vidéo n'est pas extensible

Remarque : La résolution vidéo maximale est de 1 920 x 1 200 à 60 Hz.

- System Management Module 2 (SMM2) remplaçable à chaud.

Remarque : Voir https://pubs.lenovo.com/mgt_tools_smm2/ pour plus d'informations sur le System Management Module.

Réseau

Nœud de traitement

- Un module OSFP avec soit deux ports OSFP 400 Gb ou deux ports OSFP 800 Gb, raccordant quatre jeux de puces ConnectX-7 à la carte réseau.
- Un port Gigabit Ethernet avec connecteur RJ45, partagé entre le système d'exploitation et Lenovo XClarity Controller.
- Deux ports SFP28 25 Gb. Un port est partagé entre le système d'exploitation et Lenovo XClarity Controller.

La connexion Lenovo XClarity Controller est mutuellement exclusive entre le connecteur Ethernet RJ45 et le port 1 SFP28 25 Gb.

Contrôleurs de stockage

NVMe PCIe x4 :

- NVMe intégré
- Intel VROC Premium, prise en charge de RAID 0, 1 et 10 selon la configuration du stockage.

Alimentation électrique

Plateau SD650-N V3 installé dans le boîtier DW612S

- Prise en charge de neuf blocs d'alimentations en CA de 2 600 W et remplaçables à chaud.
 - Onde sinusoïdale en entrée (50 à 60 Hz) requise
 - Entrée électrique pour les blocs d'alimentation 2 600 W :
 - 200-208 Vac, 240 Vdc (sortie jusqu'à 2 400 W uniquement)
 - 208-240 Vac, 240 Vdc
 - Neuf blocs d'alimentation : 8+1 sans surcharge
- Prise en charge de trois blocs d'alimentation DWC 7 200 W et remplaçables à chaud.
 - Tension d'entrée :
 - 200 à 208 V CA (fonctionnement en tant que 6 900 W)
 - 220 à 240 V CA, 240 V CC (fonctionnement en tant que 7 200 W)
 - Trois PSU DWC : fonctionnement en tant que 8+1 sans surcharge

ATTENTION :

Les blocs d'alimentation et les blocs d'alimentation de secours qui se trouvent dans le boîtier doivent être de la même marque, de puissance identique, en watts ou en niveau d'efficacité.

La combinaison de PSU fabriqués par différents fournisseurs n'est pas prise en charge.

Remarque : Reportez-vous à la section https://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/mgt_tools_smm2/c_overview.html pour obtenir plus d'informations sur l'état d'alimentation de la solution.

Configuration minimale pour le débogage

Plateau SD650-N V3 installé dans le boîtier DW612S

- Un boîtier DW612S
- Un plateau SD650-N V3
- Deux processeurs sur le nœud de traitement
- Une Carte NVIDIA HGX H100 4-GPU et carte réseau (4 Connect-X 7)
- 2 modules DIMM par nœud dans l'emplacement 4 et 13 (un module DIMM par processeur)
- Deux blocs d'alimentation v4 CFF ou un PSU DWC
- Une unité (tout type) (si le SE est nécessaire pour le débogage)

Systèmes d'exploitation

Systèmes d'exploitation pris en charge et certifiés :

- Serveur Ubuntu
- Red Hat Enterprise Linux
- SUSE Linux Enterprise Server

Références :

- Liste complète des systèmes d'exploitation disponibles : <https://lenovopress.lenovo.com/osig>.
- Pour consulter les instructions de déploiement du SE, reportez-vous à la section « [Déploiement du système d'exploitation](#) » à la page 363.
- Pour plus d'informations sur la prise en charge du composant Intel® Xeon® CPU Max par le système d'exploitation, voir « [Intel® Xeon® CPU Max](#) » à la page 46.

Spécifications mécaniques

Récapitulatif des spécifications mécaniques de la solution. Selon le modèle, certains composants peuvent ne pas être disponibles ou certaines spécifications peuvent ne pas s'appliquer.

Remarques :

- Jusqu'à six plateaux SD650-N V3 peuvent être installés dans le boîtier DW612S 6U. Pour en savoir plus sur le nombre de plateaux dans le boîtier, consultez [Chapitre 2 « Alimentation du GPU et nombre maximal de plateaux dans le boîtier »](#) à la page 19.
- Le plateau SD650-N V3 contient un nœud de traitement à droite et un nœud GPU à gauche (lorsqu'ils sont visualisés depuis la partie avant du boîtier DW612S).
- Le nœud GPU contient la carte NVIDIA HGX H100 4-GPU et la carte réseau (4 Connect-X 7).

Dimension

- Hauteur : 41,0 mm (1,61 pouces)
- Profondeur : 746,7 mm (29,40 pouces)
- Largeur : 437,5 mm (17,22 pouces)

Poids

Plateau SD650-N V3 :

- Poids estimé : 22,7 kg (50,05 lb)
- Boîtier avec six plateaux SD650-N V3 et trois PSU DWC : environ 183,3 kg (404,11 lb)

Spécifications environnementales

Récapitulatif des spécifications environnementales de la solution. Selon le modèle, certains composants peuvent ne pas être disponibles ou certaines spécifications peuvent ne pas s'appliquer.

Remarques :

- Jusqu'à six plateaux SD650-N V3 peuvent être installés dans le boîtier DW612S 6U. Pour en savoir plus sur le nombre de plateaux dans le boîtier, consultez [Chapitre 2 « Alimentation du GPU et nombre maximal de plateaux dans le boîtier » à la page 19](#).
- Le plateau SD650-N V3 contient un nœud de traitement à droite et un nœud GPU à gauche (lorsqu'ils sont visualisés depuis la partie avant du boîtier DW612S).
- Le nœud GPU contient la carte NVIDIA HGX H100 4-GPU et la carte réseau (4 Connect-X 7).

Émissions acoustiques

Plateau SD650-N V3 :

- Niveau sonore (LWAd) :
 - En veille : 6,7 bels
 - Actif : 8,5 bels

Remarques :

- Ces niveaux sonores ont été mesurés dans des environnements acoustiques contrôlés conformément aux procédures ISO 7779, et déclarés conformément à la norme ISO 9296.
- Les niveaux sonores déclarés sont basés sur les configurations spécifiées (un boîtier avec 9 PSU) et peuvent varier légèrement selon les variations de configuration et de conditions.
- L'installation de votre serveur peut être soumise aux réglementations gouvernementales (notamment à celles d'OSHA ou aux directives de l'Union européenne) couvrant le niveau sonore sur le lieu de travail. Les niveaux de pression acoustique réels de votre installation dépendent de divers facteurs ; notamment du nombre d'armoires dans l'installation, de la taille, des matériaux et de la configuration de la pièce, des niveaux sonores des autres équipements, de la température ambiante de la pièce et de l'emplacement des employés par rapport au matériel. De plus, la conformité à ces réglementations gouvernementales dépend de plusieurs facteurs complémentaires, notamment le temps d'exposition des employés ainsi que les dispositifs de protection anti-bruit qu'ils utilisent. Lenovo vous recommande de faire appel à des experts qualifiés dans ce domaine pour déterminer si vous êtes en conformité avec les réglementations en vigueur.

Environnement

- Conditions requises pour la température ambiante :
 - Fonctionnement :
 - Classe A2 de l'ASHRAE : 10 à 35 °C (50 à 95 °F) ; lorsque l'altitude dépasse 900 m (2 953 pieds), la valeur maximale de la température ambiante diminue de 1 °C (1,8 °F) tous les 300 m (984 pieds) à mesure que l'altitude augmente.
 - Hors tension : 5 °C à 45 °C (41 °F à 113 °F)
 - Stockage ou transport : -40 °C à 60 °C (-40 °F à 140 °F)
- Humidité relative (sans condensation) :
 - En fonctionnement : ASHRAE Classe A2 : 8 % à 80 % ; point de rosée maximal : 21 °C (70 °F)
 - Expédition/stockage : 8 % à 90 %
- Altitude maximale : 3 048 m (10 000 pieds)

Remarque : Cette solution est conçue pour un environnement de centre de données standard ; il est recommandé de la placer dans un centre de données industriel.

Conditions requises pour l'eau

Bloc d'alimentation DWC 6 900 W (200 à 208 V CA)

- Température de l'eau :
 - ASHRAE classe W+ : température d'entrée de 50 °C (122 °F) jusqu'à l'armoire
- Pression maximale : 4,4 barres
- Débit minimum du flux d'eau : 1,0 litre par minute par alimentation
 - Pour les températures d'entrée d'eau jusqu'à 45 °C (113 °F), 1,0 litre par minute par alimentation
 - Pour les températures d'entrée d'eau de 45 °C à 50 °C (113 °F à 122 °C), 1,5 litre par minute par alimentation

Bloc d'alimentation DWC 7 200 W (220 à 240 V CA et 240 V CC)

- Température de l'eau :
 - ASHRAE classe W+ : température d'entrée de 50 °C (122 °F) jusqu'à l'armoire
- Pression maximale : 4,4 barres
- Débit minimum du flux d'eau : 1,5 litre par minute par alimentation
 - Pour les températures d'entrée d'eau jusqu'à 45 °C (113 °F), 1,5 litre par minute par alimentation
 - Pour les températures d'entrée d'eau de 45 °C à 50 °C (113 °F à 122 °C), 2,0 litres par minute par alimentation

Le plateau SD650-N V3 installé dans le boîtier DW612S sont pris en charge dans l'environnement suivant :

Conditions requises pour l'eau

- Température de l'eau : jusqu'à 45 °C (113 °F)
 - UC avec une TDP de 350 W maximum
 - GPU avec une TDP de 600 W maximum
 - carte réseau NVIDIA jusqu'à 800 Gb/s
 - Température de l'eau : jusqu'à 40 °C (104 °F)
 - UC avec une TDP de 350 W maximum
 - GPU avec une TDP de 700 W maximum
 - carte réseau NVIDIA jusqu'à 800 Gb/s
 - Exceptions relatives aux exigences de l'eau :
 - Température de l'eau : jusqu'à 27 °C (80,6 °F) avec 4 LPM avec 4 plateaux par boîtier
 - Processeurs Intel® Xeon® Platinum 6458Q/8470Q/6558Q/8580Q/8593Q (385 W)
 - Processeurs Intel® Xeon® CPU Max 9480/9470
 - Température de l'eau : jusqu'à 32 °C (95 °F) avec 4 LPM avec 4 plateaux par boîtier
 - Processeurs Intel® Xeon® CPU Max 9468/9460/9462
 - Pression maximale : 4,4 barres
 - Débits de l'eau :
 - Débit de l'eau pour **45 °C (113 °F)** : 20 litres par minute (lpm) par boîtier, en supposant 5,0 litres par plateau avec 4 plateaux par boîtier.
 - Débit de l'eau pour **40 °C (104 °F)** : 16 litres par minute (lpm) par boîtier, en supposant 4,0 litres par plateau avec 4 plateaux par boîtier.
 - Débit de l'eau pour **35 °C (95 °F)** : 17,5 litres par minute (lpm) par boîtier, en supposant 3,5 litres par plateau avec 5 plateaux par boîtier.
 - Débit de l'eau pour **35 °C (95 °F)** : 21 litres par minute (lpm) par boîtier, en supposant 3,5 litres par plateau avec 6 plateaux par boîtier.
- 1 plateau comprend 1 nœud de traitement et 1 nœud GPU.

Conditions requises pour l'eau

Remarque : L'eau requise pour remplir la boucle de refroidissement côté système doit être une eau raisonnablement propre et exempte de bactérie (< 100 CFU/ml), telles que l'eau déminéralisée, osmose inverse, déionisée ou distillée. L'eau doit être filtrée avec un filtre 50 microns (environ 288 mesh). L'eau doit être traitée selon des mesures permettant d'éviter toute prolifération biologique ou corrosion.

Contamination particulaire

Attention : les particules aériennes (notamment poussières ou particules métalliques) et les gaz réactifs agissant seuls ou en combinaison avec d'autres facteurs environnementaux tels que l'humidité ou la température peuvent représenter un risque pour l'unité décrite dans le présent document.

En particulier, des concentrations trop élevées de particules ou de gaz dangereux peuvent endommager l'unité et entraîner des dysfonctionnements voire une panne complète. Cette spécification présente les seuils de concentration en particules et en gaz qu'il convient de respecter pour éviter de tels dégâts. Ces seuils ne doivent pas être considérés ou utilisés comme des limites absolues, car d'autres facteurs comme la température ou l'humidité de l'air peuvent modifier l'impact des particules ou de l'atmosphère corrosive et les transferts de contaminants gazeux. En l'absence de seuils spécifiques définis dans le présent document, vous devez mettre en œuvre des pratiques permettant de maintenir des niveaux de particules et de gaz conformes aux réglementations sanitaires et de sécurité. Si Lenovo détermine que les niveaux de particules ou de gaz de votre environnement ont provoqué l'endommagement de l'unité, Lenovo peut, sous certaines conditions, mettre à disposition la réparation ou le remplacement des unités ou des composants lors de la mise en œuvre de mesures correctives appropriées, afin de réduire cette contamination environnementale. La mise en œuvre de ces mesures correctives est de la responsabilité du client.

Tableau 1. Seuils de concentration en particules et en gaz

Contaminant	Seuils
Gaz réactifs	<p>Niveau de gravité G1 selon la norme ANSI/ISA 71.04-1985¹ :</p> <ul style="list-style-type: none"> Le niveau de réactivité du cuivre doit être inférieur à 200 Angströms par mois (Å/mois, gain de poids $\approx 0,0035 \mu\text{g}/\text{cm}^2$ par heure).² Le niveau de réactivité de l'argent doit être inférieur à 200 Angstroms (Å/mois, gain de poids $\approx 0,0035 \mu\text{g}/\text{cm}^2$ par heure).³ La surveillance de la corrosion gazeuse doit se faire à environ 5 cm (2 pouces) de la façade de l'armoire, côté prise d'air, au quart et aux trois-quarts de la hauteur du châssis par rapport au sol ou à un endroit où la vitesse d'air est bien plus importante.
Particules aériennes	<p>Les centres de données doivent respecter le niveau de propreté ISO 14644-1 classe 8.</p> <p>Pour les centres de données sans économiseur par rapport à l'air extérieur, le niveau de propreté ISO 14644-1 classe 8 peut être atteint à l'aide de l'une des méthodes de filtration suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> L'air de la pièce peut être filtré en permanence avec des filtres MERV 8. L'air qui entre dans le centre de données peut être filtré avec des filtres MERV 11 ou de préférence avec des filtres MERV 13. <p>Pour les centres de données avec modulation d'air, pour satisfaire la norme de propreté ISO classe 8, le choix des filtres dépend des conditions spécifiques au centre de données.</p> <ul style="list-style-type: none"> Le taux d'hygrométrie relative déliquescence de la contamination particulaire doit être supérieur à 60 % RH.⁴ Les centres de données ne doivent pas contenir de résidus de zinc.⁵

¹ ANSI/ISA-71.04-1985. *Conditions environnementales pour les systèmes de mesure et de contrôle des processus : contaminants atmosphériques*. Instrument Society of America, Research Triangle Park, Caroline du Nord, États-Unis.

² La dérivation de l'équivalence entre le taux d'augmentation de l'épaisseur du produit par la corrosion en cuivre en Å/mois et le taux de gain de poids suppose que Cu₂S et Cu₂O augmentent dans des proportions égales.

³ La dérivation de l'équivalence entre le taux d'augmentation de l'épaisseur du produit par la corrosion en argent en Å/mois et le taux de gain de poids suppose que Ag₂S est le seul produit corrosif.

⁴ L'humidité relative de déliquescence de la contamination particulaire est l'humidité relative à partir de laquelle la poussière absorbe suffisamment d'eau pour devenir humide et favoriser la conduction ionique.

⁵ Le niveau de débris en surface est mesuré de manière aléatoire dans 10 zones du centre de données sur un disque de 1,5 cm de diamètre de bande adhésive conductrice posée sur un raccord en métal. Si l'examen de la bande adhésive au microscope électronique ne révèle pas de débris de zinc, le centre de données est considéré comme exempt de particules de zinc.

Options de gestion

Le portefeuille XClarity et les autres options de gestion de système décrites dans cette section vous aident à gérer les serveurs de manière plus pratique et efficace.

Présentation

Options	Description
Lenovo XClarity Controller	<p>Contrôleur de gestion de la carte mère (BMC)</p> <p>Regroupe les fonctionnalités de processeur de service, de Super I/O, de contrôleur vidéo et de présence à distance dans une seule puce sur la carte mère du serveur (bloc carte mère).</p> <p>Interface</p> <ul style="list-style-type: none"> • Application CLI • Interface GUI Web • Application mobile • API Redfish <p>Utilisation et téléchargements</p> <p>https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/</p>
Lenovo XCC Logger Utility	<p>Application qui signale les événements XCC dans le journal du système d'exploitation local.</p> <p>Interface</p> <ul style="list-style-type: none"> • Application CLI <p>Utilisation et téléchargements</p> <ul style="list-style-type: none"> • https://pubs.lenovo.com/lxcc-logger-linux/ • https://pubs.lenovo.com/lxcc-logger-windows/
Lenovo XClarity Administrator	<p>Interface centralisée pour la gestion de plusieurs serveurs.</p> <p>Interface</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interface GUI Web • Application mobile • API REST <p>Utilisation et téléchargements</p> <p>http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/aug_product_page.html</p>
Boîte à outils Lenovo XClarity Essentials	<p>Boîte à outils portable et légère pour la configuration de serveur, la collecte de données et les mises à jour du microprogramme. Adaptée aux contextes de gestion de serveur unique ou multiserveur.</p> <p>Interface</p> <ul style="list-style-type: none"> • OneCLI : application CLI • Bootable Media Creator : application CLI, application GUI • UpdateXpress : application GUI <p>Utilisation et téléchargements</p> <p>https://pubs.lenovo.com/lxce-overview/</p>

Options	Description
Lenovo XClarity Provisioning Manager	<p>Outil d'interface graphique UEFI intégré sur un serveur unique permettant de simplifier les tâches de gestion.</p> <p>Interface</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interface Web (accès à distance au BMC) • Application GUI <p>Utilisation et téléchargements</p> <p>https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/</p> <p>Important : La version prise en charge de Lenovo XClarity Provisioning Manager (LXPM) varie en fonction du produit. Toutes les versions de Lenovo XClarity Provisioning Manager sont appelées Lenovo XClarity Provisioning Manager et LXPM dans le présent document, sauf indication contraire. Pour voir la version LXPM prise en charge par votre serveur, rendez-vous sur https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/.</p>
Lenovo XClarity Integrator	<p>Série d'applications intégrant les fonctionnalités de gestion et de surveillance des serveurs physiques Lenovo avec le logiciel utilisé dans une infrastructure de déploiement donnée, par exemple VMware vCenter, Microsoft Admin Center ou Microsoft System Center, tout en délivrant une résilience supplémentaire au niveau des charges de travail.</p> <p>Interface</p> <ul style="list-style-type: none"> • Application GUI <p>Utilisation et téléchargements</p> <p>https://pubs.lenovo.com/lxci-overview/</p>
Lenovo XClarity Energy Manager	<p>Application permettant de gérer et de surveiller l'alimentation électrique et la température du serveur.</p> <p>Interface</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interface Web GUI <p>Utilisation et téléchargements</p> <p>https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/Invo-lxem</p>

Options	Description
Lenovo Capacity Planner	<p>Application prenant en charge la planification de la consommation d'énergie d'un serveur ou d'une armoire.</p> <p>Interface</p> <ul style="list-style-type: none"> Interface Web GUI <p>Utilisation et téléchargements</p> <p>https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/Invo-lcp</p>
System Management Module 2 (Serveurs haute densité ThinkSystem uniquement)	<p>Un module de gestion de boîtier remplaçable à chaud qui vous aide à gérer facilement les blocs d'alimentation système et les vitesses des ventilateurs. Il surveille l'état de l'alimentation, du ventilateur et du boîtier avec des journaux des événements.</p> <p>Interface</p> <ul style="list-style-type: none"> Interface Web GUI <p>Utilisation et téléchargements</p> <p>https://pubs.lenovo.com/mgt_tools_smm2/</p>

Fonctions

Options	Fonctions							
	Gestion multi-système	Dé-ploie-ment SE	Confi-guration système	Mises à jour du micro-programme ¹	Sur-veillance des événements ou des alertes	Inven-taire/ jour-naux	Ges-tion de l'ali-men-tation	Planifi-cation de l'alimen-tation
Lenovo XClarity Controller			√	√ ²	√	√ ⁴		
Lenovo XCC Logger Utility					√			
Lenovo XClarity Administrator	√	√	√	√ ²	√	√ ⁴		
Boîte à outils Lenovo XClarity Essentials	OneCLI		√	√ ²	√	√		
	Bootable Media Creator		√	√ ²		√ ⁴		
	UpdateXpress		√	√ ²				
Lenovo XClarity Provisioning Manager		√	√	√ ³		√ ⁵		
Lenovo XClarity Integrator	√	√ ⁶	√	√	√	√	√ ⁷	
Lenovo XClarity Energy Manager	√				√		√	
Lenovo Capacity Planner								√ ⁸
System Management Module 2 (Serveurs haute densité ThinkSystem uniquement)				√	√	√	√	

Remarques :

1. La plupart des options peuvent être mises à jour via les outils Lenovo. Cependant, certaines options, telles que le microprogramme GPU ou le microprogramme Omni-Path, nécessitent l'utilisation d'outils de fournisseur.
2. Les paramètres UEFI du serveur pour la mémoire ROM en option doivent être définis sur **Automatique** ou **UEFI** afin de mettre à jour le microprogramme à l'aide de Lenovo XClarity Administrator, Lenovo XClarity Essentials ou Lenovo XClarity Controller.
3. Les mises à jour du microprogramme sont limitées aux mises à jour Lenovo XClarity Provisioning Manager, Lenovo XClarity Controller et UEFI uniquement. Les mises à jour de microprogramme pour les dispositifs en option tels que les adaptateurs ne sont pas pris en charge.
4. Les paramètres UEFI du serveur pour la mémoire ROM en option doivent être définis sur **Automatique** ou **UEFI** pour que les informations détaillées de carte d'adaptateur, comme le nom de modèle et les niveaux de microprogramme, s'affichent dans Lenovo XClarity Administrator, Lenovo XClarity Controller ou Lenovo XClarity Essentials.
5. Inventaire limité.
6. La vérification de déploiement de Lenovo XClarity Integrator pour System Center Configuration Manager (SCCM) prend en charge le déploiement du système d'exploitation Windows.
7. La fonction de gestion d'alimentation est uniquement prise en charge par Lenovo XClarity Integrator pour VMware vCenter.
8. Il est fortement recommandé de vérifier les données de synthèse de l'alimentation de votre serveur à l'aide de Lenovo Capacity Planner avant d'acheter de nouvelles pièces.

Chapitre 2. Alimentation du GPU et nombre maximal de plateaux dans le boîtier

Suivez les informations fournies dans cette section pour déterminer le paramètre d'alimentation du GPU et le nombre de plateaux présents dans le boîtier.

Il existe trois modes de plafonnement énergétique du GPU pour SD650-N V3. Chaque mode prend en charge un certain nombre maximal de plateaux installés dans le boîtier DW612S ; ces nombres sont répertoriés dans la directive ci-après. **Assurez-vous** de suivre la directive lorsque vous configurez le plafonnement énergétique du GPU ou que vous modifiez le nombre de plateaux dans le boîtier.

Directive relative au plafonnement énergétique du GPU et au nombre maximal de plateaux dans le boîtier :

- Mode TGP Max : 700 W (mode par défaut, 4 plateaux maximum dans le boîtier)
- Utilisateur TGP sélectionné, optimal : 600 W (5 plateaux maximum dans le boîtier)
- Utilisateur TGP sélectionné, minimal : 500 W (6 plateaux maximum dans le boîtier)

Remarque : Si la valeur de plafonnement énergétique du GPU ne correspond pas au nombre maximal de plateaux qui lui est associé, cela peut nuire aux performances du GPU.

Chapitre 3. Composants serveur

Cette section contient des informations sur chacun des composants associés au serveur.

Vue avant

La figure ci-après présente les boutons de commande, les voyants et les connecteurs figurant à l'avant de la solution.

Remarques :

- Jusqu'à six plateaux SD650-N V3 peuvent être installés dans le boîtier DW612S 6U. Pour en savoir plus sur le nombre de plateaux dans le boîtier, consultez [Chapitre 2 « Alimentation du GPU et nombre maximal de plateaux dans le boîtier »](#) à la page 19.
- Le plateau SD650-N V3 contient un nœud de traitement à droite et un nœud GPU à gauche (lorsqu'ils sont visualisés depuis la partie avant du boîtier DW612S).
- Le nœud GPU contient la carte NVIDIA HGX H100 4-GPU et la carte réseau (4 Connect-X 7).

Plateau SD650-N V3

Les figures suivantes présentent les boutons de commande, les voyants et les connecteurs situés sur la face avant de chaque plateau.

Remarque : Il se peut que les figures contenues dans le présent document ne correspondent pas exactement à votre configuration matérielle.

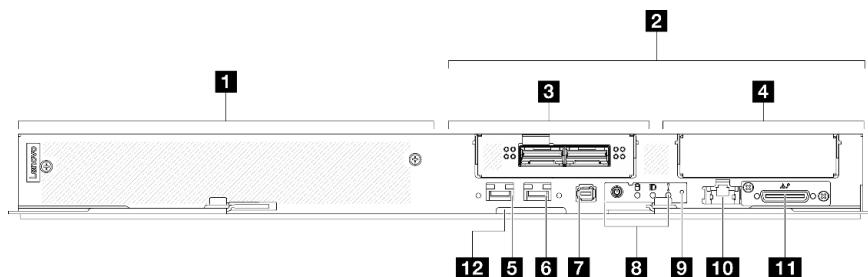


Figure 2. Plateau SD650-N V3

Tableau 2. Voyants, boutons de commande et connecteurs du plateau SD650-N V3

1 Nœud GPU/Nœud de gauche (numéros de baie impairs)	7 Connecteur de l'ensemble de diagnostics externe. Pour plus d'informations, voir « Ensemble de diagnostics externe » à la page 369.
2 Nœud de traitement/Nœud de droite (numéros de baie pairs)	8 Voyants du panneau opérateur avant. Pour plus d'informations, voir « Voyants avant » à la page 367.
3 Module OSFP	9 Bouton NMI. Appuyez sur ce bouton pour forcer l'interruption non masquable du processeur. Vous devez peut-être utiliser la pointe d'un crayon ou un trombone pour appuyer sur le bouton. Vous pouvez également l'utiliser pour forcer un vidage mémoire d'écran bleu. N'utilisez ce bouton que lorsque support Lenovo vous le demande.

Tableau 2. Voyants, boutons de commande et connecteurs du plateau SD650-N V3 (suite)

<p>4 Baie d'unité 2/3</p>	<p>10 Port Ethernet RJ45 1 Gb avec fonction de partage NIC pour Lenovo XClarity Controller. Pour plus d'informations, voir « Voyants avant » à la page 367. La connexion Lenovo XClarity Controller est mutuellement exclusive entre le connecteur Ethernet RJ45 et le port 1 SFP28 25 Gb.</p>
<p>5 Port Ethernet SFP28 25 Gb (port 1) avec fonction de partage NIC pour Lenovo XClarity Controller. Pour plus d'informations, voir « Voyants avant » à la page 367. La connexion Lenovo XClarity Controller est mutuellement exclusive entre le connecteur Ethernet RJ45 et le port 1 SFP28 25 Gb.</p>	<p>11 Connecteur de câble d'interface KVM Le câble d'interface KVM comprend le connecteur VGA, le connecteur de port série et le connecteur USB 3.0 (5 Gb/s)/2.0. La gestion mobile XCC est uniquement prise en charge par le connecteur USB 2.0 sur le câble d'interface KVM. Pour plus d'informations, voir « Câble d'interface KVM » à la page 23.</p>
<p>6 Port Ethernet SFP28 25 Gb (port 2). Pour plus d'informations, voir « Voyants avant » à la page 367.</p>	<p>12 Étiquette d'accès réseau Lenovo XClarity Controller figurant sur l'étiquette amovible. Pour plus d'informations, voir Identification de la solution et accès à Lenovo XClarity Controller.</p>

Vue supérieure

La présente section vous permet de consulter des informations sur la vue supérieure de la solution.

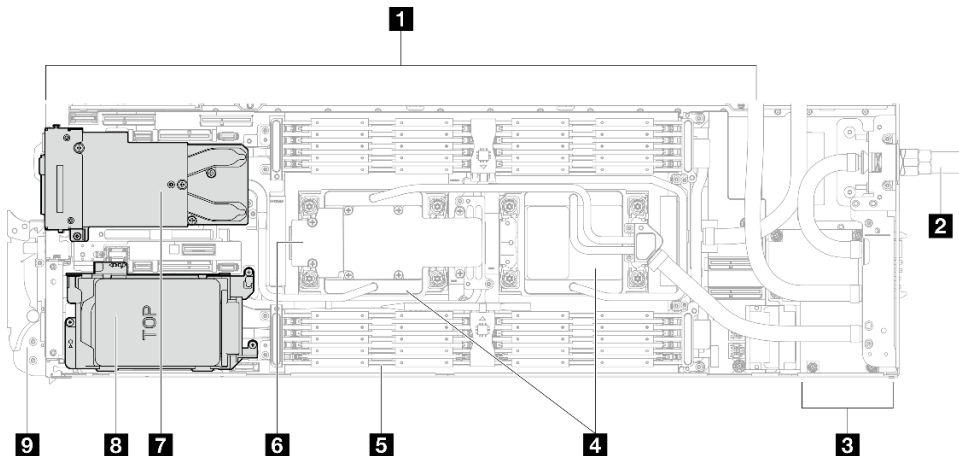


Figure 3. Vue supérieure du nœud de traitement

Tableau 3. Vue supérieure des composants du nœud de traitement

<p>1 Carte mère</p>	<p>6 Fond de panier d'unité M.2</p>
<p>2 Raccord rapide de la boucle d'eau</p>	<p>7 Module OSFP</p>
<p>3 Tableau de distribution</p>	<p>8 Baie d'unité 2/3</p>
<p>4 Plaques froides du processeur</p>	<p>9 Poignée à came avant</p>
<p>5 Plaques froides du module de mémoire</p>	

Numérotation GPU

La figure suivante présente la numérotation GPU.

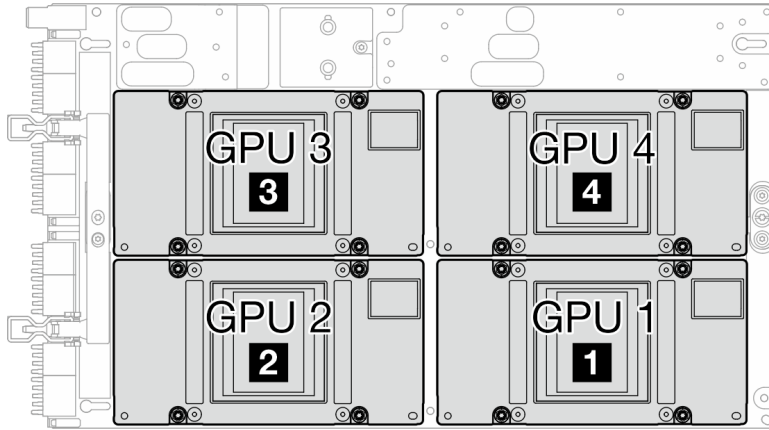


Figure 4. Numérotation GPU

Vue supérieure du nœud GPU

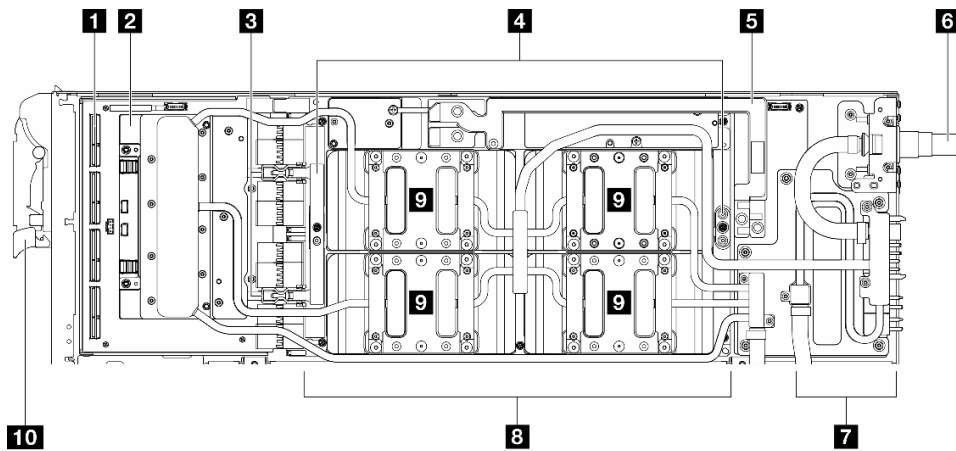


Figure 5. Vue supérieure du nœud GPU

Tableau 4. Vue supérieure des composants du nœud GPU

1 Carte de support (pour carte réseau)	6 Raccord rapide de la boucle d'eau
2 Carte réseau	7 Tableau de distribution du nœud GPU
3 Clips de retenue de la carte de support	8 Carte GPU
4 Poignées de carte GPU	9 GPU
5 Barre de bus	10 Poignée à came avant

Câble d'interface KVM

Cette section fournit une présentation détaillée du câble d'interface KVM.

Le câble d'interface KVM permet de connecter les unités d'E-S externes au nœud de traitement. Le câble d'interface KVM se raccorde au connecteur KVM (voir « [Vue avant](#) » à la page 21). Le câble d'interface KVM est doté d'un connecteur pour écran (vidéo), d'un connecteur USB 3.0 (5 Gb/s) pour un clavier et une souris USB et d'un connecteur pour interface série.

L'illustration ci-après présente les connecteurs et les composants du câble d'interface KVM.

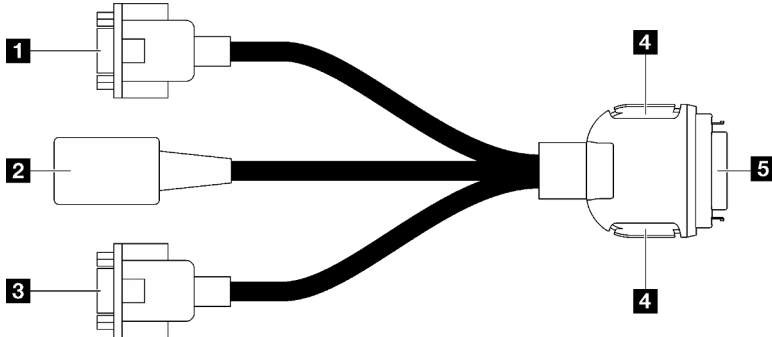


Figure 6. Connecteurs et composants sur le câble d'interface KVM

Tableau 5. Connecteurs et composants sur le câble d'interface de console

<p>1 Connecteur de port série</p>	<p>4 Boutons de retenue</p> <ul style="list-style-type: none"> • Retrait : appuyez sur les boutons, puis déconnectez le câble d'interface KVM du serveur. • Installation : appuyez sur les boutons tout en connectant le câble d'interface KVM au serveur ; relâchez ensuite les boutons pour fixer le câble d'interface KVM au châssis.
<p>2 Connecteur USB 3.0 (5 Gb/s)/connecteur USB 2.0 (la gestion mobile XCC est prise en charge par le connecteur USB 2.0 sur le câble d'interface KVM uniquement.)</p>	<p>5 se connecte au connecteur KVM à l'avant du serveur. Pour plus d'informations, voir « Vue avant » à la page 21.</p>
<p>3 Connecteur VGA</p>	

Présentation de la carte mère (nœud de traitement)

Les figures de cette section fournissent des informations sur les connecteurs, les commutateurs et les cavaliers présents sur la carte mère.

Pour plus d'informations sur les voyants disponibles sur la carte mère, voir « [Voyants de la carte mère](#) » à la page 380.

Connecteurs de la carte mère

Les figures ci-après présentent les connecteurs internes sur la carte mère.

La figure ci-après présente les numéros des emplacements DIMM sur la carte mère du nœud de traitement.

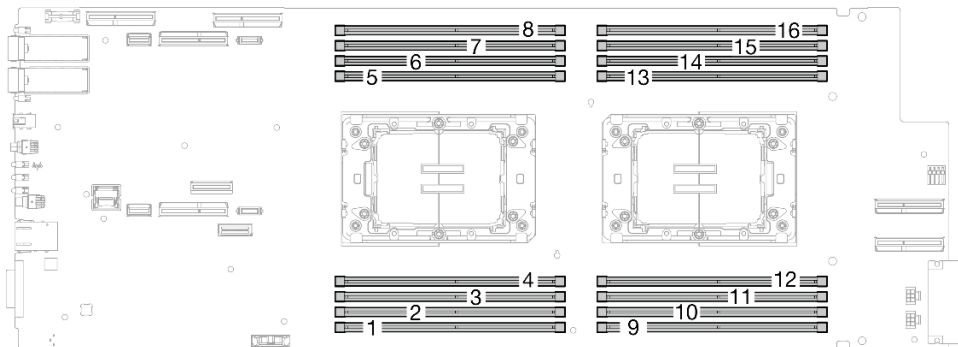


Figure 7. Numéros des emplacements DIMM sur la carte mère du nœud de traitement

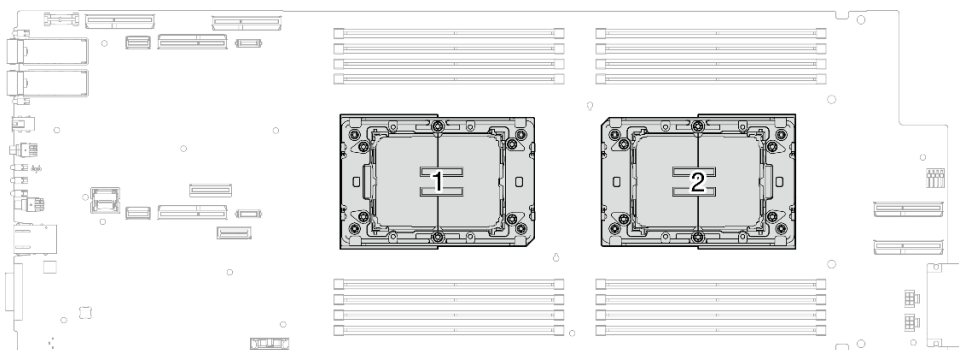


Figure 8. Emplacements des processeurs

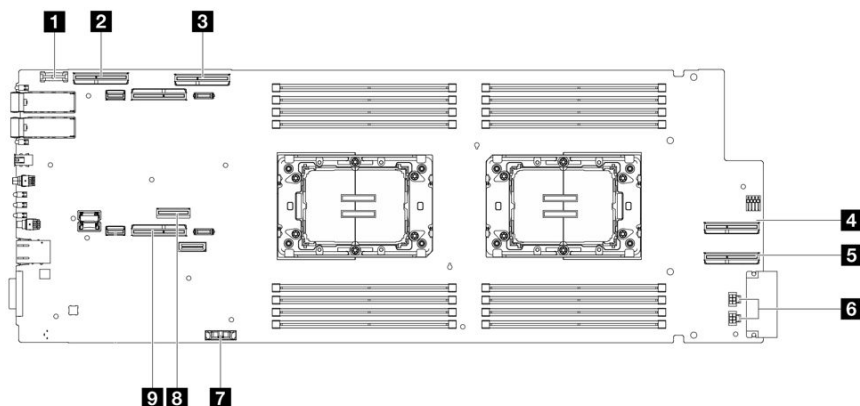


Figure 9. Connecteurs internes de la carte mère du nœud de traitement

Tableau 6. Connecteurs internes de la carte mère du nœud de traitement

1 Connecteur TCM (Trusted Cryptographic Module)	6 Connecteur d'alimentation d'unité 1 et 2
2 Connecteur PCIe x 16 MCIO 1	7 Connecteur de la pile CMOS (CR2032)
3 Connecteur PCIe x 16 MCIO 2	8 Connecteur M.2
4 Connecteur PCIe x 16 MCIO 3	9 Connecteur NVMe 2-3
5 Connecteur PCIe x 16 MCIO 4	

Commutateurs de la carte mère

La figure ci-après indique l'emplacement des commutateurs et contient une description de ces derniers.

Remarque : Si un autocollant de protection transparent est présent sur le dessus des blocs de commutateurs, vous devez le retirer pour accéder aux commutateurs.

Important :

1. Avant de modifier un paramètre de commutateur ou de déplacer un cavalier, mettez la solution hors tension, puis débranchez tous les cordons d'alimentation et les câbles externes. Passez en revue les informations suivantes :

- https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/
- « Conseils d'installation » à la page 39
- « Manipulation des dispositifs sensibles à l'électricité statique » à la page 42

- « Mise hors tension de la solution » à la page 54

2. Tous les blocs de commutateurs et de cavaliers de la carte mère n'apparaissant pas sur les figures du présent document sont réservés.

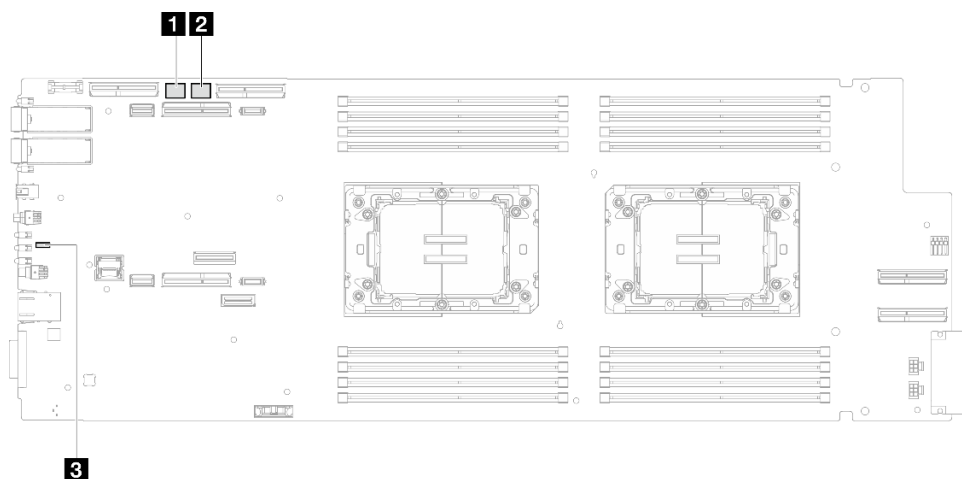


Figure 10. Commutateurs sur la carte mère du nœud de traitement

Tableau 7. Commutateurs de la carte mère

1 Bloc commutateur SW5	2 Bloc commutateur SW13
3 Cavalier 44	

Tableau 8. Définition du bloc commutateur SW5

Commutateur	Nom du commutateur	Description de l'utilisation	
		Allumé	Éteint
1	Réinitialisation BMC	Réinitialisation forcée à chaud de la puce BMC	(Par défaut) Normal.
3	Remplacement de la sécurité de microprogramme Machine Engine (ME)	Mise à jour ME par le cavalier	(Par défaut) Normal.
4	Effacement du mot de passe	Remplace le mot de passe à la mise sous tension	(Par défaut) Normal.

Tableau 9. Définition du bloc commutateur SW13

Commutateur	Nom du commutateur	Description de l'utilisation	
		Allumé	Éteint
3	CMOS d'effacement	Efface les données CMOS	(Par défaut) Normal.
5	Sélection en série	Envoie le XCC au port série	(Par défaut) Envoie la sortie d'entrée en série (SIO) au port série avant.

Tableau 10. Définition des cavaliers

Commutateur	Nom du commutateur	Description de l'utilisation	
		Allumé	Éteint
44	Amorçage BMC à partir de la sauvegarde	Demander à XCC d'amorcer à l'aide d'une sauvegarde du microprogramme XCC	(Par défaut) XCC va démarrer à l'aide du microprogramme XCC principal.

Connecteurs du nœud GPU

Les figures ci-après présentent les connecteurs internes du nœud GPU.

Connecteurs internes du nœud GPU

Les figures ci-après présentent les connecteurs internes du nœud GPU.

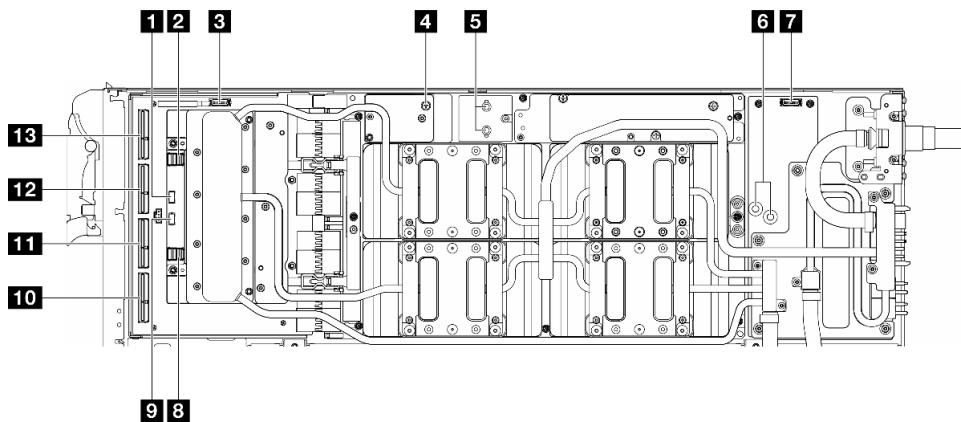


Tableau 11. Connecteurs internes du nœud GPU

1 Port OOB 0 (sur la carte réseau)	8 Port 1 (sur la carte réseau)
2 Port 0 (sur la carte réseau)	9 Port OOB 1 (sur la carte réseau)
3 Connecteur d'alimentation et de bande latérale (sur le panneau de support)	10 Connecteur MCIO 4
4 Trou de vis de l'attache-câbles	11 Connecteur MCIO 3
5 Connecteurs d'alimentation de la barre de bus (sur la carte GPU)	12 Connecteur MCIO 2
6 Connecteurs d'alimentation de la barre de bus (sur le tableau de distribution du nœud GPU)	13 Connecteur MCIO 1
7 Connecteur d'alimentation et de bande latérale (sur le tableau de distribution du nœud GPU)	

Affichage des voyants et des diagnostics du système

Parcourez la section ci-après pour obtenir des informations sur l'affichage des diagnostics et des voyants du boîtier.

Pour plus d'informations, voir « [Dépannage par affichage des voyants et des diagnostics du système](#) » à la page 367.

Chapitre 4. Liste des pièces

Utilisez la liste des pièces pour identifier chacun des composants disponibles pour votre solution.

Pour plus d'informations sur la commande de pièces :

1. Accédez au site <http://datacentersupport.lenovo.com> et affichez la page de support de votre solution.
2. Cliquez sur **Composants**.
3. Entrez le numéro de série pour afficher une liste des composants pour votre solution.

Il est fortement recommandé de vérifier les données de synthèse de l'alimentation de votre solution à l'aide de Lenovo Capacity Planner avant d'acheter de nouvelles pièces.

Remarque : Selon le modèle, il est possible que votre solution diffère légèrement de l'illustration.

Les pièces répertoriées dans le tableau suivant sont identifiées comme une des suivantes :

- **T1** : Unité remplaçable par l'utilisateur (CRU) de niveau 1. Le remplacement des CRU de niveau 1 vous incombe. Si Lenovo installe une unité remplaçable par l'utilisateur de niveau 1 à votre demande sans contrat de service préalable, les frais d'installation vous seront facturés.
- **T2** : Unité remplaçable par l'utilisateur (CRU) de niveau 2. Vous pouvez installer une CRU de niveau 2 vous-même ou demander à Lenovo de l'installer, sans frais supplémentaire, selon le type de service prévu par la garantie de votre serveur.
- **F** : Unité remplaçable sur site (FRU). Seuls les techniciens de maintenance qualifiés sont habilités à installer les FRU.
- **C** : Composants consommables et structurels. L'achat et le remplacement des composants consommables et structurels (par exemple, un obturateur ou un cache) est votre responsabilité. Si Lenovo achète ou installe une pièce structurelle à votre demande, les frais d'installation vous seront facturés.

Liste des pièces SD650-N V3

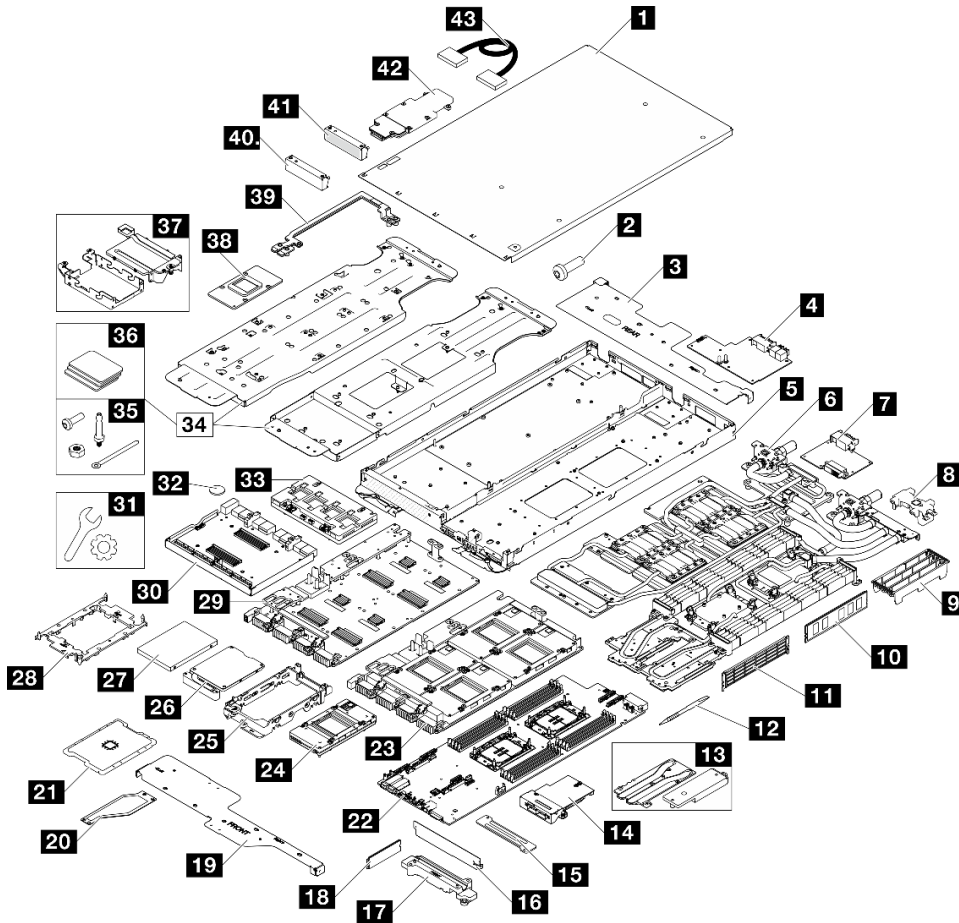


Figure 11. Liste des pièces SD650-N V3

Tableau 12. Liste des pièces SD650-N V3

Index	Description	Type
Pour plus d'informations sur la commande de pièces : 1. Accédez au site http://datacentersupport.lenovo.com et affichez la page de support de votre solution. 2. Cliquez sur Composants . 3. Entrez le numéro de série pour afficher une liste des composants pour votre solution.		
1	Cache du plateau	F
2	Vis	F
3	Accolade arrière	F
4	Tableau de distribution (nœud GPU)	F
5	Plateau	F
6	Boucle d'eau	F
7	Tableau de distribution (nœud de traitement)	F
8	Ensemble DIMM	F
9	Capot du module DIMM	F

Tableau 12. Liste des pièces SD650-N V3 (suite)

Index	Description	Type
10	Module de mémoire	F
11	Obturbateur de module de mémoire	F
12	Outil DIMM	F
13	Kit de plaques de conduction	F
14	Module OSFP	F
15	Plaque de serrage de la boucle d'eau VR	F
16	Bloc d'orifices de ventilation	F
17	Goulotte de la boucle d'eau VR	F
18	Unité M.2	F
19	Accolade avant	F
20	Couvre-câbles de traverse	F
21	Processeur	F
22	Carte mère	F
23	Bloc carte GPU (carte GPU dotées de quatre GPU)	F
24	GPU (SXM 5)	F
25	Boîtier d'unités de disque dur	F
26	Boîtier d'unités de disque dur avec plaque de conduction	F
27	Unité 7 mm	F
28	Dispositif de retenue du processeur	F
29	Carte GPU	F
30	Carte de support (pour carte réseau)	F
31	Kit de pièces diverses	F
32	Pile CMOS (CR2032)	C
33	Carte réseau	F
34	Kit de maintenance de la boucle d'eau SD650-N	F
35	Kit divers du nœud SD650-N V3	F
36	Kit de tampons thermiques (tampon d'espace ou tampon de mastic)	F
37	Plaque de conduction et boîtier E3.S	F
38	Gabarit d'application PCM GPU	F
39	Barre de bus	F
40	Obturbateur de panneau sans trous aération	F
41	Obturbateur de panneau	F
42	Fond de panier M.2	F
43	Câble	F

Cordons d'alimentation

Plusieurs cordons d'alimentation sont disponibles, selon le pays et la région où le serveur est installé.

Pour afficher les cordons d'alimentation disponibles pour le serveur :

1. Accédez au site Web.

<http://dcsc.lenovo.com/#/>

2. Cliquez sur **Preconfigured Model (Modèle préconfiguré)** ou **Configure to order (Configuré sur commande)**.
3. Entrez le type de machine et le modèle de votre serveur pour afficher la page de configuration.
4. Cliquez sur l'onglet **Power (Alimentation)** → **Power Cables (Cordons d'alimentation)** pour afficher tous les cordons d'alimentation.

Remarques :

- Pour votre sécurité, vous devez utiliser le cordon d'alimentation fourni avec une prise de terre. Pour éviter les chocs électriques, utilisez toujours le cordon d'alimentation et la fiche avec une prise correctement mise à la terre.
- Les cordons d'alimentation utilisés aux États-Unis et au Canada pour ce produit sont homologués par l'Underwriter's Laboratories (UL) et certifiés par l'Association canadienne de normalisation (CSA).
- Pour une tension de 115 volts, utilisez un ensemble homologué UL, composé d'un cordon à trois conducteurs de type SVT ou SJT, de diamètre au moins égal au numéro 18 AWG et de longueur n'excédant pas 4,6 mètres, et d'une fiche de prise de courant (15 A à 125 V) à lames en parallèle, avec mise à la terre.
- Pour une tension de 230 volts (États-Unis), utilisez un ensemble homologué UL, composé d'un cordon à trois conducteurs de type SVT ou SJT, de diamètre au moins égal au numéro 18 AWG et de longueur n'excédant pas 4,6 mètres, et d'une fiche de prise de courant (15 A à 250 V) à lames en tandem, avec mise à la terre.
- Pour une tension de 230 volts (hors des États-Unis) : utilisez un cordon muni d'une prise de terre. Assurez-vous que le cordon d'alimentation est conforme aux normes de sécurité en vigueur dans le pays où l'unité sera installée.
- Les cordons d'alimentation autorisés dans une région ou un pays particulier ne sont généralement disponibles que dans cette région ou dans ce pays.

Chapitre 5. Déballage et configuration

Les informations de la présente section vous aident à procéder au déballage et à la configuration du serveur. Lors du déballage du serveur, vérifiez si les éléments du colis sont corrects. Assurez-vous de bien savoir où trouver certaines informations, comme le numéro de série du serveur et l'accès à Lenovo XClarity Controller. Assurez-vous de bien suivre les instructions de la section « [Liste de contrôle de configuration de solution](#) » à la [page 36](#) lors de la configuration du serveur.

Contenu du colis de la solution

Lorsque vous recevez votre solution, vérifiez que le colis contient tout ce que vous devez recevoir.

Le colis de la solution comprend les éléments suivants :

- Plateau DWC
- Boîtier
- Kit de glissières
- Quatre poignées de levage de châssis détachables
- Un câble de rupture de console (également connu sous le nom de dongle KVM)
- Boîte d'emballage comprenant des éléments tels que les cordons d'alimentation*, le kit d'accessoires et les documents imprimés.

Remarques :

- Certains des éléments répertoriés sont disponibles uniquement sur certains modèles.
- Les éléments marqués d'un astérisque (*) sont en option.

Si l'un des éléments est manquant ou endommagé, contactez votre revendeur. Conservez votre preuve d'achat et l'emballage. Ils peuvent vous être demandés en cas de demande d'application de la garantie.

Identification de la solution et accès à Lenovo XClarity Controller

Cette section présente des instructions concernant l'identification de votre solution et l'endroit où trouver les informations d'accès à Lenovo XClarity Controller.

Identification de votre solution

Lorsque vous prenez contact avec Lenovo pour obtenir de l'aide, les informations telles que le type de machine, le modèle et le numéro de série permettent aux techniciens du support d'identifier votre solution et de vous apporter un service plus rapide.

L'illustration ci-après présente l'emplacement de l'étiquette ID, qui contient le numéro de modèle de boîtier, le type de machine et le numéro de série de la solution. Vous pouvez également ajouter d'autres étiquettes d'informations système à l'avant du boîtier dans les espaces réservés aux étiquettes client.

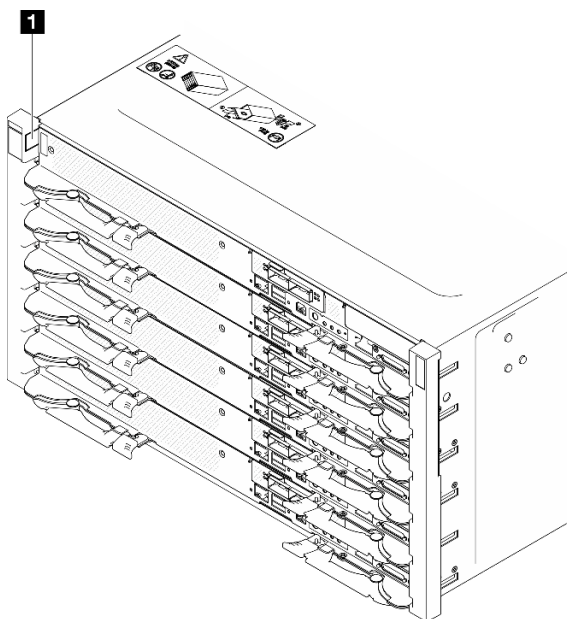


Figure 12. Étiquette du boîtier à l'avant du boîtier

Tableau 13. Étiquette du boîtier à l'avant du boîtier

1 Étiquette du boîtier

Le numéro de modèle du plateau se trouve à l'avant du plateau, comme illustré ci-après.

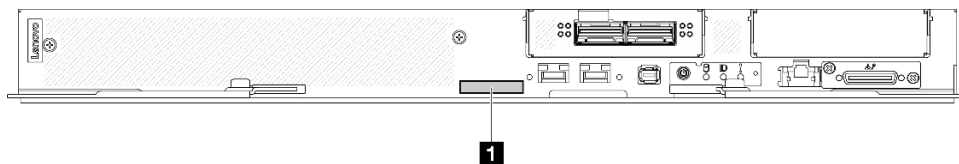


Figure 13. Numéro de modèle du plateau SD650-N V3

Tableau 14. Numéro de modèle du plateau

1 Numéro de modèle du plateau

Étiquette d'accès réseau Lenovo XClarity Controller

En plus de cela, les informations de l'étiquette d'accès réseau Lenovo XClarity Controller pour les deux nœuds se trouvent sur l'étiquette d'information détachable, située à l'avant du plateau. Vous pouvez utiliser les informations sur l'étiquette pour accéder à l'adresse MAC et à l'adresse LLA du XCC pour chaque nœud. Les informations relatives au nœud gauche se trouvent sur le côté gauche et celles relatives au nœud droit sont sur le côté droit. Vous pouvez également utiliser ces informations pour vos propres informations de labellisation du nœud, telles que le nom d'hôte, le nom du système et le code à barres d'inventaire.

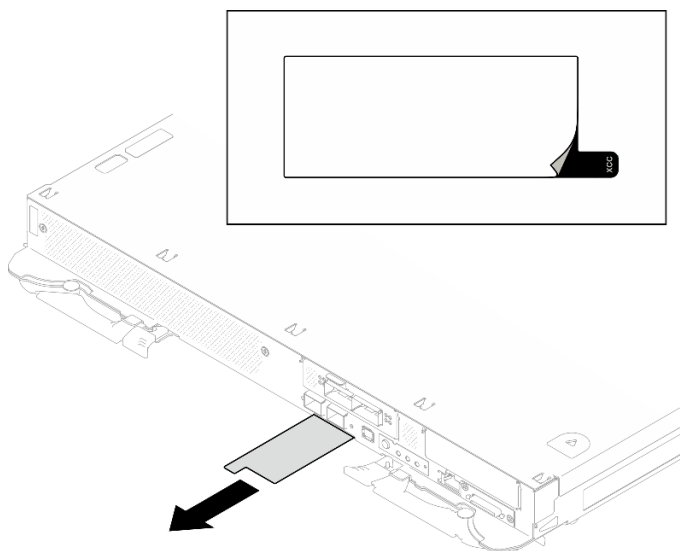


Figure 14. Étiquette d'accès réseau Lenovo XClarity Controller figurant sur l'étiquette amovible

Étiquette de maintenance et code QR

Par ailleurs, l'étiquette de maintenance située dans la partie interne du cache du plateau, fournit un code de réponse rapide (QR) qui permet un accès mobile aux informations de maintenance. Vous pouvez scanner le code QR via une application de lecture de code QR installé sur votre appareil mobile et accéder rapidement à la page Web des informations de maintenance. La page Web des informations de maintenance fournit des informations supplémentaires relatives à l'installation de composants et des vidéos de remplacement, ainsi que des codes d'erreur nécessaires au support.

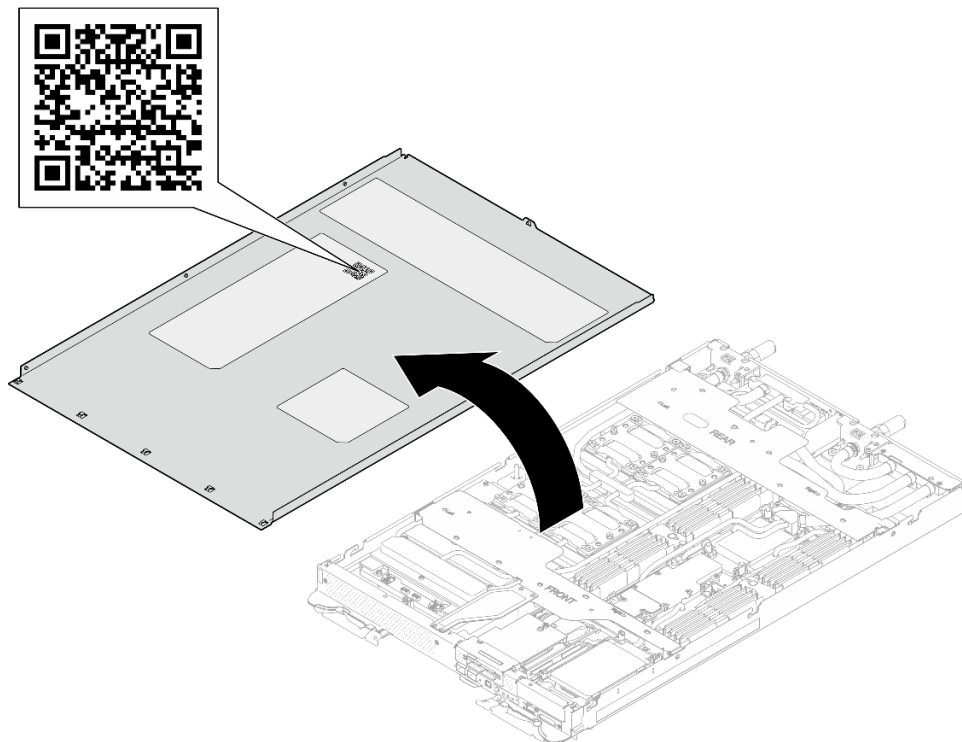


Figure 15. Étiquette de maintenance et code QR

Liste de contrôle de configuration de solution

À l'aide de la liste de contrôle de configuration de solution, vérifiez que vous avez effectué toutes les tâches nécessaires à la configuration de la solution.

La procédure de configuration varie selon la configuration de la solution lorsqu'elle a été livrée. Dans certains cas, la solution est entièrement configurée. Il vous suffit alors de la connecter au réseau et à une source d'alimentation en CA, puis de la mettre sous tension. Dans d'autres cas, il est nécessaire d'installer des options matérielles, de configurer le matériel et le microprogramme et d'installer un système d'exploitation.

La procédure suivante décrit la procédure générale pour configurer une solution.

Configuration du matériel de la solution

Procédez comme suit pour configurer la solution matérielle :

1. Sortez la solution de son emballage. Voir « [Contenu du colis de la solution](#) » à la page 33.
2. Installez le matériel ou les options de solution nécessaires. Reportez-vous aux rubriques pertinentes dans [Chapitre 6 « Procédures de remplacement de matériel »](#) à la page 39.
3. Branchez tous les câbles externes sur la solution. Pour connaître l'emplacement des connecteurs, voir [Chapitre 3 « Composants serveur »](#) à la page 21.

En général, vous allez avoir besoin de brancher les câbles ci-après :

- Connecter la solution à la source d'alimentation
 - Connecter la solution au réseau de données
 - Connecter la solution au dispositif de stockage
 - Connecter la solution au réseau de gestion
4. Mettez la solution sous tension.

L'emplacement du bouton d'alimentation et du voyant d'alimentation est indiqué dans « [Dépannage par affichage des voyants et des diagnostics du système](#) » à la page 367.

Vous pouvez mettre la solution sous tension (voyant d'alimentation allumé) selon l'une des méthodes suivantes :

- Vous pouvez appuyer sur le bouton de mise sous tension.
- La solution peut redémarrer automatiquement après une interruption d'alimentation.
- La solution peut répondre aux demandes de mise sous tension distantes adressées au Lenovo XClarity Controller.

Remarque : Vous pouvez accéder à l'interface du processeur de gestion pour configurer le système sans mettre la solution sous tension. Dès que la solution est raccordée à l'alimentation, l'interface du processeur de gestion est disponible. Pour plus d'informations sur l'accès au processeur de la solution de gestion, voir la section « Ouverture et utilisation de l'interface Web de XClarity Controller » dans la documentation XCC compatible avec votre solution dans la section suivante : <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>.

5. Validez la solution. Assurez-vous que le voyant d'alimentation, le voyant Ethernet et le voyant réseau sont allumés et présentent une lumière verte ; cela signifie que la solution matérielle a été configurée avec succès.

Voir « [Dépannage par affichage des voyants et des diagnostics du système](#) » à la page 367 pour obtenir plus d'informations sur les indications des voyants.

Configuration du système

Suivez les procédures suivantes pour configurer votre système. Pour obtenir des instructions détaillées, reportez-vous à [Chapitre 8 « Configuration système » à la page 351](#).

1. Définissez la connexion réseau pour Lenovo XClarity Controller vers le réseau de gestion.
2. Mettez à jour le microprogramme de la solution, si nécessaire.
3. Configurez le microprogramme de la solution.

Les informations suivantes sont disponibles pour la configuration RAID :

- <https://lenovopress.lenovo.com/lp0578-lenovo-raid-introduction>
 - <https://lenovopress.lenovo.com/lp0579-lenovo-raid-management-tools-and-resources>
4. Installez le système d'exploitation.
 5. Sauvegardez la configuration de la solution.
 6. Installez les applications et les programmes avec lesquels la solution doit être utilisée.

Chapitre 6. Procédures de remplacement de matériel

Cette section fournit des informations sur les procédures d'installation et de retrait pour tous les composants système pouvant faire l'objet d'une maintenance. Chaque procédure de remplacement d'un composant répertorie toutes les tâches qui doivent être effectuées pour accéder au composant à remplacer.

Pour plus d'informations sur la commande de pièces :

1. Accédez au site <http://datacentersupport.lenovo.com> et affichez la page de support de votre solution.
2. Cliquez sur **Composants**.
3. Entrez le numéro de série pour afficher une liste des composants pour votre solution.

Remarque : Si vous remplacez un composant, par exemple, un adaptateur, qui contient un microprogramme, vous devrez peut-être également mettre à jour le microprogramme de ce composant. Pour en savoir plus sur la mise à jour du microprogramme, voir la section « [Mise à jour du microprogramme](#) » à la [page 353](#).

Conseils d'installation

Avant d'installer des composants dans le serveur, lisez les instructions d'installation.

Avant d'installer les périphériques en option, lisez attentivement les consignes suivantes :

Attention : Empêchez l'exposition à l'électricité statique, laquelle peut entraîner l'arrêt du système et la perte de données, en conservant les composants sensibles à l'électricité statique dans les emballages antistatiques jusqu'à leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant un bracelet antistatique ou un autre système de mise à la terre.

- Lisez les consignes de sécurité et les instructions pour vous assurer de travailler sans danger :
 - La liste complète des consignes de sécurité concernant tous les produits est disponible à l'adresse : https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/
 - Les instructions suivantes sont également disponibles : « [Manipulation des dispositifs sensibles à l'électricité statique](#) » à la [page 42](#).
- Vérifiez que les composants que vous installez sont pris en charge par votre serveur.
 - Pour obtenir une liste des composants en option pris en charge par le serveur, voir <https://serverproven.lenovo.com>.
 - Pour plus d'informations sur le contenu des modules en option, voir <https://serveroption.lenovo.com/>.
- Pour plus d'informations sur la commande de pièces :
 1. Accédez au site <http://datacentersupport.lenovo.com> et affichez la page de support de votre serveur.
 2. Cliquez sur **Composants**.
 3. Entrez le numéro de série pour afficher une liste des composants pour votre serveur.
- Avant d'installer un nouveau serveur, téléchargez et appliquez les microprogrammes les plus récents. Vous serez ainsi en mesure de résoudre les incidents connus et d'optimiser les performances de votre serveur. Accédez à <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sd650nv3/7d7n/downloads/driver-list/> pour télécharger les mises à jour du microprogramme pour votre serveur.

Important : Certaines solutions de cluster nécessitent des niveaux de code spécifiques ou des mises à jour de code coordonnées. Si le composant fait partie d'une solution en cluster, vérifiez la prise en charge

du microprogramme et du pilote pour un cluster dans le menu le plus récent de niveau de code des valeurs recommandées avant de mettre le code à jour.

- Si vous remplacez un composant, par exemple, un adaptateur, qui contient un microprogramme, vous devrez peut-être également mettre à jour le microprogramme de ce composant. Pour plus d'informations sur la mise à jour du microprogramme, voir la section « [Mise à jour du microprogramme](#) » à la page 353.
 - Une bonne pratique consiste à vérifier que le serveur fonctionne correctement avant d'installer un composant en option.
 - Nettoyez l'espace de travail et placez les composants retirés sur une surface plane, lisse, stable et non inclinée.
 - N'essayez pas de soulever un objet trop lourd pour vous. Si vous devez soulever un objet lourd, lisez attentivement les consignes suivantes :
 - Veillez à être bien stable pour ne pas risquer de glisser.
 - Répartissez le poids de l'objet sur vos deux jambes.
 - Effectuez des mouvements lents. N'avancez et ne tournez jamais brusquement lorsque vous portez un objet lourd.
 - Pour éviter de solliciter les muscles de votre dos, soulevez l'objet en le portant ou en le poussant avec les muscles de vos jambes.
 - Vérifiez que le nombre de prises de courant est suffisant et que celles-ci sont correctement mises à la terre pour connecter le serveur, l'écran et les autres périphériques.
 - Sauvegardez toutes les données importantes avant de manipuler les unités de disque.
 - Ayez à disposition un petit tournevis à lame plate, un petit tournevis cruciforme et un tournevis Torx T8.
 - Pour voir les voyants d'erreur sur la carte mère et les composants internes, laissez le serveur sous tension.
 - Vous n'avez pas besoin de mettre le serveur hors tension pour retirer ou installer les blocs d'alimentation, les ventilateurs ou les périphériques USB remplaçables à chaud. Cependant, vous devez le mettre hors tension avant d'entamer toute procédure nécessitant le retrait ou l'installation de câbles d'adaptateur et vous devez déconnecter le serveur de la source d'alimentation avant d'entamer toute procédure nécessitant le retrait ou l'installation d'une carte mezzanine.
 - Lors du remplacement des blocs d'alimentation ou des ventilateurs, assurez-vous de bien vous reporter aux règles de redondance propres à ces composants.
 - La couleur bleue sur un composant indique les points de contact qui permettent de le saisir pour le retirer ou l'installer dans le serveur, actionner un levier, etc.
 - La couleur orange sur un composant ou la présence d'une étiquette orange à proximité ou sur un composant indique que le composant est remplaçable à chaud. Si le serveur et le système d'exploitation prennent en charge la fonction de remplacement à chaud, vous pouvez retirer ou installer le composant alors que le serveur fonctionne. La couleur orange peut également indiquer les points de contact sur les composants remplaçables à chaud. Si vous devez retirer ou installer un composant remplaçable à chaud spécifique dans le cadre d'une procédure quelconque, consultez les instructions appropriées pour savoir comment procéder avant de retirer ou d'installer le composant.
 - La bande rouge sur les unités, adjacente au taquet de déverrouillage, indique que celles-ci peuvent être remplacées à chaud si le serveur et système d'exploitation prennent en charge le remplacement à chaud. Cela signifie que vous pouvez retirer ou installer l'unité alors que le serveur est en cours d'exécution.
- Remarque :** Si vous devez retirer ou installer une unité remplaçable à chaud dans le cadre d'une procédure supplémentaire, consultez les instructions spécifiques au système pour savoir comment procéder avant de retirer ou d'installer l'unité.
- Une fois le travail sur le serveur terminé, veillez à réinstaller tous les caches de sécurité, les protections mécaniques, les étiquettes et les fils de terre.

Liste de contrôle d'inspection de sécurité

Utilisez les informations de cette section pour identifier les conditions potentiellement dangereuses concernant votre serveur. Les éléments de sécurité requis ont été conçus et installés au fil de la fabrication de chaque machine afin de protéger les utilisateurs et les techniciens de maintenance contre tout risque physique.

Remarque : Le produit n'est pas adapté à une utilisation sur des terminaux vidéo, conformément aux réglementations sur le lieu de travail §2.

Remarque : La configuration du serveur est réalisée uniquement dans la pièce serveur.

ATTENTION :

Cet équipement doit être installé par un technicien qualifié, conformément aux directives NEC, IEC 62368-1 et IEC 60950-1, la norme pour la sécurité des équipements électroniques dans le domaine de l'audio/vidéo, de la technologie des informations et des technologies de communication. Lenovo suppose que vous êtes habilité à effectuer la maintenance du matériel et formé à l'identification des risques dans les produits présentant des niveaux de courant électrique. L'accès à l'appareil se fait via l'utilisation d'un outil, d'un verrou et d'une clé, ou par tout autre moyen de sécurité et est contrôlé par l'autorité responsable de l'emplacement.

Important : Le serveur doit être mis à la terre afin de garantir la sécurité de l'opérateur et le bon fonctionnement du système. La mise à la terre de la prise de courant peut être vérifiée par un électricien agréé.

Utilisez la liste de contrôle suivante pour vérifier qu'il n'existe aucune condition potentiellement dangereuse :

1. Vérifiez que l'alimentation est coupée et que le cordon d'alimentation est débranché.
 2. Vérifiez l'état du cordon d'alimentation.
 - Vérifiez que le connecteur de mise à la terre à trois fils est en parfait état. A l'aide d'un mètre, mesurez la résistance du connecteur de mise à la terre à trois fils entre la broche de mise à la terre externe et la terre du châssis. Elle doit être égale ou inférieure à 0,1 ohm.
 - Vérifiez que le type du cordon d'alimentation est correct.
- Pour afficher les cordons d'alimentation disponibles pour le serveur :
- a. Accédez au site Web.
<http://dcsc.lenovo.com/#/>
 - b. Cliquez sur **Preconfigured Model (Modèle préconfiguré)** ou **Configure to order (Configuré sur commande)**.
 - c. Entrez le type de machine et le modèle de votre serveur pour afficher la page de configuration.
 - d. Cliquez sur l'onglet **Power (Alimentation) → Power Cables (Cordons d'alimentation)** pour afficher tous les cordons d'alimentation.
- Vérifiez que la couche isolante n'est pas effilochée, ni déchirée.
3. Vérifiez l'absence de modifications non agréées par Lenovo. Étudiez avec soin le niveau de sécurité des modifications non agréées par Lenovo.
 4. Vérifiez la présence éventuelle de conditions dangereuses dans le serveur (obturations métalliques, contamination, eau ou autre liquide, signes d'endommagement par les flammes ou la fumée).
 5. Vérifiez que les câbles ne sont pas usés, effilochés ou pincés.
 6. Vérifiez que les fixations du carter du bloc d'alimentation électrique (vis ou rivets) sont présentes et en parfait état.

Remarques sur la fiabilité du système

Consultez les instructions sur la fiabilité du système pour garantir le refroidissement correct du système et sa fiabilité.

Vérifiez que les conditions suivantes sont remplies :

- Si le serveur est fourni avec une alimentation de secours, chaque baie de bloc d'alimentation doit être équipée d'un bloc d'alimentation.
- Il convient de ménager un dégagement suffisant autour du serveur pour permettre un refroidissement correct. Respectez un dégagement de 50 mm (2,0 in.) environ à l'avant et à l'arrière du serveur. Ne placez aucun objet devant les ventilateurs.
- Avant de mettre le serveur sous tension, réinstallez le carter du serveur pour assurer une ventilation et un refroidissement corrects du système. N'utilisez pas le serveur sans le carter pendant plus de 30 minutes, car vous risquez d'endommager les composants serveur.
- Il est impératif de respecter les instructions de câblage fournies avec les composants en option.
- Un ventilateur défaillant doit être remplacé sous 48 heures à compter de son dysfonctionnement.
- Un ventilateur remplaçable à chaud doit être remplacé dans les 30 secondes suivant son retrait.
- Une unité remplaçable à chaud doit être remplacée dans les 2 minutes suivant son retrait.
- Un bloc d'alimentation remplaçable à chaud doit être remplacé dans les deux minutes suivant son retrait.
- Chaque grille d'aération fournie avec le serveur doit être installée au démarrage du serveur (certains serveurs peuvent être fournis avec plusieurs grilles d'aération). Faire fonctionner le serveur en l'absence d'une grille d'aération risque d'endommager le processeur.
- Tous les connecteurs de processeur doivent être munis d'un cache ou d'un processeur et d'un dissipateur thermique.
- Si plusieurs processeurs sont installés, il convient de respecter rigoureusement les règles de peuplement de ventilateur pour chaque serveur.

Manipulation des dispositifs sensibles à l'électricité statique

Consultez ces instructions avant de manipuler des dispositifs sensibles à l'électricité statique, afin de réduire les risques d'endommagement lié à une décharge électrostatique.

Attention : Empêchez l'exposition à l'électricité statique, laquelle peut entraîner l'arrêt du système et la perte de données, en conservant les composants sensibles à l'électricité statique dans les emballages antistatiques jusqu'à leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant un bracelet antistatique ou un autre système de mise à la terre.

- Limitez vos mouvements pour éviter d'accumuler de l'électricité statique autour de vous.
- Prenez encore davantage de précautions par temps froid, car le chauffage réduit le taux d'humidité intérieur et augmente l'électricité statique.
- Utilisez toujours un bracelet antistatique ou un autre système de mise à la terre, en particulier lorsque vous intervenez à l'intérieur d'un serveur sous tension.
- Le dispositif étant toujours dans son emballage antistatique, mettez-le en contact avec une zone métallique non peinte de la partie externe du serveur pendant au moins deux secondes. Cette opération élimine l'électricité statique de l'emballage et de votre corps.
- Retirez le dispositif de son emballage et installez-le directement dans le serveur sans le poser entre-temps. Si vous devez le poser, replacez-le dans son emballage antistatique. Ne posez jamais le dispositif sur le serveur ou sur une surface métallique.
- Lorsque vous manipulez le dispositif, tenez-le avec précaution par ses bords ou son cadre.
- Ne touchez pas les joints de soudure, les broches ou les circuits à découvert.

- Tenez le dispositif hors de portée d'autrui pour éviter un possible endommagement.

Règles et ordre d'installation d'un module de mémoire

Les modules de mémoire doivent être installés dans un ordre spécifique, selon la configuration de mémoire que vous implémentez sur le nœud.

Pour plus d'informations sur les types de modules de mémoire pris en charge par ce serveur, voir la section [Mémoire dans Spécifications techniques](#).

Les configurations de mémoire suivantes sont disponibles :

- Configurations de mémoire pour processeur standard
 - Mode mémoire indépendant
- Configurations de mémoire pour processeur CPU Intel® Xeon® Max
 1. Flat mode
 2. Cache mode

Des informations sur l'optimisation des performances mémoire et la configuration de la mémoire sont disponibles sur le site Lenovo Press à l'adresse suivante :

<https://lenovopress.lenovo.com/servers/options/memory>

En outre, vous pouvez utiliser un configurateur de mémoire, qui est disponible sur le site suivant :

https://dcsc.lenovo.com/#/memory_configuration

Vous trouverez ci-dessous des informations spécifiques concernant l'ordre d'installation requis des modules de mémoire dans votre solution en fonction de la configuration système et du mode mémoire que vous mettez en œuvre.

Disposition des modules de mémoire et des processeurs

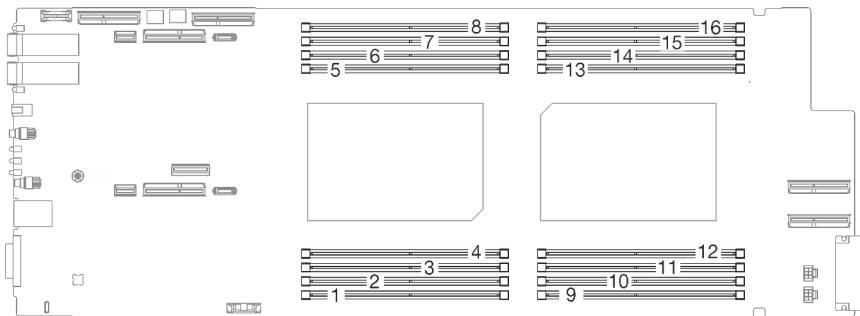


Figure 16. Disposition des modules de mémoire et des processeurs

Le tableau de configuration des canaux de mémoire ci-dessous montre les relations entre les processeurs, les canaux de mémoire et les numéros des emplacements des modules de mémoire.

Tableau 15. Informations sur les canaux et les emplacement des barrettes DIMM autour d'un processeur

UC	UC 1				UC 2			
iMC	iMC1	iMC0	iMC 2	iMC 3	iMC 3	iMC 2	iMC0	iMC1

Tableau 15. Informations sur les canaux et les emplacement des barrettes DIMM autour d'un processeur (suite)

Canal de mémoire	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1
Numéro d'emplacement DIMM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Ordre d'installation des barrettes DRAM DIMM

Cette section contient des informations sur l'installation correcte des barrettes DRAM DIMM.

Ordre d'installation en mode mémoire indépendant

En mode mémoire indépendant, les canaux de mémoire peuvent être remplis par des barrettes DIMM dans n'importe quel ordre et vous pouvez remplir tous les canaux de chaque processeur dans n'importe quel ordre sans condition de correspondance. Le mode mémoire indépendant assure le meilleur niveau de performance de la mémoire, mais il manque de protection pour les basculements. L'ordre d'installation des barrettes DIMM en mode mémoire indépendant varie en fonction du nombre de processeurs et de modules de mémoire installé sur le serveur.

Instructions en mode mémoire indépendant :

- Les canaux individuels de mémoire peuvent s'exécuter à différents moments sur les barrettes DIMM, mais tous les canaux doivent s'exécuter à la même fréquence d'interface.
- Remplir le canal de mémoire 0 en premier.
- Dans chaque canal de mémoire, commencer par remplir l'emplacement 0.
- Le canal de mémoire 1 est vide ou rempli de manière identique au canal de mémoire 0.
- Le canal de mémoire 2 est vide ou rempli de manière identique au canal de mémoire 1.
- Si un canal de mémoire possède deux barrettes DIMM, remplir les barrettes DIMM à l'aide d'un nombre supérieur de rangs dans l'emplacement 0.
- La combinaison de modules DIMM dotés de capacités différentes n'est pas autorisée. Tous les modules DIMM installés doivent être identiques.

Séquence de remplissage en mode indépendant

SD650-N V3 prend uniquement en charge les processeurs entièrement remplis (deux processeurs par nœud).

Tableau 16. Séquence de remplissage de la mémoire en mode indépendant

iMC	Processeur 1								Processeur 2							
	iMC1		iMC0		iMC 2		iMC 3		iMC 3		iMC 2		iMC0		iMC1	
Canal de mémoire	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1
Numéro d'emplacement DIMM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16 Barrettes DIMM	Bar- rette DI- MM	Bar- rette DIM- M	Bar- rette DIM- M	Bar- rette DIM- M	Bar- rette DIM- M	Bar- rette DIM- M	Bar- rette DIM- M	Bar- rette DIM- M	Bar- rette DIM- M	Bar- rette DIM- M	Bar- rette DIM- M	Bar- rette DIM- M	Bar- rette DIM- M	Bar- rette DIM- M	Bar- rette DIM- M	Bar- rette DIM- M

Remarques :

- La fonction SNC2 est prise en charge et peut être activée dans l'interface UEFI.
- La fonction Software Guard Extensions (SGX) est prise en charge. Voir « [Activer Software Guard Extensions \(SGX\)](#) » à la page 358 pour activer cette fonctionnalité.

Ordre d'installation des DRAM DIMM pour le processeur CPU Intel® Xeon® Max

La présente section contient des informations sur l'installation correcte des DRAM DIMM lorsque le système est doté de processeurs Intel® Xeon® CPU Max.

Prise en charge des systèmes d'exploitation Intel® Xeon® CPU Max

Intel® Xeon® CPU Max nécessite une version spécifique des systèmes d'exploitation pris en charge. Assurez-vous que le système d'exploitation du serveur a bien été mis à jour vers sa version indiquée afin de bien mettre en place Intel® Xeon® CPU Max. Pour consulter les instructions de déploiement du SE, voir la section « [Déploiement du système d'exploitation](#) » à la page 363.

Consultez le tableau ci-dessous pour connaître les exigences concernant la version du système d'exploitation :

Tableau 17. Système d'exploitation Intel® Xeon® CPU Max pris en charge pour SD650-N V3

Système d'exploitation	version
Serveur Ubuntu	22.04.3 LTS
RHEL	8.8 et 9.2 La version 8 de RHEL n'inclut pas le pilote automatiquement à l'aide de Flat mode. Il est toujours possible d'utiliser Flat mode, mais il est nécessaire que l'utilisateur l'active de manière explicite dans les paramètres du noyau.
SLES	15 SP5

Modes de mémoire pour les processeurs Intel® Xeon® CPU Max et la mémoire à bande passante élevée (HBM)

Un processeur Intel® Xeon® CPU Max contient 64 Go de High Bandwidth Memory (HBM). Lorsque le système est doté du processeur Intel® Xeon® CPU Max, la capacité de mémoire HBM et des modules DIMM DRAM peut être configurée selon les modes suivants, selon lesquels le système considère HBM de manière différente dans chaque mode et nécessite un ordre de remplissage de la mémoire spécifique. Les modes et les règles de remplissage de la mémoire correspondantes sont comme suit :

Le rapport mémoire DRAM/HBM doit être compris entre 2:1 et 64:1 pour chaque processeur dans un système.

- **Flat mode**

Dans le Flat mode, les modules DRAM DIMM et la HBM sont tous deux présents dans le système. Le système les considère tous deux comme une mémoire.

- Pour connaître l'ordre d'installation des DRAM DIMM, voir « [Séquence de remplissage de la mémoire en mode plat](#) » à la page 48.

- **Cache mode**

Dans le Cache mode, les modules DRAM DIMM et la HBM sont tous deux présents dans le système. Le système considère les modules DRAM DIMM comme une mémoire et HBM comme une mémoire cache pour les DRAM DIMM.

- Le rapport de la mémoire DRAM avec HBM doit être de 2:1 à 64:1 par processeur. Chaque processeur Intel® Xeon® CPU Max contient 64 Go de High Bandwidth Memory.

Remarques :

- SD650-N V3 prend uniquement en charge les processeurs entièrement remplis (deux processeurs par nœud).
- La combinaison de modules DIMM dotés de capacités différentes n'est pas autorisée. Tous les modules DIMM installés doivent être identiques.
- Les modes mémoire peuvent être définis dans l'UEFI
- Intel® Xeon® CPU Max prend uniquement en charge les modules DIMM 16 Go, 32 Go, 64 Go et 128 Go.

Séquence de remplissage de la mémoire en mode plat

Tableau 18. Séquence de remplissage de la mémoire en mode plat

iMC	Processeur 1								Processeur 2							
	iMC1		iMC0		iMC 2		iMC 3		iMC 3		iMC 2		iMC0		iMC1	
Canal de mémoire	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1
Numéro d'emplacement DIMM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16 Barrettes DIMM	Bar- rette DI- MM	Bar- rette DIM- M	Bar- rette DIM- M	Bar- rette DIM- M	Bar- rette DIM- M	Bar- rette DIM- M	Bar- rette DIM- M	Bar- rette DIM- M	Bar- rette DIM- M	Bar- rette DIM- M	Bar- rette DIM- M	Bar- rette DIM- M	Bar- rette DIM- M	Bar- rette DIM- M	Bar- rette DIM- M	Bar- rette DIM- M

Séquence de remplissage de la mémoire en mode cache

Tableau 19. Séquence de remplissage de la mémoire en mode cache

iMC	Processeur 1								Processeur 2							
	iMC1		iMC0		iMC 2		iMC 3		iMC 3		iMC 2		iMC0		iMC1	
Canal de mémoire	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1
Numéro d'emplacement DIMM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16 Barrettes DIMM Prend en charge les DIMM 32 Go, 64 Go et 128 Go.	Bar- rette DI- MM	Bar- rette DIM- M	Bar- rette DIM- M	Bar- rette DIM- M	Bar- rette DIM- M	Bar- rette DIM- M	Bar- rette DIM- M	Bar- rette DIM- M	Bar- rette DIM- M	Bar- rette DIM- M	Bar- rette DIM- M	Bar- rette DIM- M	Bar- rette DIM- M	Bar- rette DIM- M	Bar- rette DIM- M	Bar- rette DIM- M

Identification et emplacement du tampon d'espace/tampon de mastic

Suivez les informations de la présence section afin d'identifier la forme, l'emplacement et l'orientation des différents tampons d'espace et de mastic utilisés dans le SD650-N V3.

Conseils d'installation pour le tampon d'espace et le tampon de mastic

Il existe deux types de tampons thermiques : le tampon de mastic et le tampon d'espace. Lorsque vous remplacez des composants, remplacez toujours le tampon de mastic. Remplacez le tampon d'espace s'il est endommagé ou détaché.

Attention : N'utilisez pas de tampon de mastic périmé. Vérifiez la date de péremption sur l'emballage du tampon de mastic. Si les tampons de mastic ont dépassé la date limite d'utilisation, achetez-en de nouveaux afin de les remplacer correctement.

Consultez les exemples de tampons d'espace, de tampons de mastic et de PCM utilisés dans SD650-N V3 :

- « Tampons d'espace et de mastic du nœud GPU et de la boucle d'eau » à la page 49
- « Composants du nœud de traitement, tampons d'espace et tampons de mastic » à la page 52

Tampons d'espace et de mastic du nœud GPU et de la boucle d'eau

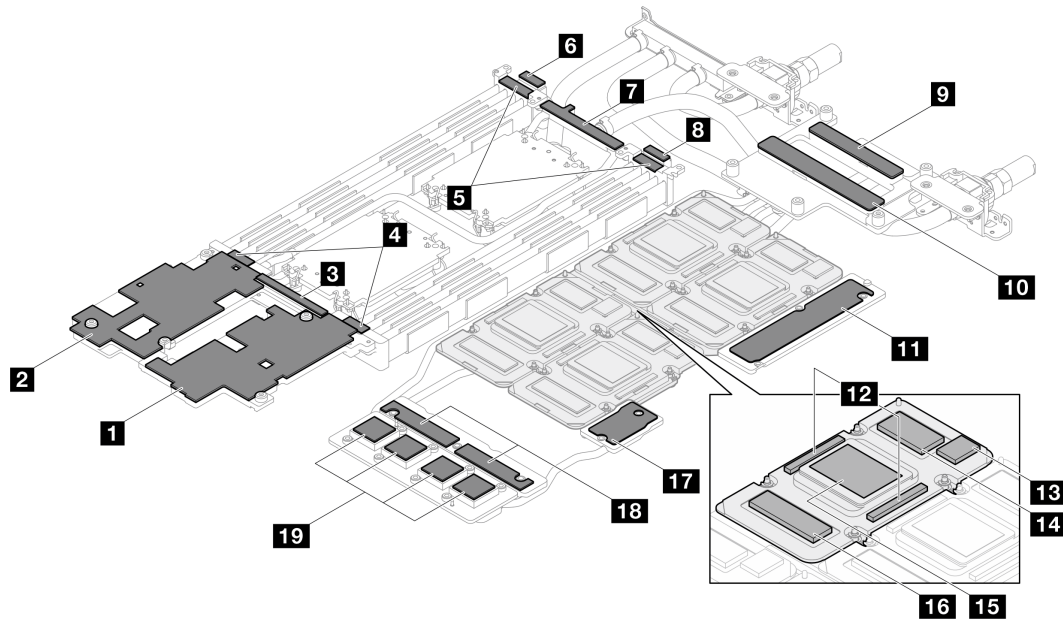


Figure 17. Tampons d'espace et de mastic du nœud GPU et de la boucle d'eau

Tableau 20. Tampons d'espace et de mastic du nœud GPU et de la boucle d'eau

Indice du tampon	Catégorie du tampon	Composant connecté	Orientation du tampon
1	Tampon d'espace	Boucle d'eau du nœud de traitement	Côté gris face à l'extérieur
2	Tampon d'espace	Boucle d'eau du nœud de traitement	Côté gris face à l'extérieur
3	Tampon d'espace	Boucle d'eau du nœud de traitement	Côté gris face à l'extérieur
4	Tampon d'espace	Boucle d'eau du nœud de traitement	Côté gris face à l'extérieur
5	Tampon d'espace	Boucle d'eau du nœud de traitement	Côté gris face à l'extérieur
6	Tampon d'espace	Boucle d'eau du nœud de traitement	Côté gris face à l'extérieur
7	Tampon d'espace	Boucle d'eau du nœud de traitement	Côté gris face à l'extérieur
8	Tampon d'espace	Boucle d'eau du nœud de traitement	Côté gris face à l'extérieur
9	Tampon de mastic	Boucle d'eau du nœud GPU	Les deux côtés peuvent être face à l'extérieur
10	Tampon de mastic	Boucle d'eau du nœud GPU	Les deux côtés peuvent être face à l'extérieur
11	Tampon de mastic	Boucle d'eau du nœud GPU	Les deux côtés peuvent être face à l'extérieur
12	Tampon de mastic	GPU	Les deux côtés peuvent être face à l'extérieur
13	Tampon de mastic	GPU	Les deux côtés peuvent être face à l'extérieur
14	Tampon de mastic	GPU	Les deux côtés peuvent être face à l'extérieur
15	Matériel de modification de phase (PCM)	Boucle d'eau du nœud GPU	Les deux côtés peuvent être face à l'extérieur Remarque : Un gabarit PCM est requis pour l'installation du PCM dans la boucle d'eau du nœud GPU.
16	Tampon de mastic	GPU	Les deux côtés peuvent être face à l'extérieur
17	Tampon de mastic	Boucle d'eau du nœud GPU	Les deux côtés peuvent être face à l'extérieur
18	Tampon de mastic	Boucle d'eau du nœud GPU	Les deux côtés peuvent être face à l'extérieur
19	Tampon de mastic	Boucle d'eau du nœud GPU	Les deux côtés peuvent être face à l'extérieur

Tableau 20. Tampons d'espace et de mastic du nœud GPU et de la boucle d'eau (suite)

Indice du tampon	Catégorie du tampon	Composant connecté	Orientations du tampon
20	Tampon de mastic	Plaque de conduction du Module OSFP	Alignez la découpe du tampon sur le trou de vis et l'ouverture de la plaque d'interface, comme indiqué dans : <ul style="list-style-type: none"> • « Installation du module OSFP » à la page 187 • « Installation de la boucle d'eau » à la page 84
21	Tampon de mastic	Plaque de conduction du Module OSFP	

Composants du nœud de traitement, tampons d'espace et tampons de mastic

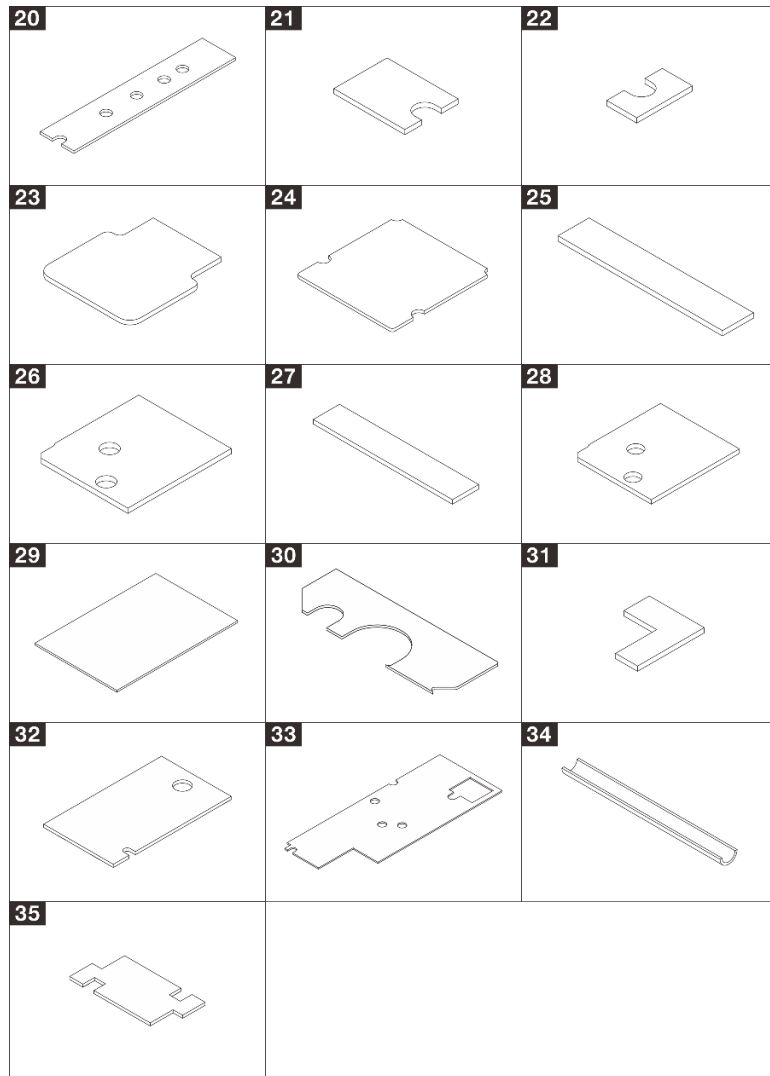


Tableau 21. Composants du nœud de traitement, tampons d'espace et tampons de mastic

Indice du tampon	Catégorie du tampon	Composant connecté	Orientation du tampon
20	Tampon de mastic	Fond de panier M.2	Alignez la découpe du tampon sur le trou de vis et l'ouverture de la plaque d'interface, comme indiqué dans « Installation d'une unité M.2 » à la page 164.
21	Tampon de mastic	Fond de panier M.2	Alignez la découpe du tampon sur le trou de vis et l'ouverture de la plaque d'interface, comme indiqué dans « Installation du fond de panier M.2 » à la page 166.
22	Tampon de mastic	Fond de panier M.2	Côté gris face à l'extérieur
23	Tampon de mastic	Fond de panier M.2	Côté gris face à l'extérieur
24	Tampon de mastic	Fond de panier M.2	Côté gris face à l'extérieur
25	Tampon d'espace	Plaque de conduction pour : <ul style="list-style-type: none"> • Baie d'unité 7 mm U.2 • Unité 15 mm U.2 • Unité 15 mm U.3 	Côté gris face à l'extérieur
26	Tampon d'espace	Boîtier d'unités de disque dur pour : <ul style="list-style-type: none"> • Baie d'unité 7 mm U.2 • Unité 15 mm U.2 • Unité 15 mm U.3 	Alignez la découpe du tampon sur le trou de vis et l'ouverture de la plaque d'interface, comme indiqué dans « Installation du boîtier d'unités de disque dur » à la page 124.
27	Tampon de mastic	Plaque de conduction pour unité 7 mm U.3	Les deux côtés peuvent être face à l'extérieur
28	Tampon d'espace	Boîtier d'unités de disques dur pour unité 7 mm U.3	Alignez la découpe du tampon sur le trou de vis et l'ouverture de la plaque d'interface, comme indiqué dans « Installation d'un bloc d'unités de disque dur NVMe 7 mm » à la page 139.
29	Tampon d'espace	Boucle d'eau	Appliquez le côté adhésif sur la boucle d'eau ; voir « Installation du bloc boîtier d'unités de disque dur E3.S » à la page 156.
30	Tampon de mastic	Plaque de conduction d'unité E3.S	Alignez le tampon sur la plaque de conduction, comme indiqué dans « Installation d'une unité E3.s » à la page 150. Les deux côtés peuvent être face à l'extérieur
31	Tampon de mastic		

Tableau 21. Composants du nœud de traitement, tampons d'espace et tampons de mastic (suite)

Indice du tampon	Catégorie du tampon	Composant connecté	Orientation du tampon
32	Tampon de mastic	Plaque de conduction du Module OSFP	Alignez la découpe du tampon sur le trou de vis et l'ouverture de la plaque d'interface, comme indiqué dans : <ul style="list-style-type: none"> • « Installation du module OSFP » à la page 187 • « Installation de la boucle d'eau » à la page 84
33	Tampon de mastic	Plaque de conduction du Module OSFP	
34	Tampon d'espace	Goulotte de la boucle d'eau VR	Alignez le tampon sur la plaque de conduction, comme indiqué dans « Installation de la carte mère » à la page 236.
35	Tampon d'espace	Goulotte de la boucle d'eau VR	

Mise sous et hors tension de la solution

Suivez les instructions de cette section pour mettre la solution sous et hors tension.

Mise sous tension de la solution

Après que la solution a effectué un court autotest (clignotement rapide du voyant d'état de l'alimentation) une fois connectée à une entrée d'alimentation, elle passe à l'état de veille (clignotement du voyant d'état de l'alimentation une fois par seconde).

L'emplacement du bouton d'alimentation et du voyant d'alimentation est indiqué dans « [Dépannage par affichage des voyants et des diagnostics du système](#) » à la page 367.

Vous pouvez mettre la solution sous tension (voyant d'alimentation allumé) selon l'une des méthodes suivantes :

- Vous pouvez appuyer sur le bouton de mise sous tension.
- La solution peut redémarrer automatiquement après une interruption d'alimentation.
- La solution peut répondre aux demandes de mise sous tension distantes adressées au Lenovo XClarity Controller.

Pour plus d'informations sur la mise hors tension de la solution, voir « [Mise hors tension de la solution](#) » à la page 54.

Mise hors tension de la solution

La solution reste en état de veille lorsqu'elle est connectée à une source d'alimentation, ce qui permet au Lenovo XClarity Controller de répondre aux demandes distantes de mise sous tension. Pour couper l'alimentation de la solution (voyant d'état d'alimentation éteint), vous devez déconnecter tous les câbles d'alimentation.

L'emplacement du bouton d'alimentation et du voyant d'alimentation est indiqué dans « [Dépannage par affichage des voyants et des diagnostics du système](#) » à la page 367.

Pour mettre la solution en état de veille (le voyant d'état d'alimentation clignote une fois par seconde) :

Remarque : Le module Lenovo XClarity Controller peut mettre la solution en veille dans le cadre d'une réponse automatique à une erreur système critique.

- Démarrez une procédure d'arrêt normal à l'aide du système d'exploitation (si ce dernier prend en charge cette fonction).
- Appuyez sur le bouton de mise sous tension pour démarrer une procédure d'arrêt normal (si le système d'exploitation prend en charge cette fonction).
- Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant plus de 4 secondes pour forcer l'arrêt.

Lorsqu'elle est en veille, la solution peut répondre aux demandes de mise sous tension distantes adressées au Lenovo XClarity Controller. Pour plus d'informations sur la mise sous tension de la solution, voir « [Mise sous tension de la solution](#) » à la page 54.

Remplacement des composants dans le plateau

Les informations suivantes vous indiquent comment retirer et installer des composants du plateau.

Remplacement du plateau DWC

Procédez comme suit pour retirer et installer un plateau DWC.

Retrait d'un plateau DWC du boîtier

Les informations suivantes vous indiquent comment retirer un plateau DWC du boîtier.

À propos de cette tâche

Important : Pour votre sécurité, utilisez l'outil de levage pour retirer le plateau de l'armoire.

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 39 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 41 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez hors tension le plateau DWC correspondant sur lequel vous allez exécuter la tâche.
- Débranchez tous les câbles externes du boîtier.
- Exercez une force supplémentaire pour déconnecter les câbles QSFP éventuellement connectés à la solution.

Attention : La configuration d'E-S partagée nécessite une séquence de mise sous tension et de mise hors tension spécifique pour les deux nœuds. Voir ci-dessous :

- Séquence de mise sous tension : premièrement, mettez sous tension le nœud doté de l'adaptateur **principal** (nœud côté droit). Ensuite, mettez sous tension le nœud doté de l'adaptateur **auxiliaire** (nœud côté gauche).
- Séquence de mise hors tension : premièrement, mettez hors tension le nœud doté de l'adaptateur **auxiliaire** (nœud côté gauche). Ensuite, mettez hors tension le nœud doté de l'adaptateur **principal** (nœud côté droit).

Remarque : Il se peut que la figure suivante ne corresponde pas exactement à votre configuration matérielle, mais la méthode de retrait est identique.

Visionner la procédure

Une vidéo de cette procédure est disponible sur YouTube : <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-DCqagDqjI0xAqs12RCavnk>.

Procédure

Étape 1. Retirez le plateau.

- a. ① Faites pivoter les poignées à came avant, comme indiqué dans l'illustration. Le plateau sort de la baie de plateau d'environ 0,6 cm (0,25 pouce).
- b. ② Tirez le plateau DWC pour l'extraire du boîtier jusqu'à voir l'icône d'avertissement sur le côté droit du cache. Ensuite, saisissez le plateau avec vos mains (~ 49 lb) pour l'extraire délicatement du boîtier.

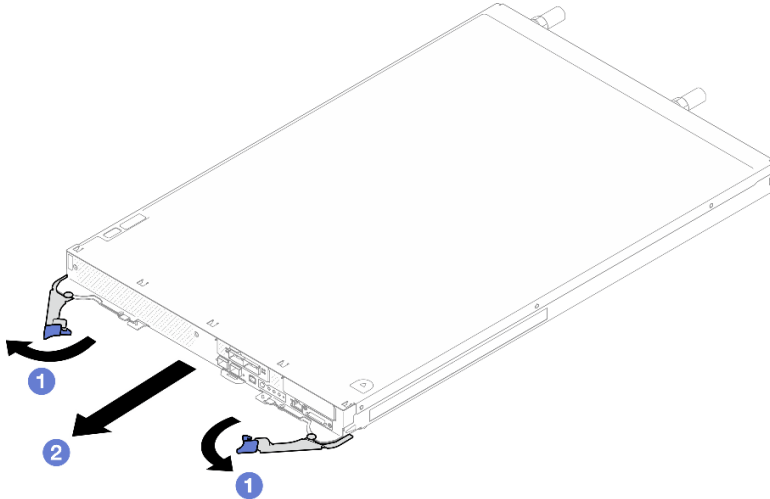


Figure 18. Retrait du plateau

Attention :

- Pour assurer un refroidissement adéquat du système, n'utilisez pas le boîtier sans plateau DWC ou obturateur de baie de plateau dans chaque baie de plateau. Pour plus d'informations, voir « [Installation d'un plateau DWC dans le boîtier](#) » à la page 56.
- Lorsque vous retirez le plateau DWC, notez le numéro de la baie du plateau. La réinstallation d'un plateau DWC dans une baie de plateau différente de celle d'origine peut avoir des conséquences imprévues. Certaines informations de configuration et options de mise à jour sont définies en fonction du numéro de baie de plateau. Si vous réinstallez le plateau DWC dans une autre baie de plateau, vous devrez peut-être reconfigurer le plateau DWC.

Etape 2. Une fois le plateau DWC réparé, remplacez le plateau dans sa position d'origine dès que possible.

Après avoir terminé

Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Installation d'un plateau DWC dans le boîtier

Les informations ci-après vous indiquent comment installer un plateau DWC dans le boîtier.

À propos de cette tâche

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 39 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 41 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.

Remarque : Pour votre sécurité, utilisez l'outil de levage pour installer le plateau dans l'armoire.

Visionner la procédure

Une vidéo de cette procédure est disponible sur YouTube : <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-DCqagDqjI0xAqs12RCavnk>.

Procédure

Remarque : Il se peut que la figure suivante ne corresponde pas exactement à votre configuration matérielle, mais la méthode d'installation est identique.

Etape 1. Sélectionnez la baie de plateau en vue d'installer le plateau.

Attention :

- Pour assurer un refroidissement adéquat du système, n'utilisez pas le boîtier sans plateau DWC ou obturateur de baie de plateau dans chaque baie de plateau. Reportez-vous à l'image ci-dessous.
- Lorsque vous installez les plateaux dans le boîtier DW612S, commencez par l'emplacement 1.
- Si vous réinstallez un plateau DWC que vous avez précédemment retiré, vous devez l'installer dans sa baie de plateau d'origine. Certaines informations de configuration et options de mise à jour de plateau DWC sont définies en fonction du numéro de la baie de plateau. Réinstaller un plateau DWC dans une baie de plateau différente peut avoir des conséquences imprévues. Si vous réinstallez le plateau DWC dans une autre baie de plateau, vous devrez peut-être reconfigurer les nœuds DWC dans le plateau.

Etape 2. Installez le plateau.

- 1 Assurez-vous que les poignées à came avant du plateau DWC sont bien en position ouverte, puis insérez le plateau DWC dans la baie de plateau jusqu'à la butée.
- 2 Faites pivoter les poignées à came avant sur la face avant du plateau DWC en position fermée pour fixer le plateau dans le boîtier.

Remarque : Selon le modèle, il est possible que votre solution diffère légèrement de l'illustration.

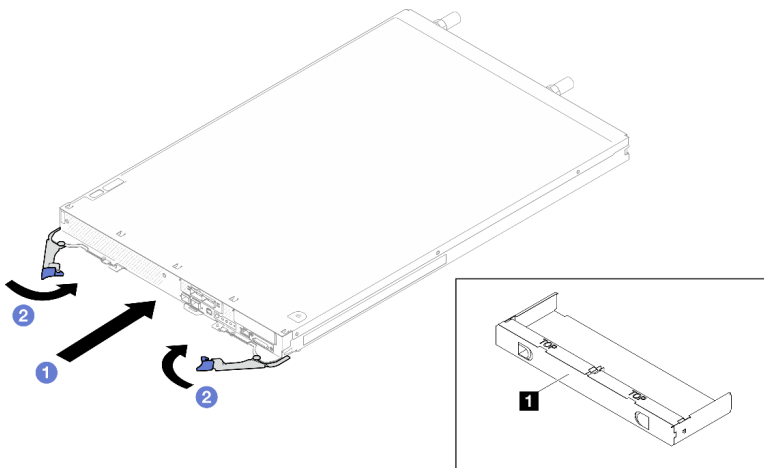


Figure 19. Installation du plateau

1 Obturateur de la baie de plateau

Remarque : Une fois le plateau DWC installé, le XCC dans le plateau DWC est initialisé. Ce processus dure environ 110 secondes. Le voyant d'alimentation clignote rapidement et le bouton d'alimentation du plateau DWC ne répond pas tant que ce processus n'est pas terminé.

Etape 3. Branchez tous les câbles externes requis au boîtier.

Remarque : Exercez une force supplémentaire pour connecter les câbles QSFP à la solution.

Etape 4. Appuyez sur les boutons d'alimentation pour mettre sous tension les deux nœuds du plateau DWC.

Attention : La configuration d'E-S partagée nécessite une séquence de mise sous tension et de mise hors tension spécifique pour les deux nœuds. Voir ci-dessous :

- Séquence de mise sous tension : premièrement, mettez sous tension le nœud doté de l'adaptateur **principal** (nœud côté droit). Ensuite, mettez sous tension le nœud doté de l'adaptateur **auxiliaire** (nœud côté gauche).
- Séquence de mise hors tension : premièrement, mettez hors tension le nœud doté de l'adaptateur **auxiliaire** (nœud côté gauche). Ensuite, mettez hors tension le nœud doté de l'adaptateur **principal** (nœud côté droit).

Etape 5. Vérifiez que le voyant d'alimentation du panneau opérateur avant est allumé, sans clignoter, ce qui indique que chaque nœud est alimenté et sous tension.

Etape 6. Si vous devez installer d'autres plateaux, faites-le maintenant.

Après avoir terminé

- S'il s'agit de l'installation initiale du plateau DWC dans le boîtier, vous devez configurer le plateau DWC à l'aide de Setup Utility et installer le système d'exploitation du plateau DWC.
- Si vous avez modifié la configuration du plateau DWC, ou si vous installez un plateau DWC différent de celui retiré, vous devez configurer le plateau DWC à l'aide de Setup Utility. Il se peut que vous deviez également installer le système d'exploitation du plateau DWC.

Remplacement du cache du plateau

Les informations suivantes vous indiquent comment retirer et installer le carter du plateau.

Retrait d'un cache de plateau

Utilisez ces informations pour retirer le cache du plateau.

À propos de cette tâche

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 39 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 41 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez hors tension le plateau DWC correspondant sur lequel vous allez exécuter la tâche.
- Débranchez tous les câbles externes du boîtier.
- Exercez une force supplémentaire pour déconnecter les câbles QSFP éventuellement connectés à la solution.

Visionner la procédure

Une vidéo de cette procédure est disponible sur YouTube : <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-DCqagDqjI0xAqs12RCavnk>.

Procédure

Etape 1. Retirez le plateau du boîtier. Voir « [Retrait d'un plateau DWC du boîtier](#) » à la page 55.

Etape 2. Appuyez en même temps sur le loquet de déblocage et le point de pression et faites glisser le cache vers l'arrière du plateau DWC.

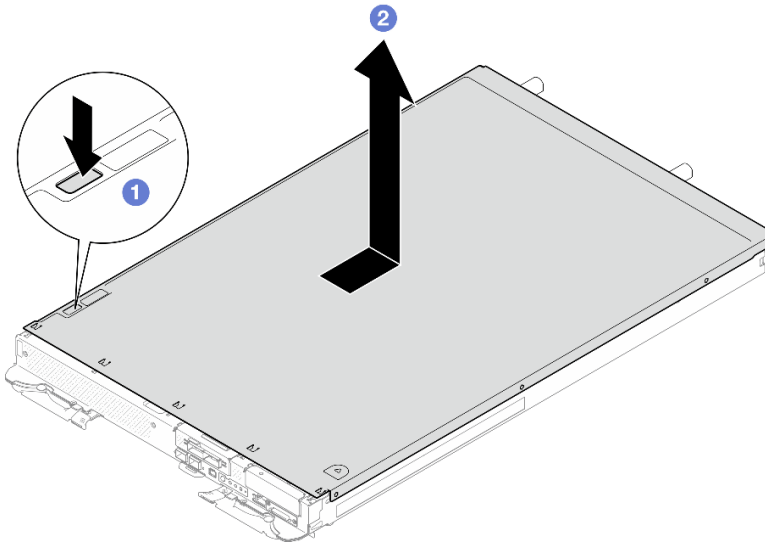


Figure 20. Retrait du cache du plateau

Etape 3. Soulevez le cache pour l'extraire du plateau DWC et mettez-le de côté.

Remarque : Les instructions de l'étiquette de service sur la partie inférieure de chaque cache de plateau.

Après avoir terminé

Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Installation d'un cache de plateau

Les informations suivantes vous indiquent comment installer le cache du plateau.

À propos de cette tâche

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 39 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 41 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.

Remarque : Il se peut que la figure suivante ne corresponde pas exactement à votre configuration matérielle, mais la méthode d'installation est identique.

Visionner la procédure

Une vidéo de cette procédure est disponible sur YouTube : <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-DCqagDqjI0xAqs12RCavnk>.

Procédure

Etape 1. Positionnez le cache en haut du plateau et faites-le coulisser vers l'avant du plateau.

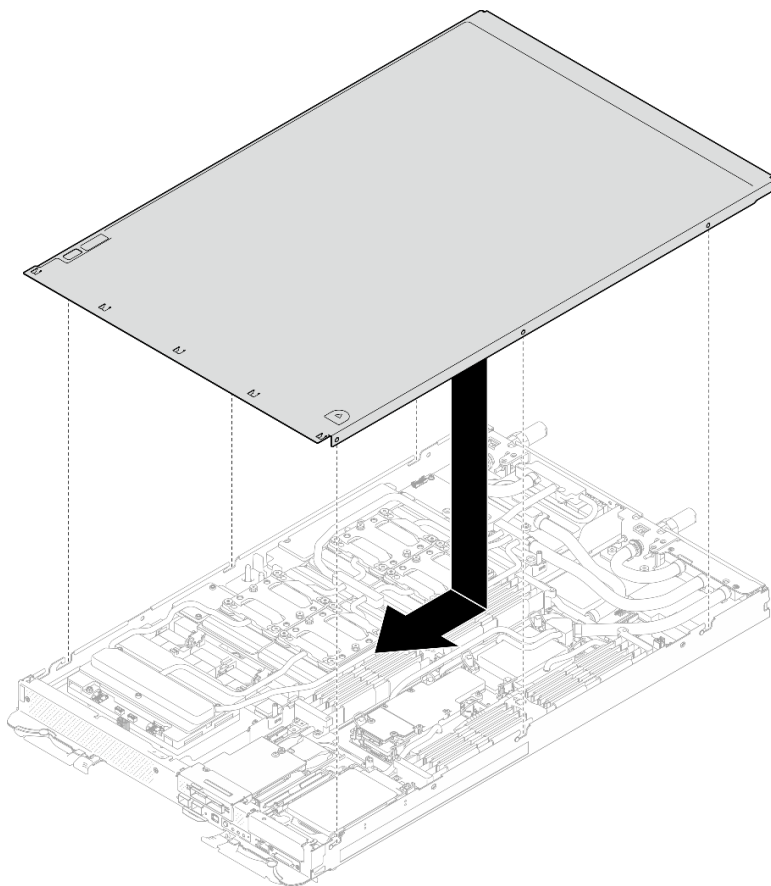


Figure 21. Installation du cache du plateau

Important : Avant de faire coulisser le cache vers l'avant, vérifiez que tous ses taquets (avant, arrière et latéraux) s'engagent correctement dans le boîtier. Si certains taquets ne s'engagent pas correctement dans le boîtier, vous rencontrerez des difficultés pour retirer le carter ultérieurement.

Après avoir terminé

1. Installez le plateau dans le boîtier. Voir « [Installation d'un plateau DWC dans le boîtier](#) » à la page 56.
2. Branchez tous les câbles externes requis sur la solution.

Remarque : Exercez une force supplémentaire pour connecter les câbles QSFP à la solution.

3. Vérifiez le voyant d'alimentation de chaque nœud afin de vous assurer qu'il passe d'un clignotement rapide à un clignotement lent pour indiquer que tous les nœuds sont sous tension.

Remplacement de traverses

Procédez comme suit pour retirer et installer les traverses dans le plateau.

Retrait des traverses

Les informations suivantes vous permettent de retirer les traverses.

À propos de cette tâche

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 39 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 41 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez hors tension le plateau DWC correspondant sur lequel vous allez exécuter la tâche.
- Débranchez tous les câbles externes du boîtier.
- Exercez une force supplémentaire pour déconnecter les câbles QSFP éventuellement connectés à la solution.

Visionner la procédure

Une vidéo de cette procédure est disponible sur YouTube : <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-DCqagDqjI0xAqs12RCavnk>.

Procédure

Etape 1. Préparez-vous en vue de cette tâche.

- Retirez le plateau du boîtier. Voir « [Retrait d'un plateau DWC du boîtier](#) » à la page 55.
- Retirez le cache du plateau. Voir « [Retrait d'un cache de plateau](#) » à la page 58.

Etape 2. Retirez le couvre-câbles avant (4 vis M3.5).

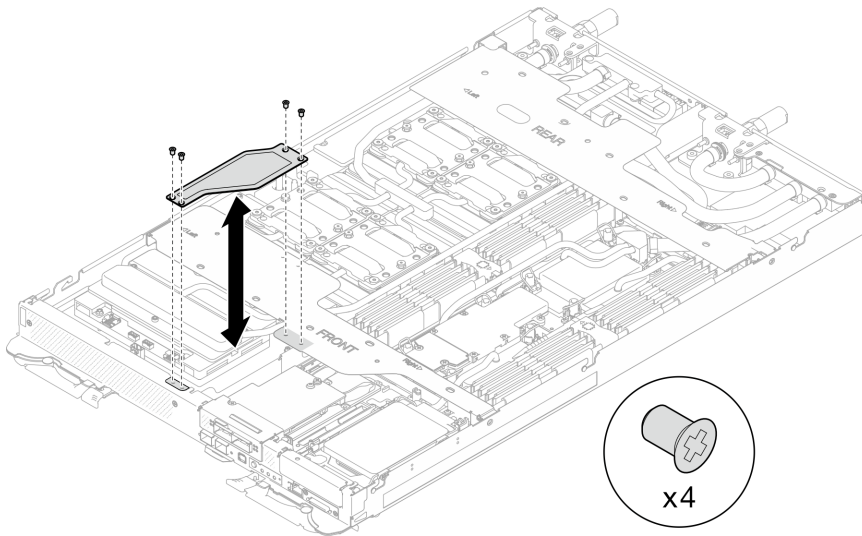


Figure 22. Retrait du couvre-câbles avant

Etape 3. Retirez les traverses avant et arrière (14 vis cruciformes n° 1, 7 vis pour chaque traverse).

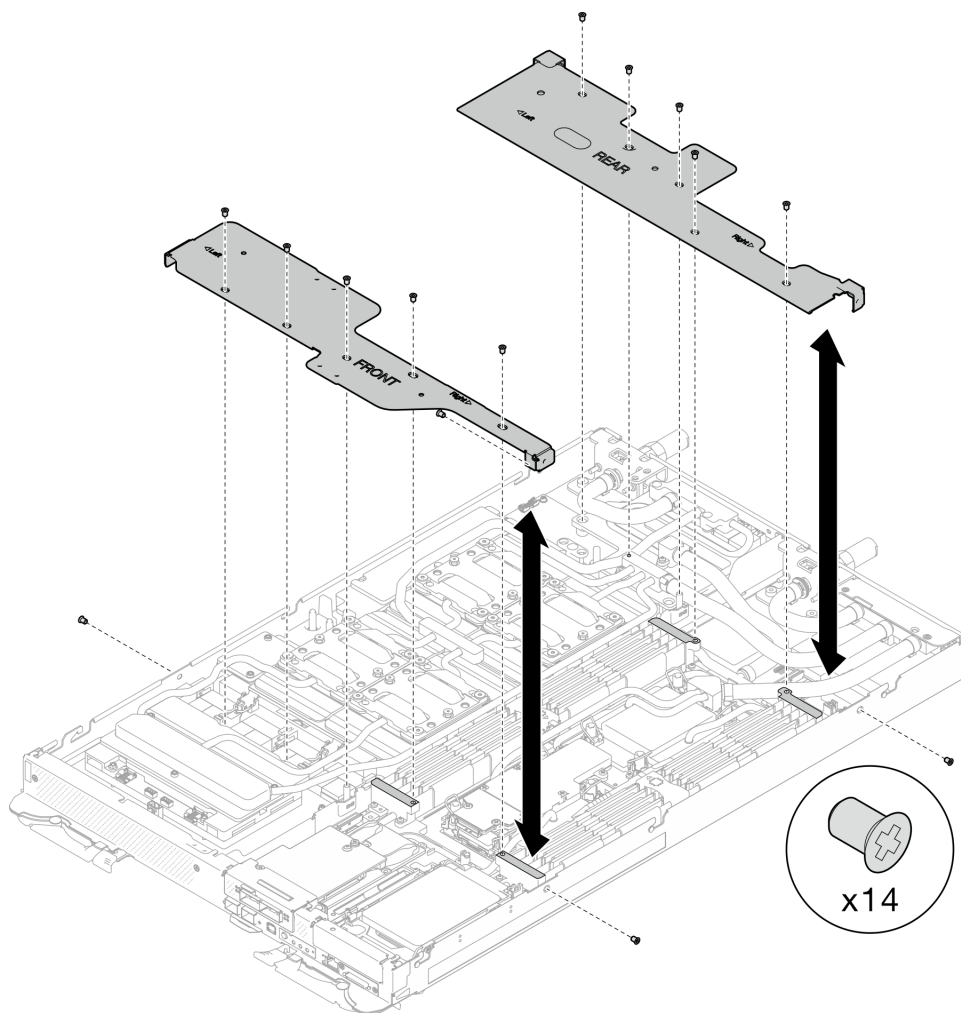


Figure 23. Retrait des traverses avant et arrière

Après avoir terminé

Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Installation des traverses

Les informations suivantes vous permettent d'installer les traverses.

À propos de cette tâche

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 39 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 41 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.

Visionner la procédure

Une vidéo de cette procédure est disponible sur YouTube : <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-DCqagDqjI0xAqs12RCavnk>.

Procédure

Etape 1. Installez les traverses avant et arrière (14 vis cruciformes n° 1, 7 vis pour chaque traverse).

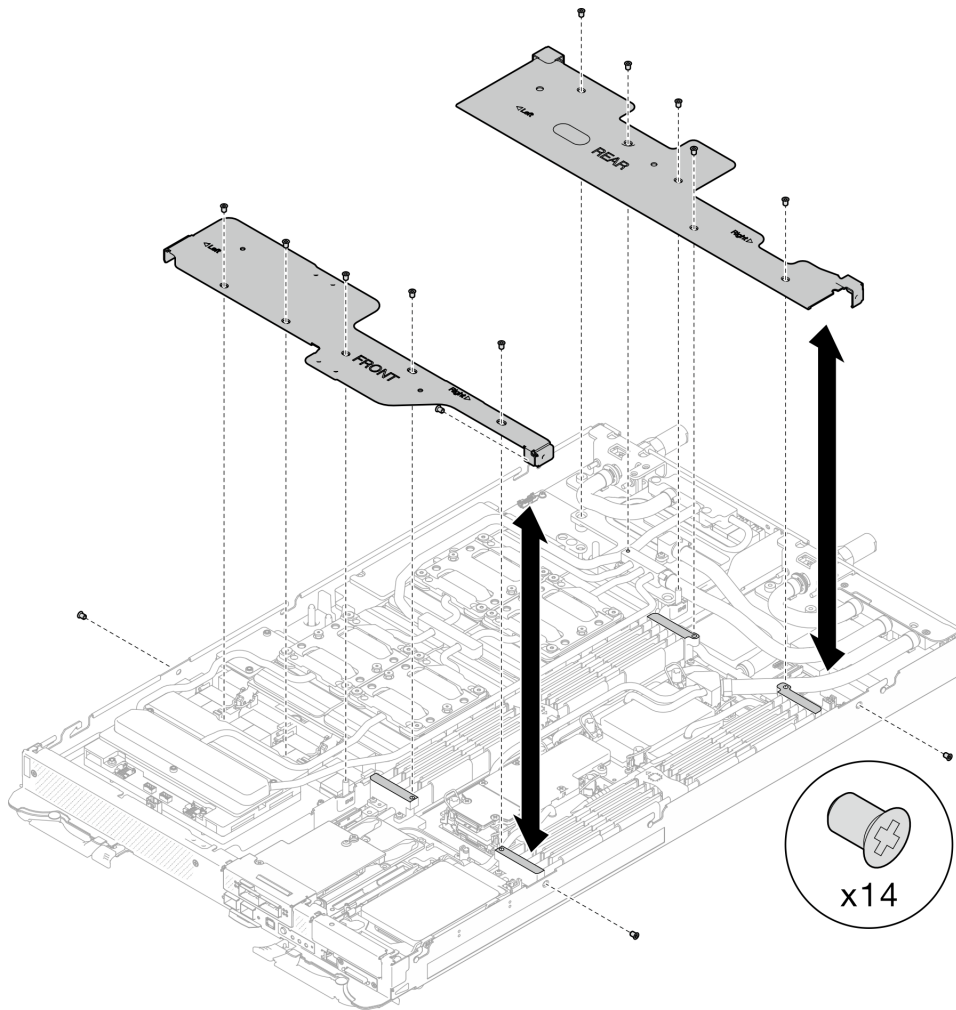


Figure 24. Installation des traverses avant et arrière

Etape 2. Installez le couvre-câbles avant (4 vis M3.5).

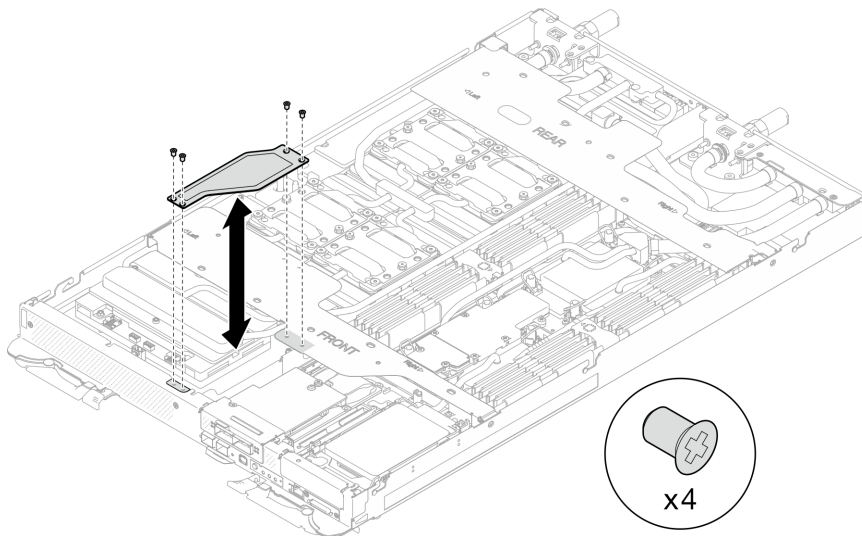


Figure 25. Installation du couvre-câbles avant

Après avoir terminé

1. Installez le cache du plateau. Voir « [Installation d'un cache de plateau](#) » à la page 59.
2. Installez le plateau dans le boîtier. Voir « [Installation d'un plateau DWC dans le boîtier](#) » à la page 56.
3. Branchez tous les câbles externes requis sur la solution.

Remarque : Exercez une force supplémentaire pour connecter les câbles QSFP à la solution.

4. Vérifiez le voyant d'alimentation de chaque nœud afin de vous assurer qu'il passe d'un clignotement rapide à un clignotement lent pour indiquer que tous les nœuds sont sous tension.

Remplacement de la boucle d'eau (technicien qualifié uniquement)

Procédez comme suit pour retirer et installer la boucle d'eau dans le plateau.

Attention :

- La procédure de remplacement de la boucle d'eau nécessite du personnel qualifié.
- Pour votre sécurité, utilisez l'outil de levage pour retirer le plateau du boîtier.

Retrait de la boucle d'eau

Les informations suivantes vous indiquent comment retirer la boucle d'eau.

À propos de cette tâche

Outils requis

Assurez-vous de disposer des outils requis répertoriés ci-dessous afin de pouvoir remplacer correctement le composant.

- Kits de boucle d'eau
 - Kit de tampon d'espace de la boucle d'eau SD650-N V3 (Le support de la boucle d'eau contenu dans le kit de maintenance est réutilisable. Nous vous recommandons de le conserver au même endroit où le serveur est installé en vue de futurs remplacements.)
 - Kit de tampon de mastic de la boucle d'eau SD650-N V3
 - Fixation PCM SXM5 SD650-N V3
 - Kit PCM SXM5

- Kit de tampon de mastic OSFP SD650-N V3
- Pièces de plaque de conduction VR
- Kits de tampon d'espace d'unité ou de tampon de mastic en fonction des unités installées dans le plateau. Pour plus d'informations, consultez les procédures de remplacement respectives.
- Vis et tournevis

Préparez les tournevis suivants afin de pouvoir installer et retirer correctement les vis correspondantes.

Type de vis	Type de tournevis
Vis hexagonale (boucle d'eau de nœud GPU)	Tournevis à tête hexagonale 6 mm
Vis hexagonale (plaque de conduction du module OSFP)	Tournevis à tête hexagonale 4,5 mm
Vis Torx T10	Tournevis T10 Torx
Vis cruciforme n°1	Tournevis cruciforme n°1
Vis cruciforme n°2	Tournevis cruciforme n°2

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 39 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 41 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez hors tension le plateau DWC correspondant sur lequel vous allez exécuter la tâche.
- Débranchez tous les câbles externes du boîtier.
- Exercez une force supplémentaire pour déconnecter les câbles QSFP éventuellement connectés à la solution.
- Pour éviter d'endommager la boucle d'eau, utilisez toujours le support de boucle d'eau lorsque vous retirez, installez ou pliez la boucle d'eau.
- Un tournevis dynamométrique est disponible sur demande si vous n'en avez pas à portée de main.

Visionner la procédure

Une vidéo de cette procédure est disponible sur YouTube : <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-DCqagDqjI0xAqs12RCavnk>.

Procédure

Etape 1. Préparez-vous en vue de cette tâche.

- a. Retirez le plateau du boîtier. Voir « [Retrait d'un plateau DWC du boîtier](#) » à la page 55.
- b. Retirez le cache du plateau. Voir « [Retrait d'un cache de plateau](#) » à la page 58.
- c. Retirez les traverses. Voir « [Retrait des traverses](#) » à la page 60.
- d. Retirez l'ensemble DIMM. Voir « [Retrait d'un ensemble DIMM](#) » à la page 110.
- e. Retirez les modules de mémoire. Voir « [Retrait d'un module de mémoire](#) » à la page 171.
- f. Retirez le fond de panier M.2. Voir « [Retrait du fond de panier M.2](#) » à la page 160.

Remarque : La plaque froide du fond de panier M.2 doit également être retirée.

- g. Retirez la barre de bus. Voir « [Retrait de la barre de bus](#) » à la page 247.
- h. Retirez les câbles MCIO. Suivez les informations de cheminement des câbles et de guidage dans [Chapitre 7 « Cheminement interne des câbles »](#) à la page 348.
- i. Retirez le boîtier d'unités de disque dur. En fonction des configurations du système, voir « [Retrait du boîtier d'unités de disque dur](#) » à la page 113, « [Retrait du bloc boîtiers d'unités de](#)

disque dur NVMe 7 mm » à la page 131 ou « Retrait du bloc d'unités de disque dur E3.S » à la page 143.

j. Retirez le Module OSFP. Voir « Retrait du module OSFP » à la page 180.

Séparez la boucle d'eau du nœud GPU.

Etape 2. Retirez le câble d'alimentation de la carte de support du nœud GPU.

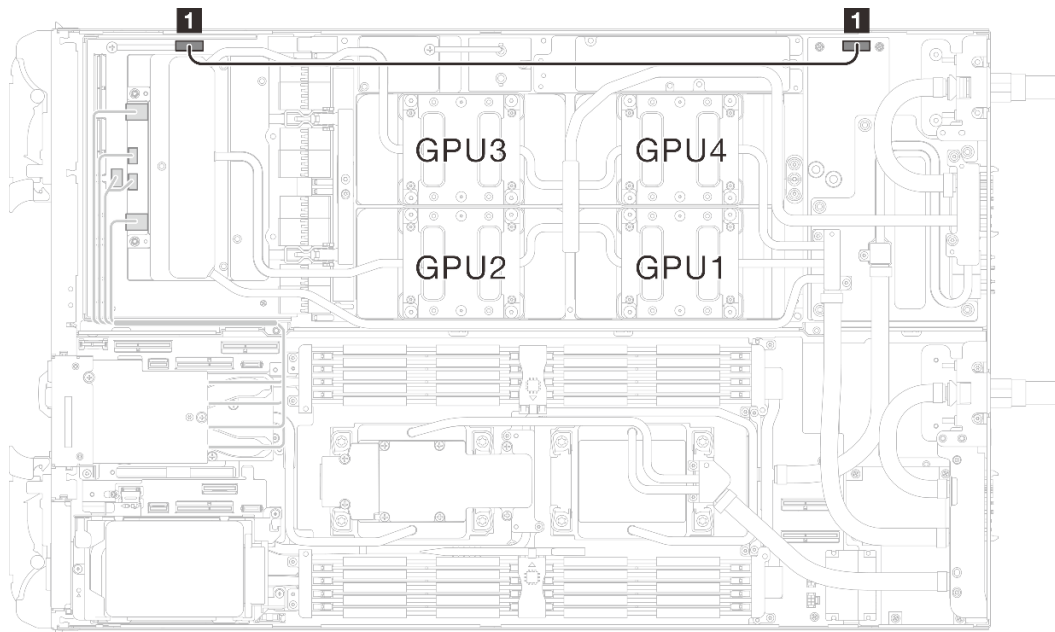


Figure 26. Retrait du câble d'alimentation de la carte de support

De (carte de support)	Vers (carte de distribution d'alimentation du nœud GPU)
1 Connecteur de bande latérale et d'alimentation	1 Connecteur d'alimentation

Etape 3. Retirez l'attache-câbles de la carte GPU.

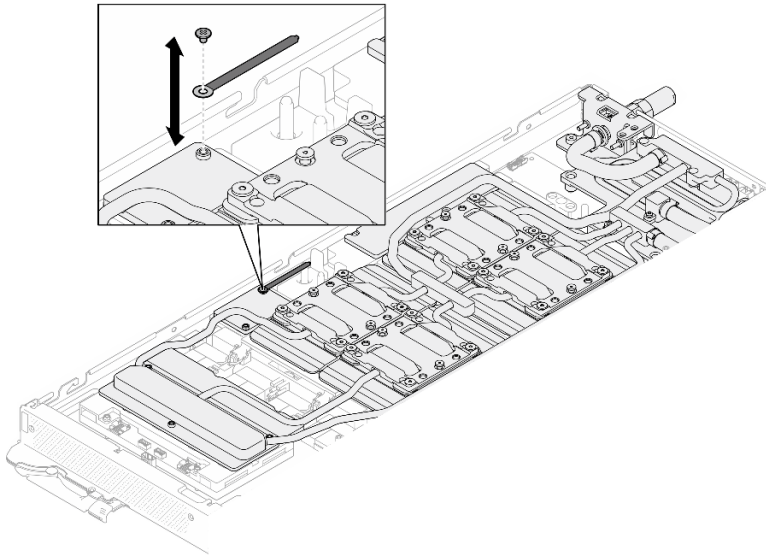


Figure 27. Retrait de l'attache-câbles

Etape 4. Retirez la vis hexagonale (1) et les vis PH1 (3) de la boucle d'eau à l'aide d'un tournevis dynamométrique défini sur le couple approprié.

Remarque : Pour référence, le couple requis pour desserrer ou serrer complètement les vis est de 5,0+/- 0,5 pouces-livres, 0,55+/- 0,05 newtons-mètres.

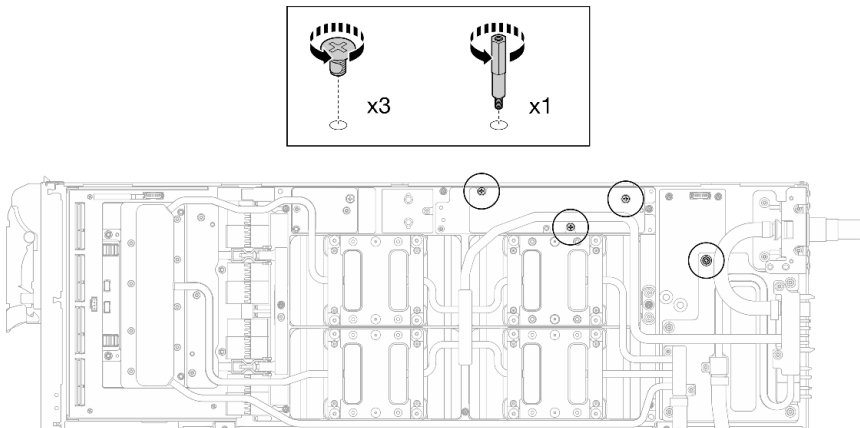


Figure 28. Retrait de la vis hexagonale et des vis PH1 du support de boucle d'eau (nœud GPU)

Etape 5. Retirez les vis de la boucle d'eau et les vis de raccord rapide (11 vis Torx T10) à l'aide d'un tournevis dynamométrique défini sur le couple approprié.

Remarque : Pour référence, le couple requis pour desserrer ou serrer complètement les vis est de 5,0+/- 0,5 pouces-livres, 0,55+/- 0,05 newtons-mètres.

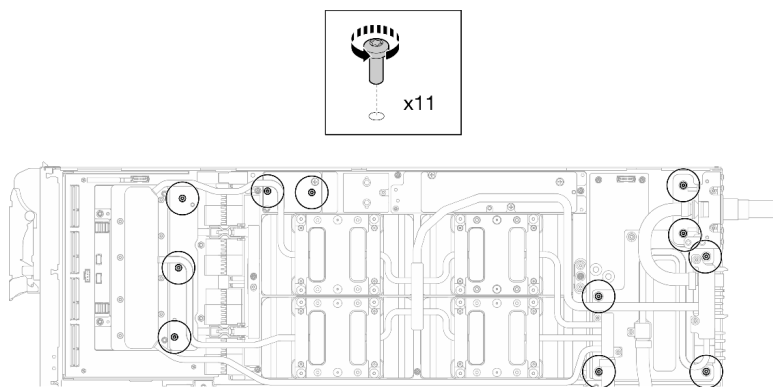


Figure 29. Retrait des vis Torx T10 de la boucle d'eau (nœud GPU)

Etape 6. Retirez les vis de raccord rapide (4 Torx T10) à l'aide d'un tournevis dynamométrique défini sur le couple approprié.

Remarque : Pour référence, le couple requis pour desserrer ou serrer complètement les vis est de 5,0+/- 0,5 pouces-livres, 0,55+/- 0,05 newtons-mètres.

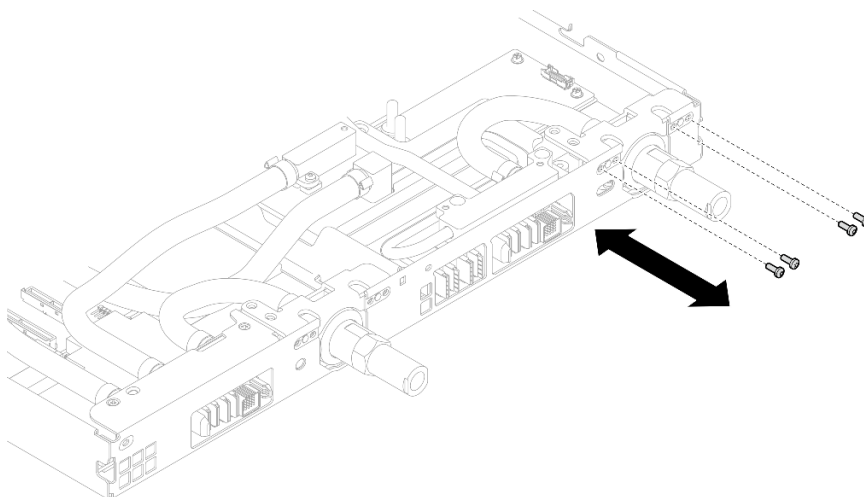


Figure 30. Retrait des vis de raccord rapide (nœud GPU)

Etape 7. Suivez la séquence de retrait des vis indiquée sur l'étiquette de la carte réseau, puis retirez les vis de la plaque froide de la carte réseau (8 vis Torx T10) à l'aide d'un tournevis dynamométrique défini sur le couple approprié.

Remarque : Pour référence, le couple requis pour desserrer ou serrer complètement les vis est de 5,0+/- 0,5 pouces-livres, 0,55+/- 0,05 newtons-mètres.

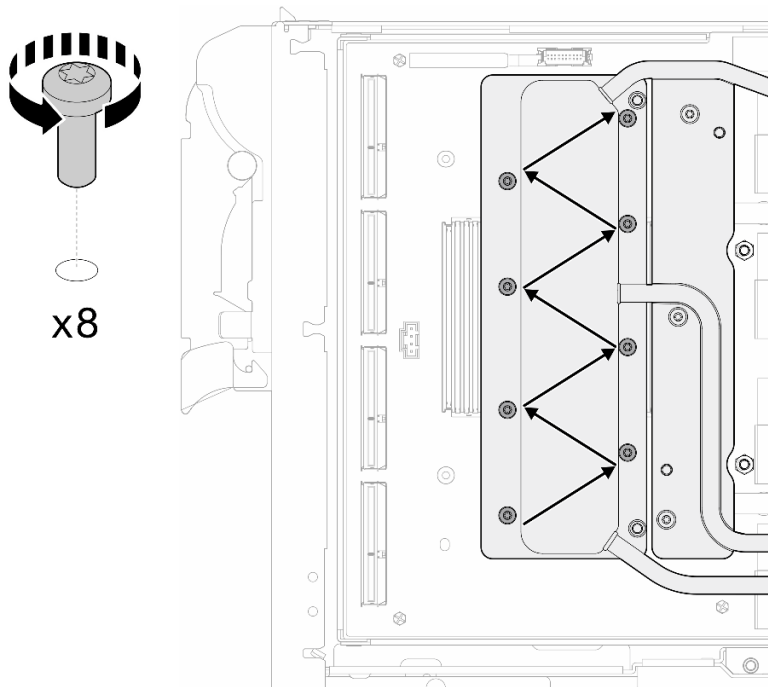


Figure 31. Retrait des vis de la carte réseau

Etape 8. Desserrez les vis de la plaque froide du GPU (16 vis Torx T10) selon un schéma diagonal à l'aide d'un tournevis dynamométrique défini sur le couple approprié.

Remarque : Pour référence, le couple requis pour serrer ou desserrer complètement les vis est de 0,4+/-0,05 newtons-mètres (3,5+/-0,5 livres-pouces).

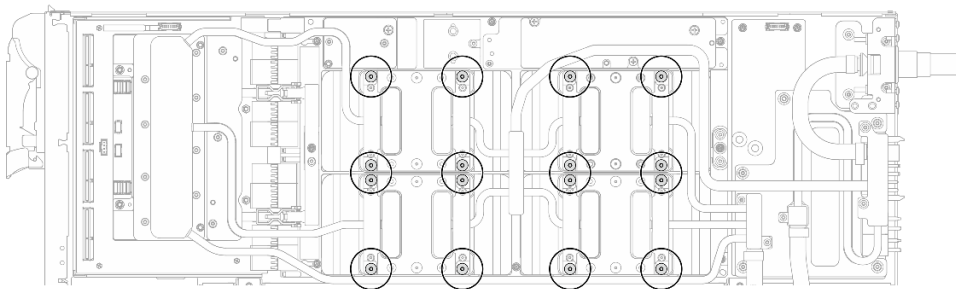



Figure 32. Desserrage de la vis de la plaque froide de GPU

Etape 9. Dégagez les plaques de conduction MISC avant et arrière de la boucle d'eau de la carte GPU.

- a. 1 Insérez un tournevis à tête plate dans les espaces entre les plaques de conduction MISC (avant et arrière) et la carte GPU. Ensuite, faites légèrement pivoter le tournevis à tête plate.

Remarque : La figure ci-après présente les emplacements des espaces destinés à l'insertion du tournevis à tête plate.

- b. ② Les plaques de conduction MISC avant et arrière peuvent être légèrement dégagées de la carte GPU.

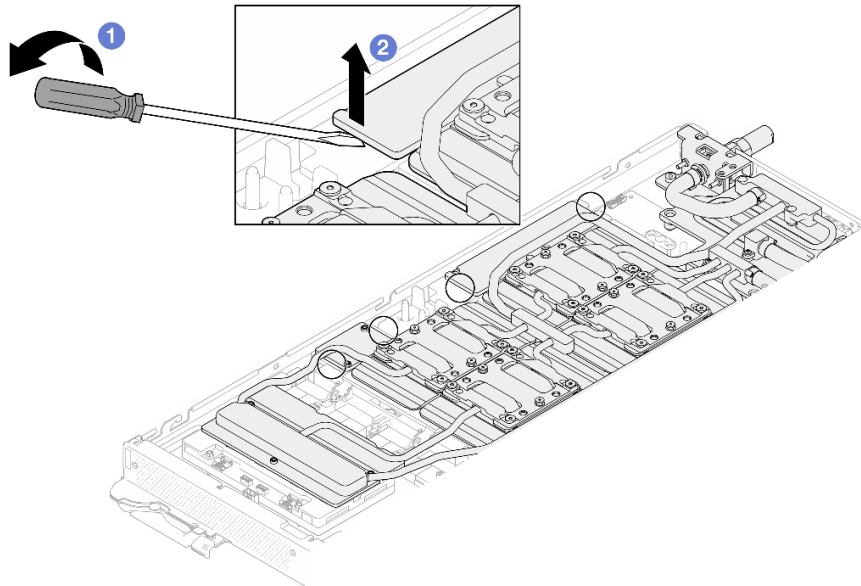


Figure 33. Dégagement des plaques de conduction MISC avant et arrière de la carte GPU

Etape 10. Dégagez les plaques froides GPU des GPU.

- a. Des encoches se trouvent sur les côtés des plaques froides GPU. Elles sont destinées à l'insertion d'un tournevis à tête plate. Les emplacements des encoches sont présentés dans l'illustration ci-après.

Attention : Insérez le tournevis à tête plate **UNIQUEMENT** dans les encoches encadrées de l'illustration ci-après. Sinon, vous risquez d'endommager les GPU avec le tournevis.

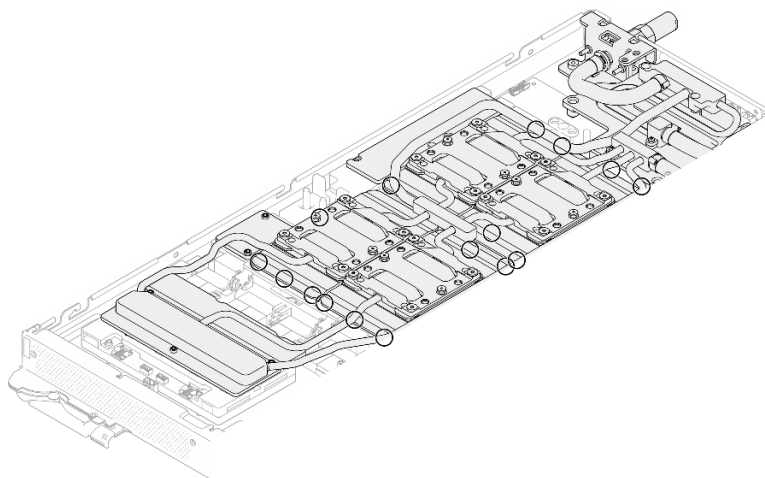


Figure 34. Encoches pour le dégagement des plaques froides GPU

- b. Insérez un tournevis à tête plate dans toutes les encoches présentées par l'illustration. Ensuite, faites légèrement pivoter le tournevis afin de dégager les plaques froides GPU des GPU.

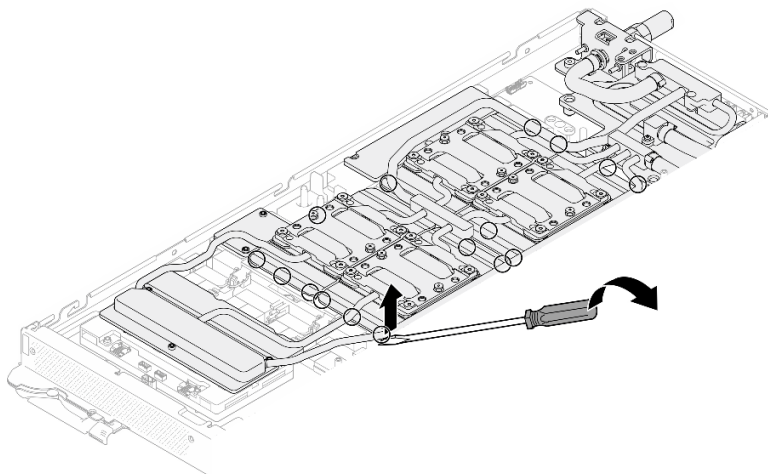


Figure 35. Dégagement de la plaque froide GPU du GPU

- Etape 11. Abaissez délicatement le support de la boucle d'eau sur cette dernière. Ensuite, assurez-vous de la bonne installation du support sur la boucle d'eau.

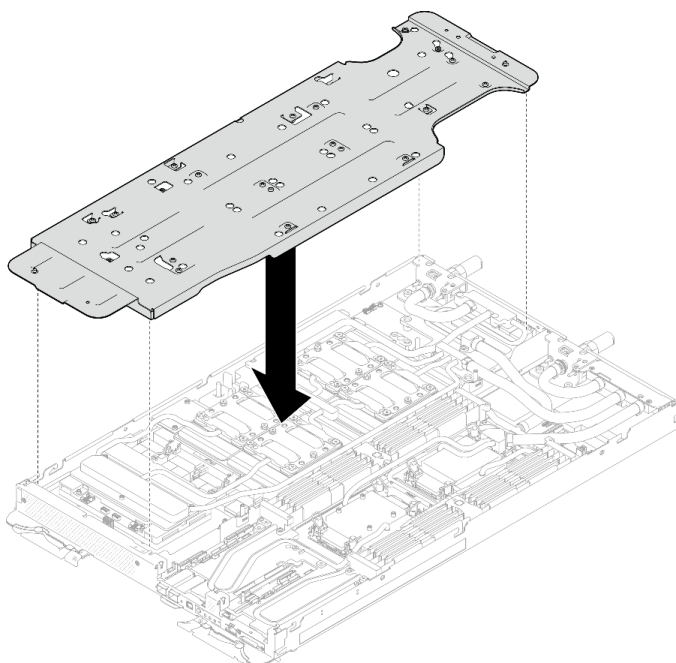


Figure 36. Installation du support de boucle d'eau (nœud GPU)

- Etape 12. Serrez les vis du support de la boucle d'eau (20 vis Phillips n° 2) à l'aide d'un tournevis dynamométrique défini sur le couple approprié.

Remarque : Pour référence, le couple requis pour desserrer ou serrer complètement les vis est de 5,0+/- 0,5 pouces-livres, 0,55+/- 0,05 newtons-mètres.

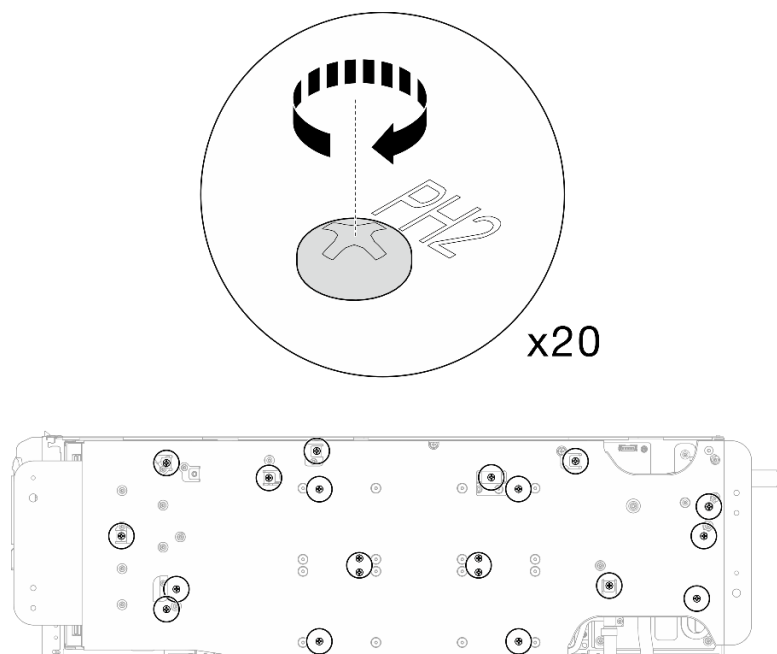


Figure 37. Serrage des vis du support de la boucle d'eau (nœud GPU)

Etape 13. En faisant preuve de précaution, faites pivoter la boucle d'eau côté nœud GPU afin qu'elle repose sur la partie supérieure de la boucle d'eau côté nœud de traitement.

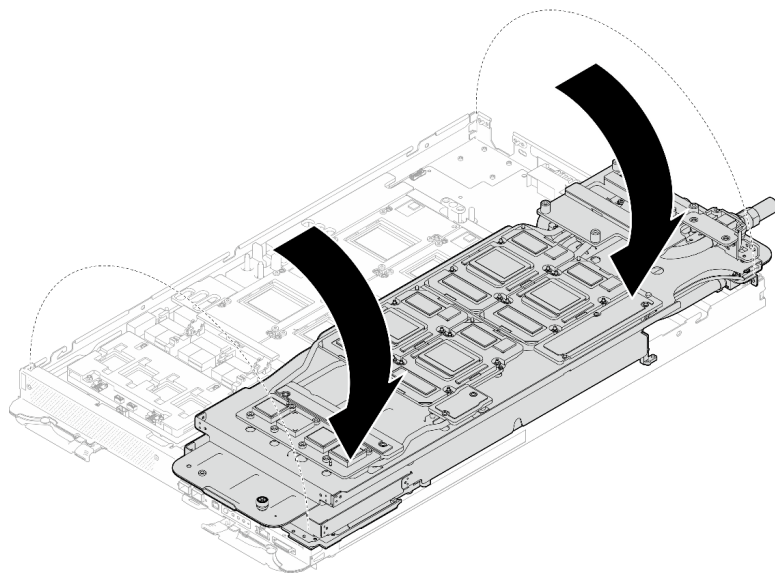


Figure 38. Pliage de la boucle d'eau côté nœud GPU sur la boucle d'eau côté nœud de traitement

Etape 14. Nettoyez **immédiatement** le PCM de chaque GPU à l'aide de chiffons doux imbibés d'alcool. Nettoyez **délicatement** le PCM afin d'éviter tout dommage sur le GPU.

Attention :

- Il est recommandé de nettoyer le PCM lorsqu'il est à l'état liquide.

- Les composants électriques autour de la puce des GPU sont extrêmement délicats. Lors du retrait du PCM et du nettoyage de la puce du GPU, évitez de toucher les composants électriques pour éviter tout dommage.

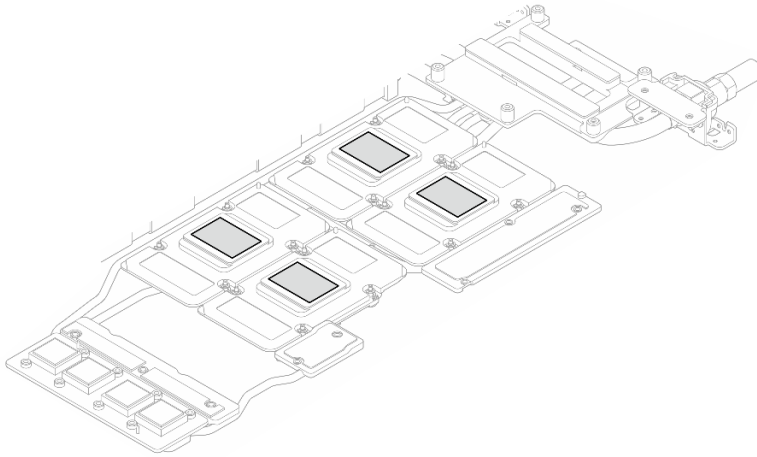


Figure 39. Nettoyage des PCM de chaque GPU

Etape 15. À l'aide de chiffons doux imbibés d'alcool, essuyez tous les tampons de mastic et PCM de la boucle d'eau et des composants du nœud GPU.

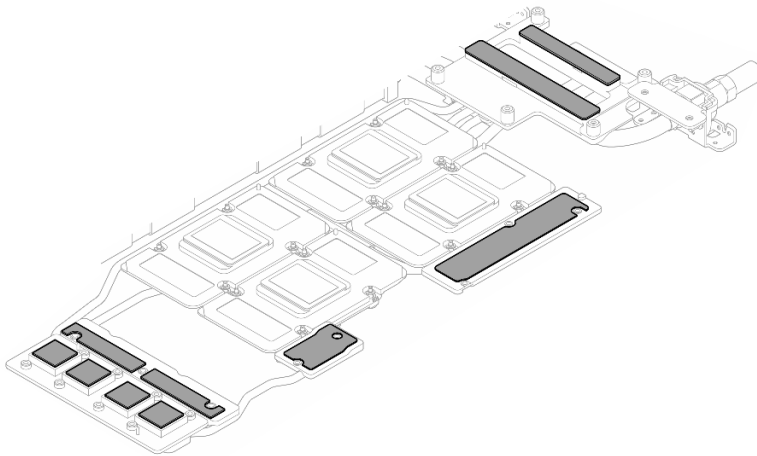


Figure 40. Nettoyage des tampons de mastic de la boucle d'eau

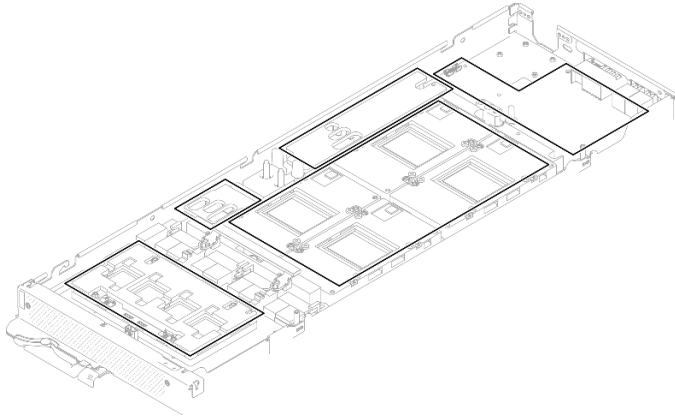


Figure 41. Nettoyage des tampons de mastic et du PCM des composants du nœud GPU

Etape 16. Retournez la boucle d'eau du nœud GPU sur ce dernier.

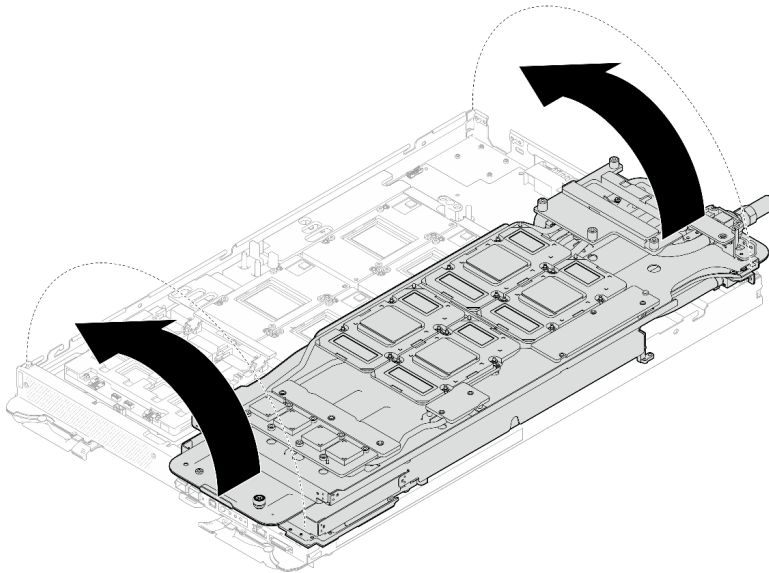


Figure 42. Retourner la boucle d'eau du nœud GPU sur le nœud GPU

Séparez la boucle d'eau du nœud de traitement.

Etape 17. Retirez les deux vis à tête hexagonale du module OSFP à l'aide d'un tournevis à tête hexagonale de 4,5 mm.

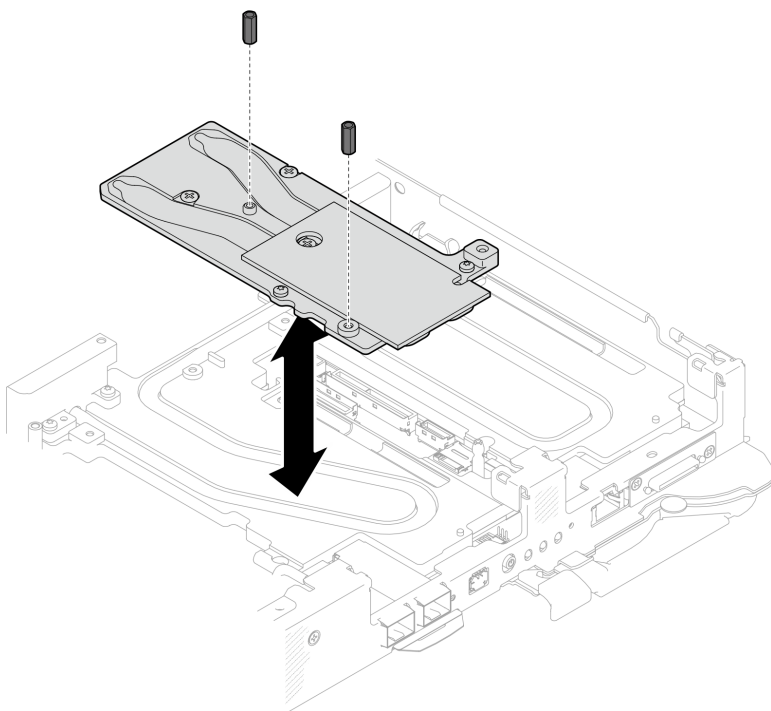


Figure 43. Module OSFP retrait des vis hexagonales de la plaque de conduction

Etape 18. Retirez la plaque de conduction du Module OSFP. À l'aide de chiffons doux imbibés d'alcool, essuyez le restant des tampons de mastic de la plaque de conduction.

Type de vis	Type de tournevis
1 Vis M3x5 (x3)	Tournevis cruciforme n°1
2 Vis M3 (x2)	Tournevis T10

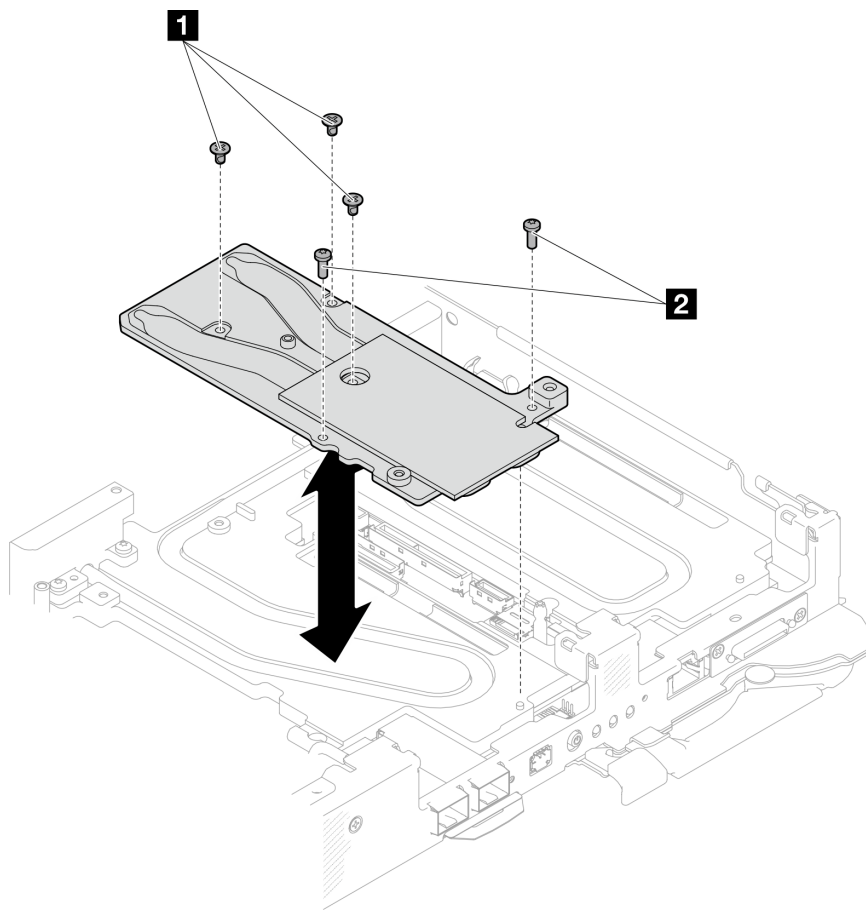


Figure 44. Module OSFP retrait de la plaque de conduction

Etape 19. Retirez les deux vis Torx T10 (par nœud) ; ensuite, retirez la plaque de serrage du régulateur de tension (VR) du nœud.

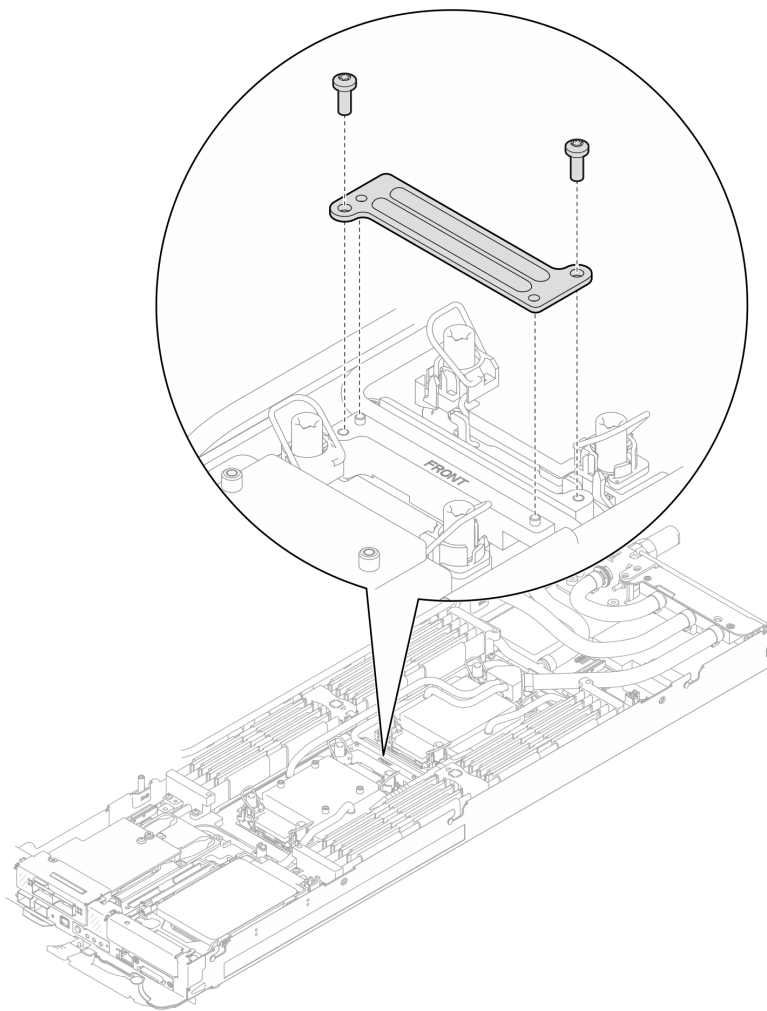


Figure 45. Retrait de la plaque de serrage VR

Etape 20. Retirez les vis de la boucle d'eau (9 vis Torx T10 pour deux nœuds) à l'aide d'un tournevis dynamométrique défini sur le couple approprié.

Remarque : Pour référence, le couple requis pour desserrer ou serrer complètement les vis est de 5,0+/- 0,5 pouces-livres, 0,55+/- 0,05 newtons-mètres.

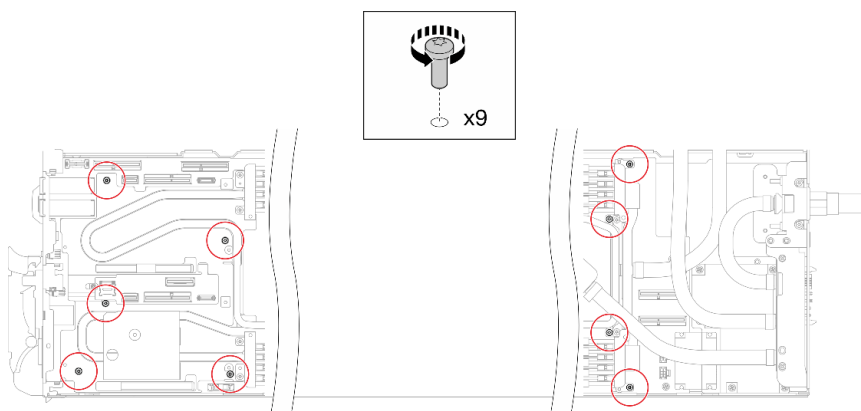


Figure 46. Retrait des vis de la boucle d'eau

Etape 21. Retirez les vis Torx T10 (7 vis) pour desserrer le raccord rapide.

Remarque : Pour référence, le couple requis pour desserrer ou serrer complètement les vis est de 5,0+/- 0,5 pouces-livres, 0,55+/- 0,05 newtons-mètres.

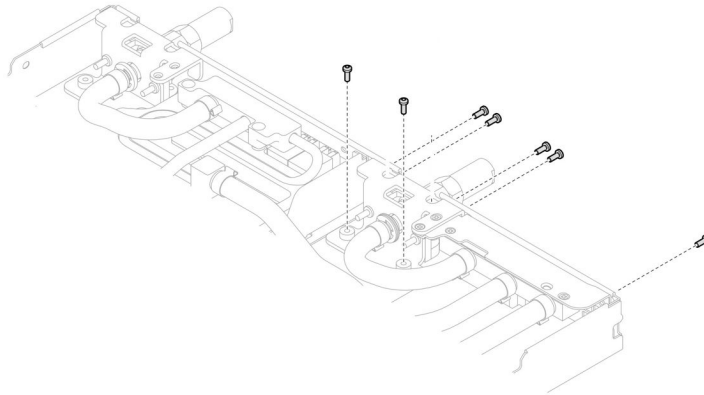


Figure 47. Retrait des vis de raccord rapide (nœud de traitement)

Etape 22. Orientez les deux supports de la boucle d'eau avec les broches de guidage ; ensuite, abaissez délicatement les deux supports de la boucle d'eau et assurez-vous de leur bonne installation sur la boucle d'eau.

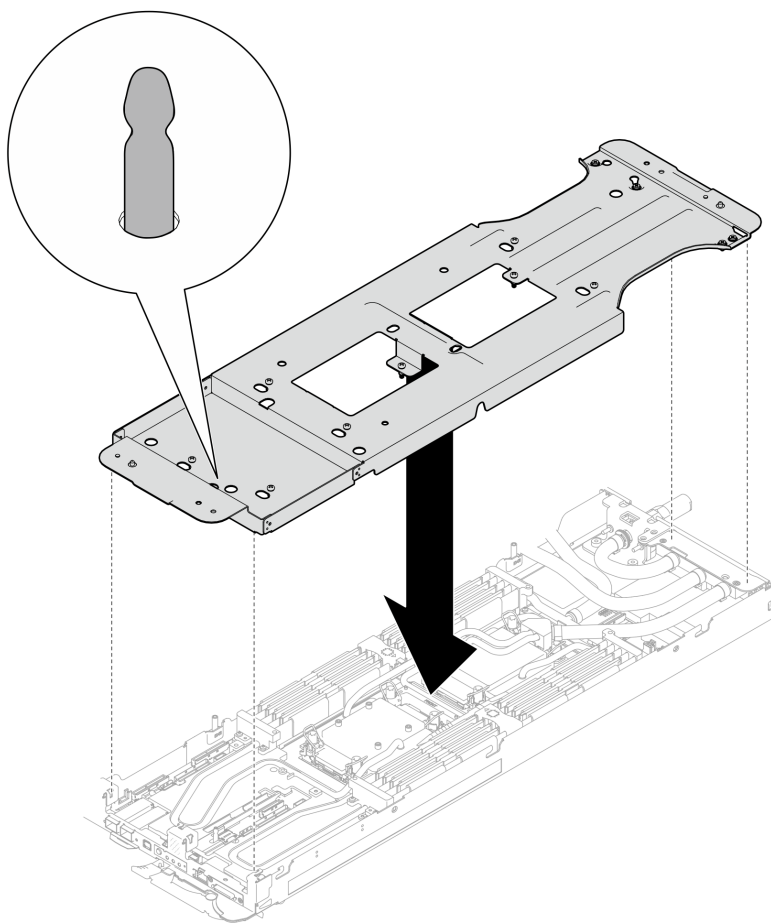


Figure 48. Installation du support de boucle d'eau

Etape 23. Serrez les vis du support de la boucle d'eau (12 vis cruciformes n° 2).

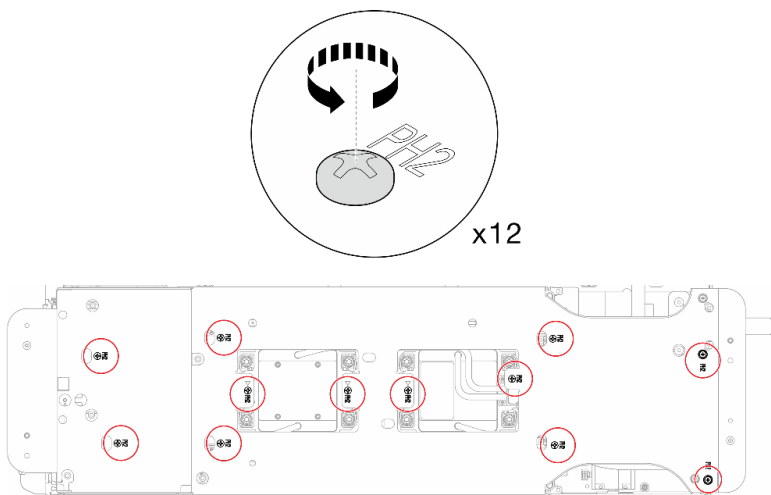


Figure 49. Installation des vis du support de boucle d'eau

Etape 24. Desserrez les processeurs correctement.

- a. ❶ Desserrez complètement toutes les vis imperdables Torx T30 (8 vis imperdables Torx T30) des plaques froides à l'aide d'un tournevis classique, selon la séquence de retrait affichée sur l'étiquette de la plaque froide.

Remarque : À titre de référence, le couple requis pour desserrer ou serrer complètement les vis est de 10+/- 2,0 pouces-livres, 1,1+/- 0,2 newtons-mètres.

Attention : Pour éviter d'endommager les composants, assurez-vous de suivre la séquence indiquée.

- b. ❷ Faites pivoter les crochets de câble anti-inclinaison (16 crochets de câble anti-inclinaison pour deux nœuds) vers l'intérieur en position déverrouillée.

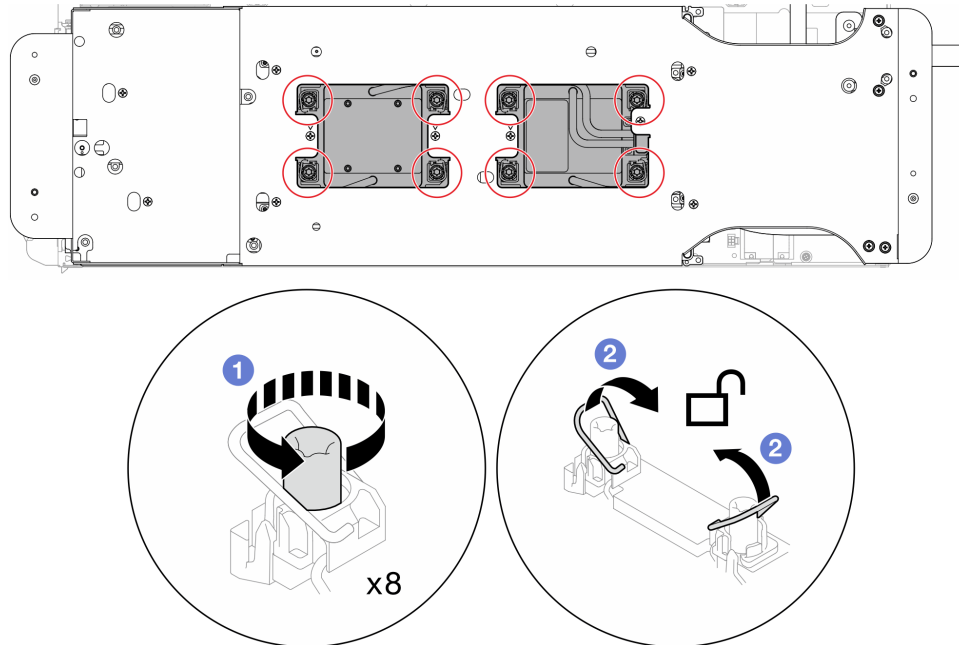


Figure 50. Desserrage des vis imperdables Torx T30

Etape 25. Faites doucement pivoter la boucle d'eau de sorte que la moitié de celle-ci repose sur l'autre moitié.

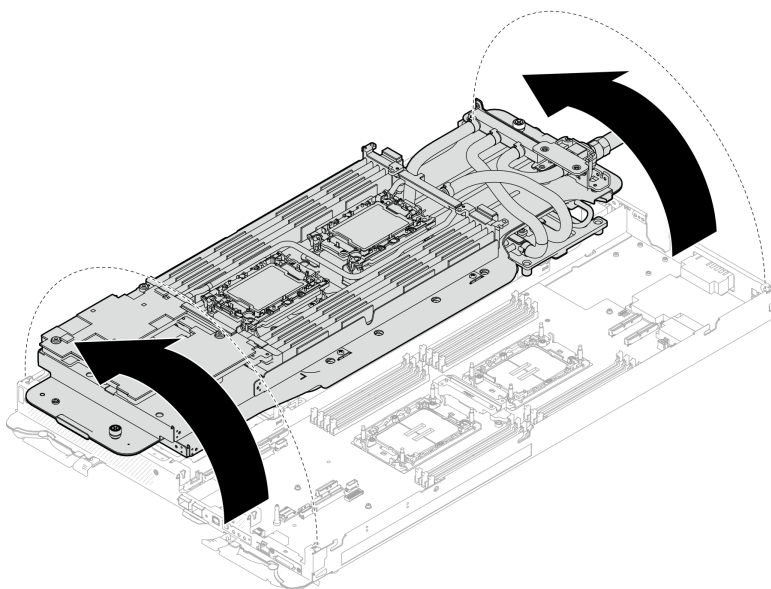


Figure 51. Plier la boucle d'eau

Etape 26. Serrez les deux vis imperdables pour fixer les supports de boucle d'eau entre eux.

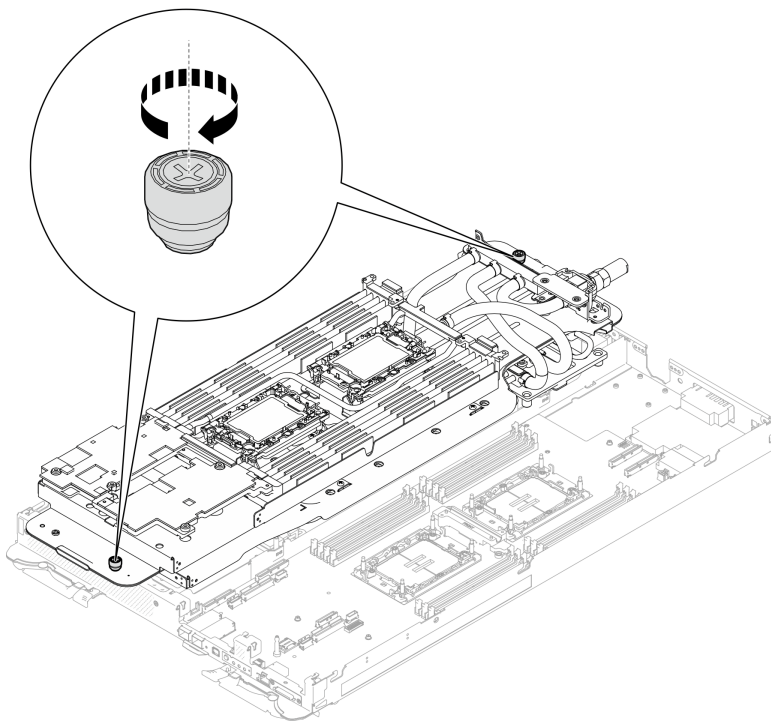


Figure 52. Serrage des vis moletées imperdables

Etape 27. Retirez le processeur de son dispositif de retenue. Ce processus diffère selon l'UGS du processeur. Vérifiez l'UGS du processeur et suivez la procédure applicable.

Remarque : Ne touchez pas les contacts du processeur.

Pour les processeurs non Intel® Xeon® CPU Max

1. ① Soulevez la poignée pour dégager le processeur du dispositif de retenue.
2. ② Tenez avec précaution le processeur par ses bords. Ensuite, soulevez le processeur du dispositif de retenue.

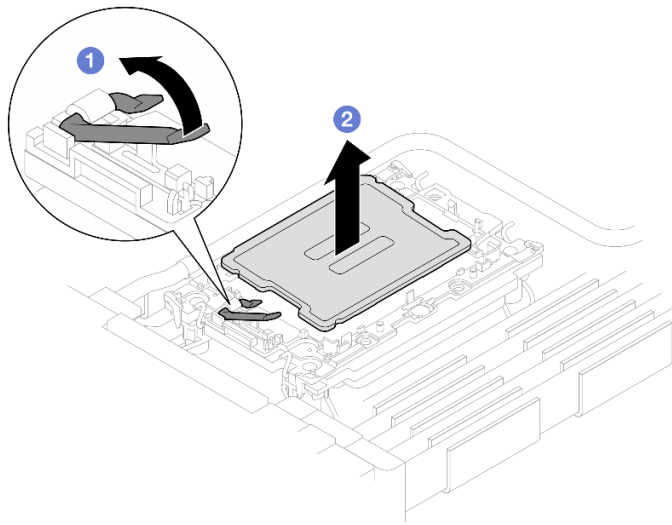


Figure 53. Retrait d'un processeur

Pour le processeur Intel® Xeon® CPU Max

1. ① Insérez un tournevis à tête plate dans la came de rupture du TIM sur le dispositif de retenue, puis tournez légèrement le tournevis à tête plate pour libérer le processeur du dispositif de retenue.
2. ② Tenez avec précaution le processeur par ses bords. Ensuite, soulevez le processeur du dispositif de retenue.

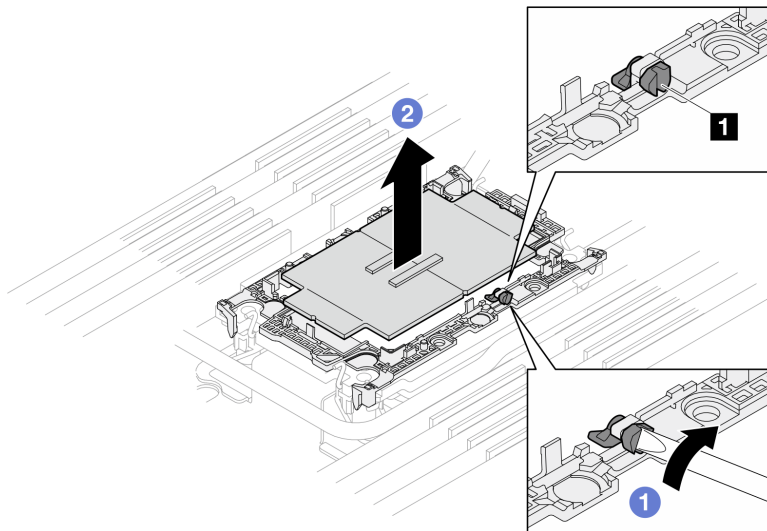


Figure 54. Retrait d'un processeur (processeur Intel® Xeon® CPU Max)

① Came de rupture TIM

Etape 28. Sans poser le processeur, essuyez la pâte thermoconductrice sur le dessus du processeur avec un chiffon doux imbibé d'alcool. Ensuite, posez le processeur sur une surface antistatique avec le côté en contact avec le processeur vers le haut.

Etape 29. Retirez le dispositif de retenue du processeur du dessous de la plaque froide.

Remarque : Le dispositif de retenue du processeur sera mis au rebut et remplacé par un nouveau.

- a. ① Dégagez avec précaution les pattes de retenue de la plaque froide.
- b. ② Soulevez le dispositif de retenue de la plaque froide.

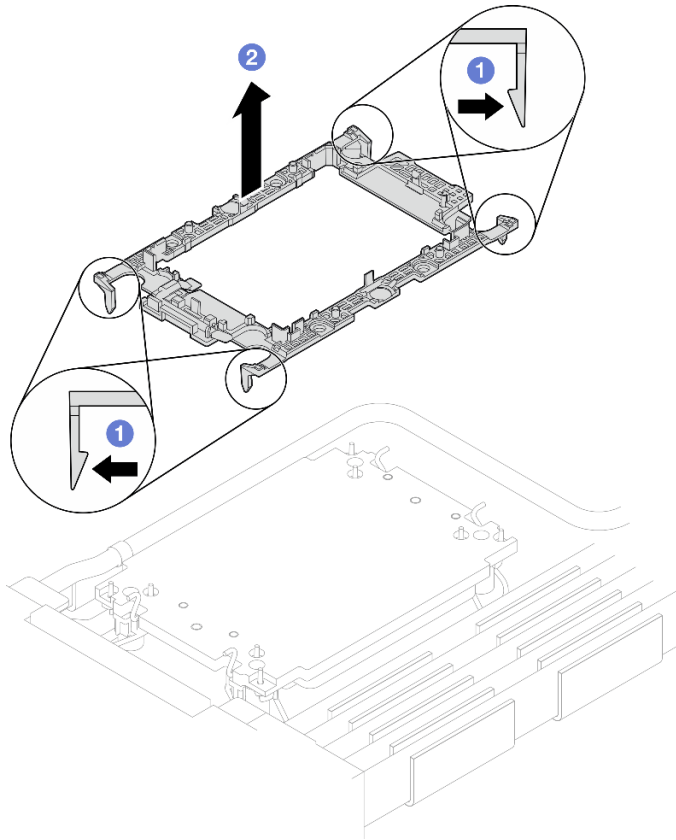


Figure 55. Retrait du dispositif de retenue du processeur

Etape 30. Essuyez la pâte thermoconductrice du dessous de la plaque froide avec un chiffon doux imbibé d'alcool.

Etape 31. Tirez délicatement la boucle d'eau pour l'extraire de la carte mère et du nœud.

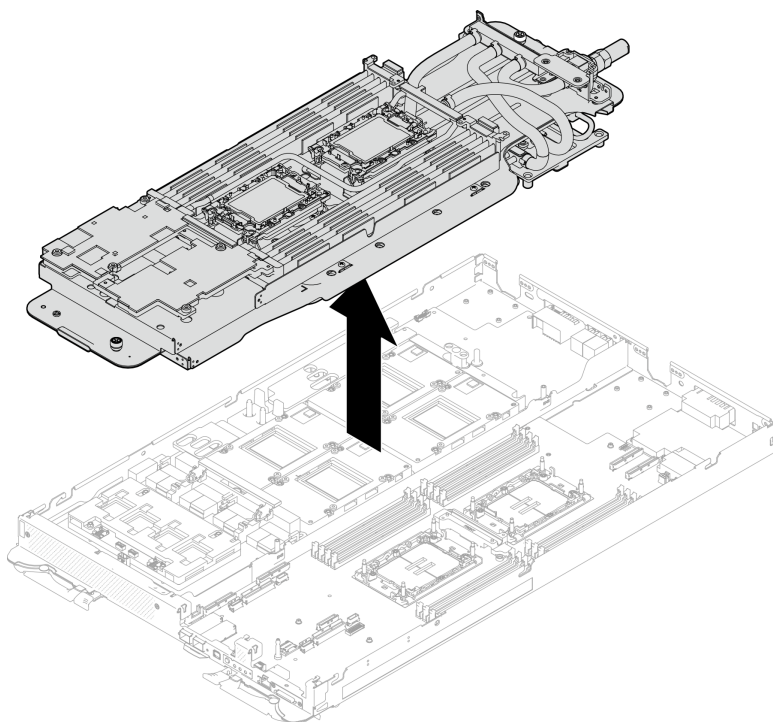


Figure 56. Retrait de la boucle d'eau

Après avoir terminé

Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Installation de la boucle d'eau

Les informations ci-après vous permettent d'installer la boucle d'eau sur le plateau.

À propos de cette tâche

Outils requis

Assurez-vous de disposer des outils requis répertoriés ci-dessous afin de pouvoir remplacer correctement le composant.

- Kits de boucle d'eau
 - Kit de tampon d'espace de la boucle d'eau SD650-N V3 (Le support de la boucle d'eau contenu dans le kit de maintenance est réutilisable. Nous vous recommandons de le conserver au même endroit où le serveur est installé en vue de futurs remplacements.)
 - Kit de tampon de mastic de la boucle d'eau SD650-N V3
 - Fixation PCM SXM5 SD650-N V3
 - Kit PCM SXM5
 - Kit de tampon de mastic OSFP SD650-N V3
 - Pièces de plaque de conduction VR
- Kits de tampon d'espace d'unité ou de tampon de mastic en fonction des unités installées dans le plateau. Pour plus d'informations, consultez les procédures de remplacement respectives.
- Vis et tournevis

Préparez les tournevis suivants afin de pouvoir installer et retirer correctement les vis correspondantes.

Type de vis	Type de tournevis
Vis hexagonale (boucle d'eau de nœud GPU)	Tournevis à tête hexagonale 6 mm
Vis hexagonale (plaque de conduction du module OSFP)	Tournevis à tête hexagonale 4,5 mm
Vis Torx T10	Tournevis T10 Torx
Vis cruciforme n°1	Tournevis cruciforme n°1
Vis cruciforme n°2	Tournevis cruciforme n°2

Important : Consignes de remplacement du tampon d'espace/tampon de mastic

- Pour identifier l'emplacement et l'orientation du tampon d'espace/tampon de mastic, voir « [Identification et emplacement du tampon d'espace/tampon de mastic](#) » à la page 48.
- Avant de remplacer le tampon d'espace/tampon de mastic, nettoyez délicatement la plaque d'interface ou la surface du matériel à l'aide d'un chiffon doux imbibé d'alcool.
- Maintenez le tampon d'espace/tampon de mastic en faisant preuve de précautions afin de ne pas le déformer. Assurez-vous qu'aucun trou de vis ou orifice n'est obstrué par le tampon d'espace/le tampon de mastic.
- N'utilisez pas de tampon de mastic périmé. Vérifiez la date de péremption sur l'emballage du tampon de mastic. Si les tampons de mastic ont dépassé la date limite d'utilisation, achetez-en de nouveaux afin de les remplacer correctement.

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 39 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 41 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez hors tension le plateau DWC correspondant sur lequel vous allez exécuter la tâche.
- Débranchez tous les câbles externes du boîtier.
- Exercez une force supplémentaire pour déconnecter les câbles QSFP éventuellement connectés à la solution.
- Pour éviter d'endommager la boucle d'eau, utilisez toujours le support de boucle d'eau lorsque vous retirez, installez ou pliez la boucle d'eau.
- Un tournevis dynamométrique est disponible sur demande si vous n'en avez pas à portée de main.

Visionner la procédure

Une vidéo de cette procédure est disponible sur YouTube : <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-DCqagDqjI0xAqs12RCavnk>.

Procédure

Attention : Vérifiez que les pattes de retenue de tous les connecteurs de module de mémoire sont en position verrouillée.

Etape 1. Si vous remplacez des processeurs, procédez comme suit :

- a. S'il reste de la pâte thermoconductrice sur le processeur et la plaque froide, nettoyez délicatement le dessus du processeur et la plaque froide à l'aide d'un chiffon doux imbibé d'alcool.
- b. Retirez l'étiquette d'identification de processeur de la boucle d'eau et remplacez-la par la nouvelle étiquette fournie avec le processeur de remplacement. Si vous ne parvenez pas à retirer l'étiquette et à la placer sur la nouvelle boucle d'eau, ou si l'étiquette est endommagée lors du transfert, écrivez le numéro de série figurant sur l'étiquette d'identification du

processeur sur la nouvelle boucle d'eau, à l'emplacement où devrait se trouver l'étiquette, à l'aide d'un marqueur indélébile.

- c. Appliquez la pâte thermoconductrice sur le dessus du processeur avec une seringue en formant quatre points régulièrement espacés, chaque point composé de 0,1 ml de pâte thermoconductrice

Remarque : Placez avec précaution le processeur et le dispositif de retenue sur une surface plane avec la partie contact du processeur vers le bas.


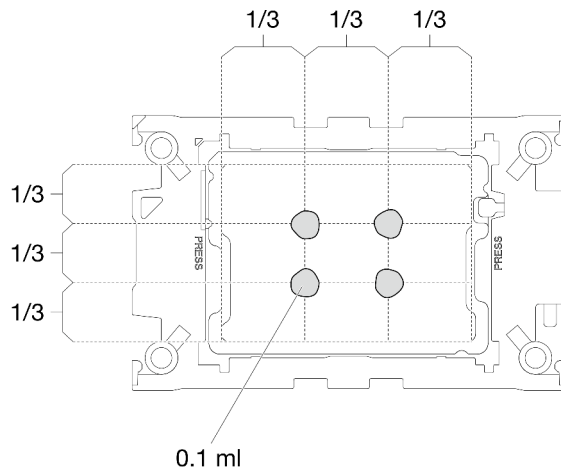


Figure 57. Application de la pâte thermoconductrice

- Etape 2. Installez les dispositifs de retenue de processeur sur le processeur si nécessaire.
- a. Alignez la marque triangulaire sur l'étiquette du dispositif de retenue du processeur avec celle qui se trouve au bord du coin du processeur.
 - b. **(Intel® Xeon® CPU Max uniquement)** Assurez-vous que l'emplacement de la came de rupture TIM est en position verticale. Voir Figure 4.
 - c. Placez délicatement le dispositif de retenue du processeur sur le processeur ; appuyez ensuite avec précaution sur les quatre côtés du dispositif de retenue du processeur pour bien fixer le processeur.

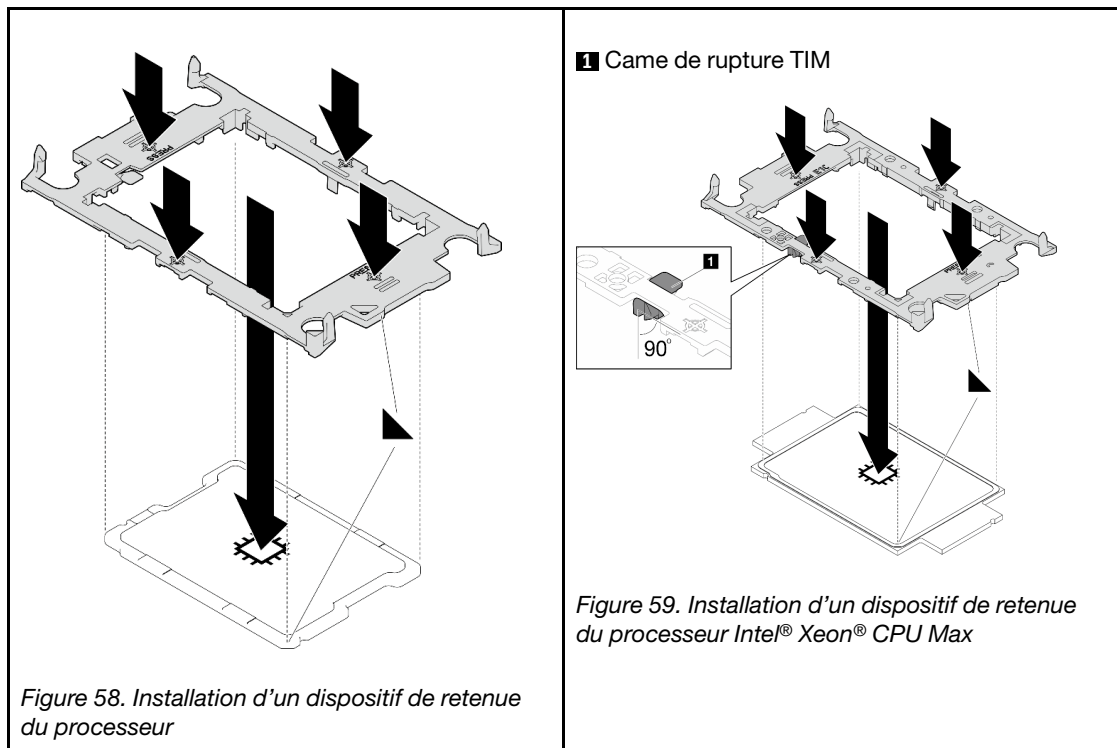

- d. **(Intel® Xeon® CPU Max uniquement)** Après avoir installé le dispositif de retenue sur le processeur, assurez-vous que l'emplacement sur la came de rupture TIM est bien en position verticale.

1 Came de rupture TIM

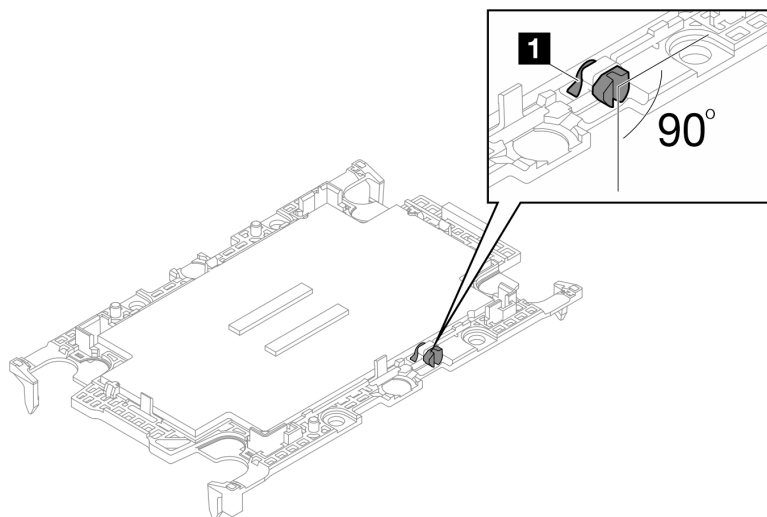


Figure 60. Came de rupture TIM sur le dispositif de retenue du processeur

- Etape 3. Lors du déballage de la boucle d'eau, **assurez-vous** de bien saisir les points de contact indiqués en gris dans l'illustration ci-dessous.

Attention : Si vous saisissez la boucle d'eau au niveau d'autres emplacements, vous risquez de l'endommager.

Image supérieure	Vue isométrique de la boucle d'eau
Image inférieure	Vue supérieure de la boucle d'eau

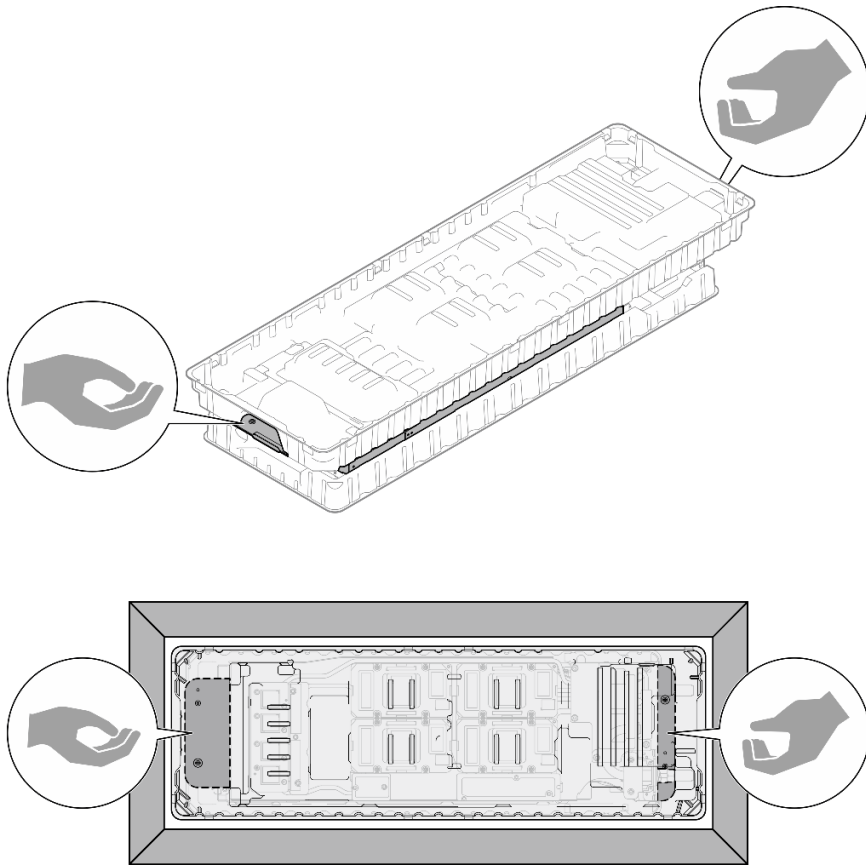


Figure 61. Points de contact lors du déballage de la boucle d'eau

Etape 4. Si besoin, retirez les films lubrifiants en plastique sur le dessous des plaques froides du processeur.

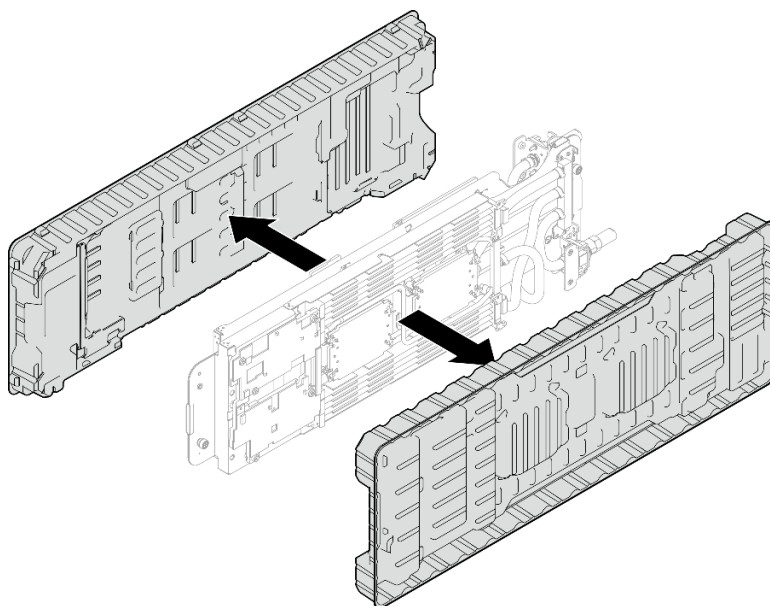


Figure 62. Retrait des films de protection en pâte thermoconductrice

Etape 5. Retirez les deux films de protection en pâte thermoconductrice si nécessaire.

- a. ① Utilisez une paire de ciseaux pour couper la bande.
- b. ② Retirez les films lubrifiants en plastique sur le dessous des plaques froides de la boucle d'eau.

Remarque : Le nœud de droite est présenté en tant qu'exemple. Si besoin, retirez les films lubrifiants en plastique lors de l'installation du processeur dans un nœud.

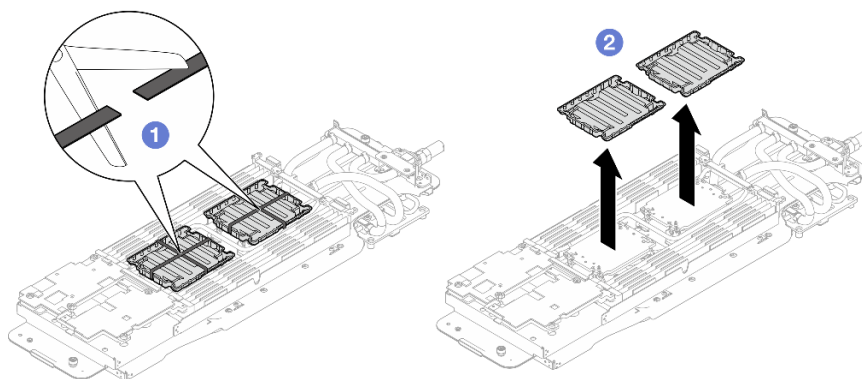


Figure 63. Retrait des films de protection en pâte thermoconductrice

Etape 6. Alignez les marques triangulaires sur les dispositifs de retenue du processeur avec les encoches triangulaires au-dessous de la plaque froide de la boucle d'eau ; connectez ensuite les processeurs à la partie inférieure de la plaque froide de la boucle d'eau en insérant les broches du dispositif de retenue du processeur dans les ouvertures situées aux quatre coins de la plaque froide.

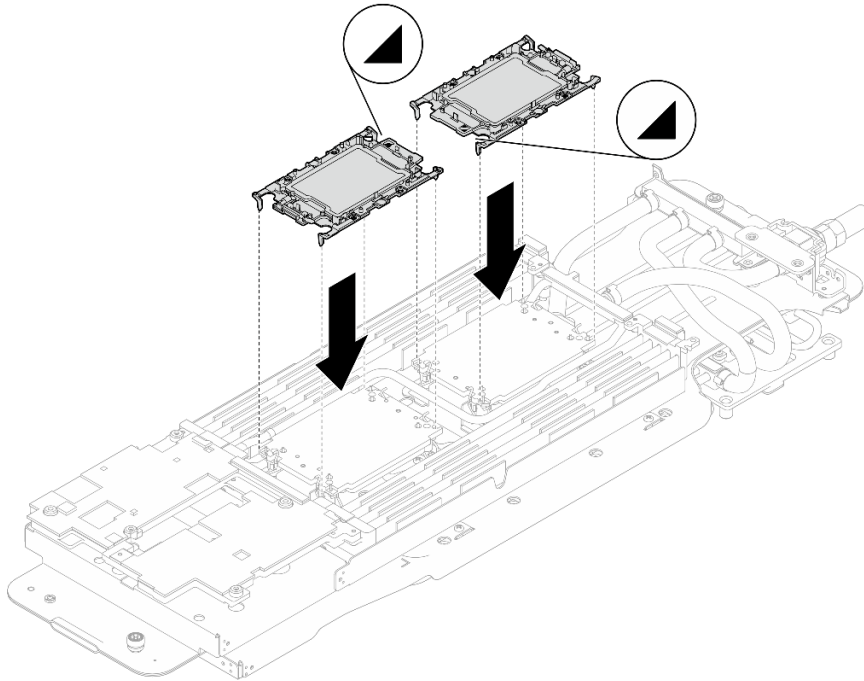


Figure 64. Installation d'un processeur

Etape 7. Faites pivoter tous les crochets de câble anti-inclinaison (8 crochets de câble anti-inclinaison par nœud) vers l'extérieur en position déverrouillée.

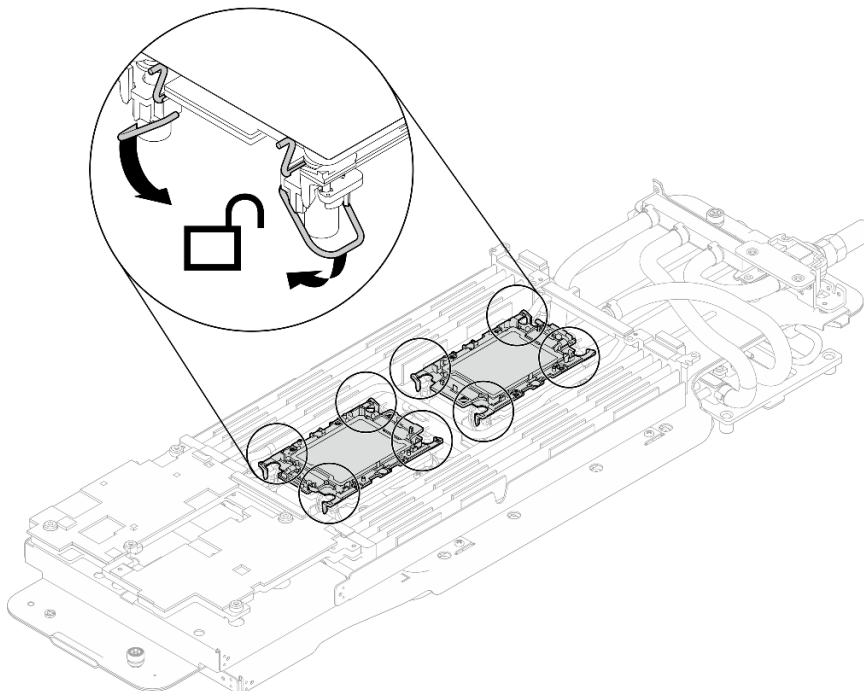


Figure 65. Position déverrouillée du processeur

Etape 8. Vérifiez les tampons d'espace sur la boucle d'eau ; si l'un d'eux est détaché ou manquant, remplacez-le par un neuf.

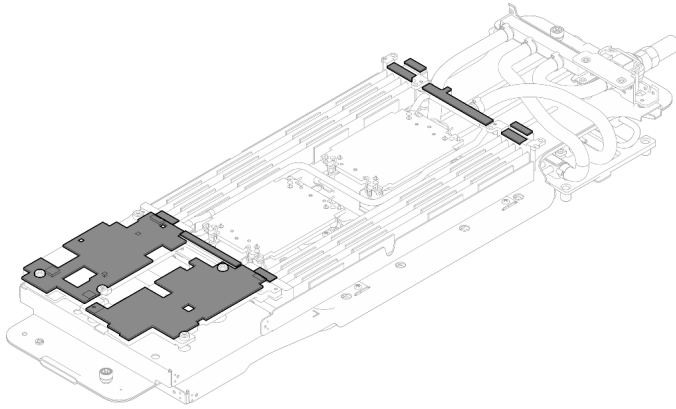


Figure 66. Tampons d'espace de la boucle d'eau

Remplacement du tampon d'espace/de mastic de la boucle d'eau du **nœud GPU**. Assurez-vous de bien suivre les [Consignes de remplacement du tampon d'espace/tampon de mastic](#).

Etape 9. Remplacez le matériel de modification de phase (PCM, Phase Change Material) et les tampons de mastic de la boucle d'eau du nœud GPU par des éléments neufs.

- a. 1 Installez le gabarit PCM sur la plaque froide GPU.
- b. 2 Fixez le PCM à l'ouverture carrée du gabarit.
- c. Procédez au même remplacement du PCM pour les quatre plaques froides GPU.

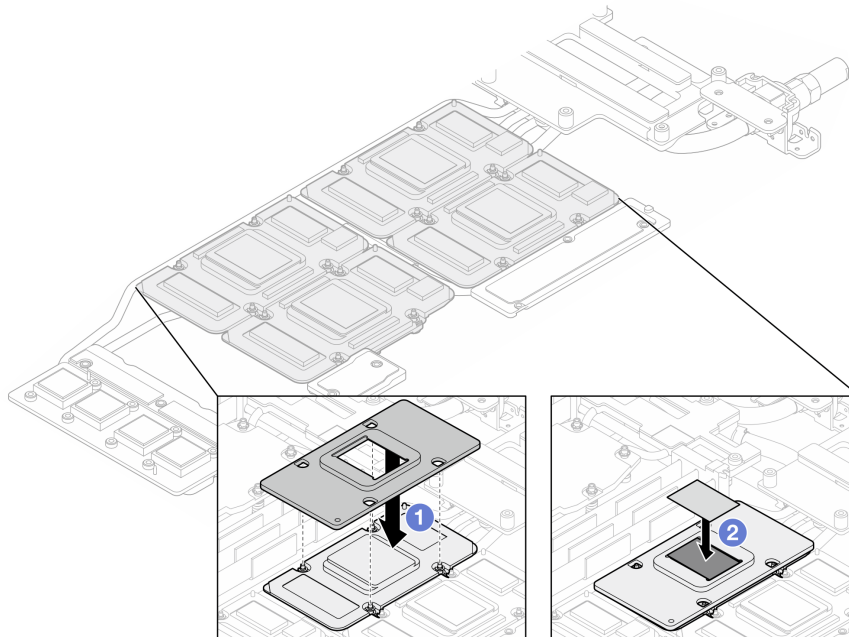


Figure 67. Remplacement du PCM de la plaque froide GPU de la boucle d'eau (nœud GPU)

- d. Remplacez les tampons de mastic du nœud GPU de la boucle d'eau.

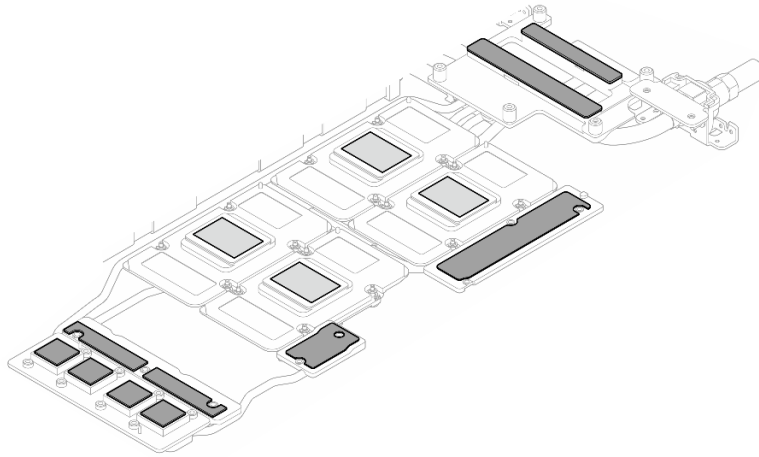


Figure 68. Remplacement des tampons de mastic de la boucle d'eau (nœud GPU)

- e. Remplacez les tampons de mastic (5) du GPU. Assurez-vous d'aligner les tampons de mastic sur le VR GPU (1) et les marques du GPU. Procédez au même remplacement pour tous les tampons de mastic des quatre GPU.

1 VR GPU (recouvrir le VR GPU d'un tampon de mastic)


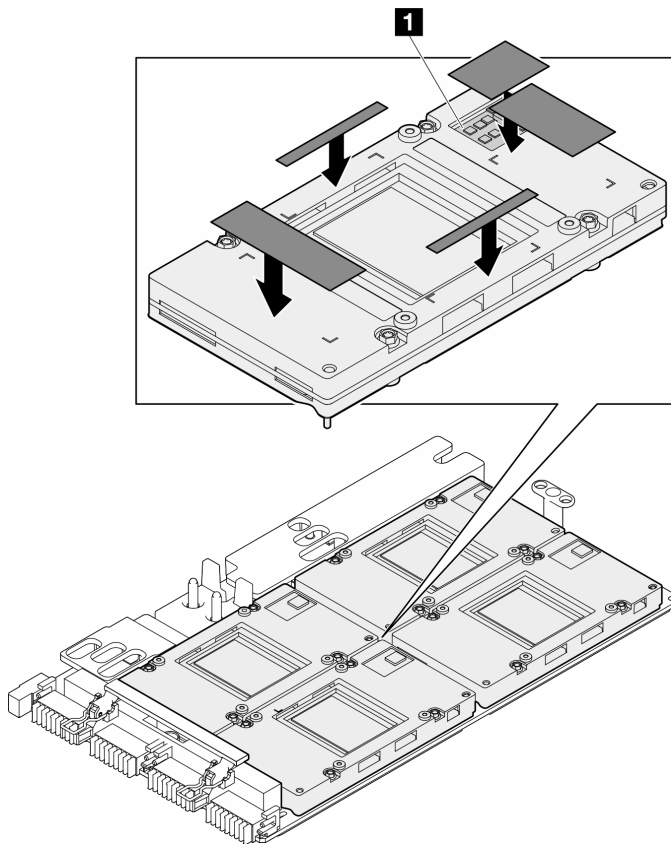


Figure 69. Remplacement des tampons de mastic du GPU

Assurez-vous de bien suivre les [Consignes de remplacement du tampon d'espace/tampon de mastic](#).

Etape 10. Desserrez complètement les deux vis imperdables situées à chaque extrémité du support de la boucle d'eau.

Figure 70. Desserrage des vis moletées imperdables de la boucle d'eau

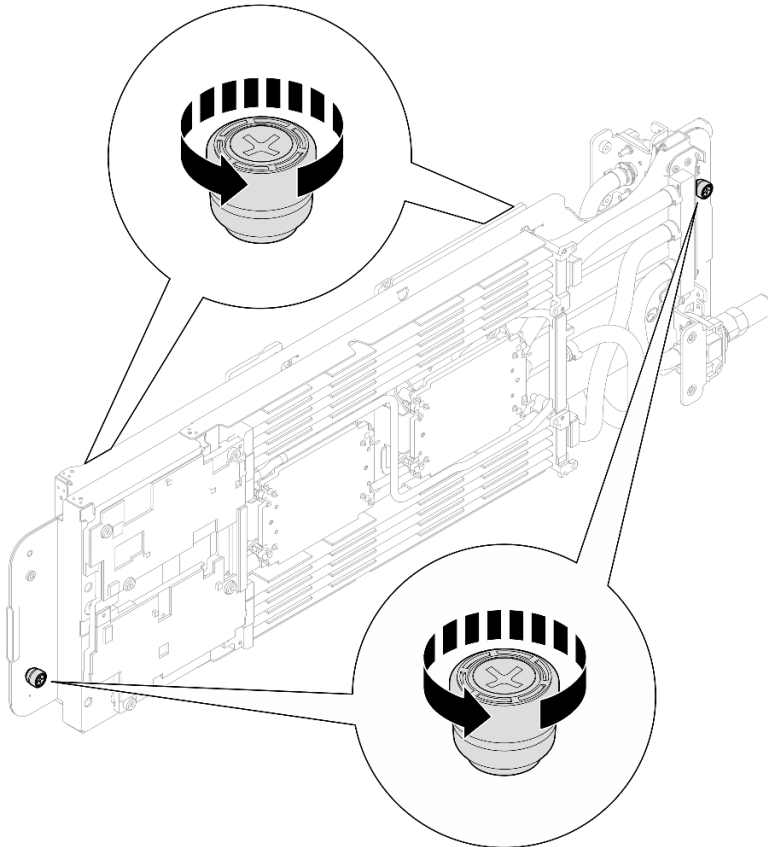

Etape 11. Installez le côté du nœud de traitement de la boucle d'eau dans le nœud de traitement du plateau.

- a. ① Tenez délicatement la boucle d'eau avec vos deux mains et retournez-la.
- b. ② Positionnez soigneusement la boucle d'eau sur les deux broches de guidage près de l'arrière du nœud ; ensuite, abaissez délicatement la boucle d'eau et assurez-vous de sa bonne mise en place sur la carte mère.

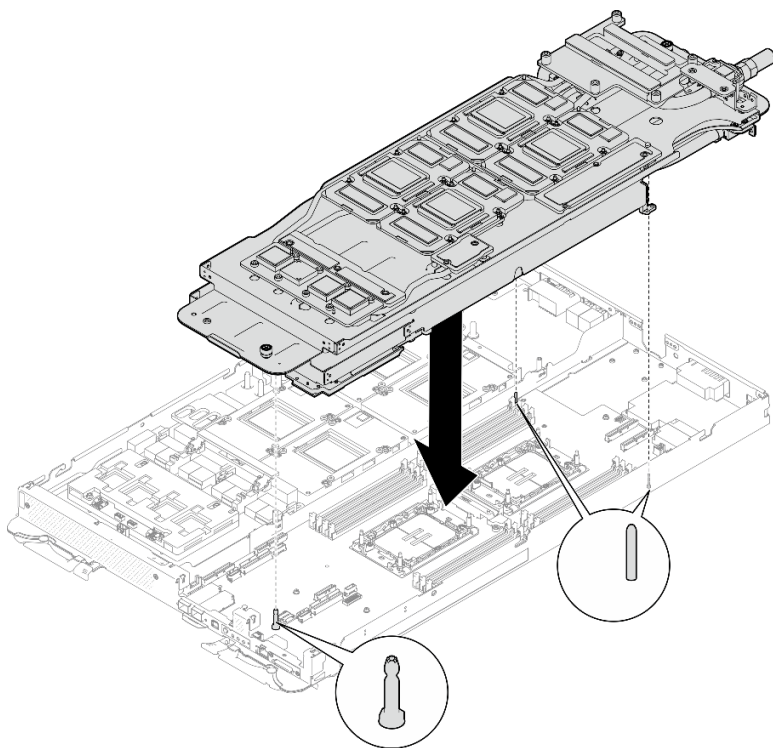


Figure 71. Installation du support de boucle d'eau

Etape 12. Dépliez et installez l'autre côté de la boucle d'eau, comme indiqué.

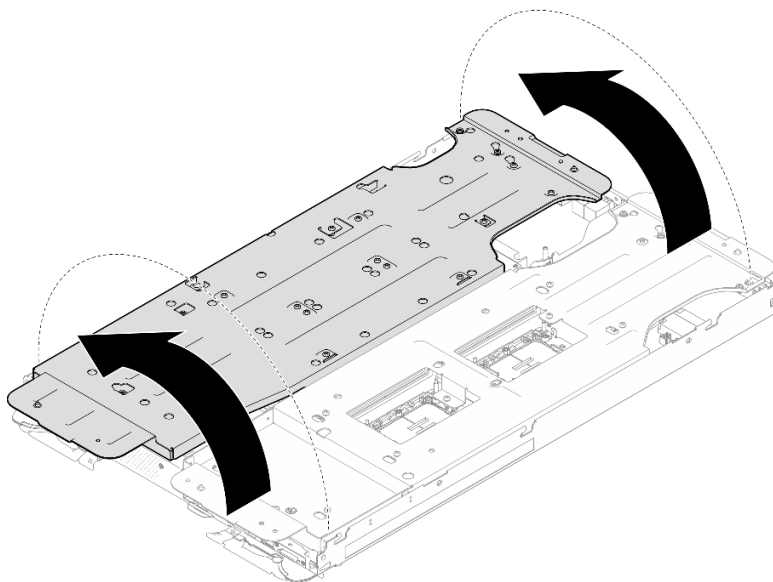


Figure 72. Dépliage de la boucle d'eau

Etape 13. Assurez-vous que les processeurs sont correctement fixés.

1. ① Faites pivoter les 8 crochets de câble anti-inclinaison vers l'extérieur en position verrouillée.
2. ② Serrez complètement les 8 vis imperdables Torx T30 sur les plaques froides, à l'aide d'un tournevis classique, selon la séquence d'installation affichée sur l'étiquette de la plaque froide.

Remarque : À titre de référence, le couple requis pour desserrer ou serrer complètement les vis est de 10+/- 2,0 pouces-livres, 1,1+/- 0,2 newtons-mètres.

Attention : Pour éviter d'endommager les composants, assurez-vous de suivre la séquence de serrage indiquée.

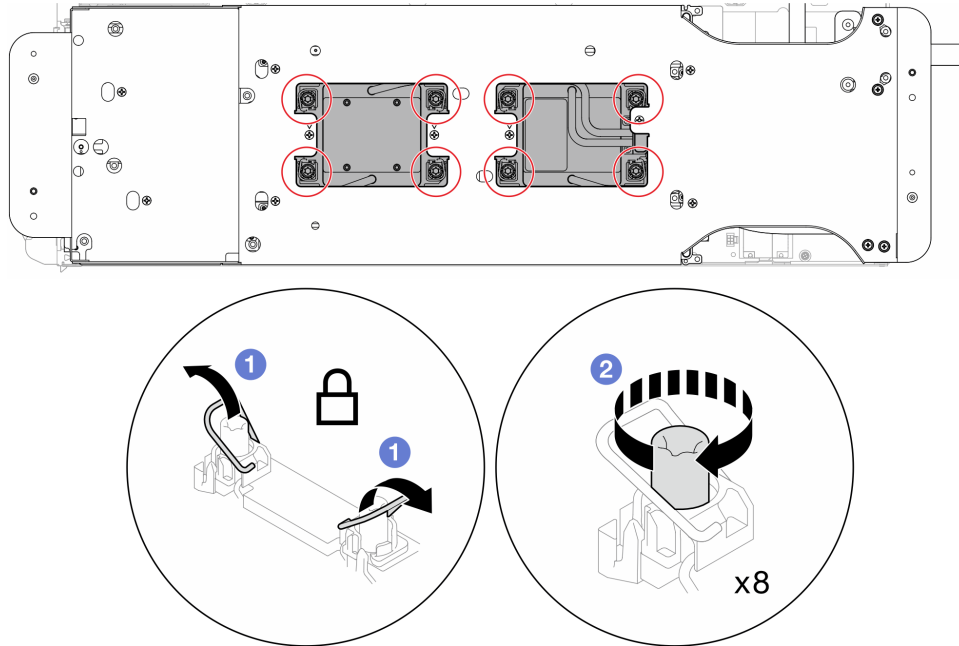


Figure 73. Serrage des vis imperdables Torx T30

Etape 14. Desserrez les vis du support de la boucle d'eau (12 vis cruciformes n° 2 pour les deux nœuds).

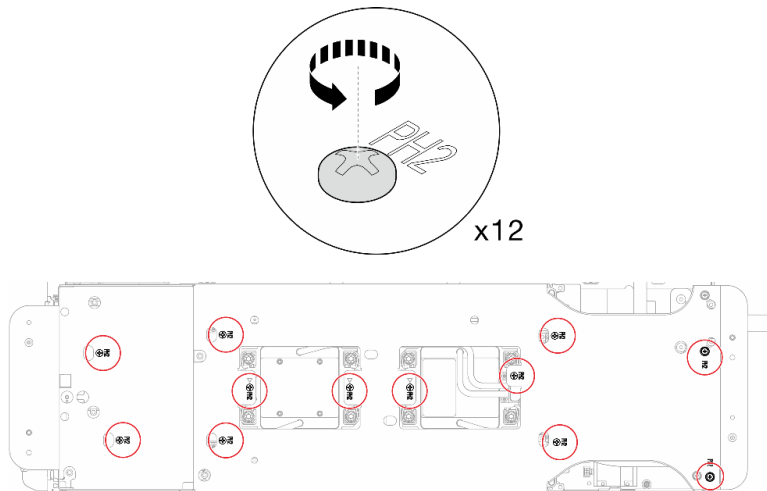


Figure 74. Desserrage des vis du support de la boucle d'eau

Etape 15. Soulevez avec précaution chaque support de la boucle d'eau pour l'extraire de cette dernière, un à la fois.

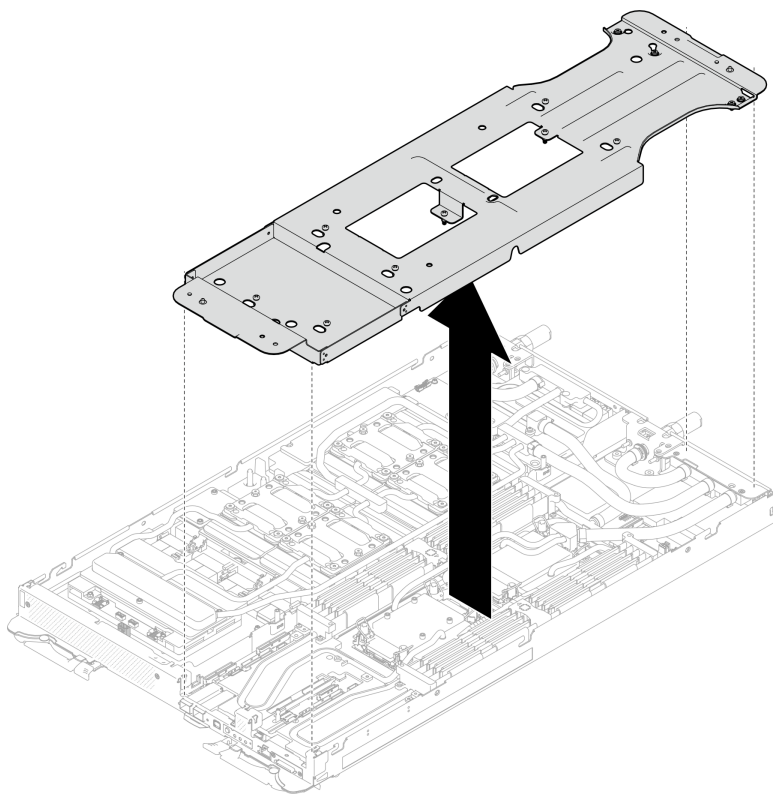


Figure 75. Retrait du support de la boucle d'eau

Etape 16. Installez les vis de la boucle d'eau (9 vis Torx T10 par nœud) à l'aide d'un tournevis dynamométrique réglé au couple approprié.

Remarque : Pour référence, le couple requis pour desserrer ou serrer complètement les vis est de 5,0+/- 0,5 pouces-livres, 0,55+/- 0,05 newtons-mètres.

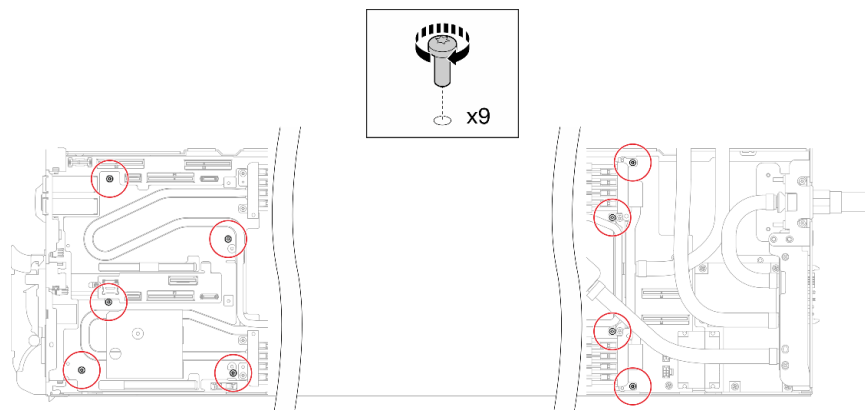


Figure 76. Installation des vis de la boucle d'eau

Etape 17. Installez les vis Torx T10 (7 vis) afin de fixer le raccord rapide.

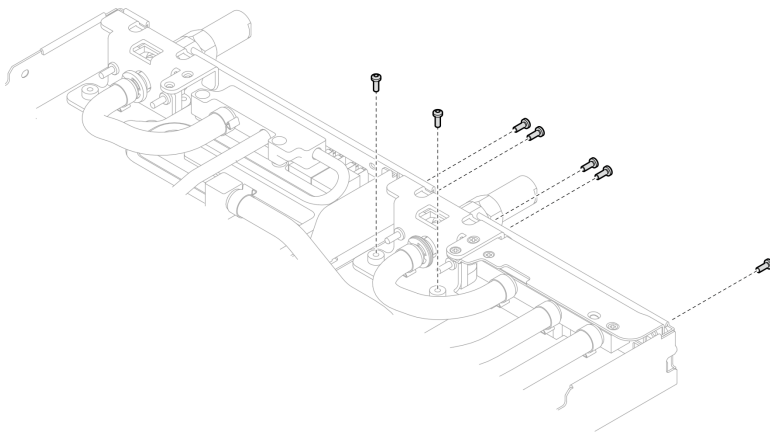


Figure 77. Installation des vis du raccord rapide

Etape 18. Installez les deux plaques de serrage du régulateur de tension (VR) dans les nœuds et installez les vis Torx T10 (4 vis Torx T10 4x pour les deux nœuds).

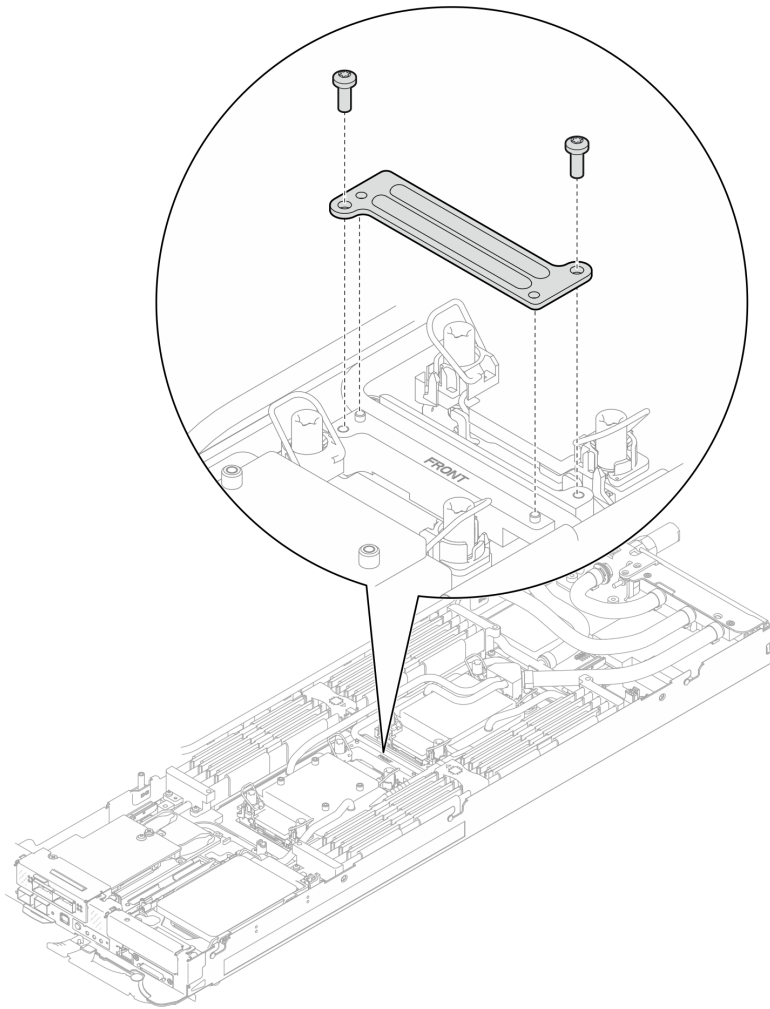


Figure 78. Installation de la plaque de serrage VR

Etape 19. Remplacez les tampons de mastic sur le côté supérieur et le côté inférieur de la plaque de conduction du module OSFP.

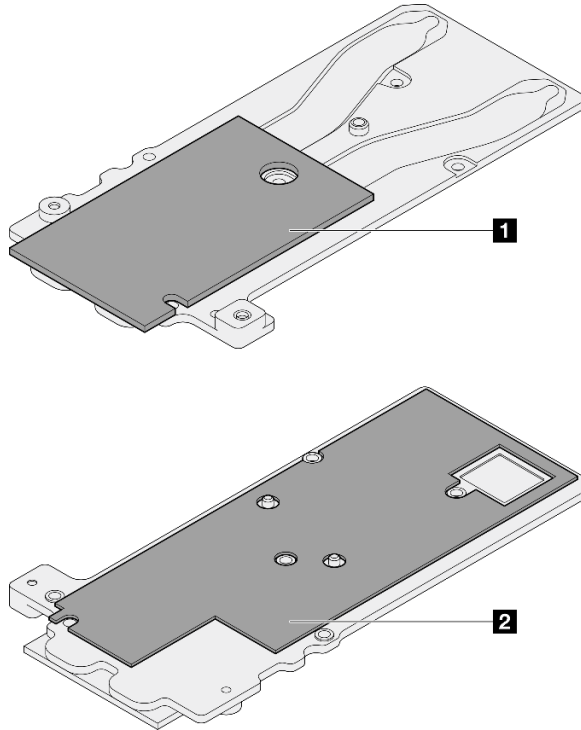


Figure 79. Remplacement des tampons de mastic de la plaque de conduction du module OSFP

- | | |
|---|---|
| 1 | Tampon de mastic supérieur de la plaque de conduction |
| 2 | Tampon de mastic inférieur de la plaque de conduction |

Assurez-vous de bien suivre les [Consignes de remplacement du tampon d'espace/tampon de mastic](#).

Etape 20. Installez la plaque de conduction du Module OSFP sur la boucle d'eau.

Type de vis	Type de tournevis
1 Vis M3x5 (x3)	Tournevis cruciforme n°1
2 Vis M3 (x2)	Tournevis T10

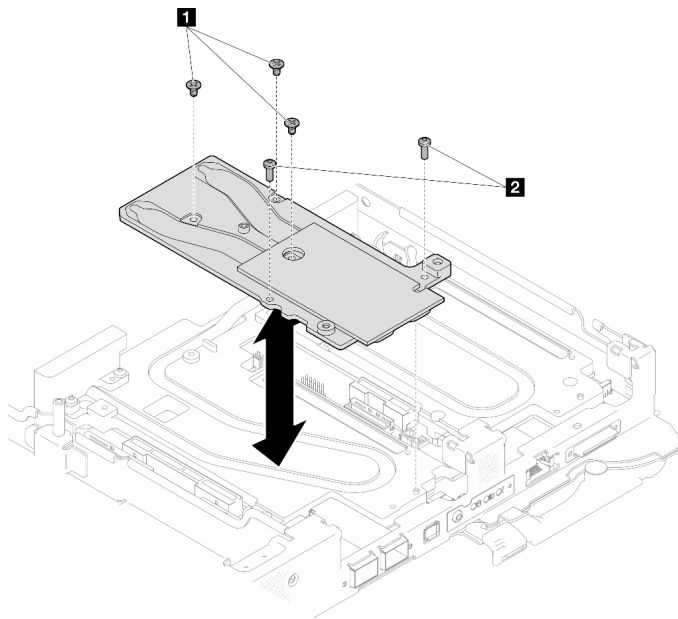


Figure 80. Installation de la plaque de conduction du Module OSFP

Etape 21. Installez les deux vis à tête hexagonale dans le module OSFP à l'aide d'un tournevis à tête hexagonale de 4,5 mm.

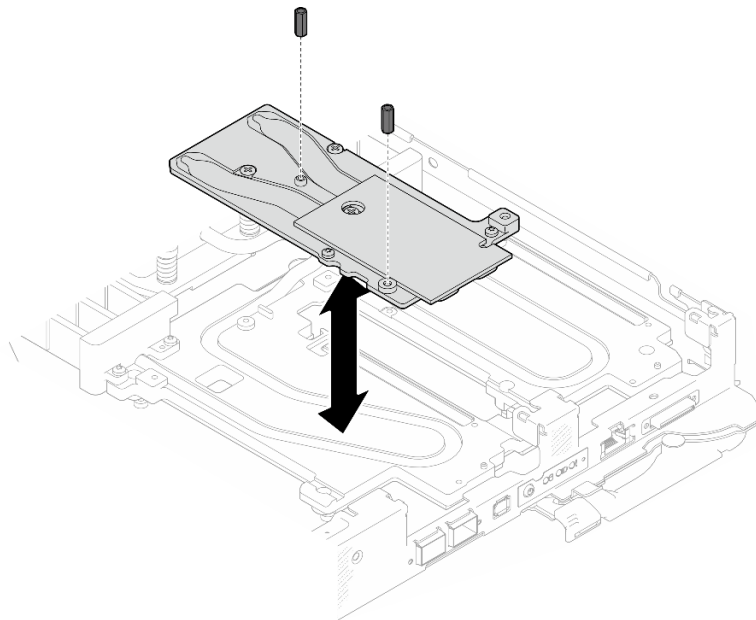


Figure 81. Module OSFP installation des vis hexagonales de la plaque de conduction

Installation d'une boucle d'eau sur le nœud GPU

Etape 22. Desserrez les vis du support de la boucle d'eau (20 vis Phillips n° 2).

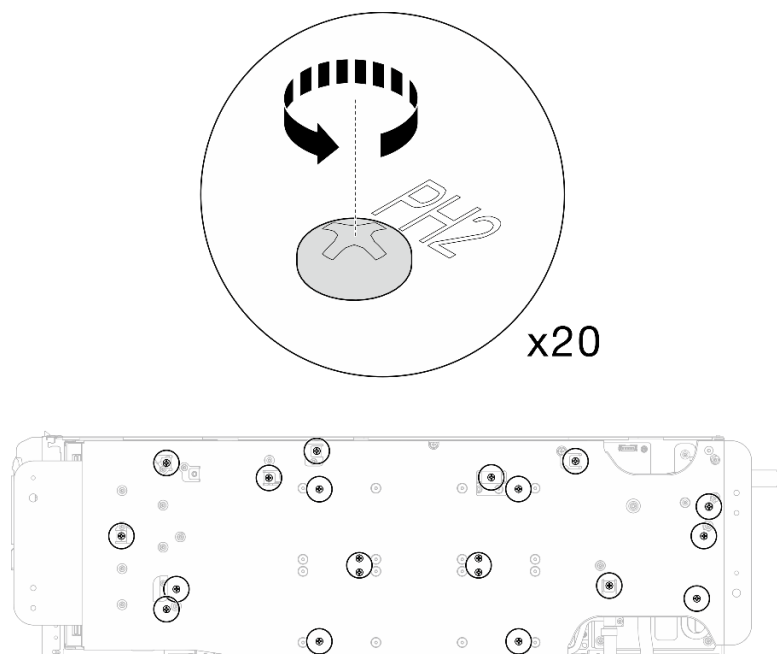


Figure 82. Installation des vis de la boucle d'eau et des vis de raccord rapide (nœud GPU)

Etape 23. Retirez le support de la boucle d'eau du nœud GPU.

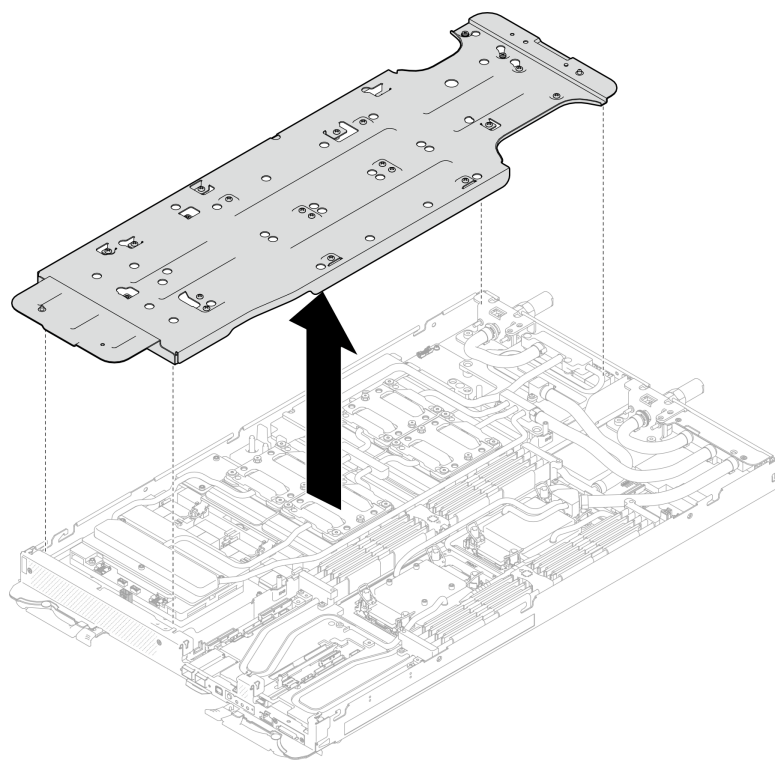


Figure 83. Retrait du support de la boucle d'eau (nœud GPU)

Etape 24. Installez les vis de plaque froide GPU (16 vis PH2). Installez les plaques froides du GPU selon un schéma diagonal. Terminez l'installation des vis du **GPU 2**, puis continuez avec les **GPU 4** → **GPU 1** → **GPU 3**.

- a. Définissez le couple du tournevis sur 0,39 newtons-mètres (3,5 livres-pouces).
- b. Serrez les vis à 720 degrés et en suivant la séquence d'installation des vis : ① → ② → ③ → ④

Remarque : Veillez à suivre la séquence d'installation des vis pour empêcher que la plaque froide du GPU ne s'incline.

- c. Répétez l'opération jusqu'à ce que toutes les vis des quatre plaques froides du GPU soient entièrement serrées

Remarque : Pour référence, le couple requis pour serrer ou desserrer complètement les vis est de 0,4+/-0,05 newtons-mètres (3,5+/-0,5 livres-pouces).

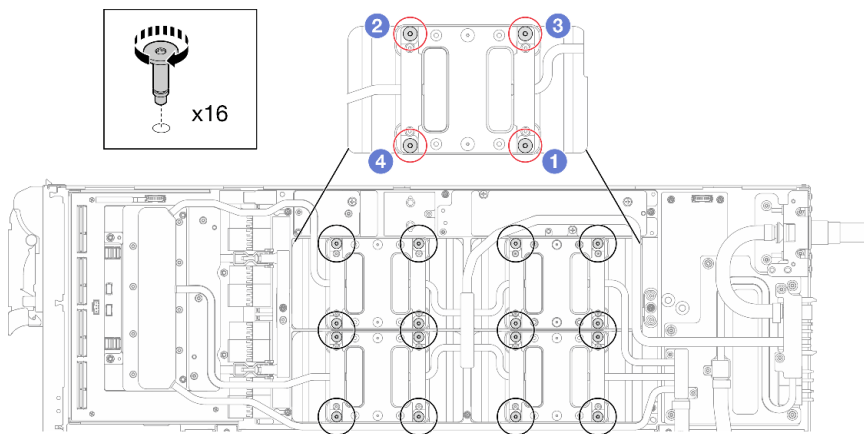


Figure 84. Installation des vis de la plaque froide du GPU

Etape 25. Suivez la séquence d'installation des vis indiquée sur l'étiquette de la carte réseau. Ensuite, installez les vis de la plaque froide de la carte réseau (8 vis Torx T10) à l'aide d'un tournevis dynamométrique défini sur le couple approprié.

Remarque : Pour référence, le couple requis pour desserrer ou serrer complètement les vis est de 5,0+/- 0,5 pouces-livres, 0,55+/- 0,05 newtons-mètres.

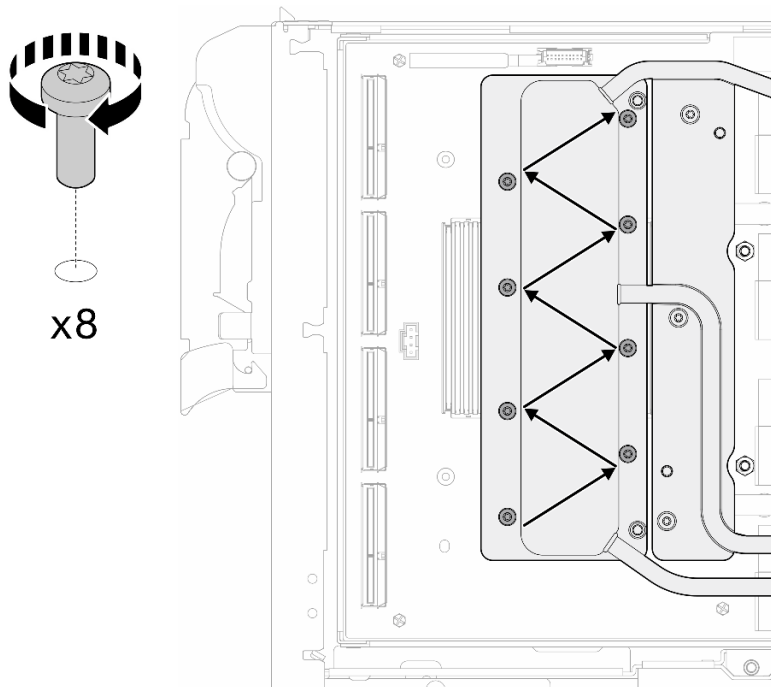


Figure 85. Installation des vis de la carte réseau

Etape 26. Installez les vis de raccord rapide (4 Torx T10) à l'aide d'un tournevis dynamométrique défini sur le couple approprié.

Remarque : Pour référence, le couple requis pour desserrer ou serrer complètement les vis est de 5,0+/- 0,5 pouces-livres, 0,55+/- 0,05 newtons-mètres.

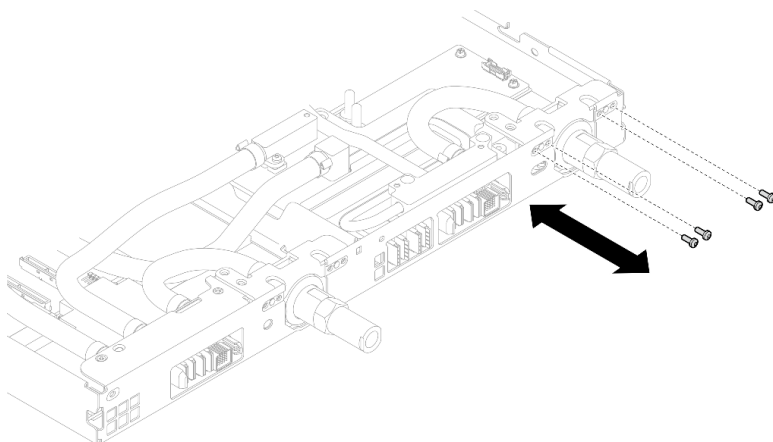


Figure 86. Installation des vis de raccord rapide (nœud GPU)

Etape 27. Installez les vis de la boucle d'eau et les vis de raccord rapide (11 vis Torx T10) à l'aide d'un tournevis dynamométrique défini sur le couple approprié.

Remarque : Pour référence, le couple requis pour desserrer ou serrer complètement les vis est de 5,0+/- 0,5 pouces-livres, 0,55+/- 0,05 newtons-mètres.

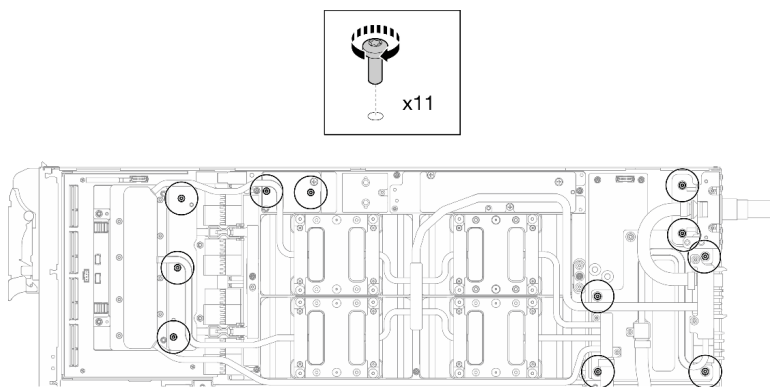


Figure 87. Installation des vis Torx T10 de la boucle d'eau (nœud GPU)

Etape 28. Installez la vis hexagonale (1) et les vis PH1 (3).

Remarque : Pour référence, le couple requis pour desserrer ou serrer complètement les vis est de 5,0+/- 0,5 pouces-livres, 0,55+/- 0,05 newtons-mètres.

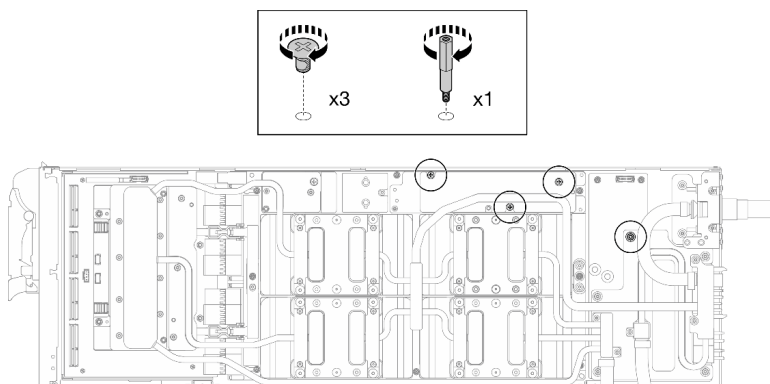


Figure 88. Installation de la vis hexagonale et des vis PH1 de la boucle d'eau (nœud GPU)

Etape 29. Installez l'attache-câbles sur la carte GPU.

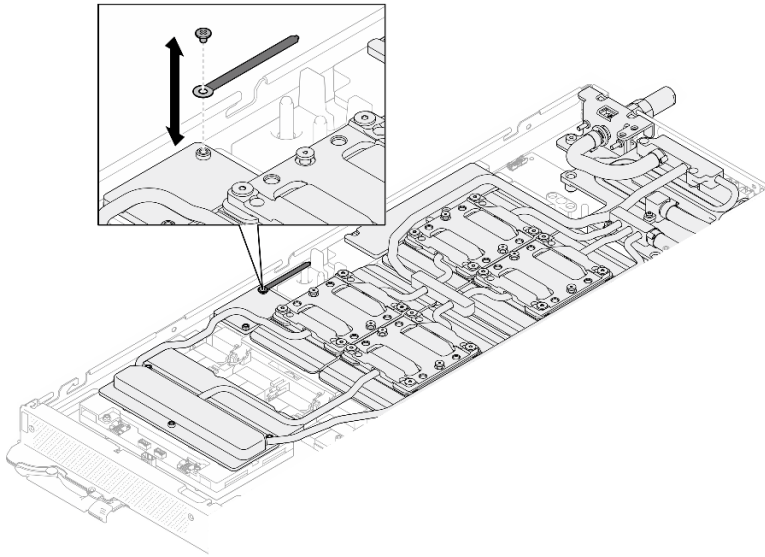


Figure 89. Installation de l'attache-câbles

Etape 30. Branchez le câble d'alimentation de la carte de support.

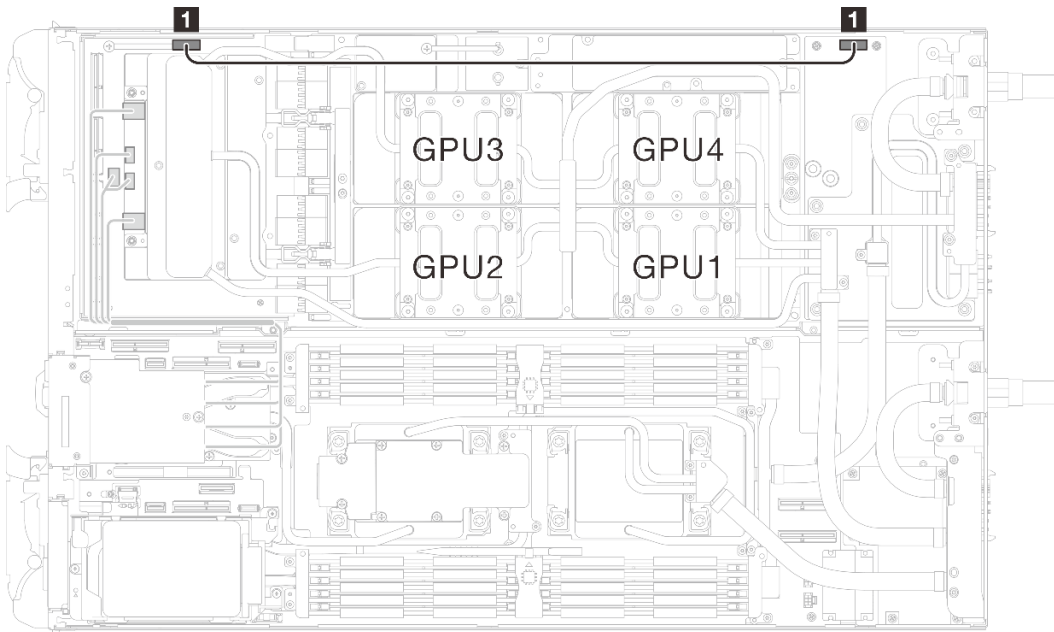


Figure 90. Branchement du câble d'alimentation de la carte de support

De (carte de support)	Vers (carte de distribution d'alimentation du nœud GPU)
1 Connecteur de bande latérale et d'alimentation	1 Connecteur d'alimentation

Après avoir terminé

1. Installez le Module OSFP. Voir « [Installation du module OSFP](#) » à la page 187.

2. Installez le boîtier d'unités de disque dur. En fonction des configurations du système, voir « [Installation du boîtier d'unités de disque dur](#) » à la page 124, « [Installation d'un bloc d'unités de disque dur NVMe 7 mm](#) » à la page 139 ou « [Installation du bloc boîtier d'unités de disque dur E3.S](#) » à la page 156.
3. Installez les câbles MCIO. Suivez les informations de cheminement des câbles et de guidage dans [Chapitre 7 « Cheminement interne des câbles »](#) à la page 348.
4. Installez la barre de bus. Voir « [Installation de la barre de bus](#) » à la page 248.
5. Installez le fond de panier M.2. Voir « [Installation du fond de panier M.2](#) » à la page 166.
6. Installez les modules de mémoire. Voir « [Installation d'un module de mémoire](#) » à la page 175.
7. Installez l'ensemble DIMM. Voir « [Installation d'un ensemble DIMM](#) » à la page 111.
8. Installez les traverses. Voir « [Installation des traverses](#) » à la page 62.
9. Installez le cache du plateau. Voir « [Installation d'un cache de plateau](#) » à la page 59.
10. Installez le plateau dans le boîtier. Voir « [Installation d'un plateau DWC dans le boîtier](#) » à la page 56.
11. Branchez tous les câbles externes requis sur la solution.

Remarque : Exercez une force supplémentaire pour connecter les câbles QSFP à la solution.

12. Vérifiez le voyant d'alimentation de chaque nœud afin de vous assurer qu'il passe d'un clignotement rapide à un clignotement lent pour indiquer que tous les nœuds sont sous tension.

Remplacement de composants dans le nœud de traitement

Les informations suivantes vous indiquent comment retirer et installer des composants dans le nœud de traitement.

Remarques :

- Les illustrations du présent document sont présentées à titre de référence uniquement. Il est possible qu'elles ne ressemblent pas exactement à votre matériel.
- Les procédures de remplacement de la présente section utilisent le nœud droit comme exemple ; les procédures de remplacement du nœud gauche sont similaires.

Remplacement d'une pile CMOS (CR2032)

Utilisez les procédures suivantes pour retirer et installer la pile CMOS (CR2032).

Retrait de la pile CMOS (CR2032)

Les informations ci-après vous permettent de retirer la pile CMOS.

À propos de cette tâche

Pour éviter tout danger, lisez et respectez scrupuleusement les consignes de sécurité suivantes.

- **S004**



ATTENTION :

Lors du remplacement de la pile au lithium, remplacez-la uniquement par une pile Lenovo de la référence spécifiée ou d'un type équivalent recommandé par le fabricant. Si votre système est doté d'un module contenant une batterie au lithium, remplacez-le uniquement par un module identique,

produit par le même fabricant. La batterie contient du lithium et peut exploser en cas de mauvaise utilisation, de mauvaise manipulation ou de mise au rebut inappropriée.

Ne pas :

- **La jeter à l'eau**
- **L'exposer à une température supérieure à 100 °C (212 °F)**
- **La réparer ou la démonter**

Ne mettez pas la pile à la poubelle. Pour la mise au rebut, reportez-vous à la réglementation en vigueur.

- **S005**



ATTENTION :

Cette pile est une pile au lithium-ion. Pour éviter tout risque d'explosion, ne la faites pas brûler. Ne la remplacez que par une pile agréée. Pour le recyclage ou la mise au rebut, reportez-vous à la réglementation en vigueur.

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 39 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 41 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez hors tension le plateau DWC correspondant sur lequel vous allez exécuter la tâche.
- Débranchez tous les câbles externes du boîtier.
- Exercez une force supplémentaire pour déconnecter les câbles QSFP éventuellement connectés à la solution.
- Les paragraphes ci-après fournissent des informations que vous devez prendre en compte avant de remplacer la pile.
 - Durant la conception de ce produit, Lenovo n'a eu de cesse de penser à votre sécurité. La pile au lithium doit être manipulée avec précaution afin d'éviter tout danger. Si vous remplacez la pile, suivez les instructions ci-après.
 - Si vous remplacez la pile lithium originale par une pile à métaux lourds ou dont les composants sont faits de métaux lourds, pensez à son impact sur l'environnement. Les piles et les accumulateurs qui contiennent des métaux lourds ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Elles seront reprises gratuitement par le fabricant, le distributeur, ou un représentant Lenovo afin d'être recyclées ou jetées de façon correcte.
 - Après avoir remplacé la pile, vous devez reconfigurer la solution et réinitialiser la date et l'heure du système.

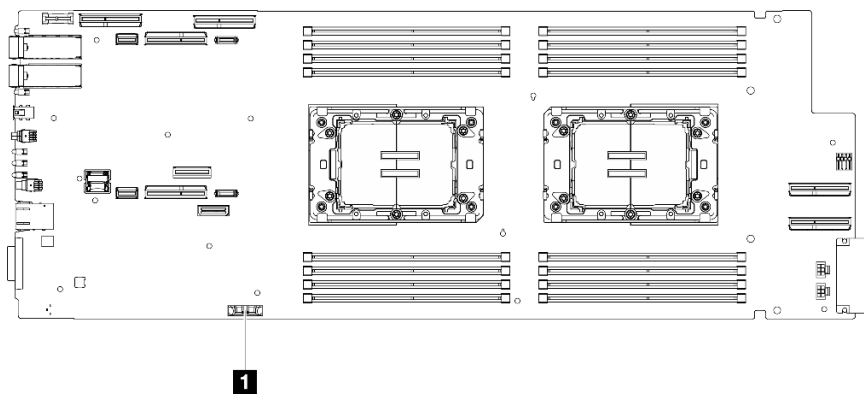


Figure 91. Emplacement de la pile CMOS

Tableau 22. Emplacement de la pile CMOS

1 Pile CMOS

Visionner la procédure

Une vidéo de cette procédure est disponible sur YouTube : <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-DCqagDqjI0xAqs12RCavnk>.

Procédure

Etape 1. Préparez-vous en vue de cette tâche.

- a. Retirez le plateau du boîtier. Voir « Retrait d'un plateau DWC du boîtier » à la page 55.
- b. Retirez le cache du plateau. Voir « Retrait d'un cache de plateau » à la page 58.
- c. Retirez les traverses. Voir « Retrait des traverses » à la page 60.
- d. Retirez le boîtier d'unités de disque dur. En fonction des configurations du système, voir « Retrait du boîtier d'unités de disque dur » à la page 113, « Retrait du bloc boîtiers d'unités de disque dur NVMe 7 mm » à la page 131 ou « Retrait du bloc d'unités de disque dur E3.S » à la page 143.
- e.

Etape 2. Retirer la pile CMOS :

Attention : Soulevez la pile délicatement. Si vous ne retirez pas la pile correctement, vous risquez d'endommager le support ou la carte mère. Tout dégât occasionné peut exiger le remplacement de la carte mère.

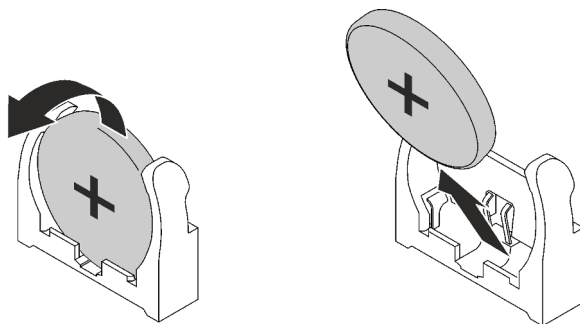


Figure 92. Retrait de la pile CMOS

- a. Faites pivoter la pile vers le milieu du nœud de traitement.
- b. Soulevez la pile hors du socket.

Etape 3. Mettez au rebut la pile CMOS conformément aux règles en vigueur.

Après avoir terminé

Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Installation de la pile CMOS (CR2032)

Les informations suivantes vous indiquent comment installer la pile CMOS.

À propos de cette tâche

Pour éviter tout danger, lisez et respectez scrupuleusement les consignes de sécurité suivantes.

- **S004**



ATTENTION :

Lors du remplacement de la pile au lithium, remplacez-la uniquement par une pile Lenovo de la référence spécifiée ou d'un type équivalent recommandé par le fabricant. Si votre système est doté d'un module contenant une batterie au lithium, remplacez-le uniquement par un module identique, produit par le même fabricant. La batterie contient du lithium et peut exploser en cas de mauvaise utilisation, de mauvaise manipulation ou de mise au rebut inappropriée.

Ne pas :

- La jeter à l'eau
- L'exposer à une température supérieure à 100 °C (212 °F)
- La réparer ou la démonter

Ne mettez pas la pile à la poubelle. Pour la mise au rebut, reportez-vous à la réglementation en vigueur.

- **S005**



ATTENTION :

Cette pile est une pile au lithium-ion. Pour éviter tout risque d'explosion, ne la faites pas brûler. Ne la remplacez que par une pile agréée. Pour le recyclage ou la mise au rebut, reportez-vous à la réglementation en vigueur.

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 39 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 41 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.

- Les paragraphes ci-après fournissent des informations que vous devez prendre en compte avant de remplacer la pile système dans le nœud.
 - Vous devez remplacer la pile du système par une batterie au lithium de même type conçue par le même fabricant.
 - Après avoir remplacé la pile de la carte mère, vous devez reconfigurer le nœud et régler à nouveau la date et l'heure système.

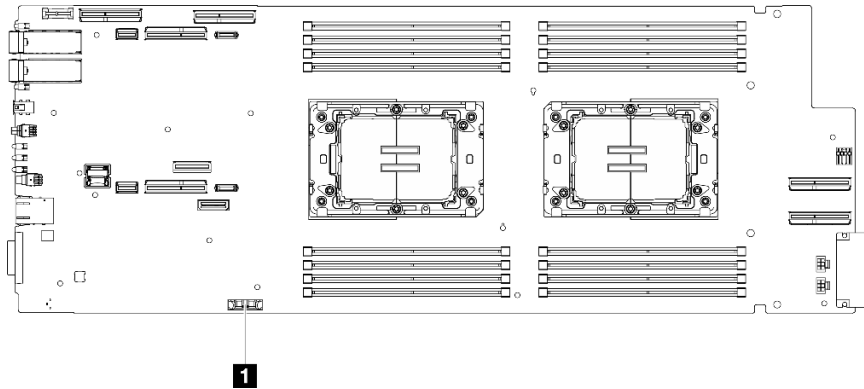


Figure 93. Emplacement de la pile CMOS

Tableau 23. Emplacement de la pile CMOS

1 Pile CMOS

Visionner la procédure

Une vidéo de cette procédure est disponible sur YouTube : <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-DCqagDqjI0xAqs12RCavnk>.

Procédure

Etape 1. Suivez les instructions de manipulation et d'installation spécifiques fournies avec la pile CMOS.

Etape 2. Insérez la nouvelle pile CMOS :

- Placez le symbole positif (+) face au centre du nœud ; puis placez la pile dans son logement jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
- Appuyez sur la partie supérieure de la pile CMOS pour qu'elle s'enclenche dans le logement. Assurez-vous que la pile est bien enfoncée dans le support.

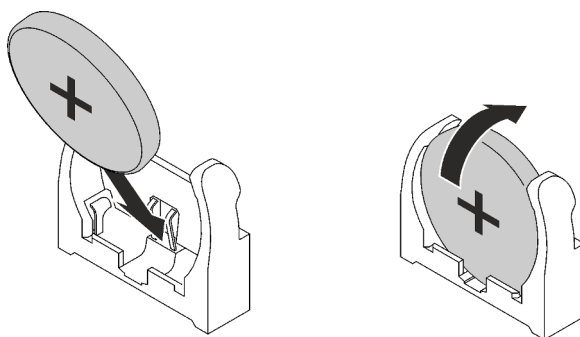


Figure 94. Installation de la pile CMOS

Après avoir terminé

1. Installez le boîtier d'unités de disque dur. En fonction des configurations du système, voir « [Installation du boîtier d'unités de disque dur](#) » à la page 124, « [Installation d'un bloc d'unités de disque dur NVMe 7 mm](#) » à la page 139 ou « [Installation du bloc boîtier d'unités de disque dur E3.S](#) » à la page 156.
2. Installez les traverses. Voir « [Installation des traverses](#) » à la page 62.
3. Installez le cache du plateau. Voir « [Installation d'un cache de plateau](#) » à la page 59.
4. Installez le plateau dans le boîtier. Voir « [Installation d'un plateau DWC dans le boîtier](#) » à la page 56.
5. Branchez tous les câbles externes requis sur la solution.

Remarque : Exercez une force supplémentaire pour connecter les câbles QSFP à la solution.

6. Vérifiez le voyant d'alimentation de chaque nœud afin de vous assurer qu'il passe d'un clignotement rapide à un clignotement lent pour indiquer que tous les nœuds sont sous tension.

Remplacement de l'ensemble DIMM

Utilisez les procédures suivantes pour retirer et installer un ensemble DIMM.

Retrait d'un ensemble DIMM

Les informations suivantes vous indiquent comment retirer un ensemble DIMM.

À propos de cette tâche

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 39 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 41 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez hors tension le plateau DWC correspondant sur lequel vous allez exécuter la tâche.
- Débranchez tous les câbles externes du boîtier.
- Exercez une force supplémentaire pour déconnecter les câbles QSFP éventuellement connectés à la solution.

Remarque : Il se peut que la figure suivante ne corresponde pas exactement à votre configuration matérielle, mais la méthode d'installation est identique.

Visionner la procédure

Une vidéo de cette procédure est disponible sur YouTube : <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-DCqagDqjl0xAqs12RCavnk>.

Procédure

- Etape 1. Préparez-vous en vue de cette tâche.
 - a. Retirez le plateau du boîtier. Voir « [Retrait d'un plateau DWC du boîtier](#) » à la page 55.
 - b. Retirez le cache du plateau. Voir « [Retrait d'un cache de plateau](#) » à la page 58.
- Etape 2. Retirez l'outil du module de mémoire fixé à l'ensemble DIMM.

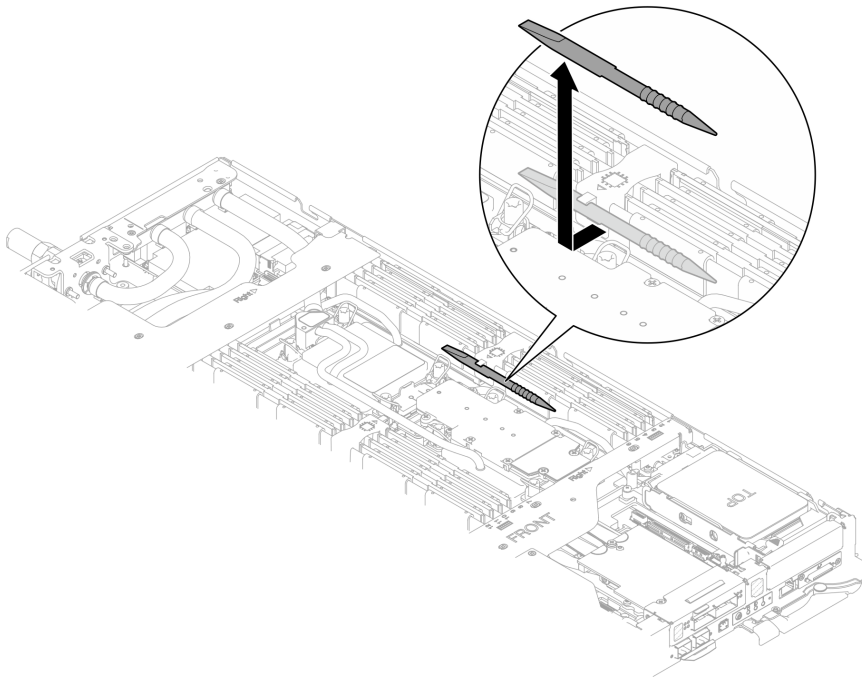


Figure 95. Retrait de l'outil du module de mémoire

Remarque : Il est recommandé d'utiliser l'outil du module de mémoire, car l'espace est restreint en raison de la présence des tuyaux de la boucle d'eau dans la section de la mémoire.

Etape 3. Tenez délicatement l'ensemble DIMM et retirez-le du châssis.

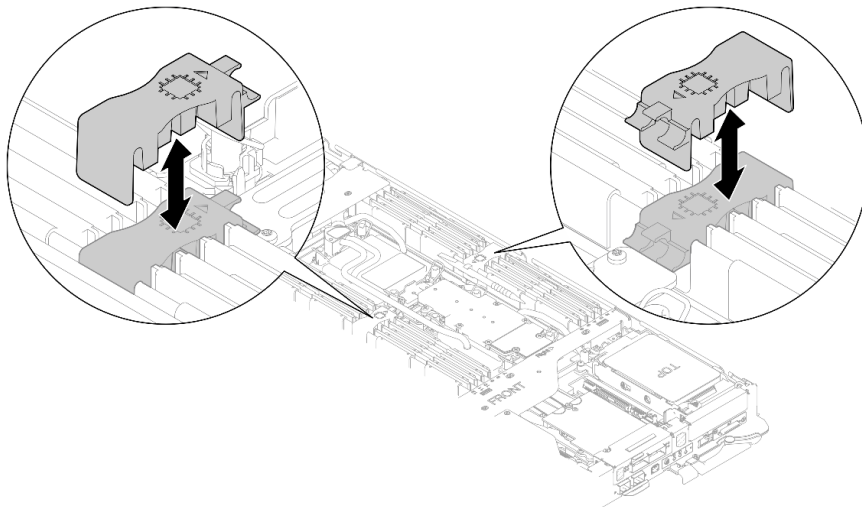


Figure 96. Retrait d'un ensemble DIMM

Après avoir terminé

Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Installation d'un ensemble DIMM

Les informations suivantes vous indiquent comment installer un ensemble DIMM.

À propos de cette tâche

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 39 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 41 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Assurez-vous de bien retirer ou d'installer le module de mémoire 20 secondes après avoir débranché les cordons d'alimentation du système. Cela permet au système d'être complètement exempt d'électricité et de pouvoir donc manipuler le module de mémoire en toute sécurité.

Remarque : Il se peut que la figure suivante ne corresponde pas exactement à votre configuration matérielle, mais la méthode d'installation est identique.

Visionner la procédure

Une vidéo de cette procédure est disponible sur YouTube : <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-DCqagDqjI0xAqs12RCavnk>.

Procédure

Remarque : Assurez-vous de bien retirer ou d'installer le module de mémoire 20 secondes après avoir débranché les cordons d'alimentation du système. Cela permet au système d'être complètement exempt d'électricité et de pouvoir donc manipuler le module de mémoire en toute sécurité.

Etape 1. Alignez l'ensemble DIMM sur les emplacements et insérez-le dans le nœud.

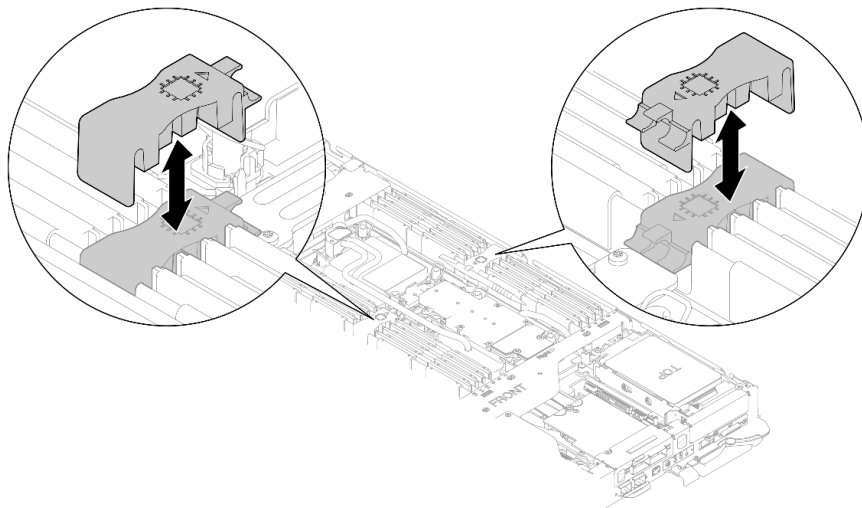


Figure 97. Installation de l'ensemble DIMM

Etape 2. Installez l'outil du module de mémoire sur l'ensemble DIMM.

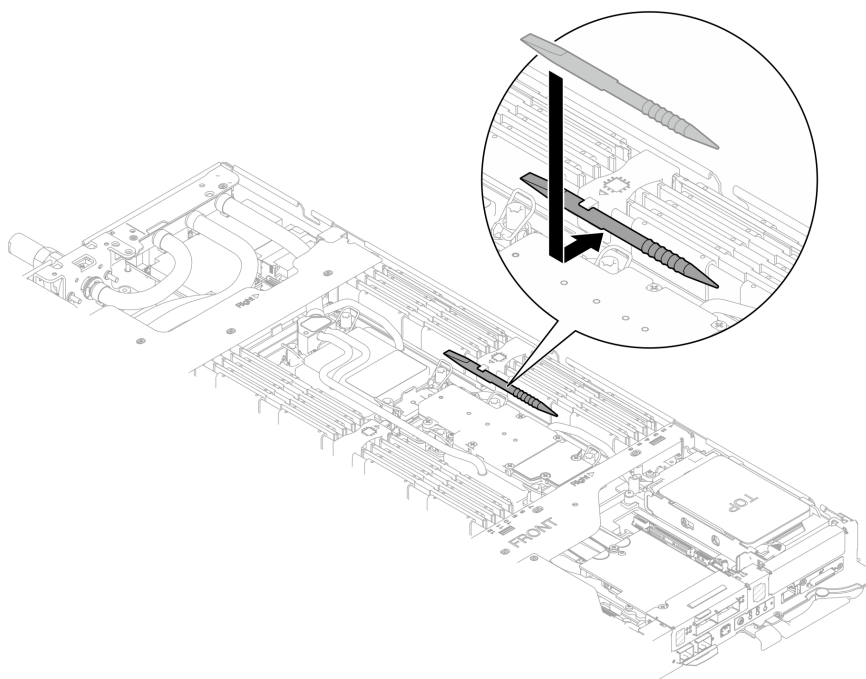


Figure 98. Installation de l'outil du module de mémoire

Après avoir terminé

1. Installez le cache du plateau. Voir « [Installation d'un cache de plateau](#) » à la page 59.
2. Installez le plateau dans le boîtier. Voir « [Installation d'un plateau DWC dans le boîtier](#) » à la page 56.
3. Branchez tous les câbles externes requis sur la solution.

Remarque : Exercez une force supplémentaire pour connecter les câbles QSFP à la solution.

4. Vérifiez le voyant d'alimentation de chaque nœud afin de vous assurer qu'il passe d'un clignotement rapide à un clignotement lent pour indiquer que tous les nœuds sont sous tension.

Remplacement du bloc boîtier d'unités de disque dur et unité

Procédez comme suit pour retirer et installer un bloc boîtier d'unités de disque dur et unité.

Retrait du boîtier d'unités de disque dur

Les informations ci-après indiquent comment retirer un boîtier d'unités de disque dur.

À propos de cette tâche

Outils requis

Vous aurez peut-être besoin du Kit de tampon d'espace de la boucle d'eau SD650-N V3 pour pouvoir remplacer le composant correctement.

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 39 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 41 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez hors tension le plateau DWC correspondant sur lequel vous allez exécuter la tâche.
- Débranchez tous les câbles externes du boîtier.

- Exercez une force supplémentaire pour déconnecter les câbles QSFP éventuellement connectés à la solution.

Visionner la procédure

Une vidéo de cette procédure est disponible sur YouTube : <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-DCqagDqjl0xAqs12RCavnk>.

Procédure

Etape 1. Préparez-vous en vue de cette tâche.

- Retirez le plateau du boîtier. Voir « Retrait d'un plateau DWC du boîtier » à la page 55.
- Retirez le cache du plateau. Voir « Retrait d'un cache de plateau » à la page 58.
- Retirez les traverses. Voir « Retrait des traverses » à la page 60.
- Retirez le fond de panier M.2. Voir « Retrait du fond de panier M.2 » à la page 160.

Etape 2. Débranchez les câbles de la carte mère.

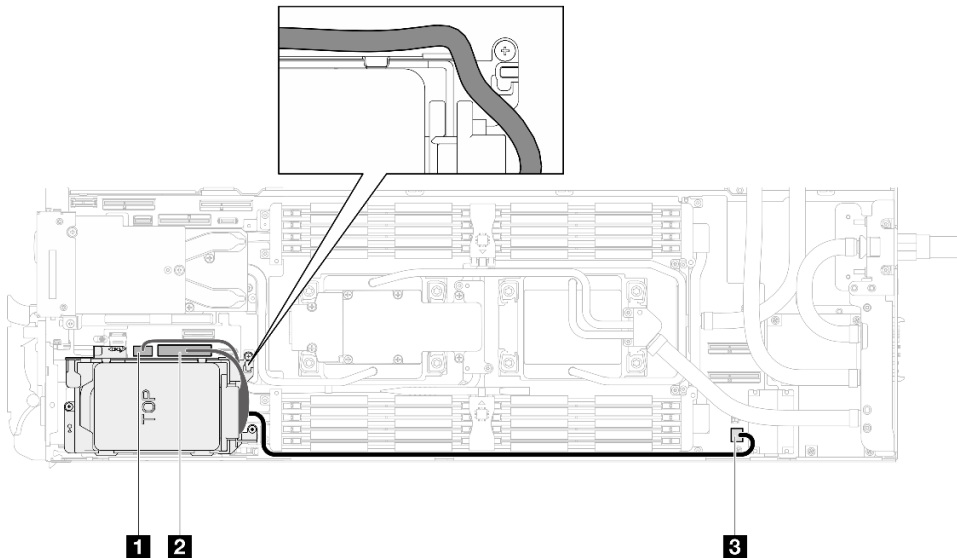


Figure 99. Cheminement des câbles du bloc unité

1 Connecteur SATA 2-3
2 Connecteur NVMe 2-3
3 Connecteur d'alimentation de l'unité 1

Etape 3. Retirez le bloc boîtier d'unités de disque dur.

- 1** Retirez les 3 vis.
- 2** Retirez le bloc unité du nœud.

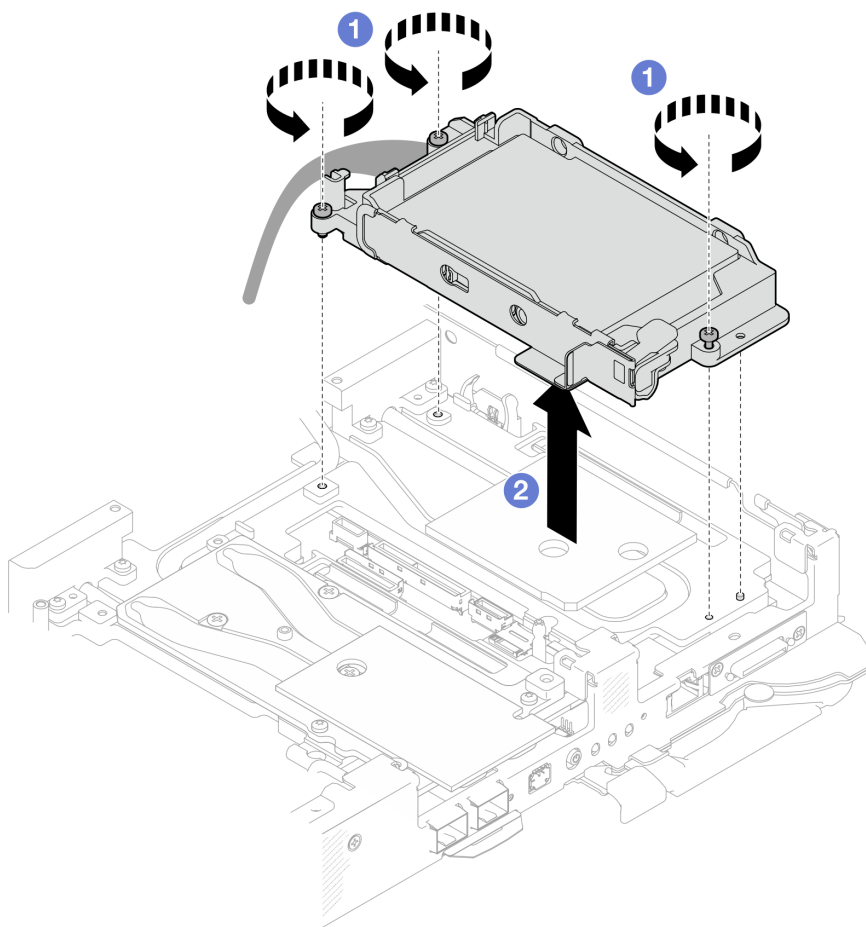


Figure 100. Retrait d'un bloc boîtier d'unités de disque dur 15 mm

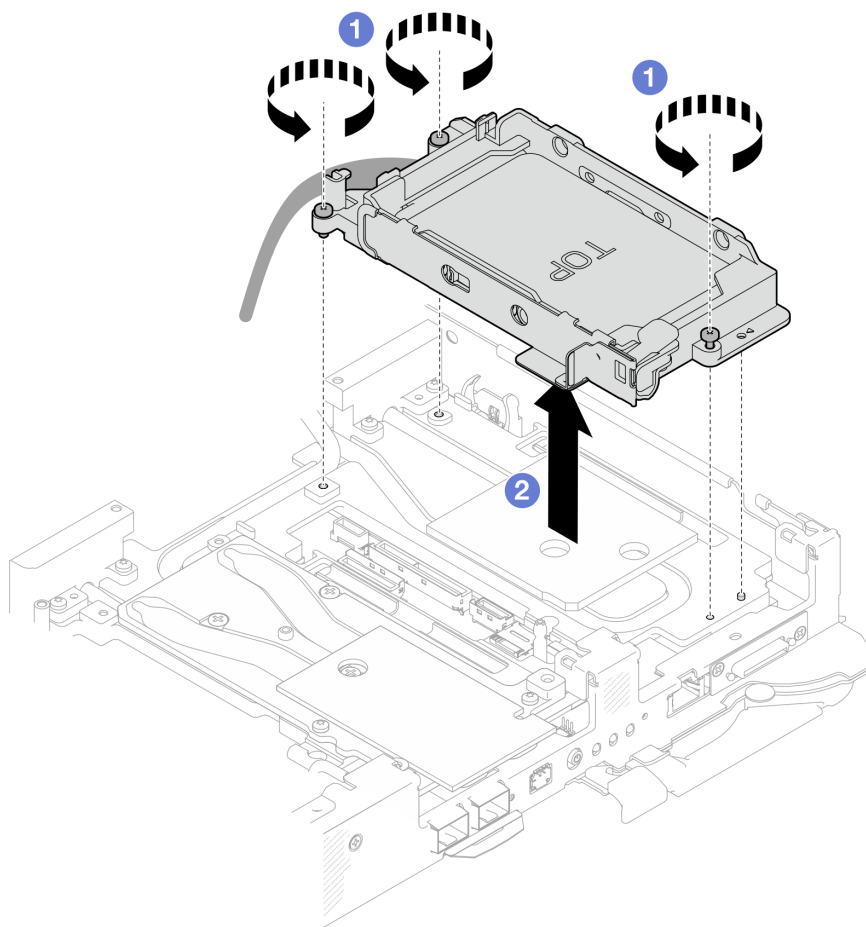


Figure 101. Retrait d'un bloc boîtier d'unités de disque dur 7 mm

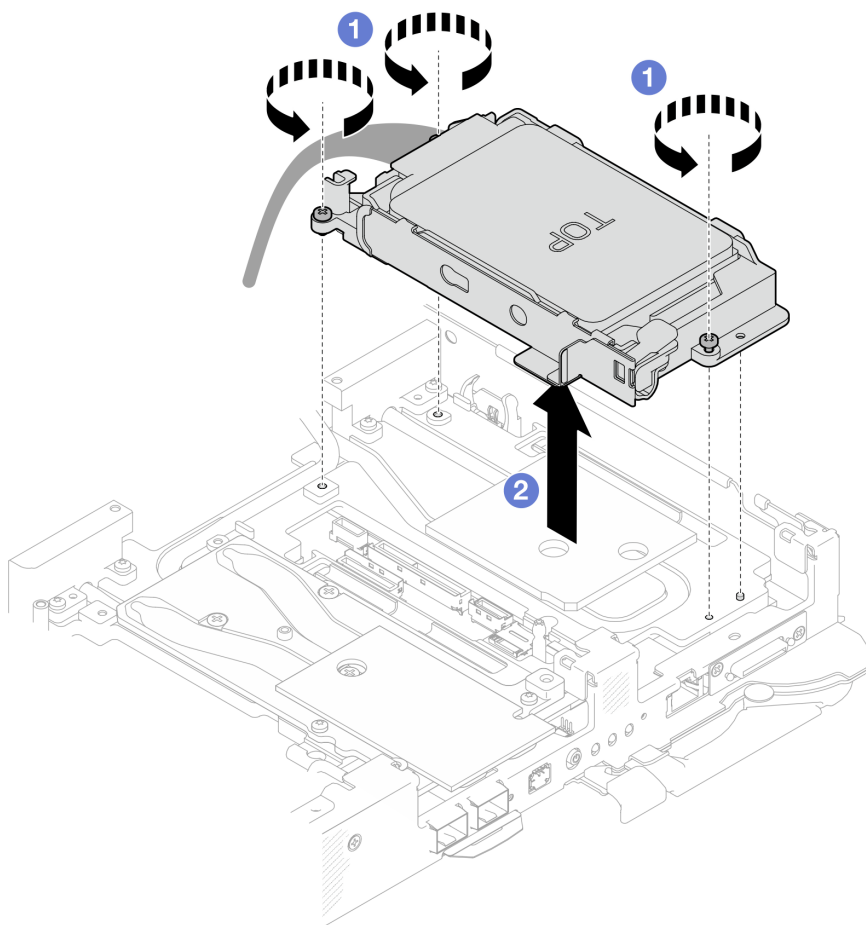


Figure 102. Retrait de deux blocs boîtiers d'unités de disque dur 7 mm

Etape 4. Retirez les obturateurs si nécessaire.

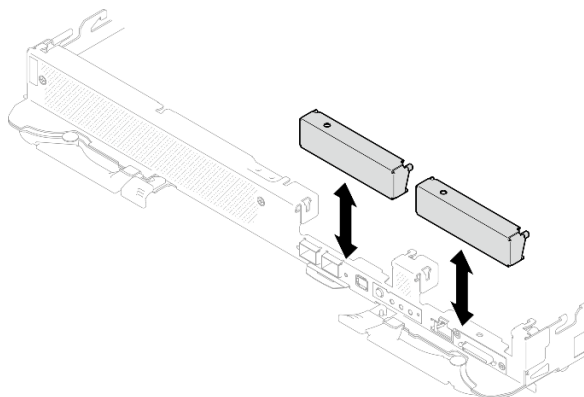


Figure 103. Retrait de l'obturateur vide du panneau

Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Retrait d'une unité

Les informations suivantes vous indiquent comment retirer une unité.

À propos de cette tâche

Outils requis

Vous aurez peut-être besoin des kits suivants pour pouvoir remplacer correctement le composant.

- Kit de tampon d'espace de la boucle d'eau SD650-N V3
- Pièces de plaque de conduction U2

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 39 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 41 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez hors tension le plateau DWC correspondant sur lequel vous allez exécuter la tâche.
- Débranchez tous les câbles externes du boîtier.
- Exercez une force supplémentaire pour déconnecter les câbles QSFP éventuellement connectés à la solution.

Visionner la procédure

Une vidéo de cette procédure est disponible sur YouTube : <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-DCqagDqjI0xAqs12RCavnk>.

Procédure

Etape 1. Préparez-vous en vue de cette tâche.

- a. Retirez le plateau du boîtier. Voir « [Retrait d'un plateau DWC du boîtier](#) » à la page 55.
- b. Retirez le cache du plateau. Voir « [Retrait d'un cache de plateau](#) » à la page 58.
- c. Retirez les traverses. Voir « [Retrait des traverses](#) » à la page 60.
- d. Retirez le boîtier d'unités de disque dur. Voir « [Retrait du boîtier d'unités de disque dur](#) » à la page 113.

Etape 2. Il existe des procédures différentes pour retirer une et deux unités ; suivez les étapes correspondant à votre configuration.

Pour retirer une seule unité 7 mm ou 15 mm, effectuez les opérations ci-après :

1. ① Retirez l'unité de la partie inférieure du boîtier d'unités de disque dur.
2. ② Débranchez le câble de l'unité.

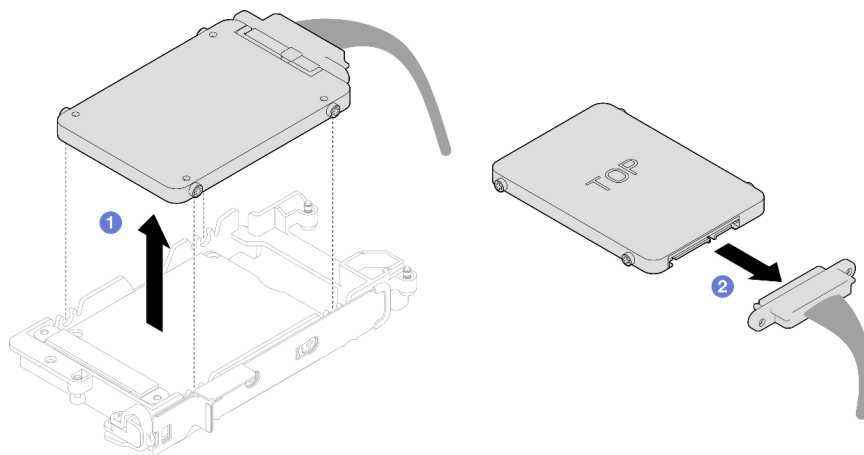


Figure 104. Retrait d'une unité 7 mm

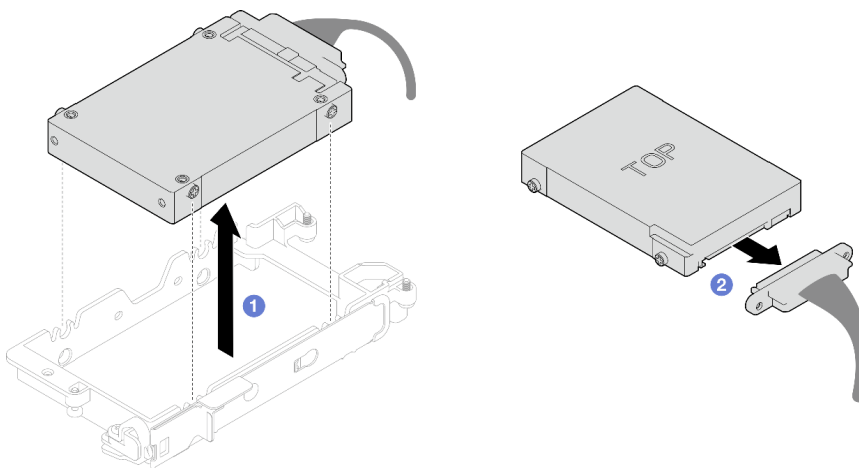


Figure 105. Retrait d'une unité 15 mm

Pour retirer deux unités 7 mm, effectuez les opérations ci-après :

1. Retirez l'unité supérieure.
 - a. ① Appuyez sur le loquet de déblocage et maintenez-le enfoncé.
 - b. ② Faites coulisser la languette en métal en position déverrouillée.
 - c. ③ Faites pivoter l'unité hors de la partie supérieure du boîtier d'unités de disque dur, tel qu'indiqué.
 - d. ④ Débranchez le câble de l'unité.

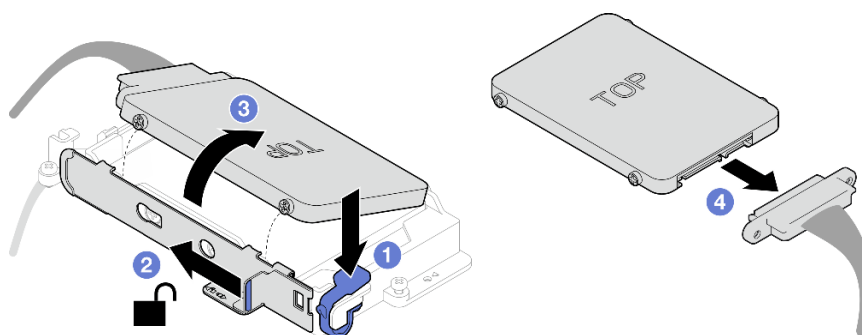


Figure 106. Retrait de l'unité supérieure

2. Retirez l'unité inférieure.
 - a. ① Retirez l'unité de la partie inférieure du boîtier d'unités de disque dur.
 - b. ② Débranchez le câble de l'unité.

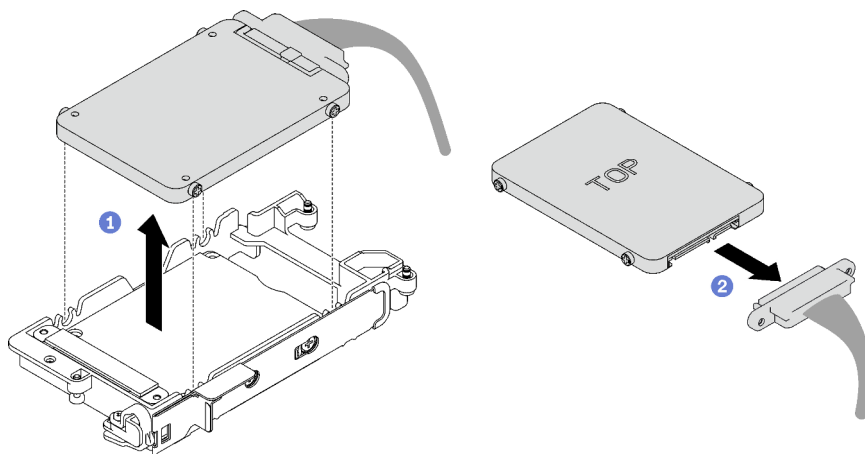


Figure 107. Retrait de l'unité inférieure

3. Si nécessaire, retirez les quatre vis qui fixent la plaque de conduction, et soulevez-la pour la retirer du boîtier d'unités de disque dur.

Remarque : Assurez-vous que la languette en métal est en position déverrouillée.

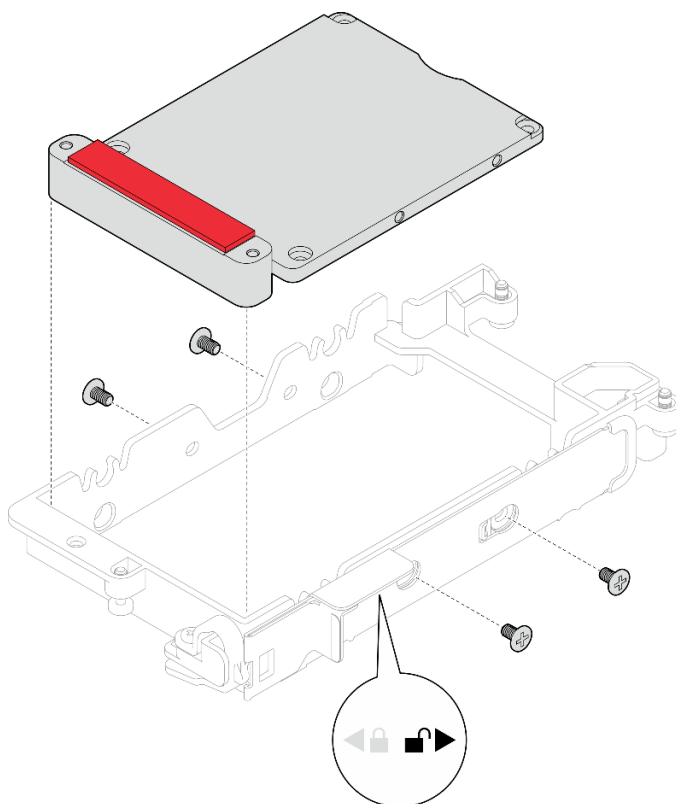


Figure 108. Retrait de la plaque de conduction

Après avoir terminé

Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Installation d'une unité

Les informations suivantes vous indiquent comment installer une unité.

À propos de cette tâche

Outils requis

Vous aurez peut-être besoin des kits suivants pour pouvoir remplacer correctement le composant.

- Kit de tampon d'espace de la boucle d'eau SD650-N V3
- Pièces de plaque de conduction U2

Important : Consignes de remplacement du tampon d'espace/tampon de mastic

- Pour identifier l'emplacement et l'orientation du tampon d'espace/tampon de mastic, voir « [Identification et emplacement du tampon d'espace/tampon de mastic](#) » à la page 48.
- Avant de remplacer le tampon d'espace/tampon de mastic, nettoyez délicatement la plaque d'interface ou la surface du matériel à l'aide d'un chiffon doux imbibé d'alcool.
- Maintenez le tampon d'espace/tampon de mastic en faisant preuve de précautions afin de ne pas le déformer. Assurez-vous qu'aucun trou de vis ou orifice n'est obstrué par le tampon d'espace/le tampon de mastic.
- N'utilisez pas de tampon de mastic périmé. Vérifiez la date de péremption sur l'emballage du tampon de mastic. Si les tampons de mastic ont dépassé la date limite d'utilisation, achetez-en de nouveaux afin de les remplacer correctement.

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 39 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 41 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.

Visionner la procédure

Une vidéo de cette procédure est disponible sur YouTube : <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-DCqagDqjI0xAqs12RCavnk>.

Procédure

Étape 1. **Pour installer une seule unité 7 mm ou 15 mm, effectuez les opérations ci-après :**

1. ① Recherchez le câble dont l'extrémité de branchement est étiquetée **SSD 0/2**, puis branchez-le sur l'unité.
2. ② Retournez l'unité.
3. ③ Installez l'unité dans la partie inférieure du boîtier d'unités de disque dur. Assurez-vous de sa bonne mise en place.

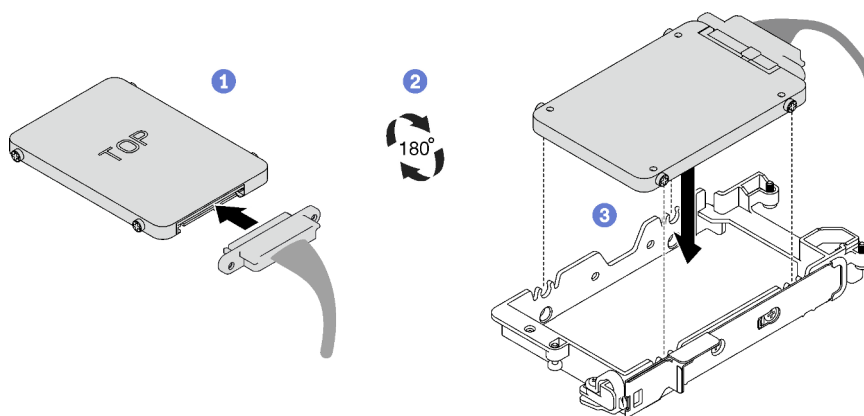


Figure 109. Installation de l'unité 7 mm


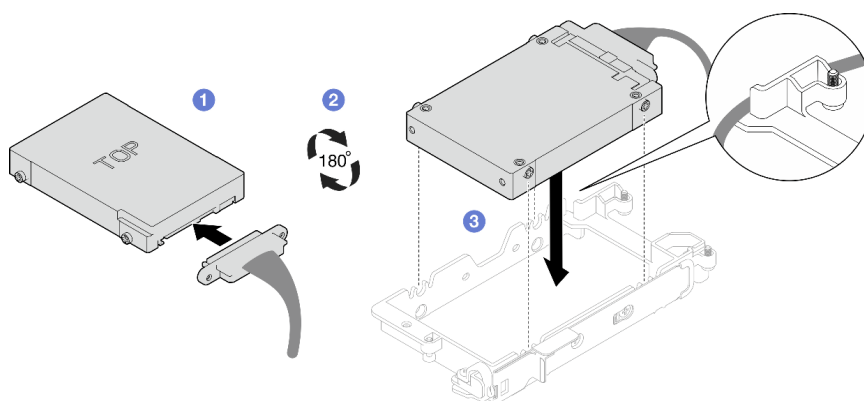


Figure 110. Installation de l'unité 15 mm

Remarque : Fixez le partie de branchement non connectée du câble sur le côté supérieur du boîtier d'unités de disque dur.

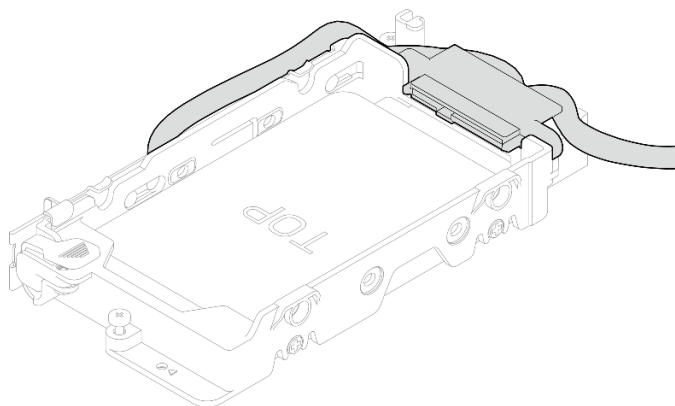

Etape 2. **Pour installer deux unités 7 mm, effectuez les opérations ci-après :**

1. Si elle avait été retirée, installez la plaque de conduction dans la partie inférieure du boîtier d'unités de disque dur. Fixez-la à l'aide de quatre vis.

Des tampons d'espace sont situés de part et d'autre de la plaque de conduction.

- Si le petit tampon d'espace (1) est endommagé ou détaché, remplacez-le par un neuf.

- Si le tampon d'espace plus grand (2) est endommagé ou détaché, jetez la plaque de conduction. Ensuite, installez une nouvelle plaque de conduction déjà dotée de deux tampons d'espace.

Remarque : Assurez-vous que la languette en métal est en position déverrouillée.

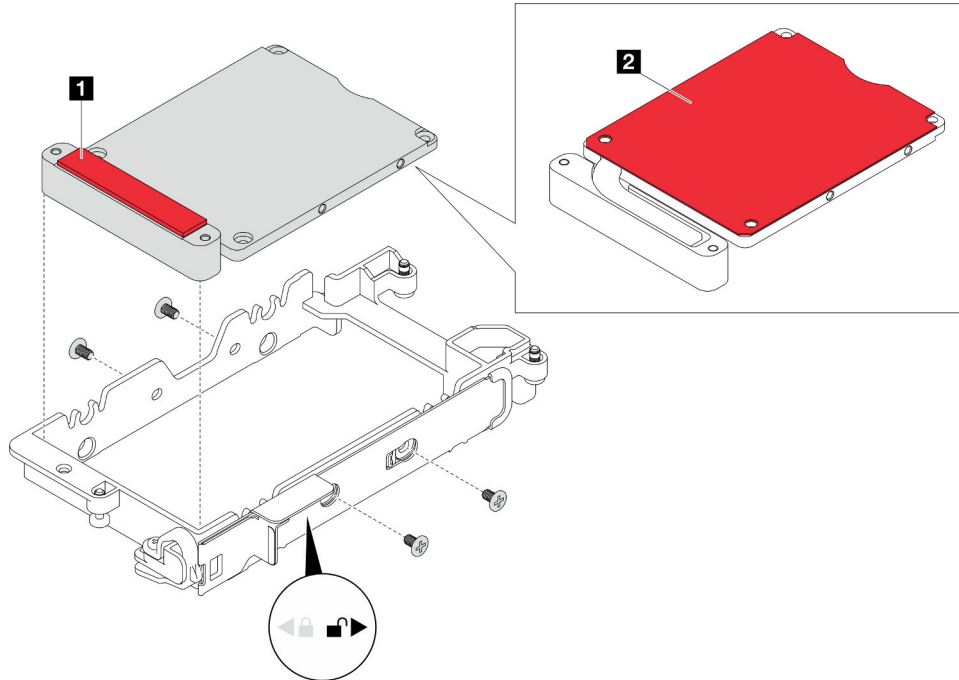


Figure 111. Installation d'une plaque de conduction

2. Installez l'unité inférieure.

- 1 Recherchez le câble dont l'extrémité de branchement est étiquetée **SSD 0/2**, puis branchez-le sur l'unité.
- 2 Retournez l'unité.
- 3 Installez l'unité dans la partie inférieure du boîtier d'unités de disque dur. Assurez-vous de sa bonne mise en place.

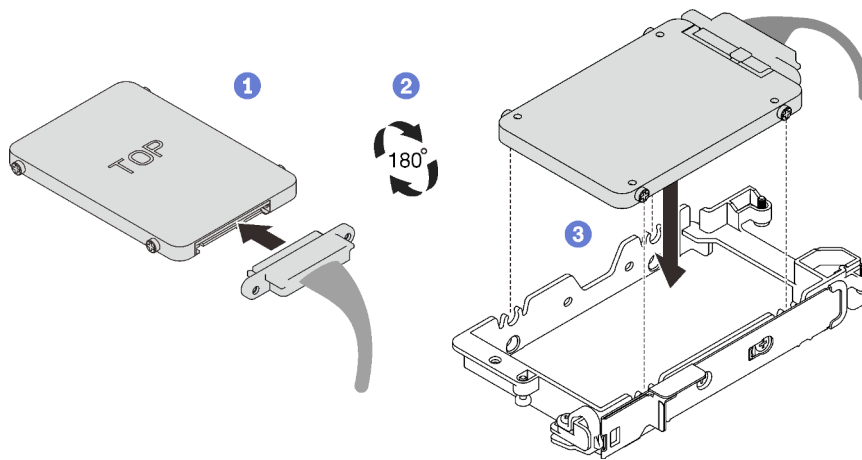


Figure 112. Installation de l'unité inférieure

3. Installez l'unité supérieure.
 - a. ① Recherchez le câble dont l'extrémité de branchement est étiquetée **SSD 1/3**, puis branchez-le sur l'unité. Faites ensuite pivoter l'unité dans la partie supérieure du boîtier d'unités de disque dur, tel qu'indiqué.
 - b. ② Appuyez sur le loquet de déblocage et maintenez-le enfoncé.
 - c. ③ Faites coulisser la languette en métal en position verrouillée.

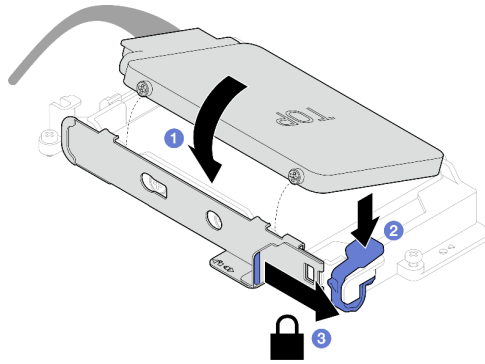


Figure 113. Installation de l'unité supérieure

Après avoir terminé

1. Installez le boîtier d'unités de disque dur. Voir « [Installation du boîtier d'unités de disque dur](#) » à la page 124.
2. Installez les traverses. Voir « [Installation des traverses](#) » à la page 62.
3. Installez le cache du plateau. Voir « [Installation d'un cache de plateau](#) » à la page 59.
4. Installez le plateau dans le boîtier. Voir « [Installation d'un plateau DWC dans le boîtier](#) » à la page 56.
5. Branchez tous les câbles externes requis sur la solution.

Remarque : Exercez une force supplémentaire pour connecter les câbles QSFP à la solution.

6. Vérifiez le voyant d'alimentation de chaque nœud afin de vous assurer qu'il passe d'un clignotement rapide à un clignotement lent pour indiquer que tous les nœuds sont sous tension.

Installation du boîtier d'unités de disque dur

La section ci-dessous explique comment installer l'assemblage du boîtier d'unités de disque dur.

À propos de cette tâche

Outils requis

Vous aurez peut-être besoin du Kit de tampon d'espace de la boucle d'eau SD650-N V3 pour pouvoir remplacer le composant correctement.

Important : Consignes de remplacement du tampon d'espace/tampon de mastic

- Pour identifier l'emplacement et l'orientation du tampon d'espace/tampon de mastic, voir « [Identification et emplacement du tampon d'espace/tampon de mastic](#) » à la page 48.
- Avant de remplacer le tampon d'espace/tampon de mastic, nettoyez délicatement la plaque d'interface ou la surface du matériel à l'aide d'un chiffon doux imbibé d'alcool.

- Maintenez le tampon d'espace/tampon de mastic en faisant preuve de précautions afin de ne pas le déformer. Assurez-vous qu'aucun trou de vis ou orifice n'est obstrué par le tampon d'espace/le tampon de mastic.
- N'utilisez pas de tampon de mastic périmé. Vérifiez la date de péremption sur l'emballage du tampon de mastic. Si les tampons de mastic ont dépassé la date limite d'utilisation, achetez-en de nouveaux afin de les remplacer correctement.

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 39 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 41 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Assurez-vous que les unités sont correctement installées dans le boîtier d'unités de disque dur. Voir « [Installation d'une unité](#) » à la page 121.

Visionner la procédure

Une vidéo de cette procédure est disponible sur YouTube : <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-DCqagDqjI0xAqs12RCavnk>.

Procédure

- Etape 1. Assurez-vous que les obturateurs du panneau sont bien installés. Si ce n'est pas le cas, installez-les sur le nœud.

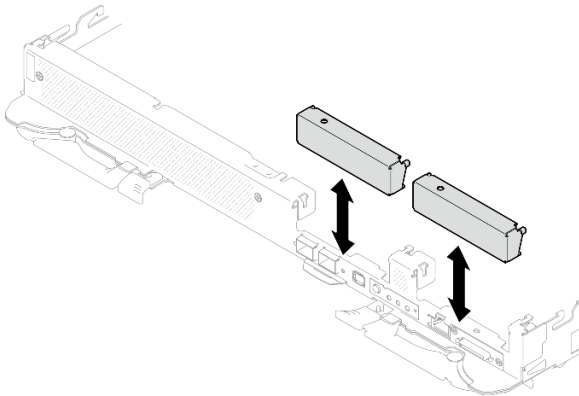


Figure 114. Installation de l'obturateur du panneau

- Etape 2. Si le tampon d'espace situé au verso du boîtier d'unités de disque dur est endommagé ou détaché, remplacez-le par un tampon neuf. Assurez-vous de bien suivre les [Consignes de remplacement du tampon d'espace/tampon de mastic](#).

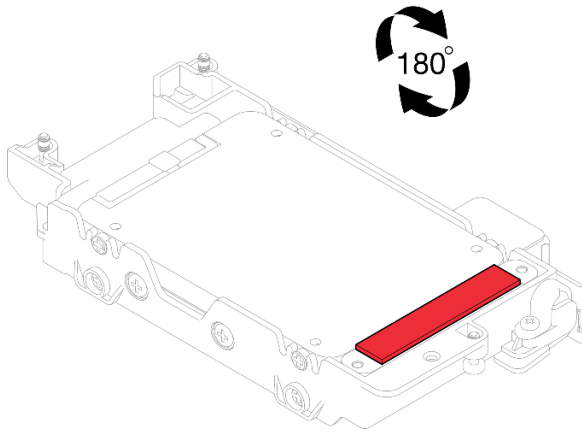


Figure 115. Emplacement du tampon d'espace

- Etape 3. Si le tampon d'espace du boîtier d'unités de disque dur est endommagé ou détaché, remplacez-le par un tampon neuf. Consultez ce qui suit pour connaître l'emplacement du tampon d'espace pour chaque boîtier d'unités de disque dur. Assurez-vous de bien suivre les [Consignes de remplacement du tampon d'espace/tampon de mastic](#).

Remarque : Pour fixer le tampon d'espace, alignez-le avec le marquage présent sur la boucle d'eau.

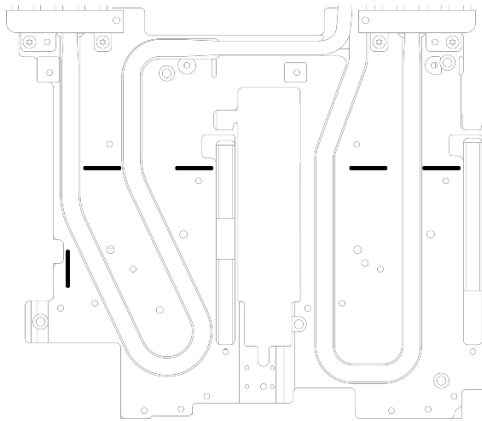


Figure 116. Marquages sur la boucle d'eau pour aligner le tampon d'espace

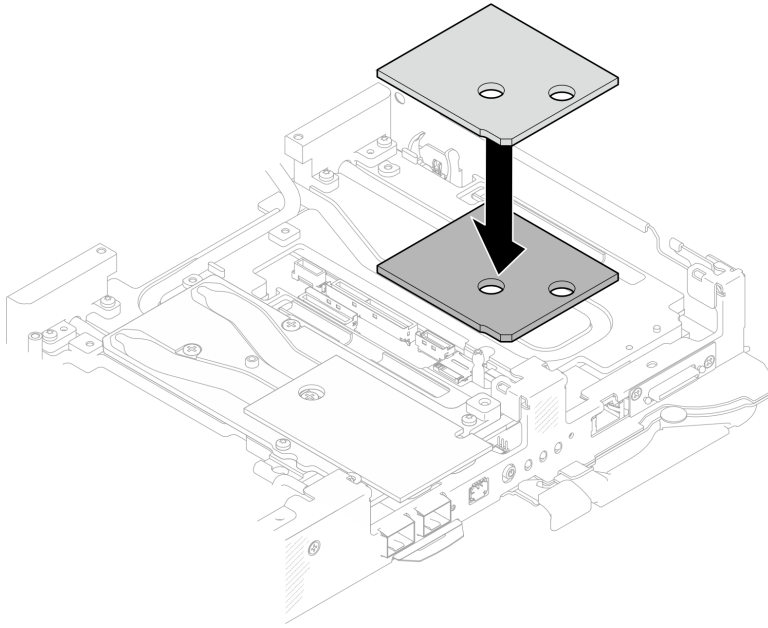


Figure 117. Remplacement du tampon d'espace

- Etape 4. Installez le bloc boîtier d'unités de disque dur.
- a. ① Installez le bloc unité dans le nœud.
 - b. ② Fixez les 3 vis.

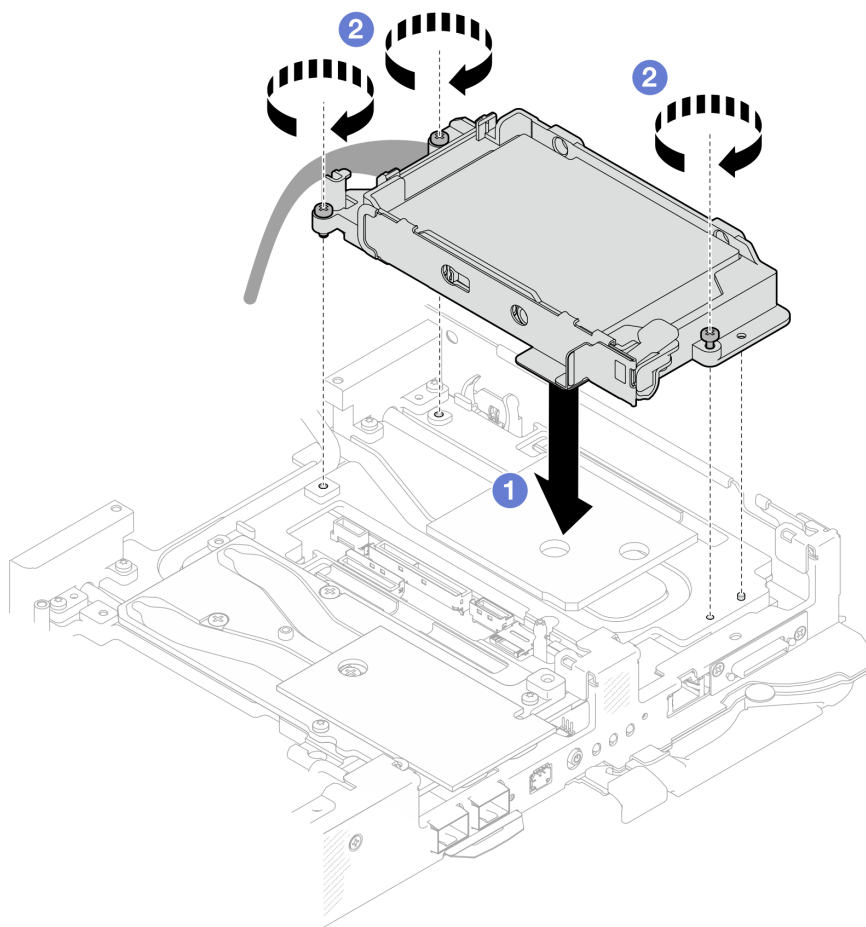


Figure 118. Installation d'un bloc boîtier d'unités de disque dur 15 mm

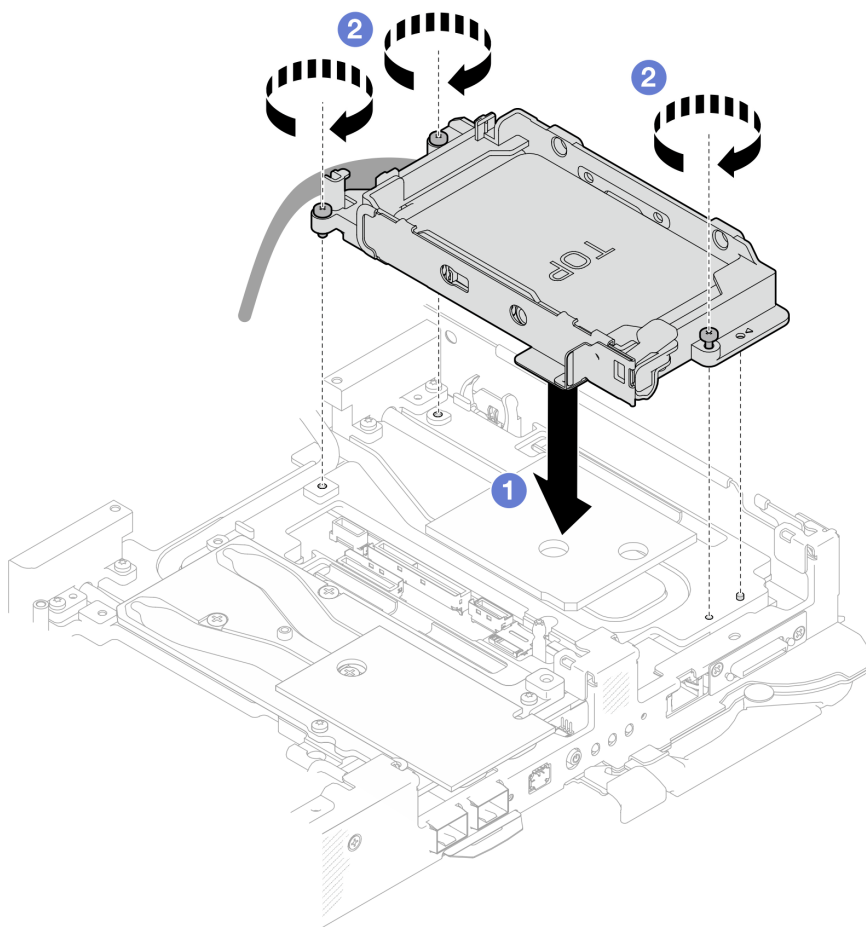


Figure 119. Installation d'un bloc boîtier d'unités de disque dur 7 mm

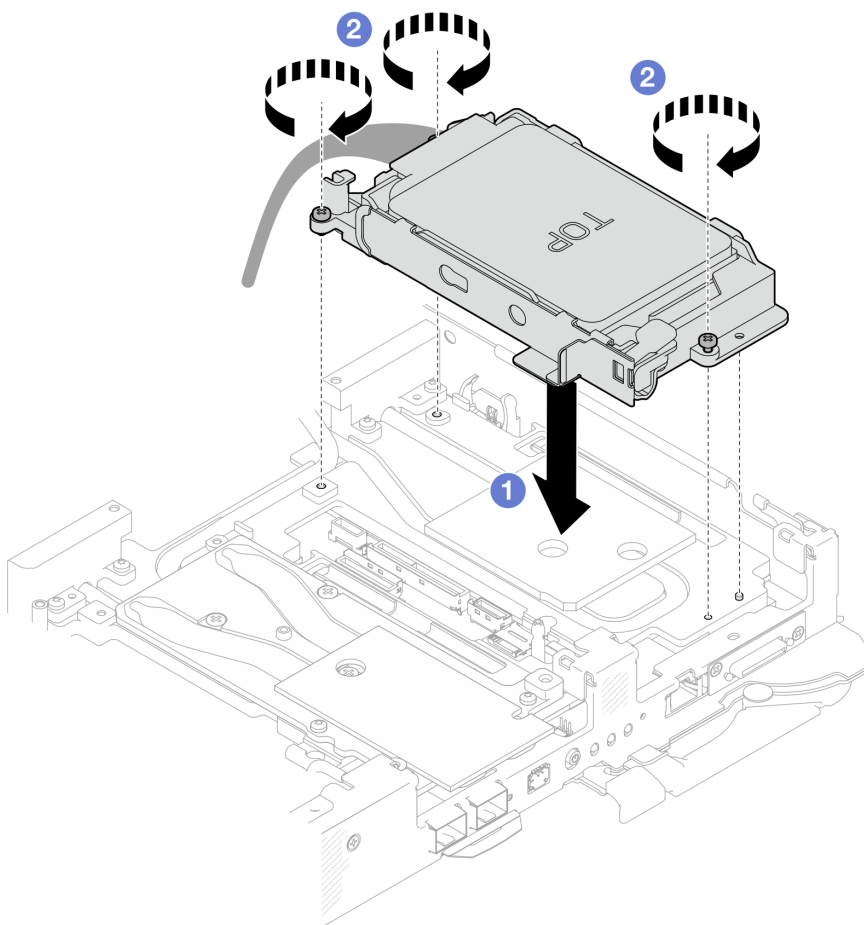


Figure 120. Installation de deux blocs boîtier d'unités de disque dur 7 mm

Etape 5. Connectez le câble du bloc unité à la carte mère et acheminez le câble comme indiqué dans l'illustration ci-après.

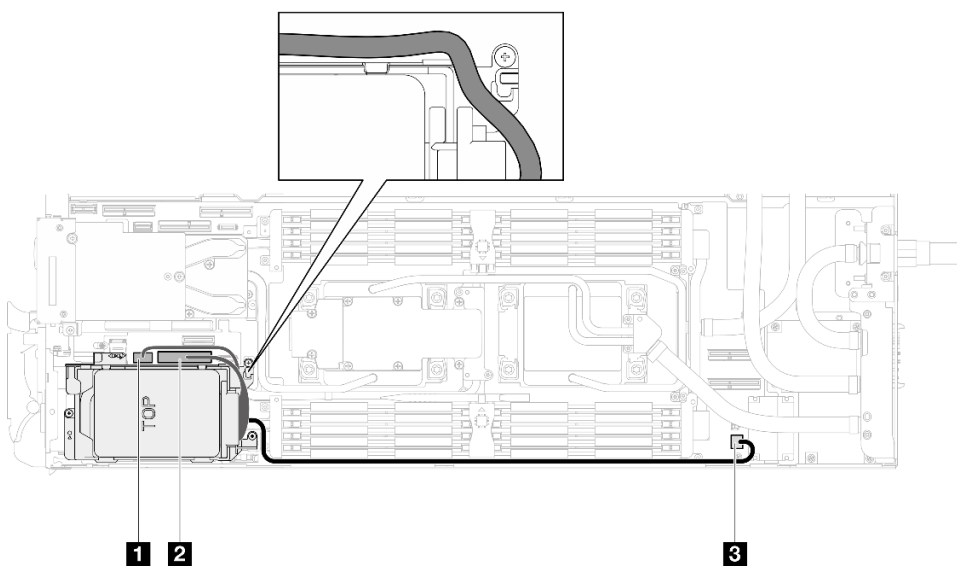


Figure 121. Cheminement des câbles du bloc unité

1 Connecteur SATA 2-3
2 Connecteur NVMe 2-3
3 Connecteur d'alimentation de l'unité 1

Après avoir terminé

1. Installez les traverses. Voir « [Installation des traverses](#) » à la page 62.
2. Installez le cache du plateau. Voir « [Installation d'un cache de plateau](#) » à la page 59.
3. Installez le plateau dans le boîtier. Voir « [Installation d'un plateau DWC dans le boîtier](#) » à la page 56.
4. Branchez tous les câbles externes requis sur la solution.

Remarque : Exercez une force supplémentaire pour connecter les câbles QSFP à la solution.

5. Vérifiez le voyant d'alimentation de chaque nœud afin de vous assurer qu'il passe d'un clignotement rapide à un clignotement lent pour indiquer que tous les nœuds sont sous tension.

Remplacement du bloc boîtier d'unités de disque dur et unité NVMe 7 mm

Procédez comme suit pour retirer et installer une unité NVMe 7 mm et un bloc boîtier d'unités de disque dur.

Retrait du bloc boîtiers d'unités de disque dur NVMe 7 mm

Les informations ci-après vous permettent de retirer un boîtier d'unités de disque dur NVMe 7 mm.

À propos de cette tâche

Outils requis

Assurez-vous de disposer des outils requis répertoriés ci-dessous afin de pouvoir remplacer correctement le composant.

- Kit de tampon d'espace de la boucle d'eau SD650-N V3
- Pièces de plaque de conduction U3 7 mm Double
- Kit de tampon de mastic double U3 7 mm

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 39 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 41 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez hors tension le plateau DWC correspondant sur lequel vous allez exécuter la tâche.
- Débranchez tous les câbles externes du boîtier.
- Exercez une force supplémentaire pour déconnecter les câbles QSFP éventuellement connectés à la solution.

Visionner la procédure

Une vidéo de cette procédure est disponible sur YouTube : <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-DCqagDqjI0xAqs12RCavnk>.

Procédure

Étape 1. Préparez-vous en vue de cette tâche.

- a. Retirez le plateau du boîtier. Voir « [Retrait d'un plateau DWC du boîtier](#) » à la page 55.
- b. Retirez le cache du plateau. Voir « [Retrait d'un cache de plateau](#) » à la page 58.

- c. Retirez les traverses. Voir « Retrait des traverses » à la page 60.
- d. Retirez le fond de panier M.2. Voir « Retrait du fond de panier M.2 » à la page 160.

Etape 2. Débranchez les câbles de la carte mère.

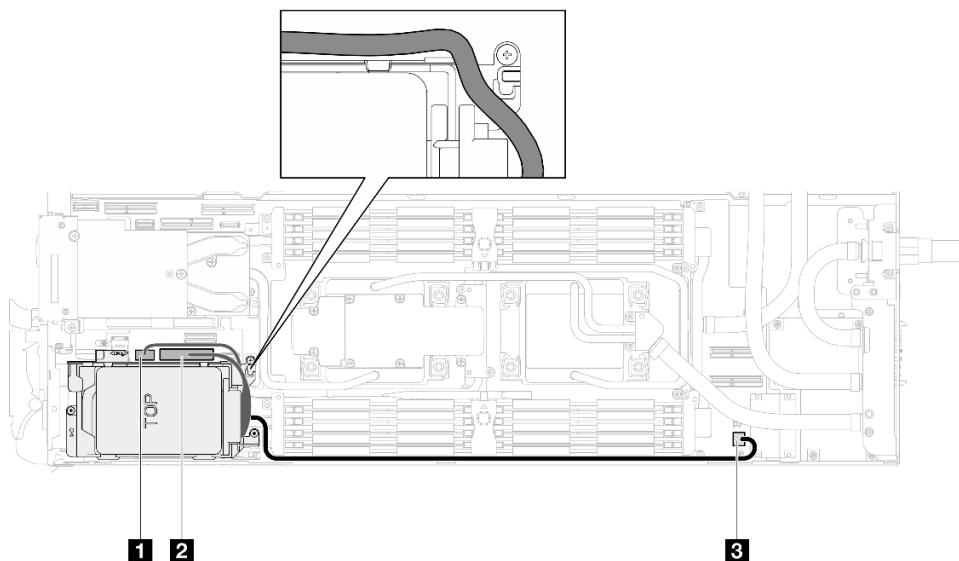


Figure 122. Cheminement des câbles du bloc unité NVMe 7 mm

1 Connecteur SATA 2-3
2 Connecteur NVMe 2-3
3 Connecteur d'alimentation de l'unité 1

Etape 3. Retirez le bloc boîtier d'unités de disque dur.

- a. **1** Retirez les trois vis.
- b. **2** Retirez le bloc unité du nœud.

Remarque : Il se peut que la figure suivante ne corresponde pas exactement à votre configuration matérielle, mais la méthode d'installation est identique.

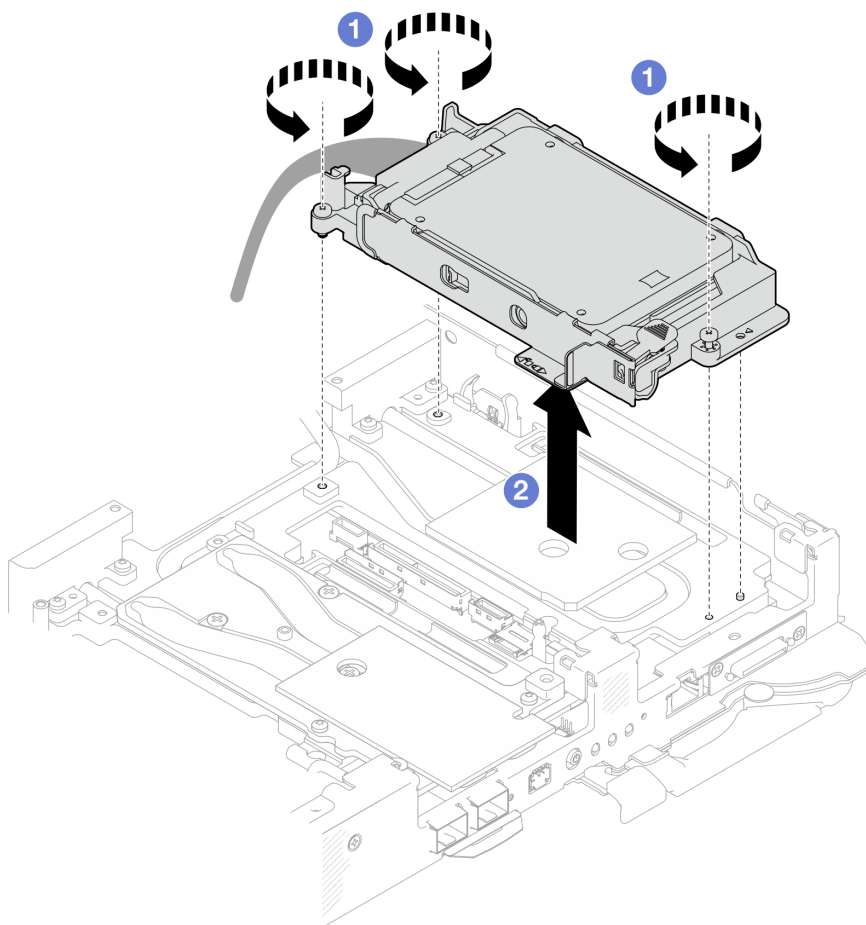


Figure 123. Retrait du bloc boîtier d'unités de disque dur NVMe 7 mm

Etape 4. Retirez les obturateurs si nécessaire.

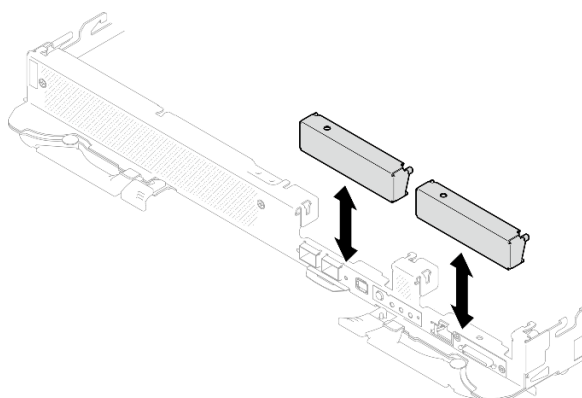


Figure 124. Retrait de l'obturateur vide du panneau

Après avoir terminé

Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Retrait d'une unité NVMe 7 mm

Les informations ci-après vous permettent de retirer une unité NVMe 7 mm.

À propos de cette tâche

Outils requis

Assurez-vous de disposer des outils requis répertoriés ci-dessous afin de pouvoir remplacer correctement le composant.

- Kit de tampon d'espace de la boucle d'eau SD650-N V3
- Pièces de plaque de conduction U3 7 mm Double
- Kit de tampon de mastic double U3 7 mm

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 39 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 41 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez hors tension le plateau DWC correspondant sur lequel vous allez exécuter la tâche.
- Débranchez tous les câbles externes du boîtier.
- Exercez une force supplémentaire pour déconnecter les câbles QSFP éventuellement connectés à la solution.

Visionner la procédure

Une vidéo de cette procédure est disponible sur YouTube : <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-DCqagDqjI0xAqs12RCavnk>.

Procédure

Etape 1. Préparez-vous en vue de cette tâche.

- a. Retirez le plateau du boîtier. Voir « [Retrait d'un plateau DWC du boîtier](#) » à la page 55.
- b. Retirez le cache du plateau. Voir « [Retrait d'un cache de plateau](#) » à la page 58.
- c. Retirez les traverses. Voir « [Retrait des traverses](#) » à la page 60.
- d. Retirez le boîtier d'unités de disque dur NVMe 7 mm. Voir « [Retrait du bloc boîtiers d'unités de disque dur NVMe 7 mm](#) » à la page 131.

Etape 2. Retirez l'unité supérieure.

- a. ① Appuyez sur le loquet de déblocage et maintenez-le enfoncé.
- b. ② Faites coulisser la languette en métal en position déverrouillée.
- c. ③ Faites pivoter l'unité hors de la partie supérieure du boîtier d'unités de disque dur, tel qu'indiqué.
- d. ④ Débranchez le câble de l'unité.

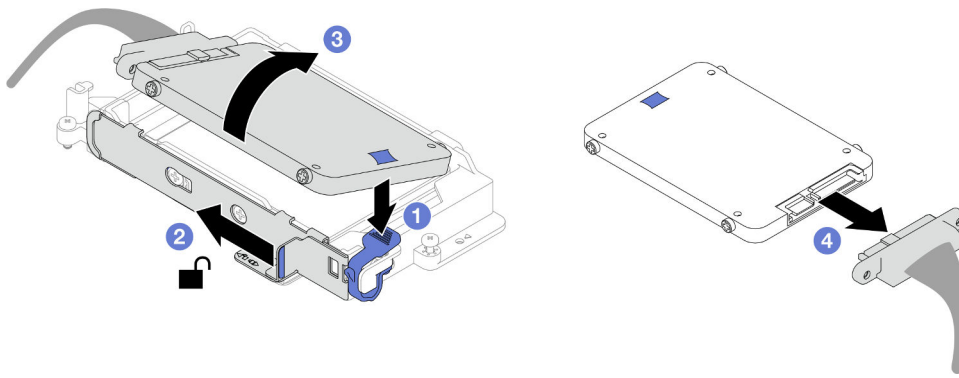


Figure 125. Retrait d'unité supérieure (NVMe 7 mm)

Etape 3. Retirez l'unité inférieure.

- a. 1 Retirez l'unité de la partie inférieure du boîtier d'unités de disque dur.
- b. 2 Débranchez le câble de l'unité.

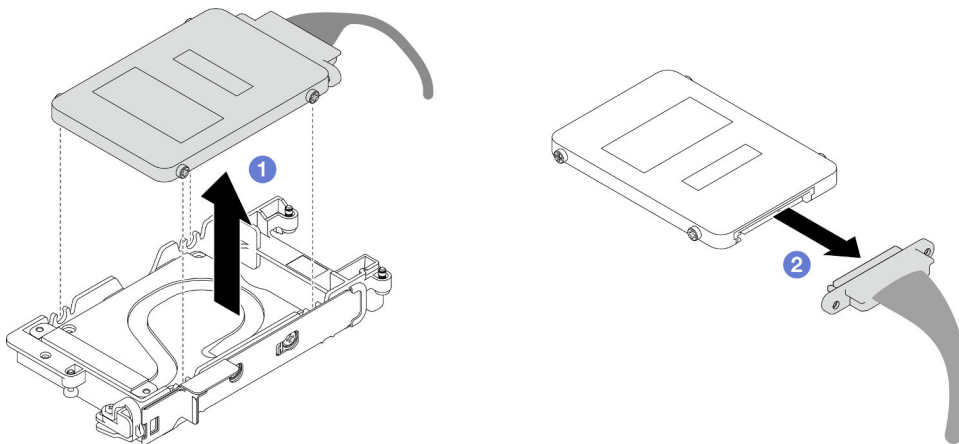


Figure 126. Retrait de l'unité inférieure

Après avoir terminé

Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Installation d'une unité NVMe 7 mm

Les informations ci-après vous permettent d'installer une unité NVMe 7 mm.

À propos de cette tâche

Outils requis

Assurez-vous de disposer des outils requis répertoriés ci-dessous afin de pouvoir remplacer correctement le composant.

- Kit de tampon d'espace de la boucle d'eau SD650-N V3
- Pièces de plaque de conduction U3 7 mm Double
- Kit de tampon de mastic double U3 7 mm

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 39 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 41 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.

Important : Consignes de remplacement du tampon d'espace/tampon de mastic

- Pour identifier l'emplacement et l'orientation du tampon d'espace/tampon de mastic, voir « [Identification et emplacement du tampon d'espace/tampon de mastic](#) » à la page 48.
- Avant de remplacer le tampon d'espace/tampon de mastic, nettoyez délicatement la plaque d'interface ou la surface du matériel à l'aide d'un chiffon doux imbibé d'alcool.
- Maintenez le tampon d'espace/tampon de mastic en faisant preuve de précautions afin de ne pas le déformer. Assurez-vous qu'aucun trou de vis ou orifice n'est obstrué par le tampon d'espace/le tampon de mastic.
- N'utilisez pas de tampon de mastic périmé. Vérifiez la date de péremption sur l'emballage du tampon de mastic. Si les tampons de mastic ont dépassé la date limite d'utilisation, achetez-en de nouveaux afin de les remplacer correctement.

Visionner la procédure

Une vidéo de cette procédure est disponible sur YouTube : <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-DCqagDqjI0xAqs12RCavnk>.

Procédure

- Etape 1. Si le tampon d'espace de la plaque de conduction est endommagé ou déconnecté, jetez la plaque de conduction. Ensuite, installez une nouvelle plaque de conduction déjà dotée du tampon d'espace.

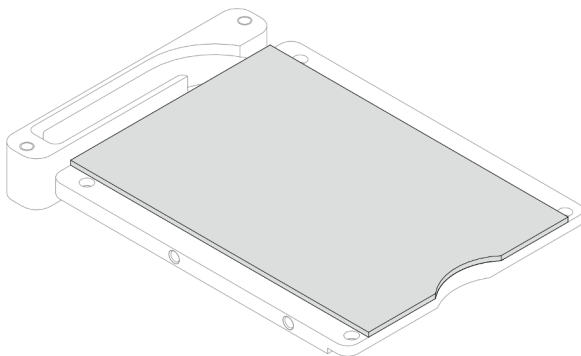


Figure 127. Installation d'une plaque de conduction dotée d'un tampon d'espace

- Etape 2. Installez la plaque de conduction dans le boîtier d'unités de disque dur.
- 1 Déverrouillez la languette en métal du boîtier d'unités de disque dur.
 - 2 Alignez la plaque de conduction sur deux broches de guidage du boîtier d'unités de disque dur. Ensuite, installez la plaque de conduction dans ce dernier, tel qu'indiqué.
 - 3 Installez les quatre vis pour fixer la plaque de conduction au boîtier d'unités de disque dur.

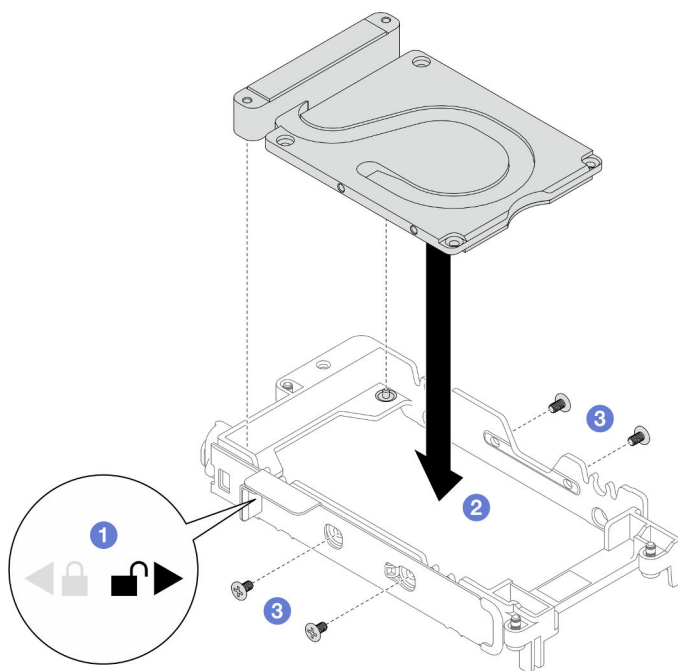


Figure 128. Installation d'une plaque de conduction

Etape 3. Installez l'unité inférieure.

- a. ① Connectez le câble dont l'extrémité de branchement est étiquetée **SSD 0/2**, puis branchez-le sur l'unité.
- b. ② Installez l'unité dans la partie inférieure du boîtier d'unités de disque dur. Assurez-vous de sa bonne mise en place.

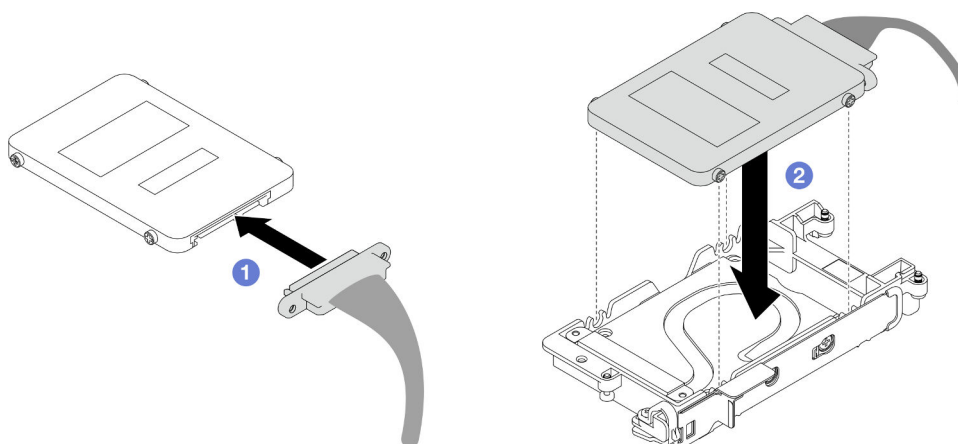


Figure 129. Installation de l'unité inférieure

Etape 4. Installez l'unité supérieure.

- a. ① Connectez le câble dont l'extrémité de branchement est étiquetée **SSD 1/3**, puis branchez-le sur l'unité. Insérez ensuite les vis de l'unité dans les deux trous de vis du boîtier d'unités de disque dur.
- b. ② Faites pivoter l'unité dans le boîtier d'unités de disque dur.
- c. ③ Appuyez sur l'unité dans le boîtier d'unités de disque dur.

- d. 4 Tout en appuyant sur l'unité, poussez et maintenez le loquet de déblocage.
- e. 5 Faites coulisser la languette en métal en position verrouillée.


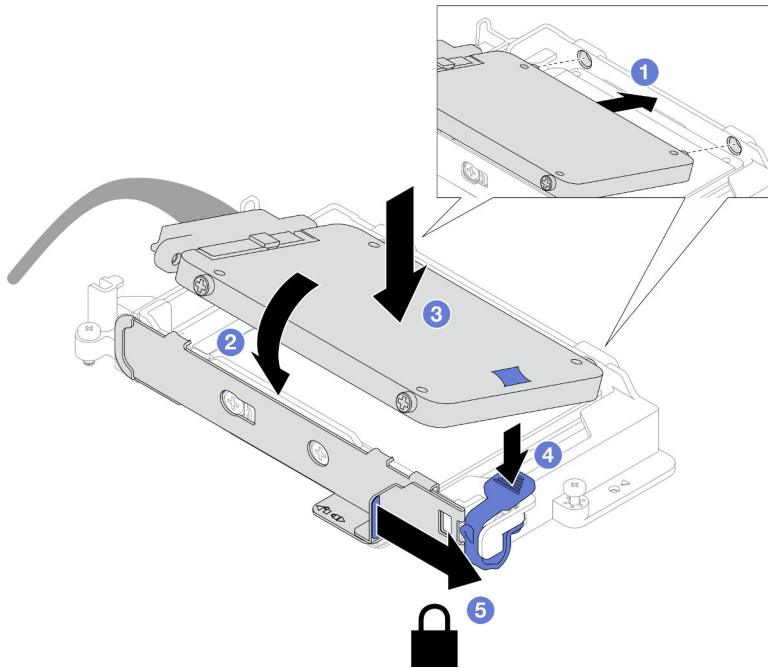


Figure 130. Installation de l'unité supérieure

- Etape 5. Remplacez le tampon de mastic sur la plaque de conduction. Assurez-vous de bien suivre les [Consignes de remplacement du tampon d'espace/tampon de mastic](#).

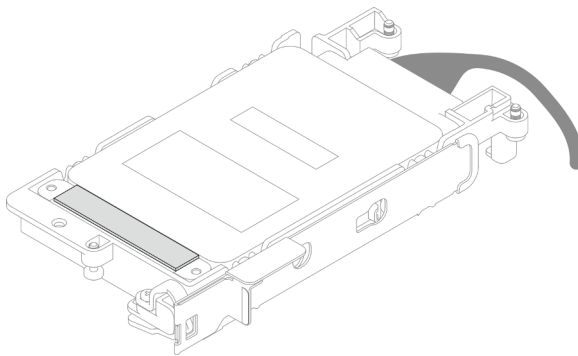

Après avoir terminé

1. Installez le boîtier d'unités de disque dur NVMe 7 mm. Voir « [Installation d'un bloc d'unités de disque dur NVMe 7 mm](#) » à la page 139.
2. Installez les traverses. Voir « [Installation des traverses](#) » à la page 62.
3. Installez le cache du plateau. Voir « [Installation d'un cache de plateau](#) » à la page 59.
4. Installez le plateau dans le boîtier. Voir « [Installation d'un plateau DWC dans le boîtier](#) » à la page 56.
5. Branchez tous les câbles externes requis sur la solution.

Remarque : Exercez une force supplémentaire pour connecter les câbles QSFP à la solution.

6. Vérifiez le voyant d'alimentation de chaque nœud afin de vous assurer qu'il passe d'un clignotement rapide à un clignotement lent pour indiquer que tous les nœuds sont sous tension.

Installation d'un bloc d'unités de disque dur NVMe 7 mm

La section ci-dessous explique comment installer l'assemblage du boîtier d'unités de disque dur.

À propos de cette tâche

Outils requis

Assurez-vous de disposer des outils requis répertoriés ci-dessous afin de pouvoir remplacer correctement le composant.

- Kit de tampon d'espace de la boucle d'eau SD650-N V3
- Pièces de plaque de conduction U3 7 mm Double
- Kit de tampon de mastic double U3 7 mm

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 39 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 41 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Assurez-vous que les unités NVMe 7 mm sont correctement installées dans le boîtier d'unités de disque dur. Voir « [Installation d'une unité NVMe 7 mm](#) » à la page 135.

Important : Consignes de remplacement du tampon d'espace/tampon de mastic

- Pour identifier l'emplacement et l'orientation du tampon d'espace/tampon de mastic, voir « [Identification et emplacement du tampon d'espace/tampon de mastic](#) » à la page 48.
- Avant de remplacer le tampon d'espace/tampon de mastic, nettoyez délicatement la plaque d'interface ou la surface du matériel à l'aide d'un chiffon doux imbibé d'alcool.
- Maintenez le tampon d'espace/tampon de mastic en faisant preuve de précautions afin de ne pas le déformer. Assurez-vous qu'aucun trou de vis ou orifice n'est obstrué par le tampon d'espace/le tampon de mastic.
- N'utilisez pas de tampon de mastic périmé. Vérifiez la date de péremption sur l'emballage du tampon de mastic. Si les tampons de mastic ont dépassé la date limite d'utilisation, achetez-en de nouveaux afin de les remplacer correctement.

Téléchargement du microprogramme et du pilote : après le remplacement d'un composant, il est possible que la mise à jour du microprogramme ou du pilote soit requise.

- Accédez à <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sd650nv3/7d7n/downloads/driver-list/> pour consulter les dernières mises à jour de microprogramme et de pilote disponibles pour votre serveur.
- Consultez « [Mise à jour du microprogramme](#) » à la page 353 pour plus d'informations sur les outils de mise à jour du microprogramme.

Visionner la procédure

Une vidéo de cette procédure est disponible sur YouTube : <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-DCqagDqjI0xAqs12RCavnk>.

Procédure

Etape 1. Assurez-vous que les obturateurs du panneau sont bien installés. Si ce n'est pas le cas, installez-les sur le nœud.

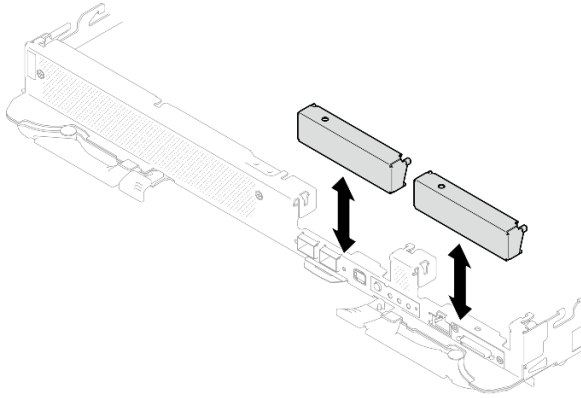


Figure 131. Installation de l'obturateur du panneau

- Etape 2. Si le tampon d'espace du boîtier d'unités de disque dur est endommagé ou absent, remplacez-le par un tampon neuf. Consultez ce qui suit pour connaître l'emplacement du tampon d'espace pour chaque boîtier d'unités de disque dur. Assurez-vous de bien suivre les [Consignes de remplacement du tampon d'espace/tampon de mastic](#).

Remarque : Pour fixer le tampon d'espace, alignez-le avec le marquage présent sur la boucle d'eau.

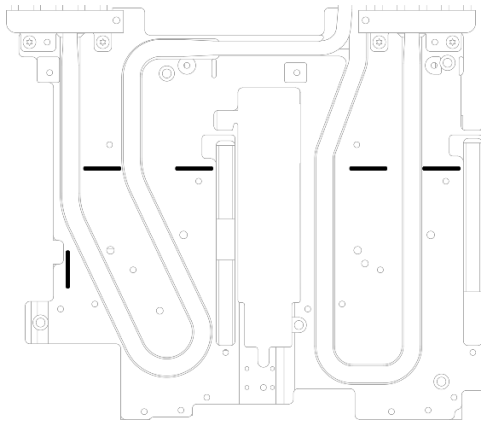


Figure 132. Marquages sur la boucle d'eau pour aligner le tampon d'espace

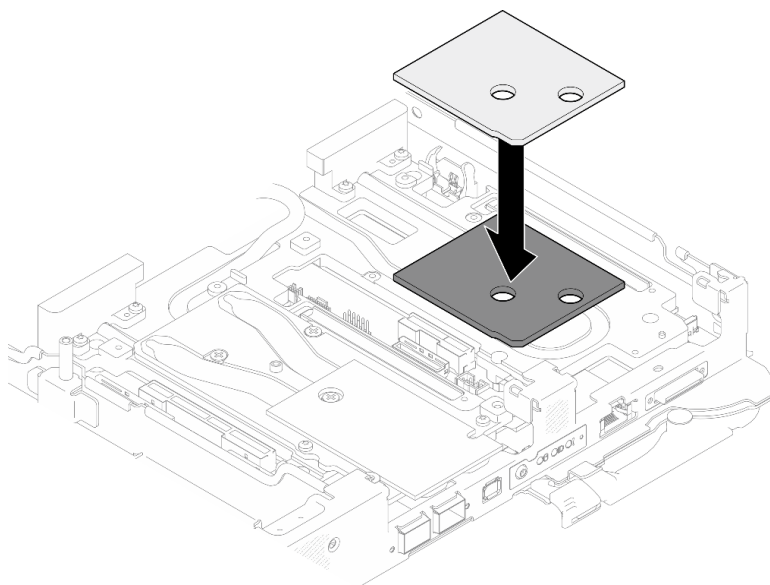


Figure 133. Remplacement du tampon d'espace

Etape 3. Installez le bloc boîtier d'unités de disque dur.

- a. ① Installez le bloc unité dans le nœud.
- b. ② Fixez les 3 vis.

Remarque : Il se peut que la figure suivante ne corresponde pas exactement à votre configuration matérielle, mais la méthode d'installation est identique.

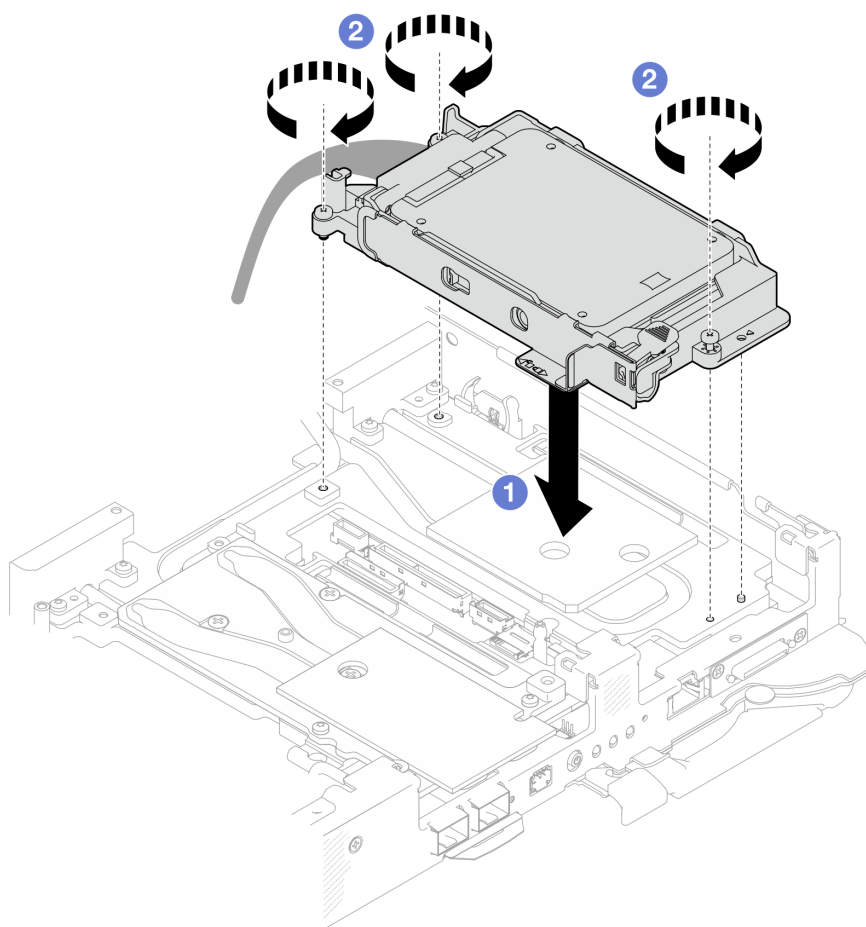


Figure 134. Installation du bloc boîtier d'unités de disque dur NVMe 7 mm

Etape 4. Connectez le câble de l'assemblage d'unités à la carte mère.

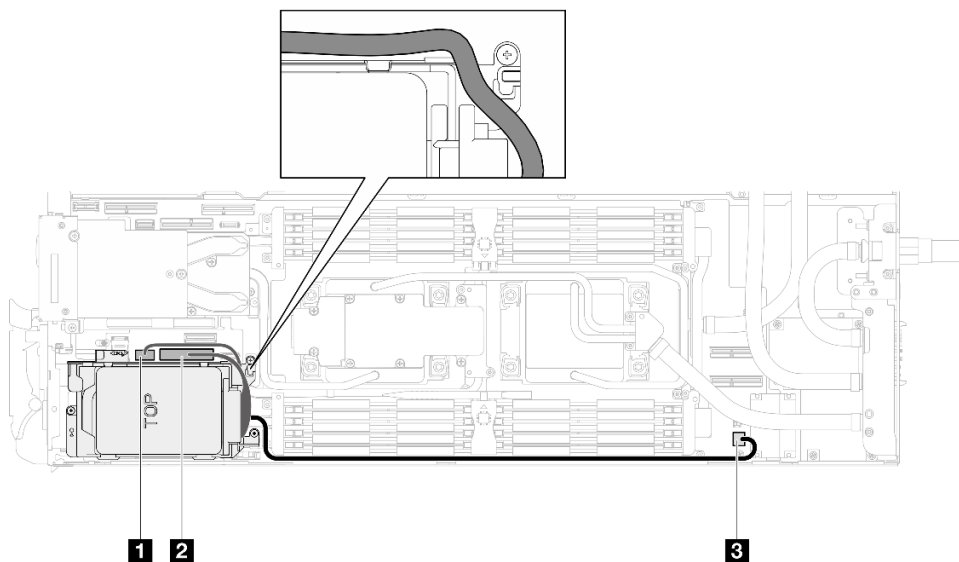


Figure 135. Cheminement des câbles du bloc unité NVMe 7 mm

1 Connecteur SATA 2-3
2 Connecteur NVMe 2-3
3 Connecteur d'alimentation de l'unité 1

Après avoir terminé

1. Installez le fond de panier M.2. Voir « [Installation du fond de panier M.2](#) » à la page 166.
2. Installez les traverses. Voir « [Installation des traverses](#) » à la page 62.
3. Installez le cache du plateau. Voir « [Installation d'un cache de plateau](#) » à la page 59.
4. Installez le plateau dans le boîtier. Voir « [Installation d'un plateau DWC dans le boîtier](#) » à la page 56.
5. Branchez tous les câbles externes requis sur la solution.

Remarque : Exercez une force supplémentaire pour connecter les câbles QSFP à la solution.

6. Vérifiez le voyant d'alimentation de chaque nœud afin de vous assurer qu'il passe d'un clignotement rapide à un clignotement lent pour indiquer que tous les nœuds sont sous tension.

Remplacement du bloc boîtier d'unités de disque dur et unité E3.S

Procédez comme suit pour retirer et installer un bloc boîtier d'unités de disque dur et unité E3.S.

Retrait du bloc d'unités de disque dur E3.S

Les informations ci-après vous permettent de retirer le bloc boîtier d'unités de disque dur E3.S.

À propos de cette tâche

Outils requis

Assurez-vous de disposer des outils requis répertoriés ci-dessous afin de pouvoir remplacer correctement le composant.

- E3. Assemblage de plaques de conduction d'unité
- Kit de tampon de mastic E3S
- Kit de tampon d'espace E3S

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 39 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 41 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez hors tension le plateau DWC correspondant sur lequel vous allez exécuter la tâche.
- Débranchez tous les câbles externes du boîtier.
- Exercez une force supplémentaire pour déconnecter les câbles QSFP éventuellement connectés à la solution.

Visionner la procédure

Une vidéo de cette procédure est disponible sur YouTube : <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-DCqagDqjI0xAqs12RCavnk>.

Procédure

Etape 1. Préparez-vous en vue de cette tâche.

- a. Retirez le plateau du boîtier. Voir « [Retrait d'un plateau DWC du boîtier](#) » à la page 55.
- b. Retirez le cache du plateau. Voir « [Retrait d'un cache de plateau](#) » à la page 58.

- c. Retirez les traverses. Voir « Retrait des traverses » à la page 60.
- d. Retirez le fond de panier M.2. Voir « Retrait du fond de panier M.2 » à la page 160.

Etape 2. Débranchez les câbles de la carte mère.

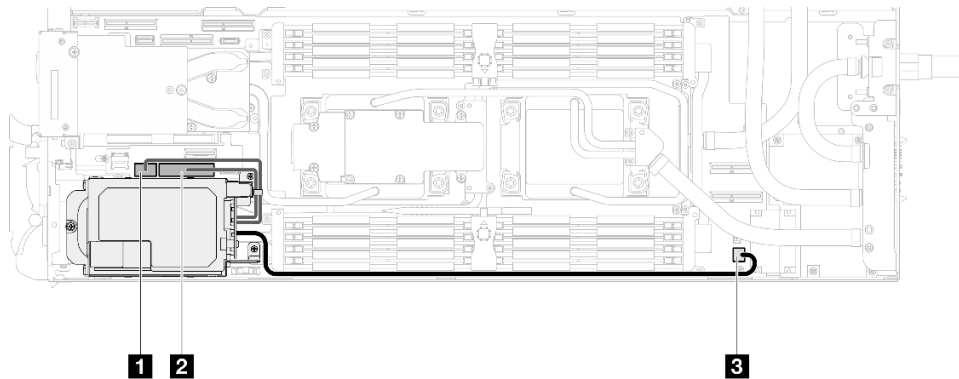


Figure 136. Cheminement des câbles de l'unité E3.S

1 Connecteur SATA 2-3
2 Connecteur NVMe 2-3
3 Connecteur d'alimentation de l'unité 1

Etape 3. Retirez le bloc boîtier d'unités de disque dur E3.S.

- a. **1** Retirez les trois vis.
- b. **2** Retirez le bloc boîtier d'unités de disque dur E3.S du nœud.

Remarque : Il se peut que la figure suivante ne corresponde pas exactement à votre configuration matérielle, mais la méthode d'installation est identique.

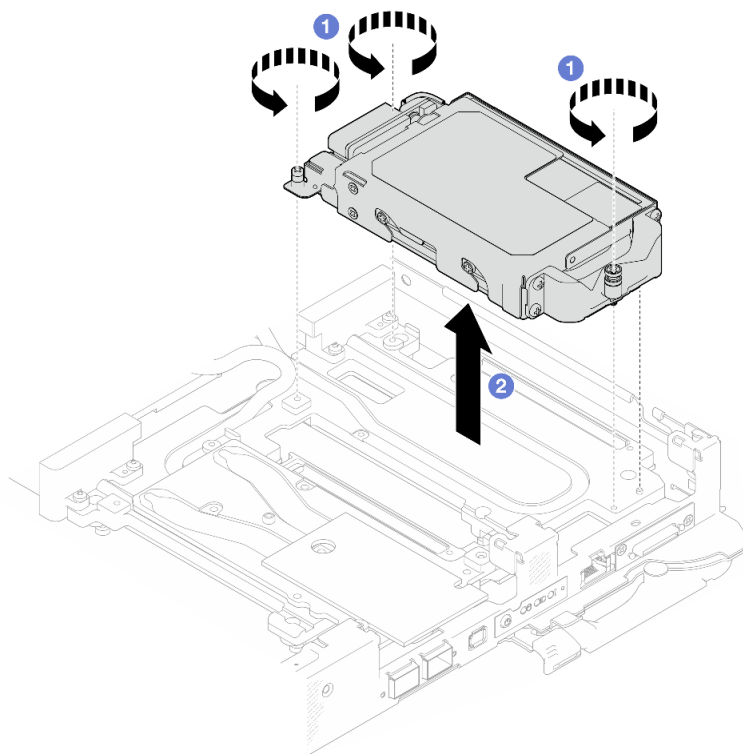


Figure 137. Retrait de l'assemblage de boîtier d'unités de disque dur E3.S

Etape 4. Retirez les obturateurs si nécessaire.

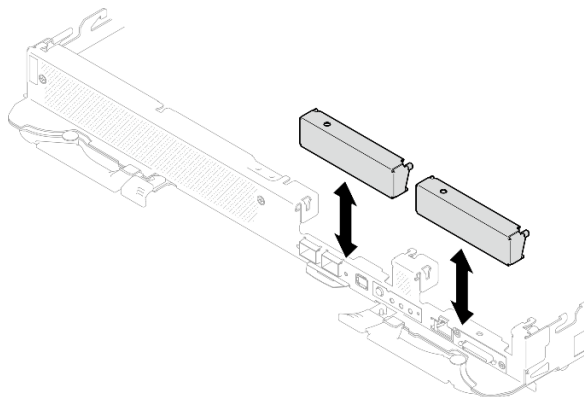


Figure 138. Retrait de l'obturateur vide du panneau

Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Retrait d'une unité E3.s

Les informations ci-après vous permettent de retirer une unité E3.s.

À propos de cette tâche

Outils requis

Assurez-vous de disposer des outils requis répertoriés ci-dessous afin de pouvoir remplacer correctement le composant.

- E3. Assemblage de plaques de conduction d'unité
- Kit de tampon de mastic E3S
- Kit de tampon d'espace E3S

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 39 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 41 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez hors tension le plateau DWC correspondant sur lequel vous allez exécuter la tâche.
- Débranchez tous les câbles externes du boîtier.
- Exercez une force supplémentaire pour déconnecter les câbles QSFP éventuellement connectés à la solution.

Visionner la procédure

Une vidéo de cette procédure est disponible sur YouTube : <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-DCqagDqjl0xAqs12RCavnk>.

Procédure

Etape 1. Préparez-vous en vue de cette tâche.

- Retirez le plateau du boîtier. Voir « [Retrait d'un plateau DWC du boîtier](#) » à la page 55.
- Retirez le cache du plateau. Voir « [Retrait d'un cache de plateau](#) » à la page 58.
- Retirez les traverses. Voir « [Retrait des traverses](#) » à la page 60.
- Retirez le boîtier d'unités de disque dur E3.S. Voir « [Retrait du bloc d'unités de disque dur E3.S](#) » à la page 143.

Etape 2. Les câbles du Fond de panier doté d'un câble d'unité E3.S à son extrémité sont regroupés avec l'attache-câbles. Desserrez l'attache-câbles afin de dégager les câbles.

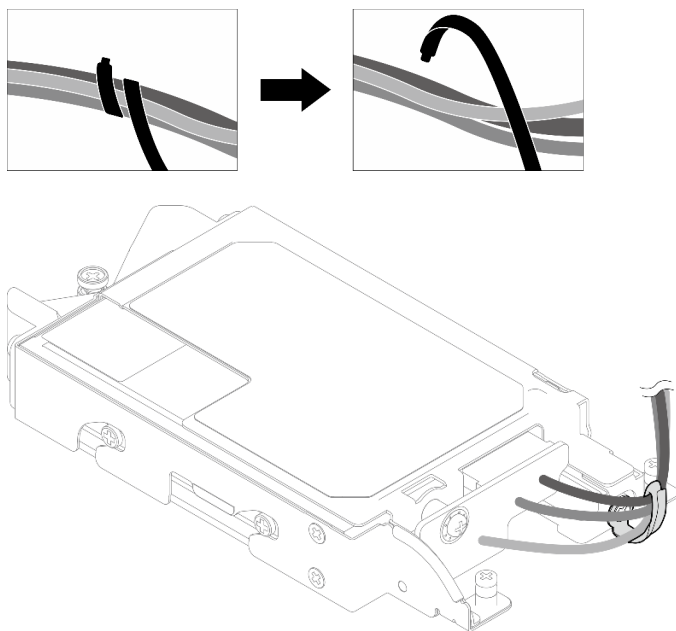


Figure 139. Dégagement des câbles de l'attache-câbles

Etape 3. Ôtez la vis. Retirez ensuite l'attache-câbles du boîtier d'unités de disque dur E3.S.

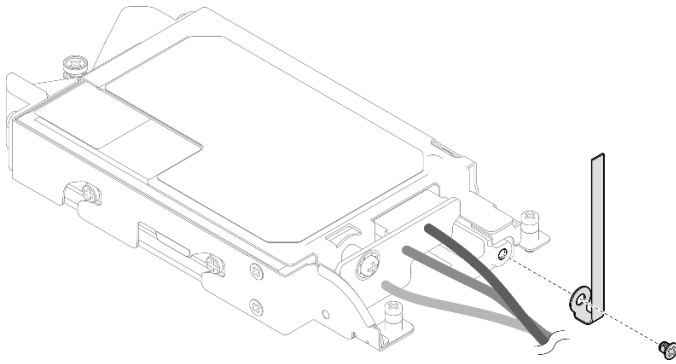


Figure 140. Retrait de l'attache-câbles

Etape 4. Retirez le Fond de panier doté d'un câble d'unité E3.S à son extrémité.

- a. ① Retirez la vis.
- b. ② Retirez le fond de panier du boîtier d'unités de disque dur E3.S.

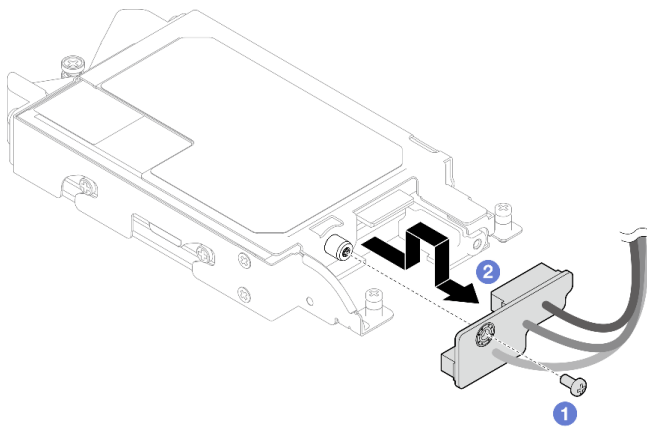


Figure 141. Retrait du fond de panier doté d'un câble d'unité E3.S à son extrémité

Etape 5. Retirez l'unité E3.S inférieure du boîtier d'unités de disque dur.

- a. ① Retirez les quatre vis.
- b. ② Retirez l'unité E3.S inférieure du boîtier d'unités de disque dur E3.S.

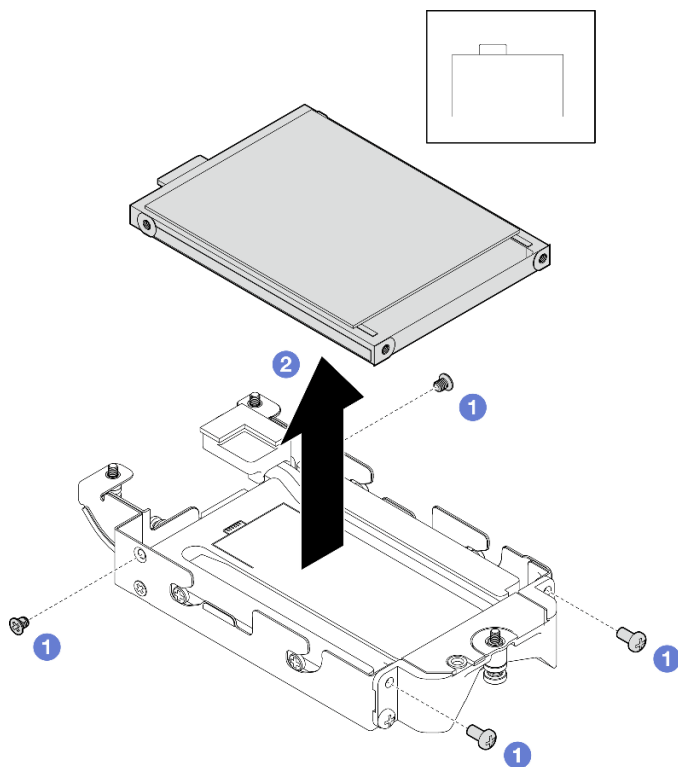


Figure 142. Retrait de l'unité E3.S inférieure

Etape 6. Retirez la plaque de conduction.

- a. ① Retirez les deux vis.
- b. ② Insérez un tournevis à tête plate dans l'encoche située dans le coin du boîtier d'unités de disque dur. Ensuite, faites pivoter légèrement le tournevis afin de dégager la plaque de conduction du boîtier d'unités de disque dur E3.S.
- c. ③ Retirez la plaque de conduction du boîtier d'unités de disque dur E3.S.

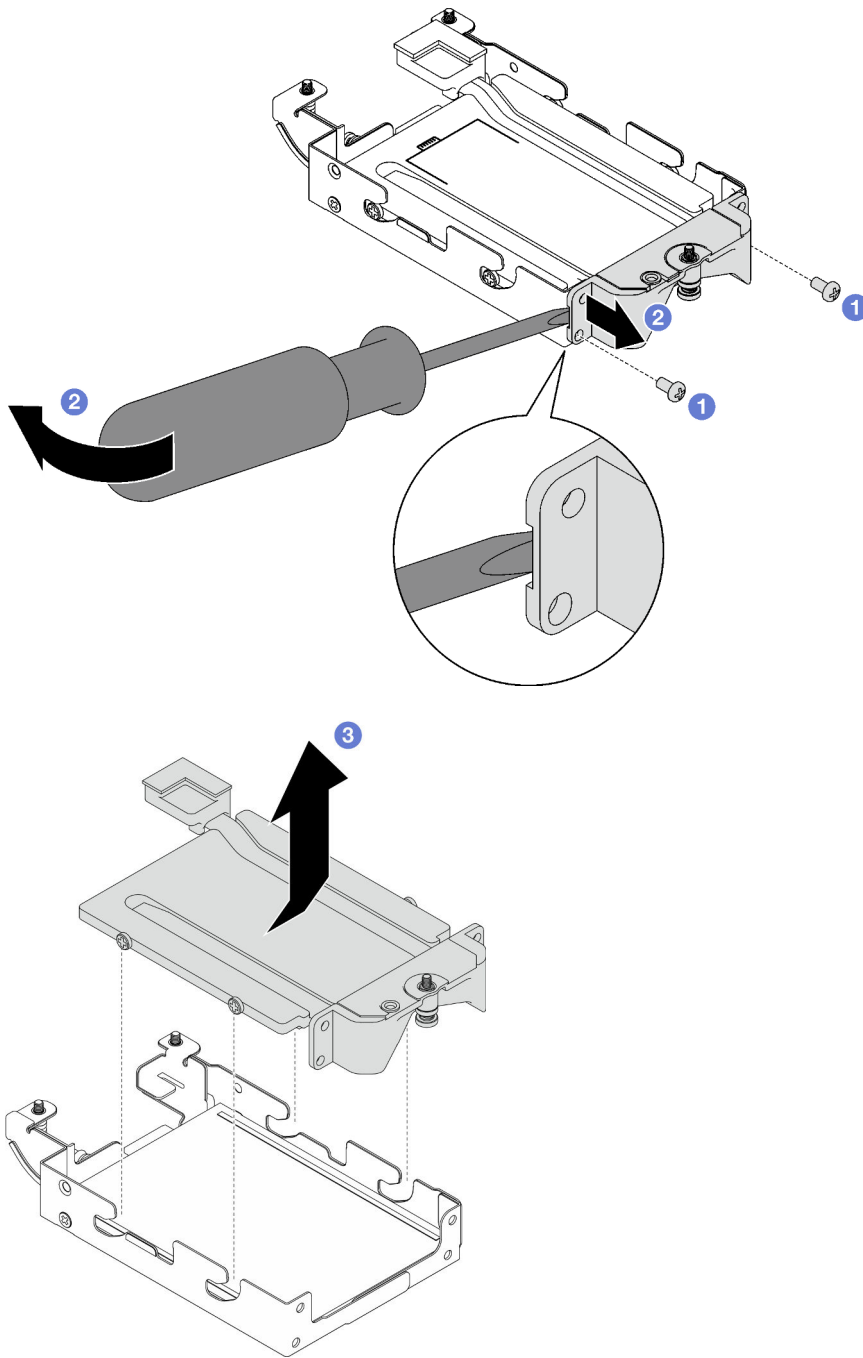


Figure 143. Retrait de la plaque de conduction

Etape 7. Retirez l'unité E3.S supérieure.

- a. ① Retirez les deux vis.
- b. ② Retirez l'unité E3.S supérieure du boîtier d'unités de disque dur.

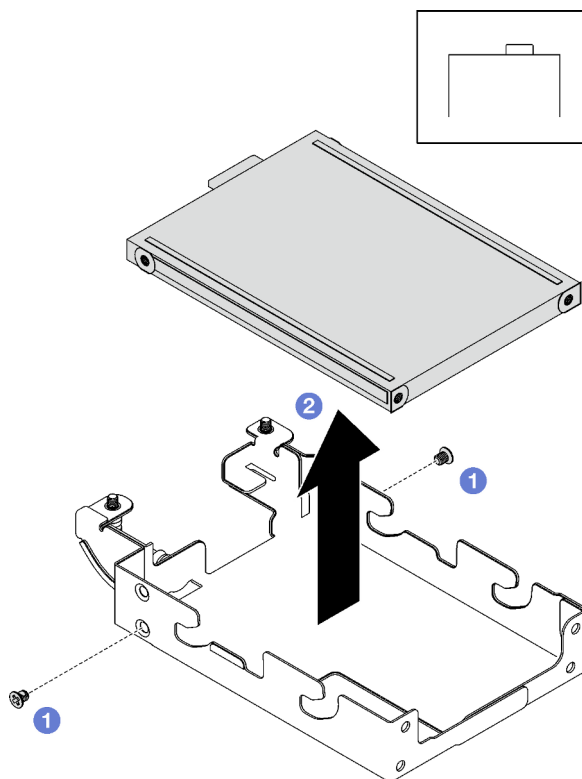


Figure 144. Retrait de l'unité E3.S supérieure

Après avoir terminé

Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Installation d'une unité E3.s

Les informations ci-après vous permettent d'installer une unité E3.s.

À propos de cette tâche

Outils requis

Assurez-vous de disposer des outils requis répertoriés ci-dessous afin de pouvoir remplacer correctement le composant.

- E3. Assemblage de plaques de conduction d'unité
- Kit de tampon de mastic E3S
- Kit de tampon d'espace E3S

Important : Consignes de remplacement du tampon d'espace/tampon de mastic

- Pour identifier l'emplacement et l'orientation du tampon d'espace/tampon de mastic, voir « [Identification et emplacement du tampon d'espace/tampon de mastic](#) » à la page 48.
- Avant de remplacer le tampon d'espace/tampon de mastic, nettoyez délicatement la plaque d'interface ou la surface du matériel à l'aide d'un chiffon doux imbibé d'alcool.
- Maintenez le tampon d'espace/tampon de mastic en faisant preuve de précautions afin de ne pas le déformer. Assurez-vous qu'aucun trou de vis ou orifice n'est obstrué par le tampon d'espace/le tampon de mastic.

- N'utilisez pas de tampon de mastic périmé. Vérifiez la date de péremption sur l'emballage du tampon de mastic. Si les tampons de mastic ont dépassé la date limite d'utilisation, achetez-en de nouveaux afin de les remplacer correctement.

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 39 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 41 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.

Visionner la procédure

Une vidéo de cette procédure est disponible sur YouTube : <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-DCqagDqjI0xAqs12RCavnk>.

Procédure

Etape 1. Installez l'unité E3.S supérieure dans le boîtier d'unités de disque dur E3.S.

- 1 Orientez l'unité E3.S de telle sorte que le connecteur soit à droite, comme indiqué. Ensuite, placez l'unité E3.S dans le boîtier d'unités de disque dur E3.S.
- 2 Serrez les deux vis pour fixer l'unité E3.S au boîtier d'unités de disque dur E3.S

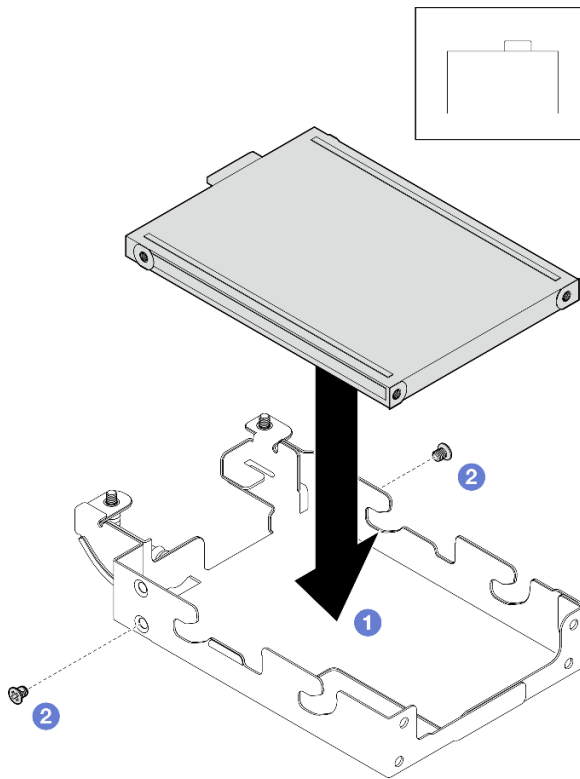


Figure 145. Installation de l'unité E3.S supérieure

Etape 2. Si le tampon d'espace qui se trouve sur la plaque de conduction est endommagé ou déconnecté, jetez la plaque de conduction. Ensuite, installez une nouvelle plaque de conduction déjà dotée du tampon d'espace.

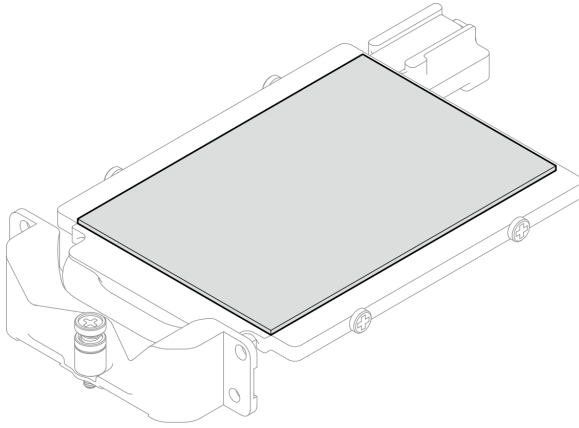


Figure 146. Remplacement du tampon d'espace de la plaque de conduction

- Etape 3. Si les tampons de mastic sur le côté inverse de la plaque de conduction sont endommagés ou détachés, remplacez-les par des tampons neufs. Assurez-vous de bien suivre les [Consignes de remplacement du tampon d'espace/tampon de mastic](#).

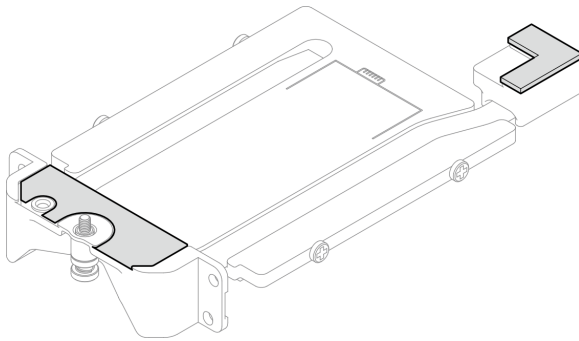


Figure 147. Remplacement des tampons de mastic de la plaque de conduction

- Etape 4. Installez la plaque de conduction dans le boîtier d'unités de disque dur.
- a. ① Maintenez la plaque de conduction selon un angle. Ensuite, insérez-la dans le boîtier d'unités de disque dur E3.S.
 - b. ② Serrez les deux vis pour fixer la plaque de conduction au boîtier d'unités de disque dur E3.S.

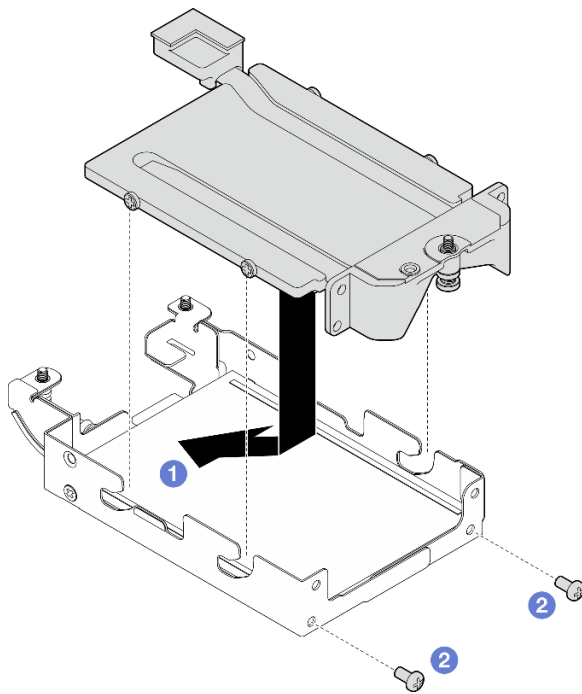


Figure 148. Installation de la plaque de conduction d'unité E3.S

Etape 5. Installez l'unité E3.S inférieure.

- a. ① Orientez l'unité E3.S de telle sorte que le connecteur soit à gauche, comme indiqué. Ensuite, placez l'unité E3.S inférieure dans le boîtier d'unités de disque dur E3.S.
- b. ② Serrez les quatre vis pour fixer l'unité E3.S inférieure dans le boîtier d'unités de disque dur E3.S.

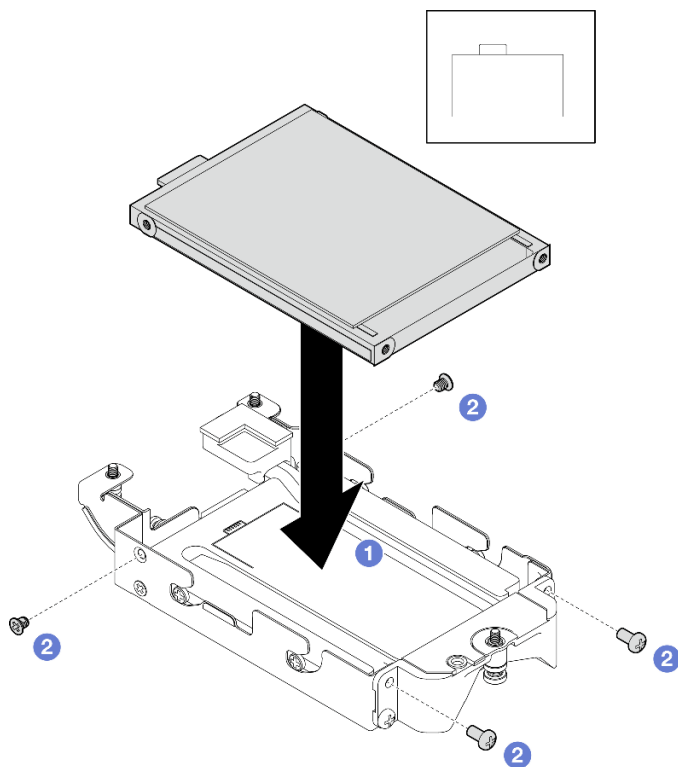


Figure 149. Installation de l'unité E3.S inférieure

Etape 6. Installez le Fond de panier doté d'un câble d'unité E3.S à son extrémité.

- a. ① Alignez le fond de panier sur le trou de vis du boîtier d'unités de disque dur E3.S. Ensuite, insérez le fond de panier dans ce dernier.
- b. ② Serrez les deux vis pour fixer le fond de panier d'unité au boîtier d'unités de disque dur E3.S.

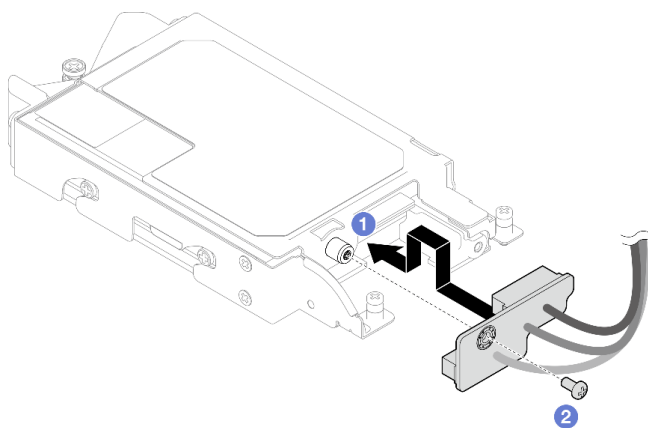


Figure 150. Installation d'un fond de panier doté d'un câble d'unité E3.S à son extrémité

Etape 7. Serrez la vis pour installer l'attache-câbles dans le boîtier d'unités de disque dur E3.S.

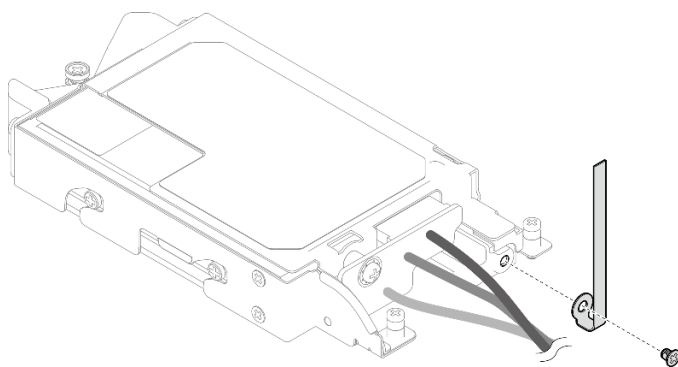


Figure 151. Installation de l'attache-câbles

Etape 8. Groupez les câbles du Fond de panier doté d'un câble d'unité E3.S à son extrémité à l'aide d'un attache-câbles.

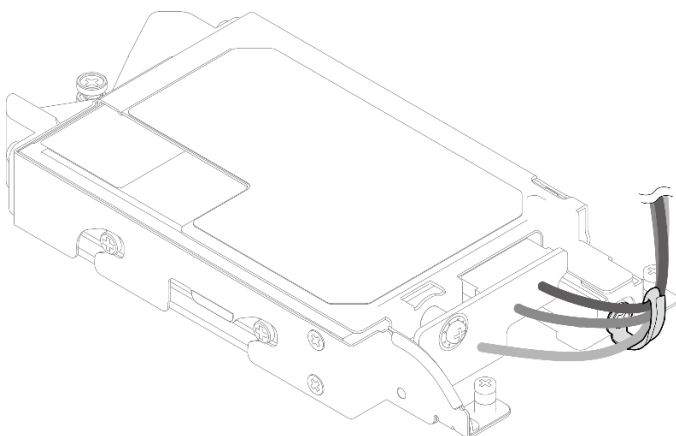
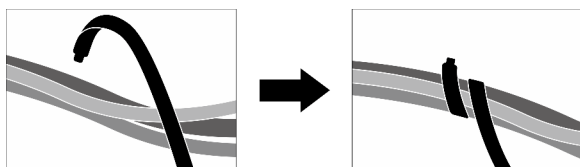


Figure 152. Groupement des câbles à l'aide d'un attache-câbles

Après avoir terminé

1. Installez le boîtier d'unités de disque dur E3.S. Voir « [Installation du bloc boîtier d'unités de disque dur E3.S](#) » à la page 156.
2. Installez les traverses. Voir « [Installation des traverses](#) » à la page 62.
3. Installez le cache du plateau. Voir « [Installation d'un cache de plateau](#) » à la page 59.
4. Installez le plateau dans le boîtier. Voir « [Installation d'un plateau DWC dans le boîtier](#) » à la page 56.
5. Branchez tous les câbles externes requis sur la solution.

Remarque : Exercez une force supplémentaire pour connecter les câbles QSFP à la solution.

6. Vérifiez le voyant d'alimentation de chaque nœud afin de vous assurer qu'il passe d'un clignotement rapide à un clignotement lent pour indiquer que tous les nœuds sont sous tension.

Installation du bloc boîtier d'unités de disque dur E3.S

Les informations ci-après vous permettent d'installer le bloc boîtier d'unités de disque dur E3.S.

À propos de cette tâche

Outils requis

Assurez-vous de disposer des outils requis répertoriés ci-dessous afin de pouvoir remplacer correctement le composant.

- E3. Assemblage de plaques de conduction d'unité
- Kit de tampon de mastic E3S
- Kit de tampon d'espace E3S

Important : Consignes de remplacement du tampon d'espace/tampon de mastic

- Pour identifier l'emplacement et l'orientation du tampon d'espace/tampon de mastic, voir « [Identification et emplacement du tampon d'espace/tampon de mastic](#) » à la page 48.
- Avant de remplacer le tampon d'espace/tampon de mastic, nettoyez délicatement la plaque d'interface ou la surface du matériel à l'aide d'un chiffon doux imbibé d'alcool.
- Maintenez le tampon d'espace/tampon de mastic en faisant preuve de précautions afin de ne pas le déformer. Assurez-vous qu'aucun trou de vis ou orifice n'est obstrué par le tampon d'espace/le tampon de mastic.
- N'utilisez pas de tampon de mastic périmé. Vérifiez la date de péremption sur l'emballage du tampon de mastic. Si les tampons de mastic ont dépassé la date limite d'utilisation, achetez-en de nouveaux afin de les remplacer correctement.

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 39 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 41 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Assurez-vous que les unités sont correctement installées dans le boîtier d'unités de disque dur. Voir « [Installation d'une unité](#) » à la page 121.

Visionner la procédure

Une vidéo de cette procédure est disponible sur YouTube : <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-DCqagDqjI0xAqs12RCavnk>.

Procédure

Etape 1. Assurez-vous que les obturateurs du panneau sont bien installés. Si ce n'est pas le cas, installez-les sur le nœud.

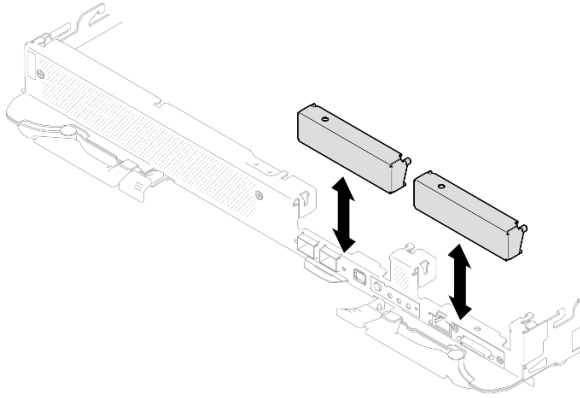


Figure 153. Installation de l'obturateur du panneau

- Etape 2. Si le tampon d'espace du boîtier d'unités de disque dur E3.S est endommagé ou absent, remplacez-le par un neuf. Assurez-vous de bien suivre les [Consignes de remplacement du tampon d'espace/tampon de mastic](#).

Remarque : Pour fixer le tampon d'espace, alignez-le avec le marquage présent sur la boucle d'eau.

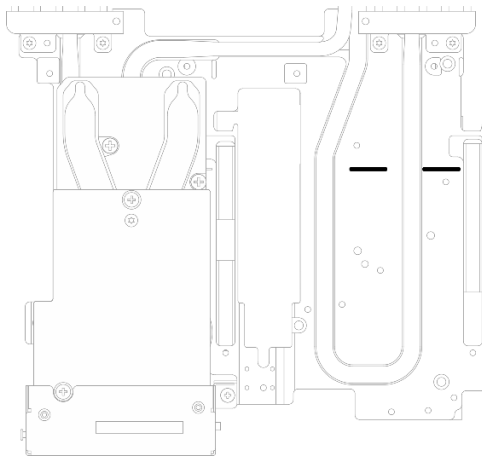


Figure 154. Marquages sur la boucle d'eau pour aligner le tampon d'espace E3.S

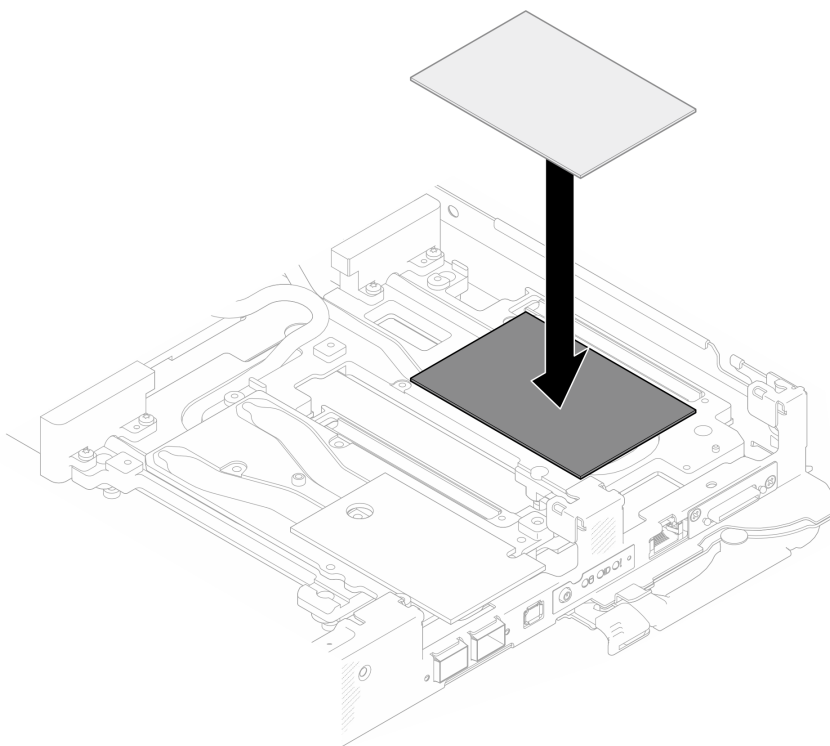


Figure 155. Remplacement du tampon d'espace

- Etape 3. Installez le bloc boîtier d'unités de disque dur E3.S.
- a. 1 Installez le bloc boîtier d'unités de disque dur E3.S ans le nœud.
 - b. 2 Fixez les trois vis.

Remarque : Il se peut que la figure suivante ne corresponde pas exactement à votre configuration matérielle, mais la méthode d'installation est identique.

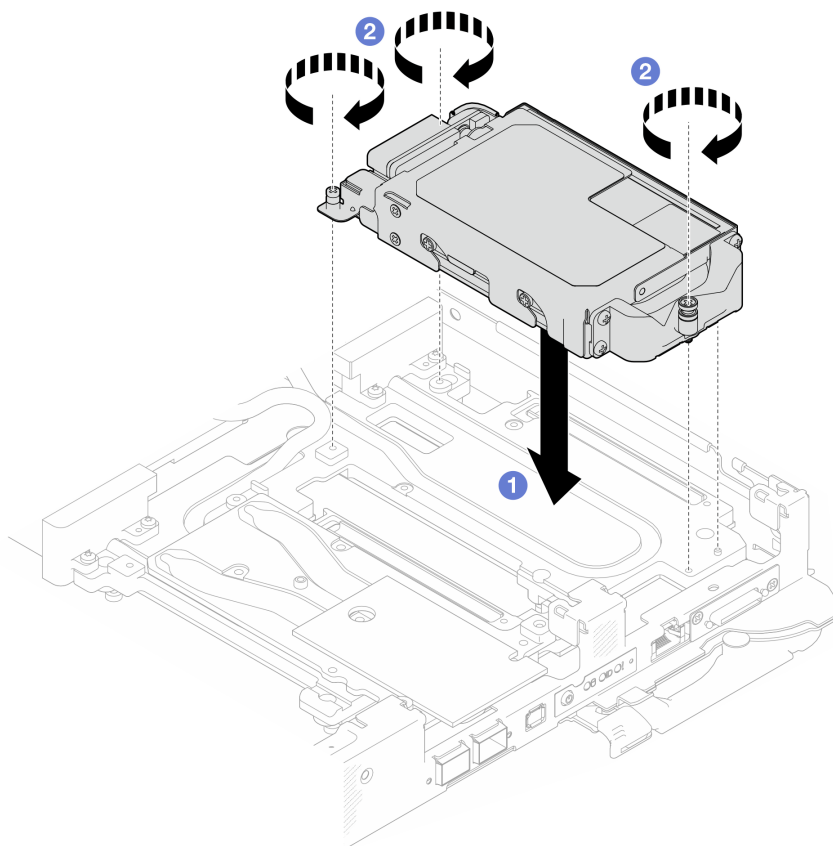


Figure 156. Installation de l'assemblage du boîtier d'unités de disque dur E3.S

Etape 4. Connectez le câble du bloc unité à la carte mère et acheminez le câble comme indiqué dans l'illustration ci-après. Pour plus d'informations, voir « [Connecteurs de la carte mère](#) » à la page 24.

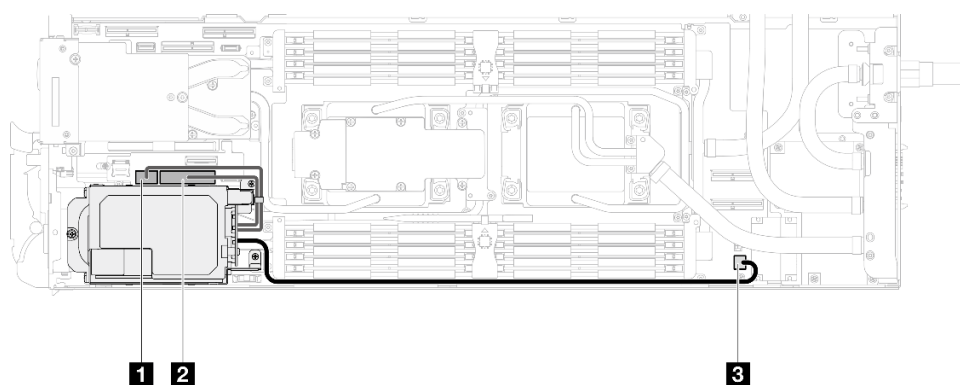


Figure 157. Cheminement des câbles de l'unité E3.S

1	Connecteur SATA 2-3
2	Connecteur NVMe 2-3
3	Connecteur d'alimentation de l'unité 1

Après avoir terminé

1. Installez le fond de panier M.2. Voir « [Installation du fond de panier M.2](#) » à la page 166.

2. Installez les traverses. Voir « [Installation des traverses](#) » à la page 62.
3. Installez le cache du plateau. Voir « [Installation d'un cache de plateau](#) » à la page 59.
4. Installez le plateau dans le boîtier. Voir « [Installation d'un plateau DWC dans le boîtier](#) » à la page 56.
5. Branchez tous les câbles externes requis sur la solution.

Remarque : Exercez une force supplémentaire pour connecter les câbles QSFP à la solution.

6. Vérifiez le voyant d'alimentation de chaque nœud afin de vous assurer qu'il passe d'un clignotement rapide à un clignotement lent pour indiquer que tous les nœuds sont sous tension.

Remplacement du bloc fond de panier et unité M.2

Procédez comme suit pour retirer et installer l'unité M.2 et l'assemblage du fond de panier.

Retrait du fond de panier M.2

Les informations suivantes vous indiquent comment retirer le fond de panier M.2.

À propos de cette tâche

Outils requis

Assurez-vous de disposer des kits suivants afin de pouvoir remplacer correctement le composant :

- Kit de pièces diverses SD650-N V3
- Pièces de plaque de conduction SD650-N V3
- Kit de tampon de mastic M.2

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 39 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 41 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez hors tension le plateau DWC correspondant sur lequel vous allez exécuter la tâche.
- Débranchez tous les câbles externes du boîtier.
- Exercez une force supplémentaire pour déconnecter les câbles QSFP éventuellement connectés à la solution.

Visionner la procédure

Une vidéo de cette procédure est disponible sur YouTube : <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-DCqagDqjI0xAqs12RCavnk>.

Procédure

Etape 1. Préparez-vous en vue de cette tâche.

- a. Retirez le plateau du boîtier. Voir « [Retrait d'un plateau DWC du boîtier](#) » à la page 55.
- b. Retirez le cache du plateau. Voir « [Retrait d'un cache de plateau](#) » à la page 58.
- c. Retirez les traverses. Voir « [Retrait des traverses](#) » à la page 60.

Etape 2. Débranchez le câble de la carte mère.

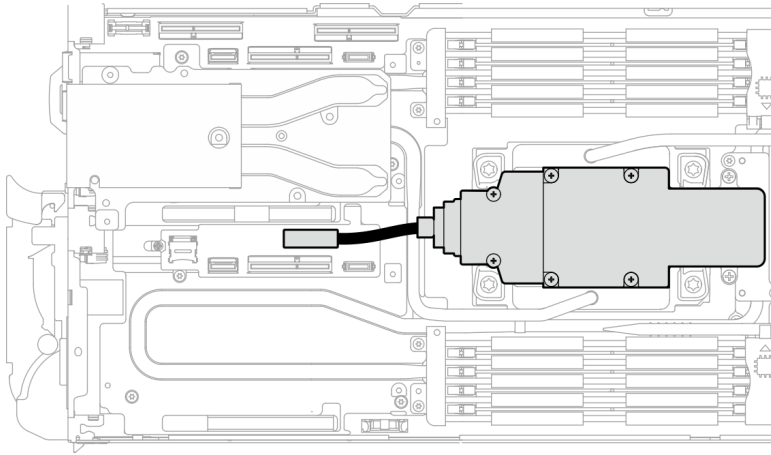


Figure 158. Retrait du câble du fond de panier M.2

Etape 3. Retirez le fond de panier M.2.

- a. 1 Retirez les six vis.
- b. 2 Retirez le fond de panier M.2 du nœud.
- c. 3 Débranchez le câble du fond de panier M.2.

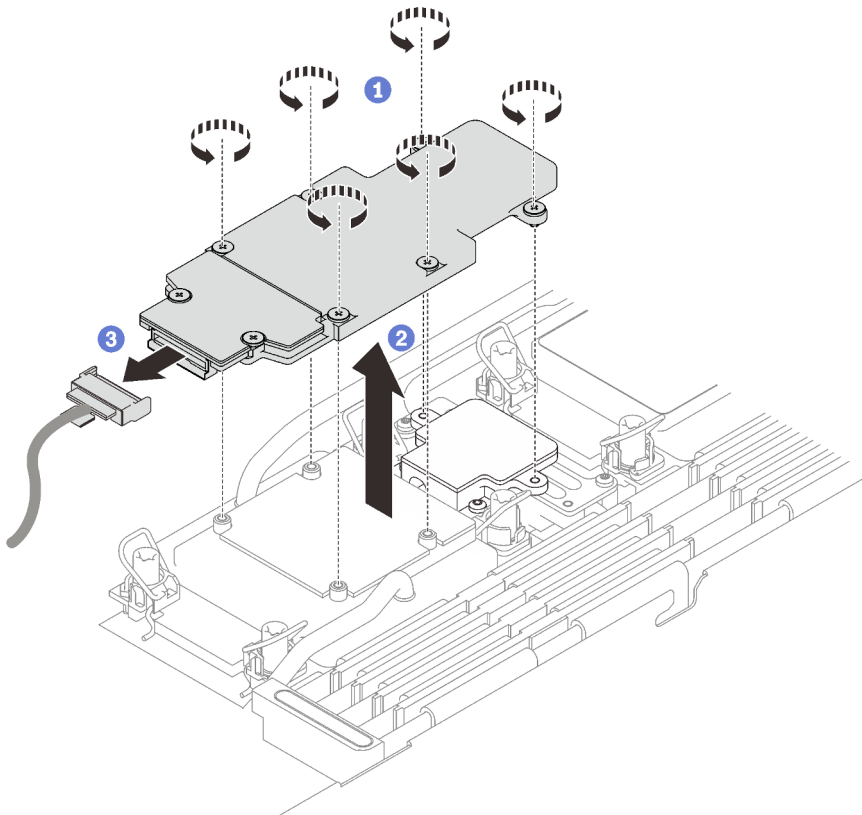


Figure 159. Retrait du fond de panier M.2

Etape 4. **(En option)** Si vous retirez la boucle d'eau, retirez la plaque froide du fond de panier M.2.

- a. 1 Desserrez les deux vis.

- b. ② Retirez la plaque froide du fond de panier M.2 de la plaque froide du processeur.

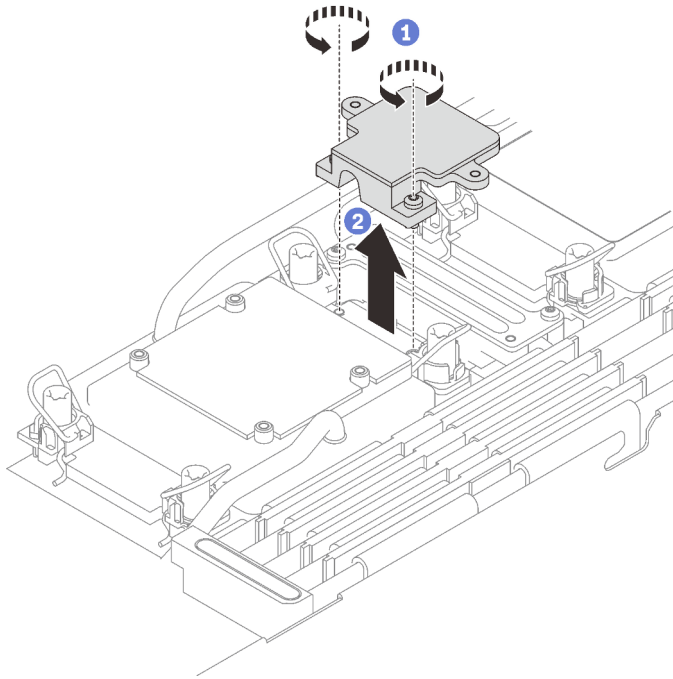


Figure 160. Retrait du fond de panier M.2 Retrait de la plaque froide

Après avoir terminé

Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d’emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l’emballer.

Procédez comme suit si vous devez démonter le fond de panier M.2 en vue du recyclage :

Attention : Vous ne pouvez démonter le fond de panier M.2 qu’en vue du recyclage. Ne le démontez pas à d’autres fins.

Assurez-vous que l’unité M.2 est bien retirée du fond de panier M.2. Pour retirer l’unité M.2, voir « [Retrait d'une unité M.2](#) » à la page 163.

1. ① Desserrez les deux vis.
2. ② Soulevez délicatement la carte M.2 pour la retirer du support M.2.

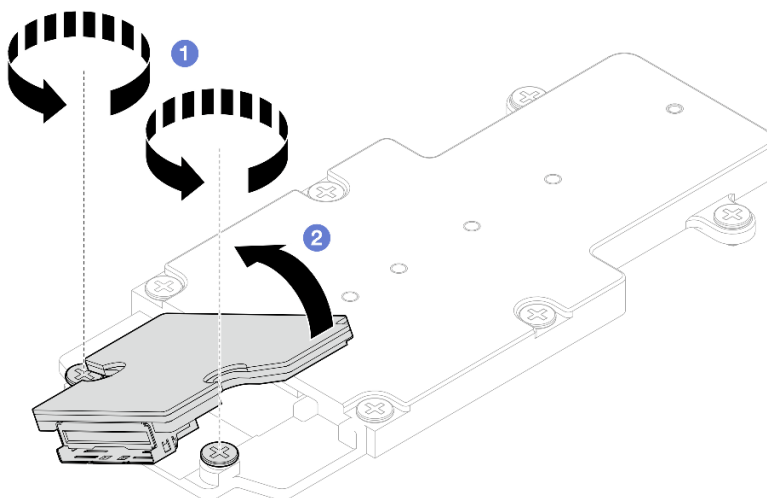


Figure 161. Démontage du fond de panier M.2

3. Recyclez l'unité conformément à la réglementation en vigueur.

Retrait d'une unité M.2

Les informations suivantes vous indiquent comment retirer une unité M.2.

À propos de cette tâche

Outils requis

Assurez-vous de disposer du Kit de tampon de mastic M.2 et du Kit de pièces diverses SD650-N V3 afin de pouvoir remplacer correctement le composant.

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 39 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 41 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez hors tension le plateau DWC correspondant sur lequel vous allez exécuter la tâche.
- Débranchez tous les câbles externes du boîtier.
- Exercez une force supplémentaire pour déconnecter les câbles QSFP éventuellement connectés à la solution.

Visionner la procédure

Une vidéo de cette procédure est disponible sur YouTube : <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-DCqagDqjI0xAqs12RCavnk>.

Procédure

Etape 1. Préparez-vous en vue de cette tâche.

- a. Retirez le plateau du boîtier. Voir « [Retrait d'un plateau DWC du boîtier](#) » à la page 55.
- b. Retirez le cache du plateau. Voir « [Retrait d'un cache de plateau](#) » à la page 58.
- c. Retirez les traverses. Voir « [Retrait des traverses](#) » à la page 60.
- d. Retirez le fond de panier M.2. Voir « [Retrait du fond de panier M.2](#) » à la page 160.

Etape 2. Retirez l'unité M.2.

- a. ① Retirez la vis qui fixe l'unité M.2.
- b. ② Faites pivoter l'unité M.2 pour l'éloigner du fond de panier M.2 selon un angle (environ 30 degrés).
- c. ③ Retirez l'unité M.2 du connecteur du fond de panier M.2.

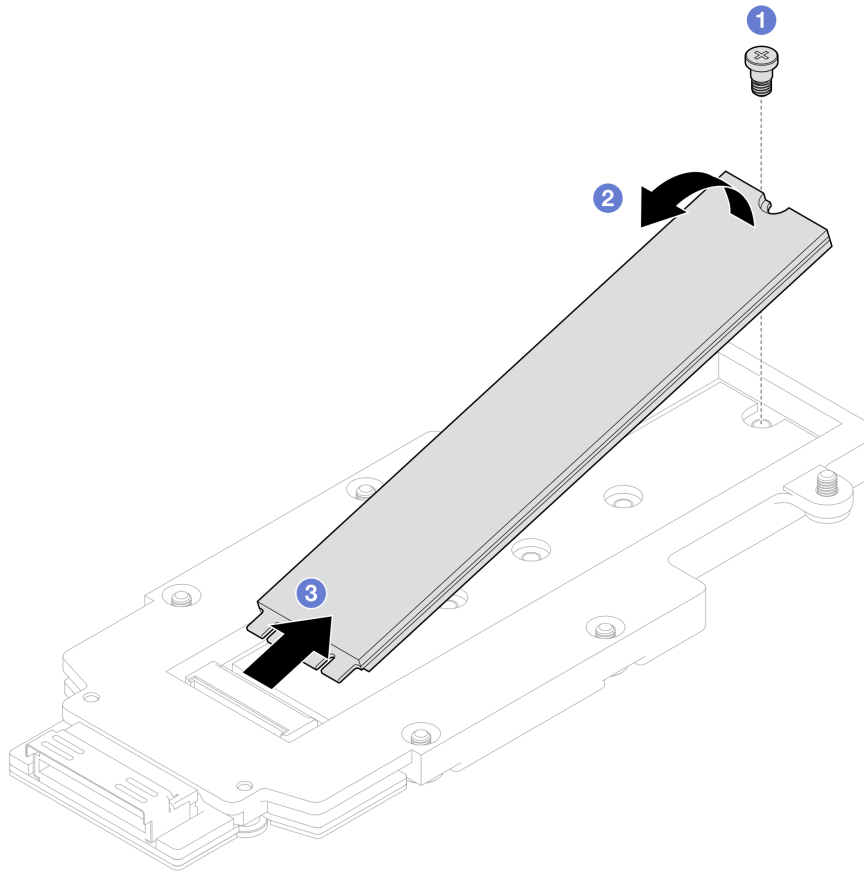


Figure 162. Retrait d'une unité M.2

Après avoir terminé

Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Installation d'une unité M.2

Les informations suivantes vous indiquent comment installer une unité M.2.

À propos de cette tâche

Outils requis

Assurez-vous de disposer du Kit de tampon de mastic M.2 et du Kit de pièces diverses SD650-N V3 afin de pouvoir remplacer correctement le composant.

Important : Consignes de remplacement du tampon d'espace/tampon de mastic

- Pour identifier l'emplacement et l'orientation du tampon d'espace/tampon de mastic, voir « [Identification et emplacement du tampon d'espace/tampon de mastic](#) » à la page 48.

- Avant de remplacer le tampon d'espace/tampon de mastic, nettoyez délicatement la plaque d'interface ou la surface du matériel à l'aide d'un chiffon doux imbibé d'alcool.
- Maintenez le tampon d'espace/tampon de mastic en faisant preuve de précautions afin de ne pas le déformer. Assurez-vous qu'aucun trou de vis ou orifice n'est obstrué par le tampon d'espace/le tampon de mastic.
- N'utilisez pas de tampon de mastic périmé. Vérifiez la date de péremption sur l'emballage du tampon de mastic. Si les tampons de mastic ont dépassé la date limite d'utilisation, achetez-en de nouveaux afin de les remplacer correctement.

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 39 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 41 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.

Visionner la procédure

Une vidéo de cette procédure est disponible sur YouTube : <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-DCqagDqjI0xAqs12RCavnk>.

Procédure

- Etape 1. Remplacez le tampon de mastic du fond de panier M.2 par un tampon neuf. Assurez-vous de bien suivre les [Consignes de remplacement du tampon d'espace/tampon de mastic](#).

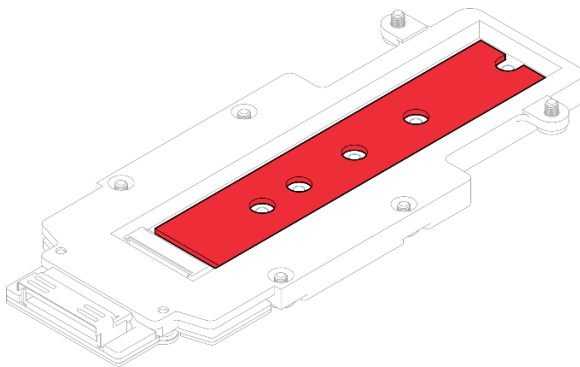


Figure 163. Tampon de mastic de fond de panier M.2

- Etape 2. Installez l'unité M.2.
- 1 Insérez l'unité M.2 selon un angle (environ 30°) dans le connecteur du fond de panier M.2.
 - 2 Faites pivoter l'unité M.2 dans le fond de panier M.2.
 - 3 Fixez l'unité M.2 à l'aide d'une vis dans l'orifice correspondant.

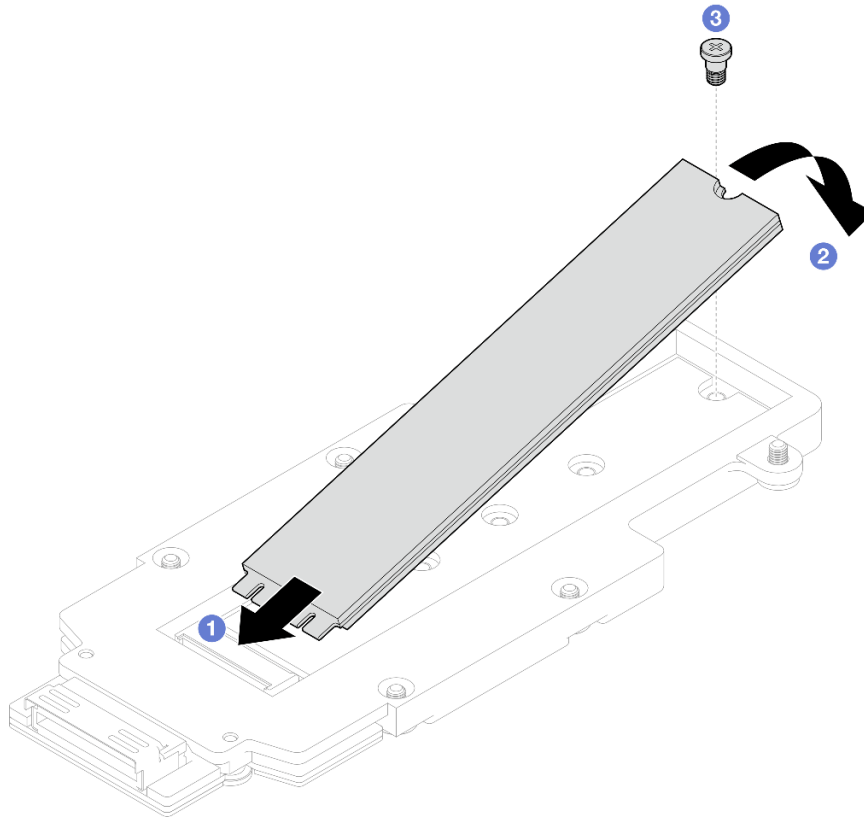


Figure 164. Installation d'une unité M.2

Après avoir terminé

1. Installez le fond de panier M.2. Voir « [Installation du fond de panier M.2](#) » à la page 166.
2. Installez les traverses. Voir « [Installation des traverses](#) » à la page 62.
3. Installez le cache du plateau. Voir « [Installation d'un cache de plateau](#) » à la page 59.
4. Installez le plateau dans le boîtier. Voir « [Installation d'un plateau DWC dans le boîtier](#) » à la page 56.
5. Branchez tous les câbles externes requis sur la solution.

Remarque : Exercez une force supplémentaire pour connecter les câbles QSFP à la solution.

6. Vérifiez le voyant d'alimentation de chaque nœud afin de vous assurer qu'il passe d'un clignotement rapide à un clignotement lent pour indiquer que tous les nœuds sont sous tension.

Installation du fond de panier M.2

Les informations suivantes vous indiquent comment installer le fond de panier M.2.

À propos de cette tâche

Outils requis

Assurez-vous de disposer des kits suivants afin de pouvoir remplacer correctement le composant :

- Kit de pièces diverses SD650-N V3
- Pièces de plaque de conduction SD650-N V3
- Kit de tampon de mastic M.2

Important : Consignes de remplacement du tampon d'espace/tampon de mastic

- Pour identifier l'emplacement et l'orientation du tampon d'espace/tampon de mastic, voir « [Identification et emplacement du tampon d'espace/tampon de mastic](#) » à la page 48.
- Avant de remplacer le tampon d'espace/tampon de mastic, nettoyez délicatement la plaque d'interface ou la surface du matériel à l'aide d'un chiffon doux imbibé d'alcool.
- Maintenez le tampon d'espace/tampon de mastic en faisant preuve de précautions afin de ne pas le déformer. Assurez-vous qu'aucun trou de vis ou orifice n'est obstrué par le tampon d'espace/le tampon de mastic.
- N'utilisez pas de tampon de mastic périmé. Vérifiez la date de péremption sur l'emballage du tampon de mastic. Si les tampons de mastic ont dépassé la date limite d'utilisation, achetez-en de nouveaux afin de les remplacer correctement.

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 39 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 41 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez hors tension le plateau DWC correspondant sur lequel vous allez exécuter la tâche.

Téléchargement du microprogramme et du pilote : après le remplacement d'un composant, il est possible que la mise à jour du microprogramme ou du pilote soit requise.

- Accédez à <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sd650nv3/7d7n/downloads/driver-list/> pour consulter les dernières mises à jour de microprogramme et de pilote disponibles pour votre serveur.
- Consultez « [Mise à jour du microprogramme](#) » à la page 353 pour plus d'informations sur les outils de mise à jour du microprogramme.

Visionner la procédure

Une vidéo de cette procédure est disponible sur YouTube : <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-DCqagDqjI0xAqs12RCavnk>.

Procédure

- Etape 1. Remplacez le tampon de mastic sur le côté inférieur de la plateau froide du fond de panier M.2 par un nouveau tampon. Assurez-vous de bien suivre les [Consignes de remplacement du tampon d'espace/tampon de mastic](#).


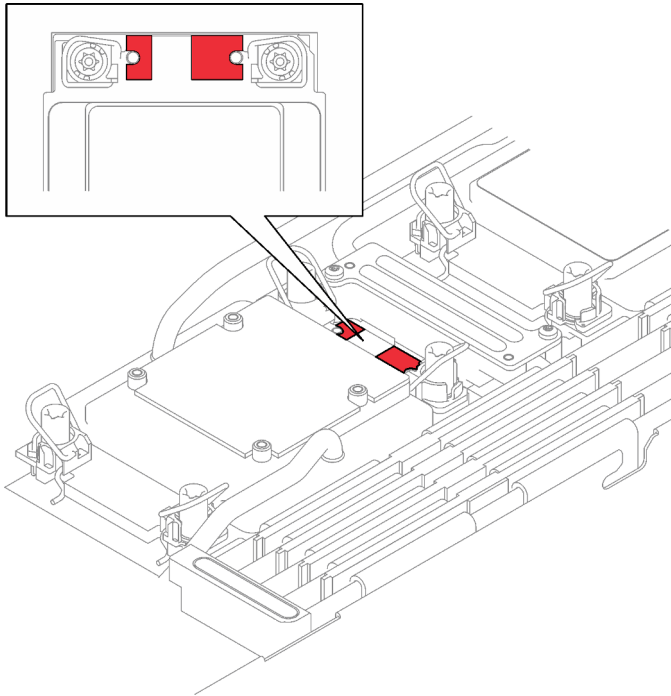


Figure 165. Tampon d'espacement sur la plaque froide du processeur

Etape 2. Installez la plaque froide du fond de panier M.2.

- a. 1 Placez la plaque froide M.2 sur la plaque froide du processeur avant (processeur 1).
- b. 2 Serrez les deux vis pour fixer la plaque froide du fond de panier M.2 à la plaque froide du processeur.

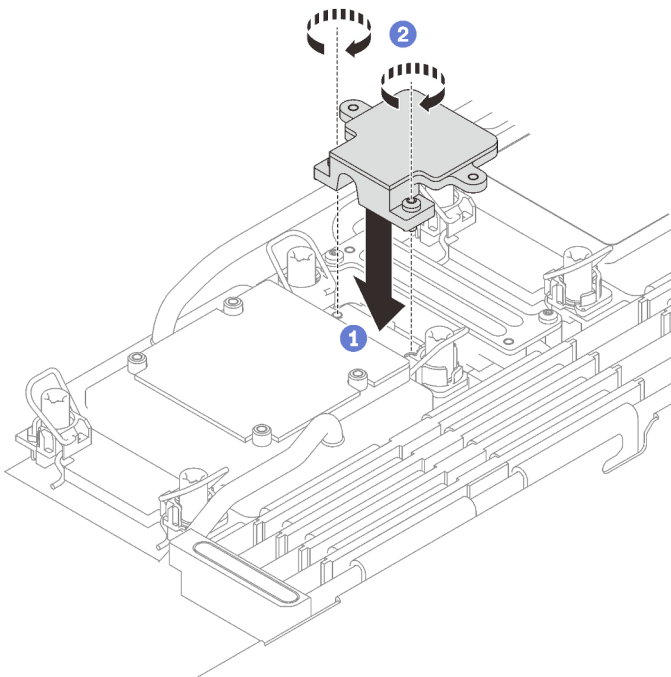

Etape 3. Remplacez le tampon de mastic de la plaque froide du processeur (processeur 1) et de la plaque froide du fond de panier M.2. par des tampons neufs. Assurez-vous de bien suivre les [Consignes de remplacement du tampon d'espace/tampon de mastic](#).

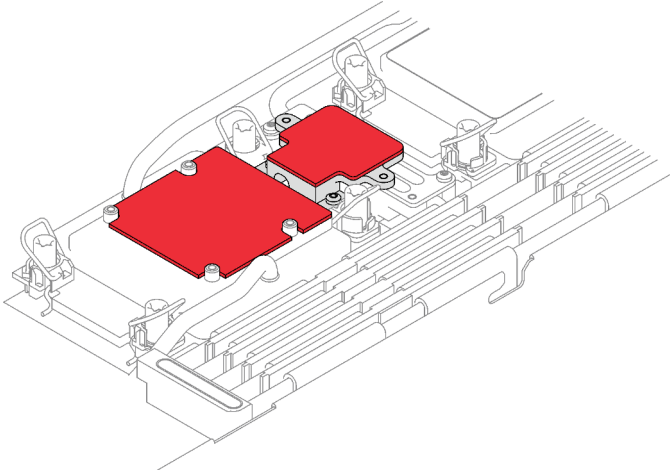


Figure 166. Tampon d'espacement sur la plaque froide du processeur et la plaque froide du fond de panier M.2

- Etape 4. Installez le fond de panier M.2.
- a. ① Branchez le câble sur le fond de panier M.2.
 - b. ② Installez le fond de panier M.2 dans le nœud.
 - c. ③ Fixez les six vis.

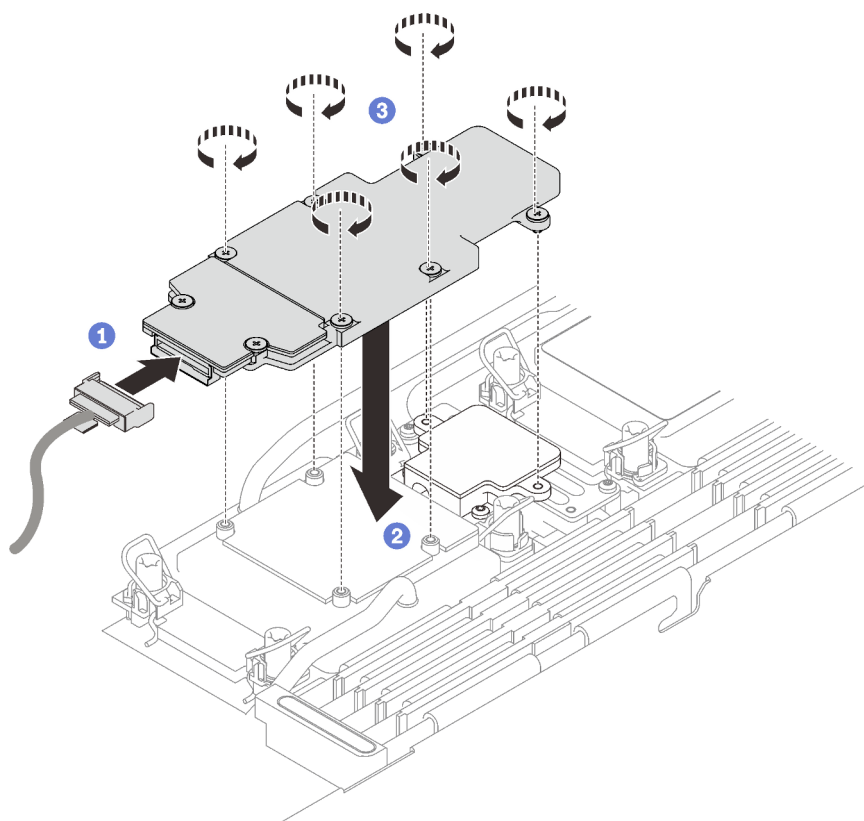


Figure 167. Installation du fond de panier M.2

Etape 5. Connectez le câble à la carte mère.

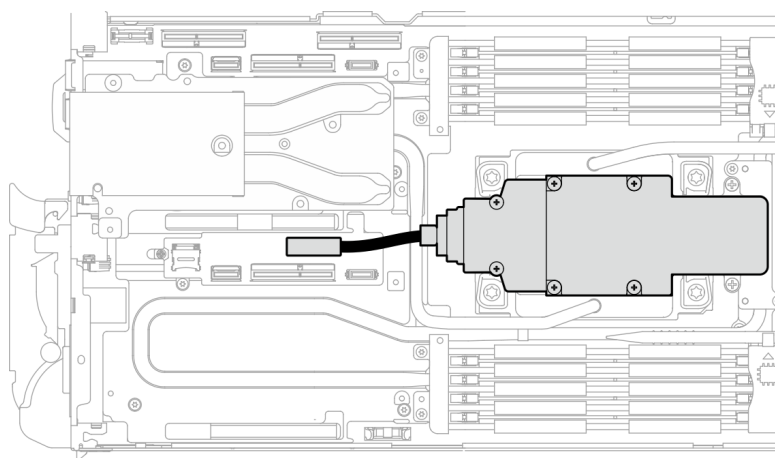


Figure 168. Installation du câble du fond de panier M.2

Après avoir terminé

1. Installez les traverses. Voir « [Installation des traverses](#) » à la page 62.
2. Installez le cache du plateau. Voir « [Installation d'un cache de plateau](#) » à la page 59.
3. Installez le plateau dans le boîtier. Voir « [Installation d'un plateau DWC dans le boîtier](#) » à la page 56.
4. Branchez tous les câbles externes requis sur la solution.

Remarque : Exercez une force supplémentaire pour connecter les câbles QSFP à la solution.

5. Vérifiez le voyant d'alimentation de chaque nœud afin de vous assurer qu'il passe d'un clignotement rapide à un clignotement lent pour indiquer que tous les nœuds sont sous tension.

Remplacement d'un module de mémoire

Utilisez les procédures suivantes pour retirer et installer un module de mémoire.

Retrait d'un module de mémoire

Les informations ci-après vous indiquent comment retirer un module de mémoire.

À propos de cette tâche

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 39 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 41 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez hors tension le plateau DWC correspondant sur lequel vous allez exécuter la tâche.
- Débranchez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes du boîtier.
- Débranchez les cordons d'alimentation du boîtier.
- Assurez-vous de bien retirer ou d'installer le module de mémoire 20 secondes après avoir débranché les cordons d'alimentation du système. Cela permet au système d'être complètement exempt d'électricité et de pouvoir donc manipuler le module de mémoire en toute sécurité.
- Exercez une force supplémentaire pour déconnecter les câbles QSFP éventuellement connectés à la solution.
- Les modules de mémoire sont sensibles aux décharges d'électricité statique et ils doivent être manipulés avec précaution. Outre les instructions standard pour « [Manipulation des dispositifs sensibles à l'électricité statique](#) » à la page 42 :
 - Utilisez toujours un bracelet antistatique lors du retrait ou de l'installation des modules de mémoire. Il est possible d'utiliser des gants antistatiques.
 - Ne saisissez jamais ensemble deux modules de mémoire ou plus de sorte qu'ils se touchent. N'empilez pas les modules de mémoire directement les uns sur les autres lors du stockage.
 - Ne touchez jamais les contacts de connecteur de module de mémoire ou laissez les contacts toucher l'extérieur du boîtier de connecteur de module de mémoire.
 - Manipulez les modules de mémoire avec soin : ne pliez, ne faites pivoter ni ne laissez jamais tomber un module de mémoire.

La figure ci-après présente l'emplacement des connecteurs du module de mémoire sur la carte mère.

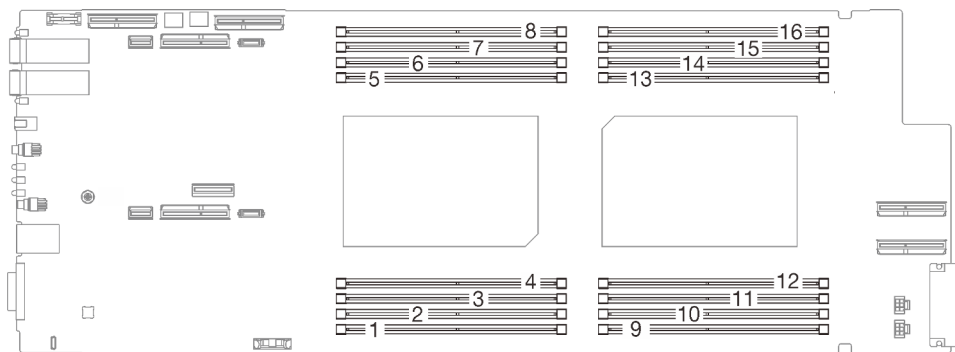


Figure 169. Emplacement du connecteur du module de mémoire

Remarque : Il se peut que la figure suivante ne corresponde pas exactement à votre configuration matérielle, mais la méthode d'installation est identique.

Visionner la procédure

Une vidéo de cette procédure est disponible sur YouTube : <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-DCqagDqjl0xAqs12RCavnk>.

Procédure

Attention : Assurez-vous de bien retirer ou d'installer le module de mémoire 20 secondes après avoir débranché les cordons d'alimentation du système. Cela permet au système d'être complètement exempt d'électricité et de pouvoir donc manipuler le module de mémoire en toute sécurité.

Etape 1. Préparez-vous en vue de cette tâche.

- a. Retirez le plateau du boîtier. Voir « Retrait d'un plateau DWC du boîtier » à la page 55.
- b. Retirez le cache du plateau. Voir « Retrait d'un cache de plateau » à la page 58.

Etape 2. Retirez l'outil du module de mémoire fixé à l'ensemble DIMM.

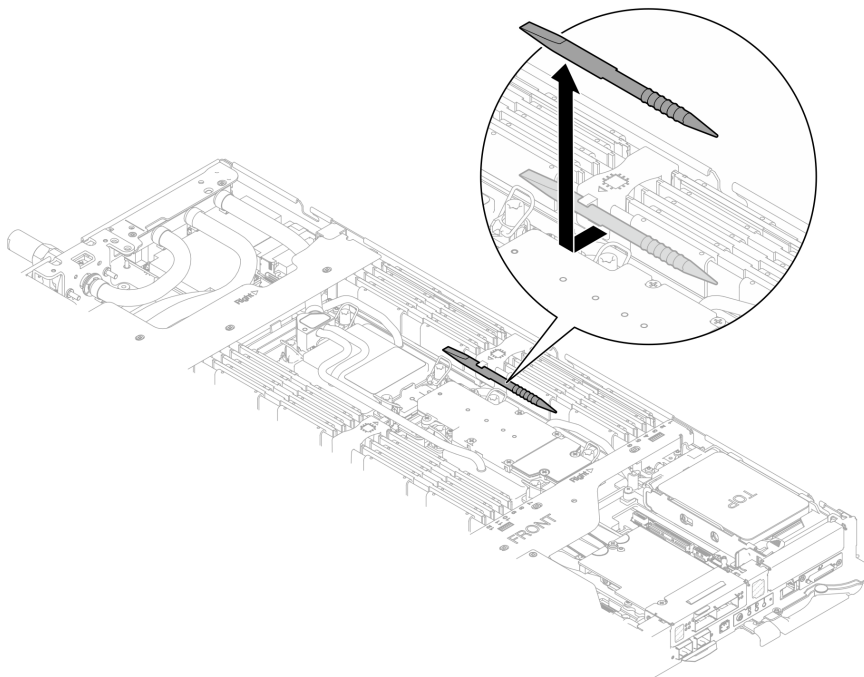


Figure 170. Retrait de l'outil du module de mémoire

Remarque : Il est recommandé d'utiliser l'outil du module de mémoire, car l'espace est restreint en raison de la présence des tuyaux de la boucle d'eau dans la section de la mémoire.

Etape 3. Déverrouillez les pattes de retenue à chaque extrémité du connecteur du module de mémoire à l'aide de l'outil du module de mémoire.

- a. ① Placez la pointe de l'outil sur la partie supérieure de la patte de retenue.
- b. ② Appuyez sur l'outil pour faire pivoter et déverrouiller la patte de retenue.

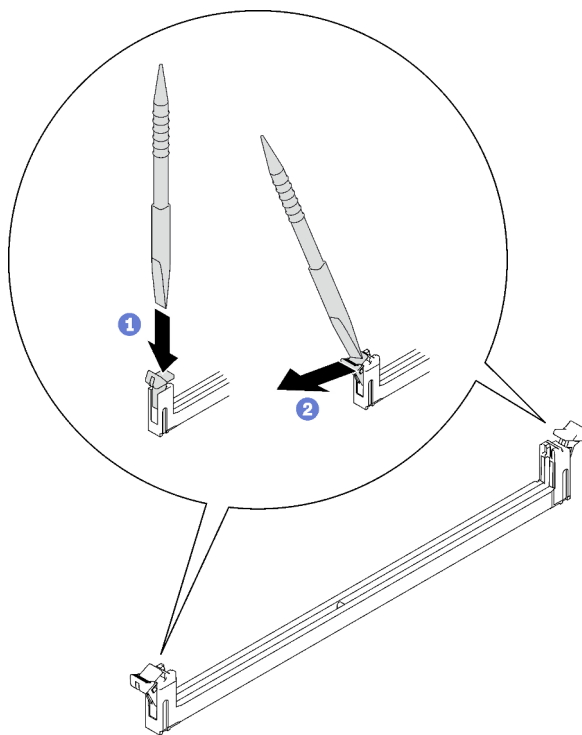


Figure 171. Pression sur les clips de retenue sur le connecteur du module de mémoire

Attention :

- Les modules de mémoire sont sensibles à l'électricité statique. Le colis doit être mis à la terre avant ouverture.
- Pour ne pas casser les pattes de retenue ou endommager les connecteurs du module de mémoire, ouvrez et fermez les pattes avec précaution.

Etape 4. Maintenez les extrémités droite et gauche du module de mémoire en même temps. Conservez le module de mémoire en parallèle avec le connecteur. Retirez ensuite avec précaution le module de mémoire.


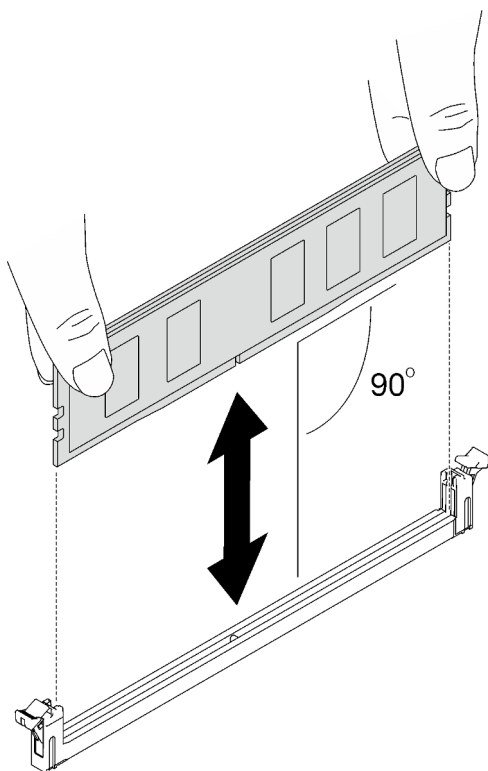


Figure 172. Retrait d'un module de mémoire

Remarque : Le module de mémoire doit être en position horizontale pendant le retrait.

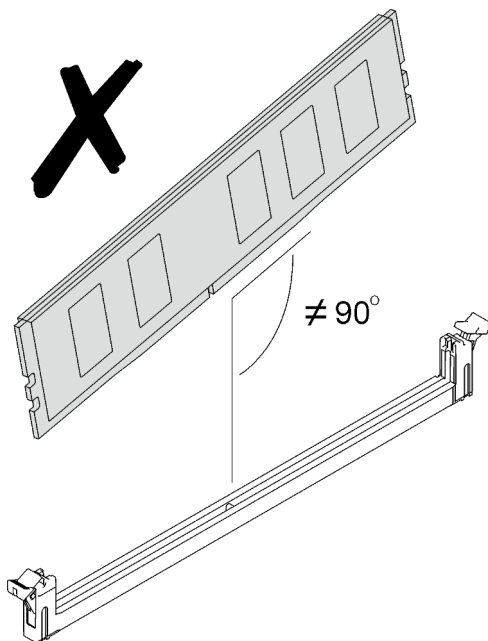

Etape 5. Installez l'outil du module de mémoire sur l'ensemble DIMM.

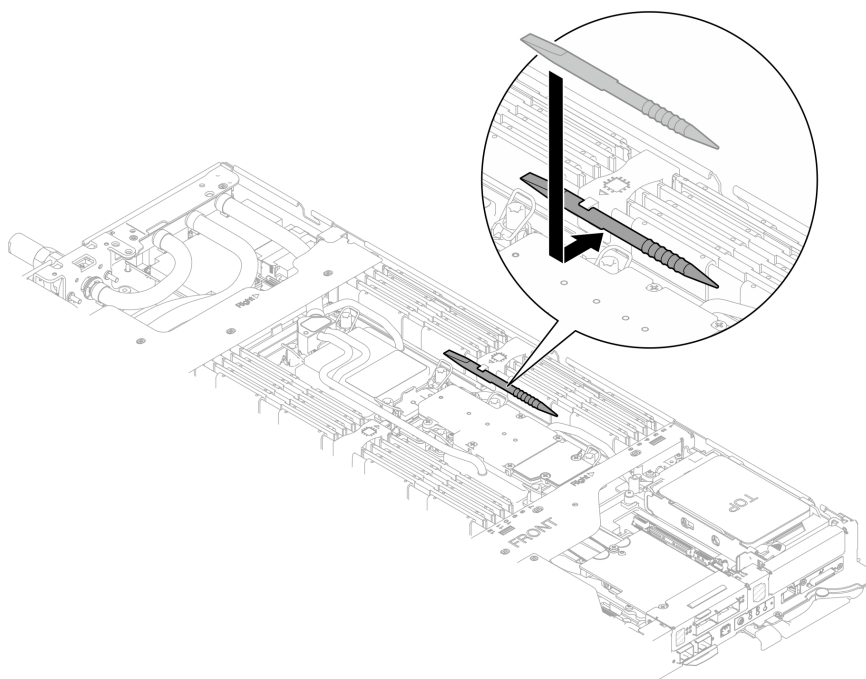


Figure 173. Installation de l'outil du module de mémoire

Après avoir terminé

Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Installation d'un module de mémoire

Les informations suivantes vous indiquent comment installer un module de mémoire.

À propos de cette tâche

Voir « [Règles et ordre d'installation d'un module de mémoire](#) » à la page 43 pour obtenir des informations détaillées sur le paramétrage et la configuration de la mémoire.

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 39 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 41 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Assurez-vous de bien retirer ou d'installer le module de mémoire 20 secondes après avoir débranché les cordons d'alimentation du système. Cela permet au système d'être complètement exempt d'électricité et de pouvoir donc manipuler le module de mémoire en toute sécurité.
- Les modules de mémoire sont sensibles aux décharges d'électricité statique et ils doivent être manipulés avec précaution. Outre les instructions standard pour « [Manipulation des dispositifs sensibles à l'électricité statique](#) » à la page 42 :
 - Utilisez toujours un bracelet antistatique lors du retrait ou de l'installation des modules de mémoire. Il est possible d'utiliser des gants antistatiques.
 - Ne saisissez jamais ensemble deux modules de mémoire ou plus de sorte qu'ils se touchent. N'empilez pas les modules de mémoire directement les uns sur les autres lors du stockage.
 - Ne touchez jamais les contacts de connecteur de module de mémoire ou laissez les contacts toucher l'extérieur du boîtier de connecteur de module de mémoire.

- Manipulez les modules de mémoire avec soin : ne pliez, ne faites pivoter ni ne laissez jamais tomber un module de mémoire.
- N'utilisez aucun outil métallique (par exemple, des gabarits ou des brides de serrage) pour manipuler les modules de mémoire, car les métaux rigides peuvent endommager les modules de mémoire.
- N'insérez pas de modules de mémoire lorsque vous maintenez des paquets ou des composants passifs, car cela peut entraîner une fissure des paquets ou un détachement des composants passifs en raison de la force d'insertion élevée.
- Les obturateurs DIMM doivent être installés dans les emplacements inutilisés pour obtenir un refroidissement correct.

La figure ci-après présente l'emplacement des connecteurs du module de mémoire sur la carte mère.

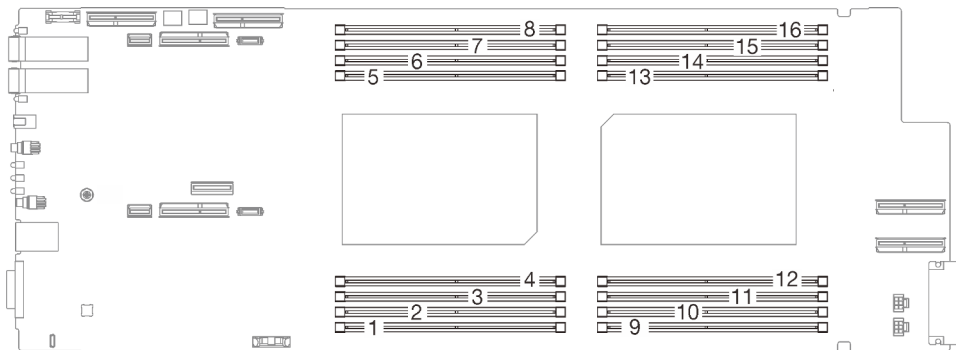


Figure 174. Emplacement du connecteur du module de mémoire

Remarque : Il se peut que la figure suivante ne corresponde pas exactement à votre configuration matérielle, mais la méthode d'installation est identique.

Visionner la procédure

Une vidéo de cette procédure est disponible sur YouTube : <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-DCqagDqjl0xAqs12RCavnk>.

Procédure

Attention : Assurez-vous de bien retirer ou d'installer le module de mémoire 20 secondes après avoir débranché les cordons d'alimentation du système. Cela permet au système d'être complètement exempt d'électricité et de pouvoir donc manipuler le module de mémoire en toute sécurité.

Etape 1. Retirez l'outil du module de mémoire fixé à l'ensemble DIMM.

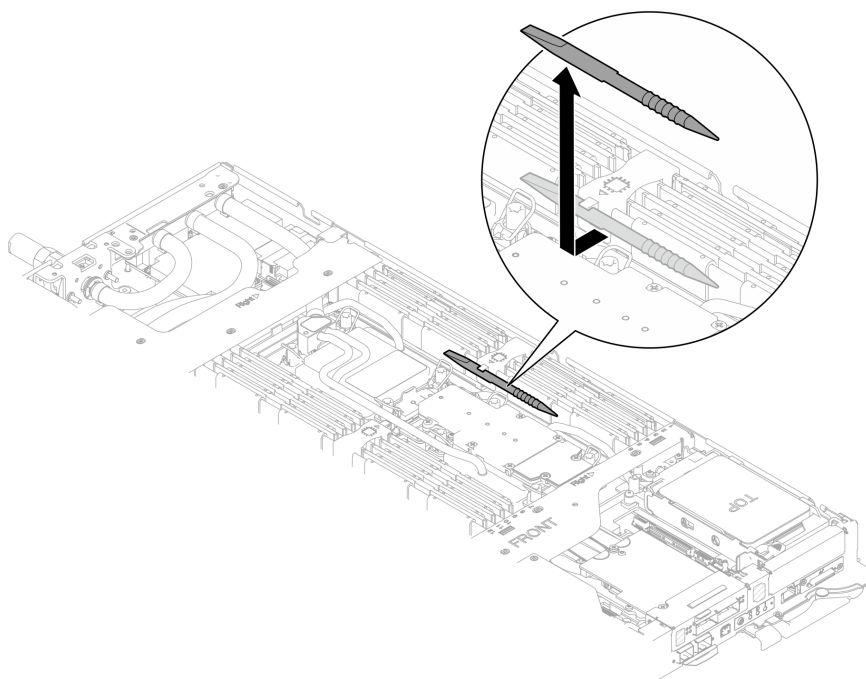


Figure 175. Retrait de l'outil du module de mémoire

Remarque : Il est recommandé d'utiliser l'outil du module de mémoire, car l'espace est restreint en raison de la présence des tuyaux de la boucle d'eau dans la section de la mémoire.

- Etape 2. Déverrouillez les pattes de retenue à chaque extrémité du connecteur du module de mémoire à l'aide de l'outil du module de mémoire.
- a. ① Placez la pointe de l'outil sur la partie supérieure de la patte de retenue.
 - b. ② Appuyez sur l'outil pour faire pivoter et déverrouiller la patte de retenue.

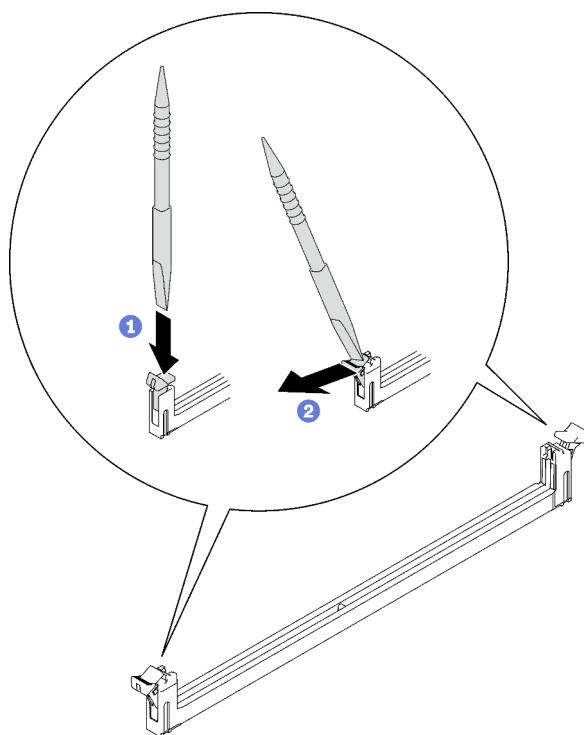


Figure 176. Pression sur les clips de retenue sur le connecteur du module de mémoire

Attention :

- Les modules de mémoire sont sensibles à l'électricité statique. Le colis doit être mis à la terre avant ouverture.
- Pour ne pas casser les pattes de retenue ou endommager les connecteurs du module de mémoire, ouvrez et fermez les pattes avec précaution.

- Etape 3. Mettez l'emballage antistatique contenant le module de mémoire en contact avec une surface métallique non peinte à l'extérieur du nœud, puis retirez le module de mémoire de l'emballage.
- Etape 4. Alignez le module de mémoire sur l'emplacement, puis placez délicatement le module de mémoire dans l'emplacement avec les deux mains.
- Etape 5. Installez le module de mémoire.
- a. Maintenez les extrémités droite et gauche du module de mémoire en même temps et en parallèle avec le connecteur.
 - b. Alignez le module de mémoire sur le connecteur tout en le plaçant délicatement sur le connecteur. Ensuite, appuyez fermement sur les deux extrémités du module de mémoire pour l'insérer dans le connecteur jusqu'à ce que les pattes de retenue s'enclenchent en position fermée.


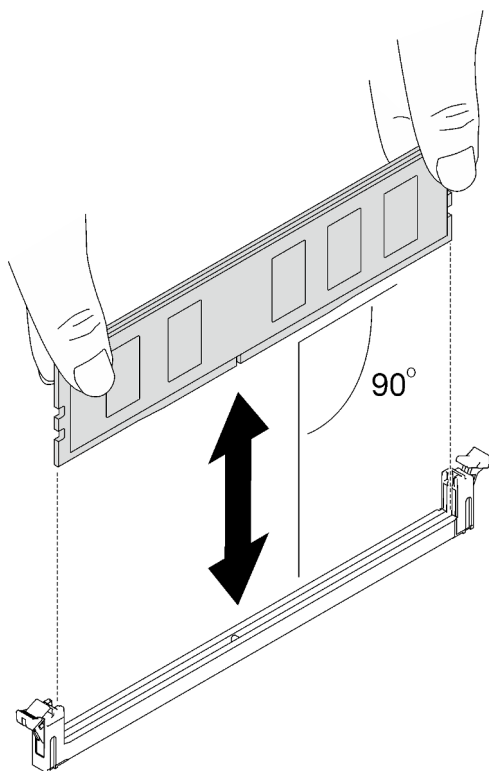


Figure 177. Installation du module de mémoire

Remarque : Le module de mémoire doit être en position horizontale pendant l'installation.

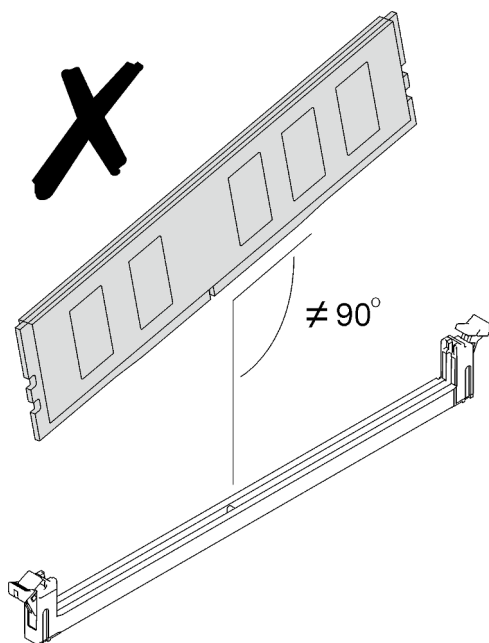

Etape 6. Assurez-vous que les pattes de retenue sont correctement verrouillées. Si les pattes de retenue sont ouvertes, appuyez fermement sur les extrémités droite et gauche du module de mémoire jusqu'à ce qu'elles soient verrouillées.

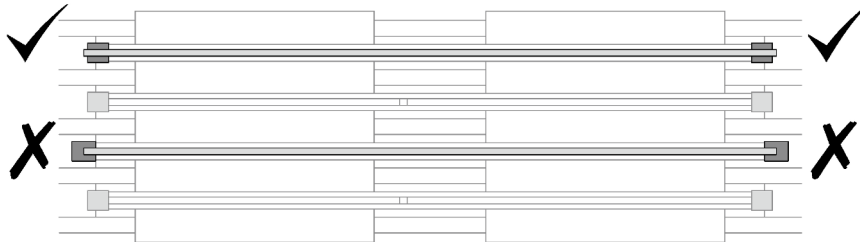


Figure 178. Ouverture et verrouillage des pattes de retenue sur le connecteur du module de mémoire

Etape 7. Installez l'outil du module de mémoire sur l'ensemble DIMM.

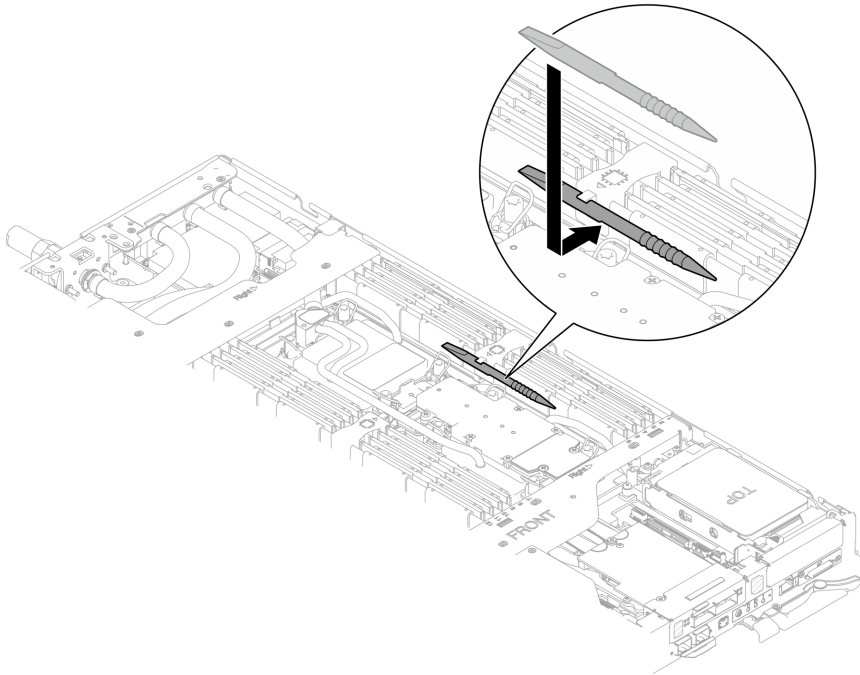


Figure 179. Installation de l'outil du module de mémoire

Après avoir terminé

1. Installez le cache du plateau. Voir « [Installation d'un cache de plateau](#) » à la page 59.
2. Installez le plateau dans le boîtier. Voir « [Installation d'un plateau DWC dans le boîtier](#) » à la page 56.
3. Branchez tous les câbles externes requis sur la solution.

Remarque : Exercez une force supplémentaire pour connecter les câbles QSFP à la solution.

4. Vérifiez le voyant d'alimentation de chaque nœud afin de vous assurer qu'il passe d'un clignotement rapide à un clignotement lent pour indiquer que tous les nœuds sont sous tension.

Remplacement du module OSFP

Procédez comme suit pour retirer et installer le Module OSFP.

Retrait du module OSFP

Les informations suivantes vous indiquent comment retirer le Module OSFP.

À propos de cette tâche

Outils requis

Assurez-vous de disposer du Kit de tampon de mastic OSFP SD650-N V3 pour pouvoir remplacer correctement le composant.

Préparez les tournevis suivants afin de pouvoir installer et retirer correctement les vis correspondantes.

Type/utilisation de vis	Type de tournevis
Vix hexagonales	Tournevis à tête hexagonale 4,5 mm
Dégagement du Module OSFP de la plaque de conduction	Tournevis à tête plate

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 39 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 41 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez hors tension le plateau DWC correspondant sur lequel vous allez exécuter la tâche.
- Débranchez tous les câbles externes du boîtier.

Visionner la procédure

Une vidéo de cette procédure est disponible sur YouTube : <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-DCqagDqjl0xAqs12RCavnk>.

Procédure

Etape 1. Préparez-vous en vue de cette tâche.

- a. Retirez le plateau du boîtier. Voir « [Retrait d'un plateau DWC du boîtier](#) » à la page 55.
- b. Retirez le cache du plateau. Voir « [Retrait d'un cache de plateau](#) » à la page 58.
- c. Retirez les traverses. Voir « [Retrait des traverses](#) » à la page 60.
- d. Retirez le fond de panier M.2. Voir « [Retrait du fond de panier M.2](#) » à la page 160.

Etape 2. Débranchez le câble du boîtier d'unités de disque dur.

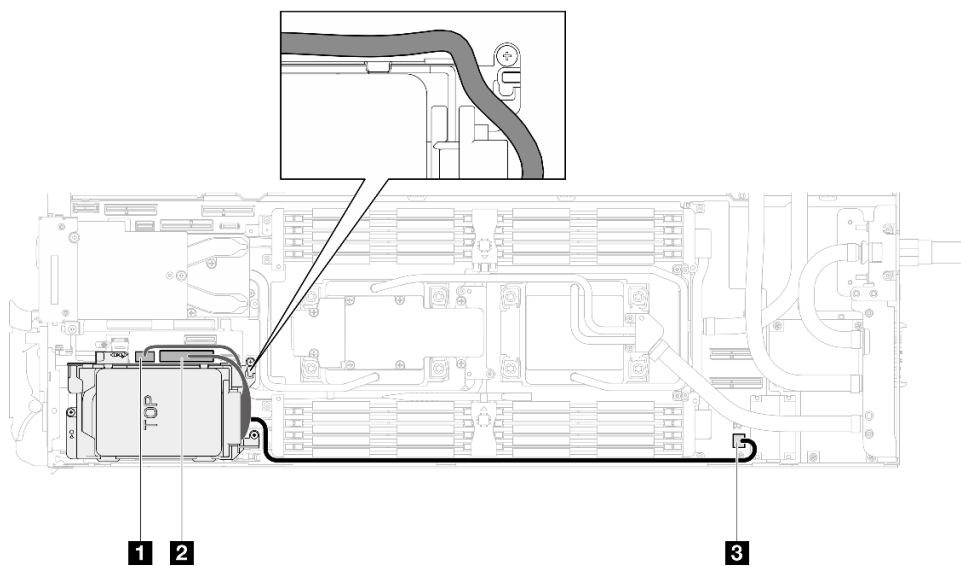


Figure 180. Cheminement des câbles du bloc unité

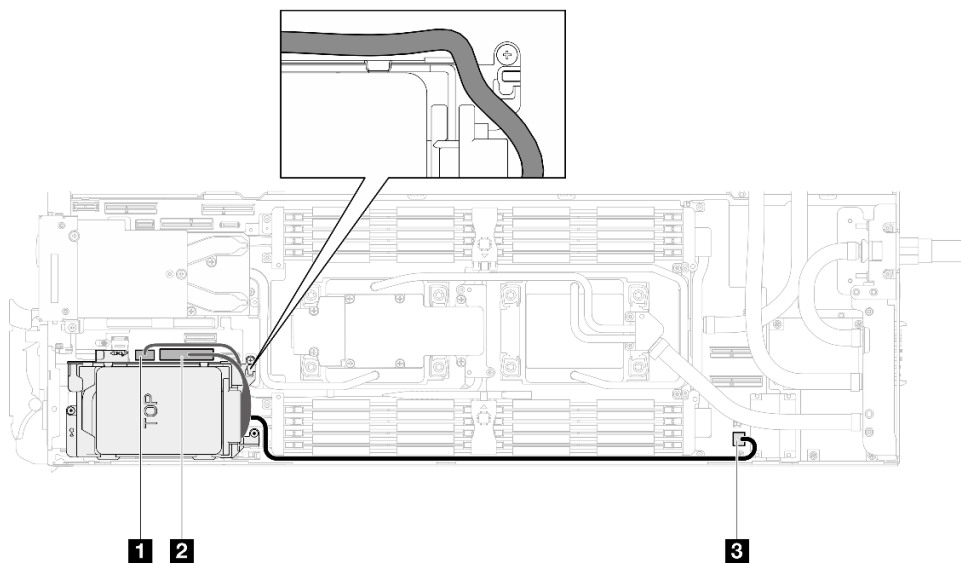


Figure 181. Cheminement des câbles du bloc unité NVMe 7 mm

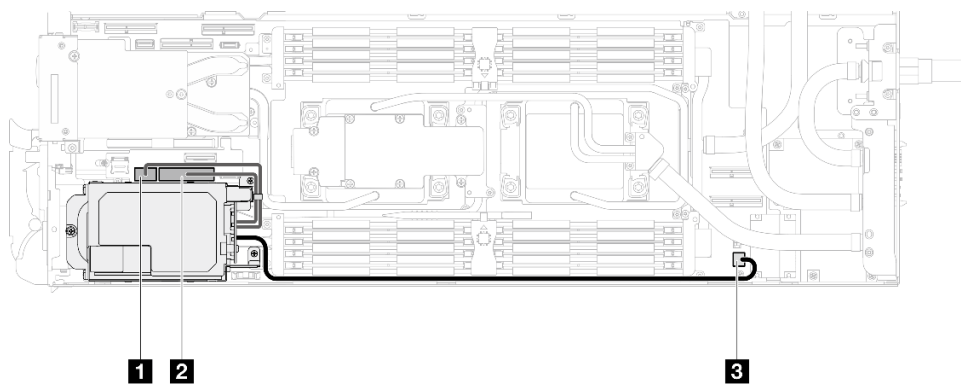


Figure 182. Cheminement des câbles de l'unité E3.S

Etape 3. Débranchez les câbles MCIO 2, MCIO 3 et MCIO 4 de panneau de support.

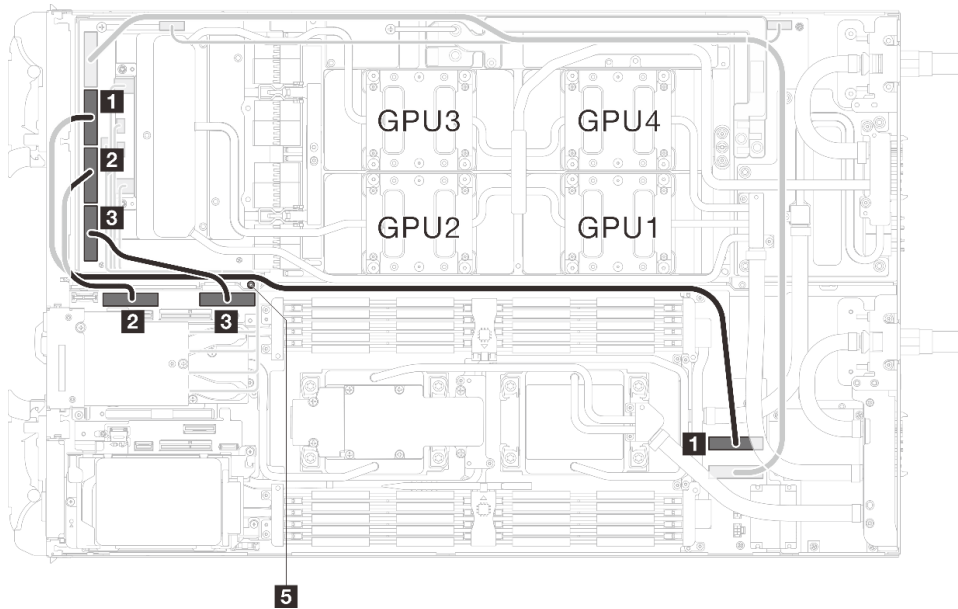


Figure 183. Débranchement des câbles MCIO 2, MCIO 3 et MCIO 4

De (carte de support du nœud GPU)	Vers (carte mère du nœud de traitement)
1 MCIO 2	1 Connecteur PCIe x 16 MCIO 4
2 MCIO 3	2 Connecteur PCIe x 16 MCIO 1
3 MCIO 4	3 Connecteur PCIe x 16 MCIO 2
5 Goujon (entre les nœuds) Assurez-vous de bien acheminer les câbles autour du goujon, comme l'indique l'illustration.	

Etape 4. Débranchez les câbles du Module OSFP de la carte réseau du nœud GPU.

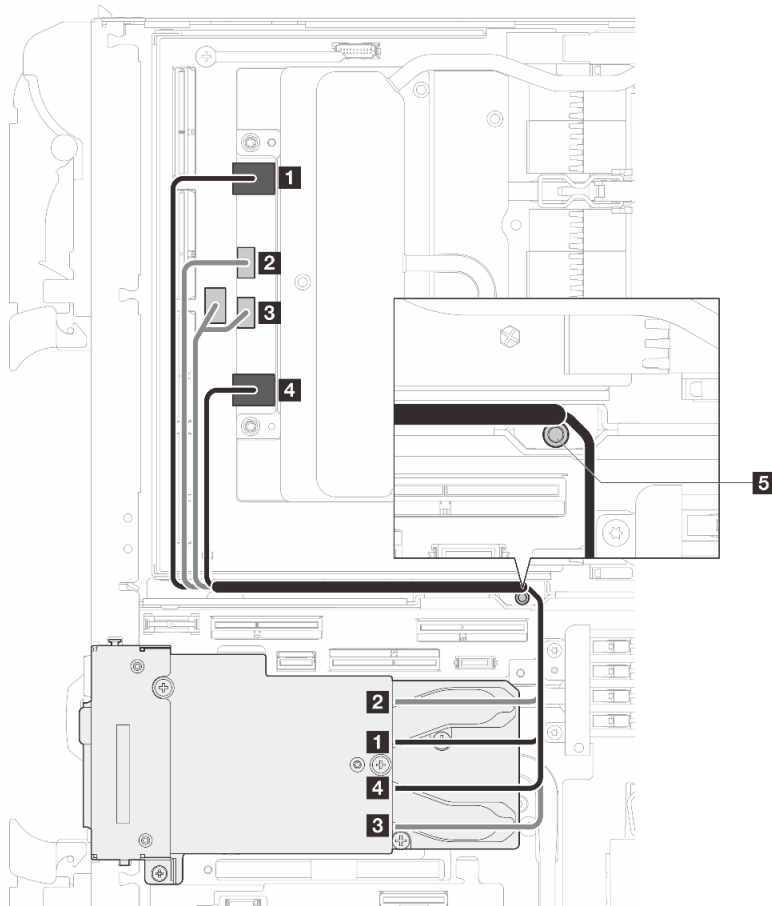


Figure 184. Débranchement des câbles du module OSFP de la carte réseau

À partir de Connecteurs Module OSFP	Vers Connecteurs de carte réseau
1 Connecteur réseau (près du nœud GPU)	1 Port 0
2 Connecteur d'alimentation P1	2 Port OOB 0
3 Connecteur d'alimentation P2	3 Port OOB 1 (sur la carte réseau) et connecteur d'alimentation (sur la carte de support)
4 Connecteur réseau (près du nœud de traitement)	4 Port 1
5 Goujon (entre les nœuds) Assurez-vous de bien acheminer les câbles autour du goujon, comme l'indique l'illustration.	

Etape 5. Retirez les trois vis du Module OSFP.

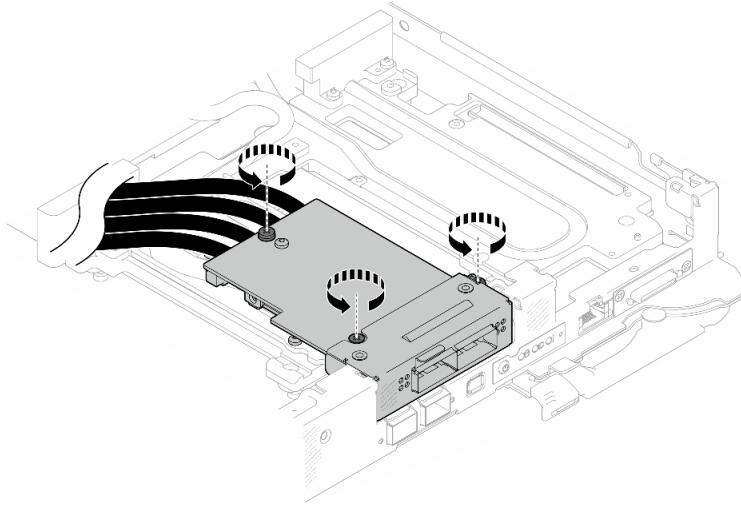


Figure 185. Retrait de l'Module OSFP

Etape 6. Retirez le Module OSFP.

- a. ① Insérez un tournevis à tête plate dans l'espace entre le Module OSFP et la plaque de conduction Module OSFP ; ensuite, faites pivoter le tournevis à tête plate afin de dégager le Module OSFP de la plaque de conduction.
- b. ② Tenez le Module OSFP par ses bords avec précaution, et tenez-le Module OSFP en l'orientant à l'oblique. Retirez-le ensuite du nœud de traitement.

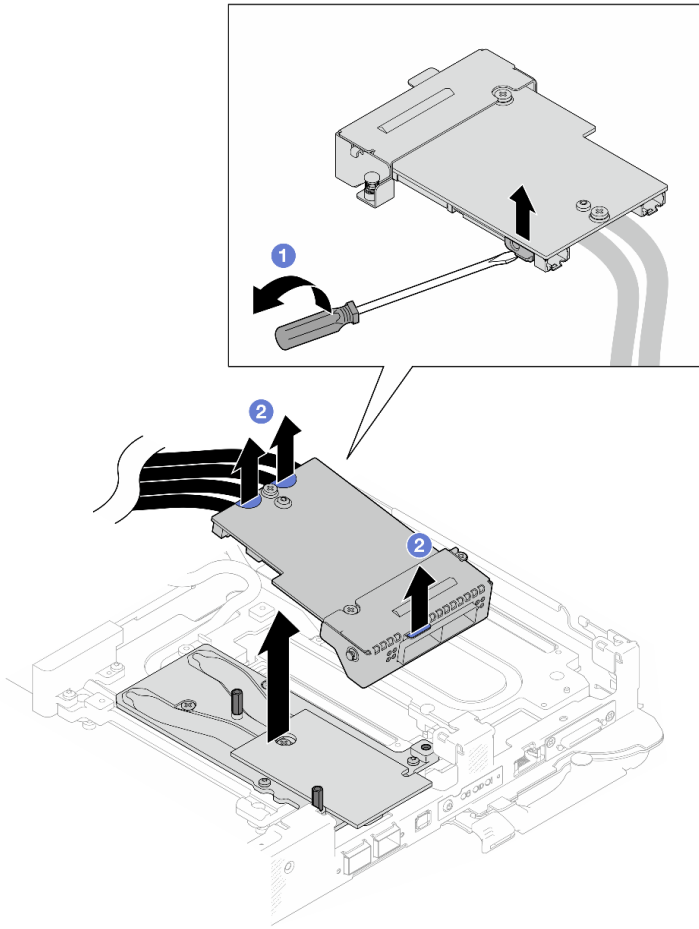


Figure 186. Retrait de l'Module OSFP

Etape 7. Débranchez les cordons d'alimentation du Module OSFP.

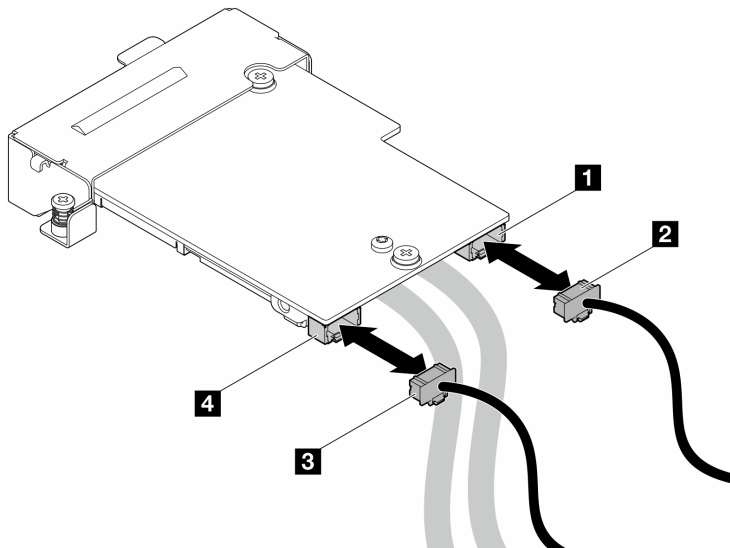


Figure 187. Retrait des câbles d'alimentation du module OSFP

Après avoir terminé

Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Installation du module OSFP

Les informations suivantes vous indiquent comment installer le module Module OSFP.

À propos de cette tâche

Outils requis

Assurez-vous de disposer du Kit de tampon de mastic OSFP SD650-N V3 pour pouvoir remplacer correctement le composant.

Préparez les tournevis suivants afin de pouvoir installer et retirer correctement les vis correspondantes.

Type/utilisation de vis	Type de tournevis
Vix hexagonales	Tournevis à tête hexagonale 4,5 mm

Important : Consignes de remplacement du tampon d'espace/tampon de mastic

- Pour identifier l'emplacement et l'orientation du tampon d'espace/tampon de mastic, voir « [Identification et emplacement du tampon d'espace/tampon de mastic](#) » à la page 48.
- Avant de remplacer le tampon d'espace/tampon de mastic, nettoyez délicatement la plaque d'interface ou la surface du matériel à l'aide d'un chiffon doux imbibé d'alcool.
- Maintenez le tampon d'espace/tampon de mastic en faisant preuve de précautions afin de ne pas le déformer. Assurez-vous qu'aucun trou de vis ou orifice n'est obstrué par le tampon d'espace/le tampon de mastic.
- N'utilisez pas de tampon de mastic périmé. Vérifiez la date de péremption sur l'emballage du tampon de mastic. Si les tampons de mastic ont dépassé la date limite d'utilisation, achetez-en de nouveaux afin de les remplacer correctement.

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 39 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 41 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez hors tension le plateau DWC correspondant sur lequel vous allez exécuter la tâche.

Téléchargement du microprogramme et du pilote : après le remplacement d'un composant, il est possible que la mise à jour du microprogramme ou du pilote soit requise.

- Accédez à <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sd650nv3/7d7n/downloads/driver-list/> pour consulter les dernières mises à jour de microprogramme et de pilote disponibles pour votre serveur.
- Consultez « [Mise à jour du microprogramme](#) » à la page 353 pour plus d'informations sur les outils de mise à jour du microprogramme.

Visionner la procédure

Une vidéo de cette procédure est disponible sur YouTube : <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-DCqagDqjI0xAqs12RCavnk>.

Procédure

Etape 1. Remplacez le tampon de mastic de la plaque de conduction du Module OSFP par un tampon neuf. Assurez-vous de bien suivre les [Consignes de remplacement du tampon d'espace/tampon de mastic](#).

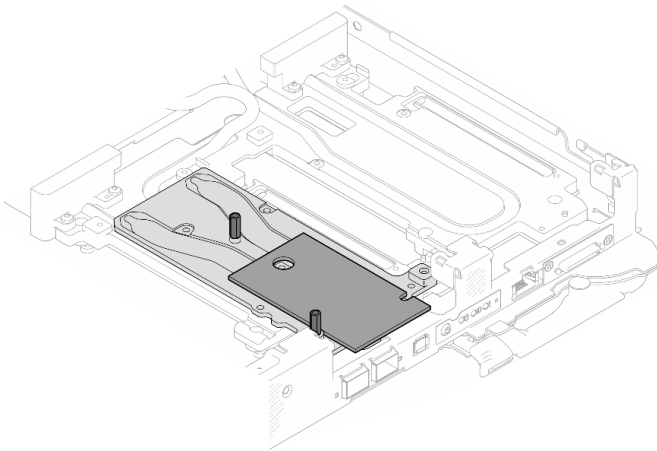


Figure 188. Remplacement du tampon de mastic du module OSFP

Etape 2. Connectez les deux cordons d'alimentation du commutateur du Module OSFP. Connectez le câble d'alimentation étiqueté P1 au connecteur d'alimentation 1 du Module OSFP et P2 au connecteur d'alimentation 2.

Module OSFP	connexion :	Cordon d'alimentation
1 Connecteur d'alimentation 1		2 P1
4 Connecteur d'alimentation 2	4 P2	

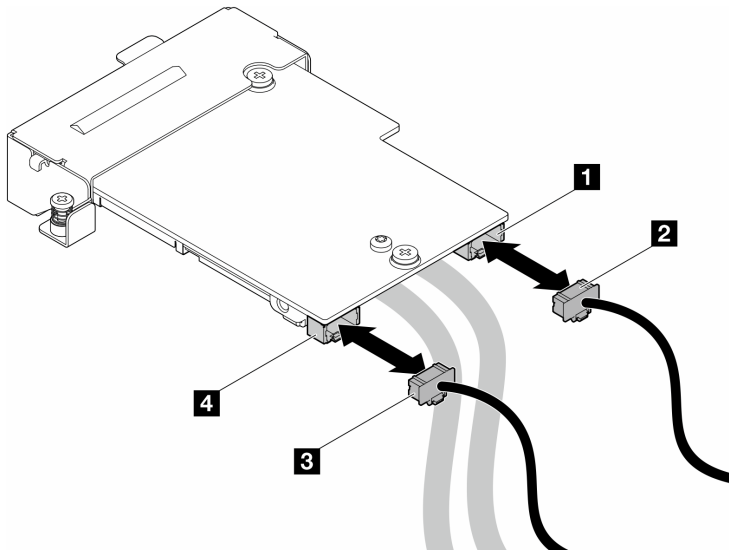


Figure 189. Installation des câbles d'alimentation du module OSFP

Etape 3. Installez le Module OSFP.

- a. **1** Alignez le Module OSFP sur les broches de guidage et installez le Module OSFP sur le nœud de traitement.

- b. 2 Serrez les trois vis pour fixer le Module OSFP sur le nœud de traitement.


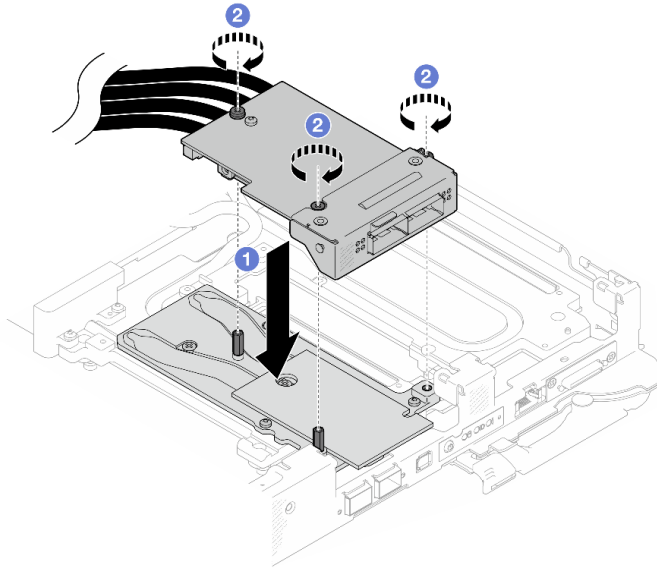


Figure 190. Installation du Module OSFP

Etape 4. Branchez les câbles du Module OSFP sur la carte réseau du nœud GPU.

Remarque : Tenez le connecteur de câbles à 45 degrés lorsque vous l'insérez dans le port.

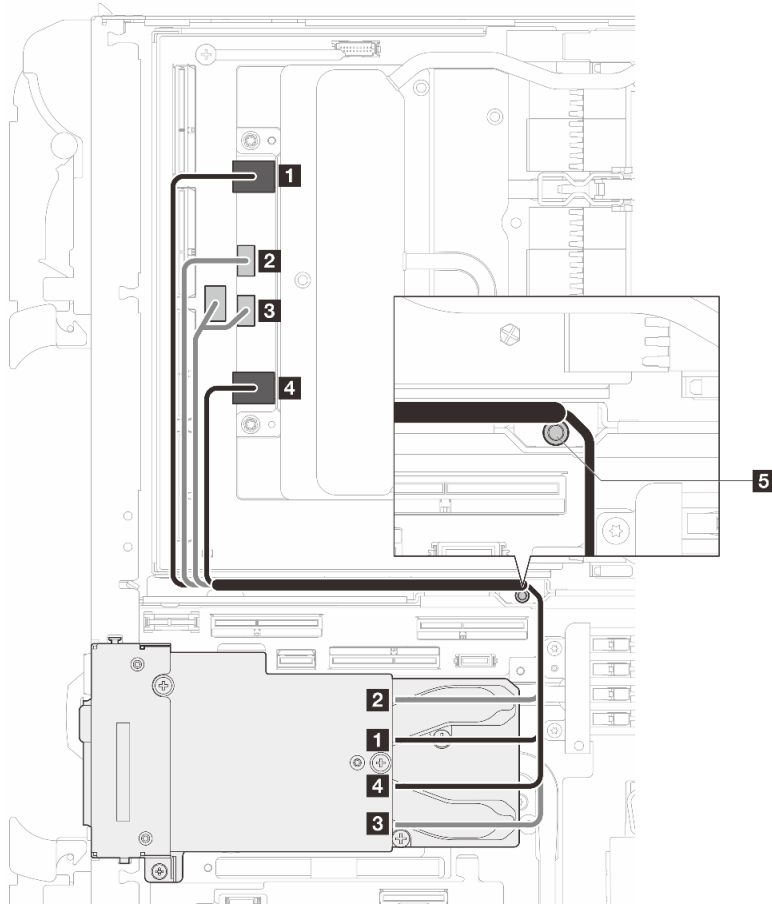

À partir de Connecteurs Module OSFP	Vers Connecteurs de carte réseau
1 Connecteur réseau (près du nœud GPU)	1 Port 0
2 Connecteur d'alimentation P1	2 Port OOB 0
3 Connecteur d'alimentation P2	3 Port OOB 1 (sur la carte réseau) et connecteur d'alimentation (sur la carte de support)
4 Connecteur réseau (près du nœud de traitement)	4 Port 1
5 Goujon (entre les nœuds) Assurez-vous de bien acheminer les câbles autour du goujon, comme l'indique l'illustration.	

Figure 191. Branchement des câbles du module OSFP sur la carte réseau

Etape 5. Connectez les câbles MCIO 1, MCIO 2 et MCIO 3 au panneau de support.

Assurez-vous de bien suivre la séquence **1** → **2** → **3**.

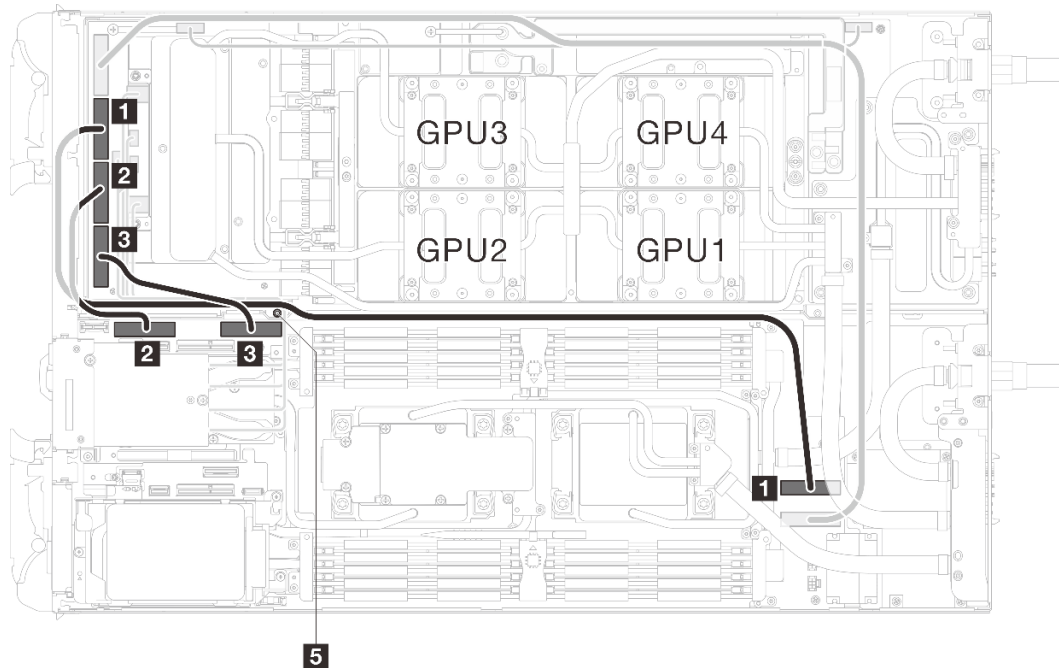


Figure 192. Configuration à deux processeurs - Branchement des câbles MCIO 2, MCIO 3 et MCIO 4 sur le nœud GPU

De (carte de support du nœud GPU)	Vers (carte mère du nœud de traitement)
1 MCIO 2	1 Connecteur PCIe x 16 MCIO 4
2 MCIO 3	2 Connecteur PCIe x 16 MCIO 1
3 MCIO 4	3 Connecteur PCIe x 16 MCIO 2
5 Goujon (entre les nœuds) Assurez-vous de bien acheminer les câbles autour du goujon, comme l'indique l'illustration.	

Etape 6. Branchez le câble de l'unité.

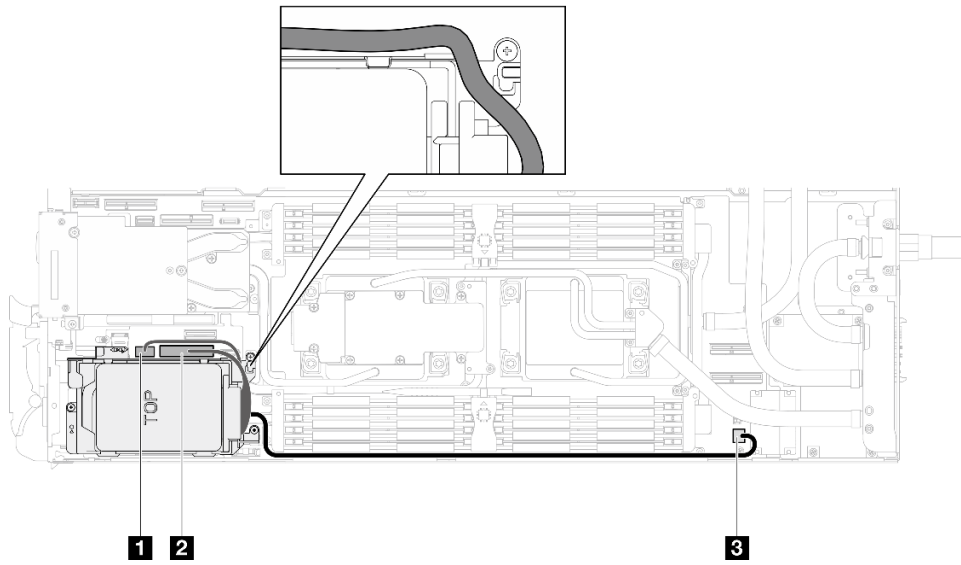


Figure 193. Cheminement des câbles du bloc unité

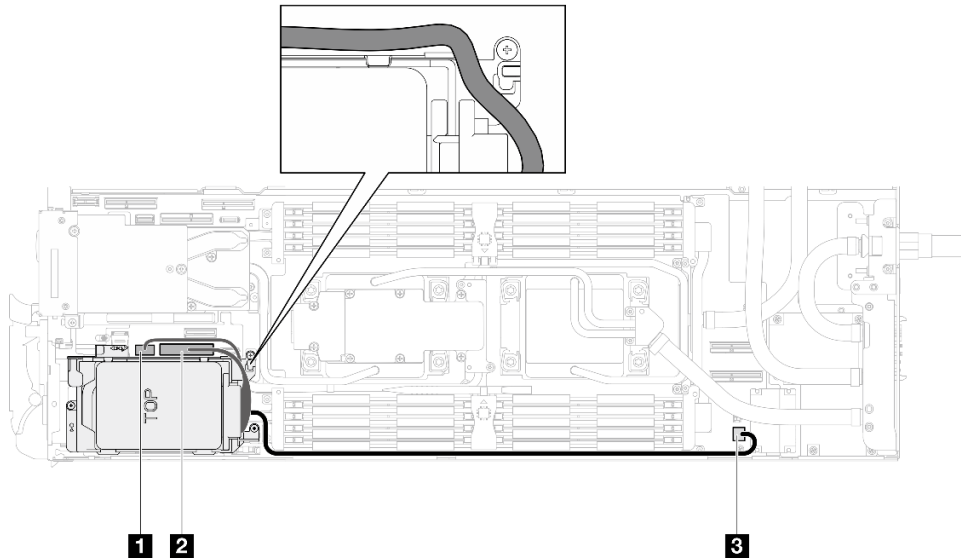


Figure 194. Cheminement des câbles du bloc unité NVMe 7 mm

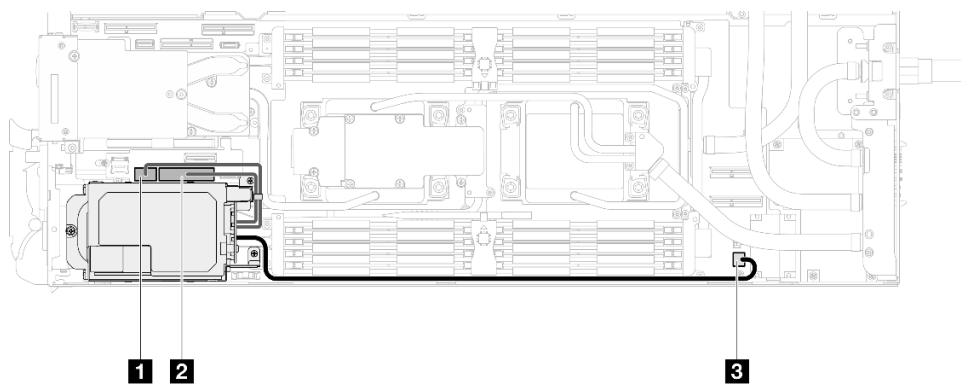


Figure 195. Cheminement des câbles de l'unité E3.S

Après avoir terminé

1. Installez le fond de panier M.2. Voir « [Installation du fond de panier M.2](#) » à la page 166.
2. Installez les traverses. Voir « [Installation des traverses](#) » à la page 62.
3. Installez le cache du plateau. Voir « [Installation d'un cache de plateau](#) » à la page 59.
4. Installez le plateau dans le boîtier. Voir « [Installation d'un plateau DWC dans le boîtier](#) » à la page 56.
5. Branchez tous les câbles externes requis sur la solution.

Remarque : Exercez une force supplémentaire pour connecter les câbles QSFP à la solution.

6. Vérifiez le voyant d'alimentation de chaque nœud afin de vous assurer qu'il passe d'un clignotement rapide à un clignotement lent pour indiquer que tous les nœuds sont sous tension.

Remplacement du tableau de distribution (technicien qualifié uniquement)

Utilisez les procédures suivantes pour retirer et installer le tableau de distribution.

Retrait du tableau de distribution

Les informations suivantes vous indiquent comment retirer le tableau de distribution.

À propos de cette tâche

Outils requis

Assurez-vous de disposer des outils requis répertoriés ci-dessous afin de pouvoir remplacer correctement le composant.

- Kits de boucle d'eau
 - Kit de tampon d'espace de la boucle d'eau SD650-N V3 (Le support de la boucle d'eau contenu dans le kit de maintenance est réutilisable. Nous vous recommandons de le conserver au même endroit où le serveur est installé en vue de futurs remplacements.)
 - Kit de tampon de mastic de la boucle d'eau SD650-N V3
 - Kit de tampon de mastic OSFP SD650-N V3
 - Pièces de plaque de conduction VR
- Kits de tampon d'espace d'unité ou de tampon de mastic en fonction des unités installées dans le plateau. Pour plus d'informations, consultez les procédures de remplacement respectives.
- Vis et tournevis

Préparez les tournevis suivants afin de pouvoir installer et retirer correctement les vis correspondantes.

Type de tournevis	Type de vis
Vix hexagonales	Tournevis à tête hexagonale 4,5 mm
Tournevis à six pans 3/16"	Tournevis à tête hexagonale (tableau de distribution)
Tournevis T10 Torx	Vis Torx T10
Tournevis T30 Torx	Vis Torx T30
Tournevis cruciforme n°1	Vis cruciforme n°1
Tournevis cruciforme n°2	Vis cruciforme n°2

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 39 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 41 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.

- Mettez hors tension le plateau DWC correspondant sur lequel vous allez exécuter la tâche.
- Débranchez tous les câbles externes du boîtier.
- Exercez une force supplémentaire pour déconnecter les câbles QSFP éventuellement connectés à la solution.
- Pour éviter d'endommager la boucle d'eau, utilisez toujours le support de boucle d'eau lorsque vous retirez, installez ou pliez la boucle d'eau.

Visionner la procédure

Une vidéo de cette procédure est disponible sur YouTube : <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-DCqagDqjl0xAqs12RCavnk>.

Procédure

Remarque : Selon le modèle, il est possible que votre solution diffère légèrement de l'illustration.

Etape 1. Préparez-vous en vue de cette tâche.

- Retirez le plateau du boîtier. Voir « [Retrait d'un plateau DWC du boîtier](#) » à la page 55.
- Retirez le cache du plateau. Voir « [Retrait d'un cache de plateau](#) » à la page 58.
- Retirez les traverses. Voir « [Retrait des traverses](#) » à la page 60.
- Retirez l'ensemble DIMM. Voir « [Retrait d'un ensemble DIMM](#) » à la page 110.
- Retirez les modules de mémoire. Voir « [Retrait d'un module de mémoire](#) » à la page 171.
- Retirez le fond de panier M.2. Voir « [Retrait du fond de panier M.2](#) » à la page 160.

Remarque : La plaque froide du fond de panier M.2 doit également être retirée.

- Retirez la barre de bus. Voir « [Retrait de la barre de bus](#) » à la page 247.
- Retirez les câbles MCIO. Suivez les informations de cheminement des câbles et de guidage dans [Chapitre 7 « Cheminement interne des câbles »](#) à la page 348.
- Retirez le boîtier d'unités de disque dur. En fonction des configurations du système, voir « [Retrait du boîtier d'unités de disque dur](#) » à la page 113, « [Retrait du bloc boîtiers d'unités de disque dur NVMe 7 mm](#) » à la page 131 ou « [Retrait du bloc d'unités de disque dur E3.S](#) » à la page 143.
- Retirez le Module OSFP. Voir « [Retrait du module OSFP](#) » à la page 180.

Etape 2. Retirez les deux vis à tête hexagonale du module OSFP à l'aide d'un tournevis à tête hexagonale de 4,5 mm.

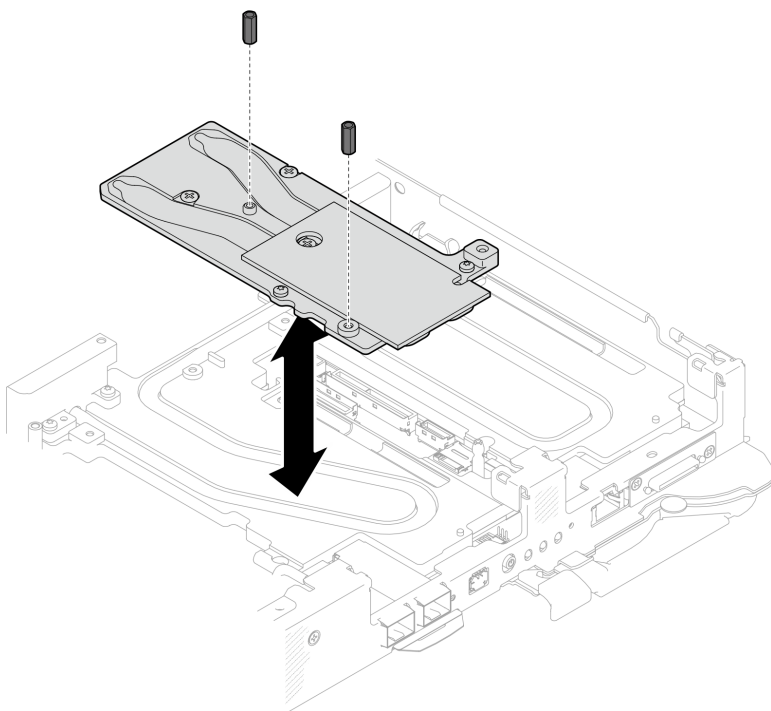


Figure 196. Module OSFP retrait des vis hexagonales de la plaque de conduction

Etape 3. Retirez la plaque de conduction du Module OSFP. À l'aide de chiffons doux imbibés d'alcool, essuyez le restant des tampons de mastic de la plaque de conduction.

Type de vis	Type de tournevis
1 Vis M3x5 (x3)	Tournevis cruciforme n°1
2 Vis M3 (x2)	Tournevis T10

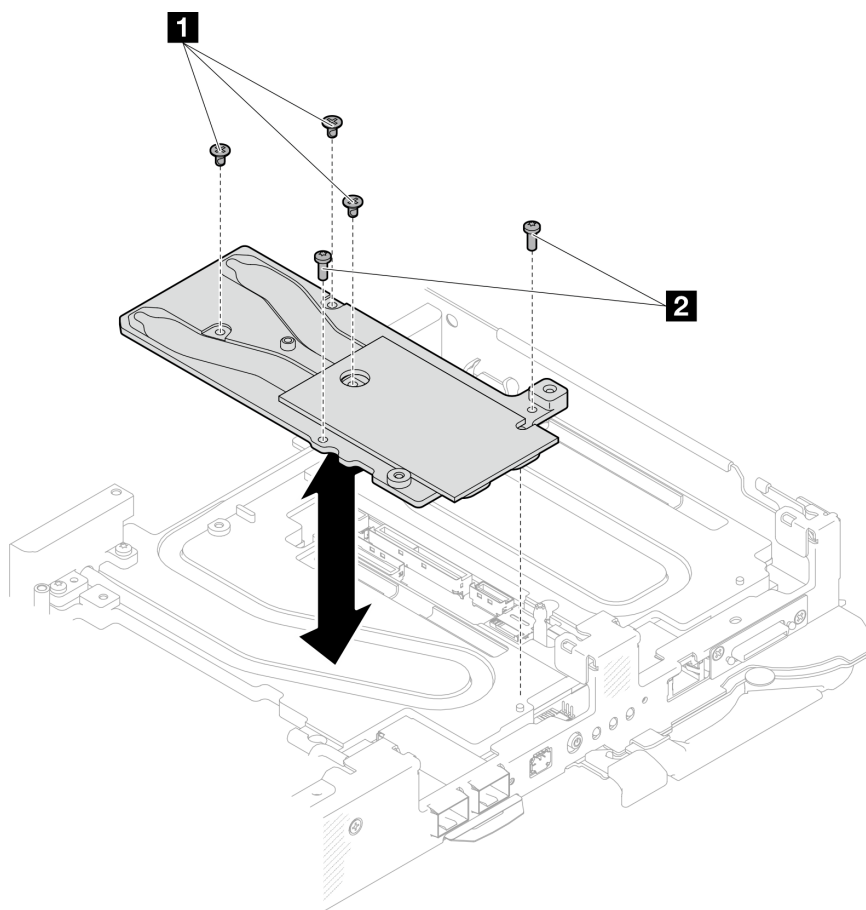


Figure 197. Module OSFP retrait de la plaque de conduction

Etape 4. Retirez les deux vis Torx T10 (par nœud) ; ensuite, retirez la plaque de serrage du régulateur de tension (VR) du nœud.

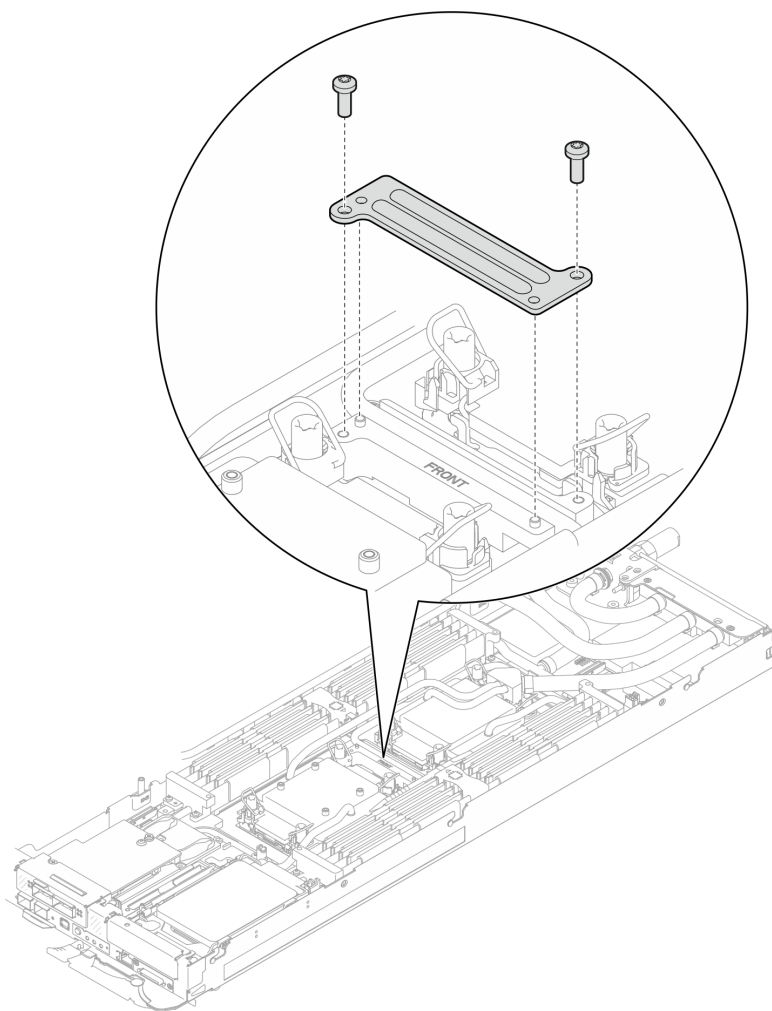


Figure 198. Retrait de la plaque de serrage VR

Etape 5. Retirez les vis de la boucle d'eau (9 vis Torx T10 pour deux nœuds) à l'aide d'un tournevis dynamométrique défini sur le couple approprié.

Remarque : Pour référence, le couple requis pour desserrer ou serrer complètement les vis est de 5,0+/- 0,5 pouces-livres, 0,55+/- 0,05 newtons-mètres.

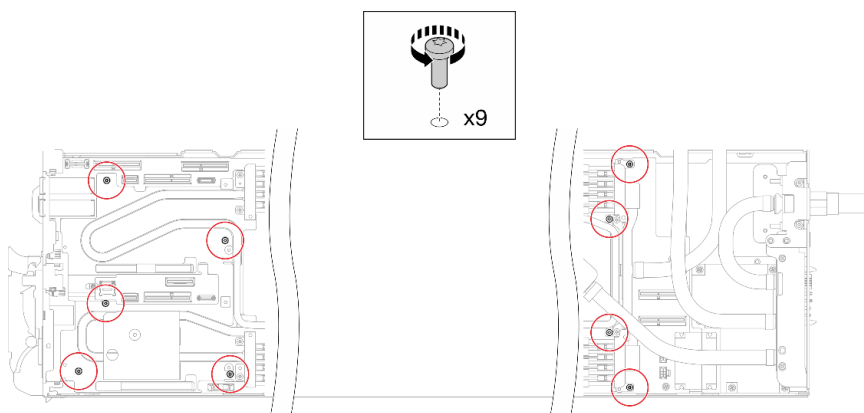


Figure 199. Retrait des vis de la boucle d'eau

Etape 6. Retirez les vis Torx T10 (7 vis) pour desserrer le raccord rapide.

Remarque : Pour référence, le couple requis pour desserrer ou serrer complètement les vis est de 5,0+/- 0,5 pouces-livres, 0,55+/- 0,05 newtons-mètres.

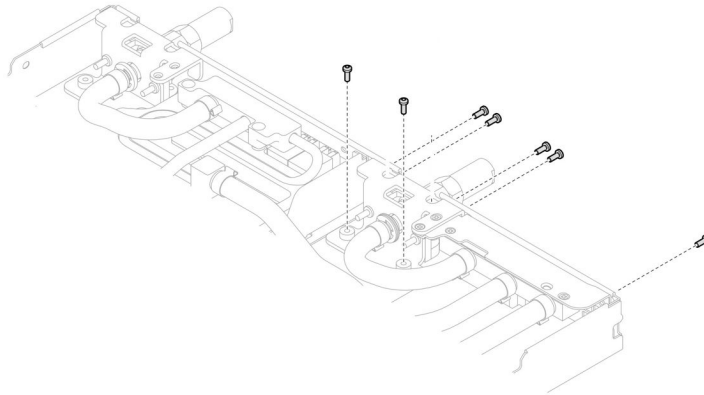


Figure 200. Retrait des vis de raccord rapide (nœud de traitement)

Etape 7. Orientez les deux supports de la boucle d'eau avec les broches de guidage ; ensuite, abaissez délicatement les deux supports de la boucle d'eau et assurez-vous de leur bonne installation sur la boucle d'eau.

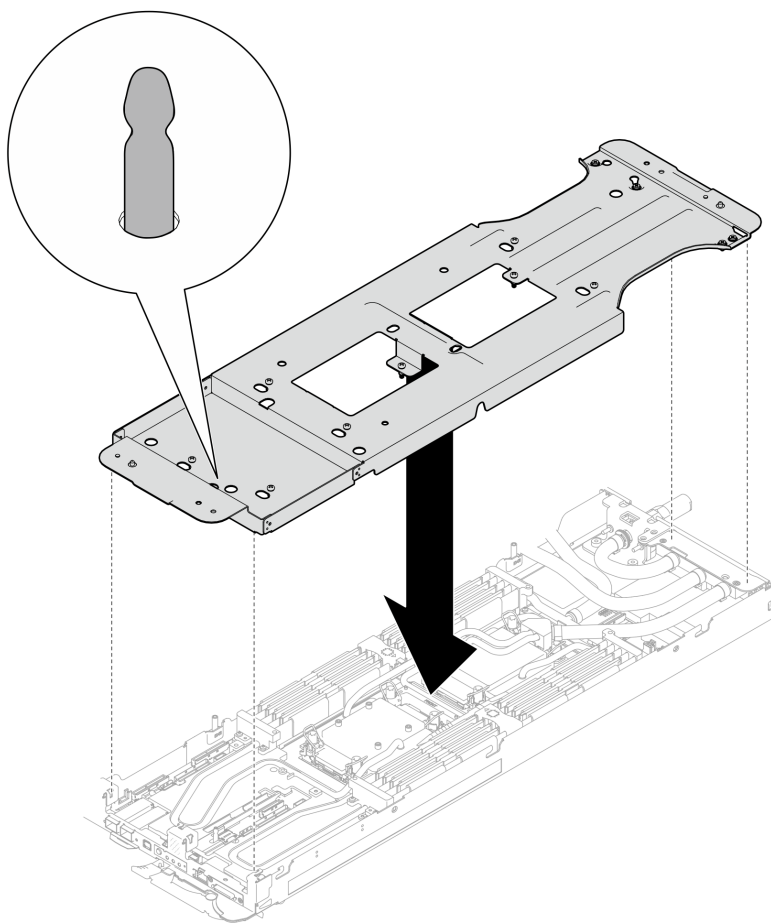


Figure 201. Installation du support de boucle d'eau

Etape 8. Serrez les vis du support de la boucle d'eau (12 vis cruciformes n° 2).

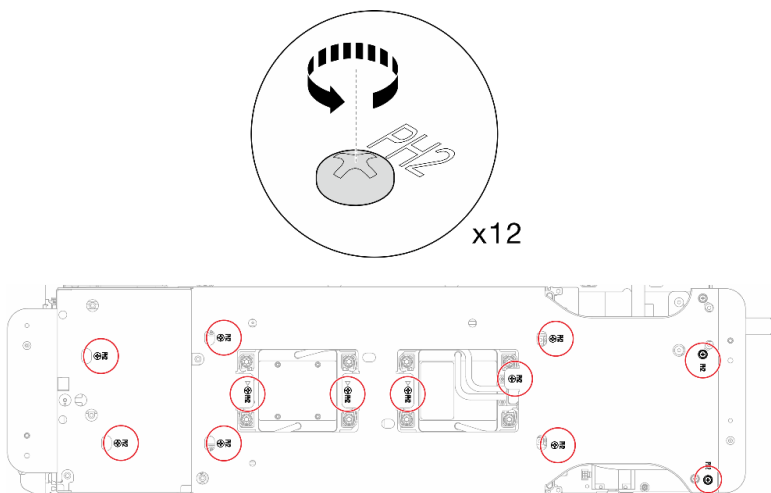


Figure 202. Installation des vis du support de boucle d'eau

Etape 9. Desserrez les processeurs correctement.

- a. ❶ Desserrez complètement toutes les vis imperdables Torx T30 (8 vis imperdables Torx T30) des plaques froides à l'aide d'un tournevis classique, selon la séquence de retrait affichée sur l'étiquette de la plaque froide.

Remarque : À titre de référence, le couple requis pour desserrer ou serrer complètement les vis est de 10+/- 2,0 pouces-livres, 1,1+/- 0,2 newtons-mètres.

Attention : Pour éviter d'endommager les composants, assurez-vous de suivre la séquence indiquée.

- b. ❷ Faites pivoter les crochets de câble anti-inclinaison (16 crochets de câble anti-inclinaison pour deux nœuds) vers l'intérieur en position déverrouillée.

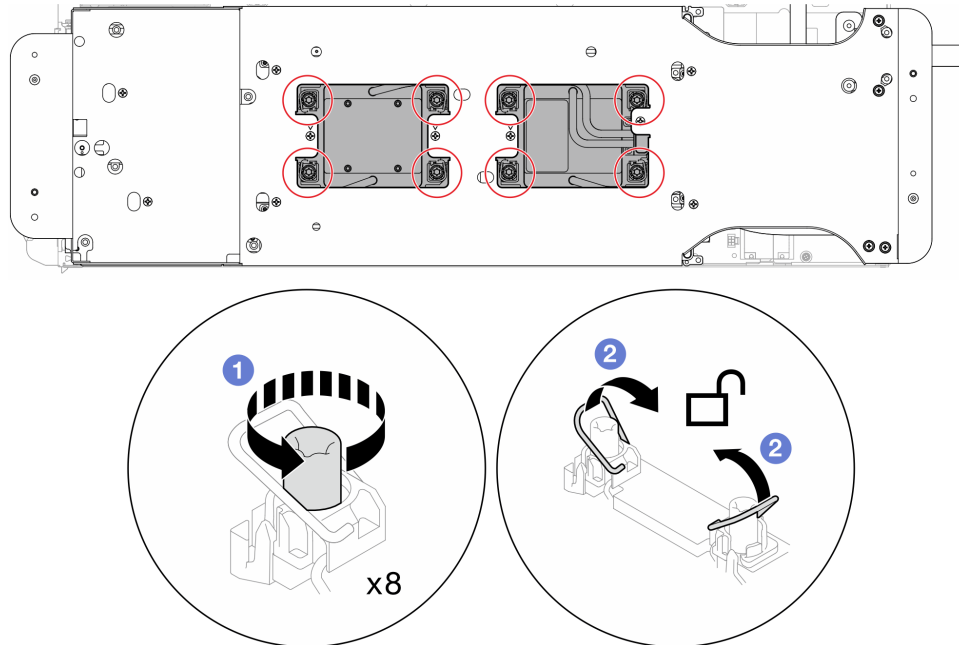


Figure 203. Desserrage des vis imperdables Torx T30

Etape 10. Faites doucement pivoter la boucle d'eau de sorte que la moitié de celle-ci repose sur l'autre moitié.

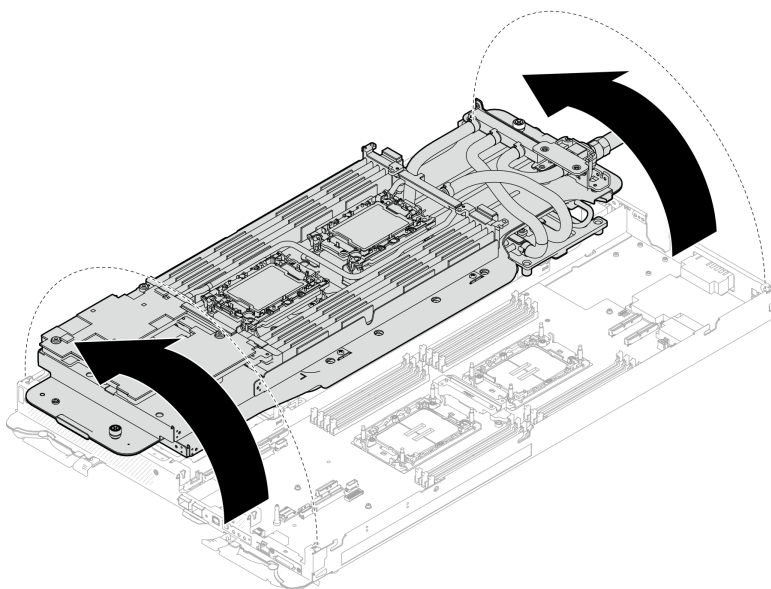


Figure 204. Plier la boucle d'eau

Etape 11. Retirez le tableau de distribution.

- a. ① Retirez les cinq vis cruciformes n° 1 (par nœud).
- b. ② Tirez délicatement le connecteur du tableau de distribution afin de le déconnecter de la carte mère.
- c. ③ Tirez avec précaution le tableau de distribution vers l'intérieur afin de le désengager du nœud.

Remarque : Utilisez un tournevis à tête hexagonale 3/16" afin de garantir un retrait et une installation corrects.

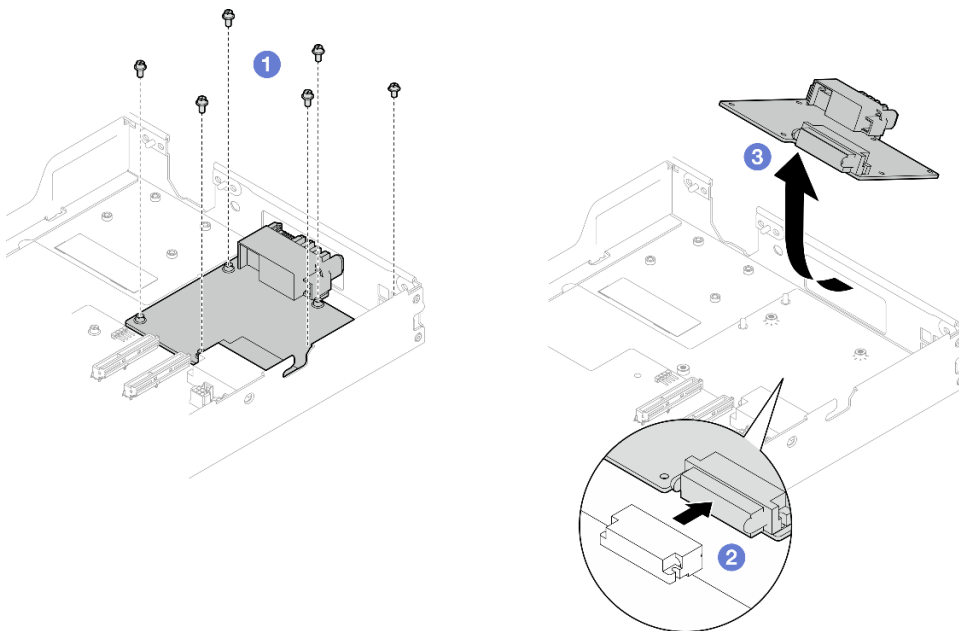


Figure 205. Tableau de distribution, retrait

Après avoir terminé

Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Installation du tableau de distribution

Les informations suivantes vous indiquent comment installer le tableau de distribution.

À propos de cette tâche

Outils requis

Assurez-vous de disposer des outils requis répertoriés ci-dessous afin de pouvoir remplacer correctement le composant.

- Kits de boucle d'eau
 - Kit de tampon d'espace de la boucle d'eau SD650-N V3 (Le support de la boucle d'eau contenu dans le kit de maintenance est réutilisable. Nous vous recommandons de le conserver au même endroit où le serveur est installé en vue de futurs remplacements.)
 - Kit de tampon de mastic de la boucle d'eau SD650-N V3
 - Kit de tampon de mastic OSFP SD650-N V3
 - Pièces de plaque de conduction VR
- Kits de tampon d'espace d'unité ou de tampon de mastic en fonction des unités installées dans le plateau. Pour plus d'informations, consultez les procédures de remplacement respectives.
- Vis et tournevis

Préparez les tournevis suivants afin de pouvoir installer et retirer correctement les vis correspondantes.

Type de tournevis	Type de vis
Vix hexagonales	Tournevis à tête hexagonale 4,5 mm
Tournevis à six pans 3/16"	Tournevis à tête hexagonale (tableau de distribution)
Tournevis T10 Torx	Vis Torx T10
Tournevis T30 Torx	Vis Torx T30
Tournevis cruciforme n°1	Vis cruciforme n°1
Tournevis cruciforme n°2	Vis cruciforme n°2

Important : Consignes de remplacement du tampon d'espace/tampon de mastic

- Pour identifier l'emplacement et l'orientation du tampon d'espace/tampon de mastic, voir « [Identification et emplacement du tampon d'espace/tampon de mastic](#) » à la page 48.
- Avant de remplacer le tampon d'espace/tampon de mastic, nettoyez délicatement la plaque d'interface ou la surface du matériel à l'aide d'un chiffon doux imbibé d'alcool.
- Maintenez le tampon d'espace/tampon de mastic en faisant preuve de précautions afin de ne pas le déformer. Assurez-vous qu'aucun trou de vis ou orifice n'est obstrué par le tampon d'espace/le tampon de mastic.
- N'utilisez pas de tampon de mastic périmé. Vérifiez la date de péremption sur l'emballage du tampon de mastic. Si les tampons de mastic ont dépassé la date limite d'utilisation, achetez-en de nouveaux afin de les remplacer correctement.

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 39 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 41 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.

Téléchargement du microprogramme et du pilote : après le remplacement d'un composant, il est possible que la mise à jour du microprogramme ou du pilote soit requise.

- Accédez à <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sd650nv3/7d7n/downloads/driver-list/> pour consulter les dernières mises à jour de microprogramme et de pilote disponibles pour votre serveur.
- Consultez « [Mise à jour du microprogramme](#) » à la page 353 pour plus d'informations sur les outils de mise à jour du microprogramme.

Visionner la procédure

Une vidéo de cette procédure est disponible sur YouTube : <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-DCqagDqjI0xAqs12RCavnk>.

Procédure

Remarque : Selon le modèle, il est possible que votre solution diffère légèrement de l'illustration.

Etape 1. Installez le tableau de distribution.

- 1 Inclinez le tableau de distribution et alignez-le sur l'orifice ; ensuite, faites-le glisser pour l'installer.
- 2 Poussez délicatement le connecteur du tableau de distribution afin de bien le connecter à la carte mère.
- 3 Serrez les cinq vis cruciformes n° 1.

Remarque : Utilisez un tournevis à tête hexagonale 3/16" afin de garantir un retrait et une installation corrects.

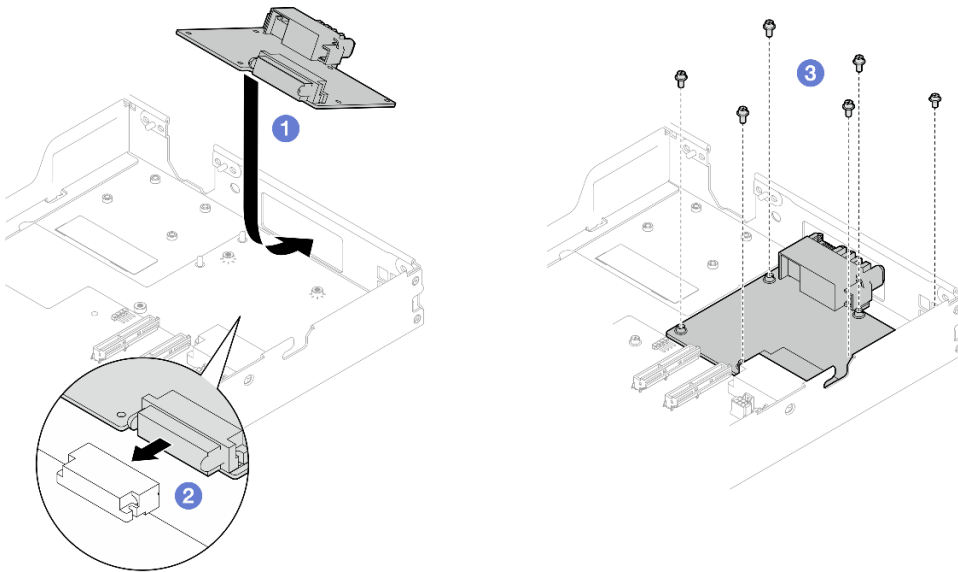


Figure 206. Installation du tableau de distribution

Etape 2. Vérifiez les tampons d'espace sur la boucle d'eau ; si l'un d'eux est détaché ou manquant, remplacez-le par un neuf.

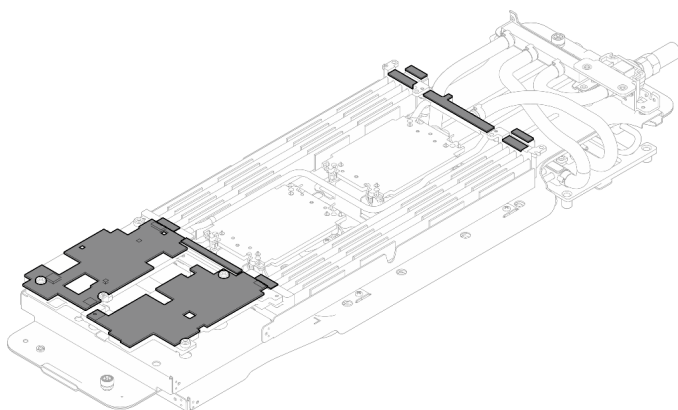


Figure 207. Tampons d'espace de la boucle d'eau

Assurez-vous de bien suivre les [Consignes de remplacement du tampon d'espace/tampon de mastic](#).

Etape 3. En faisant preuve de délicatesse, faites pivoter la partie supérieure de la boucle d'eau, positionnez la boucle d'eau sur les deux broches de guidage près de l'arrière du nœud ; ensuite, abaissez doucement la boucle d'eau et assurez-vous qu'elle est bien en place sur la carte mère.

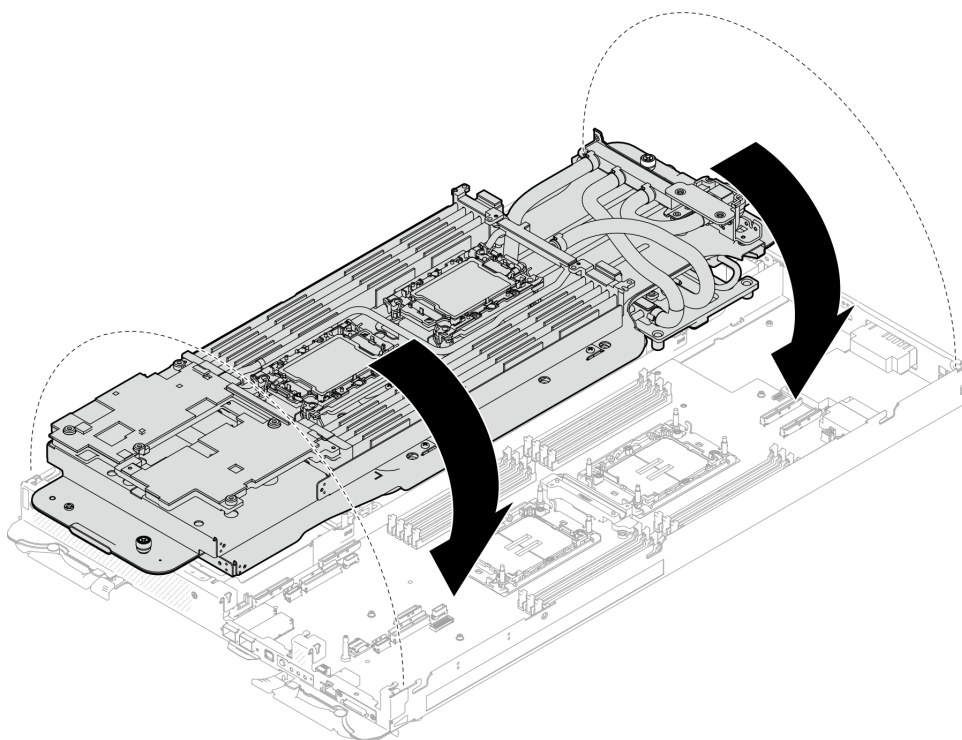


Figure 208. Installation de la boucle d'eau

Etape 4. Assurez-vous que les processeurs sont correctement fixés.

1. ① Faites pivoter les 8 crochets de câble anti-inclinaison vers l'extérieur en position verrouillée.
2. ② Serrez complètement les 8 vis imperdables Torx T30 sur les plaques froides, à l'aide d'un tournevis classique, selon la séquence d'installation affichée sur l'étiquette de la plaque froide.

Remarque : À titre de référence, le couple requis pour desserrer ou serrer complètement les vis est de 10+/- 2,0 pouces-livres, 1,1+/- 0,2 newtons-mètres.

Attention : Pour éviter d'endommager les composants, assurez-vous de suivre la séquence de serrage indiquée.

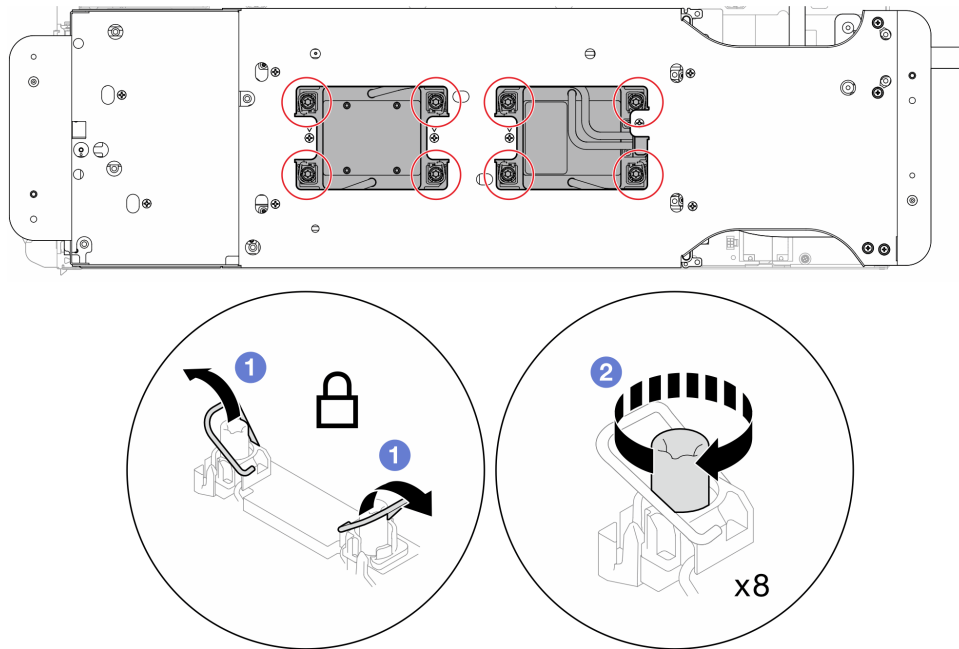


Figure 209. Serrage des vis imperdables Torx T30

Etape 5. Desserrez les vis du support de la boucle d'eau (12 vis cruciformes n° 2 pour les deux nœuds).

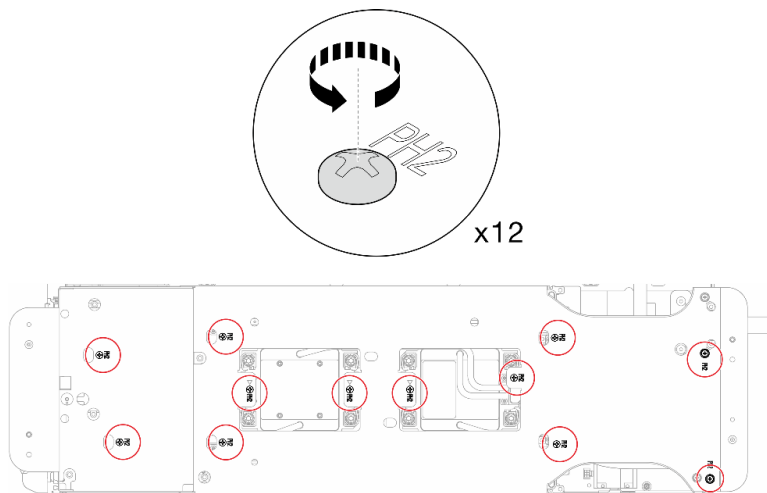


Figure 210. Desserrage des vis du support de la boucle d'eau

Etape 6. Soulevez avec précaution chaque support de la boucle d'eau pour l'extraire de cette dernière, un à la fois.

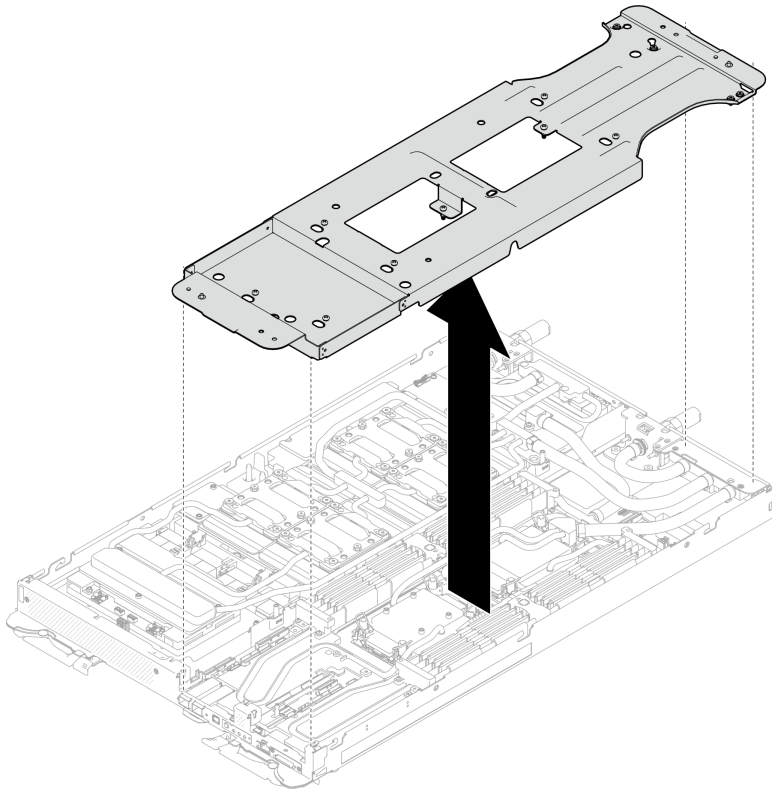


Figure 211. Retrait du support de la boucle d'eau

Etape 7. Installez les vis de la boucle d'eau (9 vis Torx T10 par nœud) à l'aide d'un tournevis dynamométrique réglé au couple approprié.

Remarque : Pour référence, le couple requis pour desserrer ou serrer complètement les vis est de 5,0+/- 0,5 pouces-livres, 0,55+/- 0,05 newtons-mètres.

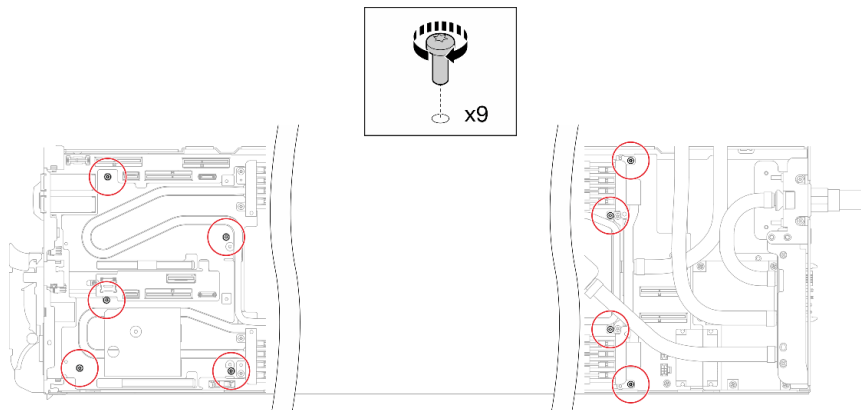


Figure 212. Installation des vis de la boucle d'eau

Etape 8. Installez les vis Torx T10 (7 vis) afin de fixer le raccord rapide.

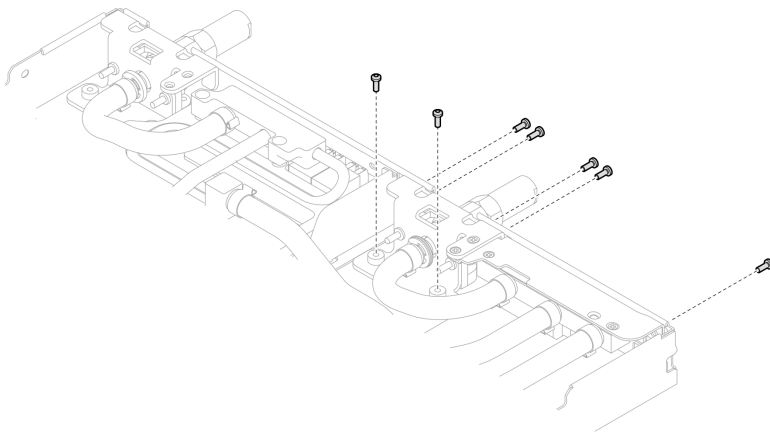


Figure 213. Installation des vis du raccord rapide

Etape 9. Installez les deux plaques de serrage du régulateur de tension (VR) dans les nœuds et installez les vis Torx T10 (4 vis Torx T10 4x pour les deux nœuds).

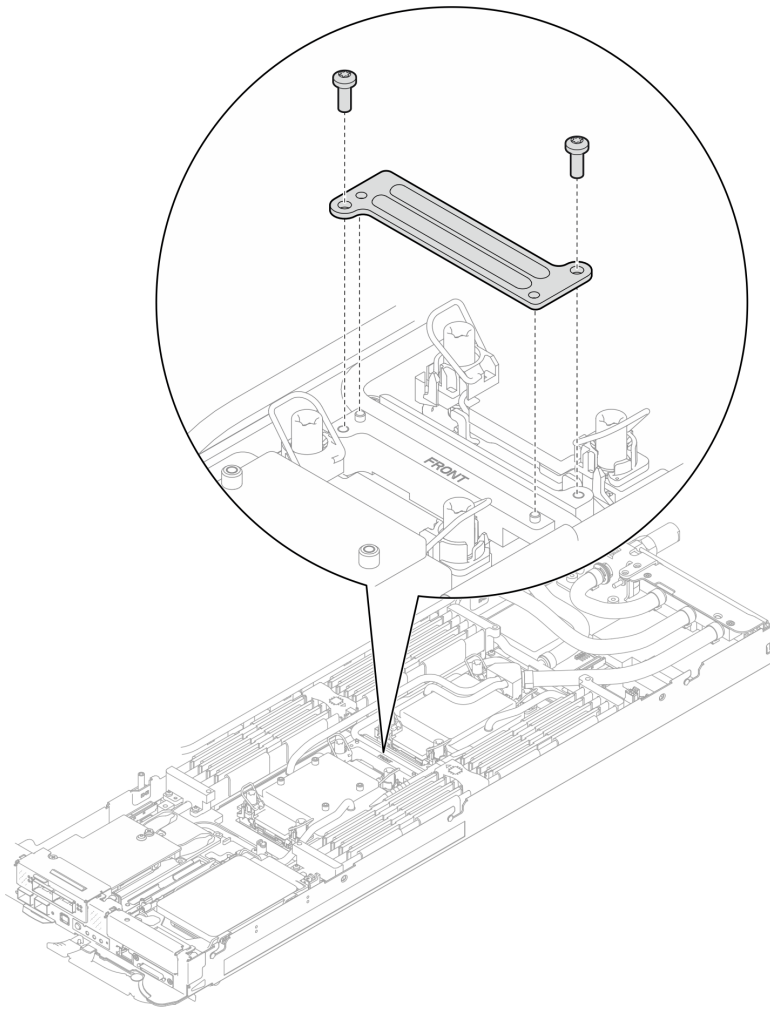


Figure 214. Installation de la plaque de serrage VR

Etape 10. Remplacez les tampons de mastic sur le côté supérieur et le côté inférieur de la plaque de conduction du module OSFP.

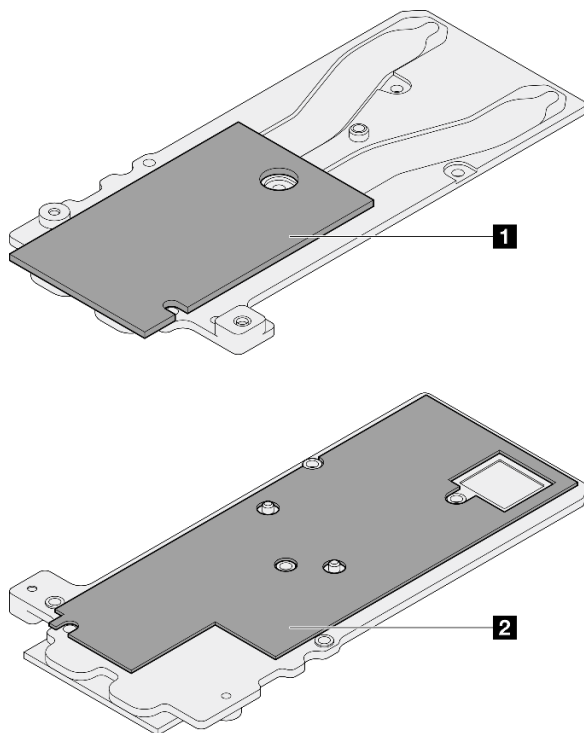


Figure 215. Remplacement des tampons de mastic de la plaque de conduction du module OSFP

1 Tampon de mastic supérieur de la plaque de conduction

2 Tampon de mastic inférieur de la plaque de conduction

Assurez-vous de bien suivre les [Consignes de remplacement du tampon d'espace/tampon de mastic](#).

Etape 11. Installez la plaque de conduction du Module OSFP sur la boucle d'eau.

Type de vis	Type de tournevis
1 Vis M3x5 (x3)	Tournevis cruciforme n°1
2 Vis M3 (x2)	Tournevis T10

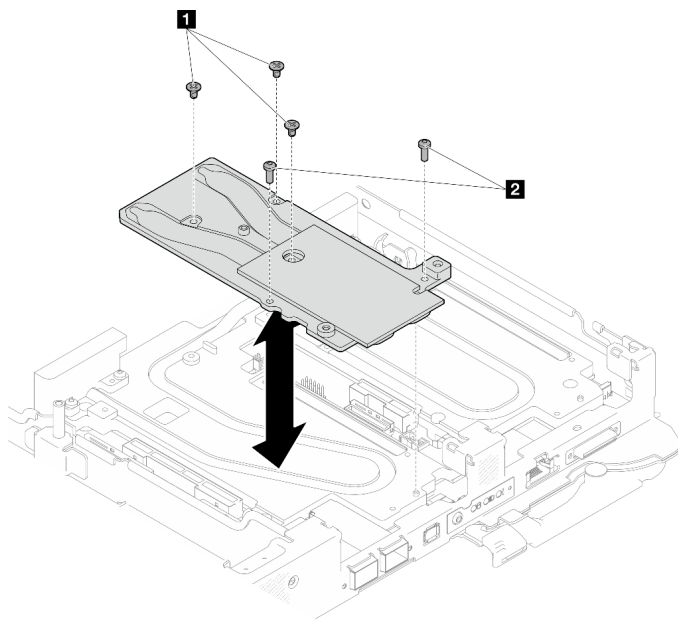


Figure 216. Installation de la plaque de conduction du Module OSFP

Après avoir terminé

1. Installez le Module OSFP. Voir « [Installation du module OSFP](#) » à la page 187.
2. Installez le boîtier d'unités de disque dur. En fonction des configurations du système, voir « [Installation du boîtier d'unités de disque dur](#) » à la page 124, « [Installation d'un bloc d'unités de disque dur NVMe 7 mm](#) » à la page 139 ou « [Installation du bloc boîtier d'unités de disque dur E3.S](#) » à la page 156.
3. Installez les câbles MCIO. Suivez les informations de cheminement des câbles et de guidage dans [Chapitre 7 « Cheminement interne des câbles »](#) à la page 348.
4. Installez la barre de bus. Voir « [Installation de la barre de bus](#) » à la page 248.
5. Installez le fond de panier M.2. Voir « [Installation du fond de panier M.2](#) » à la page 166.
6. Installez les modules de mémoire. Voir « [Installation d'un module de mémoire](#) » à la page 175.
7. Installez l'ensemble DIMM. Voir « [Installation d'un ensemble DIMM](#) » à la page 111.
8. Installez les traverses. Voir « [Installation des traverses](#) » à la page 62.
9. Installez le cache du plateau. Voir « [Installation d'un cache de plateau](#) » à la page 59.
10. Installez le plateau dans le boîtier. Voir « [Installation d'un plateau DWC dans le boîtier](#) » à la page 56.
11. Branchez tous les câbles externes requis sur la solution.

Remarque : Exercez une force supplémentaire pour connecter les câbles QSFP à la solution.

12. Vérifiez le voyant d'alimentation de chaque nœud afin de vous assurer qu'il passe d'un clignotement rapide à un clignotement lent pour indiquer que tous les nœuds sont sous tension.

Remplacement du processeur (technicien qualifié uniquement)

Utilisez les procédures suivantes pour remplacer un processeur assemblé.

Attention : Avant de commencer à remplacer un processeur, assurez-vous d'utiliser le tampon de nettoyage à l'alcool et la graisse thermique éprouvés par Lenovo.

Important : Le processeur dans votre solution peut réguler sa puissance en réponse à des paramètres thermiques, en réduisant temporairement la vitesse afin de réduire la dissipation thermique. Dans les instances où quelques cœurs de processeur sont régulés sur une très courte période (100 ms ou moins), la seule indication peut être une entrée dans le journal des événements du système d'exploitation sans entrée correspondante dans le journal des événements du système XCC. Dans ce cas, l'événement peut être ignoré et le remplacement du processeur n'est pas nécessaire.

Retrait d'un processeur

Cette tâche comporte des instructions, relatives au retrait d'un processeur assemblé. Cette tâche requiert un tournevis Torx T30.

À propos de cette tâche

Outils requis

Assurez-vous de disposer des outils requis répertoriés ci-dessous afin de pouvoir remplacer correctement le composant.

- Kits de boucle d'eau
 - Kit de tampon d'espace de la boucle d'eau SD650-N V3 (Le support de la boucle d'eau contenu dans le kit de maintenance est réutilisable. Nous vous recommandons de le conserver au même endroit où le serveur est installé en vue de futurs remplacements.)
 - Kit de tampon de mastic de la boucle d'eau SD650-N V3
 - Kit de tampon de mastic OSFP SD650-N V3
 - Pièces de plaque de conduction VR
- Kits de tampon d'espace d'unité ou de tampon de mastic en fonction des unités installées dans le plateau. Pour plus d'informations, consultez les procédures de remplacement respectives.
- Vis et tournevis

Préparez les tournevis suivants afin de pouvoir installer et retirer correctement les vis correspondantes.

Type de tournevis	Type de vis
Vix hexagonales	Tournevis à tête hexagonale 4,5 mm
Tournevis à six pans 3/16"	Tournevis à tête hexagonale (tableau de distribution)
Tournevis T10 Torx	Vis Torx T10
Tournevis T30 Torx	Vis Torx T30
Tournevis cruciforme n°1	Vis cruciforme n°1
Tournevis cruciforme n°2	Vis cruciforme n°2

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 39 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 41 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez hors tension le plateau DWC correspondant sur lequel vous allez exécuter la tâche.
- Débranchez tous les câbles externes du boîtier.

- Exercez une force supplémentaire pour déconnecter les câbles QSFP éventuellement connectés à la solution.
- Chaque connecteur de processeur doit toujours comporter un cache. Lorsque vous retirez ou installez un processeur, protégez les sockets vides du processeur avec un cache.
- Veillez à ne pas toucher le socket ou les contacts du processeur. Les contacts du connecteur de processeur sont extrêmement fragiles et peuvent facilement être endommagés. Toute présence de contaminants sur les contacts du processeur (sueur corporelle, par exemple) peut entraîner des problèmes de connexion.
- Assurez-vous que rien n'entre en contact avec la pâte thermoconductrice du processeur ou de la boucle d'eau. Toute surface en contact peut endommager la pâte thermoconductrice et la rendre inefficace. La pâte thermoconductrice peut endommager des composants, tels que les connecteurs électriques dans le connecteur de processeur. Ne retirez pas le film de protection en pâte thermoconductrice de la plaque froide, sauf instruction contraire.
- Avant d'installer un nouveau module de processeur ou un processeur de remplacement, mettez à jour le microprogramme du système au niveau le plus récent. Voir la section « [Mise à jour du microprogramme](#) » à la page 353.
- Pour éviter d'endommager la boucle d'eau, utilisez toujours le support de boucle d'eau lorsque vous retirez, installez ou pliez la boucle d'eau.

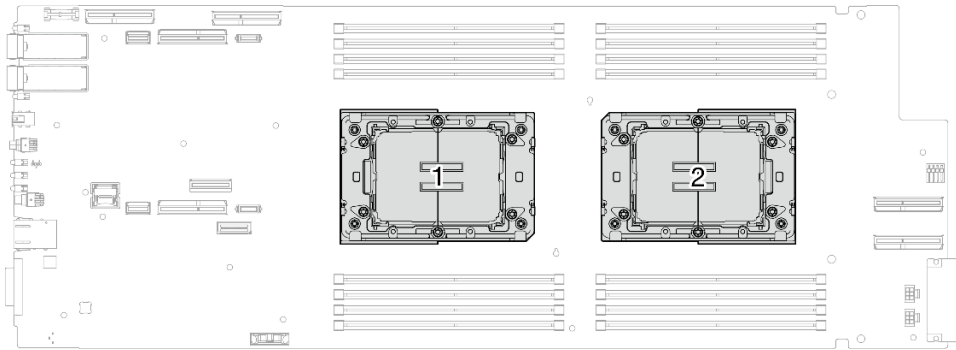


Figure 217. Emplacements des processeurs

Visionner la procédure

Une vidéo de cette procédure est disponible sur YouTube : <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-DCqagDqjl0xAqs12RCavnk>.

Procédure

Remarque : Selon le modèle, il est possible que votre solution diffère légèrement de l'illustration.

Étape 1. Préparez-vous en vue de cette tâche.

- Retirez le plateau du boîtier. Voir « [Retrait d'un plateau DWC du boîtier](#) » à la page 55.
- Retirez le cache du plateau. Voir « [Retrait d'un cache de plateau](#) » à la page 58.
- Retirez les traverses. Voir « [Retrait des traverses](#) » à la page 60.
- Retirez l'ensemble DIMM. Voir « [Retrait d'un ensemble DIMM](#) » à la page 110.
- Retirez les modules de mémoire. Voir « [Retrait d'un module de mémoire](#) » à la page 171.
- Retirez le fond de panier M.2. Voir « [Retrait du fond de panier M.2](#) » à la page 160.

Remarque : La plaque froide du fond de panier M.2 doit également être retirée.

- Retirez la barre de bus. Voir « [Retrait de la barre de bus](#) » à la page 247.

- h. Retirez les câbles MCIO. Suivez les informations de cheminement des câbles et de guidage dans [Chapitre 7 « Cheminement interne des câbles » à la page 348](#).
- i. Retirez le boîtier d'unités de disque dur. En fonction des configurations du système, voir « [Retrait du boîtier d'unités de disque dur](#) » à la page 113, « [Retrait du bloc boîtiers d'unités de disque dur NVMe 7 mm](#) » à la page 131 ou « [Retrait du bloc d'unités de disque dur E3.S](#) » à la page 143.
- j. Retirez le Module OSFP. Voir « [Retrait du module OSFP](#) » à la page 180.

Etape 2. Retirez les deux vis à tête hexagonale du module OSFP à l'aide d'un tournevis à tête hexagonale de 4,5 mm.

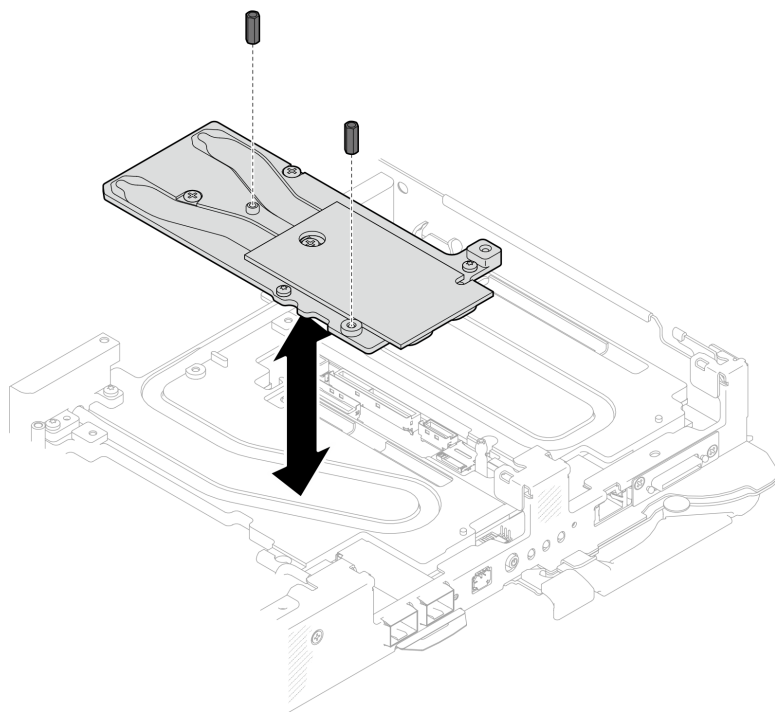


Figure 218. Module OSFP retrait des vis hexagonales de la plaque de conduction

Etape 3. Retirez la plaque de conduction du Module OSFP. À l'aide de chiffons doux imbibés d'alcool, essuyez le restant des tampons de mastic de la plaque de conduction.

Type de vis	Type de tournevis
1 Vis M3x5 (x3)	Tournevis cruciforme n°1
2 Vis M3 (x2)	Tournevis T10

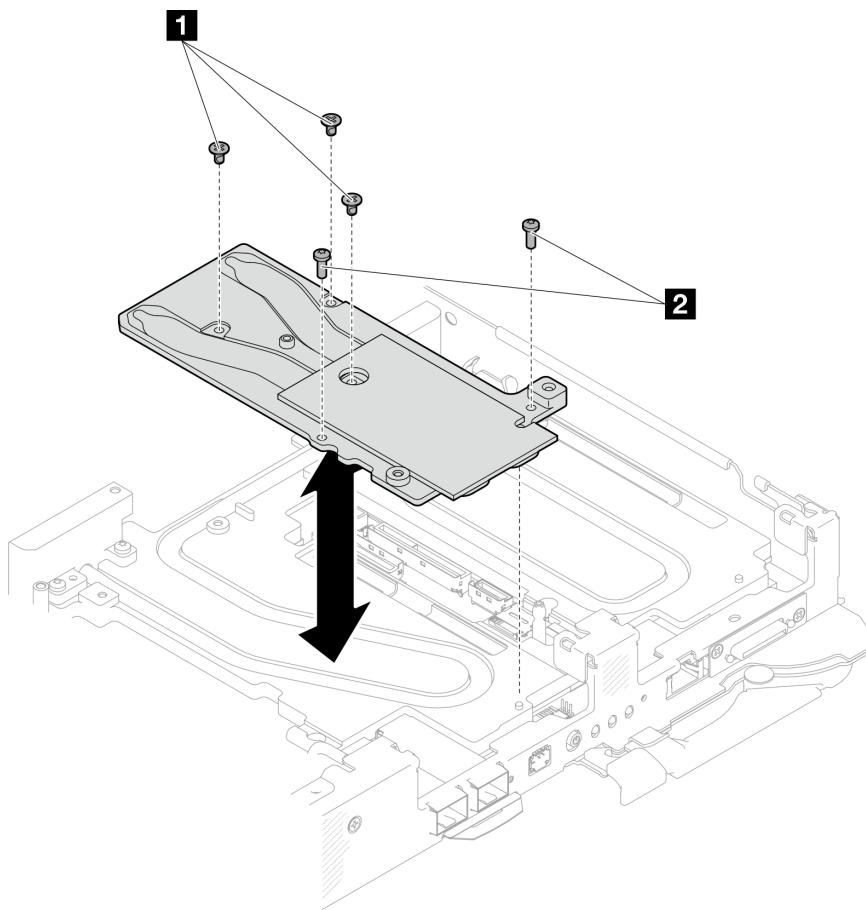


Figure 219. Module OSFP retrait de la plaque de conduction

Etape 4. Retirez les deux vis Torx T10 (par nœud) ; ensuite, retirez la plaque de serrage du régulateur de tension (VR) du nœud.

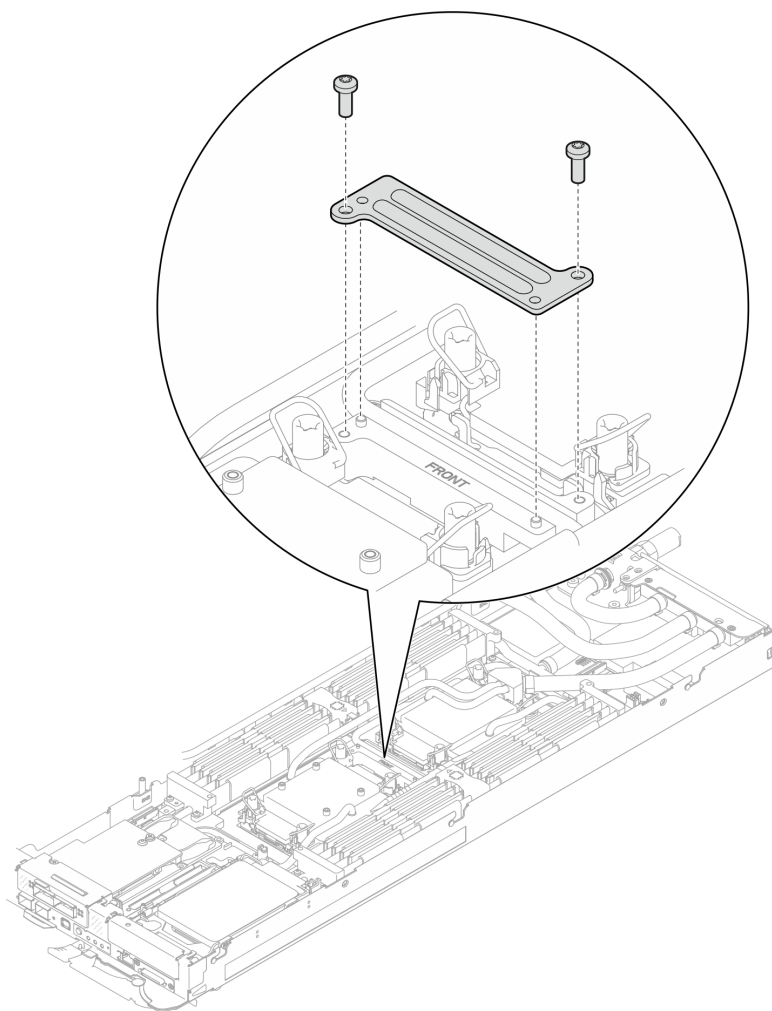


Figure 220. Retrait de la plaque de serrage VR

Etape 5. Retirez les vis de la boucle d'eau (9 vis Torx T10 pour deux nœuds) à l'aide d'un tournevis dynamométrique défini sur le couple approprié.

Remarque : Pour référence, le couple requis pour desserrer ou serrer complètement les vis est de 5,0+/- 0,5 pouces-livres, 0,55+/- 0,05 newtons-mètres.

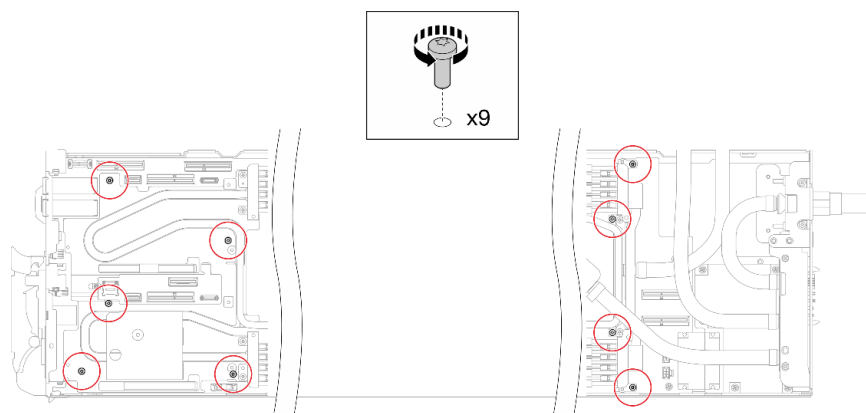


Figure 221. Retrait des vis de la boucle d'eau

Etape 6. Retirez les vis Torx T10 (7 vis) pour desserrer le raccord rapide.

Remarque : Pour référence, le couple requis pour desserrer ou serrer complètement les vis est de 5,0+/- 0,5 pouces-livres, 0,55+/- 0,05 newtons-mètres.

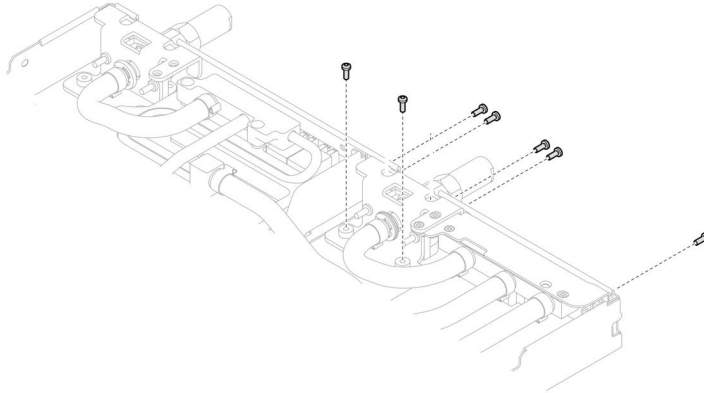


Figure 222. Retrait des vis de raccord rapide (nœud de traitement)

Etape 7. Orientez les deux supports de la boucle d'eau avec les broches de guidage ; ensuite, abaissez délicatement les deux supports de la boucle d'eau et assurez-vous de leur bonne installation sur la boucle d'eau.

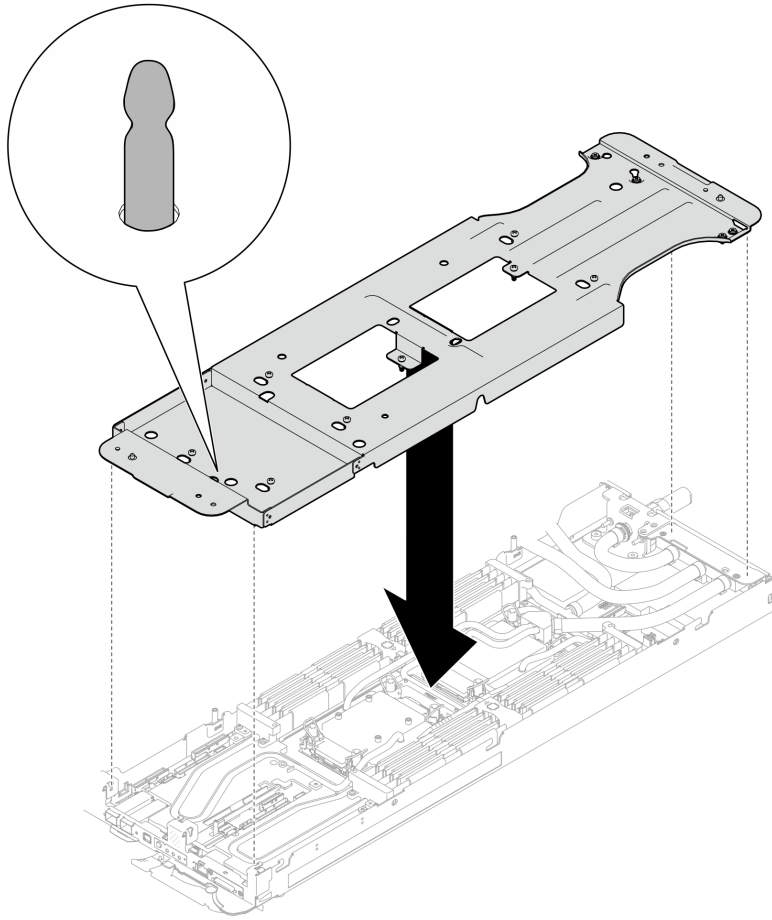


Figure 223. Installation du support de boucle d'eau

Etape 8. Serrez les vis du support de la boucle d'eau (12 vis cruciformes n° 2).

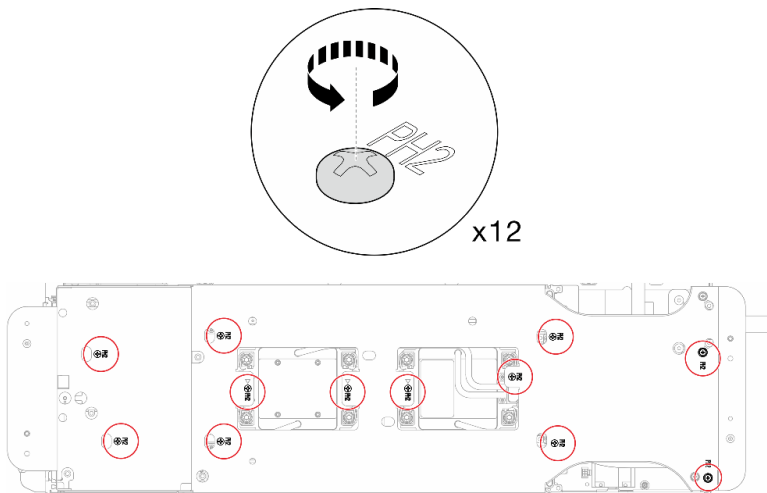


Figure 224. Installation des vis du support de boucle d'eau

Etape 9. Desserrez les processeurs correctement.

- a. ❶ Desserrez complètement toutes les vis imperdables Torx T30 (8 vis imperdables Torx T30) des plaques froides à l'aide d'un tournevis classique, selon la séquence de retrait affichée sur l'étiquette de la plaque froide.

Remarque : À titre de référence, le couple requis pour desserrer ou serrer complètement les vis est de 10+/- 2,0 pouces-livres, 1,1+/- 0,2 newtons-mètres.

Attention : Pour éviter d'endommager les composants, assurez-vous de suivre la séquence indiquée.

- b. ❷ Faites pivoter les crochets de câble anti-inclinaison (16 crochets de câble anti-inclinaison pour deux nœuds) vers l'intérieur en position déverrouillée.

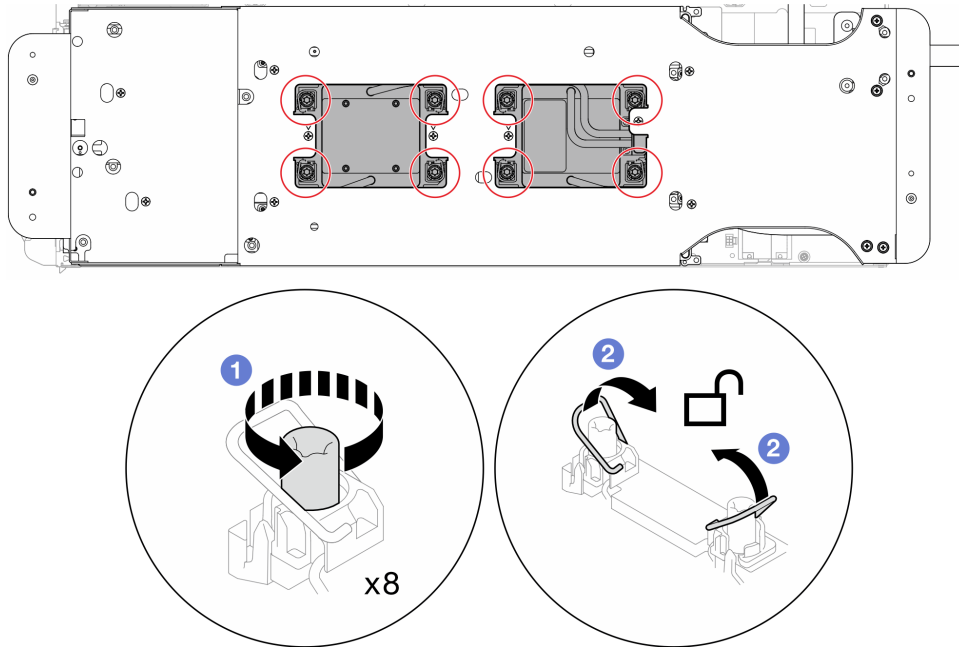


Figure 225. Desserrage des vis imperdables Torx T30

Etape 10. Faites doucement pivoter la boucle d'eau de sorte que la moitié de celle-ci repose sur l'autre moitié.

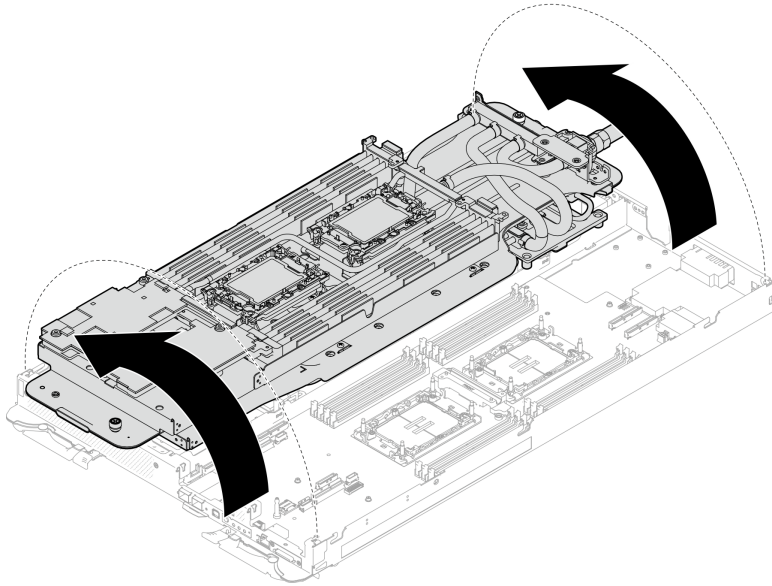


Figure 226. Plier la boucle d'eau

Etape 11. Retirez le processeur de son dispositif de retenue. Ce processus diffère selon l'UGS du processeur. Vérifiez l'UGS du processeur et suivez la procédure applicable.

Remarque : Ne touchez pas les contacts du processeur.

Pour les processeurs non Intel® Xeon® CPU Max

1. ① Soulevez la poignée pour dégager le processeur du dispositif de retenue.
2. ② Tenez avec précaution le processeur par ses bords. Ensuite, soulevez le processeur du dispositif de retenue.

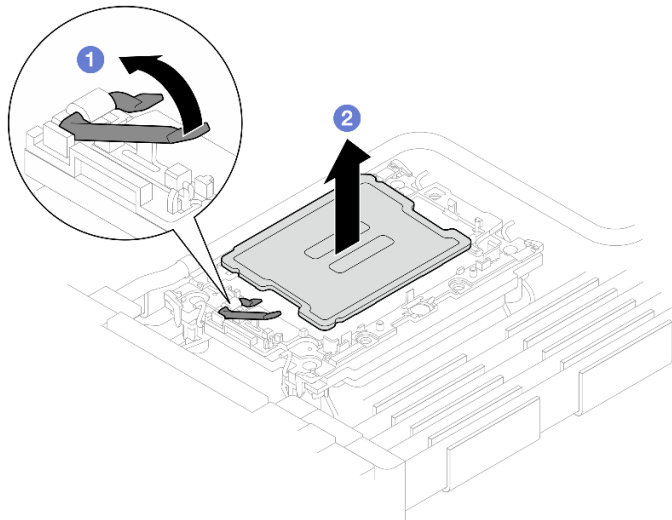


Figure 227. Retrait d'un processeur

Pour le processeur Intel® Xeon® CPU Max

1. ① Insérez un tournevis à tête plate dans la came de rupture du TIM sur le dispositif de retenue, puis tournez légèrement le tournevis à tête plate pour libérer le processeur du dispositif de retenue.
2. ② Tenez avec précaution le processeur par ses bords. Ensuite, soulevez le processeur du dispositif de retenue.

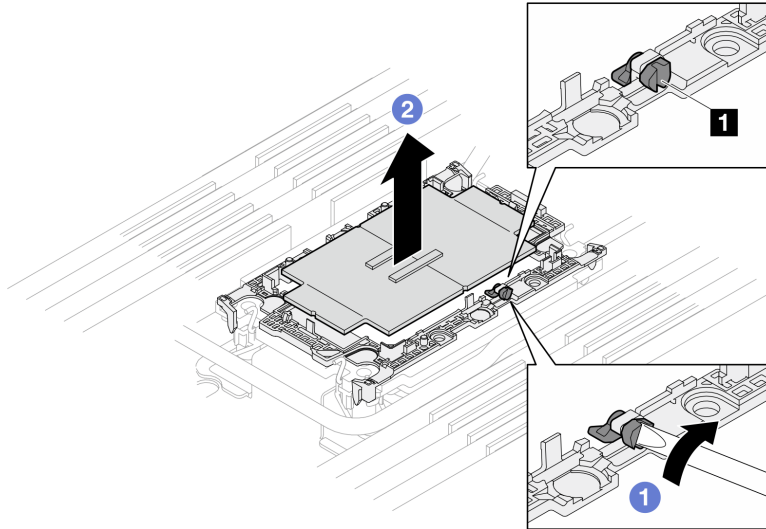


Figure 228. Retrait d'un processeur (processeur Intel® Xeon® CPU Max)

① Came de rupture TIM

Etape 12. Sans poser le processeur, essuyez la pâte thermoconductrice sur le dessus du processeur avec un chiffon doux imbibé d'alcool. Ensuite, posez le processeur sur une surface antistatique avec le côté en contact avec le processeur vers le haut.

Etape 13. Retirez le dispositif de retenue du processeur du dessous de la plaque froide.

Remarque : Le dispositif de retenue du processeur sera mis au rebut et remplacé par un nouveau.

- a. ① Dégagez avec précaution les pattes de retenue de la plaque froide.
- b. ② Soulevez le dispositif de retenue de la plaque froide.

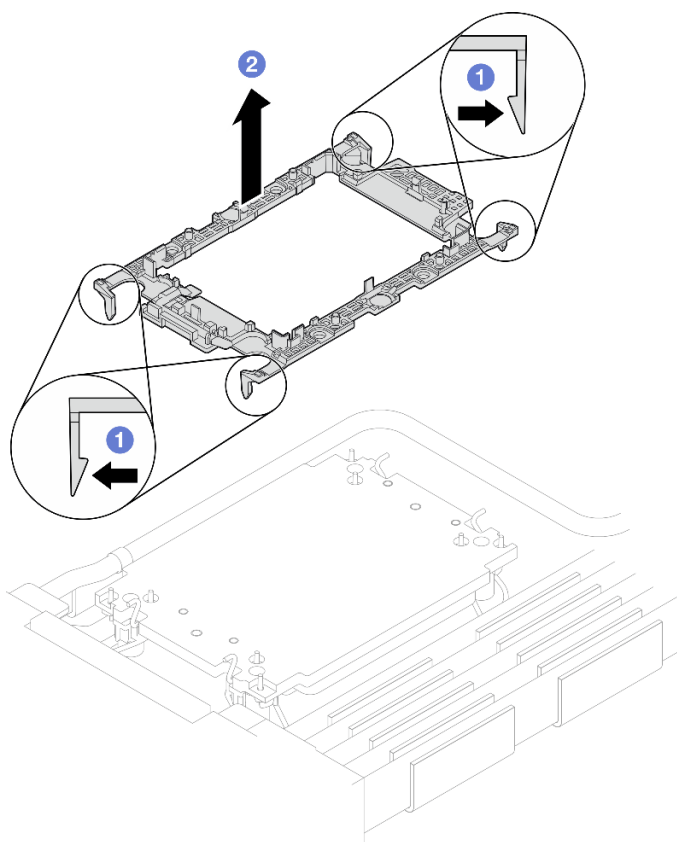


Figure 229. Retrait du dispositif de retenue du processeur

Etape 14. Essuyez la pâte thermoconductrice du dessous de la plaque froide avec un chiffon doux imbibé d'alcool.

Après avoir terminé

- Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Installation d'un processeur

Cette tâche comporte des instructions, relatives à l'installation d'un processeur. Cette tâche requiert un tournevis Torx T30.

À propos de cette tâche

Outils requis

Assurez-vous de disposer des outils requis répertoriés ci-dessous afin de pouvoir remplacer correctement le composant.

- Kits de boucle d'eau
 - Kit de tampon d'espace de la boucle d'eau SD650-N V3 (Le support de la boucle d'eau contenu dans le kit de maintenance est réutilisable. Nous vous recommandons de le conserver au même endroit où le serveur est installé en vue de futurs remplacements.)
 - Kit de tampon de mastic de la boucle d'eau SD650-N V3
 - Kit de tampon de mastic OSFP SD650-N V3
 - Pièces de plaque de conduction VR
- Kits de tampon d'espace d'unité ou de tampon de mastic en fonction des unités installées dans le plateau. Pour plus d'informations, consultez les procédures de remplacement respectives.
- Vis et tournevis

Préparez les tournevis suivants afin de pouvoir installer et retirer correctement les vis correspondantes.

Type de tournevis	Type de vis
Vix hexagonales	Tournevis à tête hexagonale 4,5 mm
Tournevis à six pans 3/16"	Tournevis à tête hexagonale (tableau de distribution)
Tournevis T10 Torx	Vis Torx T10
Tournevis T30 Torx	Vis Torx T30
Tournevis cruciforme n°1	Vis cruciforme n°1
Tournevis cruciforme n°2	Vis cruciforme n°2

Important : Consignes de remplacement du tampon d'espace/tampon de mastic

- Pour identifier l'emplacement et l'orientation du tampon d'espace/tampon de mastic, voir « [Identification et emplacement du tampon d'espace/tampon de mastic](#) » à la page 48.
- Avant de remplacer le tampon d'espace/tampon de mastic, nettoyez délicatement la plaque d'interface ou la surface du matériel à l'aide d'un chiffon doux imbibé d'alcool.
- Maintenez le tampon d'espace/tampon de mastic en faisant preuve de précautions afin de ne pas le déformer. Assurez-vous qu'aucun trou de vis ou orifice n'est obstrué par le tampon d'espace/le tampon de mastic.
- N'utilisez pas de tampon de mastic périmé. Vérifiez la date de péremption sur l'emballage du tampon de mastic. Si les tampons de mastic ont dépassé la date limite d'utilisation, achetez-en de nouveaux afin de les remplacer correctement.

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 39 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 41 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez hors tension le plateau DWC correspondant sur lequel vous allez exécuter la tâche.
- Débranchez tous les câbles externes du boîtier.

- Exercez une force supplémentaire pour déconnecter les câbles QSFP éventuellement connectés à la solution.
- Chaque connecteur de processeur doit toujours comporter un cache. Lorsque vous retirez ou installez un processeur, protégez les sockets vides du processeur avec un cache.
- Veillez à ne pas toucher le socket ou les contacts du processeur. Les contacts du connecteur de processeur sont extrêmement fragiles et peuvent facilement être endommagés. Toute présence de contaminants sur les contacts du processeur (sueur corporelle, par exemple) peut entraîner des problèmes de connexion.
- Assurez-vous que rien n'entre en contact avec la pâte thermoconductrice du processeur ou de la boucle d'eau. Toute surface en contact peut endommager la pâte thermoconductrice et la rendre inefficace. La pâte thermoconductrice peut endommager des composants, tels que les connecteurs électriques dans le connecteur de processeur. Ne retirez pas le film de protection en pâte thermoconductrice de la plaque froide, sauf instruction contraire.
- Avant d'installer un nouveau module de processeur ou un processeur de remplacement, mettez à jour le microprogramme du système au niveau le plus récent. Voir la section « [Mise à jour du microprogramme](#) » à la page 353.
- Pour éviter d'endommager la boucle d'eau, utilisez toujours le support de boucle d'eau lorsque vous retirez, installez ou pliez la boucle d'eau.

Remarques :

- Pour obtenir la liste des processeurs pris en charge par votre système, consultez le site <https://serverproven.lenovo.com>. Tous les processeurs sur la carte mère doivent avoir la même vitesse, le même nombre de cœurs et la même fréquence.
- Les dispositifs en option disponibles pour votre système peuvent avoir des exigences relatives au processeur spécifiques. Voir la documentation fournie avec le dispositif en option pour plus d'informations.

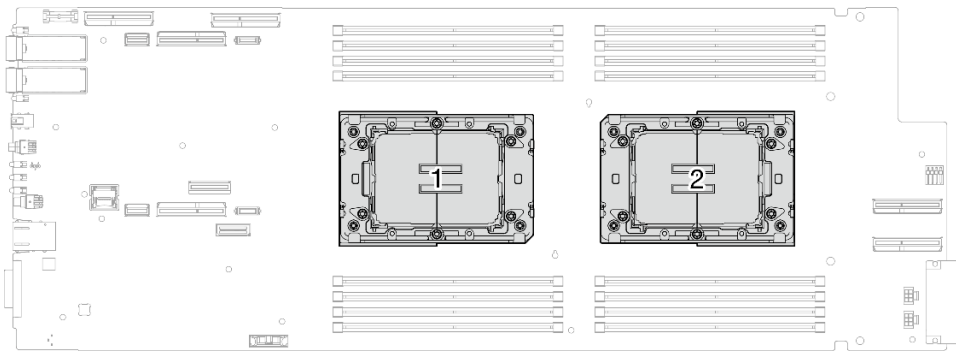


Figure 230. Emplacements des processeurs

Téléchargement du microprogramme et du pilote : après le remplacement d'un composant, il est possible que la mise à jour du microprogramme ou du pilote soit requise.

- Accédez à <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sd650nv3/7d7n/downloads/driver-list/> pour consulter les dernières mises à jour de microprogramme et de pilote disponibles pour votre serveur.
- Consultez « [Mise à jour du microprogramme](#) » à la page 353 pour plus d'informations sur les outils de mise à jour du microprogramme.

Visionner la procédure

Une vidéo de cette procédure est disponible sur YouTube : <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-DCqagDqjI0xAqs12RCavnk>.

Procédure

Remarque : Selon le modèle, il est possible que votre solution diffère légèrement de l'illustration.

Etape 1. Si vous remplacez des processeurs, procédez comme suit :

- a. S'il reste de la pâte thermoconductrice sur le processeur et la plaque froide, nettoyez délicatement le dessus du processeur et la plaque froide à l'aide d'un chiffon doux imbibé d'alcool.
- b. Retirez l'étiquette d'identification de processeur de la boucle d'eau et remplacez-la par la nouvelle étiquette fournie avec le processeur de remplacement. Si vous ne parvenez pas à retirer l'étiquette et à la placer sur la nouvelle boucle d'eau, ou si l'étiquette est endommagée lors du transfert, écrivez le numéro de série figurant sur l'étiquette d'identification du processeur sur la nouvelle boucle d'eau, à l'emplacement où devrait se trouver l'étiquette, à l'aide d'un marqueur indélébile.
- c. Appliquez la pâte thermoconductrice sur le dessus du processeur avec une seringue en formant quatre points régulièrement espacés, chaque point composé de 0,1 ml de pâte thermoconductrice

Remarque : Placez avec précaution le processeur et le dispositif de retenue sur une surface plane avec la partie contact du processeur vers le bas.


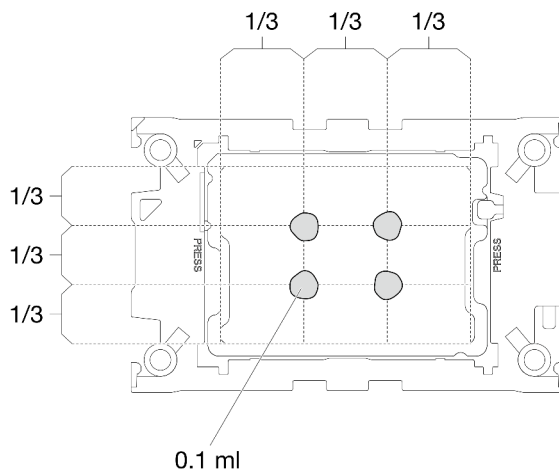


Figure 231. Application de la pâte thermoconductrice

Etape 2. Installez les dispositifs de retenue de processeur sur le processeur si nécessaire.

- a. Alignez la marque triangulaire sur l'étiquette du dispositif de retenue du processeur avec celle qui se trouve au bord du coin du processeur.
- b. **(Intel® Xeon® CPU Max uniquement)** Assurez-vous que l'emplacement de la came de rupture TIM est en position verticale. Voir Figure 4.
- c. Placez délicatement le dispositif de retenue du processeur sur le processeur ; appuyez ensuite avec précaution sur les quatre côtés du dispositif de retenue du processeur pour bien fixer le processeur.

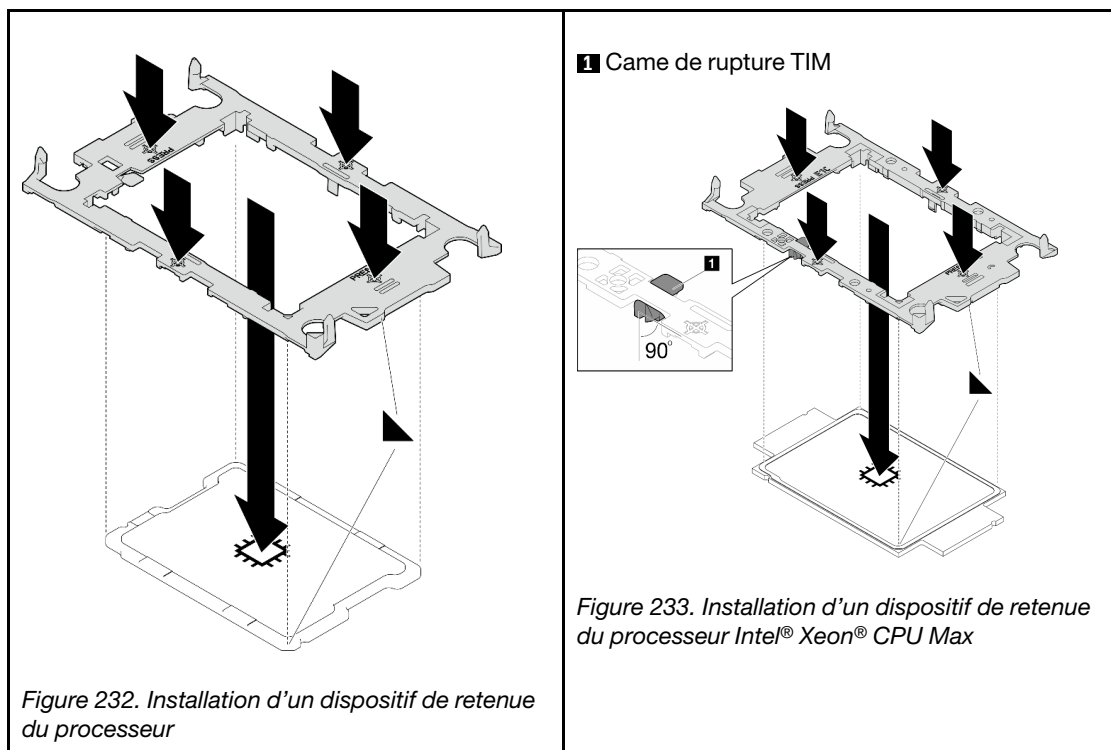

- d. **(Intel® Xeon® CPU Max uniquement)** Après avoir installé le dispositif de retenue sur le processeur, assurez-vous que l'emplacement sur la came de rupture TIM est bien en position verticale.

1 Came de rupture TIM

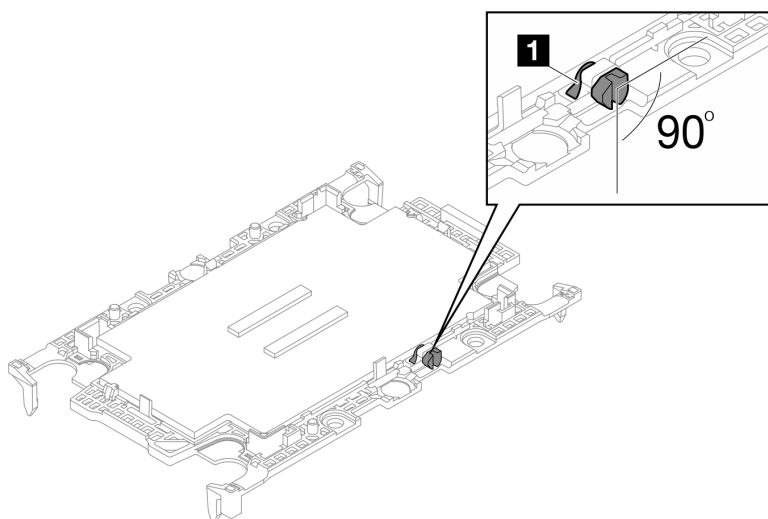


Figure 234. Came de rupture TIM sur le dispositif de retenue du processeur

- Etape 3. Retirez les deux films de protection en pâte thermoconductrice si nécessaire.
- 1 Utilisez une paire de ciseaux pour couper la bande.
 - 2 Retirez les films lubrifiants en plastique sur le dessous des plaques froides de la boucle d'eau.

Remarque : Le nœud de droite est présenté en tant qu'exemple. Si besoin, retirez les films lubrifiants en plastique lors de l'installation du processeur dans un nœud.

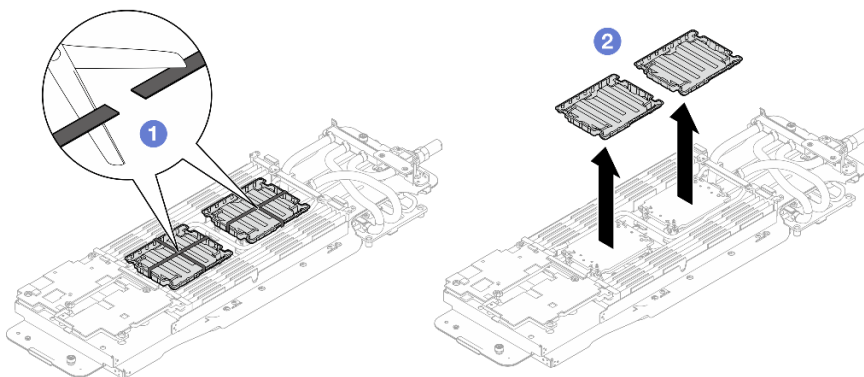


Figure 235. Retrait des films de protection en pâte thermoconductrice

- Etape 4. Alignez les marques triangulaires sur les dispositifs de retenue du processeur avec les encoches triangulaires au-dessous de la plaque froide de la boucle d'eau ; connectez ensuite les processeurs à la partie inférieure de la plaque froide de la boucle d'eau en insérant les broches du dispositif de retenue du processeur dans les ouvertures situées aux quatre coins de la plaque froide.

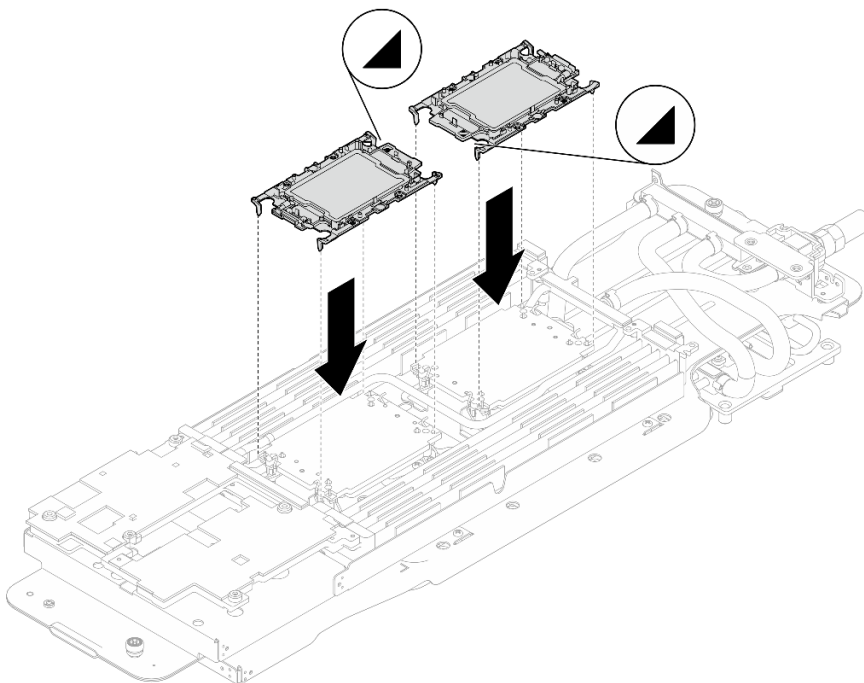


Figure 236. Installation d'un processeur

- Etape 5. Faites pivoter tous les crochets de câble anti-inclinaison (8 crochets de câble anti-inclinaison par nœud) vers l'extérieur en position déverrouillée.

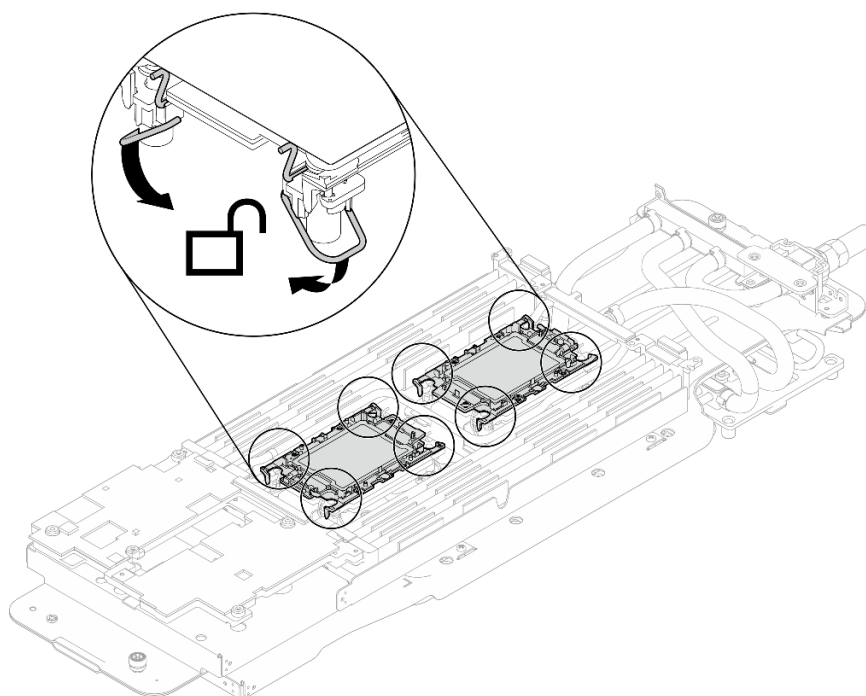


Figure 237. Position déverrouillée du processeur

Etape 6. Vérifiez les tampons d'espace sur la boucle d'eau ; si l'un d'eux est détaché ou manquant, remplacez-le par un neuf.

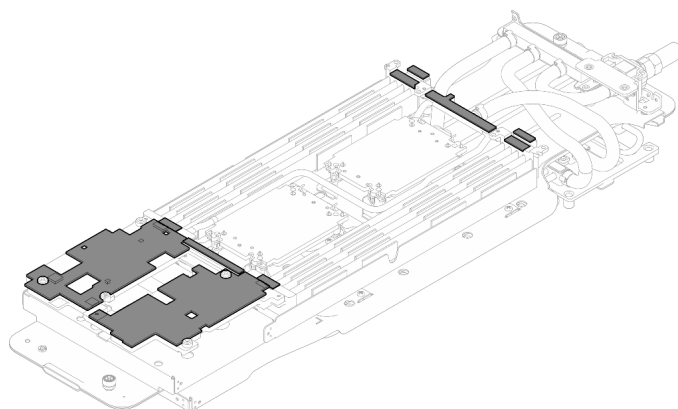


Figure 238. Tampons d'espace de la boucle d'eau

Assurez-vous de bien suivre les [Consignes de remplacement du tampon d'espace/tampon de mastic](#).

Etape 7. En faisant preuve de délicatesse, faites pivoter la partie supérieure de la boucle d'eau, positionnez la boucle d'eau sur les deux broches de guidage près de l'arrière du nœud ; ensuite, abaissez doucement la boucle d'eau et assurez-vous qu'elle est bien en place sur la carte mère.

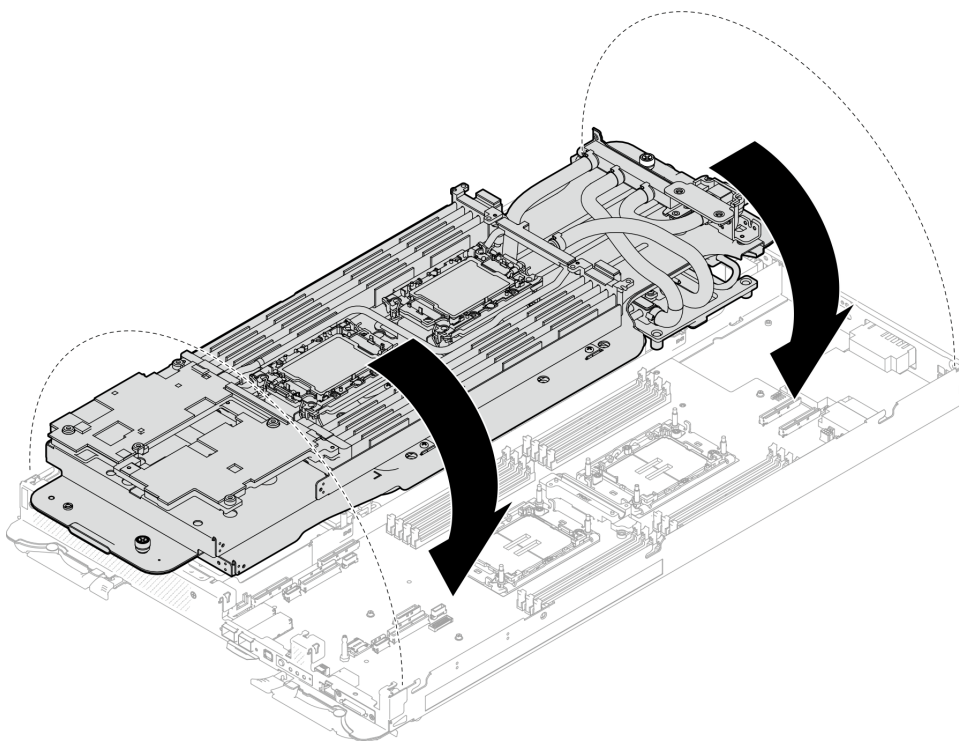


Figure 239. Installation de la boucle d'eau

Etape 8. Assurez-vous que les processeurs sont correctement fixés.

1. ① Faites pivoter les 8 crochets de câble anti-inclinaison vers l'extérieur en position verrouillée.
2. ② Serrez complètement les 8 vis imperdables Torx T30 sur les plaques froides, à l'aide d'un tournevis classique, selon la séquence d'installation affichée sur l'étiquette de la plaque froide.

Remarque : À titre de référence, le couple requis pour desserrer ou serrer complètement les vis est de 10+/- 2,0 pouces-livres, 1,1+/- 0,2 newtons-mètres.

Attention : Pour éviter d'endommager les composants, assurez-vous de suivre la séquence de serrage indiquée.

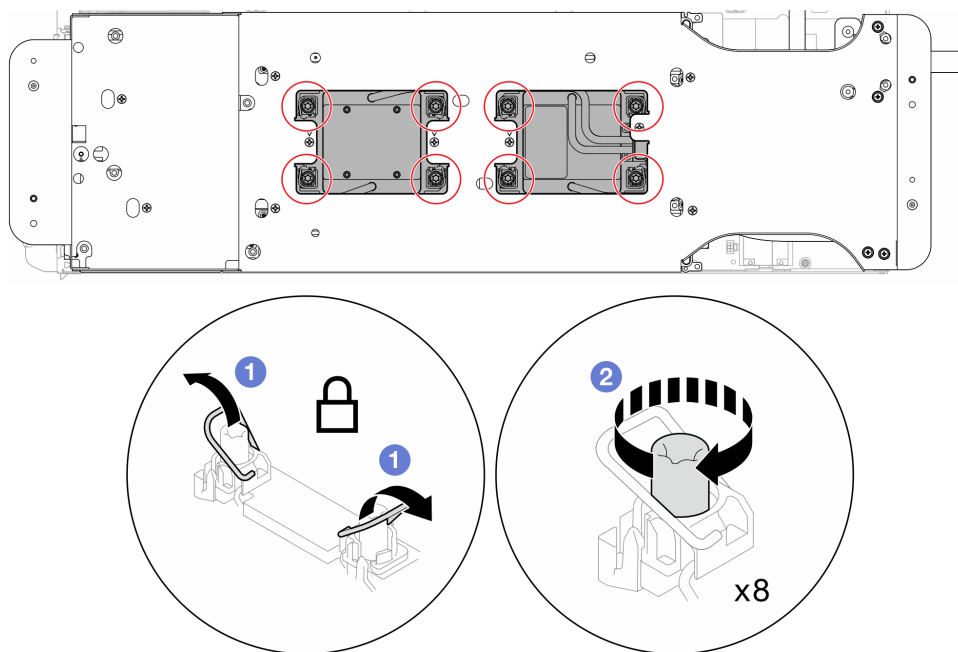


Figure 240. Serrage des vis imperdables Torx T30

Etape 9. Desserrez les vis du support de la boucle d'eau (12 vis cruciformes n° 2 pour les deux nœuds).

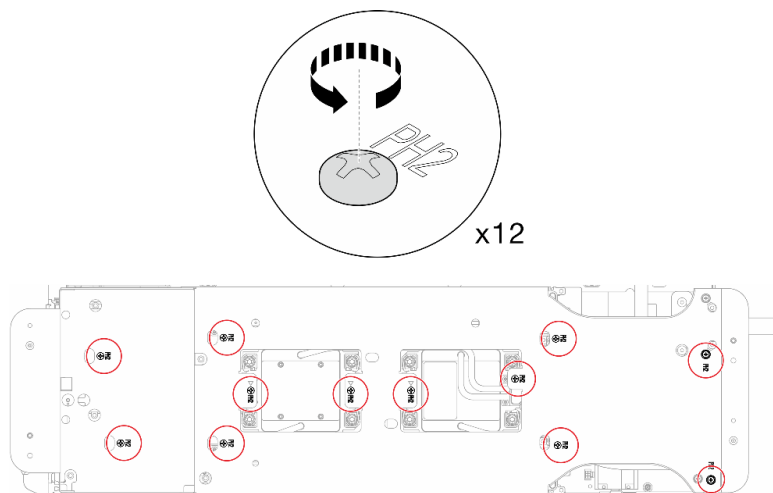


Figure 241. Desserrage des vis du support de la boucle d'eau

Etape 10. Soulevez avec précaution chaque support de la boucle d'eau pour l'extraire de cette dernière, un à la fois.

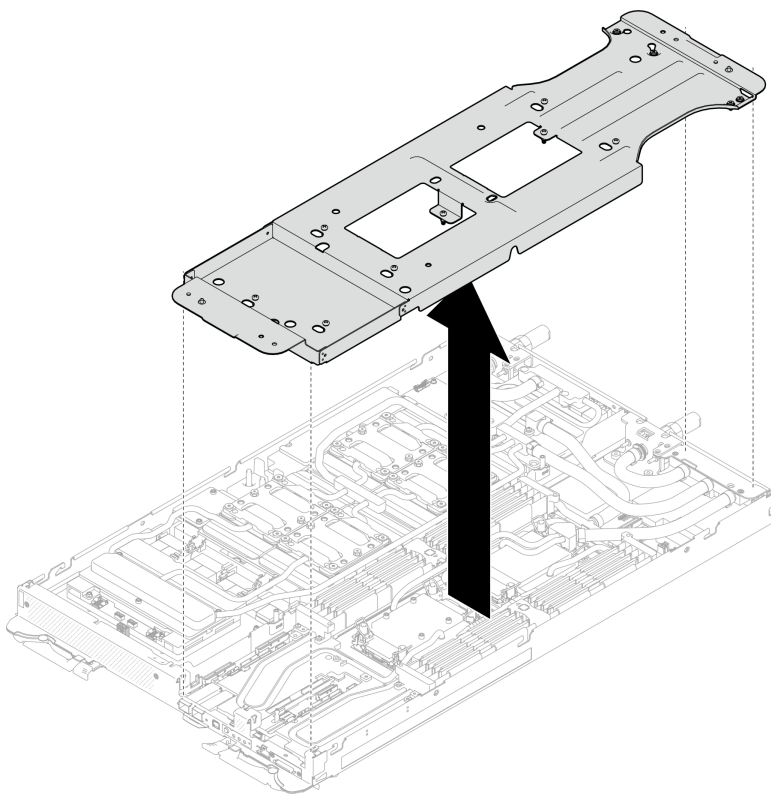


Figure 242. Retrait du support de la boucle d'eau

Etape 11. Installez les vis de la boucle d'eau (9 vis Torx T10 par nœud) à l'aide d'un tournevis dynamométrique réglé au couple approprié.

Remarque : Pour référence, le couple requis pour desserrer ou serrer complètement les vis est de 5,0+/- 0,5 pouces-livres, 0,55+/- 0,05 newtons-mètres.

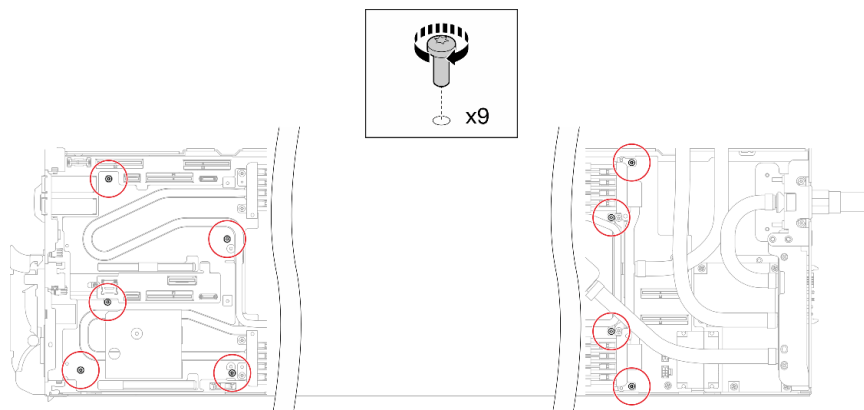


Figure 243. Installation des vis de la boucle d'eau

Etape 12. Installez les vis Torx T10 (7 vis) afin de fixer le raccord rapide.

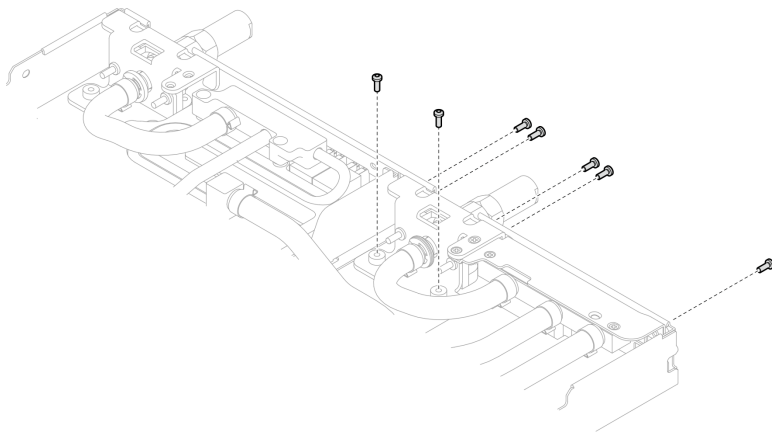


Figure 244. Installation des vis du raccord rapide

Etape 13. Installez les deux plaques de serrage du régulateur de tension (VR) dans les nœuds et installez les vis Torx T10 (4 vis Torx T10 4x pour les deux nœuds).

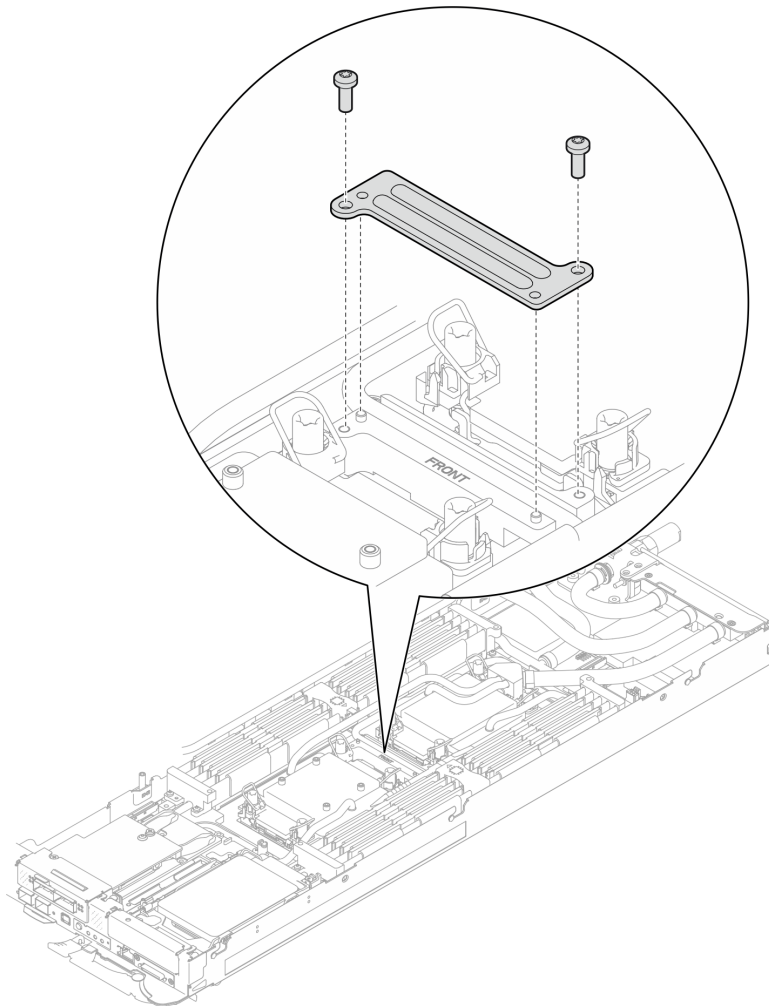


Figure 245. Installation de la plaque de serrage VR

Etape 14. Remplacez les tampons de mastic sur le côté supérieur et le côté inférieur de la plaque de conduction du module OSFP.

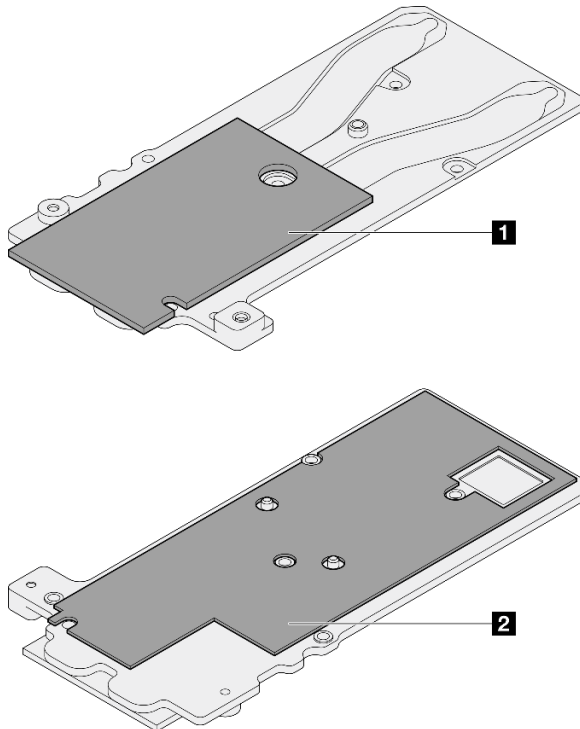


Figure 246. Remplacement des tampons de mastic de la plaque de conduction du module OSFP

1 Tampon de mastic supérieur de la plaque de conduction

2 Tampon de mastic inférieur de la plaque de conduction

Assurez-vous de bien suivre les [Consignes de remplacement du tampon d'espace/tampon de mastic](#).

Etape 15. Installez la plaque de conduction du Module OSFP sur la boucle d'eau.

Type de vis	Type de tournevis
1 Vis M3x5 (x3)	Tournevis cruciforme n°1
2 Vis M3 (x2)	Tournevis T10

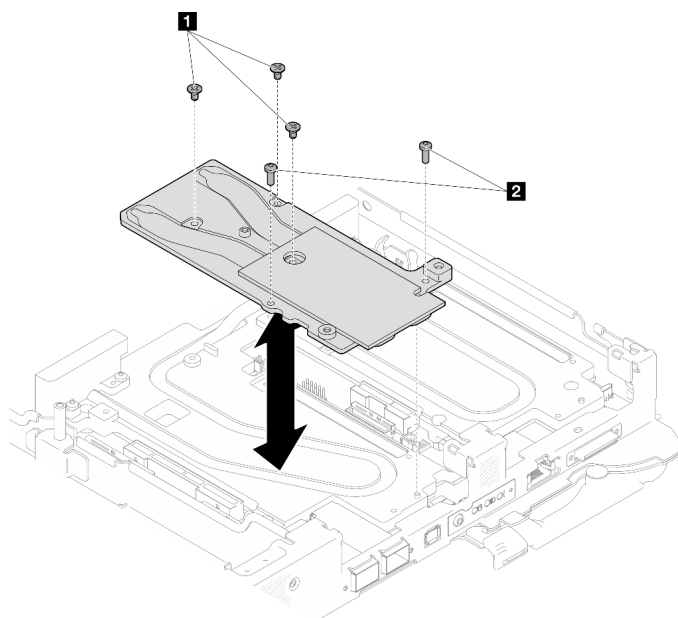


Figure 247. Installation de la plaque de conduction du Module OSFP

Après avoir terminé

1. Installez le Module OSFP. Voir « [Installation du module OSFP](#) » à la page 187.
2. Installez le boîtier d'unités de disque dur. En fonction des configurations du système, voir « [Installation du boîtier d'unités de disque dur](#) » à la page 124, « [Installation d'un bloc d'unités de disque dur NVMe 7 mm](#) » à la page 139 ou « [Installation du bloc boîtier d'unités de disque dur E3.S](#) » à la page 156.
3. Installez les câbles MCIO. Suivez les informations de cheminement des câbles et de guidage dans [Chapitre 7 « Cheminement interne des câbles »](#) à la page 348.
4. Installez la barre de bus. Voir « [Installation de la barre de bus](#) » à la page 248.
5. Installez le fond de panier M.2. Voir « [Installation du fond de panier M.2](#) » à la page 166.
6. Installez les modules de mémoire. Voir « [Installation d'un module de mémoire](#) » à la page 175.
7. Installez l'ensemble DIMM. Voir « [Installation d'un ensemble DIMM](#) » à la page 111.
8. Installez les traverses. Voir « [Installation des traverses](#) » à la page 62.
9. Installez le cache du plateau. Voir « [Installation d'un cache de plateau](#) » à la page 59.
10. Installez le plateau dans le boîtier. Voir « [Installation d'un plateau DWC dans le boîtier](#) » à la page 56.
11. Branchez tous les câbles externes requis sur la solution.

Remarque : Exercez une force supplémentaire pour connecter les câbles QSFP à la solution.

12. Vérifiez le voyant d'alimentation de chaque nœud afin de vous assurer qu'il passe d'un clignotement rapide à un clignotement lent pour indiquer que tous les nœuds sont sous tension.

Remplacement de la carte mère (technicien qualifié uniquement)

Suivez les instructions de cette section pour retirer et installer la carte mère.

Important : Avant de retourner la carte mère, assurez-vous d'installer les caches antipoussière du socket de l'UC de la nouvelle carte mère. Pour remplacer un cache antipoussière du socket de l'UC :

1. Prenez un cache antipoussière du socket de l'UC sur la nouvelle carte mère et orientez-le correctement au-dessus de l'assemblage de socket de l'UC sur la carte mère retirée.

2. Appuyez doucement sur les pattes du cache antipoussière de l'assemblage de socket de l'UC, en appuyant sur les bords afin d'éviter d'endommager les broches du socket. Il se peut que vous entendiez un clic sur le cache antipoussière qui signifie qu'il est solidement fixé.
3. **Vérifiez que** le cache antipoussière est correctement relié à l'assemblage de socket de l'UC.

Retrait de la carte mère

Les informations ci-après vous indiquent comment retirer la carte mère.

À propos de cette tâche

Outils requis

Assurez-vous de disposer des outils requis répertoriés ci-dessous afin de pouvoir remplacer correctement le composant.

- Kits de boucle d'eau
 - Kit de tampon d'espace de la boucle d'eau SD650-N V3 (Le support de la boucle d'eau contenu dans le kit de maintenance est réutilisable. Nous vous recommandons de le conserver au même endroit où le serveur est installé en vue de futurs remplacements.)
 - Kit de tampon de mastic de la boucle d'eau SD650-N V3
 - Kit de tampon de mastic OSFP SD650-N V3
 - Pièces de plaque de conduction VR
- Kits de tampon d'espace d'unité ou de tampon de mastic en fonction des unités installées dans le plateau. Pour plus d'informations, consultez les procédures de remplacement respectives.
- Vis et tournevis

Préparez les tournevis suivants afin de pouvoir installer et retirer correctement les vis correspondantes.

Type de tournevis	Type de vis
Vix hexagonales	Tournevis à tête hexagonale 4,5 mm
Tournevis à six pans 3/16"	Tournevis à tête hexagonale (tableau de distribution)
Tournevis T10 Torx	Vis Torx T10
Tournevis T30 Torx	Vis Torx T30
Tournevis cruciforme n°1	Vis cruciforme n°1
Tournevis cruciforme n°2	Vis cruciforme n°2

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 39 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 41 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez hors tension le plateau DWC correspondant sur lequel vous allez exécuter la tâche.
- Débranchez tous les câbles externes du boîtier.
- Exercez une force supplémentaire pour déconnecter les câbles QSFP éventuellement connectés à la solution.
- Pour éviter d'endommager la boucle d'eau, utilisez toujours le support de boucle d'eau lorsque vous retirez, installez ou pliez la boucle d'eau.

Visionner la procédure

Une vidéo de cette procédure est disponible sur YouTube : <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-DCqagDqjI0xAqs12RCavnk>.

Procédure

Etape 1. Préparez-vous en vue de cette tâche.

- a. Retirez le plateau du boîtier. Voir « [Retrait d'un plateau DWC du boîtier](#) » à la page 55.
- b. Retirez le cache du plateau. Voir « [Retrait d'un cache de plateau](#) » à la page 58.
- c. Retirez les traverses. Voir « [Retrait des traverses](#) » à la page 60.
- d. Retirez l'ensemble DIMM. Voir « [Retrait d'un ensemble DIMM](#) » à la page 110.
- e. Retirez les modules de mémoire. Voir « [Retrait d'un module de mémoire](#) » à la page 171.
- f. Retirez le fond de panier M.2. Voir « [Retrait du fond de panier M.2](#) » à la page 160.

Remarque : La plaque froide du fond de panier M.2 doit également être retirée.

- g. Retirez la barre de bus. Voir « [Retrait de la barre de bus](#) » à la page 247.
- h. Retirez les câbles MCIO. Suivez les informations de cheminement des câbles et de guidage dans [Chapitre 7 « Cheminement interne des câbles »](#) à la page 348.
- i. Retirez le boîtier d'unités de disque dur. En fonction des configurations du système, voir « [Retrait du boîtier d'unités de disque dur](#) » à la page 113, « [Retrait du bloc boîtiers d'unités de disque dur NVMe 7 mm](#) » à la page 131 ou « [Retrait du bloc d'unités de disque dur E3.S](#) » à la page 143.
- j. Retirez le Module OSFP. Voir « [Retrait du module OSFP](#) » à la page 180.
- k. Retirez le tableau de distribution, puis faites délicatement pivoter la boucle d'eau de sorte que la moitié de celle-ci repose sur le dessus de l'autre moitié. Voir « [Retrait du tableau de distribution](#) » à la page 193.

Etape 2. Retirez les deux vis Torx T10 (par nœud) pour retirer la goulotte de la boucle d'eau du régulateur de tension (VR) de la carte mère.

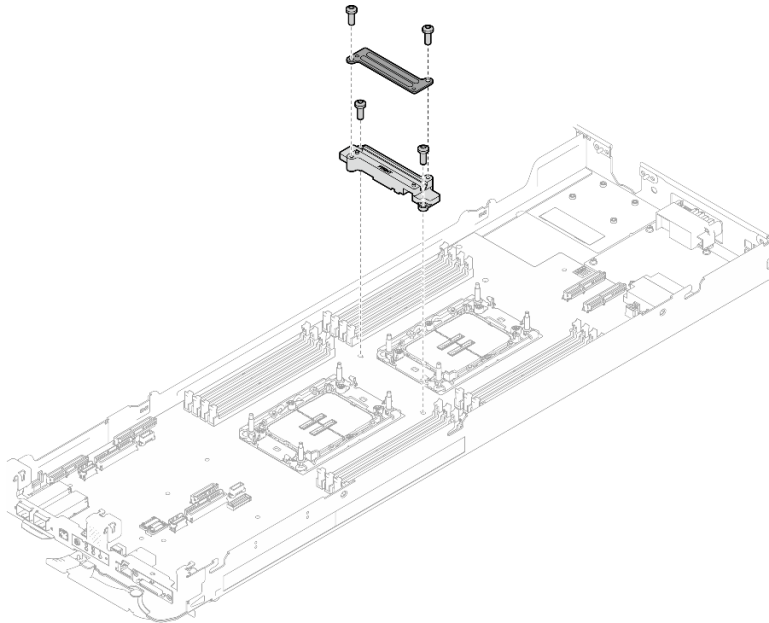


Figure 248. Retrait de la goulotte de la boucle d'eau VR

Etape 3. Retirez les sept vis cruciformes n° 1 par nœud de la carte mère (à l'aide d'un tournevis dynamométrique réglé au couple approprié).

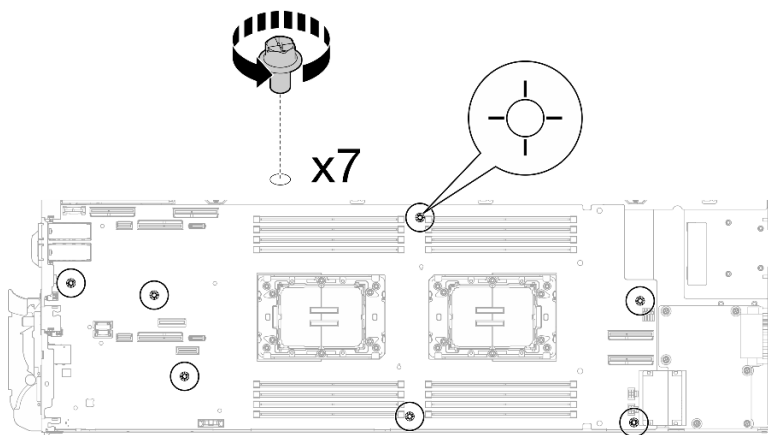


Figure 249. Retrait des vis de la carte mère

Remarque : Pour référence, le couple requis pour desserrer ou serrer complètement les vis est de 0,5 à 0,6 newtons-mètres, 4,5 à 5,5 pouces-livres.

Étape 4. Saisissez soigneusement la broche de guidage et inclinez la carte mère selon un angle. Ensuite, faites délicatement coulisser et soulevez la carte mère vers l'arrière pour la retirer du nœud.

Remarque : Évitez de toucher les connecteurs de la carte mère. Veillez à ne pas endommager les composants avoisinants à l'intérieur du nœud.

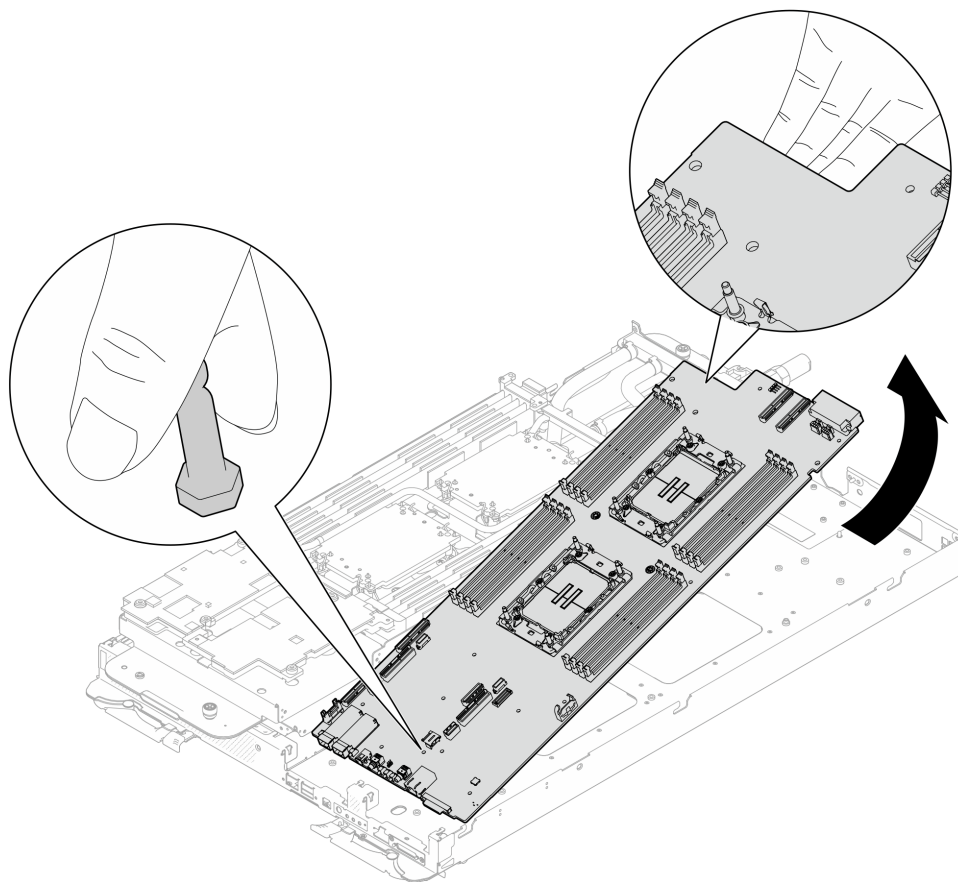


Figure 250. Retrait de la carte mère

Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Important : Avant de retourner la carte mère, assurez-vous d'installer les caches antipoussière du socket de processeur de la nouvelle carte mère. Pour remplacer un cache antipoussière du socket de processeur :

1. Prenez un cache antipoussière du socket de processeur sur la nouvelle carte mère et orientez-le correctement au-dessus de l'assemblage de socket de processeur sur la carte mère retirée.
2. Appuyez doucement sur les pattes du cache antipoussière de l'assemblage de socket de processeur, en appuyant sur les bords afin d'éviter d'endommager les broches du socket. Il se peut que vous entendiez un clic sur le cache antipoussière qui signifie qu'il est solidement fixé.
3. **Vérifiez que** le cache antipoussière est correctement relié à l'assemblage de socket de processeur.

Procédez comme suit si vous avez besoin de démonter la carte mère :

Attention : Vous ne pouvez démonter la carte mère qu'en vue du recyclage. Ne le démontez pas à d'autres fins.

1. Retirez la broche de guidage de la carte mère.

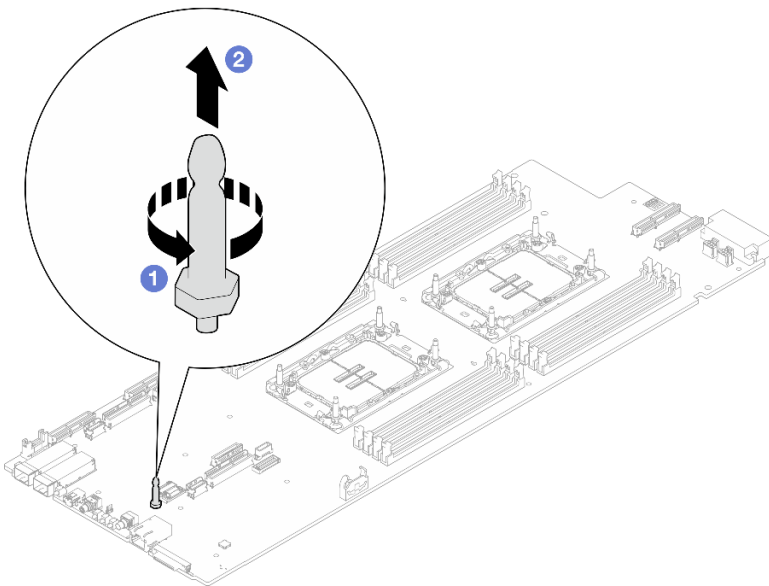


Figure 251. Retrait de la broche de guidage

2. Recyclez l'unité conformément à la réglementation en vigueur.

Installation de la carte mère

Les informations suivantes vous indiquent comment installer la carte mère.

À propos de cette tâche

Outils requis

Assurez-vous de disposer des outils requis répertoriés ci-dessous afin de pouvoir remplacer correctement le composant.

- Kits de boucle d'eau

- Kit de tampon d'espace de la boucle d'eau SD650-N V3 (Le support de la boucle d'eau contenu dans le kit de maintenance est réutilisable. Nous vous recommandons de le conserver au même endroit où le serveur est installé en vue de futurs remplacements.)
- Kit de tampon de mastic de la boucle d'eau SD650-N V3
- Kit de tampon de mastic OSFP SD650-N V3
- Pièces de plaque de conduction VR
- Kits de tampon d'espace d'unité ou de tampon de mastic en fonction des unités installées dans le plateau. Pour plus d'informations, consultez les procédures de remplacement respectives.
- Vis et tournevis

Préparez les tournevis suivants afin de pouvoir installer et retirer correctement les vis correspondantes.

Type de tournevis	Type de vis
Vix hexagonales	Tournevis à tête hexagonale 4,5 mm
Tournevis à six pans 3/16"	Tournevis à tête hexagonale (tableau de distribution)
Tournevis T10 Torx	Vis Torx T10
Tournevis T30 Torx	Vis Torx T30
Tournevis cruciforme n°1	Vis cruciforme n°1
Tournevis cruciforme n°2	Vis cruciforme n°2

Important : Consignes de remplacement du tampon d'espace/tampon de mastic

- Pour identifier l'emplacement et l'orientation du tampon d'espace/tampon de mastic, voir « [Identification et emplacement du tampon d'espace/tampon de mastic](#) » à la page 48.
- Avant de remplacer le tampon d'espace/tampon de mastic, nettoyez délicatement la plaque d'interface ou la surface du matériel à l'aide d'un chiffon doux imbibé d'alcool.
- Maintenez le tampon d'espace/tampon de mastic en faisant preuve de précautions afin de ne pas le déformer. Assurez-vous qu'aucun trou de vis ou orifice n'est obstrué par le tampon d'espace/le tampon de mastic.
- N'utilisez pas de tampon de mastic périmé. Vérifiez la date de péremption sur l'emballage du tampon de mastic. Si les tampons de mastic ont dépassé la date limite d'utilisation, achetez-en de nouveaux afin de les remplacer correctement.

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 39 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 41 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez hors tension le plateau DWC correspondant sur lequel vous allez exécuter la tâche.
- Débranchez tous les câbles externes du boîtier.
- Exercez une force supplémentaire pour déconnecter les câbles QSFP éventuellement connectés à la solution.
- Pour éviter d'endommager la boucle d'eau, utilisez toujours le support de boucle d'eau lorsque vous retirez, installez ou pliez la boucle d'eau.

Téléchargement du microprogramme et du pilote : après le remplacement d'un composant, il est possible que la mise à jour du microprogramme ou du pilote soit requise.

- Accédez à <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sd650nv3/7d7n/downloads/driver-list/> pour consulter les dernières mises à jour de microprogramme et de pilote disponibles pour votre serveur.

- Consultez « [Mise à jour du microprogramme](#) » à la page 353 pour plus d'informations sur les outils de mise à jour du microprogramme.

Visionner la procédure

Une vidéo de cette procédure est disponible sur YouTube : <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-DCqagDqjl0xAqs12RCavnk>.

Procédure

Remarque : Selon le modèle, il est possible que votre solution diffère légèrement de l'illustration.

Etape 1. Installez la carte mère.

- a. Saisissez délicatement la broche de guidage avant, puis inclinez la carte mère selon un angle.
- b. Alignez les connecteurs sur les orifices correspondants à l'avant du nœud, puis faites délicatement coulisser la carte mère vers l'avant.
- c. Orientez la carte mère par rapport aux deux broches de guidage proches de l'arrière du nœud pour assurer un alignement correct ; ensuite, insérez soigneusement la carte mère dans le nœud.

Remarque : Évitez de toucher les connecteurs de la carte mère. Veillez à ne pas endommager les composants avoisinants à l'intérieur du nœud.

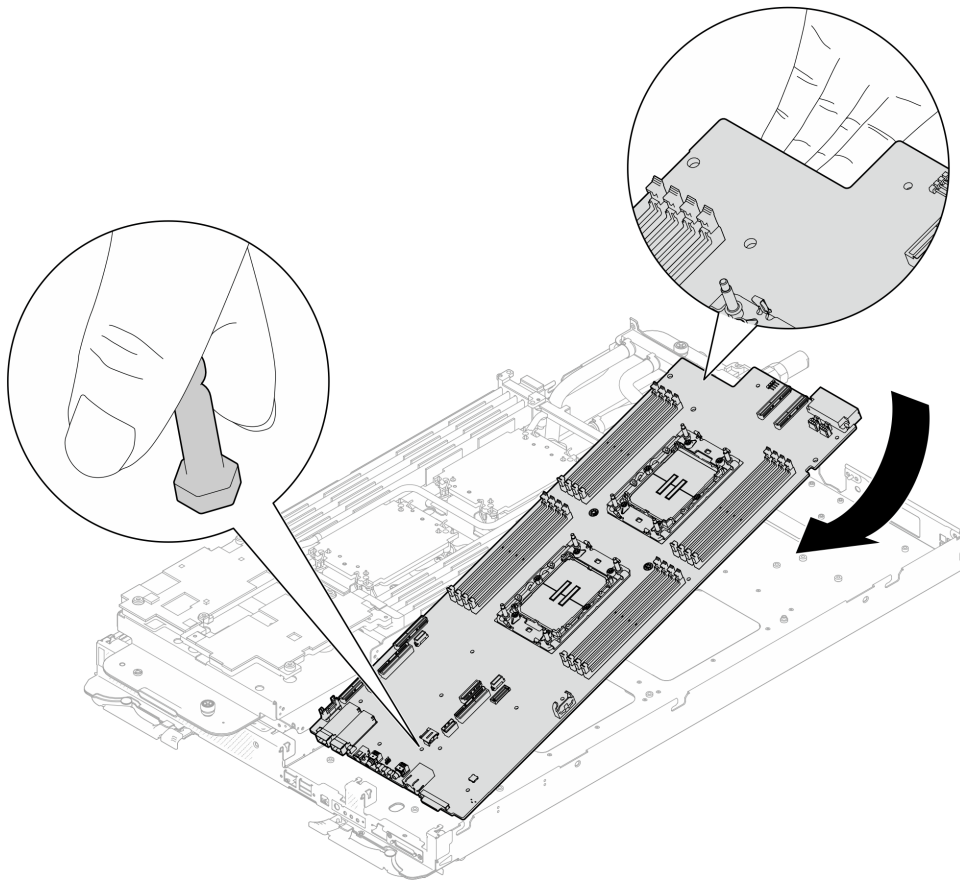


Figure 252. Installation de la carte mère

Etape 2. Installez et serrez sept vis cruciformes n° 1 par nœud sur la carte mère (à l'aide d'un tournevis dynamométrique réglé au couple approprié).

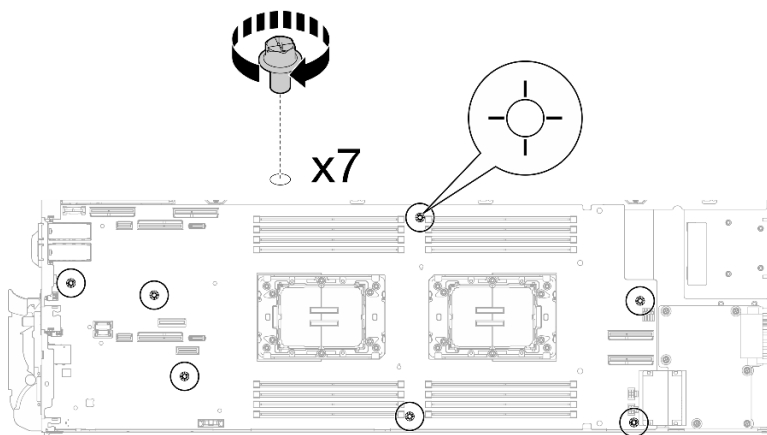


Figure 253. Installation des vis de la carte mère

Remarque : Pour référence, le couple requis pour desserrer ou serrer complètement les vis est de 0,5 à 0,6 newtons-mètres, 4,5 à 5,5 pouces-livres.

Etape 3. Vérifiez les tampons d'espace des deux côtés de la goulotte de la boucle d'eau VR ; s'ils sont endommagés ou détachés, remplacez-les par des nouveaux tampons.

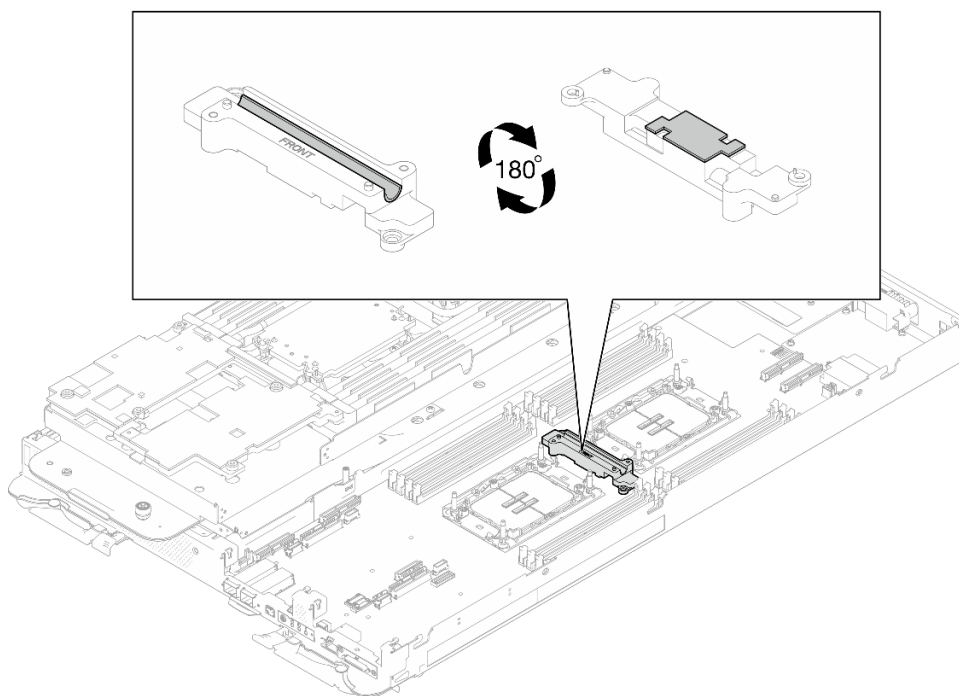


Figure 254. Tampons d'espace de la goulotte de la boucle d'eau VR

Assurez-vous de bien suivre les [Consignes de remplacement du tampon d'espace/tampon de mastic](#).

Etape 4. Alignez la goulotte de la boucle d'eau VR avec les orifices de la carte mère ; ensuite, serrez les deux vis Torx T10 (par nœud).

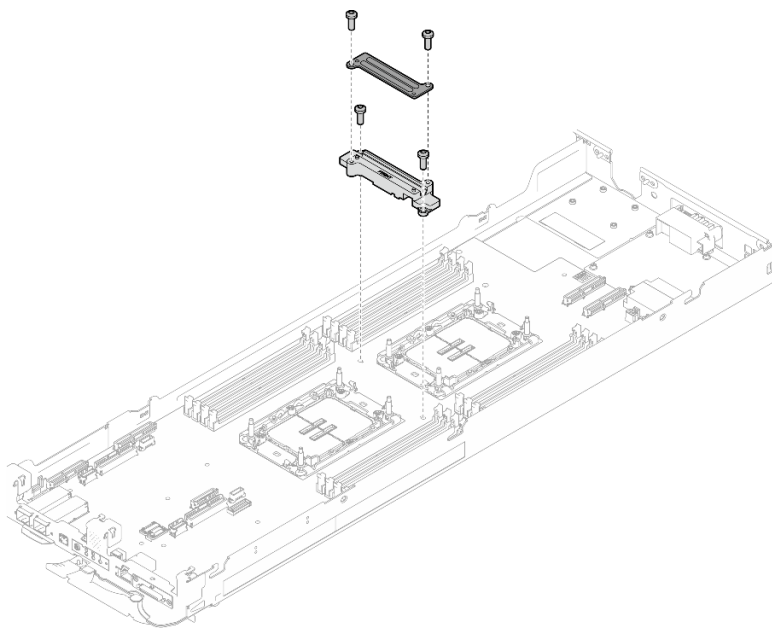


Figure 255. Installation de la goulotte de la boucle d'eau VR

Après avoir terminé

1. Installez le tableau de distribution. Voir « [Installation du tableau de distribution](#) » à la page 202.
2. Installez le Module OSFP. Voir « [Installation du module OSFP](#) » à la page 187.
3. Installez le boîtier d'unités de disque dur. En fonction des configurations du système, voir « [Installation du boîtier d'unités de disque dur](#) » à la page 124, « [Installation d'un bloc d'unités de disque dur NVMe 7 mm](#) » à la page 139 ou « [Installation du bloc boîtier d'unités de disque dur E3.S](#) » à la page 156.
4. Installez les câbles MCIO. Suivez les informations de cheminement des câbles et de guidage dans [Chapitre 7 « Cheminement interne des câbles »](#) à la page 348.
5. Installez la barre de bus. Voir « [Installation de la barre de bus](#) » à la page 248.
6. Installez le fond de panier M.2. Voir « [Installation du fond de panier M.2](#) » à la page 166.
7. Installez les modules de mémoire. Voir « [Installation d'un module de mémoire](#) » à la page 175.
8. Installez l'ensemble DIMM. Voir « [Installation d'un ensemble DIMM](#) » à la page 111.
9. Installez les traverses. Voir « [Installation des traverses](#) » à la page 62.
10. Installez le cache du plateau. Voir « [Installation d'un cache de plateau](#) » à la page 59.
11. Installez le plateau dans le boîtier. Voir « [Installation d'un plateau DWC dans le boîtier](#) » à la page 56.
12. Branchez tous les câbles externes requis sur la solution.

Remarque : Exercez une force supplémentaire pour connecter les câbles QSFP à la solution.

13. Vérifiez le voyant d'alimentation de chaque nœud afin de vous assurer qu'il passe d'un clignotement rapide à un clignotement lent pour indiquer que tous les nœuds sont sous tension.
14. Mettez à jour les données techniques essentielles (VPD). Voir « [Mise à jour des données techniques essentielles \(VPD\)](#) » à la page 241.

Pour obtenir le numéro du type de machine et le numéro de série figurant sur l'étiquette d'identification, reportez-vous à la section « [Identification de la solution et accès à Lenovo XClarity Controller](#) » à la page 33.

15. Activez TPM/TCM. Voir « [Activation de TPM](#) » à la page 242.

16. Si le masquage du TPM ou la mise à jour du microprogramme du TPM est nécessaire consultez « Masquage/observation de TPM » à la page 244 ou « Mise à jour du microprogramme TPM » à la page 245.
17. Facultativement, vous pouvez activer l’amorçage sécurisé UEFI. Voir « Activation de l’amorçage sécurisé UEFI » à la page 246.

Mise à jour des données techniques essentielles (VPD)

Cette rubrique vous indique comment mettre à jour les données techniques essentielles.

- **(Requis)** Type de machine
- **(Requis)** Numéro de série
- (Facultatif) Balise d’actif
- (Facultatif) UUID

Outils recommandés :

- Lenovo XClarity Provisioning Manager
- Commandes Lenovo XClarity Essentials OneCLI

Utilisation de Lenovo XClarity Provisioning Manager

Étapes :

1. Démarrez le serveur et appuyez sur la touche conformément aux instructions à l’écran. L’interface Lenovo XClarity Provisioning Manager s’affiche par défaut.
2. Sélectionnez **Récapitulatif du système**. La page de l’onglet « Récapitulatif du système » s’affiche.
3. Cliquez sur **Mettre à jour les données techniques essentielles**, puis suivez les instructions à l’écran pour mettre à jour ces données.

Utilisation des commandes Lenovo XClarity Essentials OneCLI

- Mise à jour du **type de machine**
onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdName <m/t_model> [access_method]
- Mise à jour du **numéro de série**
onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoSerialNum <s/n> [access_method]
- Mise à jour **du modèle de système**
onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdIdentifieur <system model> [access_method]
onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdIdentifieurEx <system model> --override [access_method]
- Mise à jour de la **balise d’actif**
onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysEncloseAssetTag <asset_tag> [access_method]
- Mise à jour de l’**UUID**
onecli config createuuid SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoUUID [access_method]

Variable	Description
<m/t_model>	Type de machine serveur et numéro de modèle. Saisissez xxxxyyy, xxx correspondant au type de machine et yyy correspondant au numéro de modèle du serveur.
<s/n>	Numéro de série du serveur. Saisissez zzzzzzz, zzzzzzz correspondant au numéro de série.

<system_model>	<p>Modèle de système sur le serveur.</p> <p>Saisissez system yyyyyyyy, où yyyyyyy est l'identificateur de produit.</p>
<asset_tag>	<p>Numéro d'étiquette d'inventaire du serveur.</p> <p>Saisissez aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa correspondant au numéro de balise d'actif.</p>
[access_method]	<p>Méthode d'accès que vous avez sélectionnée pour accéder au serveur cible.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accès en ligne KCS (sans authentification, limité à certains utilisateurs) : Vous pouvez supprimer directement [access_method] de la commande. • LAN authentifié en ligne : Dans ce cas, indiquez les informations de compte LAN ci-dessous à la fin de la commande OneCLI : --bmc-username <user_id> --bmc-password <password> • WAN/LAN distant : Dans ce cas, indiquez les informations de compte XCC ci-dessous et l'adresse IP à la fin de la commande OneCLI : --bmc <bmc_user_id>:<bmc_password>@<bmc_external_IP> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> - <bmc_user_id> Nom de compte du module BMC (1 des 12 comptes). La valeur par défaut est USERID. - <bmc_password> Mot de passe du compte BMC (1 des 12 comptes).

Activation de TPM

Le serveur prend en charge le module TPM, version 1.2 ou version 2.0

Remarque : Pour les clients en Chine continentale, le module TPM intégré n'est pas pris en charge. Toutefois, les clients de Chine continentale peuvent installer un adaptateur TCM (Trusted Cryptographic Module) ou TPM (parfois appelé une carte fille).

Lorsqu'une carte mère est remplacée, vous devez vous assurer que la stratégie TPM est définie correctement.

ATTENTION :

Faites bien attention lorsque vous définissez la stratégie TPM. Si elle n'est pas définie correctement, la carte mère peut être inutilisable.

Définition de la stratégie TPM

Par défaut, une carte mère de rechange est fournie avec la stratégie TPM réglée sur **non définie**. Vous devez modifier ce réglage de sorte qu'il corresponde à celui qui était en vigueur sur la carte mère en cours de remplacement.

Il existe deux méthodes disponibles pour définir la stratégie TPM :

- À partir de Lenovo XClarity Provisioning Manager

Pour définir la stratégie TPM à partir de Lenovo XClarity Provisioning Manager :

1. Démarrez le serveur et appuyez sur la touche spécifiée dans les instructions à l'écran pour afficher l'interface Lenovo XClarity Provisioning Manager. (Pour plus de détails, consultez la section « Démarrage » de la documentation LXPM compatible avec votre serveur à l'adresse suivante : <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>.)

2. Si le mot de passe administrateur est obligatoire pour le démarrage, entrez le mot de passe.
3. Dans la page Récapitulatif du système, cliquez sur **Mise à jour VPD**.
4. Définissez la stratégie selon l'un des paramètres suivants.
 - **NationZ TPM 2.0 activé - Chine uniquement.** Les clients de Chine continentale doivent choisir ce paramètre si un adaptateur NationZ TPM 2.0 est installé.
 - **TPM activé - Reste du monde.** Les clients en dehors de la Chine continentale doivent choisir ce paramètre.
 - **Définitivement désactivé.** Les clients en Chine continentale doivent utiliser ce paramètre si aucun adaptateur TPM n'est installé.

Remarque : Bien que le paramètre **non défini** est disponible sous forme de paramètre de stratégie, il ne doit pas être utilisé.

- À partir de Lenovo XClarity Essentials OneCLI

Remarque : Veuillez noter qu'un utilisateur IPMI local et un mot de passe doivent être définis dans Lenovo XClarity Controller pour avoir accès à distance au système cible.

Pour définir la stratégie TPM à partir de Lenovo XClarity Essentials OneCLI :

1. Lisez TpmTcmPolicyLock pour vérifier si TPM_TCM_POLICY a été verrouillé :
`OneCli.exe config show imm.TpmTcmPolicyLock --override --imm <userid>:<password>@<ip_address>`

Remarque : La valeur du module imm.TpmTcmPolicyLock doit être « Désactivée », ce qui signifie que TPM_TCM_POLICY n'est PAS verrouillé et que les modifications apportées à TPM_TCM_POLICY sont autorisées. Si le code de retour est « Activé », aucune modification apportée à la stratégie n'est autorisée. La carte peut néanmoins être utilisée si le paramètre souhaité est correct pour le système à remplacer.

2. Configurez le TPM_TCM_POLICY dans XCC :
 - À l'attention des clients en Chine continentale sans TPM, ou des clients devant désactiver le TPM :
`OneCli.exe config set imm.TpmTcmPolicy "NeitherTpmNorTcm" --override --imm <userid>:<password>@<ip_address>`
 - À l'attention des clients en Chine continentale devant activer le TPM :
`OneCli.exe config set imm.TpmTcmPolicy "NationZTPM20Only" --override --imm <userid>:<password>@<ip_address>`
 - À l'attention des clients en dehors de la Chine continentale devant activer le TPM :
`OneCli.exe config set imm.TpmTcmPolicy "TpmOnly" b --imm <userid>:<password>@<ip_address>`
3. Problème de commande de réinitialisation pour la réinitialisation du système :
`OneCli.exe misc ospower reboot --imm <userid>:<password>@<ip_address>`
4. Relisez la valeur pour vérifier si la modification a été acceptée :
`OneCli.exe config show imm.TpmTcmPolicy --override --imm <userid>:<password>@<ip_address>`

Remarques :

- Si la valeur correspond, cela signifie que TPM_TCM_POLICY a été défini correctement.
 Le module imm.TpmTcmPolicy est défini comme suit :
 - La valeur 0 utilise la chaîne « Non définie », ce qui signifie stratégie UNDEFINED.
 - La valeur 1 utilise la chaîne « NeitherTpmNorTcm », ce qui signifie TPM_PERM_DISABLED.
 - La valeur 2 utilise la chaîne « TpmOnly », ce qui signifie TPM_ALLOWED.
 - La valeur 4 utilise la chaîne « NationZTPM », ce qui veut dire NationZ_TPM20_ALLOWED.
- Les 4 étapes ci-dessous doivent également être utilisées pour « verrouiller » TPM_TCM_POLICY lors de l'utilisation des commandes OneCli/ASU :

5. Lisez TpmTcmPolicyLock pour vérifier si TPM_TCM_POLICY a été verrouillé, commande comme ci-dessous :

```
OneCli.exe config show imm.TpmTcmPolicyLock --override --imm <userid>:<password>@<ip_address>
```

La valeur doit être « Désactivée », ce qui signifie que TPM_TCM_POLICY n'est PAS verrouillé et doit être défini.

6. Verrouillez TPM_TCM_POLICY :

```
OneCli.exe config set imm.TpmTcmPolicyLock "Enabled"--override --imm <userid>:<password>@<ip_address>
```

7. Problème de commande de réinitialisation pour la réinitialisation du système, commande ci-dessous :

```
OneCli.exe misc ospower reboot --imm <userid>:<password>@<ip_address>
```

Lors de la réinitialisation, l'UEFI lira la valeur à partir du module imm.TpmTcmPolicyLock, si la valeur est « Activée » et si la valeur du module imm.TpmTcmPolicy est valide, l'UEFI verrouillera le paramètre TPM_TCM_POLICY.

Remarque : Les valeurs valides pour imm.TpmTcmPolicy incluent « NeitherTpmNorTcm », « TpmOnly » et « NationZTPM20Only ».

Si imm.TpmTcmPolicyLock est défini sur « Activé », mais que la valeur imm.TpmTcmPolicy n'est pas valide, UEFI va rejeter la demande de « verrouillage » et définir imm.TpmTcmPolicyLock sur « Désactivé ».

8. Relisez la valeur pour vérifier si le « Verrouillage » est accepté ou rejeté. Commande ci-dessous :

```
OneCli.exe config show imm.TpmTcmPolicy --override --imm <userid>:<password>@<ip_address>
```

Remarque : Si la valeur a changé de « Désactivée » à « Activée », cela signifie que TPM_TCM_POLICY a été verrouillé avec succès. Une fois qu'une stratégie a été définie, il n'existe aucune autre méthode que le remplacement de la carte mère pour la déverrouiller.

imm.TpmTcmPolicyLock est défini comme suit :

La valeur 1 utilise la chaîne « Activé », ce qui signifie verrouiller la stratégie. Les autres valeurs ne sont pas acceptées.

Masquage/observation de TPM

La stratégie TPM est activée par défaut afin de chiffrer les transferts de données pour le fonctionnement du système. En option, il est possible de désactiver le TPM à l'aide de Lenovo XClarity Essentials OneCLI.

Pour désactiver le TPM, procédez comme suit :

1. Téléchargez et installez Lenovo XClarity Essentials OneCLI.

Pour télécharger Lenovo XClarity Essentials OneCLI, accédez au site suivant :

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/HT116433>

2. Exécutez la commande suivante :

```
OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.HideTPMfromOS "Yes" --imm <userid>:<password>@<ip_address> --override
```

où :

- <userid>:<password> correspond aux données d'identification utilisés pour accéder au BMC (interfaceLenovo XClarity Controller) de votre serveur. L'ID utilisateur par défaut est USERID, et le mot de passe par défaut est PASSWORD (avec un zéro, et non la lettre o majuscule)
- <ip_address> correspond à l'adresse IP du serveur BMC.

Exemple :

```
D:\onecli>OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.HideTPMfromOS "Yes" --imm USERID:PASSWORD=1@10.245.39.79 --override

Lenovo XClarity Essentials OneCLI 1xce_onecli01p-2.3.0
Licensed Materials - Property of Lenovo
(C) Copyright Lenovo Corp. 2013-2018 All Rights Reserved
If the parameters you input includes password, please Note that:
* The password must consist of a sequence of characters from `0-9a-zA-Z_+.$%!*^&*()=` set
* Use "" to quote when password parameters include special characters
* Do not use reserved characters in path name when parameter contains path
Invoking SET command ...
Connected to BMC at IP address 10.245.39.79 by IPMI
TrustedComputingGroup.HideTPMfromOS=Yes
Success.
```

3. Réamorcer le système.

Si vous souhaitez à nouveau activer le TPM, exécutez la commande ci-après, puis redémarrez le système :
OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.HideTPMfromOS "No" --imm <userid>:<password>@<ip_address> --override

Exemple :

```
D:\onecli3>OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.HideTPMfromOS "No" --imm USERID:PASSWORD=1@10.245.39.79 --override

Lenovo XClarity Essentials OneCLI 1xce_onecli01h-3.0.1
(C) Lenovo 2013-2020 All Rights Reserved

OneCLI License Agreement and OneCLI Legal Information can be found at the following location:
"D:\onecli3\Lic"

[Is]Certificate check finished [100%][=====]
Invoking SET command ...
Connected to BMC at IP address 10.245.39.79 by IPMI
TrustedComputingGroup.HideTPMfromOS=No
Configure successfully, please reboot system.
Succeed.
```

Mise à jour du microprogramme TPM

En option, il est possible de mettre à jour le microprogramme du TPM à l'aide de Lenovo XClarity Essentials OneCLI.

Remarque : La mise à jour du microprogramme TPM est irréversible. Après la mise à jour, le microprogramme TPM ne peut pas être rétrogradé vers ses versions précédentes.

Versión du microprogramme TPM

Suivez la procédure ci-après pour afficher la version de microprogramme du TPM :

À partir de Lenovo XClarity Provisioning Manager

1. Démarrez le serveur et appuyez sur la touche spécifiée dans les instructions à l'écran pour afficher l'interface Lenovo XClarity Provisioning Manager. (Pour plus de détails, consultez la section « Démarrage » de la documentation LXPM compatible avec votre serveur à l'adresse suivante : <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>.)
2. Si le mot de passe administrateur est obligatoire pour le démarrage, entrez le mot de passe.
3. Sur la page Configuration UEFI, cliquez sur **Paramètres système** → **Sécurité** → **Trusted Platform Module** → **TPM 2.0** → **Versión de microprogramme du TPM**.

Mise à jour du microprogramme TPM

Pour mettre à jour le microprogramme TPM, procédez comme suit :

1. Téléchargez et installez Lenovo XClarity Essentials OneCLI.
Pour télécharger Lenovo XClarity Essentials OneCLI, accédez au site suivant :
<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/HT116433>
2. Exécutez la commande suivante :

```
OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.DeviceOperation "Update to TPM 2.0 firmware version <x.x.x.x>" --bmc <userid>:<password>@<ip_address>
```

où :

- <x.x.x.x> est la version TPM cible.

par exemple : TPM 2.0 (7.2.1.0) -> TPM 2.0 (7.2.2.0) :

```
OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.DeviceOperation "Update to TPM 2.0 firmware version 7.2.2.0" --bmc <userid>:<password>@<ip_address>
```

- <userid>:<password> correspond aux données d'identification utilisés pour accéder au BMC (interfaceLenovo XClarity Controller) de votre serveur. L'ID utilisateur par défaut est USERID, et le mot de passe par défaut est PASSWORD (avec un zéro, et non la lettre o majuscule).
- <ip_address> correspond à l'adresse IP du serveur BMC.

Activation de l'amorçage sécurisé UEFI

Si vous le souhaitez, vous pouvez activer l'amorçage sécurisé UEFI.

Il existe deux méthodes pour activer l'amorçage sécurisé UEFI :

- À partir de Lenovo XClarity Provisioning Manager

Pour activer l'amorçage sécurisé UEFI depuis Lenovo XClarity Provisioning Manager :

1. Démarrez le serveur et appuyez sur la touche spécifiée dans les instructions à l'écran pour afficher l'interface Lenovo XClarity Provisioning Manager. (Pour plus de détails, consultez la section « Démarrage » de la documentation LXPM compatible avec votre serveur à l'adresse suivante : <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>.)
2. Si le mot de passe administrateur est obligatoire pour le démarrage, entrez le mot de passe.
3. Dans la page de configuration UEFI, cliquez sur **Paramètres système** → **Sécurité** → **Amorçage sécurisé**.
4. Activez l'amorçage sécurisé et enregistrez les paramètres.

Remarque : Si vous avez besoin de désactiver l'amorçage sécurisé UEFI, sélectionnez Désactiver à l'étape 4.

- À partir de Lenovo XClarity Essentials OneCLI

Pour activer l'amorçage sécurisé UEFI depuis Lenovo XClarity Essentials OneCLI :

1. Téléchargez et installez Lenovo XClarity Essentials OneCLI.

Pour télécharger Lenovo XClarity Essentials OneCLI, accédez au site suivant :

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/HT116433>

2. Exécutez la commande suivante pour activer l'amorçage sécurisé :

```
OneCli.exe config set SecureBootConfiguration.SecureBootSetting Enabled --bmc <userid>:<password>@<ip_address>
```

où :

- <userid>:<password> correspond aux données d'identification utilisés pour accéder au BMC (interfaceLenovo XClarity Controller) de votre serveur. L'ID utilisateur par défaut est USERID, et le mot de passe par défaut est PASSWORD (avec un zéro, et non la lettre o majuscule)
- <ip_address> correspond à l'adresse IP du serveur BMC.

Pour plus d'informations sur la commande Lenovo XClarity Essentials OneCLI set, voir :

https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_set_command

Remarque : Si vous avez besoin de désactiver l'amorçage sécurisé UEFI, exécutez la commande suivante :

```
OneCli.exe config set SecureBootConfiguration.SecureBootSetting Disabled --bmc <userid>:<password>@<ip_address>
```

Remplacement des composants du nœud GPU (technicien qualifié uniquement)

Les informations suivantes vous indiquent comment retirer et installer des composants du nœud GPU Intel.

Remplacement d'une barre de bus

Procédez comme suit pour retirer et installer la barre de bus.

Retrait de la barre de bus

Les informations ci-après vous permettent de retirer la barre de bus.

À propos de cette tâche

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 39 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 41 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez hors tension le plateau DWC correspondant sur lequel vous allez exécuter la tâche.
- Débranchez tous les câbles externes du boîtier.
- Exercez une force supplémentaire pour déconnecter les câbles QSFP éventuellement connectés à la solution.
- Pour éviter d'endommager la boucle d'eau, utilisez toujours le support de boucle d'eau lorsque vous retirez, installez ou pliez la boucle d'eau.

Visionner la procédure

Une vidéo de cette procédure est disponible sur YouTube : <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-DCqagDqjI0xAqs12RCavnk>.

Procédure

Étape 1. Préparez-vous en vue de cette tâche.

- a. Retirez le plateau du boîtier. Voir « [Retrait d'un plateau DWC du boîtier](#) » à la page 55.
- b. Retirez le cache du plateau. Voir « [Retrait d'un cache de plateau](#) » à la page 58.
- c. Retirez les traverses. Voir « [Retrait des traverses](#) » à la page 60.

Étape 2. Retirez la vis et soulevez la barre de bus du plateau.

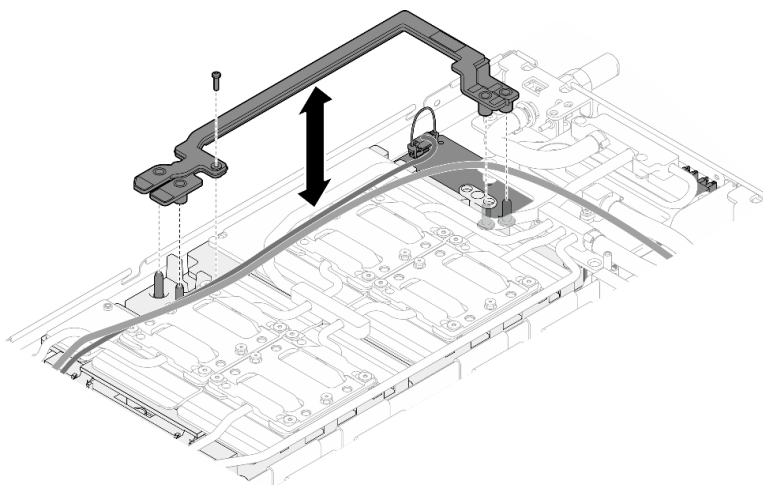


Figure 256. Retrait de la barre de bus

Après avoir terminé

Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Installation de la barre de bus

Les informations suivantes vous permettent d'installer la barre de bus.

À propos de cette tâche

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 39 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 41 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez hors tension le plateau DWC correspondant sur lequel vous allez exécuter la tâche.
- Débranchez tous les câbles externes du boîtier.
- Exercez une force supplémentaire pour déconnecter les câbles QSFP éventuellement connectés à la solution.
- Pour éviter d'endommager la boucle d'eau, utilisez toujours le support de boucle d'eau lorsque vous retirez, installez ou pliez la boucle d'eau.

Visionner la procédure

Une vidéo de cette procédure est disponible sur YouTube : <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-DCqagDqjI0xAqs12RCavnk>.

Procédure

- Etape 1. Assurez-vous que le câble d'alimentation du panneau de support et le câble MCIO sont acheminés de manière appropriée.
- a. Assurez-vous que les deux câbles sont bien en dehors de la partie médiane de la barre de bus. Il ne doit pas y avoir de câbles entre la barre de bus et la carte GPU.
 - b. Assurez-vous que les deux câbles sont acheminés sous l'extrémité arrière de la barre de bus.

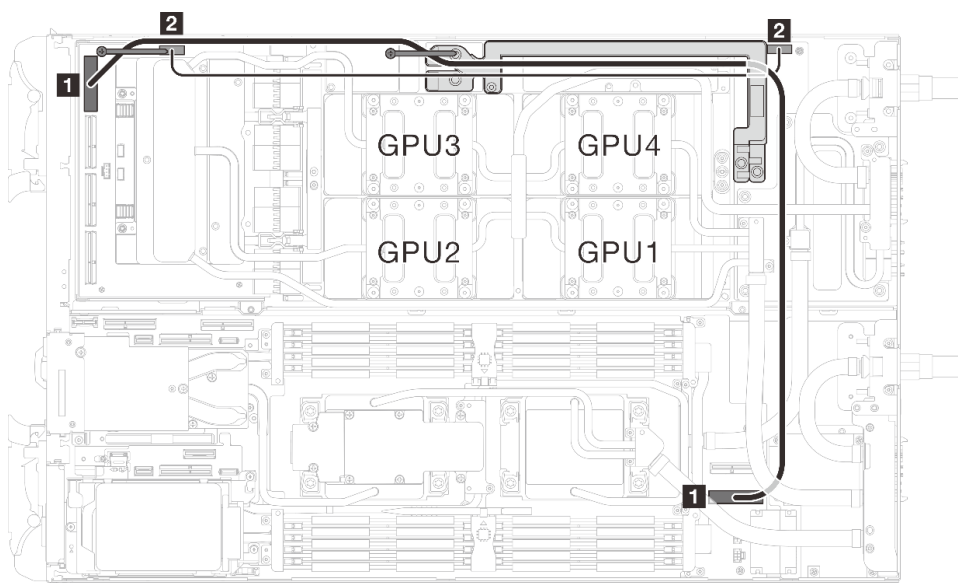


Figure 257. Cheminement du câble d'alimentation et du câble MCI0 1 de la carte de support

De (carte de support)	Vers
1 MCI0 1	1 Connecteur PCIe x 16 MCI0 3
2 Connecteur de bande latérale et d'alimentation	2 Connecteur d'alimentation (sur le tableau de distribution du GPU)

Etape 2. Alignez la barre de bus sur les broches de guidage de la carte GPU tout en la plaçant sur la carte GPU. Ensuite, serrez la vis afin de fixer la barre de bus sur la carte GPU.

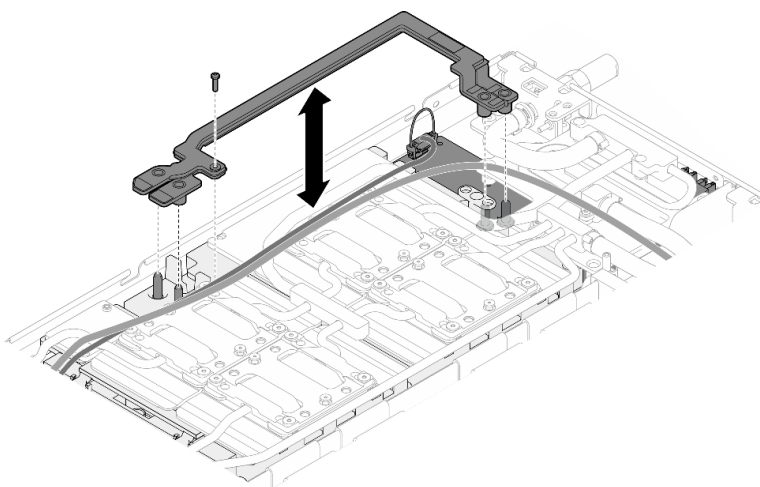


Figure 258. Installation de la barre de bus

Après avoir terminé

1. Installez les traverses. Voir « [Installation des traverses](#) » à la page 62.
2. Installez le cache du plateau. Voir « [Installation d'un cache de plateau](#) » à la page 59.
3. Installez le plateau dans le boîtier. Voir « [Installation d'un plateau DWC dans le boîtier](#) » à la page 56.
4. Branchez tous les câbles externes requis sur la solution.

Remarque : Exercez une force supplémentaire pour connecter les câbles QSFP à la solution.

5. Vérifiez le voyant d'alimentation de chaque nœud afin de vous assurer qu'il passe d'un clignotement rapide à un clignotement lent pour indiquer que tous les nœuds sont sous tension.

Remplacement de la carte de support

Procédez comme suit pour retirer et installer le panneau de support.

Retrait de la carte de support

Les informations ci-après vous permettent de retirer la carte de support.

À propos de cette tâche

Outils requis

Assurez-vous de disposer des outils requis répertoriés ci-dessous afin de pouvoir remplacer correctement le composant.

- Kits de boucle d'eau
 - Kit de tampon d'espace de la boucle d'eau SD650-N V3 (Le support de la boucle d'eau contenu dans le kit de maintenance est réutilisable. Nous vous recommandons de le conserver au même endroit où le serveur est installé en vue de futurs remplacements.)
 - Kit de tampon de mastic de la boucle d'eau SD650-N V3
 - Fixation PCM SXM5 SD650-N V3
 - Kit PCM SXM5
- Vis et tournevis

Préparez les tournevis suivants afin de pouvoir installer et retirer correctement les vis correspondantes.

Type de vis	Type de tournevis
Vis Torx T10	Tournevis T10 Torx
Vis Torx T15	Tournevis à tête T15 Torx
Vis cruciforme n°1	Tournevis cruciforme n°1
Vis cruciforme n°2	Tournevis cruciforme n°2

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 39 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 41 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez hors tension le plateau DWC correspondant sur lequel vous allez exécuter la tâche.
- Débranchez tous les câbles externes du boîtier.
- Exercez une force supplémentaire pour déconnecter les câbles QSFP éventuellement connectés à la solution.
- Pour éviter d'endommager la boucle d'eau, utilisez toujours le support de boucle d'eau lorsque vous retirez, installez ou pliez la boucle d'eau.
- Un tournevis dynamométrique est disponible sur demande si vous n'en avez pas à portée de main.

Visionner la procédure

Une vidéo de cette procédure est disponible sur YouTube : <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-DCqagDqjl0xAqs12RCavnk>.

Procédure

Etape 1. Préparez-vous en vue de cette tâche.

- a. Retirez le plateau du boîtier. Voir « [Retrait d'un plateau DWC du boîtier](#) » à la page 55.
- b. Retirez le cache du plateau. Voir « [Retrait d'un cache de plateau](#) » à la page 58.
- c. Retirez les traverses. Voir « [Retrait des traverses](#) » à la page 60.
- d. Retirez la barre de bus. Voir « [Retrait de la barre de bus](#) » à la page 247.
- e. Retirez les câbles MCIO. Suivez les informations de cheminement des câbles et de guidage dans [Chapitre 7 « Cheminement interne des câbles »](#) à la page 348.
- f. Retirez la carte réseau. Voir « [Retrait de la carte réseau \(technicien qualifié uniquement\)](#) » à la page 319.

Etape 2. Retirez le câble d'alimentation de la carte de support du nœud GPU.

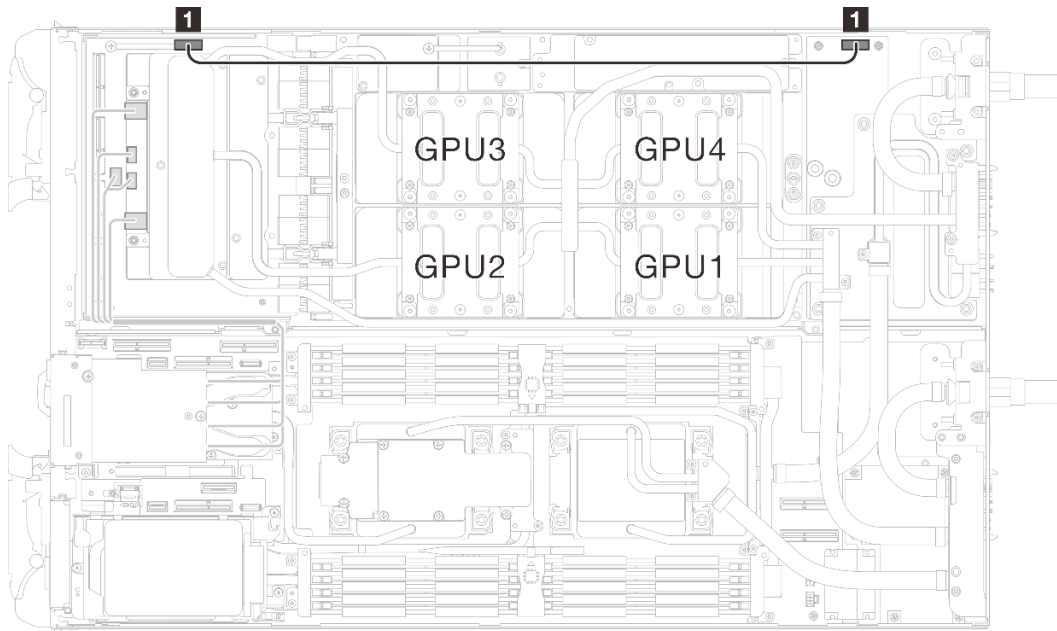


Figure 259. Retrait du câble d'alimentation de la carte de support

De (carte de support)	Vers (carte de distribution d'alimentation du nœud GPU)
1 Connecteur de bande latérale et d'alimentation	1 Connecteur d'alimentation

Etape 3. Retirez les deux picots du panneau de support.

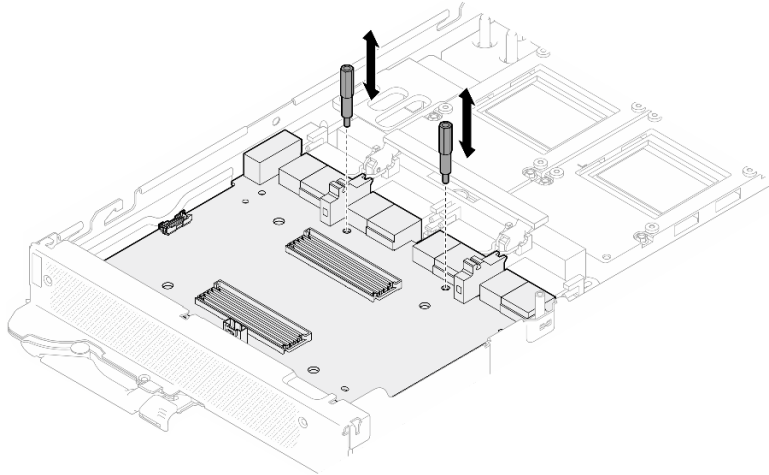


Figure 260. Retrait des picots de la carte de support

Etape 4. Retirez le panneau de support du nœud.

- a. ① Faites pivoter la poignée de la carte GPU vers le panneau de support.
- b. ② Relâchez les clips de retenue de la carte GPU et faites-les pivoter vers la carte GPU.
- c. ③ Tirez le panneau de support vers l'avant du serveur pour le déconnecter de la carte GPU. Tenez le panneau de support selon un angle et retirez-le du plateau.

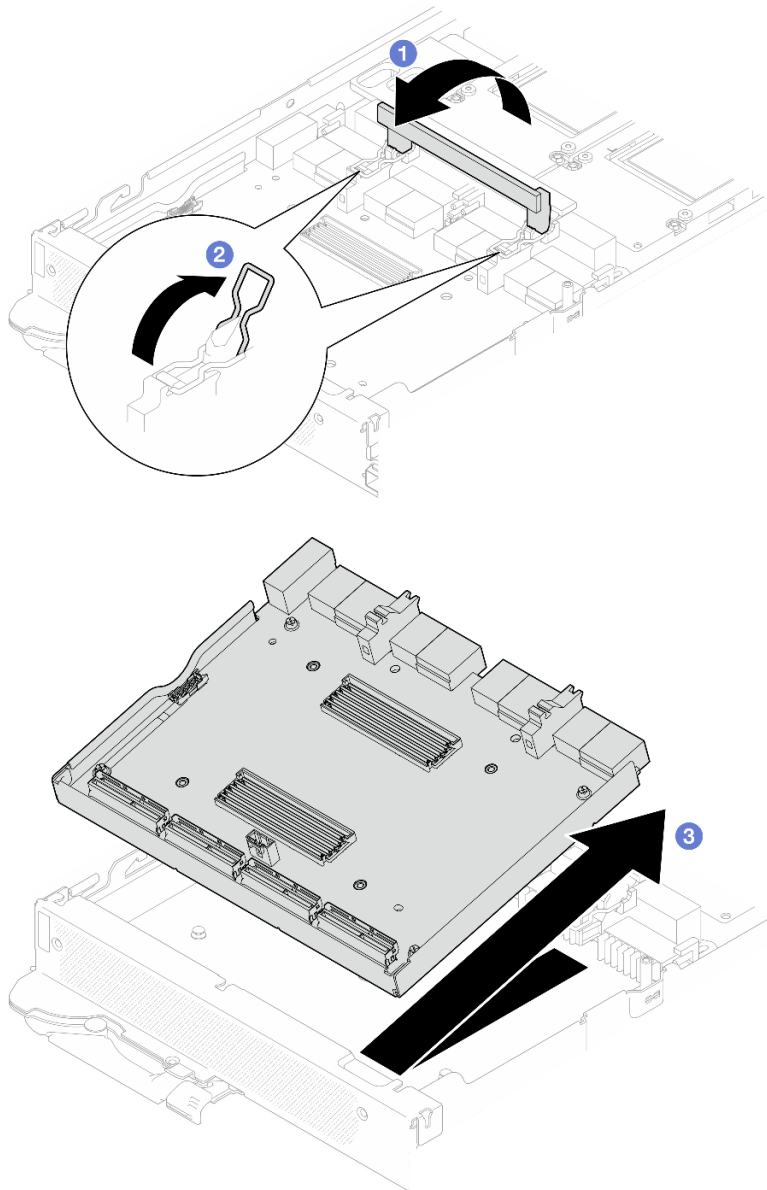


Figure 261. Retrait de la carte de support

Après avoir terminé

Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Installation de la carte de support

Les informations ci-après vous permettent d'installer la carte de support.

À propos de cette tâche

Outils requis

Assurez-vous de disposer des outils requis répertoriés ci-dessous afin de pouvoir remplacer correctement le composant.

- Kits de boucle d'eau
 - Kit de tampon d'espace de la boucle d'eau SD650-N V3 (Le support de la boucle d'eau contenu dans le kit de maintenance est réutilisable. Nous vous recommandons de le conserver au même endroit où le serveur est installé en vue de futurs remplacements.)
 - Kit de tampon de mastic de la boucle d'eau SD650-N V3
 - Fixation PCM SXM5 SD650-N V3
 - Kit PCM SXM5
- Vis et tournevis

Préparez les tournevis suivants afin de pouvoir installer et retirer correctement les vis correspondantes.

Type de vis	Type de tournevis
Vis Torx T10	Tournevis T10 Torx
Vis Torx T15	Tournevis à tête T15 Torx
Vis cruciforme n°1	Tournevis cruciforme n°1
Vis cruciforme n°2	Tournevis cruciforme n°2

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 39 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 41 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez hors tension le plateau DWC correspondant sur lequel vous allez exécuter la tâche.
- Débranchez tous les câbles externes du boîtier.
- Exercez une force supplémentaire pour déconnecter les câbles QSFP éventuellement connectés à la solution.
- Pour éviter d'endommager la boucle d'eau, utilisez toujours le support de boucle d'eau lorsque vous retirez, installez ou pliez la boucle d'eau.
- Un tournevis dynamométrique est disponible sur demande si vous n'en avez pas à portée de main.

Important : Consignes de remplacement du tampon d'espace/tampon de mastic

- Pour identifier l'emplacement et l'orientation du tampon d'espace/tampon de mastic, voir « [Identification et emplacement du tampon d'espace/tampon de mastic](#) » à la page 48.
- Avant de remplacer le tampon d'espace/tampon de mastic, nettoyez délicatement la plaque d'interface ou la surface du matériel à l'aide d'un chiffon doux imbibé d'alcool.
- Maintenez le tampon d'espace/tampon de mastic en faisant preuve de précautions afin de ne pas le déformer. Assurez-vous qu'aucun trou de vis ou orifice n'est obstrué par le tampon d'espace/le tampon de mastic.
- N'utilisez pas de tampon de mastic périmé. Vérifiez la date de péremption sur l'emballage du tampon de mastic. Si les tampons de mastic ont dépassé la date limite d'utilisation, achetez-en de nouveaux afin de les remplacer correctement.

Téléchargement du microprogramme et du pilote : après le remplacement d'un composant, il est possible que la mise à jour du microprogramme ou du pilote soit requise.

- Accédez à <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sd650nv3/7d7n/downloads/driver-list/> pour consulter les dernières mises à jour de microprogramme et de pilote disponibles pour votre serveur.
- Consultez « [Mise à jour du microprogramme](#) » à la page 353 pour plus d'informations sur les outils de mise à jour du microprogramme.

Visionner la procédure

Une vidéo de cette procédure est disponible sur YouTube : <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-DCqagDqjI0xAqs12RCavnk>.

Procédure

Etape 1. Faites pivoter les clips de retenue et la poignée de la carte GPU vers la carte GPU.

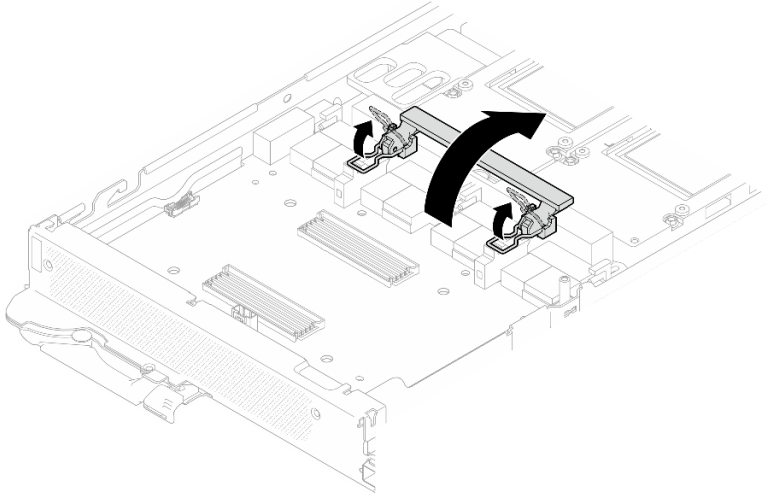


Figure 262. Rotation des clips de retenue et des poignées de la carte GPU

Etape 2. Installez le panneau de support.

- a. ① Maintenez le panneau de support selon un angle et alignez-le sur les broches de guidage du plateau. Ensuite, installez le panneau de support sur le plateau.
- b. ② Poussez le panneau de support vers la carte GPU et connectez-le à la carte GPU.

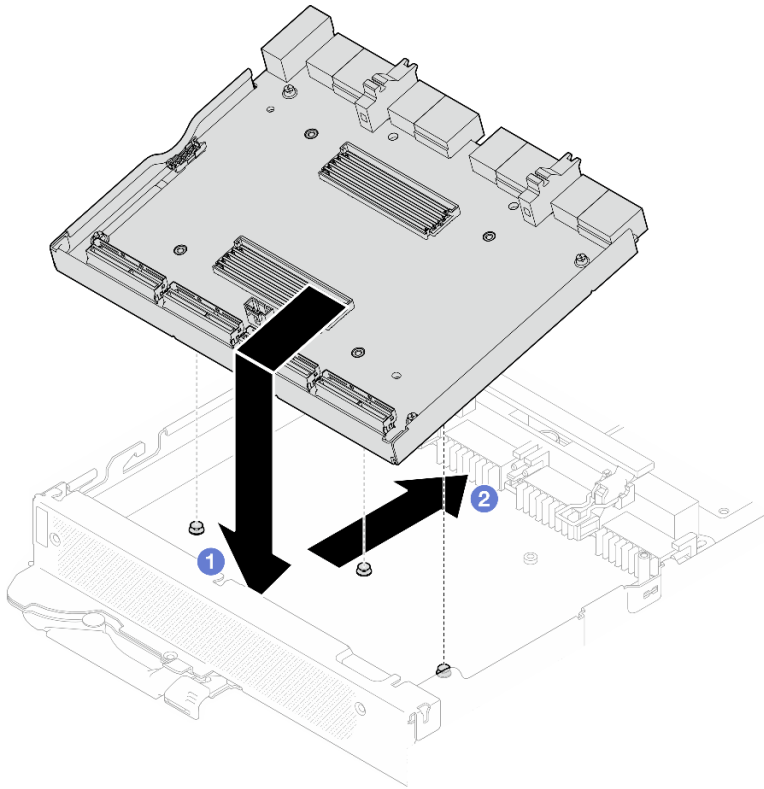


Figure 263. Installation de la carte de support

Etape 3. Fixez le panneau de support à la carte GPU.

- a. ① Insérez les clips de retenue de la carte GPU dans les emplacements du panneau de support.
- b. ② Faites pivoter la poignée de la carte GPU vers la carte GPU, puis appuyez dessus pour verrouiller la position du panneau de support.

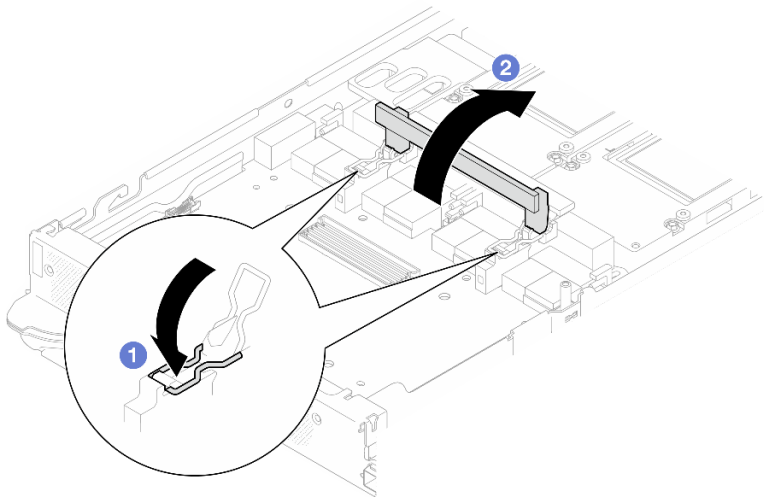


Figure 264. Fixation de la carte de support sur la carte GPU

Etape 4. Installez les deux picots sur le panneau de support.

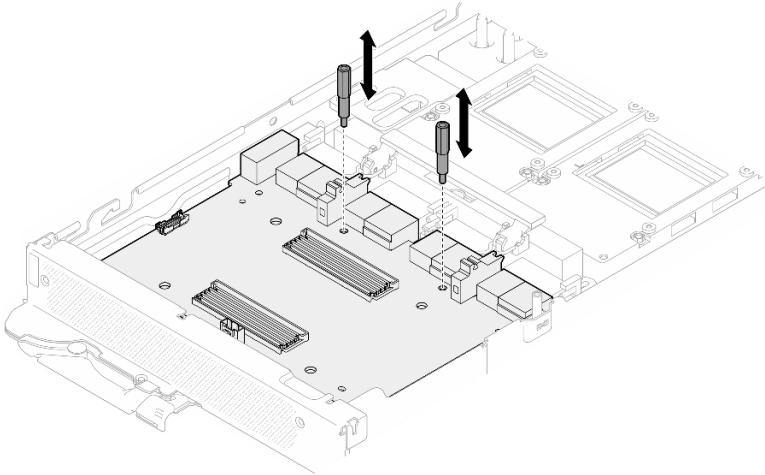


Figure 265. Installation des picots de la carte de support

Etape 5. Branchez le câble d'alimentation de la carte de support.

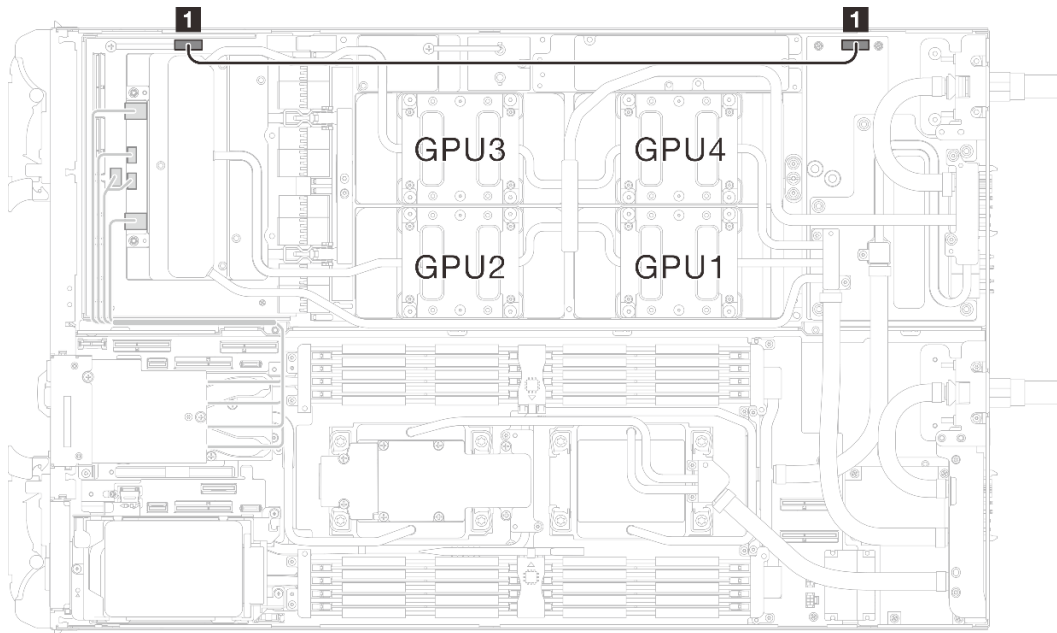


Figure 266. Branchement du câble d'alimentation de la carte de support

De (carte de support)	Vers (carte de distribution d'alimentation du nœud GPU)
1 Connecteur de bande latérale et d'alimentation	1 Connecteur d'alimentation

Après avoir terminé

1. Installez la carte réseau. Voir « [Installation de la carte réseau \(technicien qualifié uniquement\)](#) » à la page 330.
2. Installez les câbles MCIO. Suivez les informations de cheminement des câbles et de guidage dans [Chapitre 7 « Cheminement interne des câbles »](#) à la page 348.
3. Installez les traverses. Voir « [Installation des traverses](#) » à la page 62.

4. Installez le cache du plateau. Voir « [Installation d'un cache de plateau](#) » à la page 59.
5. Installez le plateau dans le boîtier. Voir « [Installation d'un plateau DWC dans le boîtier](#) » à la page 56.
6. Branchez tous les câbles externes requis sur la solution.

Remarque : Exercez une force supplémentaire pour connecter les câbles QSFP à la solution.

7. Vérifiez le voyant d'alimentation de chaque nœud afin de vous assurer qu'il passe d'un clignotement rapide à un clignotement lent pour indiquer que tous les nœuds sont sous tension.

Remplacement de GPU (technicien qualifié uniquement)

Utilisez les procédures suivantes pour retirer et installer un GPU.

Remplacement d'un GPU (technicien qualifié uniquement)

Utilisez ces informations pour retirer un GPU.

À propos de cette tâche

Outils requis

Assurez-vous de disposer des outils requis répertoriés ci-dessous afin de pouvoir remplacer correctement le composant.

- Kits de boucle d'eau
 - Kit de tampon d'espace de la boucle d'eau SD650-N V3 (Le support de la boucle d'eau contenu dans le kit de maintenance est réutilisable. Nous vous recommandons de le conserver au même endroit où le serveur est installé en vue de futurs remplacements.)
 - Kit de tampon de mastic de la boucle d'eau SD650-N V3
 - Fixation PCM SXM5 SD650-N V3
 - Kit PCM SXM5
- Vis et tournevis

Préparez les tournevis suivants afin de pouvoir installer et retirer correctement les vis correspondantes.

Type de vis	Type de tournevis
Tournevis hexagonale (boucle d'eau de nœud GPU)	Tournevis à tête hexagonale 6 mm
Vis Torx T10	Tournevis T10 Torx
Vis cruciforme n°1	Tournevis cruciforme n°1
Vis cruciforme n°2	Tournevis cruciforme n°2

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 39 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 41 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez hors tension le plateau DWC correspondant sur lequel vous allez exécuter la tâche.
- Débranchez tous les câbles externes du boîtier.
- Exercez une force supplémentaire pour déconnecter les câbles QSFP éventuellement connectés à la solution.
- Pour éviter d'endommager la boucle d'eau, utilisez toujours le support de boucle d'eau lorsque vous retirez, installez ou pliez la boucle d'eau.
- Un tournevis dynamométrique est disponible sur demande si vous n'en avez pas à portée de main.

Visionner la procédure

Une vidéo de cette procédure est disponible sur YouTube : <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-DCqagDqjI0xAqs12RCavnk>.

Procédure

Etape 1. Préparez-vous en vue de cette tâche.

- Retirez le plateau du boîtier. Voir « Retrait d'un plateau DWC du boîtier » à la page 55.
- Retirez le cache du plateau. Voir « Retrait d'un cache de plateau » à la page 58.
- Retirez les traverses. Voir « Retrait des traverses » à la page 60.
- Retirez la barre de bus. Voir « Retrait de la barre de bus » à la page 247.
- Retirez les câbles MCIO. Suivez les informations de cheminement des câbles et de guidage dans Chapitre 7 « Cheminement interne des câbles » à la page 348.

Etape 2. Retirez le câble d'alimentation de la carte de support du nœud GPU.

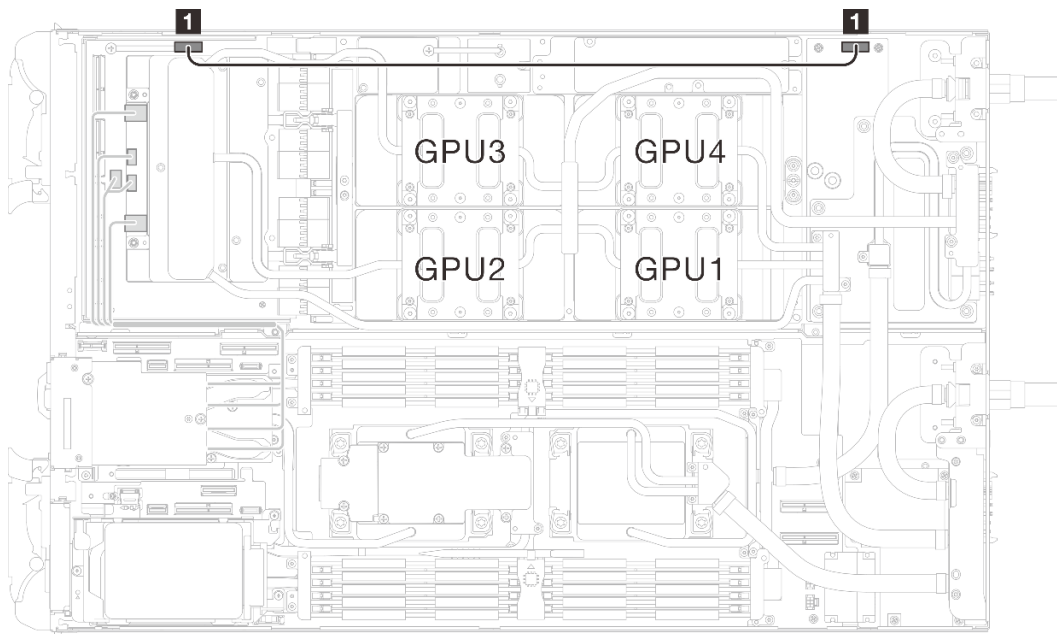


Figure 267. Retrait du câble d'alimentation de la carte de support

De (carte de support)	Vers (carte de distribution d'alimentation du nœud GPU)
1 Connecteur de bande latérale et d'alimentation	1 Connecteur d'alimentation

Etape 3. Retirez l'attache-câbles de la carte GPU.

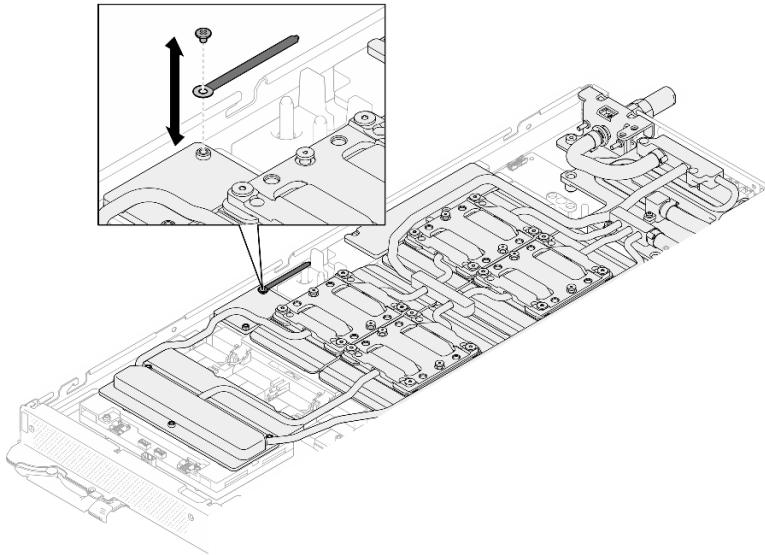


Figure 268. Retrait de l'attache-câbles

Etape 4. Retirez la vis hexagonale (1) et les vis PH1 (3) de la boucle d'eau à l'aide d'un tournevis dynamométrique défini sur le couple approprié.

Remarque : Pour référence, le couple requis pour desserrer ou serrer complètement les vis est de 5,0+/- 0,5 pouces-livres, 0,55+/- 0,05 newtons-mètres.

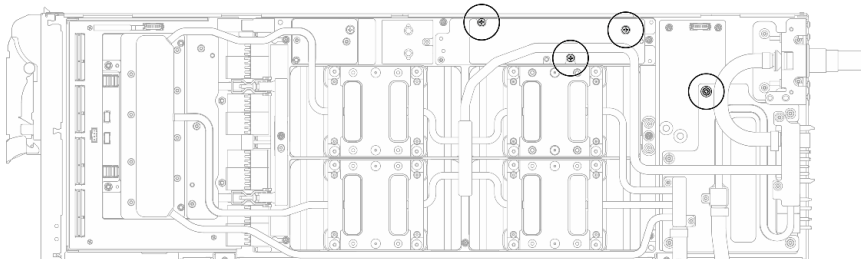



Figure 269. Retrait de la vis hexagonale et des vis PH1 du support de boucle d'eau (nœud GPU)

Etape 5. Retirez les vis de la boucle d'eau et les vis de raccord rapide (11 vis Torx T10) à l'aide d'un tournevis dynamométrique défini sur le couple approprié.

Remarque : Pour référence, le couple requis pour desserrer ou serrer complètement les vis est de 5,0+/- 0,5 pouces-livres, 0,55+/- 0,05 newtons-mètres.

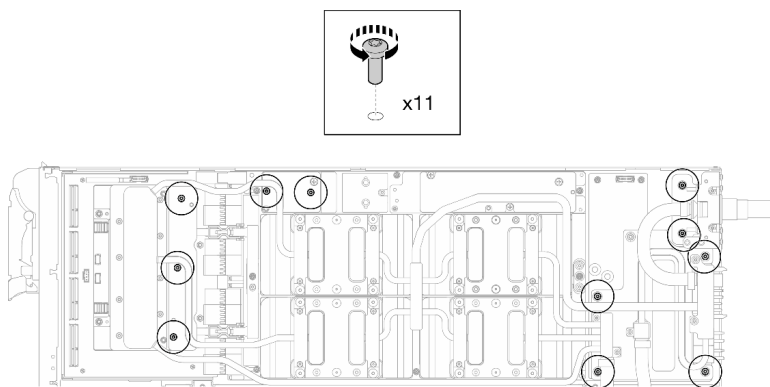


Figure 270. Retrait des vis Torx T10 de la boucle d'eau (nœud GPU)

Etape 6. Retirez les vis de raccord rapide (4 Torx T10) à l'aide d'un tournevis dynamométrique défini sur le couple approprié.

Remarque : Pour référence, le couple requis pour desserrer ou serrer complètement les vis est de 5,0+/- 0,5 pouces-livres, 0,55+/- 0,05 newtons-mètres.

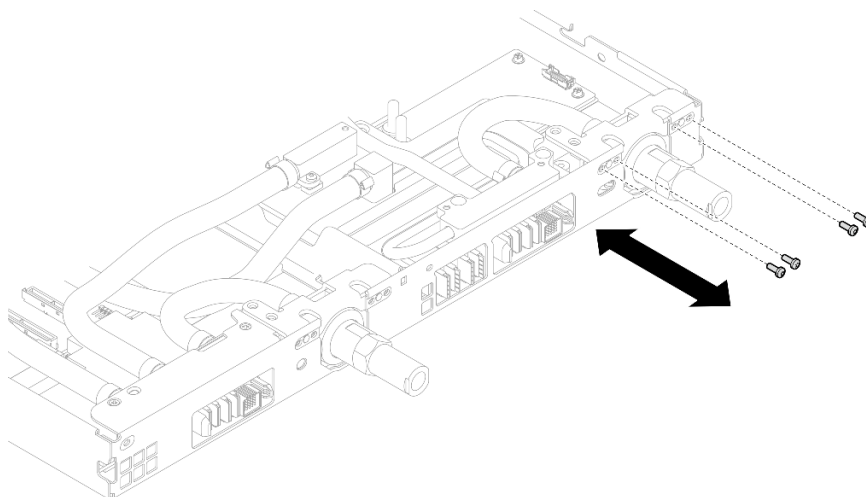


Figure 271. Retrait des vis de raccord rapide (nœud GPU)

Etape 7. Suivez la séquence de retrait des vis indiquée sur l'étiquette de la carte réseau, puis retirez les vis de la plaque froide de la carte réseau (8 vis Torx T10) à l'aide d'un tournevis dynamométrique défini sur le couple approprié.

Remarque : Pour référence, le couple requis pour desserrer ou serrer complètement les vis est de 5,0+/- 0,5 pouces-livres, 0,55+/- 0,05 newtons-mètres.

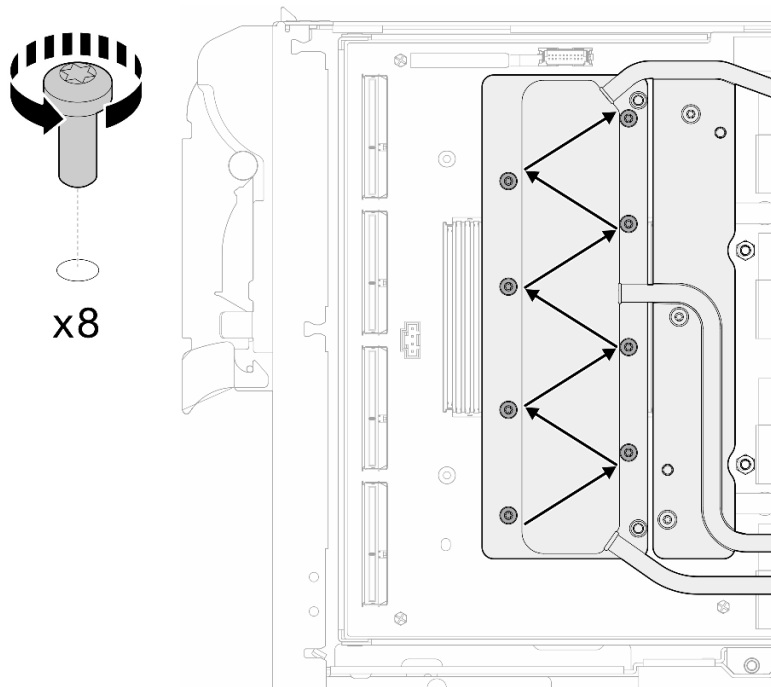


Figure 272. Retrait des vis de la carte réseau

Etape 8. Desserrez les vis de la plaque froide du GPU (16 vis Torx T10) selon un schéma diagonal à l'aide d'un tournevis dynamométrique défini sur le couple approprié.

Remarque : Pour référence, le couple requis pour serrer ou desserrer complètement les vis est de 0,4+/-0,05 newtons-mètres (3,5+/-0,5 livres-pouces).

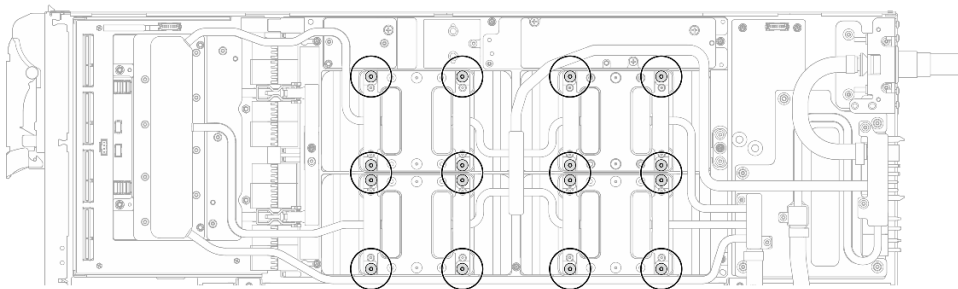



Figure 273. Desserrage de la vis de la plaque froide de GPU

Etape 9. Dégagez les plaques de conduction MISC avant et arrière de la boucle d'eau de la carte GPU.

- a. **1** Insérez un tournevis à tête plate dans les espaces entre les plaques de conduction MISC (avant et arrière) et la carte GPU. Ensuite, faites légèrement pivoter le tournevis à tête plate.

Remarque : La figure ci-après présente les emplacements des espaces destinés à l'insertion du tournevis à tête plate.

- b. ② Les plaques de conduction MISC avant et arrière peuvent être légèrement dégagées de la carte GPU.

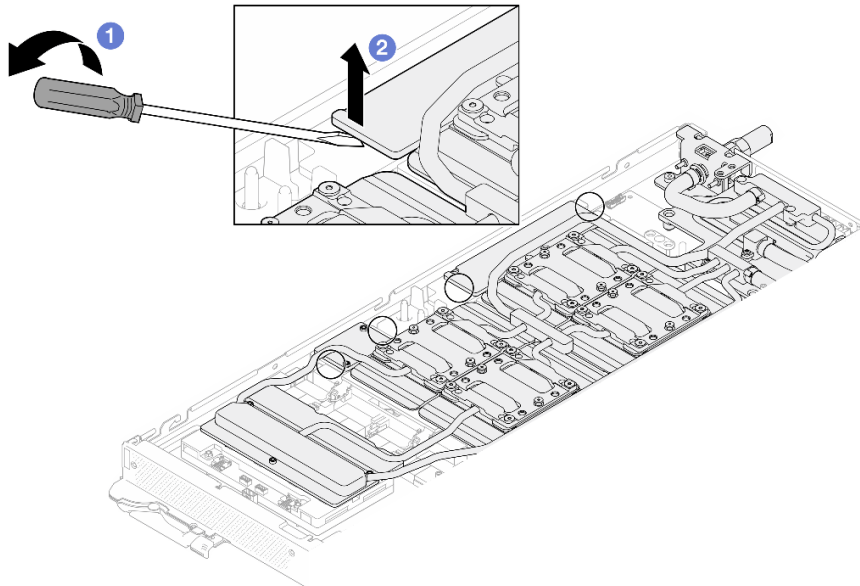


Figure 274. Dégagement des plaques de conduction MISC avant et arrière de la carte GPU

Etape 10. Dégagez les plaques froides GPU des GPU.

- a. Des encoches se trouvent sur les côtés des plaques froides GPU. Elles sont destinées à l'insertion d'un tournevis à tête plate. Les emplacements des encoches sont présentés dans l'illustration ci-après.

Attention : Insérez le tournevis à tête plate **UNIQUEMENT** dans les encoches encadrées de l'illustration ci-après. Sinon, vous risquez d'endommager les GPU avec le tournevis.

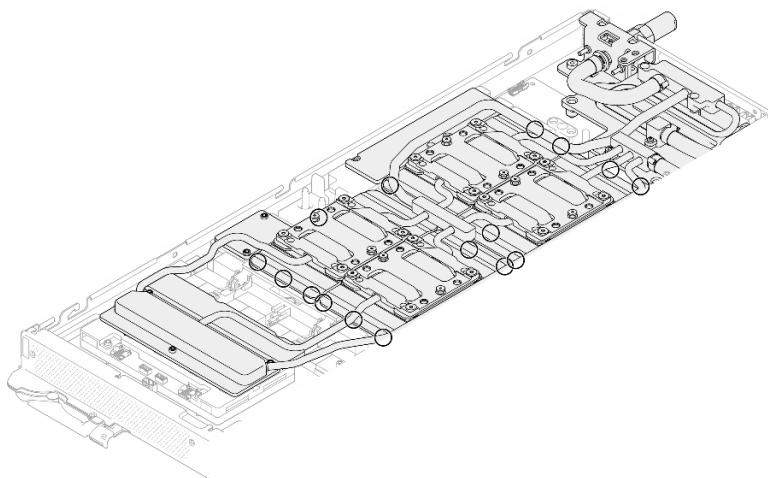


Figure 275. Encoches pour le dégagement des plaques froides GPU

- b. Insérez un tournevis à tête plate dans toutes les encoches présentées par l'illustration. Ensuite, faites légèrement pivoter le tournevis afin de dégager les plaques froides GPU des GPU.

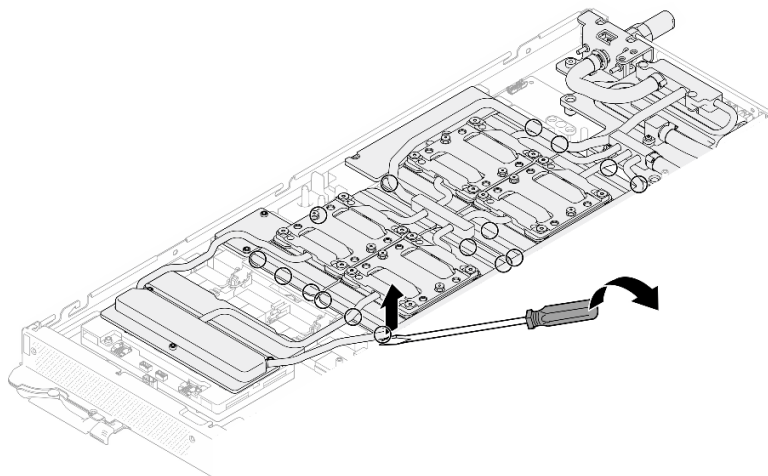


Figure 276. Dégagement de la plaque froide GPU du GPU

- Etape 11. Abaissez délicatement le support de la boucle d'eau sur cette dernière. Ensuite, assurez-vous de la bonne installation du support sur la boucle d'eau.

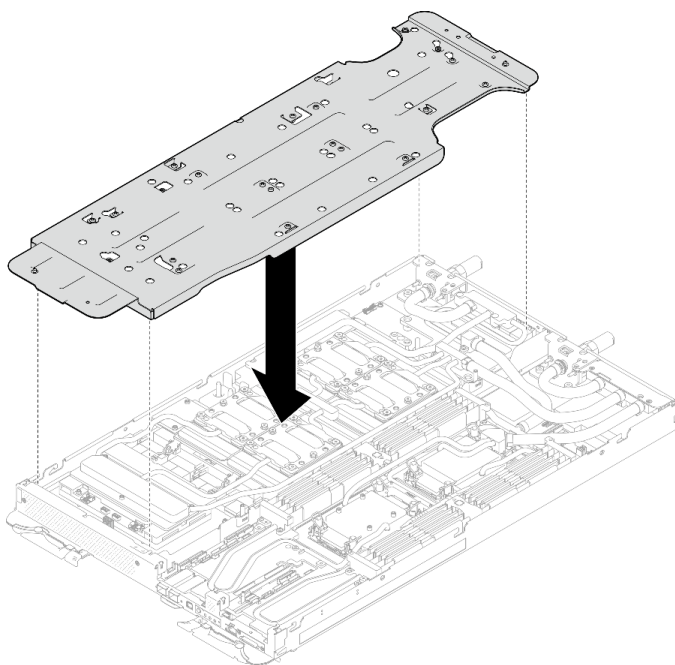


Figure 277. Installation du support de boucle d'eau (nœud GPU)

- Etape 12. Serrez les vis du support de la boucle d'eau (20 vis Phillips n° 2) à l'aide d'un tournevis dynamométrique défini sur le couple approprié.

Remarque : Pour référence, le couple requis pour desserrer ou serrer complètement les vis est de 5,0+/- 0,5 pouces-livres, 0,55+/- 0,05 newtons-mètres.

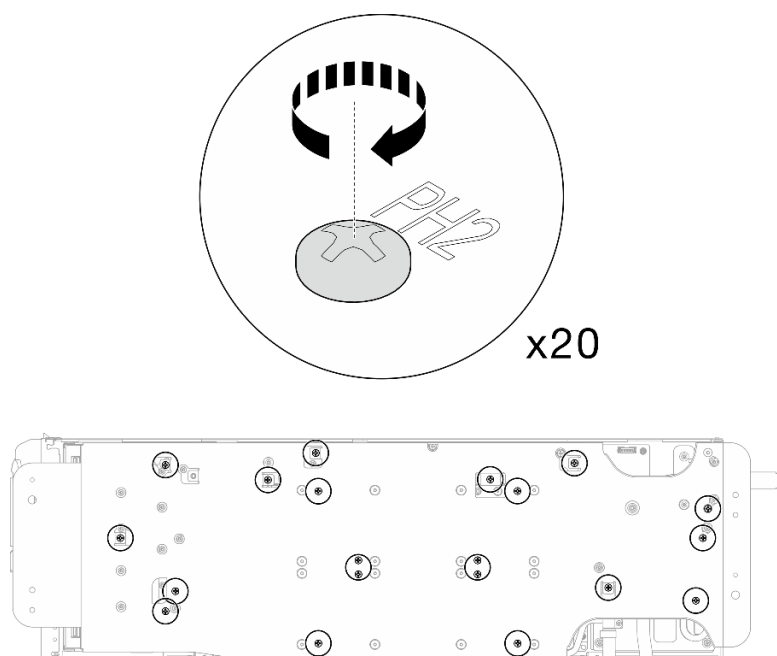


Figure 278. Serrage des vis du support de la boucle d'eau (nœud GPU)

Etape 13. En faisant preuve de précaution, faites pivoter la boucle d'eau côté nœud GPU afin qu'elle repose sur la partie supérieure de la boucle d'eau côté nœud de traitement.

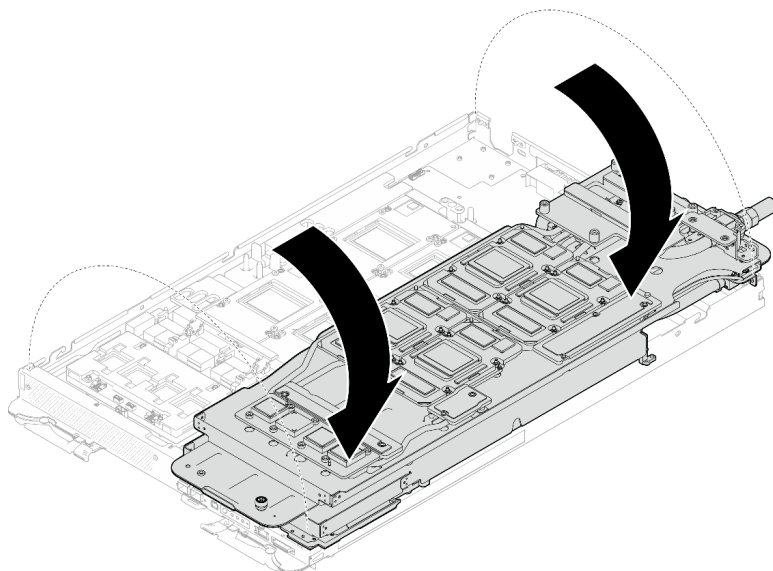


Figure 279. Pliage de la boucle d'eau côté nœud GPU sur la boucle d'eau côté nœud de traitement

Etape 14. Nettoyez **immédiatement** le PCM de chaque GPU à l'aide de chiffons doux imbibés d'alcool. Nettoyez **délicatement** le PCM afin d'éviter tout dommage sur le GPU.

Attention :

- Il est recommandé de nettoyer le PCM lorsqu'il est à l'état liquide.

- Les composants électriques autour de la puce des GPU sont extrêmement délicats. Lors du retrait du PCM et du nettoyage de la puce du GPU, évitez de toucher les composants électriques pour éviter tout dommage.

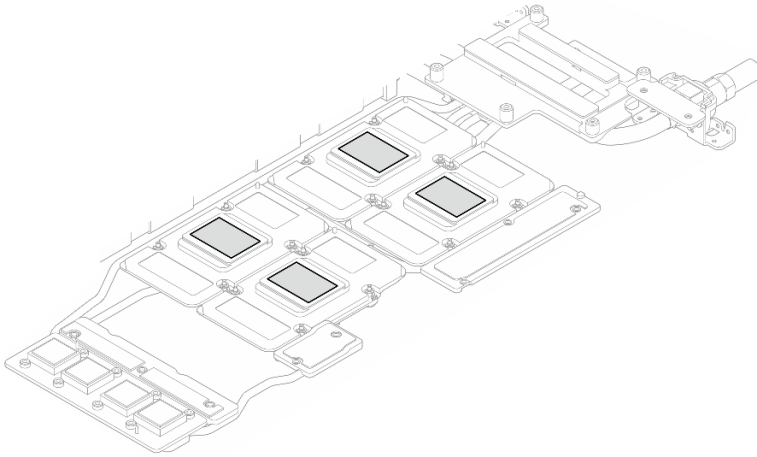


Figure 280. Nettoyage des PCM de chaque GPU

Etape 15. À l'aide de chiffons doux imbibés d'alcool, essuyez tous les tampons de mastic et PCM de la boucle d'eau et des composants du nœud GPU.

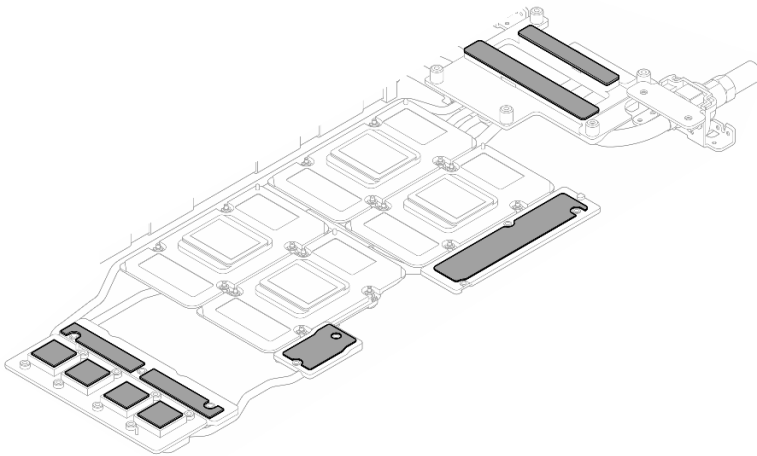


Figure 281. Nettoyage des tampons de mastic de la boucle d'eau

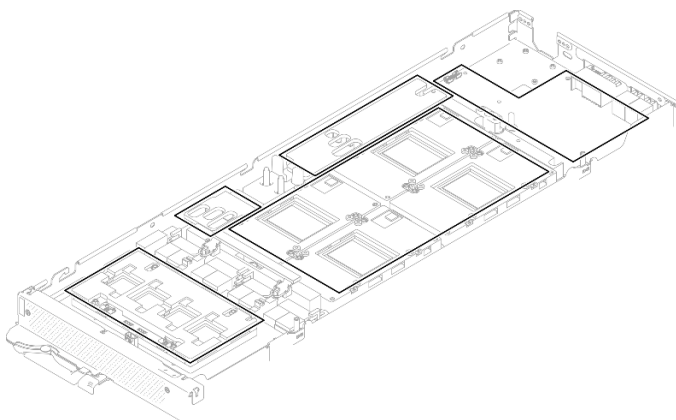


Figure 282. Nettoyage des tampons de mastic et du PCM des composants du nœud GPU

Etape 16. Repérez le GPU que vous souhaitez retirer. Ensuite, retirez les quatre vis Torx T15 en suivant l'ordre indiqué dans l'illustration ci-dessous et à l'aide d'un tournevis dynamométrique défini sur le couple approprié. Ensuite, retirez avec précaution le GPU de la carte GPU.

Remarque : À titre de référence, le couple requis pour desserrer ou serrer complètement les vis est de 0,45 à 0,56 newtons-mètres, 4,0 à 5,0 pouces-livres.

Séquence d'installation des vis : 1 → 2 → 3 → 4

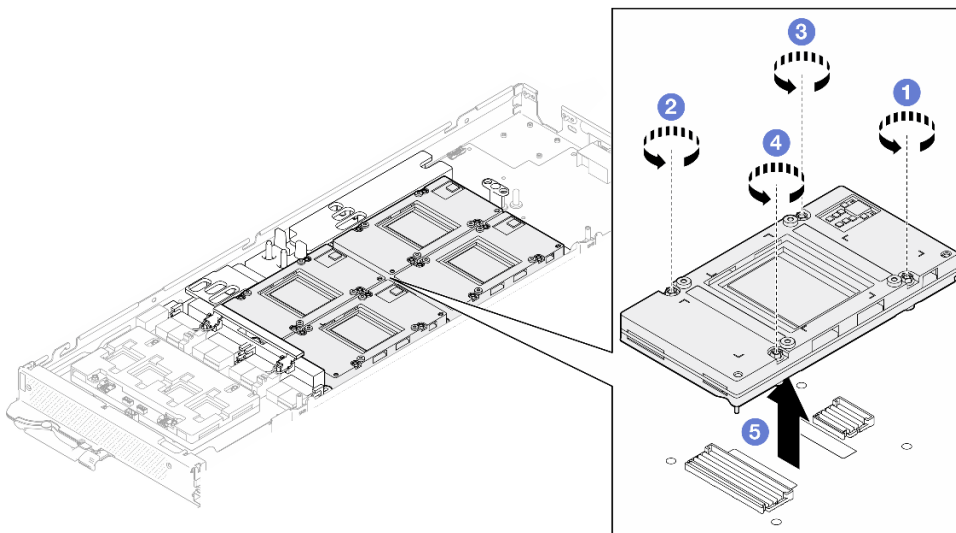


Figure 283. Retrait du GPU

Après avoir terminé

Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Installation d'un GPU (technicien qualifié uniquement)

Les informations suivantes vous permettent d'installer une barrette GPU.

À propos de cette tâche

Outils requis

Assurez-vous de disposer des outils requis répertoriés ci-dessous afin de pouvoir remplacer correctement le composant.

- Kits de boucle d'eau
 - Kit de tampon d'espace de la boucle d'eau SD650-N V3 (Le support de la boucle d'eau contenu dans le kit de maintenance est réutilisable. Nous vous recommandons de le conserver au même endroit où le serveur est installé en vue de futurs remplacements.)
 - Kit de tampon de mastic de la boucle d'eau SD650-N V3
 - Fixation PCM SXM5 SD650-N V3
 - Kit PCM SXM5
- Vis et tournevis

Préparez les tournevis suivants afin de pouvoir installer et retirer correctement les vis correspondantes.

Type de vis	Type de tournevis
Tournevis hexagonale (boucle d'eau de nœud GPU)	Tournevis à tête hexagonale 6 mm
Vis Torx T10	Tournevis T10 Torx
Vis cruciforme n°1	Tournevis cruciforme n°1
Vis cruciforme n°2	Tournevis cruciforme n°2

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 39 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 41 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez hors tension le plateau DWC correspondant sur lequel vous allez exécuter la tâche.
- Débranchez tous les câbles externes du boîtier.
- Exercez une force supplémentaire pour déconnecter les câbles QSFP éventuellement connectés à la solution.
- Pour éviter d'endommager la boucle d'eau, utilisez toujours le support de boucle d'eau lorsque vous retirez, installez ou pliez la boucle d'eau.
- Un tournevis dynamométrique est disponible sur demande si vous n'en avez pas à portée de main.

La figure suivante présente la numérotation GPU.

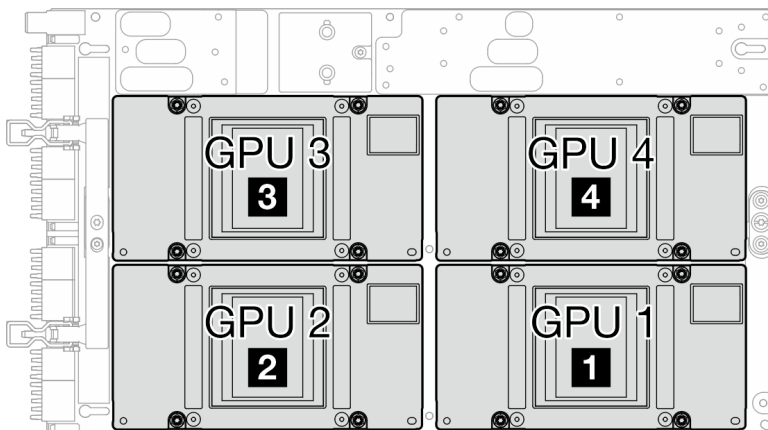


Figure 284. Numérotation GPU

Important : Consignes de remplacement du tampon d'espace/tampon de mastic

- Pour identifier l'emplacement et l'orientation du tampon d'espace/tampon de mastic, voir « [Identification et emplacement du tampon d'espace/tampon de mastic](#) » à la page 48.
- Avant de remplacer le tampon d'espace/tampon de mastic, nettoyez délicatement la plaque d'interface ou la surface du matériel à l'aide d'un chiffon doux imbibé d'alcool.
- Maintenez le tampon d'espace/tampon de mastic en faisant preuve de précautions afin de ne pas le déformer. Assurez-vous qu'aucun trou de vis ou orifice n'est obstrué par le tampon d'espace/le tampon de mastic.
- N'utilisez pas de tampon de mastic périmé. Vérifiez la date de péremption sur l'emballage du tampon de mastic. Si les tampons de mastic ont dépassé la date limite d'utilisation, achetez-en de nouveaux afin de les remplacer correctement.

Téléchargement du microprogramme et du pilote : après le remplacement d'un composant, il est possible que la mise à jour du microprogramme ou du pilote soit requise.

- Accédez à <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sd650nv3/7d7n/downloads/driver-list/> pour consulter les dernières mises à jour de microprogramme et de pilote disponibles pour votre serveur.
- Consultez « [Mise à jour du microprogramme](#) » à la page 353 pour plus d'informations sur les outils de mise à jour du microprogramme.

Visionner la procédure

Une vidéo de cette procédure est disponible sur YouTube : <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-DCqagDqjI0xAqs12RCavnk>.

Procédure

Remarque : Assurez-vous d'inspecter les connecteurs et les sockets de l'unité GPU et de la carte GPU. N'utilisez pas l'unité GPU ou la carte GPU si ses connecteurs sont endommagés ou manquants, ou si des débris se trouvent dans les sockets. Remplacez l'unité GPU ou la carte GPU par une nouvelle avant de poursuivre la procédure d'installation.

Etape 1. Abaissez délicatement le GPU sur la carte GPU ; ensuite, installez les quatre vis Torx T15 à l'aide d'un tournevis dynamométrique réglé au couple approprié.

Remarque : À titre de référence, le couple requis pour desserrer ou serrer complètement les vis est de 0,45 à 0,56 newtons-mètres, 4,0 à 5,0 pouces-livres.

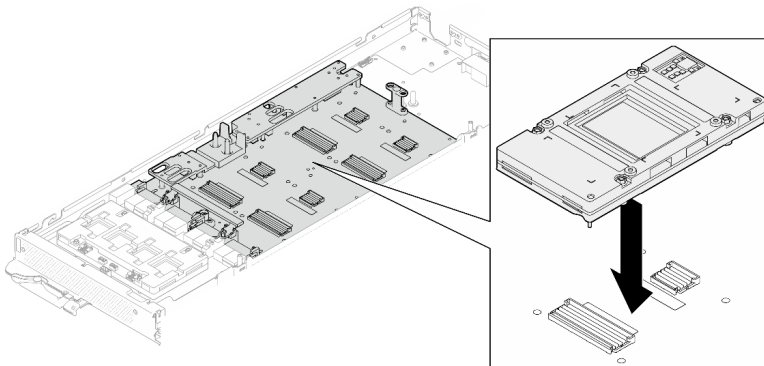


Figure 285. Installation du GPU

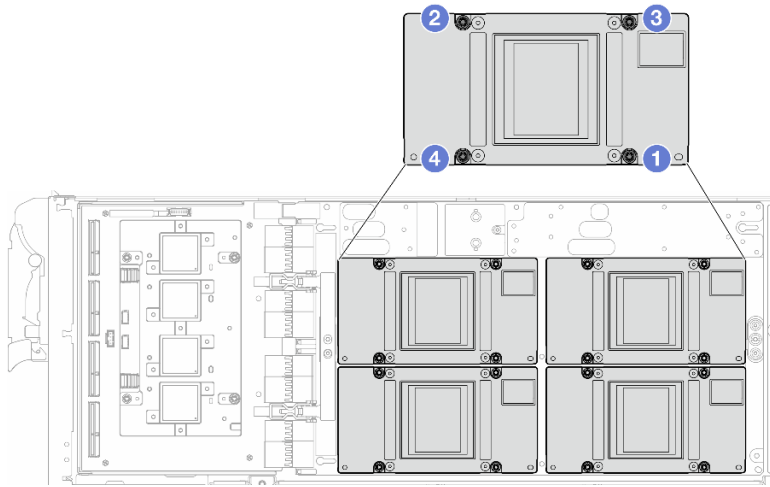


Figure 286. Séquence de serrage des vis GPU

Etape 2. Remplacez le matériel de modification de phase (PCM, Phase Change Material) et les tampons de mastic de la boucle d'eau du nœud GPU par des éléments neufs.

- a. 1 Installez le gabarit PCM sur la plaque froide GPU.
- b. 2 Fixez le PCM à l'ouverture carrée du gabarit.
- c. Procédez au même remplacement du PCM pour les quatre plaques froides GPU.

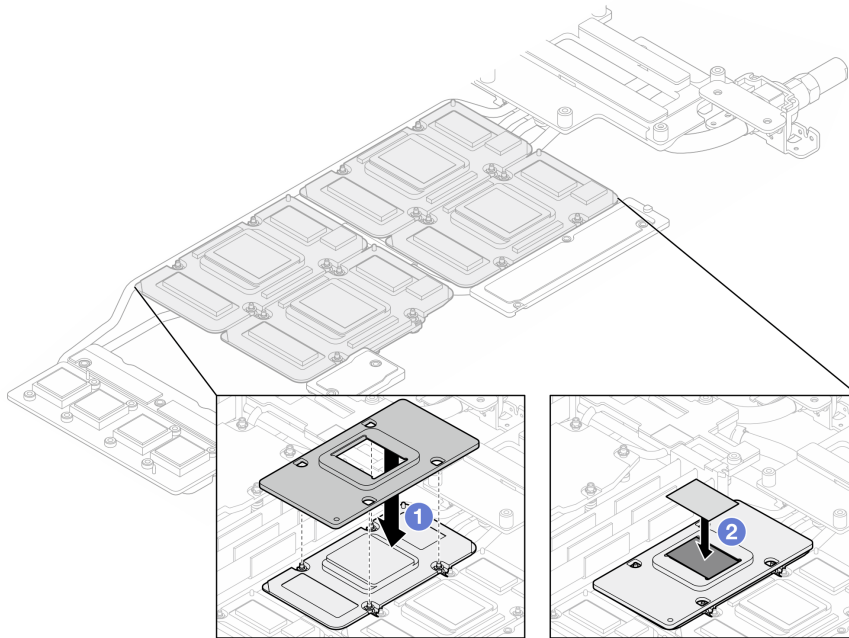


Figure 287. Remplacement du PCM de la plaque froide GPU de la boucle d'eau (nœud GPU)

- d. Remplacez les tampons de mastic du nœud GPU de la boucle d'eau.

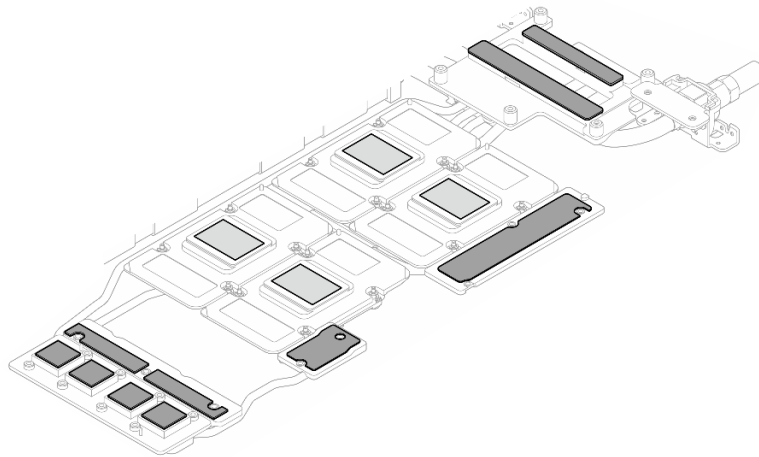


Figure 288. Remplacement des tampons de mastic de la boucle d'eau (nœud GPU)

- e. Remplacez les tampons de mastic (5) du GPU. Assurez-vous d'aligner les tampons de mastic sur le VR GPU (1) et les marques du GPU. Procédez au même remplacement pour tous les tampons de mastic des quatre GPU.

1 VR GPU (recouvrir le VR GPU d'un tampon de mastic)

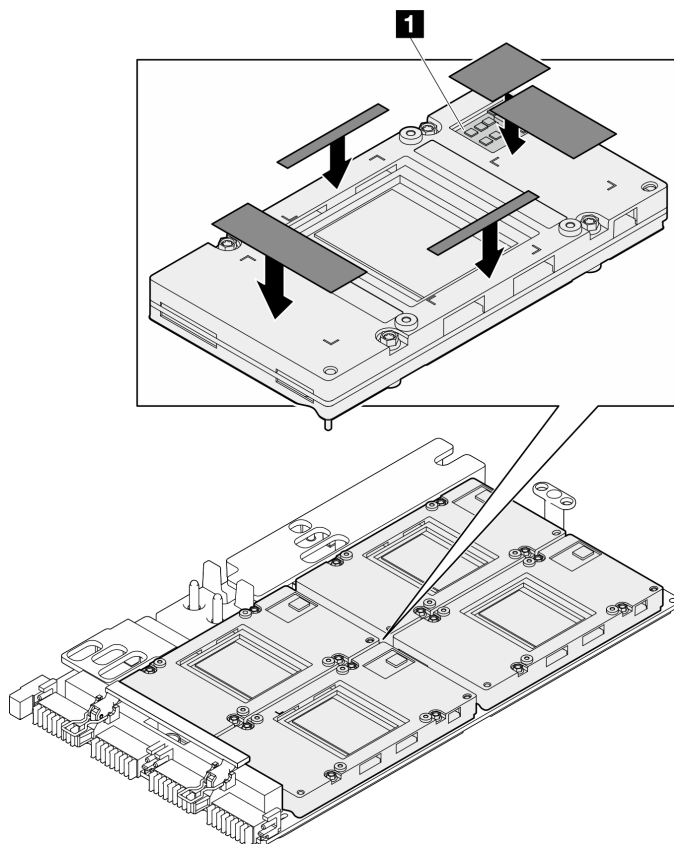


Figure 289. Remplacement des tampons de mastic du GPU

Assurez-vous de bien suivre les [Consignes de remplacement du tampon d'espace/tampon de mastic](#).

Etape 3. Retournez la boucle d'eau du nœud GPU sur ce dernier.

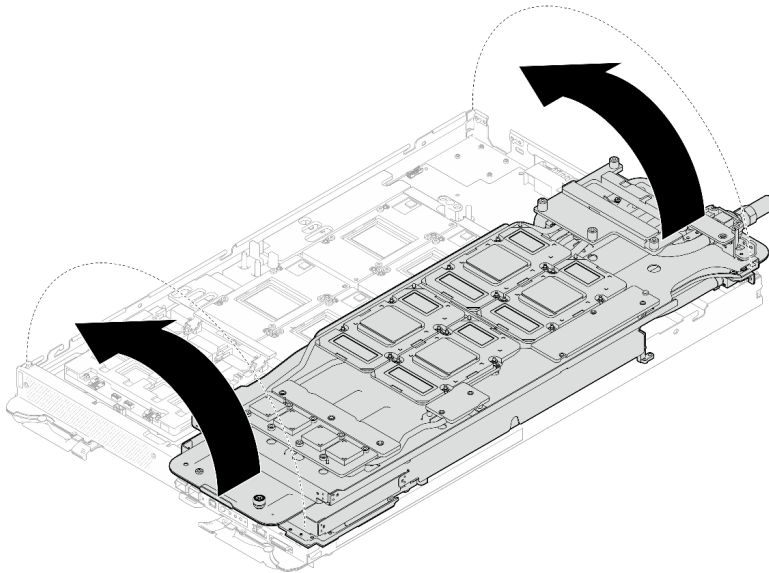


Figure 290. Retourner la boucle d'eau du nœud GPU sur le nœud GPU

Etape 4. Desserrez les vis du support de la boucle d'eau (20 vis Phillips n° 2).

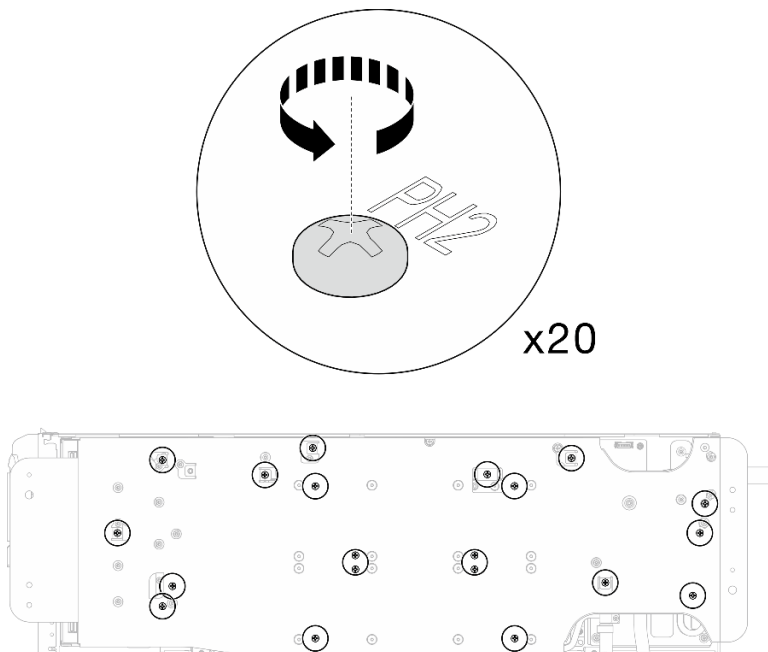


Figure 291. Installation des vis de la boucle d'eau et des vis de raccord rapide (nœud GPU)

Etape 5. Retirez le support de la boucle d'eau du nœud GPU.

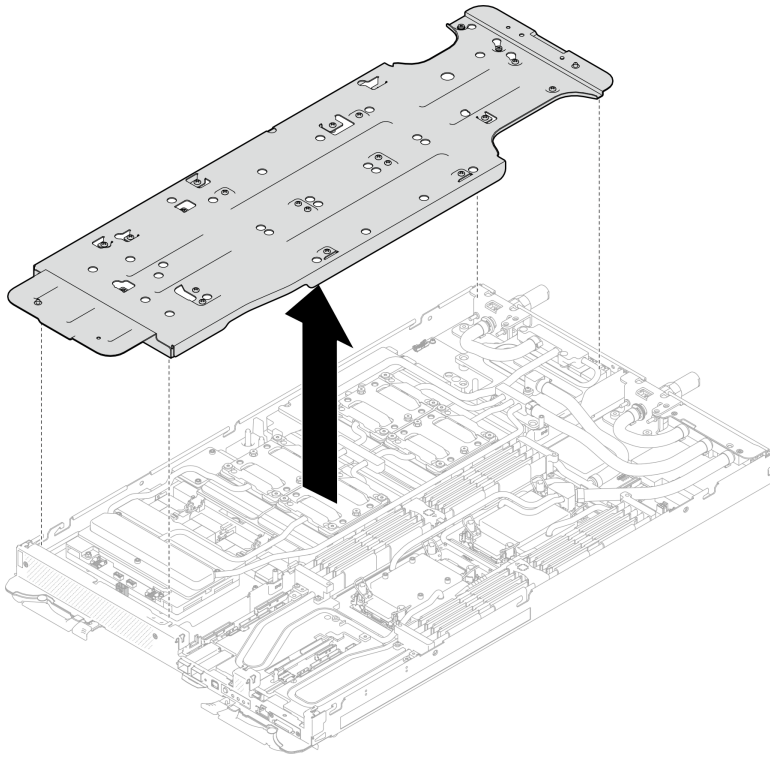


Figure 292. Retrait du support de la boucle d'eau (nœud GPU)

Etape 6. Installez les vis de plaque froide GPU (16 vis PH2). Installez les plaques froides du GPU selon un schéma diagonal. Terminez l'installation des vis du **GPU 2**, puis continuez avec les **GPU 4** → **GPU 1** → **GPU 3**.

- a. Définissez le couple du tournevis sur 0,39 newtons-mètres (3,5 livres-pouces).
- b. Serrez les vis à 720 degrés et en suivant la séquence d'installation des vis : ① → ② → ③ → ④

Remarque : Veillez à suivre la séquence d'installation des vis pour empêcher que la plaque froide du GPU ne s'incline.

- c. Répétez l'opération jusqu'à ce que toutes les vis des quatre plaques froides du GPU soient entièrement serrées

Remarque : Pour référence, le couple requis pour serrer ou desserrer complètement les vis est de 0,4+/-0,05 newtons-mètres (3,5+/-0,5 livres-pouces).

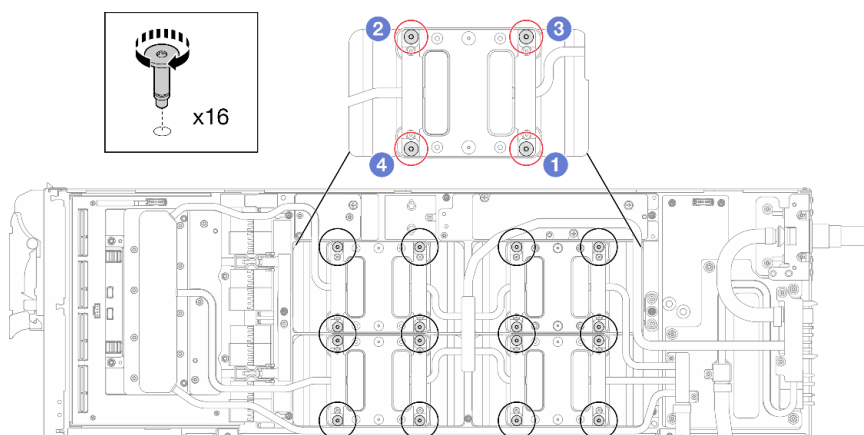


Figure 293. Installation des vis de la plaque froide du GPU

Etape 7. Suivez la séquence d'installation des vis indiquée sur l'étiquette de la carte réseau. Ensuite, installez les vis de la plaque froide de la carte réseau (8 vis Torx T10) à l'aide d'un tournevis dynamométrique défini sur le couple approprié.

Remarque : Pour référence, le couple requis pour desserrer ou serrer complètement les vis est de 5,0+/- 0,5 pouces-livres, 0,55+/- 0,05 newtons-mètres.

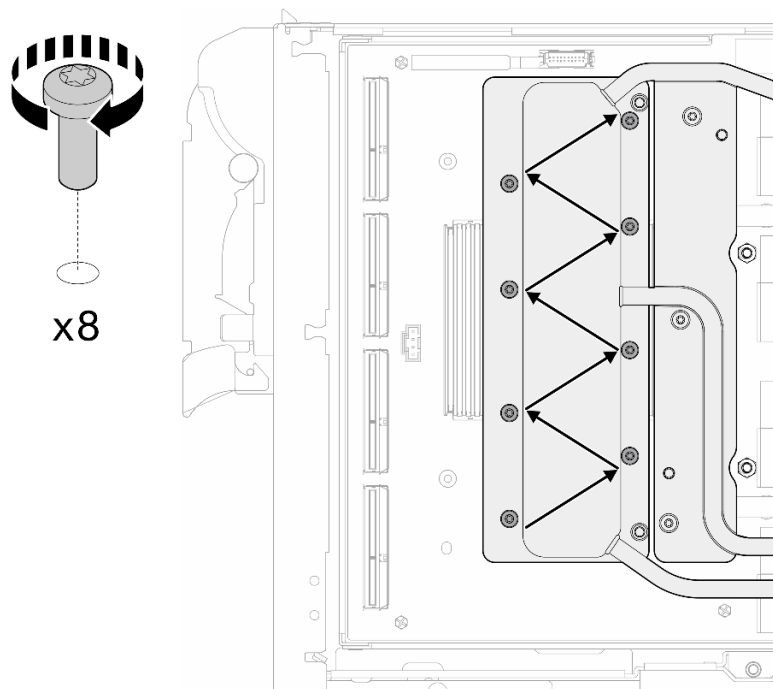


Figure 294. Installation des vis de la carte réseau

Etape 8. Installez les vis de raccord rapide (4 Torx T10) à l'aide d'un tournevis dynamométrique défini sur le couple approprié.

Remarque : Pour référence, le couple requis pour desserrer ou serrer complètement les vis est de 5,0+/- 0,5 pouces-livres, 0,55+/- 0,05 newtons-mètres.

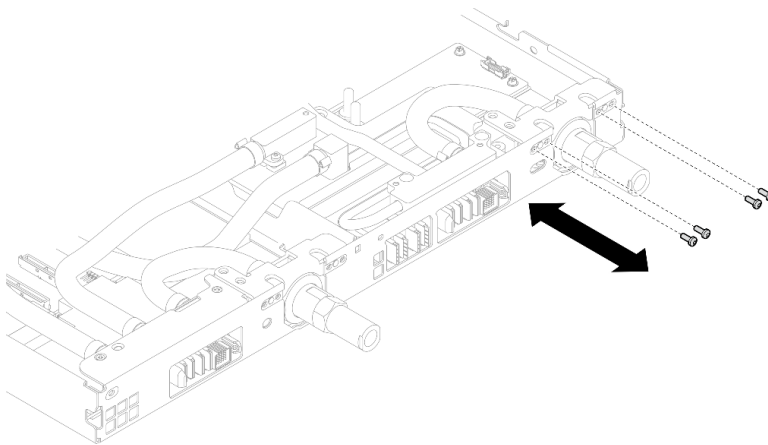


Figure 295. Installation des vis de raccord rapide (nœud GPU)

Etape 9. Installez les vis de la boucle d'eau et les vis de raccord rapide (11 vis Torx T10) à l'aide d'un tournevis dynamométrique défini sur le couple approprié.

Remarque : Pour référence, le couple requis pour desserrer ou serrer complètement les vis est de 5,0+/- 0,5 pouces-livres, 0,55+/- 0,05 newtons-mètres.

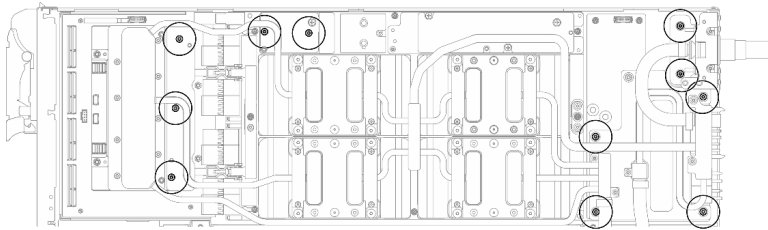



Figure 296. Installation des vis Torx T10 de la boucle d'eau (nœud GPU)

Etape 10. Installez la vis hexagonale (1) et les vis PH1 (3).

Remarque : Pour référence, le couple requis pour desserrer ou serrer complètement les vis est de 5,0+/- 0,5 pouces-livres, 0,55+/- 0,05 newtons-mètres.

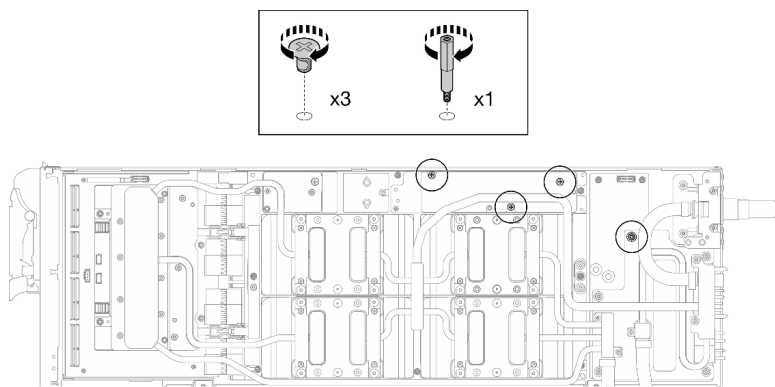


Figure 297. Installation de la vis hexagonale et des vis PH1 de la boucle d'eau (nœud GPU)

Etape 11. Installez l'attache-câbles sur la carte GPU.

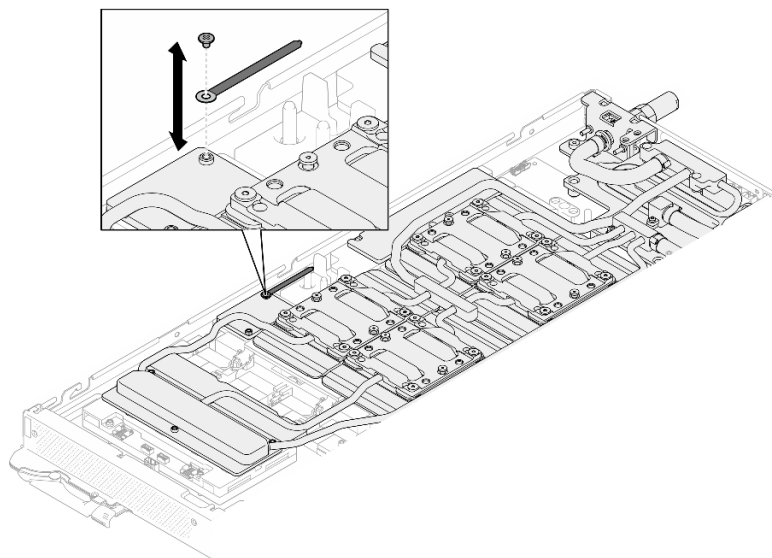


Figure 298. Installation de l'attache-câbles

Etape 12. Branchez le câble d'alimentation de la carte de support.

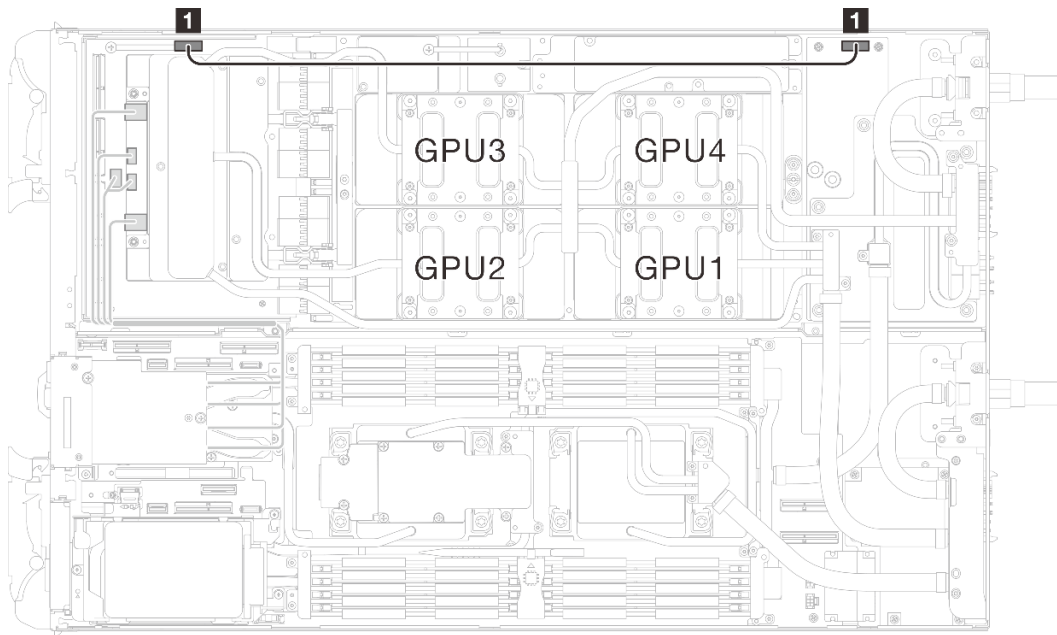


Figure 299. Branchement du câble d'alimentation de la carte de support

De (carte de support)	Vers (carte de distribution d'alimentation du nœud GPU)
1 Connecteur de bande latérale et d'alimentation	1 Connecteur d'alimentation

Après avoir terminé

1. Installez les câbles MCIO. Suivez les informations de cheminement des câbles et de guidage dans [Chapitre 7 « Cheminement interne des câbles » à la page 348](#).
2. Installez la barre de bus. Voir « [Installation de la barre de bus](#) » à la page 248.
3. Installez les traverses. Voir « [Installation des traverses](#) » à la page 62.
4. Installez le cache du plateau. Voir « [Installation d'un cache de plateau](#) » à la page 59.
5. Installez le plateau dans le boîtier. Voir « [Installation d'un plateau DWC dans le boîtier](#) » à la page 56.
6. Branchez tous les câbles externes requis sur la solution.

Remarque : Exercez une force supplémentaire pour connecter les câbles QSFP à la solution.

7. Vérifiez le voyant d'alimentation de chaque nœud afin de vous assurer qu'il passe d'un clignotement rapide à un clignotement lent pour indiquer que tous les nœuds sont sous tension.

Carte GPU (technicien qualifié uniquement)

Les informations suivantes vous indiquent comment retirer et installer la carte GPU.

Retrait d'une carte GPU (technicien qualifié uniquement)

Les informations ci-après vous permettent de retirer une carte GPU.

À propos de cette tâche

Outils requis

Assurez-vous de disposer des outils requis répertoriés ci-dessous afin de pouvoir remplacer correctement le composant.

- Vis et tournevis

Préparez les tournevis suivants afin de pouvoir installer et retirer correctement les vis correspondantes.

Type de vis	Type de tournevis
Vis Torx T10	Tournevis T10 Torx
Vis Torx T15	Tournevis à tête T15 Torx
Vis cruciforme n°1	Tournevis cruciforme n°1
Vis cruciforme n°2	Tournevis cruciforme n°2

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 39 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 41 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez hors tension le plateau DWC correspondant sur lequel vous allez exécuter la tâche.
- Débranchez tous les câbles externes du boîtier.
- Exercez une force supplémentaire pour déconnecter les câbles QSFP éventuellement connectés à la solution.
- Pour éviter d'endommager la boucle d'eau, utilisez toujours le support de boucle d'eau lorsque vous retirez, installez ou pliez la boucle d'eau.
- Un tournevis dynamométrique est disponible sur demande si vous n'en avez pas à portée de main.

Visionner la procédure

Une vidéo de cette procédure est disponible sur YouTube : <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-DCqagDqjI0xAqs12RCavnk>.

Procédure

Etape 1. Préparez-vous en vue de cette tâche.

- Retirez le plateau du boîtier. Voir « [Retrait d'un plateau DWC du boîtier](#) » à la page 55.
- Retirez le cache du plateau. Voir « [Retrait d'un cache de plateau](#) » à la page 58.
- Retirez les traverses. Voir « [Retrait des traverses](#) » à la page 60.
- Retirez la barre de bus. Voir « [Retrait de la barre de bus](#) » à la page 247.
- Retirez les câbles MCIO. Suivez les informations de cheminement des câbles et de guidage dans [Chapitre 7 « Cheminement interne des câbles »](#) à la page 348.
- Retirez le GPU de la carte GPU. Voir « [Remplacement d'un GPU \(technicien qualifié uniquement\)](#) » à la page 258.
- Retirez la carte réseau. Voir « [Retrait de la carte réseau \(technicien qualifié uniquement\)](#) » à la page 319.

Etape 2. Retirez les deux picots du panneau de support.

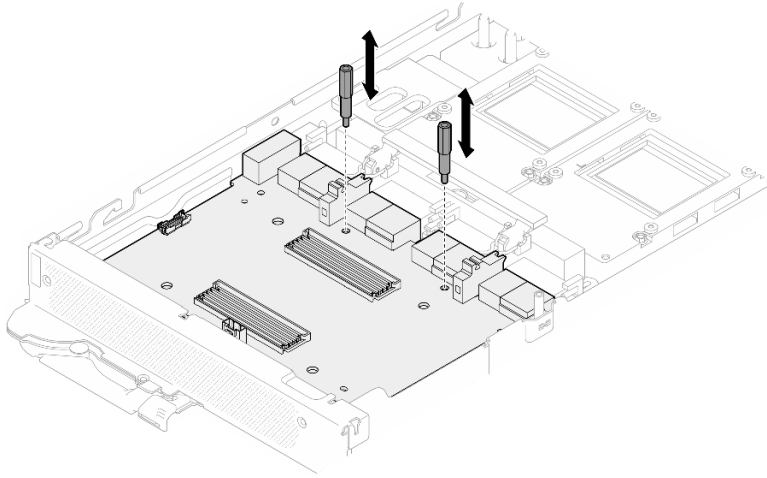


Figure 300. Retrait des picots de la carte de support

Etape 3. Dégagez la carte de support de la carte GPU.

- a. ① Faites pivoter la poignée de la carte GPU vers le panneau de support.
- b. ② Relâchez les clips de retenue de la carte GPU et faites-les pivoter vers la carte GPU.

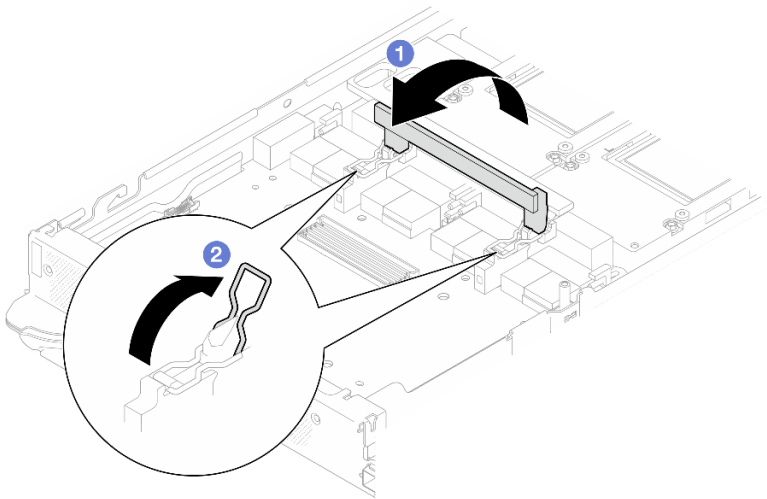


Figure 301. Dégagement du support

Etape 4. Débranchez le panneau de support de la carte GPU.

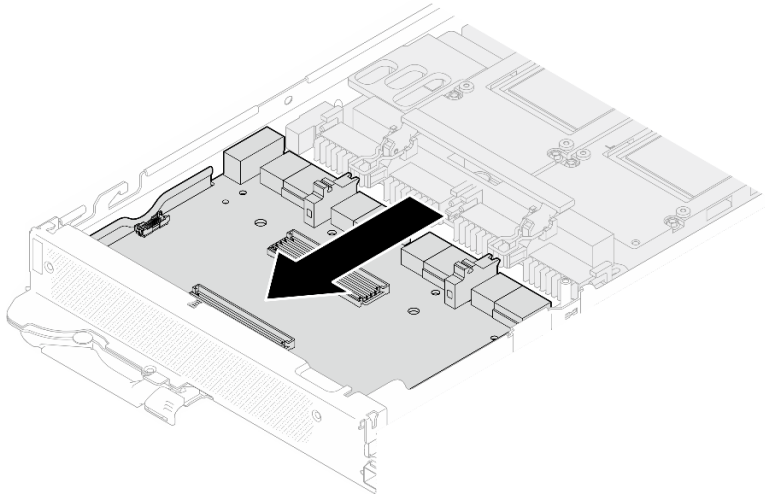


Figure 302. Débranchement de la carte du support de la carte GPU

Etape 5. Retirez les vis M3 (7) de la carte GPU.

Remarque : À titre de référence, le couple requis pour desserrer ou serrer complètement les vis est de 5,0+/- 0,5 pouces-livres, 0,55+/- 0,05 newtons-mètres.

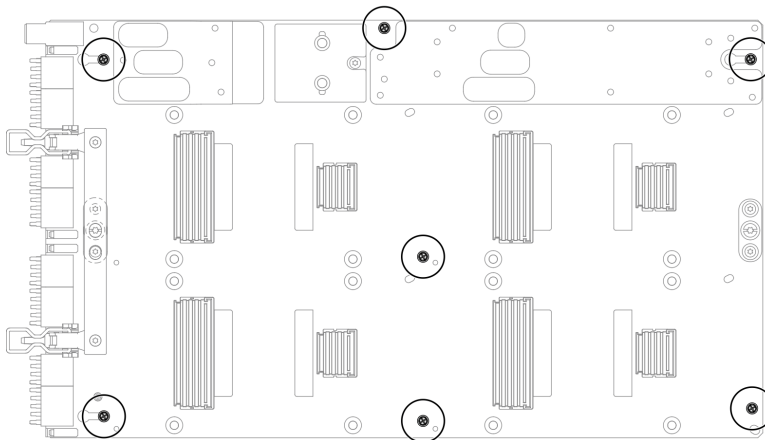



Figure 303. Retrait des vis M3 de la carte GPU

Etape 6. Retirez les vis T15 (2) de la carte GPU.

Remarque : À titre de référence, le couple requis pour desserrer entièrement les vis et les retirer est de 0,6 newtons-mètres, 5,3 pouces-livres, et la tolérance au couple est +/- 4 %.



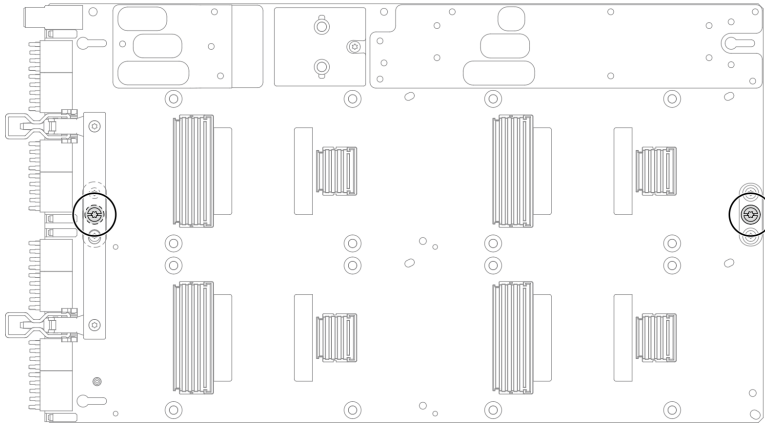


Figure 304. Retrait des vis T15 de la carte GPU

Etape 7. Retirez la carte GPU du plateau.

Figure 305. Retrait de la carte GPU

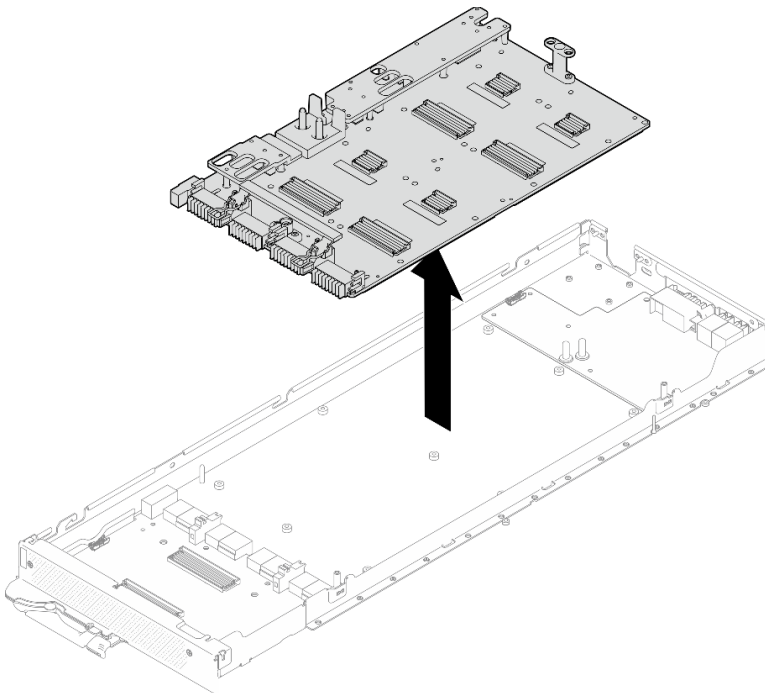

Après avoir terminé

Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Installation d'une carte GPU (technicien qualifié uniquement)

Les informations suivantes vous indiquent comment installer une carte GPU.

À propos de cette tâche

Outils requis

Assurez-vous de disposer des outils requis répertoriés ci-dessous afin de pouvoir remplacer correctement le composant.

- Vis et tournevis

Préparez les tournevis suivants afin de pouvoir installer et retirer correctement les vis correspondantes.

Type de vis	Type de tournevis
Vis Torx T10	Tournevis T10 Torx
Vis Torx T15	Tournevis à tête T15 Torx
Vis cruciforme n°1	Tournevis cruciforme n°1
Vis cruciforme n°2	Tournevis cruciforme n°2

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 39 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 41 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez hors tension le plateau DWC correspondant sur lequel vous allez exécuter la tâche.
- Pour éviter d'endommager la boucle d'eau, utilisez toujours le support de boucle d'eau lorsque vous retirez, installez ou pliez la boucle d'eau.
- Un tournevis dynamométrique est disponible sur demande si vous n'en avez pas à portée de main.
- Tenez à deux mains la carte GPU par ses côtés longs tout en sortant la nouvelle carte GPU de sa boîte d'emballage.

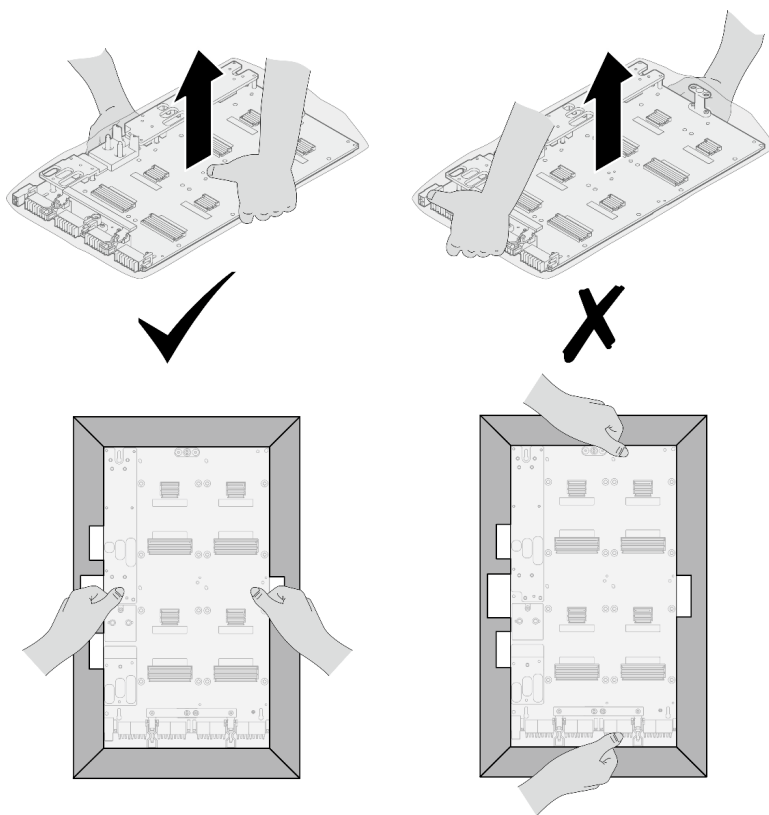


Figure 306. Retrait de la carte GPU de la boîte d'emballage

- Une fois la carte GPU retirée du sac en plastique de protection, tenez les deux poignées à deux mains pour déplacer la carte GPU.

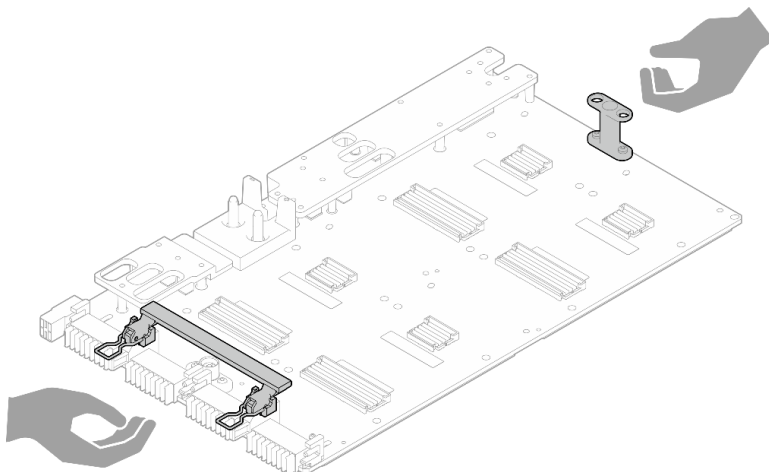


Figure 307. Retrait de la carte GPU de la boîte d'emballage

Important : Consignes de remplacement du tampon d'espace/tampon de mastic

- Pour identifier l'emplacement et l'orientation du tampon d'espace/tampon de mastic, voir « [Identification et emplacement du tampon d'espace/tampon de mastic](#) » à la page 48.
- Avant de remplacer le tampon d'espace/tampon de mastic, nettoyez délicatement la plaque d'interface ou la surface du matériel à l'aide d'un chiffon doux imbibé d'alcool.

- Maintenez le tampon d'espace/tampon de mastic en faisant preuve de précautions afin de ne pas le déformer. Assurez-vous qu'aucun trou de vis ou orifice n'est obstrué par le tampon d'espace/le tampon de mastic.
- N'utilisez pas de tampon de mastic périmé. Vérifiez la date de péremption sur l'emballage du tampon de mastic. Si les tampons de mastic ont dépassé la date limite d'utilisation, achetez-en de nouveaux afin de les remplacer correctement.

Téléchargement du microprogramme et du pilote : après le remplacement d'un composant, il est possible que la mise à jour du microprogramme ou du pilote soit requise.

- Accédez à <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sd650nv3/7d7n/downloads/driver-list/> pour consulter les dernières mises à jour de microprogramme et de pilote disponibles pour votre serveur.
- Consultez « [Mise à jour du microprogramme](#) » à la page 353 pour plus d'informations sur les outils de mise à jour du microprogramme.

Visionner la procédure

Une vidéo de cette procédure est disponible sur YouTube : <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-DCqagDqjI0xAqs12RCavnk>.

Procédure

Remarque : Assurez-vous d'inspecter les connecteurs et les sockets de l'unité GPU et de la carte GPU. N'utilisez pas l'unité GPU ou la carte GPU si ses connecteurs sont endommagés ou manquants, ou si des débris se trouvent dans les sockets. Remplacez l'unité GPU ou la carte GPU par une nouvelle avant de poursuivre la procédure d'installation.

Etape 1. Aligned la carte GPU sur les deux broches de guidage du plateau. Ensuite, abaissez délicatement la carte GPU sur le nœud.

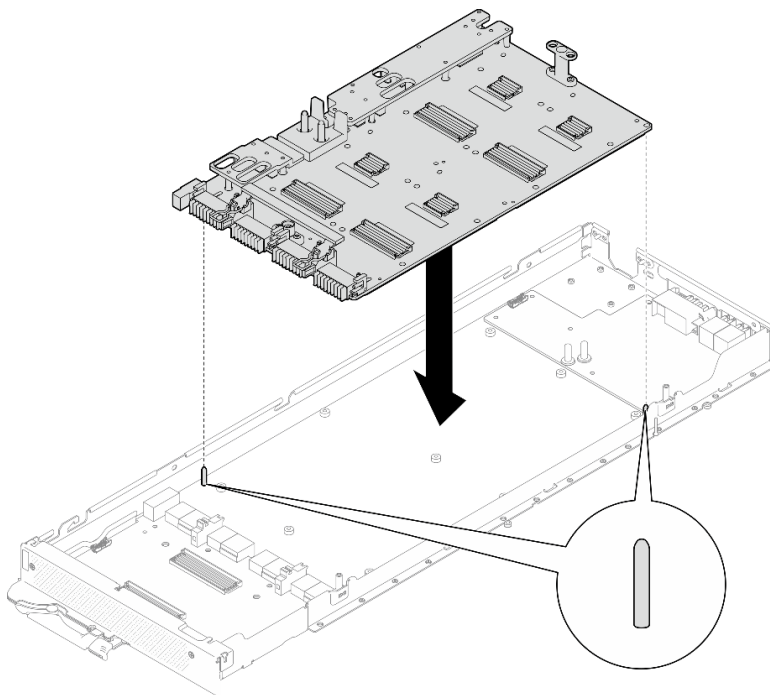


Figure 308. Installation de la carte GPU

Etape 2. Installez les vis M3 (7) sur la carte GPU.

Remarque : À titre de référence, le couple requis pour desserrer ou serrer complètement les vis est de 5,0+/- 0,5 pouces-livres, 0,55+/- 0,05 newtons-mètres.

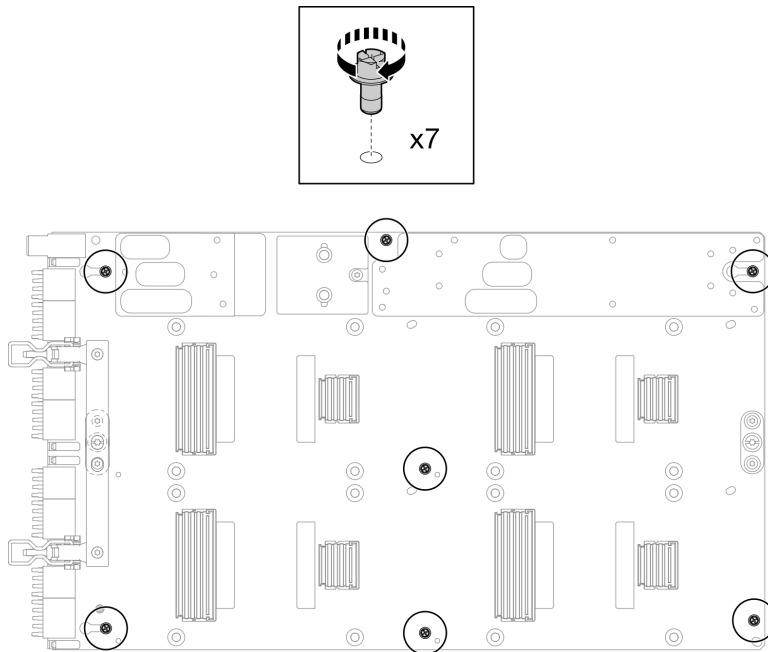


Figure 309. Installation des vis M3 sur la carte GPU

Etape 3. Installez les vis T15 (2) sur la carte GPU.

Remarque : À titre de référence, le couple requis pour desserrer entièrement les vis et les retirer est de 0,6 newtons-mètres, 5,3 pouces-livres, et la tolérance au couple est +/- 4 %.

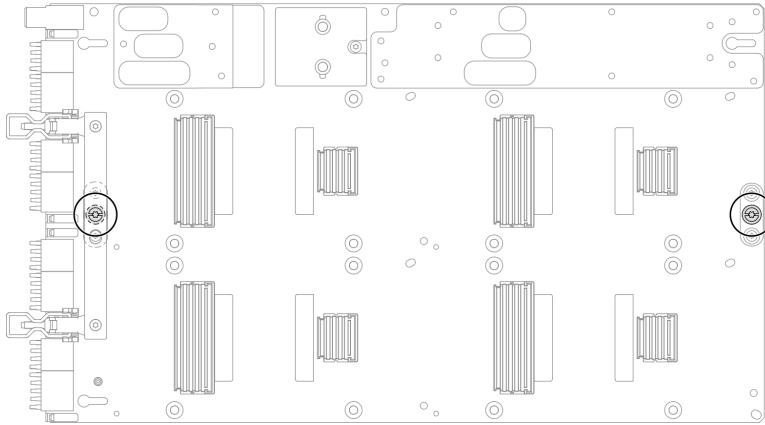



Figure 310. Installation des vis T15 sur la carte GPU

Etape 4. Poussez le panneau de support pour le raccorder à la carte GPU.

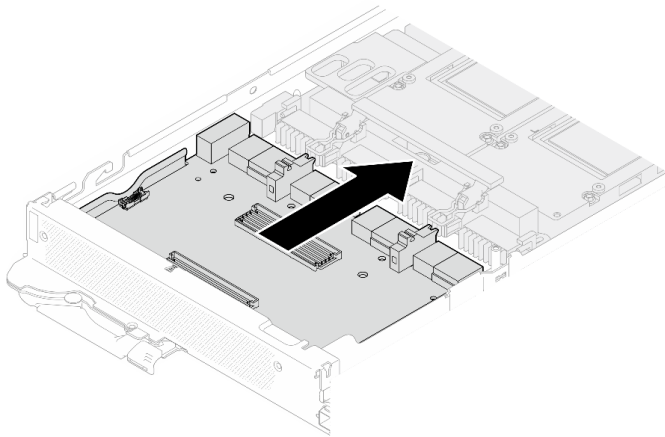


Figure 311. Raccord du panneau de support à la carte GPU.

Etape 5. Fixez le panneau de support à la carte GPU.

- a. ① Insérez les clips de retenue de la carte GPU dans les emplacements du panneau de support.
- b. ② Faites pivoter la poignée de la carte GPU vers la carte GPU, puis appuyez dessus pour verrouiller la position du panneau de support.

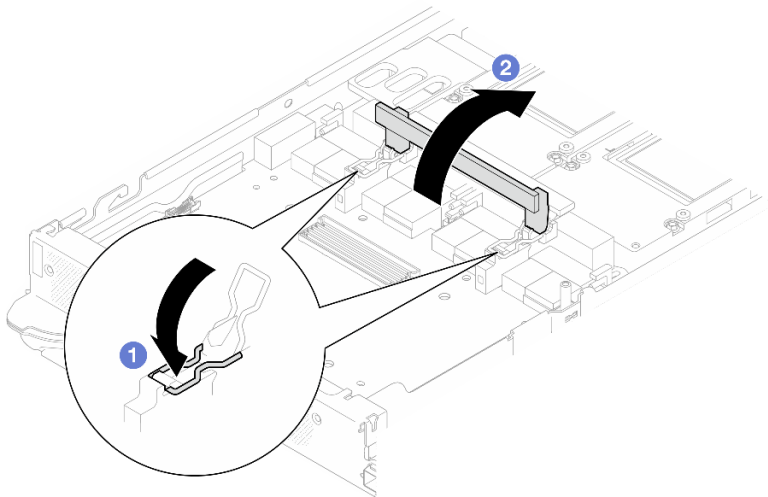


Figure 312. Fixation de la carte de support sur la carte GPU

Etape 6. Installez les deux picots sur le panneau de support.

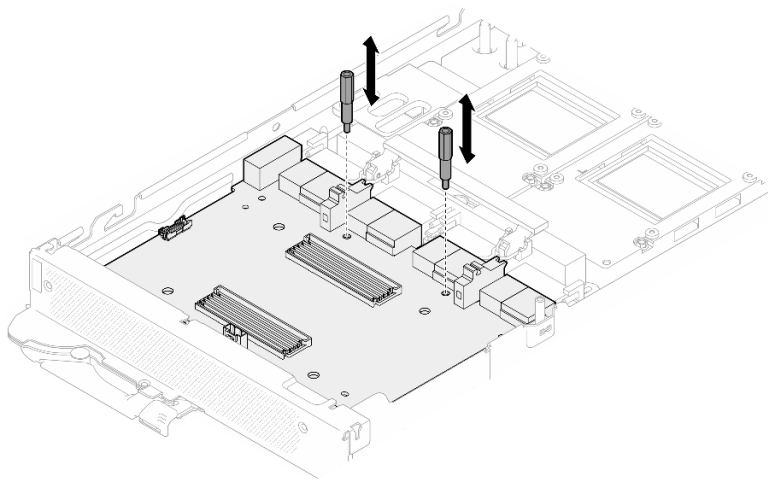


Figure 313. Installation des picots de la carte de support

Après avoir terminé

1. Installez la carte réseau. Voir « [Installation de la carte réseau \(technicien qualifié uniquement\)](#) » à la page 330.
2. Installez les GPU sur la carte GPU. Voir « [Installation d'un GPU \(technicien qualifié uniquement\)](#) » à la page 267.
3. Installez les câbles MCIO. Suivez les informations de cheminement des câbles et de guidage dans [Chapitre 7 « Cheminement interne des câbles »](#) à la page 348.
4. Installez la barre de bus. Voir « [Installation de la barre de bus](#) » à la page 248.
5. Installez les traverses. Voir « [Installation des traverses](#) » à la page 62.
6. Installez le cache du plateau. Voir « [Installation d'un cache de plateau](#) » à la page 59.
7. Installez le plateau dans le boîtier. Voir « [Installation d'un plateau DWC dans le boîtier](#) » à la page 56.
8. Branchez tous les câbles externes requis sur la solution.

Remarque : Exercez une force supplémentaire pour connecter les câbles QSFP à la solution.

9. Vérifiez le voyant d'alimentation de chaque nœud afin de vous assurer qu'il passe d'un clignotement rapide à un clignotement lent pour indiquer que tous les nœuds sont sous tension.

Remplacement d'un bloc carte GPU (technicien qualifié uniquement)

Procédez comme suit pour retirer et installer le bloc carte GPU.

Retrait d'un bloc carte GPU (technicien qualifié uniquement)

Les informations ci-après vous permettent de retirer un bloc carte GPU.

À propos de cette tâche

Outils requis

Assurez-vous de disposer des outils requis répertoriés ci-dessous afin de pouvoir remplacer correctement le composant.

- Vis et tournevis

Préparez les tournevis suivants afin de pouvoir installer et retirer correctement les vis correspondantes.

Type de vis	Type de tournevis
Vis hexagonale (boucle d'eau de nœud GPU)	Tournevis à tête hexagonale 6 mm
Vis Torx T10	Tournevis T10 Torx
Vis Torx T15	Tournevis à tête T15 Torx
Vis M3	Tournevis M3
Vis cruciforme n°1	Tournevis cruciforme n°1
Vis cruciforme n°2	Tournevis cruciforme n°2

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 39 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 41 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez hors tension le plateau DWC correspondant sur lequel vous allez exécuter la tâche.
- Débranchez tous les câbles externes du boîtier.
- Exercez une force supplémentaire pour déconnecter les câbles QSFP éventuellement connectés à la solution.
- Pour éviter d'endommager la boucle d'eau, utilisez toujours le support de boucle d'eau lorsque vous retirez, installez ou pliez la boucle d'eau.
- Un tournevis dynamométrique est disponible sur demande si vous n'en avez pas à portée de main.

Visionner la procédure

Une vidéo de cette procédure est disponible sur YouTube : <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-DCqagDqjl0xAqs12RCavnk>.

Procédure

Etape 1. Préparez-vous en vue de cette tâche.

- a. Retirez le plateau du boîtier. Voir « [Retrait d'un plateau DWC du boîtier](#) » à la page 55.

- b. Retirez le cache du plateau. Voir « [Retrait d'un cache de plateau](#) » à la page 58.
- c. Retirez les traverses. Voir « [Retrait des traverses](#) » à la page 60.
- d. Retirez la barre de bus. Voir « [Retrait de la barre de bus](#) » à la page 247.
- e. Retirez les câbles MCIO. Suivez les informations de cheminement des câbles et de guidage dans [Chapitre 7 « Cheminement interne des câbles »](#) à la page 348.
- f. Retirez la carte réseau. Voir « [Retrait de la carte réseau \(technicien qualifié uniquement\)](#) » à la page 319.

Etape 2. Retirez les deux picots du panneau de support.

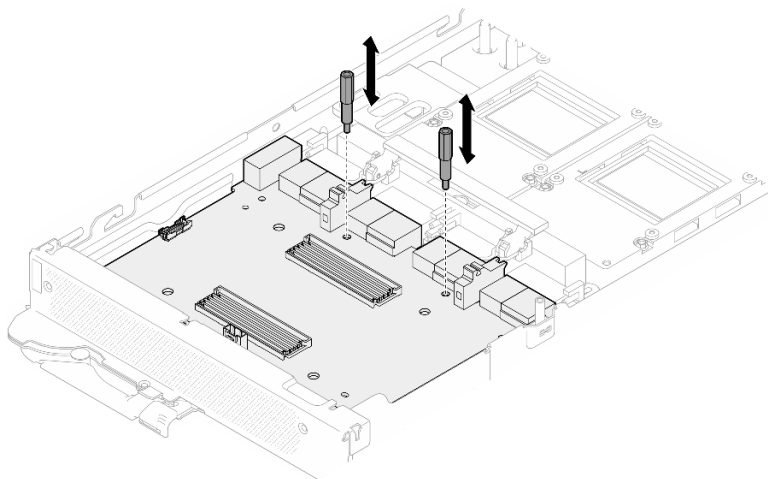


Figure 314. Retrait des picots de la carte de support

Etape 3. Dégagez la carte de support de la carte GPU.

- a. ① Faites pivoter la poignée de la carte GPU vers le panneau de support.
- b. ② Relâchez les clips de retenue de la carte GPU et faites-les pivoter vers la carte GPU.

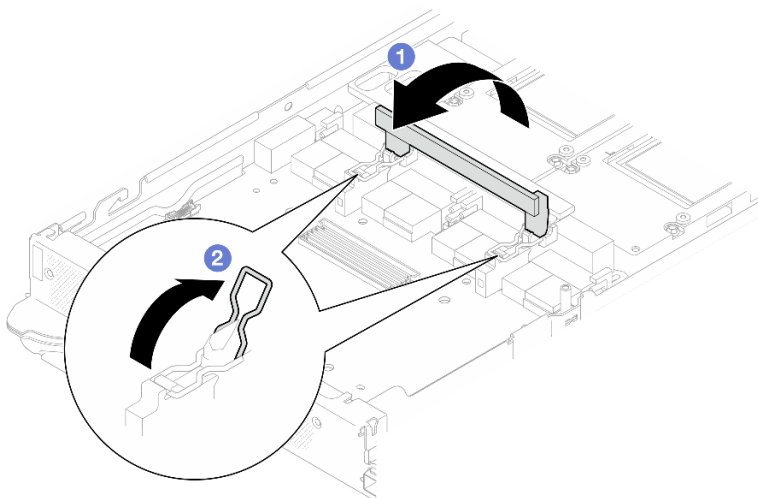


Figure 315. Dégagement du support

Etape 4. Débranchez le panneau de support de la carte GPU.

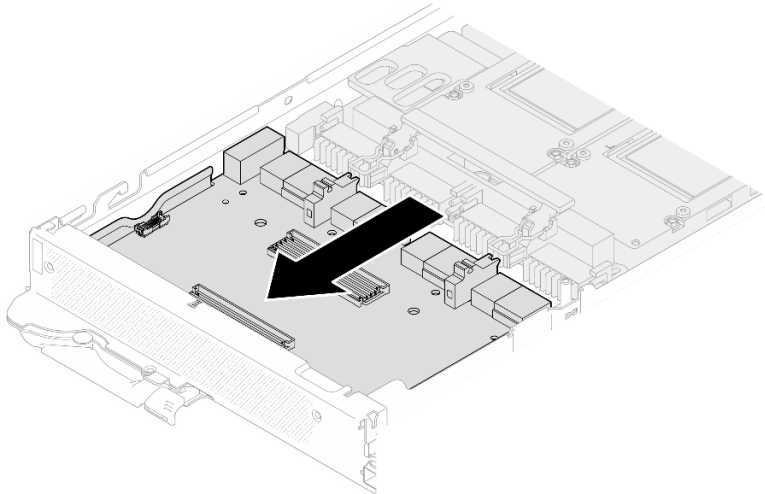


Figure 316. Débranchement de la carte du support de la carte GPU

Etape 5. Retirez les vis M3 (7) du bloc carte GPU.

Remarque : À titre de référence, le couple requis pour desserrer ou serrer complètement les vis est de 5,0+/- 0,5 pouces-livres, 0,55+/- 0,05 newtons-mètres.

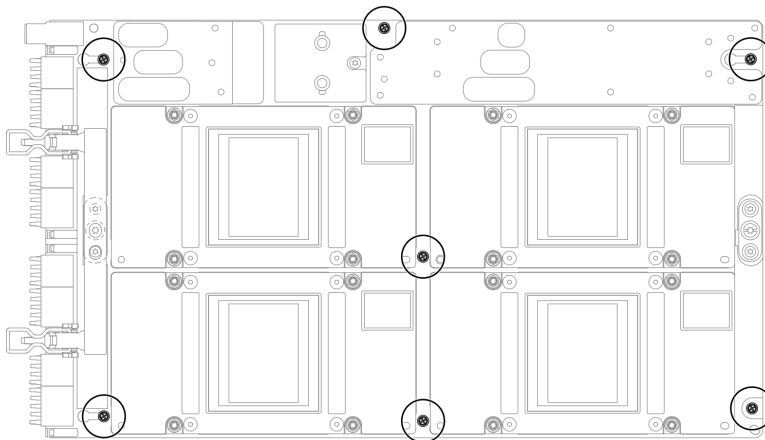



Figure 317. Retrait des vis M3 du bloc carte GPU

Etape 6. Retirez les vis T15 (2) du bloc carte GPU.

Remarque : À titre de référence, le couple requis pour desserrer entièrement les vis et les retirer est de 0,6 newtons-mètres, 5,3 pouces-livres, et la tolérance au couple est +/- 4 %.



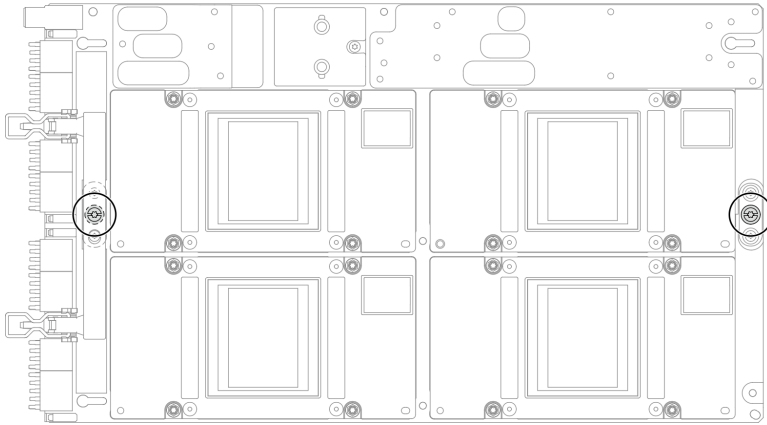


Figure 318. Retrait des vis T15 du bloc carte GPU

Etape 7. Retirez le bloc carte GPU du nœud.

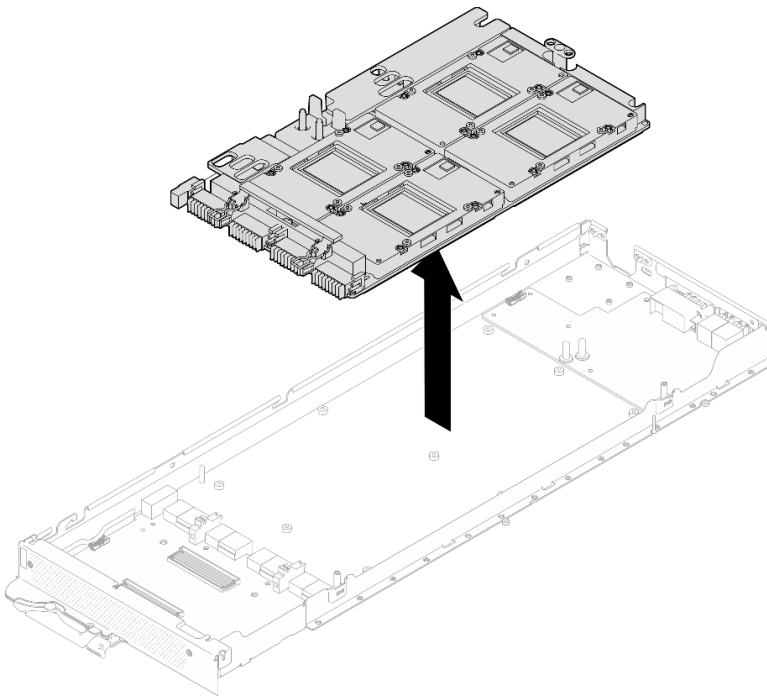

Après avoir terminé

Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Installation d'un bloc carte GPU (technicien qualifié uniquement)

Les informations ci-après vous permettent d'installer un bloc carte GPU.

À propos de cette tâche

Outils requis

Assurez-vous de disposer des outils requis répertoriés ci-dessous afin de pouvoir remplacer correctement le composant.

- Vis et tournevis

Préparez les tournevis suivants afin de pouvoir installer et retirer correctement les vis correspondantes.

Type de vis	Type de tournevis
Vis hexagonale (boucle d'eau de nœud GPU)	Tournevis à tête hexagonale 6 mm
Vis Torx T10	Tournevis T10 Torx
Vis Torx T15	Tournevis à tête T15 Torx
Vis M3	Tournevis M3
Vis cruciforme n°1	Tournevis cruciforme n°1
Vis cruciforme n°2	Tournevis cruciforme n°2

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 39 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 41 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez hors tension le plateau DWC correspondant sur lequel vous allez exécuter la tâche.
- Pour éviter d'endommager la boucle d'eau, utilisez toujours le support de boucle d'eau lorsque vous retirez, installez ou pliez la boucle d'eau.
- Un tournevis dynamométrique est disponible sur demande si vous n'en avez pas à portée de main.
- Tenez à deux mains la carte GPU par ses côtés longs tout en sortant la nouvelle carte GPU de sa boîte d'emballage.

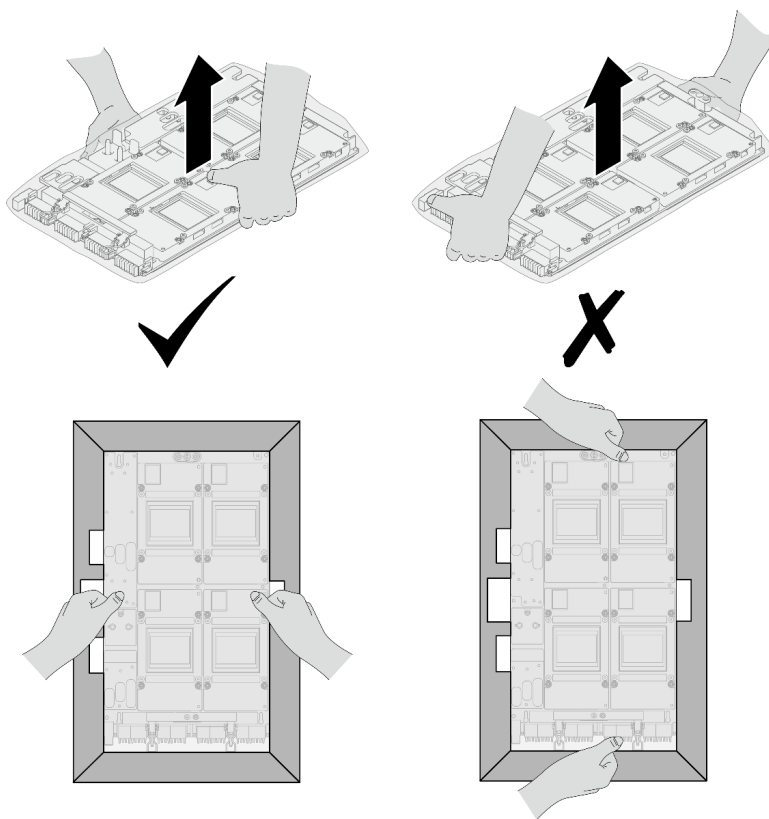


Figure 319. Retrait du bloc carte GPU de la boîte d'emballage

- Une fois la carte GPU retirée du sac en plastique de protection, tenez les deux poignées à deux mains pour déplacer la carte GPU.

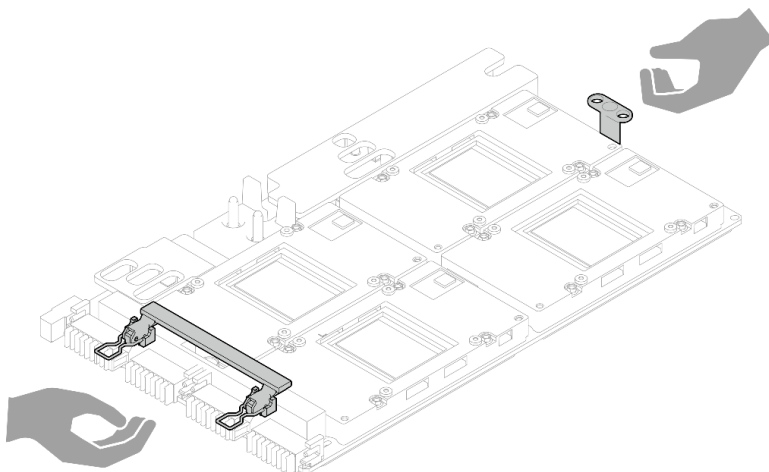


Figure 320. Retrait du bloc carte GPU de la boîte d'emballage

Important : Consignes de remplacement du tampon d'espace/tampon de mastic

- Pour identifier l'emplacement et l'orientation du tampon d'espace/tampon de mastic, voir « [Identification et emplacement du tampon d'espace/tampon de mastic](#) » à la page 48.
- Avant de remplacer le tampon d'espace/tampon de mastic, nettoyez délicatement la plaque d'interface ou la surface du matériel à l'aide d'un chiffon doux imbibé d'alcool.

- Maintenez le tampon d'espace/tampon de mastic en faisant preuve de précautions afin de ne pas le déformer. Assurez-vous qu'aucun trou de vis ou orifice n'est obstrué par le tampon d'espace/le tampon de mastic.
- N'utilisez pas de tampon de mastic périmé. Vérifiez la date de péremption sur l'emballage du tampon de mastic. Si les tampons de mastic ont dépassé la date limite d'utilisation, achetez-en de nouveaux afin de les remplacer correctement.

Téléchargement du microprogramme et du pilote : après le remplacement d'un composant, il est possible que la mise à jour du microprogramme ou du pilote soit requise.

- Accédez à <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sd650nv3/7d7n/downloads/driver-list/> pour consulter les dernières mises à jour de microprogramme et de pilote disponibles pour votre serveur.
- Consultez « [Mise à jour du microprogramme](#) » à la page 353 pour plus d'informations sur les outils de mise à jour du microprogramme.

Visionner la procédure

Une vidéo de cette procédure est disponible sur YouTube : <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-DCqagDqjI0xAqs12RCavnk>.

Procédure

Etape 1. Alignez le bloc carte GPU sur les deux broches de guidage du plateau. Ensuite, abaissez délicatement le bloc carte GPU sur le plateau.

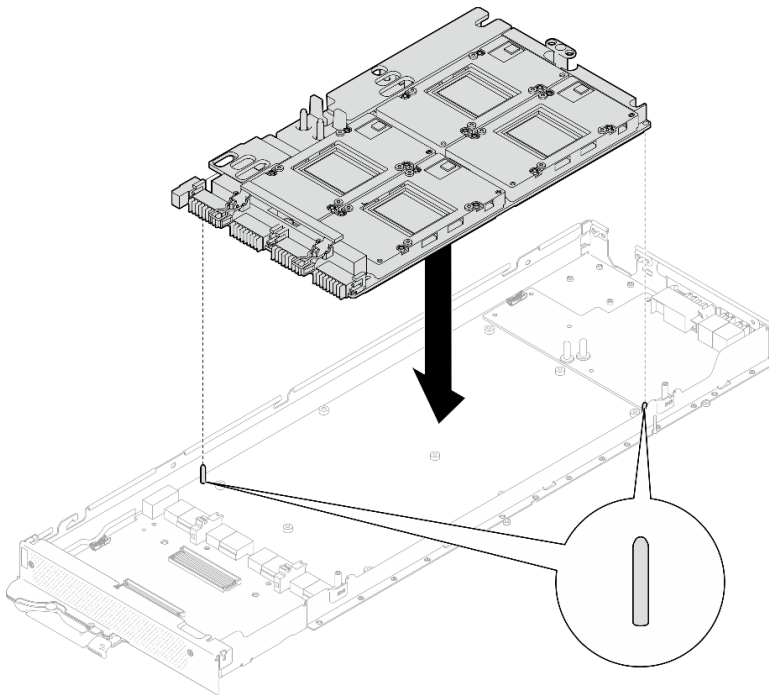


Figure 321. Installation du bloc carte GPU sur le nœud

Etape 2. Installez les vis M3 (7) sur le bloc carte GPU.

Remarque : À titre de référence, le couple requis pour desserrer ou serrer complètement les vis est de 5,0+/- 0,5 pouces-livres, 0,55+/- 0,05 newtons-mètres.

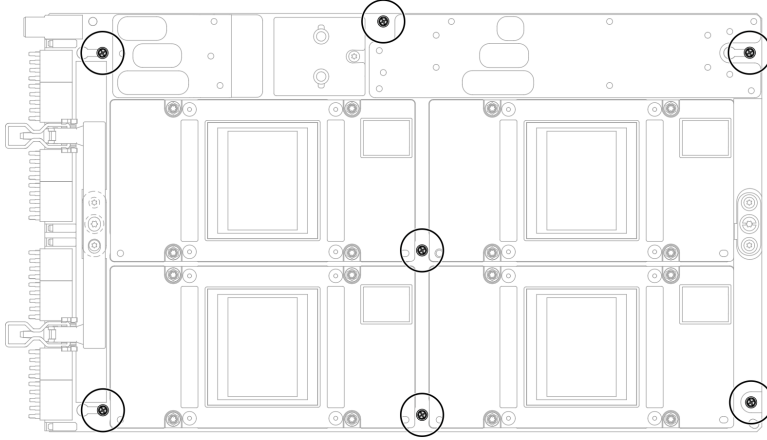



Figure 322. Installation des vis M3 sur le bloc carte GPU

Etape 3. Installez les vis T15 (2) sur le bloc carte GPU.

Remarque : À titre de référence, le couple requis pour desserrer entièrement les vis et les retirer est de 0,6 newtons-mètres, 5,3 pouces-livres, et la tolérance au couple est +/- 4 %.

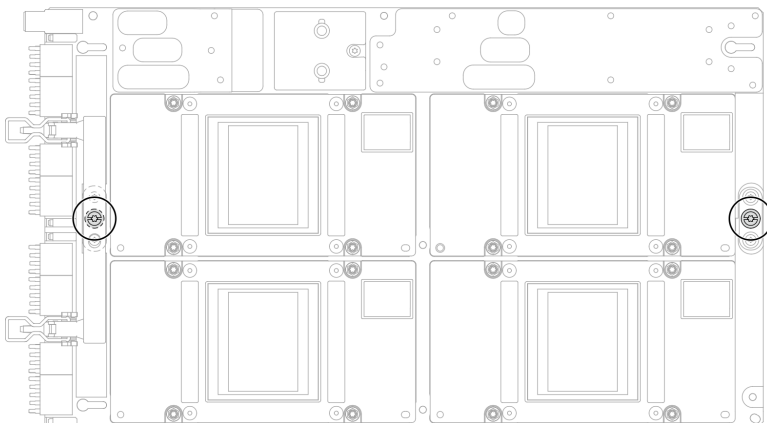



Figure 323. Installation des vis T15 sur le bloc carte GPU

Etape 4. Poussez le panneau de support pour le raccorder à la carte GPU.

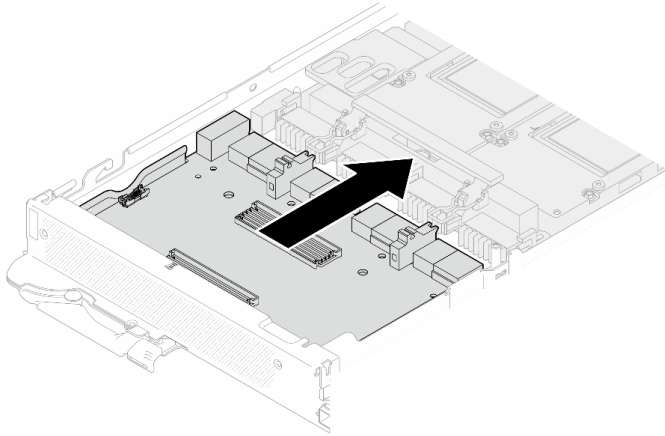


Figure 324. Raccord du panneau de support à la carte GPU.

Etape 5. Fixez le panneau de support à la carte GPU.

- a. ① Insérez les clips de retenue de la carte GPU dans les emplacements du panneau de support.
- b. ② Faites pivoter la poignée de la carte GPU vers la carte GPU, puis appuyez dessus pour verrouiller la position du panneau de support.

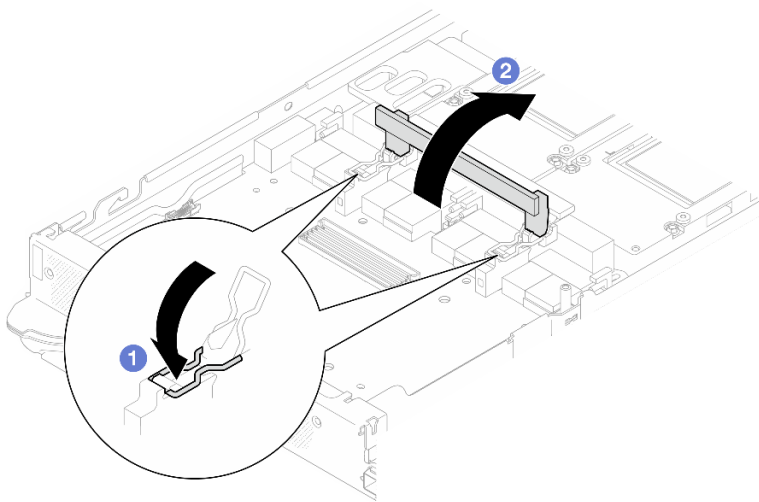


Figure 325. Fixation de la carte de support sur la carte GPU

Etape 6. Installez les deux picots sur le panneau de support.

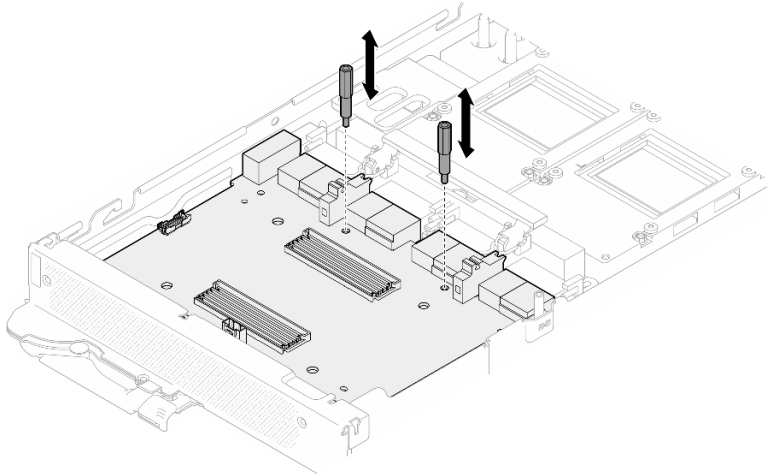


Figure 326. Installation des picots de la carte de support

Après avoir terminé

1. Installez la carte réseau. Voir « [Installation de la carte réseau \(technicien qualifié uniquement\)](#) » à la page 330.
2. Installez les câbles MCIO. Suivez les informations de cheminement des câbles et de guidage dans [Chapitre 7 « Cheminement interne des câbles »](#) à la page 348.
3. Installez la barre de bus. Voir « [Installation de la barre de bus](#) » à la page 248.
4. Installez les traverses. Voir « [Installation des traverses](#) » à la page 62.
5. Installez le cache du plateau. Voir « [Installation d'un cache de plateau](#) » à la page 59.
6. Installez le plateau dans le boîtier. Voir « [Installation d'un plateau DWC dans le boîtier](#) » à la page 56.
7. Branchez tous les câbles externes requis sur la solution.

Remarque : Exercez une force supplémentaire pour connecter les câbles QSFP à la solution.

8. Vérifiez le voyant d'alimentation de chaque nœud afin de vous assurer qu'il passe d'un clignotement rapide à un clignotement lent pour indiquer que tous les nœuds sont sous tension.

Remplacement du tableau de distribution du GPU (technicien qualifié uniquement)

Utilisez les procédures suivantes pour retirer et installer le tableau de distribution du GPU.

Retrait du tableau de distribution du GPU (technicien qualifié uniquement)

Les informations suivantes vous indiquent comment retirer le tableau de distribution du GPU.

À propos de cette tâche

Outils requis

Assurez-vous de disposer des outils requis répertoriés ci-dessous afin de pouvoir remplacer correctement le composant.

- Kits de boucle d'eau
 - Kit de tampon d'espace de la boucle d'eau SD650-N V3 (Le support de la boucle d'eau contenu dans le kit de maintenance est réutilisable. Nous vous recommandons de le conserver au même endroit où le serveur est installé en vue de futurs remplacements.)

- Kit de tampon de mastic de la boucle d'eau SD650-N V3
- Fixation PCM SXM5 SD650-N V3
- Kit PCM SXM5
- Vis et tournevis

Préparez les tournevis suivants afin de pouvoir installer et retirer correctement les vis correspondantes.

Type de vis	Type de tournevis
Vis hexagonale (boucle d'eau de nœud GPU)	Tournevis à tête hexagonale 6 mm
Vis hexagonale (plaque de conduction du module OSFP)	Tournevis à tête hexagonale 4,5 mm
Vis Torx T10	Tournevis T10 Torx
Vis cruciforme n°1	Tournevis cruciforme n°1
Vis cruciforme n°2	Tournevis cruciforme n°2

ATTENTION :

Directives de manipulation du tableau de distribution du GPU SD650-N V3 Lorsque vous manipulez le tableau de distribution de l'alimentation du GPU, ASSUREZ-VOUS de respecter les directives suivantes :

- Manipulez délicatement le tableau de distribution de l'alimentation, et avec précaution ; n'exercez pas une force excessive sur le tableau.
- Lorsque vous ne le tenez pas, placez le tableau de distribution de l'alimentation du GPU à l'envers sur une surface plane.
- En cas de chute du tableau de distribution de l'alimentation du GPU, mettez-le au rebut.
- ASSUREZ-VOUS de tenir fermement les connecteurs d'alimentation et les connecteurs de câble d'alimentation lorsque vous manipulez le tableau de distribution de l'alimentation du GPU, comme illustré ci-dessous. Ne touchez PAS le reste du tableau de distribution de l'alimentation.

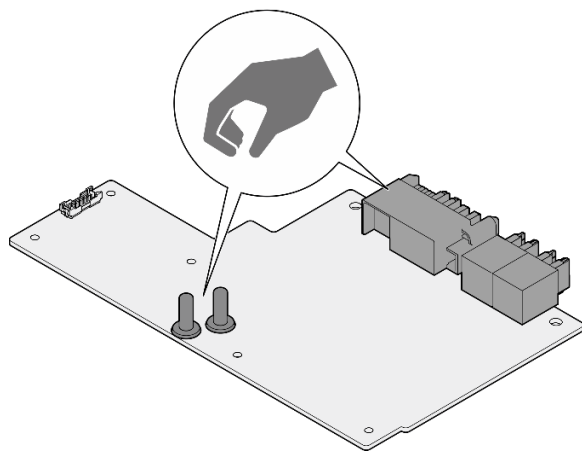


Figure 327. Points de contact du tableau de distribution du GPU SD650-N V3

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 39 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 41 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez hors tension le plateau DWC correspondant sur lequel vous allez exécuter la tâche.
- Débranchez tous les câbles externes du boîtier.

- Exercez une force supplémentaire pour déconnecter les câbles QSFP éventuellement connectés à la solution.
- Pour éviter d'endommager la boucle d'eau, utilisez toujours le support de boucle d'eau lorsque vous retirez, installez ou pliez la boucle d'eau.
- Un tournevis dynamométrique est disponible sur demande si vous n'en avez pas à portée de main.

Visionner la procédure

Une vidéo de cette procédure est disponible sur YouTube : <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-DCqagDqjI0xAqs12RCavnk>.

Procédure

Etape 1. Préparez-vous en vue de cette tâche.

- Retirez le plateau du boîtier. Voir « Retrait d'un plateau DWC du boîtier » à la page 55.
- Retirez le cache du plateau. Voir « Retrait d'un cache de plateau » à la page 58.
- Retirez les traverses. Voir « Retrait des traverses » à la page 60.
- Retirez la barre de bus. Voir « Retrait de la barre de bus » à la page 247.
- Retirez les câbles MCIO. Suivez les informations de cheminement des câbles et de guidage dans Chapitre 7 « Cheminement interne des câbles » à la page 348.

Etape 2. Retirez le câble d'alimentation de la carte de support du nœud GPU.

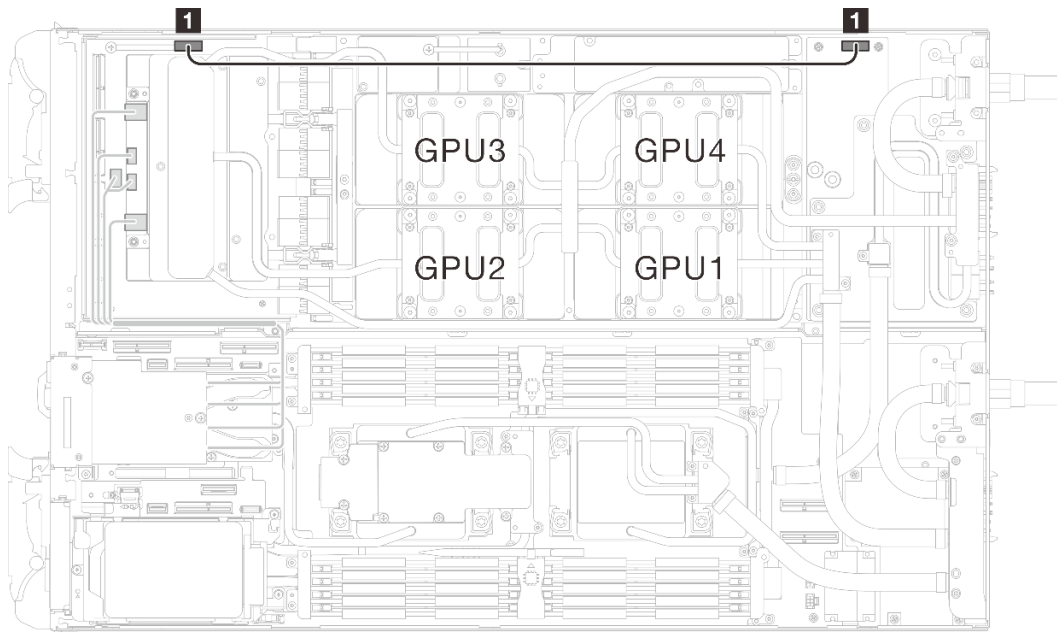


Figure 328. Retrait du câble d'alimentation de la carte de support

De (carte de support)	Vers (carte de distribution d'alimentation du nœud GPU)
1 Connecteur de bande latérale et d'alimentation	1 Connecteur d'alimentation

Etape 3. Retirez l'attache-câbles de la carte GPU.

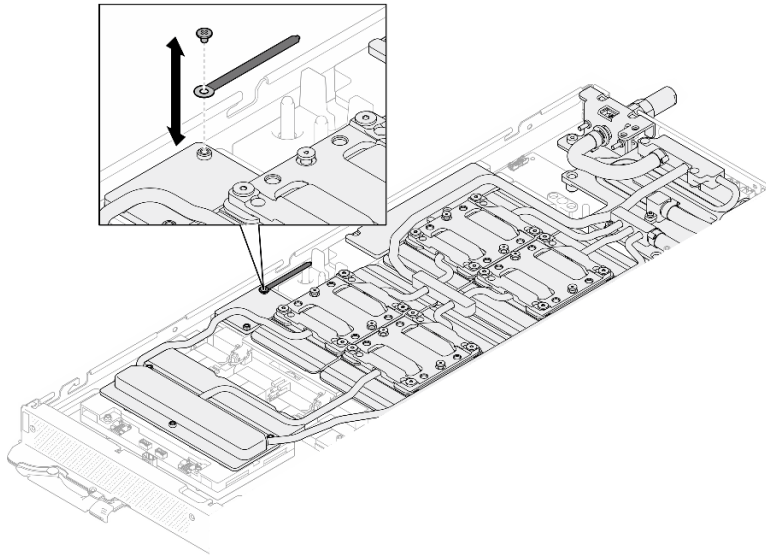


Figure 329. Retrait de l'attache-câbles

Etape 4. Retirez la vis hexagonale (1) et les vis PH1 (3) de la boucle d'eau à l'aide d'un tournevis dynamométrique défini sur le couple approprié.

Remarque : Pour référence, le couple requis pour desserrer ou serrer complètement les vis est de 5,0+/- 0,5 pouces-livres, 0,55+/- 0,05 newtons-mètres.

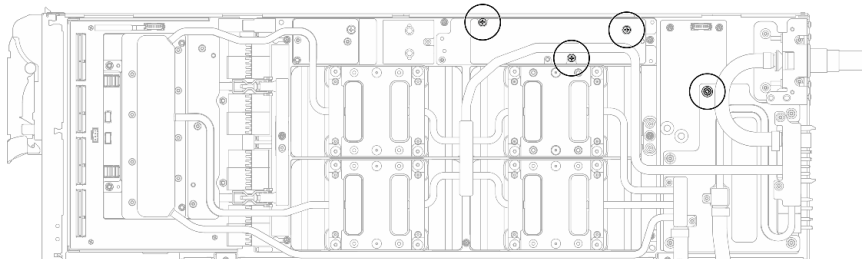



Figure 330. Retrait de la vis hexagonale et des vis PH1 du support de boucle d'eau (nœud GPU)

Etape 5. Retirez les vis de la boucle d'eau et les vis de raccord rapide (11 vis Torx T10) à l'aide d'un tournevis dynamométrique défini sur le couple approprié.

Remarque : Pour référence, le couple requis pour desserrer ou serrer complètement les vis est de 5,0+/- 0,5 pouces-livres, 0,55+/- 0,05 newtons-mètres.

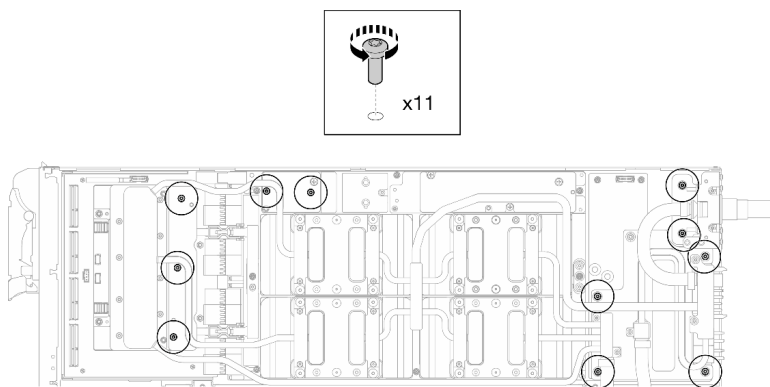


Figure 331. Retrait des vis Torx T10 de la boucle d'eau (nœud GPU)

Etape 6. Retirez les vis de raccord rapide (4 Torx T10) à l'aide d'un tournevis dynamométrique défini sur le couple approprié.

Remarque : Pour référence, le couple requis pour desserrer ou serrer complètement les vis est de 5,0+/- 0,5 pouces-livres, 0,55+/- 0,05 newtons-mètres.

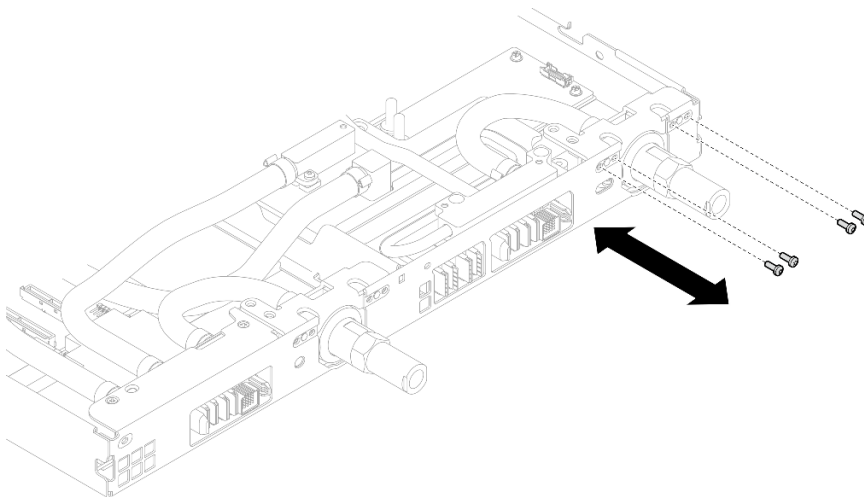


Figure 332. Retrait des vis de raccord rapide (nœud GPU)

Etape 7. Suivez la séquence de retrait des vis indiquée sur l'étiquette de la carte réseau, puis retirez les vis de la plaque froide de la carte réseau (8 vis Torx T10) à l'aide d'un tournevis dynamométrique défini sur le couple approprié.

Remarque : Pour référence, le couple requis pour desserrer ou serrer complètement les vis est de 5,0+/- 0,5 pouces-livres, 0,55+/- 0,05 newtons-mètres.

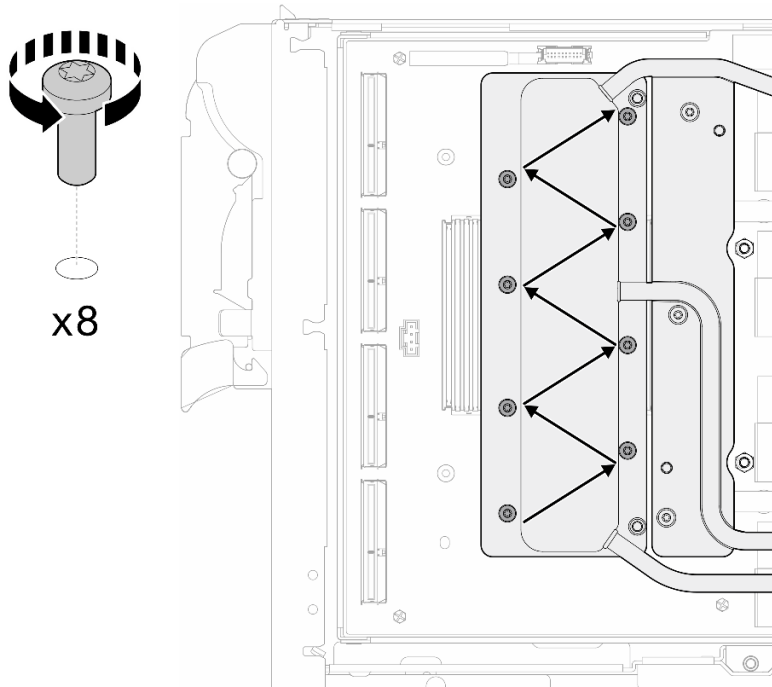


Figure 333. Retrait des vis de la carte réseau

Etape 8. Desserrez les vis de la plaque froide du GPU (16 vis Torx T10) selon un schéma diagonal à l'aide d'un tournevis dynamométrique défini sur le couple approprié.

Remarque : Pour référence, le couple requis pour serrer ou desserrer complètement les vis est de 0,4+/-0,05 newtons-mètres (3,5+/-0,5 livres-pouces).

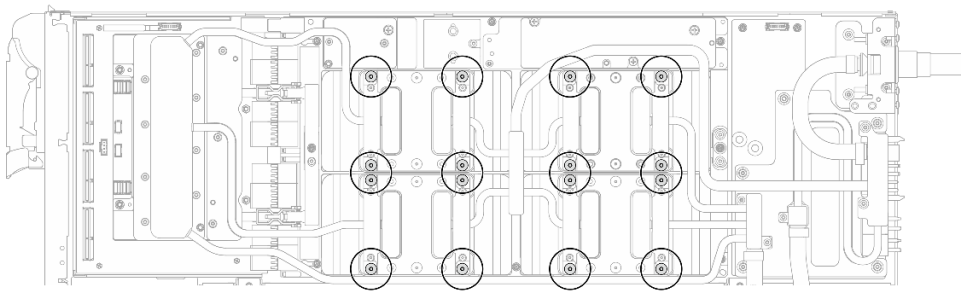



Figure 334. Desserrage de la vis de la plaque froide de GPU

Etape 9. Dégagez les plaques de conduction MISC avant et arrière de la boucle d'eau de la carte GPU.

- a. **1** Insérez un tournevis à tête plate dans les espaces entre les plaques de conduction MISC (avant et arrière) et la carte GPU. Ensuite, faites légèrement pivoter le tournevis à tête plate.

Remarque : La figure ci-après présente les emplacements des espaces destinés à l'insertion du tournevis à tête plate.

- b. ② Les plaques de conduction MISC avant et arrière peuvent être légèrement dégagées de la carte GPU.

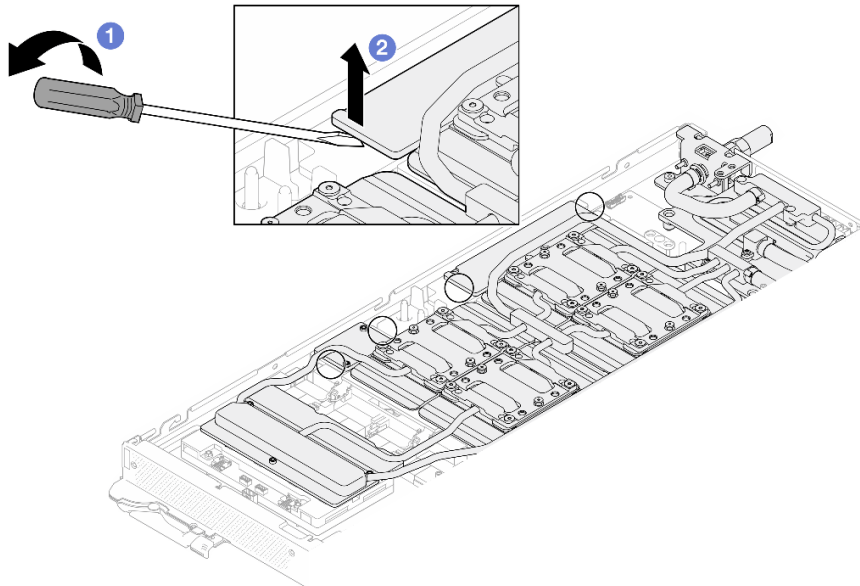


Figure 335. Dégagement des plaques de conduction MISC avant et arrière de la carte GPU

Etape 10. Dégagez les plaques froides GPU des GPU.

- a. Des encoches se trouvent sur les côtés des plaques froides GPU. Elles sont destinées à l'insertion d'un tournevis à tête plate. Les emplacements des encoches sont présentés dans l'illustration ci-après.

Attention : Insérez le tournevis à tête plate **UNIQUEMENT** dans les encoches encadrées de l'illustration ci-après. Sinon, vous risquez d'endommager les GPU avec le tournevis.

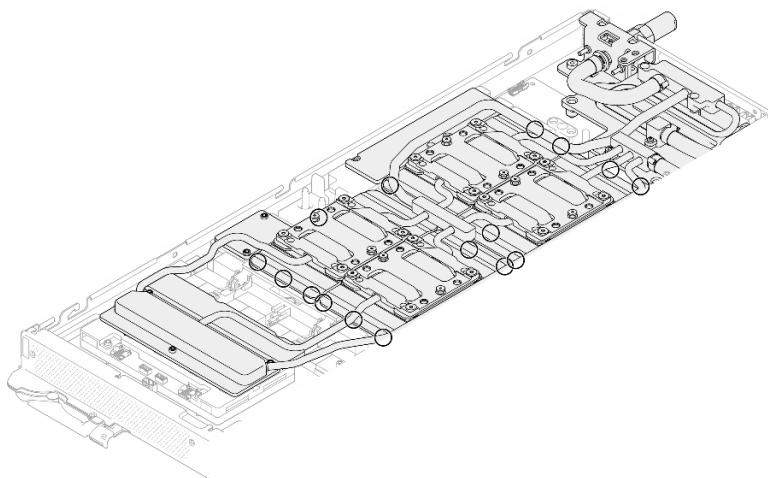


Figure 336. Encoches pour le dégagement des plaques froides GPU

- b. Insérez un tournevis à tête plate dans toutes les encoches présentées par l'illustration. Ensuite, faites légèrement pivoter le tournevis afin de dégager les plaques froides GPU des GPU.

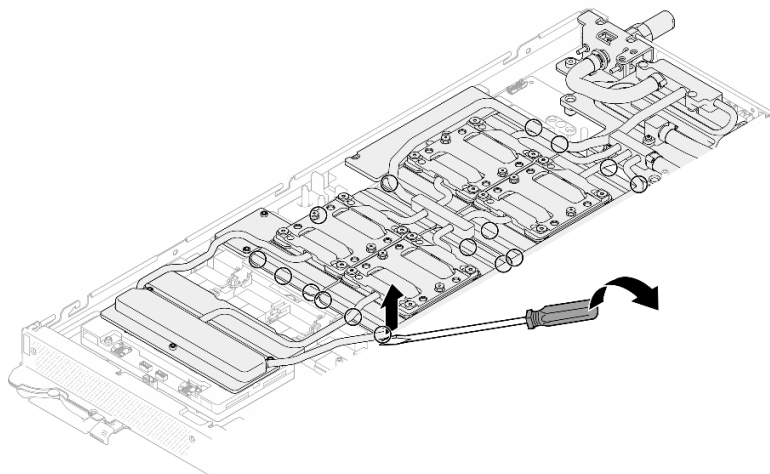


Figure 337. Dégagement de la plaque froide GPU du GPU

- Etape 11. Abaissez délicatement le support de la boucle d'eau sur cette dernière. Ensuite, assurez-vous de la bonne installation du support sur la boucle d'eau.

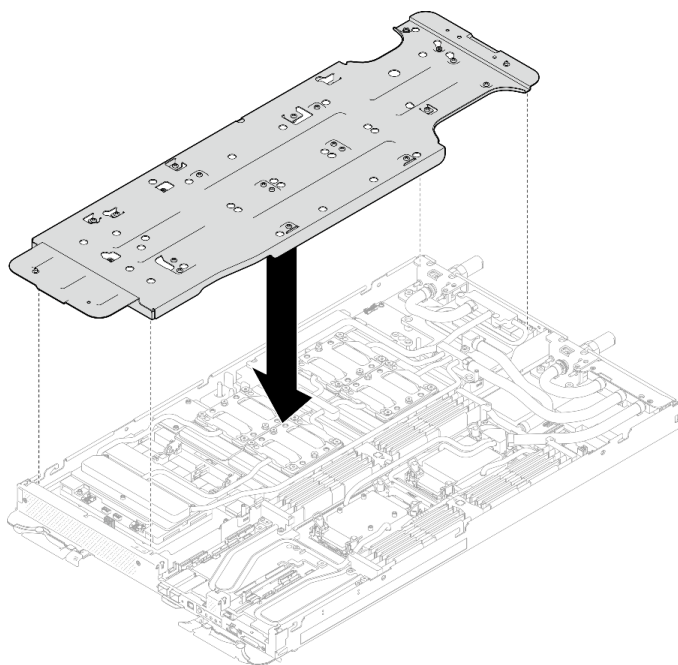


Figure 338. Installation du support de boucle d'eau (nœud GPU)

- Etape 12. Serrez les vis du support de la boucle d'eau (20 vis Phillips n° 2) à l'aide d'un tournevis dynamométrique défini sur le couple approprié.

Remarque : Pour référence, le couple requis pour desserrer ou serrer complètement les vis est de 5,0+/- 0,5 pouces-livres, 0,55+/- 0,05 newtons-mètres.

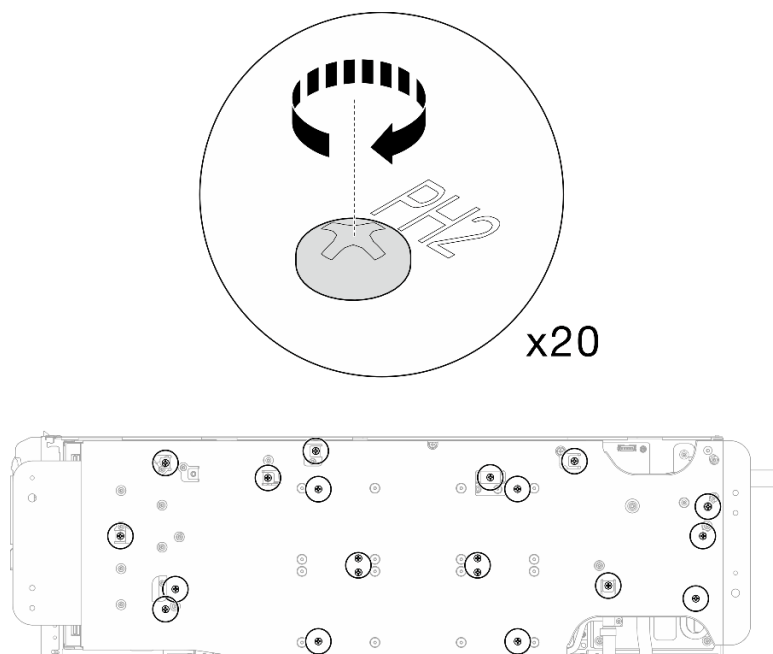


Figure 339. Serrage des vis du support de la boucle d'eau (nœud GPU)

Etape 13. En faisant preuve de précaution, faites pivoter la boucle d'eau côté nœud GPU afin qu'elle repose sur la partie supérieure de la boucle d'eau côté nœud de traitement.

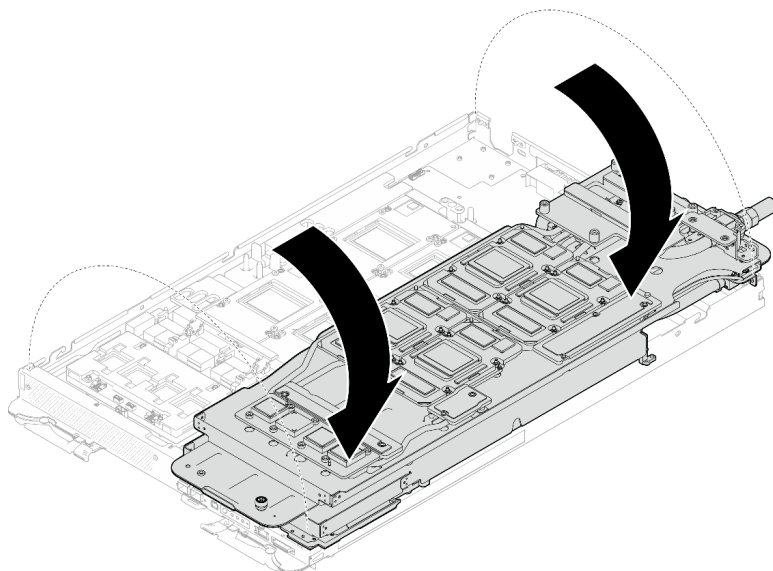


Figure 340. Pliage de la boucle d'eau côté nœud GPU sur la boucle d'eau côté nœud de traitement

Etape 14. Nettoyez **immédiatement** le PCM de chaque GPU à l'aide de chiffons doux imbibés d'alcool. Nettoyez **délicatement** le PCM afin d'éviter tout dommage sur le GPU.

Attention :

- Il est recommandé de nettoyer le PCM lorsqu'il est à l'état liquide.

- Les composants électriques autour de la puce des GPU sont extrêmement délicats. Lors du retrait du PCM et du nettoyage de la puce du GPU, évitez de toucher les composants électriques pour éviter tout dommage.

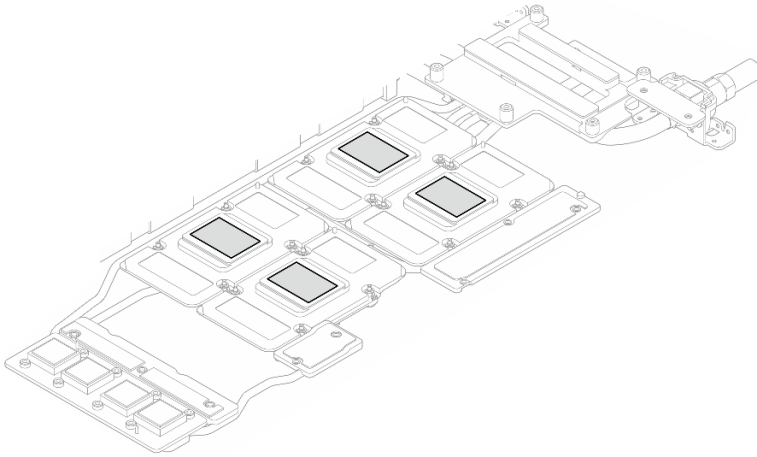


Figure 341. Nettoyage des PCM de chaque GPU

Etape 15. À l'aide de chiffons doux imbibés d'alcool, essuyez tous les tampons de mastic et PCM de la boucle d'eau et des composants du nœud GPU.

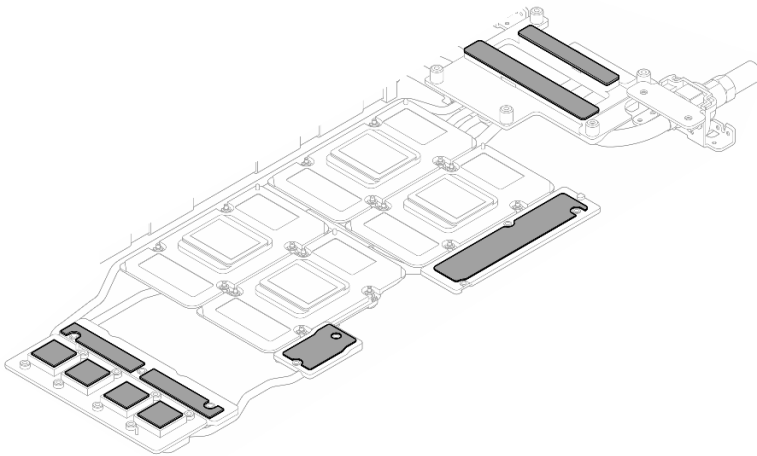


Figure 342. Nettoyage des tampons de mastic de la boucle d'eau

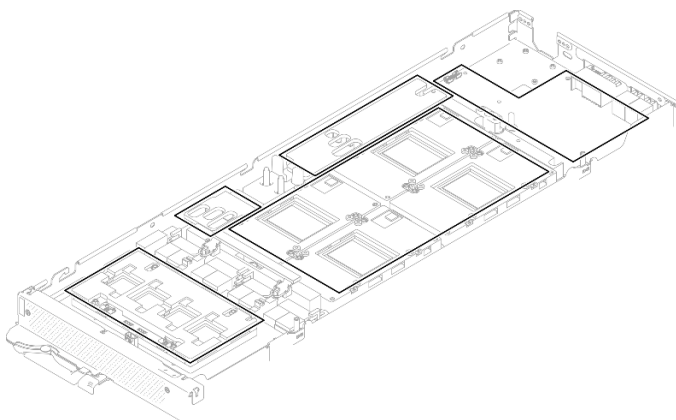


Figure 343. Nettoyage des tampons de mastic et du PCM des composants du nœud GPU

Etape 16. Retirez les deux vis du tableau de distribution du GPU.

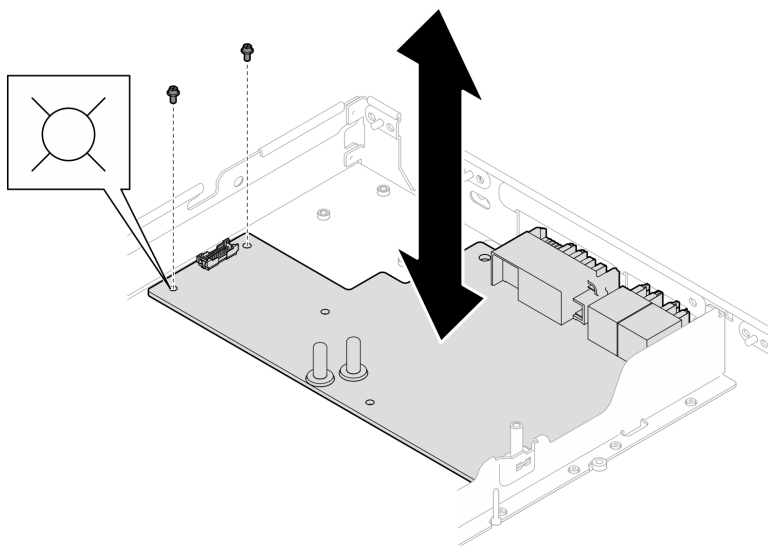


Figure 344. Retrait des vis du tableau de distribution du GPU

Etape 17. Retirez le tableau de distribution du GPU du nœud.

Remarque : Lorsque vous manipulez le tableau de distribution du GPU, veillez à suivre les [directives de manipulation du tableau de distribution du GPU](#).

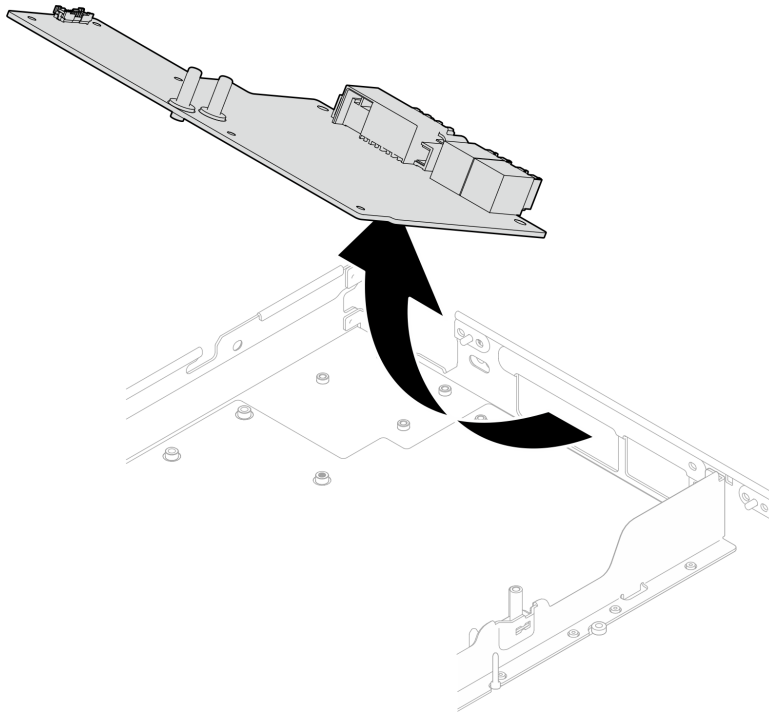


Figure 345. Retrait du tableau de distribution du GPU

Après avoir terminé

Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d’emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l’emballer.

Installation d’un tableau de distribution de GPU (technicien qualifié uniquement)

Les informations ci-après vous permettent d’installer un tableau de distribution de GPU.

À propos de cette tâche

Outils requis

Assurez-vous de disposer des outils requis répertoriés ci-dessous afin de pouvoir remplacer correctement le composant.

- Kits de boucle d’eau
 - Kit de tampon d’espace de la boucle d’eau SD650-N V3 (Le support de la boucle d’eau contenu dans le kit de maintenance est réutilisable. Nous vous recommandons de le conserver au même endroit où le serveur est installé en vue de futurs remplacements.)
 - Kit de tampon de mastic de la boucle d’eau SD650-N V3
 - Fixation PCM SXM5 SD650-N V3
 - Kit PCM SXM5
- Vis et tournevis

Préparez les tournevis suivants afin de pouvoir installer et retirer correctement les vis correspondantes.

Type de vis	Type de tournevis
Vis Torx T10	Tournevis T10 Torx
Vis Torx T15	Tournevis à tête T15 Torx
Vis cruciforme n°1	Tournevis cruciforme n°1
Vis cruciforme n°2	Tournevis cruciforme n°2

ATTENTION :

Directives de manipulation du tableau de distribution du GPU SD650-N V3 Lorsque vous manipulez le tableau de distribution de l'alimentation du GPU, **ASSUREZ-VOUS** de respecter les directives suivantes :

- Manipulez délicatement le tableau de distribution de l'alimentation, et avec précaution ; n'exercez pas une force excessive sur le tableau.
- Lorsque vous ne le tenez pas, placez le tableau de distribution de l'alimentation du GPU à l'envers sur une surface plane.
- En cas de chute du tableau de distribution de l'alimentation du GPU, mettez-le au rebut.
- **ASSUREZ-VOUS** de tenir fermement les connecteurs d'alimentation et les connecteurs de câble d'alimentation lorsque vous manipulez le tableau de distribution de l'alimentation du GPU, comme illustré ci-dessous. Ne touchez PAS le reste du tableau de distribution de l'alimentation.

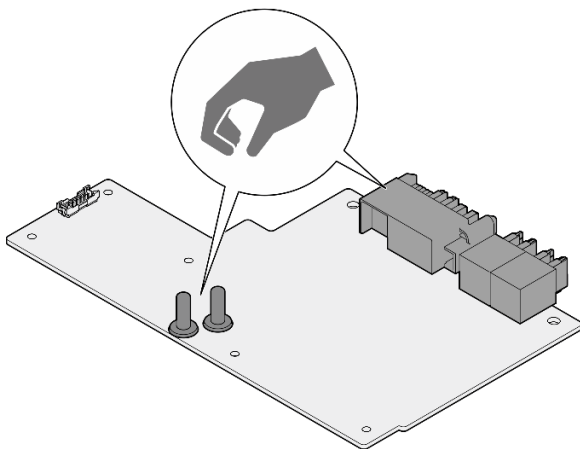


Figure 346. Points de contact du tableau de distribution du GPU SD650-N V3

Important : Consignes de remplacement du tampon d'espace/tampon de mastic

- Pour identifier l'emplacement et l'orientation du tampon d'espace/tampon de mastic, voir « [Identification et emplacement du tampon d'espace/tampon de mastic](#) » à la page 48.
- Avant de remplacer le tampon d'espace/tampon de mastic, nettoyez délicatement la plaque d'interface ou la surface du matériel à l'aide d'un chiffon doux imbibé d'alcool.
- Maintenez le tampon d'espace/tampon de mastic en faisant preuve de précautions afin de ne pas le déformer. Assurez-vous qu'aucun trou de vis ou orifice n'est obstrué par le tampon d'espace/le tampon de mastic.
- N'utilisez pas de tampon de mastic périmé. Vérifiez la date de péremption sur l'emballage du tampon de mastic. Si les tampons de mastic ont dépassé la date limite d'utilisation, achetez-en de nouveaux afin de les remplacer correctement.

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 39 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 41 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez hors tension le plateau DWC correspondant sur lequel vous allez exécuter la tâche.
- Débranchez tous les câbles externes du boîtier.
- Exercez une force supplémentaire pour déconnecter les câbles QSFP éventuellement connectés à la solution.
- Pour éviter d'endommager la boucle d'eau, utilisez toujours le support de boucle d'eau lorsque vous retirez, installez ou pliez la boucle d'eau.
- Un tournevis dynamométrique est disponible sur demande si vous n'en avez pas à portée de main.

Téléchargement du microprogramme et du pilote : après le remplacement d'un composant, il est possible que la mise à jour du microprogramme ou du pilote soit requise.

- Accédez à <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sd650nv3/7d7n/downloads/driver-list/> pour consulter les dernières mises à jour de microprogramme et de pilote disponibles pour votre serveur.
- Consultez « [Mise à jour du microprogramme](#) » à la page 353 pour plus d'informations sur les outils de mise à jour du microprogramme.

Visionner la procédure

Une vidéo de cette procédure est disponible sur YouTube : <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-DCqagDqjl0xAqs12RCavnk>.

Procédure

Remarque : Lorsque vous manipulez le tableau de distribution du GPU, veillez à suivre les [directives de manipulation du tableau de distribution du GPU](#).

Etape 1. Alignez le connecteur sur l'emplacement et placez le tableau de distribution de GPU dans le nœud.

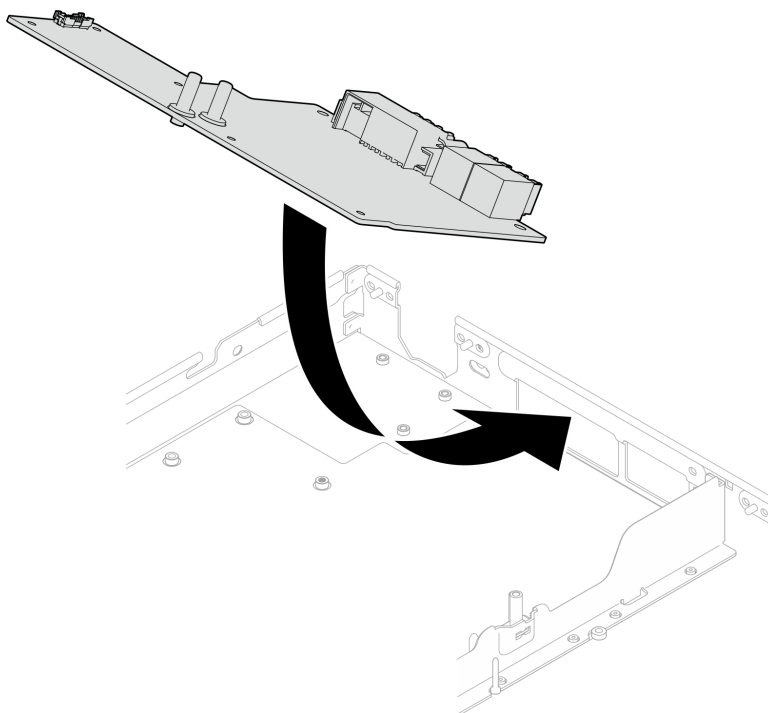


Figure 347. Installation du tableau de distribution du GPU

Etape 2. Serrez les deux vis pour fixer le tableau de distribution du GPU sur le nœud.

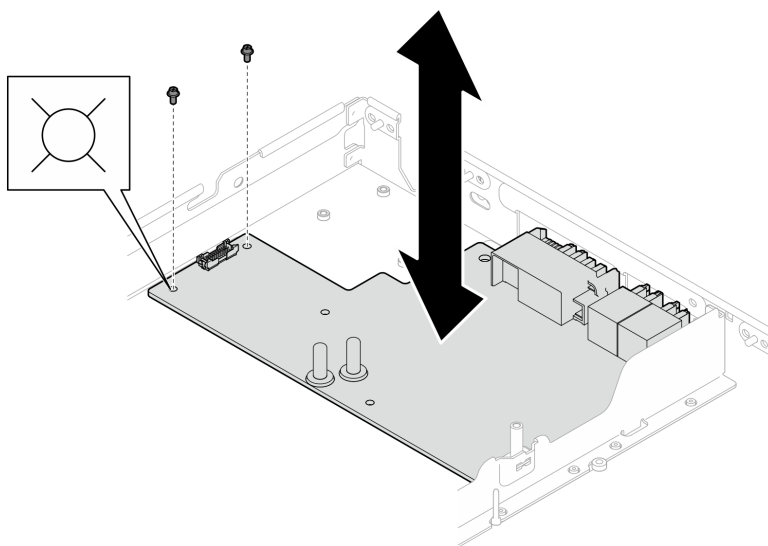


Figure 348. Installation des vis du tableau de distribution du GPU

Etape 3. Remplacez le matériel de modification de phase (PCM, Phase Change Material) et les tampons de mastic de la boucle d'eau du nœud GPU par des éléments neufs.

- a. 1 Installez le gabarit PCM sur la plaque froide GPU.
- b. 2 Fixez le PCM à l'ouverture carrée du gabarit.
- c. Procédez au même remplacement du PCM pour les quatre plaques froides GPU.

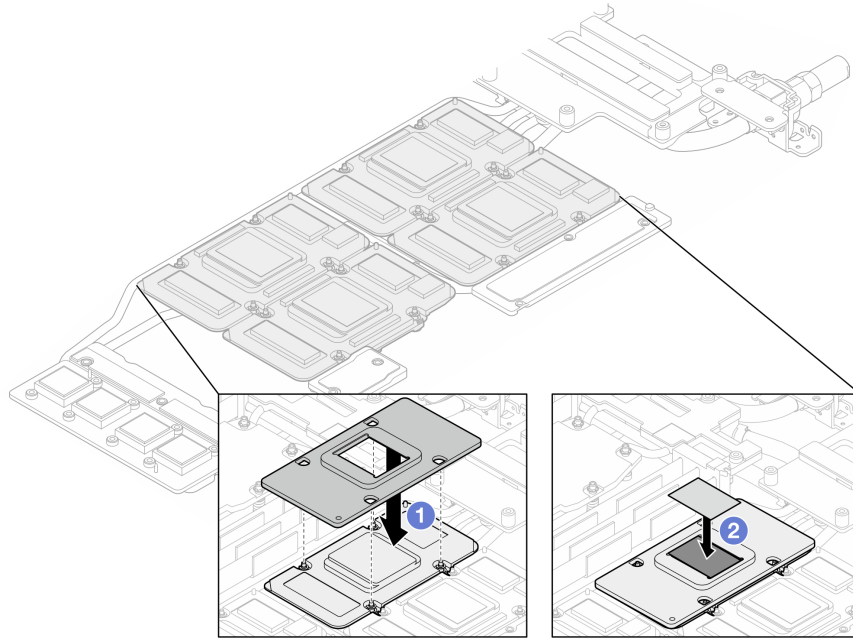


Figure 349. Remplacement du PCM de la plaque froide GPU de la boucle d'eau (nœud GPU)

- d. Remplacez les tampons de mastic du nœud GPU de la boucle d'eau.

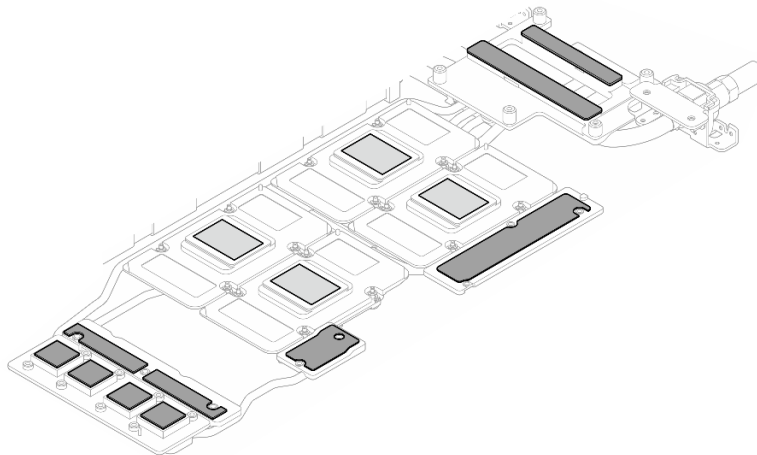


Figure 350. Remplacement des tampons de mastic de la boucle d'eau (nœud GPU)

- e. Remplacez les tampons de mastic (5) du GPU. Assurez-vous d'aligner les tampons de mastic sur le VR GPU (1) et les marques du GPU. Procédez au même remplacement pour tous les tampons de mastic des quatre GPU.

1 VR GPU (recouvrir le VR GPU d'un tampon de mastic)

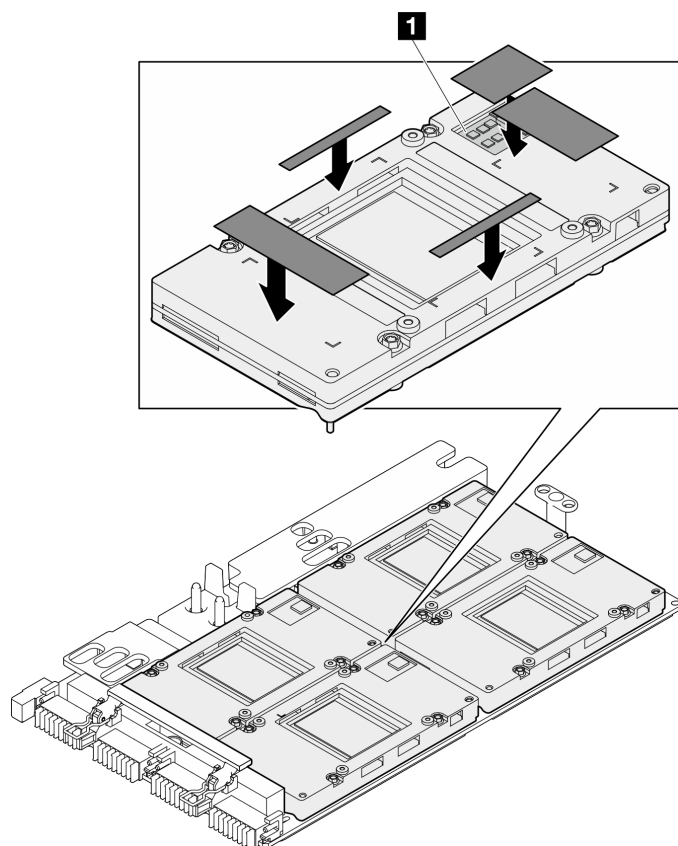


Figure 351. Remplacement des tampons de mastic du GPU

Assurez-vous de bien suivre les [Consignes de remplacement du tampon d'espace/tampon de mastic](#).

Etape 4. Retournez la boucle d'eau du nœud GPU sur ce dernier.

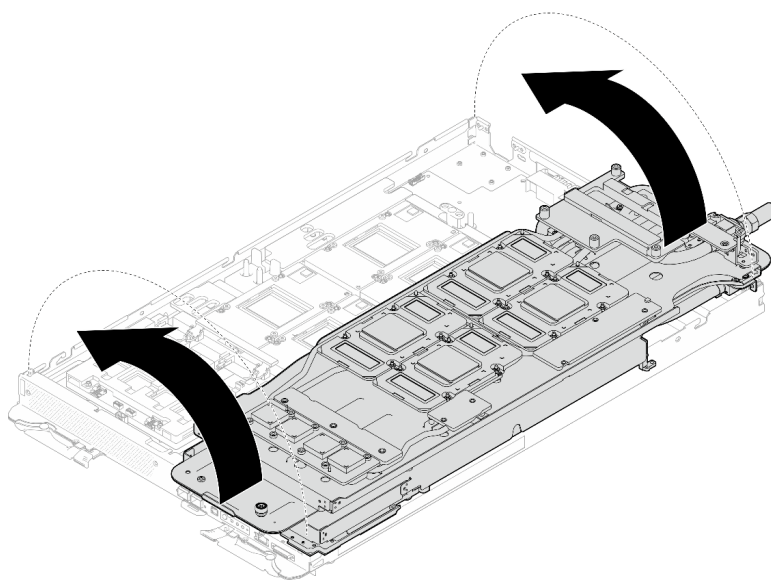


Figure 352. Retourner la boucle d'eau du nœud GPU sur le nœud GPU

Etape 5. Desserrez les vis du support de la boucle d'eau (20 vis Phillips n° 2).

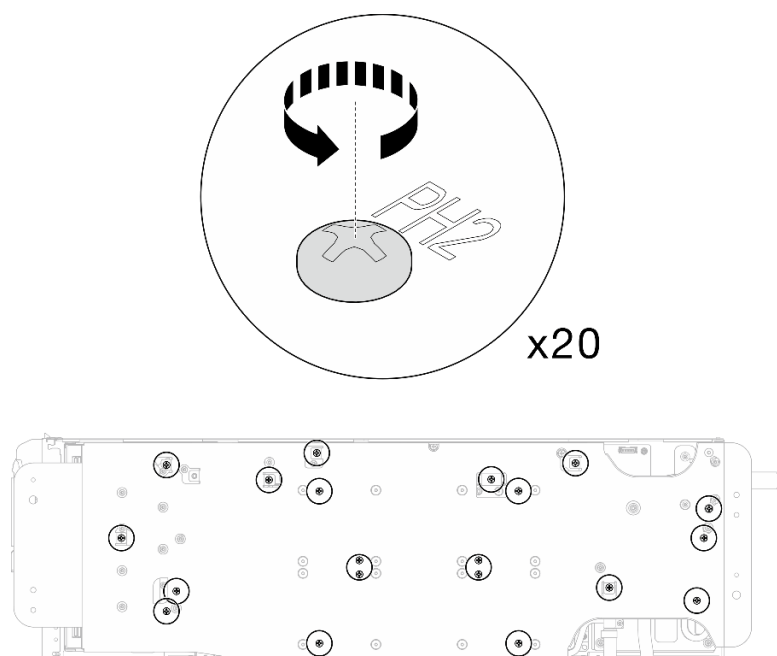


Figure 353. Installation des vis de la boucle d'eau et des vis de raccord rapide (nœud GPU)

Etape 6. Retirez le support de la boucle d'eau du nœud GPU.

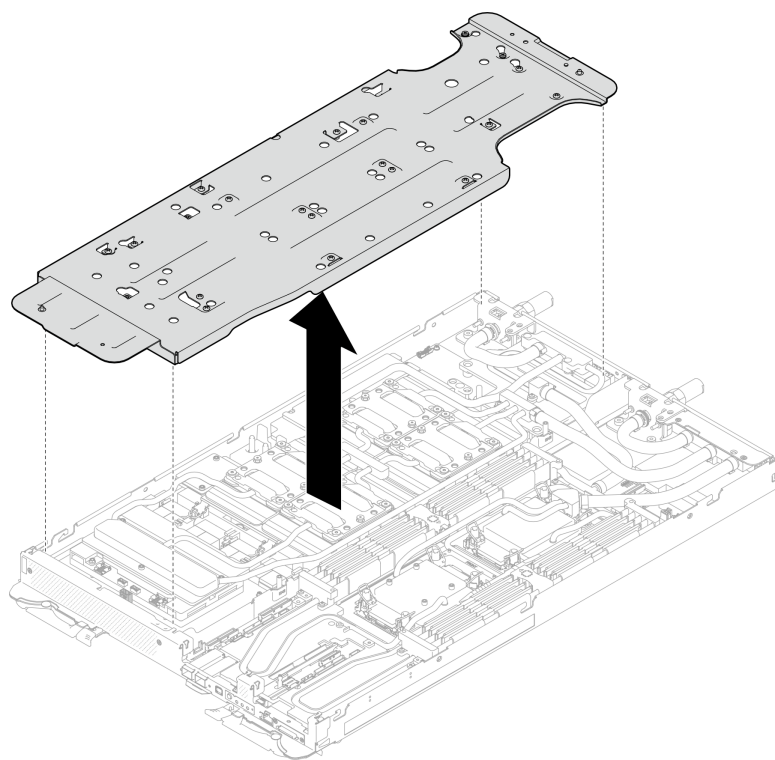


Figure 354. Retrait du support de la boucle d'eau (nœud GPU)

Etape 7. Installez les vis de plaque froide GPU (16 vis PH2). Installez les plaques froides du GPU selon un schéma diagonal. Terminez l'installation des vis du **GPU 2**, puis continuez avec les **GPU 4** → **GPU 1** → **GPU 3**.

- a. Définissez le couple du tournevis sur 0,39 newtons-mètres (3,5 livres-pouces).
- b. Serrez les vis à 720 degrés et en suivant la séquence d'installation des vis : ① → ② → ③ → ④

Remarque : Veillez à suivre la séquence d'installation des vis pour empêcher que la plaque froide du GPU ne s'incline.

- c. Répétez l'opération jusqu'à ce que toutes les vis des quatre plaques froides du GPU soient entièrement serrées

Remarque : Pour référence, le couple requis pour serrer ou desserrer complètement les vis est de 0,4+/-0,05 newtons-mètres (3,5+/-0,5 livres-pouces).

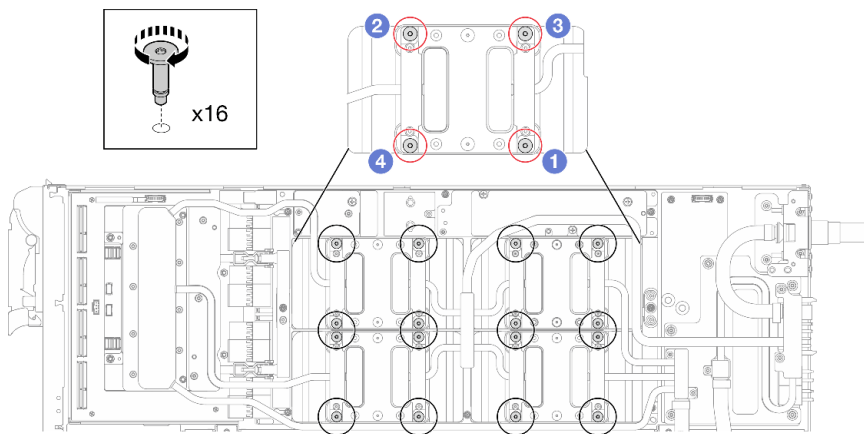


Figure 355. Installation des vis de la plaque froide du GPU

Etape 8. Suivez la séquence d'installation des vis indiquée sur l'étiquette de la carte réseau. Ensuite, installez les vis de la plaque froide de la carte réseau (8 vis Torx T10) à l'aide d'un tournevis dynamométrique défini sur le couple approprié.

Remarque : Pour référence, le couple requis pour desserrer ou serrer complètement les vis est de 5,0+/- 0,5 pouces-livres, 0,55+/- 0,05 newtons-mètres.

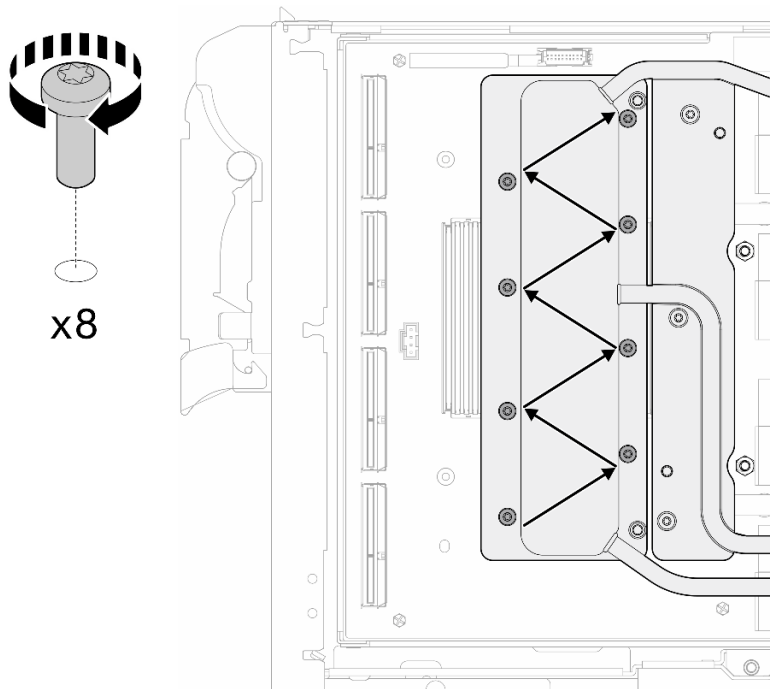


Figure 356. Installation des vis de la carte réseau

Etape 9. Installez les vis de raccord rapide (4 Torx T10) à l'aide d'un tournevis dynamométrique défini sur le couple approprié.

Remarque : Pour référence, le couple requis pour desserrer ou serrer complètement les vis est de 5,0+/- 0,5 pouces-livres, 0,55+/- 0,05 newtons-mètres.

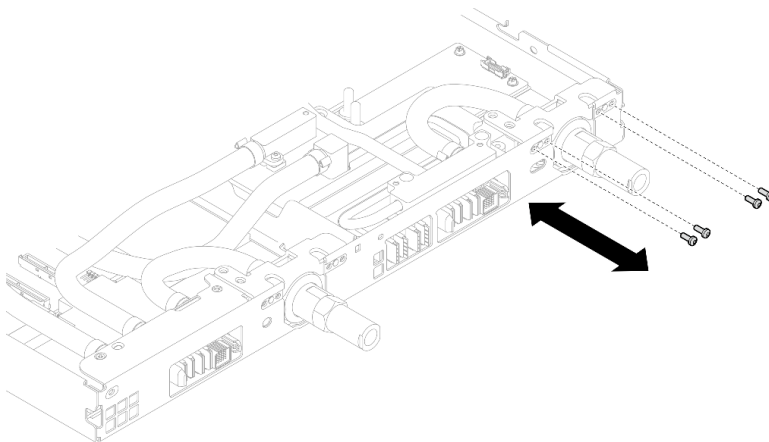


Figure 357. Installation des vis de raccord rapide (nœud GPU)

Etape 10. Installez les vis de la boucle d'eau et les vis de raccord rapide (11 vis Torx T10) à l'aide d'un tournevis dynamométrique défini sur le couple approprié.

Remarque : Pour référence, le couple requis pour desserrer ou serrer complètement les vis est de 5,0+/- 0,5 pouces-livres, 0,55+/- 0,05 newtons-mètres.

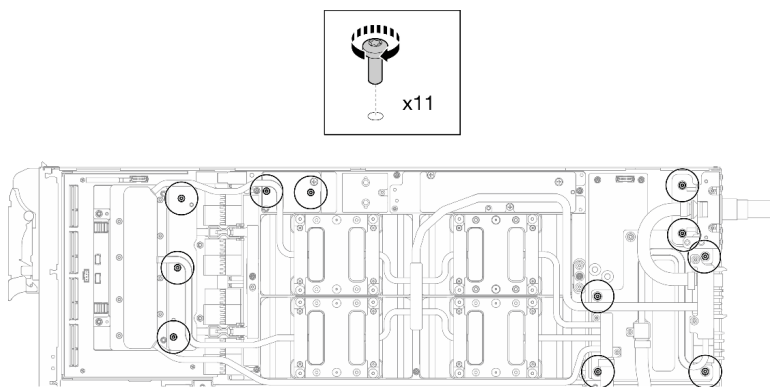


Figure 358. Installation des vis Torx T10 de la boucle d'eau (nœud GPU)

Etape 11. Installez la vis hexagonale (1) et les vis PH1 (3).

Remarque : Pour référence, le couple requis pour desserrer ou serrer complètement les vis est de 5,0+/- 0,5 pouces-livres, 0,55+/- 0,05 newtons-mètres.

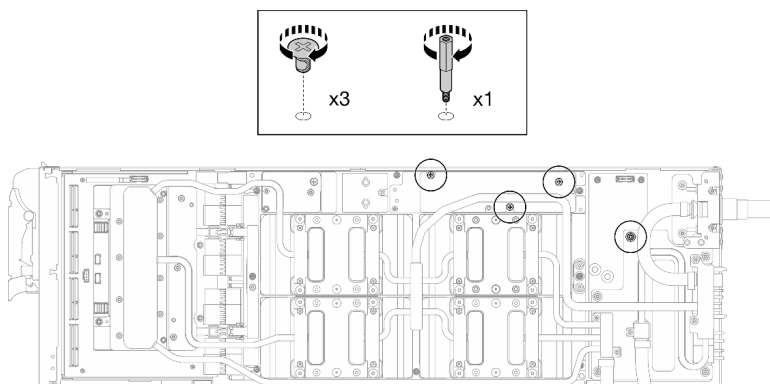


Figure 359. Installation de la vis hexagonale et des vis PH1 de la boucle d'eau (nœud GPU)

Etape 12. Installez l'attache-câbles sur la carte GPU.

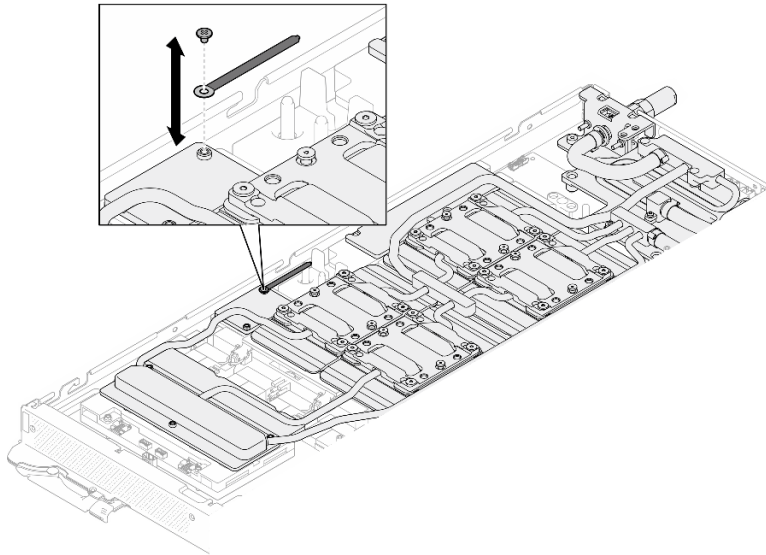


Figure 360. Installation de l'attache-câbles

Etape 13. Branchez le câble d'alimentation de la carte de support.

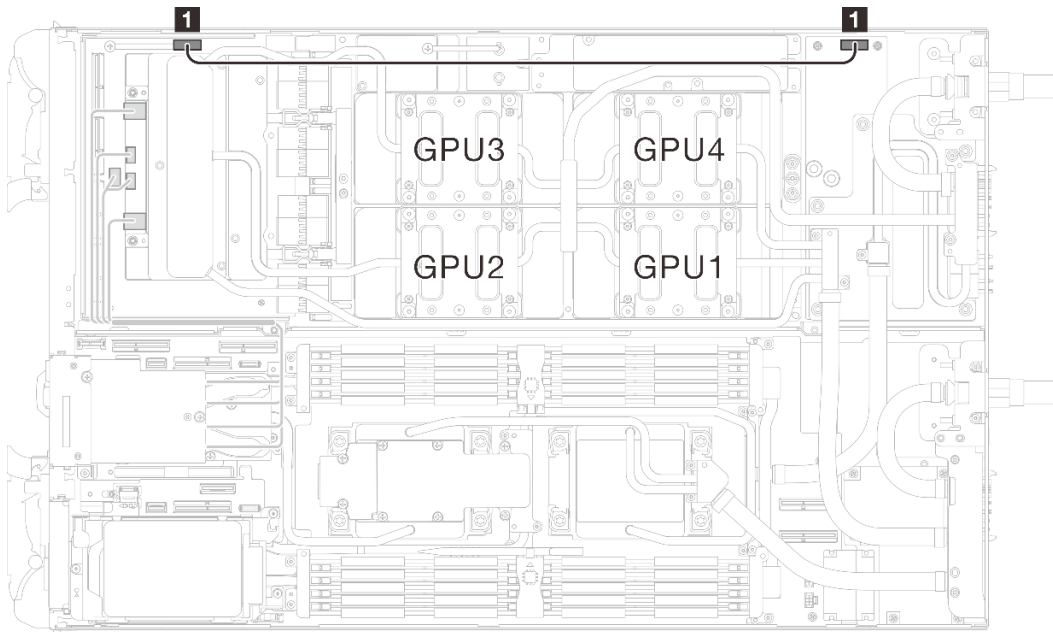


Figure 361. Branchement du câble d'alimentation de la carte de support

De (carte de support)	Vers (carte de distribution d'alimentation du nœud GPU)
1 Connecteur de bande latérale et d'alimentation	1 Connecteur d'alimentation

Après avoir terminé

1. Installez les câbles MCIO. Suivez les informations de cheminement des câbles et de guidage dans [Chapitre 7 « Cheminement interne des câbles » à la page 348.](#)
2. Installez la barre de bus. Voir « [Installation de la barre de bus](#) » à la page 248.

3. Installez les traverses. Voir « [Installation des traverses](#) » à la page 62.
4. Installez le cache du plateau. Voir « [Installation d'un cache de plateau](#) » à la page 59.
5. Installez le plateau dans le boîtier. Voir « [Installation d'un plateau DWC dans le boîtier](#) » à la page 56.
6. Branchez tous les câbles externes requis sur la solution.

Remarque : Exercez une force supplémentaire pour connecter les câbles QSFP à la solution.

7. Vérifiez le voyant d'alimentation de chaque nœud afin de vous assurer qu'il passe d'un clignotement rapide à un clignotement lent pour indiquer que tous les nœuds sont sous tension.

Carte réseau (technicien qualifié uniquement)

Procédez comme suit pour retirer et installer la carte réseau.

Retrait de la carte réseau (technicien qualifié uniquement)

Les informations ci-après vous permettent de retirer la carte réseau.

À propos de cette tâche

Outils requis

Assurez-vous de disposer des outils requis répertoriés ci-dessous afin de pouvoir remplacer correctement le composant.

- Kits de boucle d'eau
 - Kit de tampon d'espace de la boucle d'eau SD650-N V3 (Le support de la boucle d'eau contenu dans le kit de maintenance est réutilisable. Nous vous recommandons de le conserver au même endroit où le serveur est installé en vue de futurs remplacements.)
 - Kit de tampon de mastic de la boucle d'eau SD650-N V3
 - Fixation PCM SXM5 SD650-N V3
 - Kit PCM SXM5
- Vis et tournevis

Préparez les tournevis suivants afin de pouvoir installer et retirer correctement les vis correspondantes.

Type de vis	Type de tournevis
Tournevis à tête hexagonale	Tournevis à tête hexagonale 6 mm
Vis Torx T10	Tournevis T10 Torx
Vis Torx T15	Tournevis à tête T15 Torx
Vis cruciforme n°1	Tournevis cruciforme n°1
Vis cruciforme n°2	Tournevis cruciforme n°2

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 39 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 41 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez hors tension le plateau DWC correspondant sur lequel vous allez exécuter la tâche.
- Débranchez tous les câbles externes du boîtier.
- Exercez une force supplémentaire pour déconnecter les câbles QSFP éventuellement connectés à la solution.
- Pour éviter d'endommager la boucle d'eau, utilisez toujours le support de boucle d'eau lorsque vous retirez, installez ou pliez la boucle d'eau.

- Un tournevis dynamométrique est disponible sur demande si vous n'en avez pas à portée de main.

Visionner la procédure

Une vidéo de cette procédure est disponible sur YouTube : <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-DCqagDqjl0xAqs12RCavnk>.

Procédure

Etape 1. Préparez-vous en vue de cette tâche.

- Retirez le plateau du boîtier. Voir « Retrait d'un plateau DWC du boîtier » à la page 55.
- Retirez le cache du plateau. Voir « Retrait d'un cache de plateau » à la page 58.
- Retirez les traverses. Voir « Retrait des traverses » à la page 60.
- Retirez la barre de bus. Voir « Retrait de la barre de bus » à la page 247.
- Retirez les câbles MCIO. Suivez les informations de cheminement des câbles et de guidage dans [Chapitre 7 « Cheminement interne des câbles »](#) à la page 348.

Etape 2. Débranchez les câbles du Module OSFP de la carte réseau du nœud GPU.

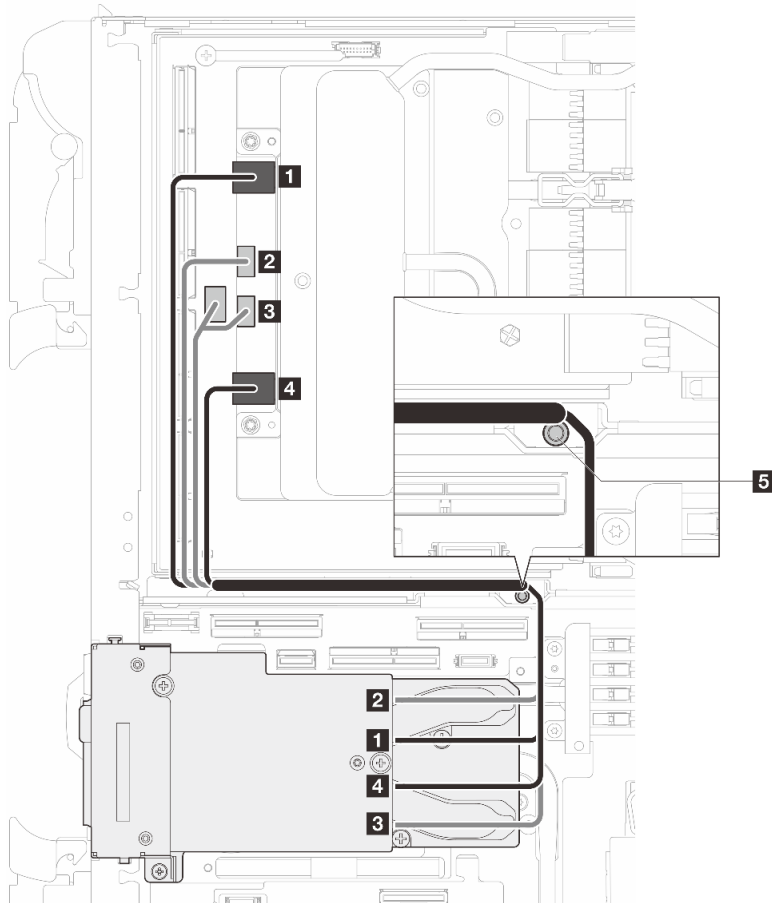


Figure 362. Débranchement des câbles du module OSFP de la carte réseau

À partir de Connecteurs Module OSFP	Vers Connecteurs de carte réseau
1 Connecteur réseau (près du nœud GPU)	1 Port 0
2 Connecteur d'alimentation P1	2 Port OOB 0
3 Connecteur d'alimentation P2	3 Port OOB 1 (sur la carte réseau) et connecteur d'alimentation (sur la carte de support)
4 Connecteur réseau (près du nœud de traitement)	4 Port 1
5 Goujon (entre les nœuds) Assurez-vous de bien acheminer les câbles autour du goujon, comme l'indique l'illustration.	

Etape 3. Retirez le câble d'alimentation de la carte de support du nœud GPU.

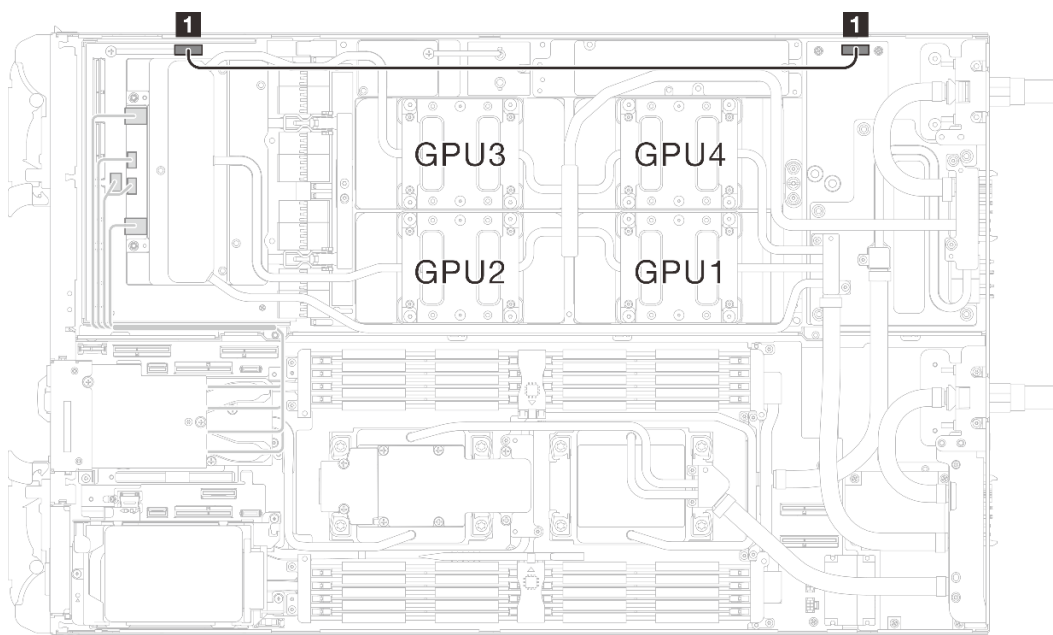


Figure 363. Retrait du câble d'alimentation de la carte de support

De (carte de support)	Vers (carte de distribution d'alimentation du nœud GPU)
1 Connecteur de bande latérale et d'alimentation	1 Connecteur d'alimentation

Etape 4. Retirez l'attache-câbles de la carte GPU.

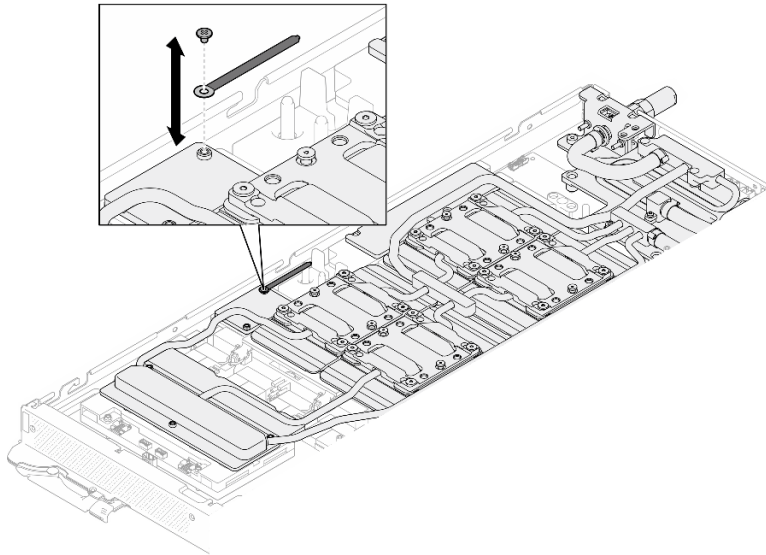


Figure 364. Retrait de l'attache-câbles

Etape 5. Retirez la vis hexagonale (1) et les vis PH1 (3) de la boucle d'eau à l'aide d'un tournevis dynamométrique défini sur le couple approprié.

Remarque : Pour référence, le couple requis pour desserrer ou serrer complètement les vis est de 5,0+/- 0,5 pouces-livres, 0,55+/- 0,05 newtons-mètres.

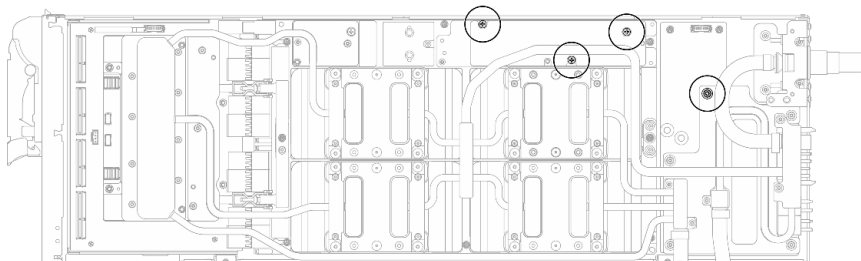



Figure 365. Retrait de la vis hexagonale et des vis PH1 du support de boucle d'eau (nœud GPU)

Etape 6. Retirez les vis de la boucle d'eau et les vis de raccord rapide (11 vis Torx T10) à l'aide d'un tournevis dynamométrique défini sur le couple approprié.

Remarque : Pour référence, le couple requis pour desserrer ou serrer complètement les vis est de 5,0+/- 0,5 pouces-livres, 0,55+/- 0,05 newtons-mètres.

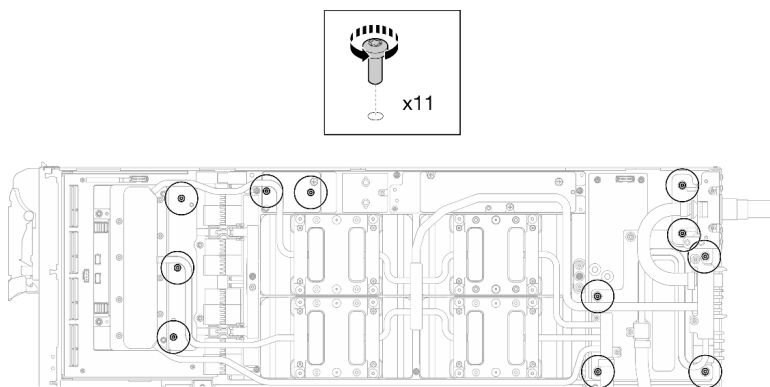


Figure 366. Retrait des vis Torx T10 de la boucle d'eau (nœud GPU)

Etape 7. Retirez les vis de raccord rapide (4 Torx T10) à l'aide d'un tournevis dynamométrique défini sur le couple approprié.

Remarque : Pour référence, le couple requis pour desserrer ou serrer complètement les vis est de 5,0+/- 0,5 pouces-livres, 0,55+/- 0,05 newtons-mètres.

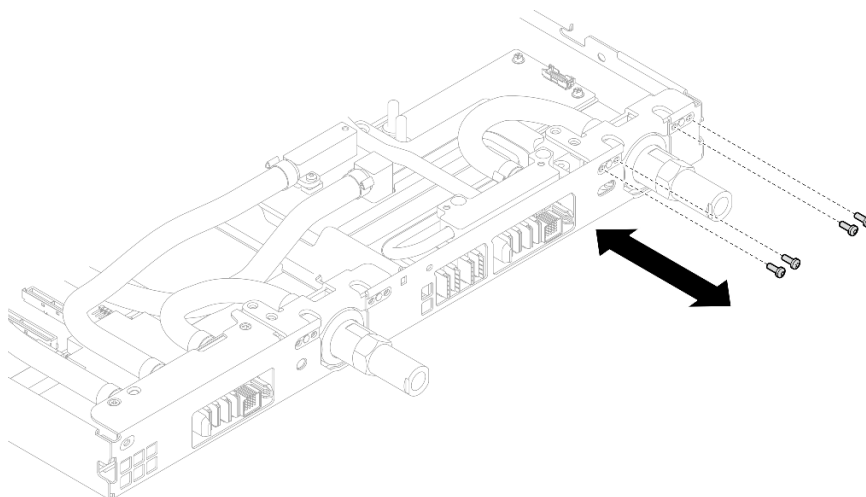


Figure 367. Retrait des vis de raccord rapide (nœud GPU)

Etape 8. Suivez la séquence de retrait des vis indiquée sur l'étiquette de la carte réseau, puis retirez les vis de la plaque froide de la carte réseau (8 vis Torx T10) à l'aide d'un tournevis dynamométrique défini sur le couple approprié.

Remarque : Pour référence, le couple requis pour desserrer ou serrer complètement les vis est de 5,0+/- 0,5 pouces-livres, 0,55+/- 0,05 newtons-mètres.

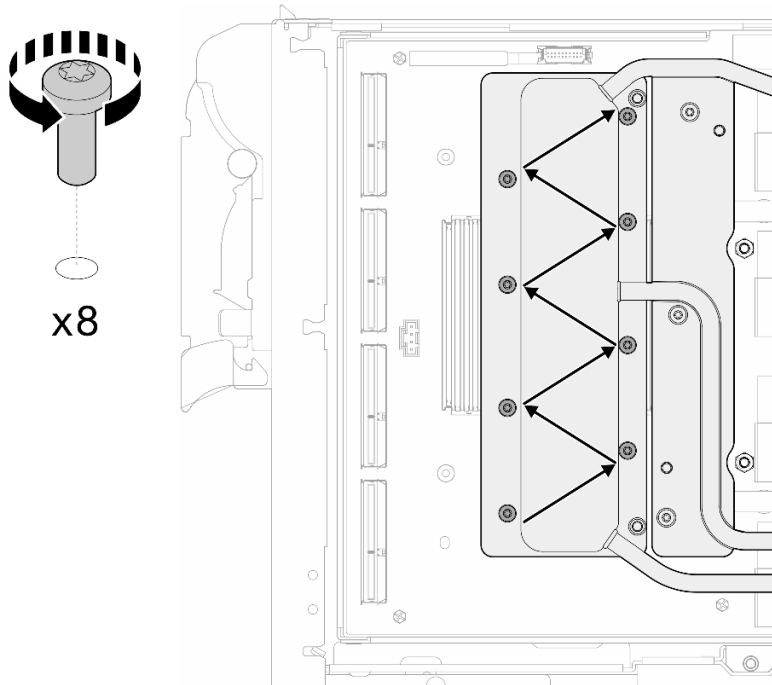


Figure 368. Retrait des vis de la carte réseau

Etape 9. Desserrez les vis de la plaque froide du GPU (16 vis Torx T10) selon un schéma diagonal à l'aide d'un tournevis dynamométrique défini sur le couple approprié.

Remarque : Pour référence, le couple requis pour serrer ou desserrer complètement les vis est de 0,4+/-0,05 newtons-mètres (3,5+/-0,5 livres-pouces).

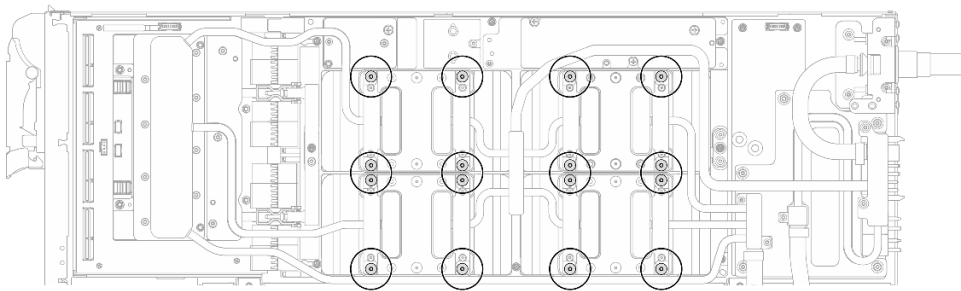



Figure 369. Desserrage de la vis de la plaque froide de GPU

Etape 10. Dégagez les plaques de conduction MISC avant et arrière de la boucle d'eau de la carte GPU.

- a. 1 Insérez un tournevis à tête plate dans les espaces entre les plaques de conduction MISC (avant et arrière) et la carte GPU. Ensuite, faites légèrement pivoter le tournevis à tête plate.

Remarque : La figure ci-après présente les emplacements des espaces destinés à l'insertion du tournevis à tête plate.

- b. ② Les plaques de conduction MISC avant et arrière peuvent être légèrement dégagées de la carte GPU.

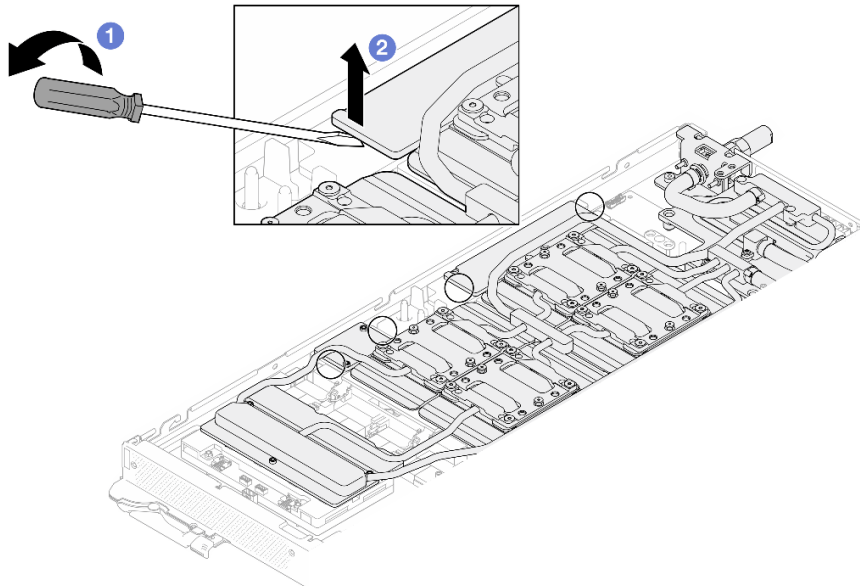


Figure 370. Dégagement des plaques de conduction MISC avant et arrière de la carte GPU

Etape 11. Dégagez les plaques froides GPU des GPU.

- a. Des encoches se trouvent sur les côtés des plaques froides GPU. Elles sont destinées à l'insertion d'un tournevis à tête plate. Les emplacements des encoches sont présentés dans l'illustration ci-après.

Attention : Insérez le tournevis à tête plate **UNIQUEMENT** dans les encoches encadrées de l'illustration ci-après. Sinon, vous risquez d'endommager les GPU avec le tournevis.

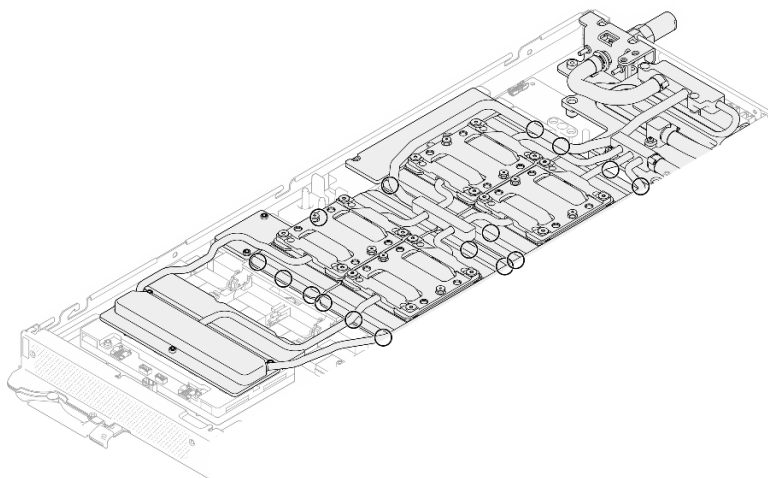


Figure 371. Encoches pour le dégagement des plaques froides GPU

- b. Insérez un tournevis à tête plate dans toutes les encoches présentées par l'illustration. Ensuite, faites légèrement pivoter le tournevis afin de dégager les plaques froides GPU des GPU.

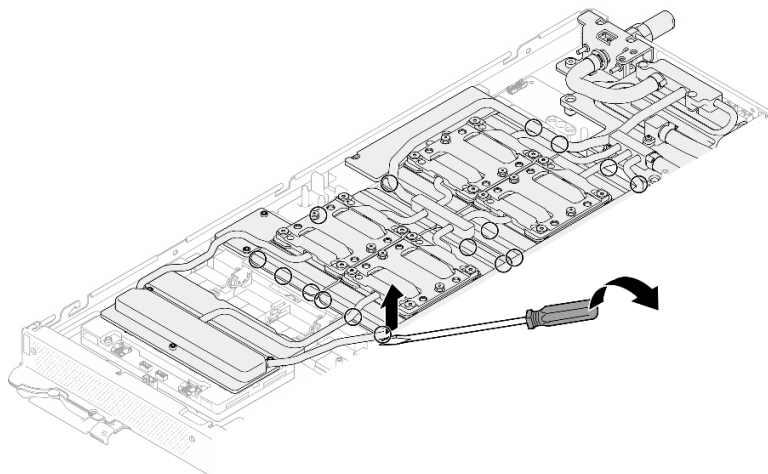


Figure 372. Dégagement de la plaque froide GPU du GPU

- Etape 12. Abaissez délicatement le support de la boucle d'eau sur cette dernière. Ensuite, assurez-vous de la bonne installation du support sur la boucle d'eau.

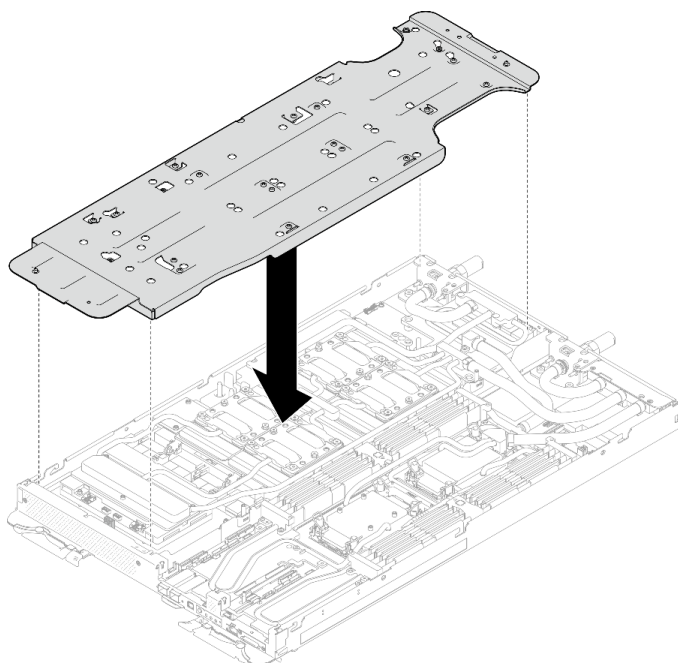


Figure 373. Installation du support de boucle d'eau (nœud GPU)

- Etape 13. Serrez les vis du support de la boucle d'eau (20 vis Phillips n° 2) à l'aide d'un tournevis dynamométrique défini sur le couple approprié.

Remarque : Pour référence, le couple requis pour desserrer ou serrer complètement les vis est de 5,0+/- 0,5 pouces-livres, 0,55+/- 0,05 newtons-mètres.

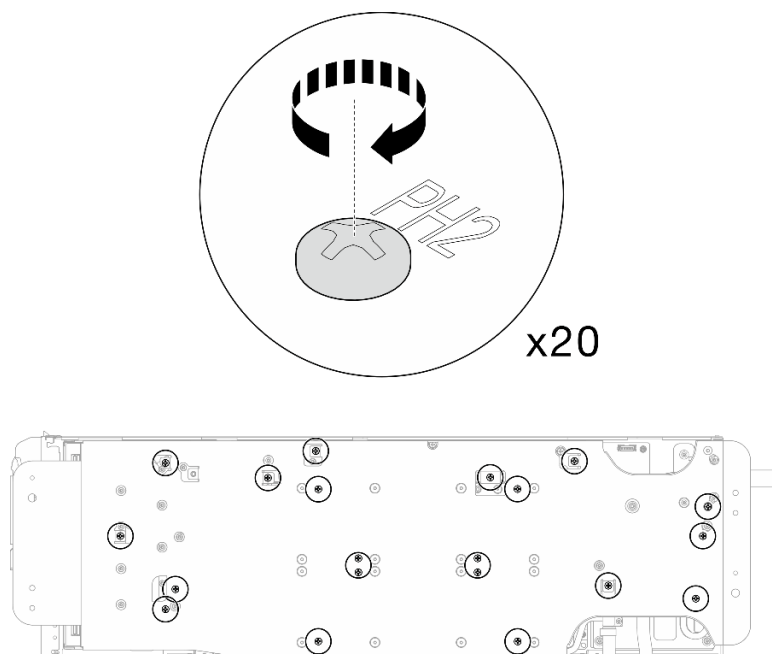


Figure 374. Serrage des vis du support de la boucle d'eau (nœud GPU)

Etape 14. En faisant preuve de précaution, faites pivoter la boucle d'eau côté nœud GPU afin qu'elle repose sur la partie supérieure de la boucle d'eau côté nœud de traitement.

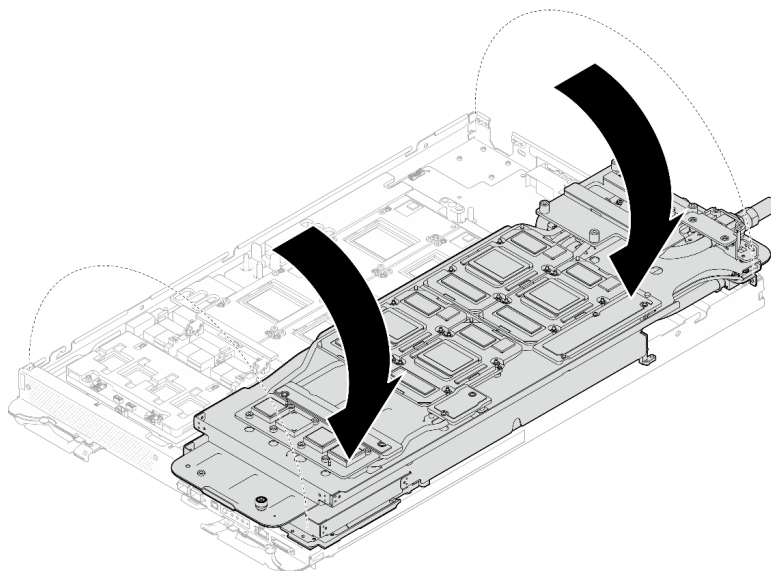


Figure 375. Pliage de la boucle d'eau côté nœud GPU sur la boucle d'eau côté nœud de traitement

Etape 15. Nettoyez **immédiatement** le PCM de chaque GPU à l'aide de chiffons doux imbibés d'alcool. Nettoyez **délicatement** le PCM afin d'éviter tout dommage sur le GPU.

Attention :

- Il est recommandé de nettoyer le PCM lorsqu'il est à l'état liquide.

- Les composants électriques autour de la puce des GPU sont extrêmement délicats. Lors du retrait du PCM et du nettoyage de la puce du GPU, évitez de toucher les composants électriques pour éviter tout dommage.

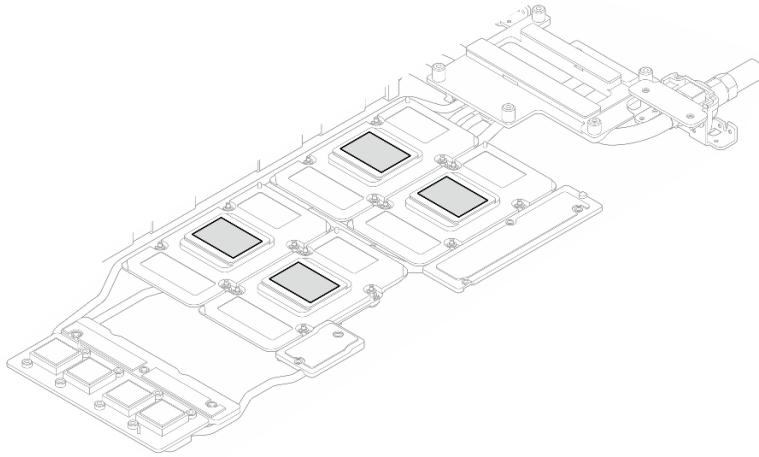


Figure 376. Nettoyage des PCM de chaque GPU

Etape 16. À l'aide de chiffons doux imbibés d'alcool, essuyez tous les tampons de mastic et PCM de la boucle d'eau et des composants du nœud GPU.

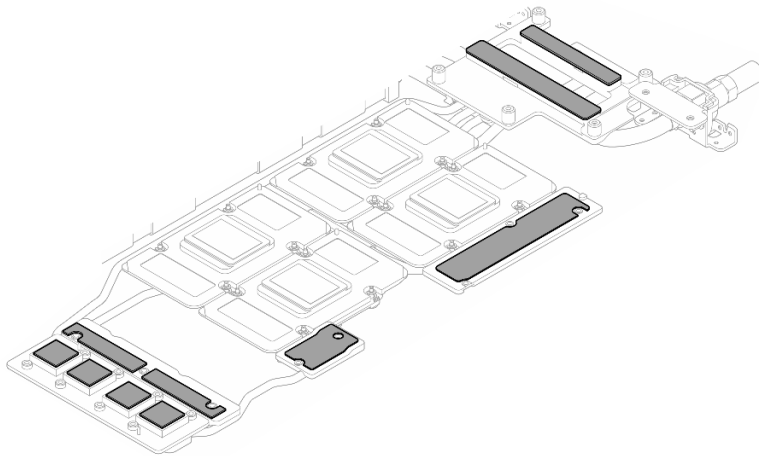


Figure 377. Nettoyage des tampons de mastic de la boucle d'eau

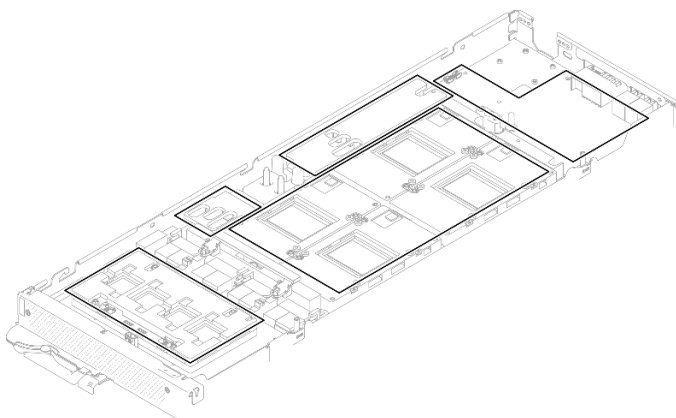


Figure 378. Nettoyage des tampons de mastic et du PCM des composants du nœud GPU

Etape 17. Retirez les vis de la carte réseau (4 vis Torx T15) selon un modèle diagonal à l'aide d'un tournevis dynamométrique défini sur le couple approprié.

Remarque : Pour référence, le couple requis pour desserrer ou serrer complètement les vis est de 0,9 newtons-mètres, 7,96 pouces-livres.

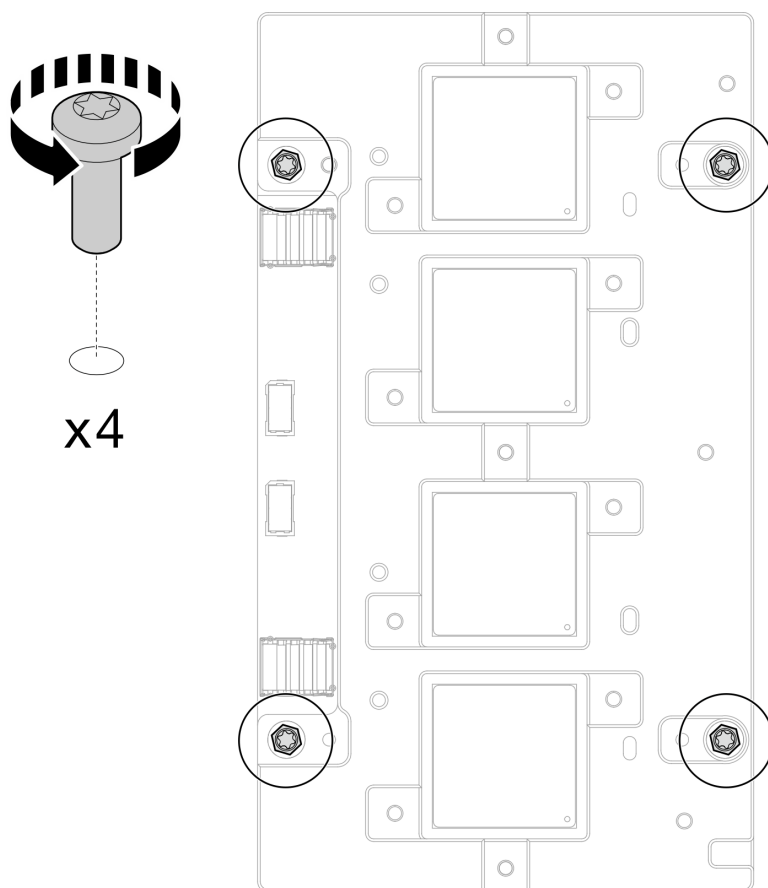


Figure 379. Retrait des vis de la carte réseau

Etape 18. Retirez la carte réseau du nœud GPU.

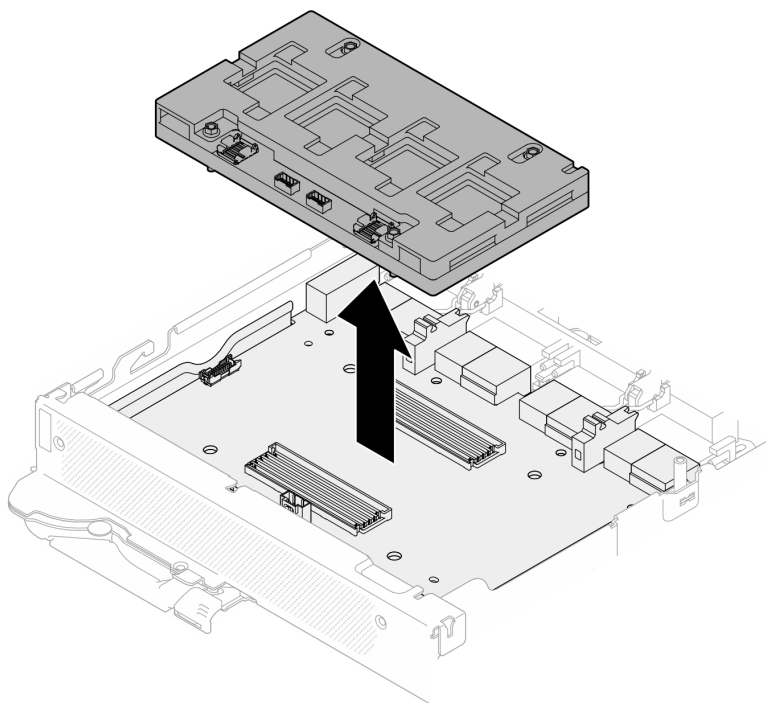


Figure 380. Retrait de la carte réseau

Après avoir terminé

Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Installation de la carte réseau (technicien qualifié uniquement)

Les informations suivantes vous indiquent comment installer le module carte réseau.

À propos de cette tâche

Outils requis

Assurez-vous de disposer des outils requis répertoriés ci-dessous afin de pouvoir remplacer correctement le composant.

- Kits de boucle d'eau
 - Kit de tampon d'espace de la boucle d'eau SD650-N V3 (Le support de la boucle d'eau contenu dans le kit de maintenance est réutilisable. Nous vous recommandons de le conserver au même endroit où le serveur est installé en vue de futurs remplacements.)
 - Kit de tampon de mastic de la boucle d'eau SD650-N V3
 - Fixation PCM SXM5 SD650-N V3
 - Kit PCM SXM5
- Vis et tournevis

Préparez les tournevis suivants afin de pouvoir installer et retirer correctement les vis correspondantes.

Type de vis	Type de tournevis
Tournevis à tête hexagonale	Tournevis à tête hexagonale 6 mm
Vis Torx T10	Tournevis T10 Torx
Vis Torx T15	Tournevis à tête T15 Torx
Vis cruciforme n°1	Tournevis cruciforme n°1
Vis cruciforme n°2	Tournevis cruciforme n°2

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 39 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 41 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez hors tension le plateau DWC correspondant sur lequel vous allez exécuter la tâche.
- Débranchez tous les câbles externes du boîtier.
- Exercez une force supplémentaire pour déconnecter les câbles QSFP éventuellement connectés à la solution.
- Pour éviter d'endommager la boucle d'eau, utilisez toujours le support de boucle d'eau lorsque vous retirez, installez ou pliez la boucle d'eau.
- Un tournevis dynamométrique est disponible sur demande si vous n'en avez pas à portée de main.

Important : Consignes de remplacement du tampon d'espace/tampon de mastic

- Pour identifier l'emplacement et l'orientation du tampon d'espace/tampon de mastic, voir « [Identification et emplacement du tampon d'espace/tampon de mastic](#) » à la page 48.
- Avant de remplacer le tampon d'espace/tampon de mastic, nettoyez délicatement la plaque d'interface ou la surface du matériel à l'aide d'un chiffon doux imbibé d'alcool.
- Maintenez le tampon d'espace/tampon de mastic en faisant preuve de précautions afin de ne pas le déformer. Assurez-vous qu'aucun trou de vis ou orifice n'est obstrué par le tampon d'espace/le tampon de mastic.
- N'utilisez pas de tampon de mastic périmé. Vérifiez la date de péremption sur l'emballage du tampon de mastic. Si les tampons de mastic ont dépassé la date limite d'utilisation, achetez-en de nouveaux afin de les remplacer correctement.

Téléchargement du microprogramme et du pilote : après le remplacement d'un composant, il est possible que la mise à jour du microprogramme ou du pilote soit requise.

- Accédez à <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sd650nv3/7d7n/downloads/driver-list/> pour consulter les dernières mises à jour de microprogramme et de pilote disponibles pour votre serveur.
- Consultez « [Mise à jour du microprogramme](#) » à la page 353 pour plus d'informations sur les outils de mise à jour du microprogramme.

Visionner la procédure

Une vidéo de cette procédure est disponible sur YouTube : <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-DCqagDqjI0xAqs12RCavnk>.

Procédure

Etape 1. Aligned la carte réseau sur les trous de guidage du panneau de support ; ensuite, placez la carte réseau sur le panneau de support.

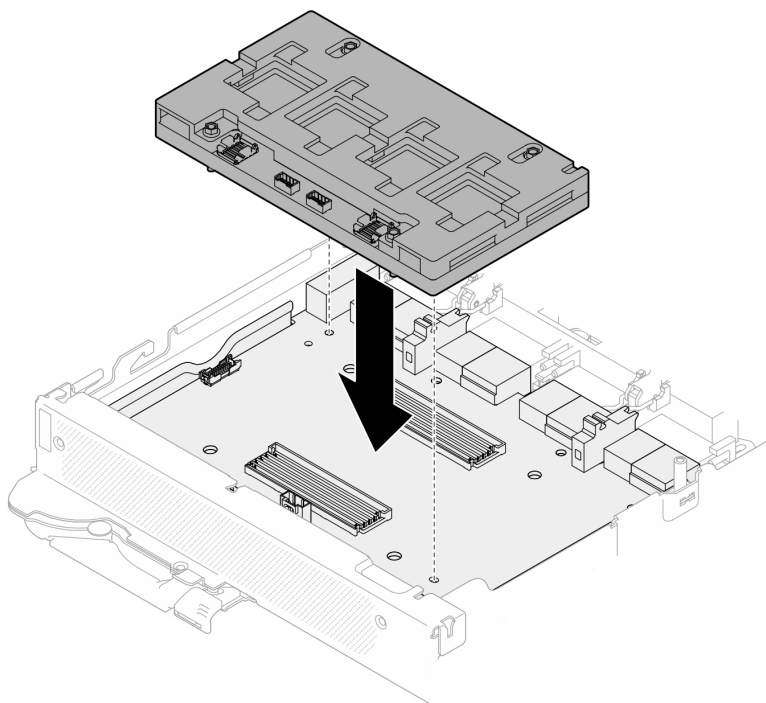


Figure 381. Installation de la carte réseau

Etape 2. Suivez la séquence présentée dans l'illustration ci-dessous pour serrer les vis de la carte réseau (4 vis Torx T15) sur le panneau de support.

Remarque : Pour référence, le couple requis pour desserrer ou serrer complètement les vis est de 0,9 newtons-mètres, 7,96 pouces-livres.

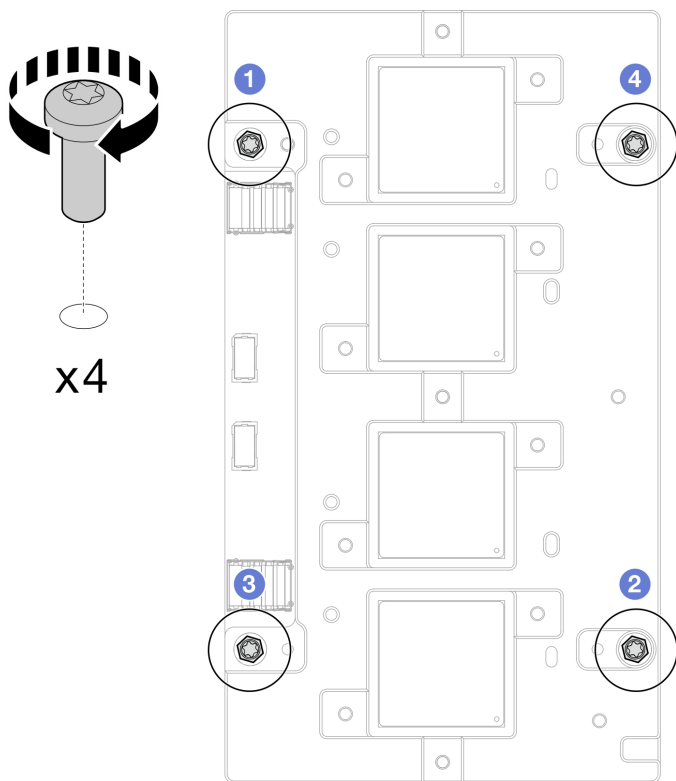


Figure 382. Installation des vis de la carte réseau

Remplacement du tampon d'espace/de mastic de la boucle d'eau du **nœud GPU**. Assurez-vous de bien suivre les [Consignes de remplacement du tampon d'espace/tampon de mastic](#).

Etape 3. Remplacez le matériel de modification de phase (PCM, Phase Change Material) et les tampons de mastic de la boucle d'eau du nœud GPU par des éléments neufs.

- a. ① Installez le gabarit PCM sur la plaque froide GPU.
- b. ② Fixez le PCM à l'ouverture carrée du gabarit.
- c. Procédez au même remplacement du PCM pour les quatre plaques froides GPU.

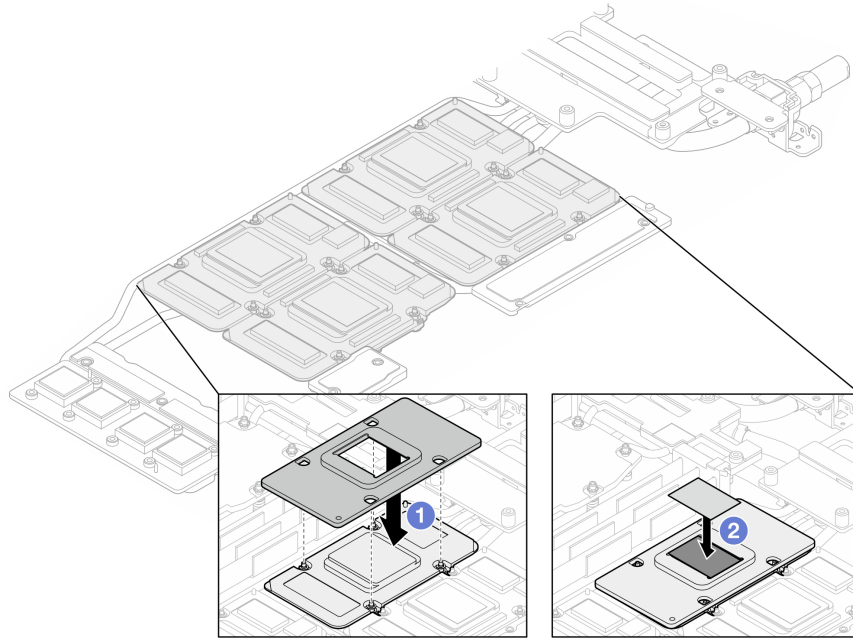


Figure 383. Remplacement du PCM de la plaque froide GPU de la boucle d'eau (nœud GPU)

- d. Remplacez les tampons de mastic du nœud GPU de la boucle d'eau.

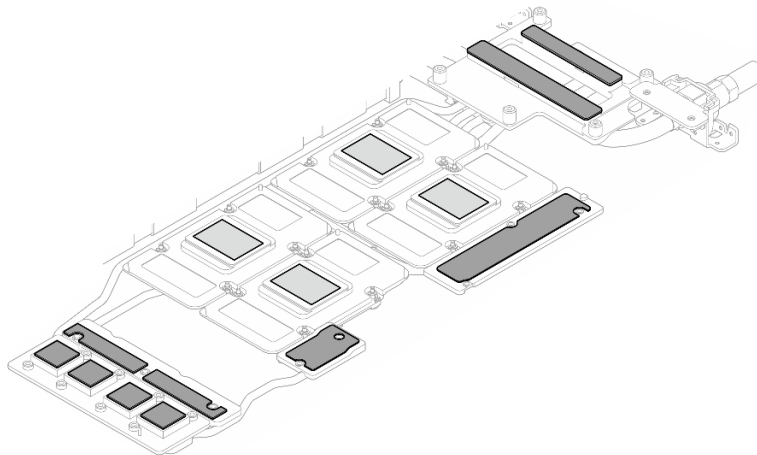


Figure 384. Remplacement des tampons de mastic de la boucle d'eau (nœud GPU)

- e. Remplacez les tampons de mastic (5) du GPU. Assurez-vous d'aligner les tampons de mastic sur le VR GPU (1) et les marques du GPU. Procédez au même remplacement pour tous les tampons de mastic des quatre GPU.

1 VR GPU (recouvrir le VR GPU d'un tampon de mastic)

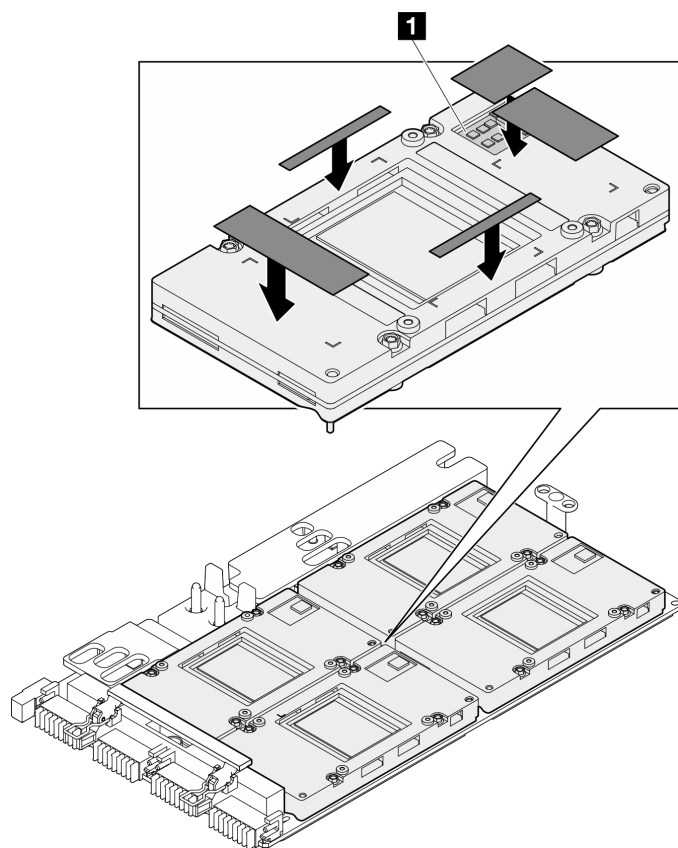


Figure 385. Remplacement des tampons de mastic du GPU

Assurez-vous de bien suivre les [Consignes de remplacement du tampon d'espace/tampon de mastic](#).

Etape 4. Retournez la boucle d'eau du nœud GPU sur ce dernier.

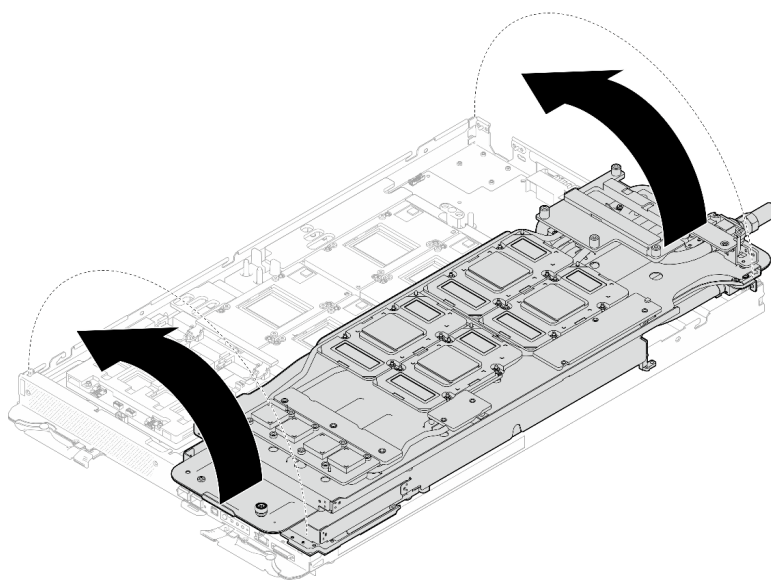


Figure 386. Retourner la boucle d'eau du nœud GPU sur le nœud GPU

Etape 5. Desserrez les vis du support de la boucle d'eau (20 vis Phillips n° 2).

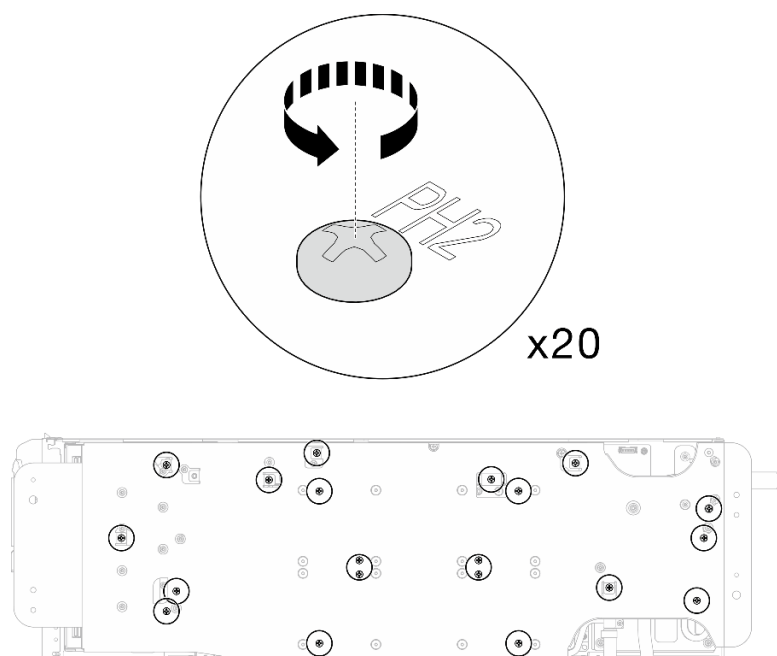


Figure 387. Installation des vis de la boucle d'eau et des vis de raccord rapide (nœud GPU)

Etape 6. Retirez le support de la boucle d'eau du nœud GPU.

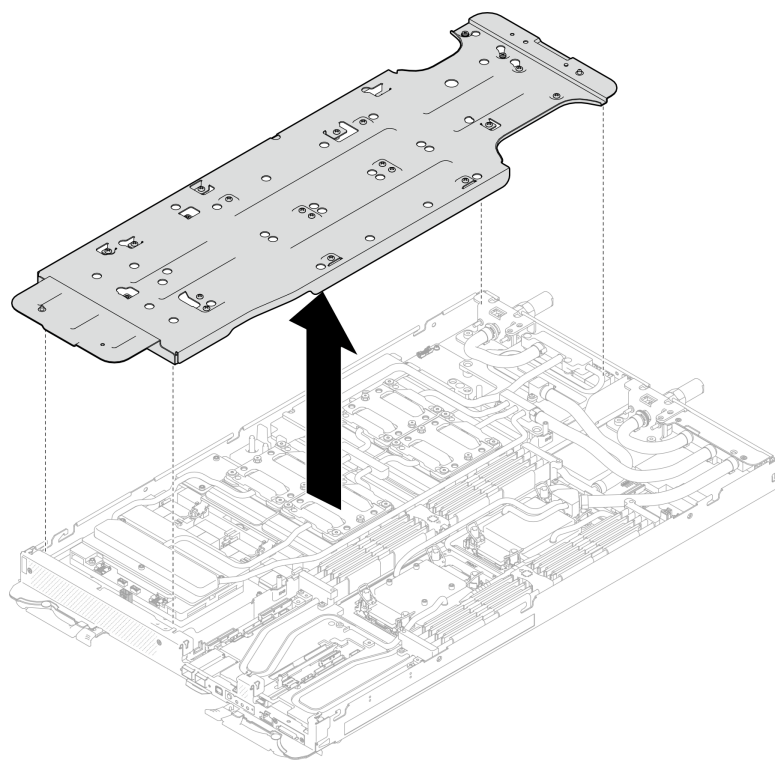


Figure 388. Retrait du support de la boucle d'eau (nœud GPU)

Etape 7. Installez les vis de plaque froide GPU (16 vis PH2). Installez les plaques froides du GPU selon un schéma diagonal. Terminez l'installation des vis du **GPU 2**, puis continuez avec les **GPU 4** → **GPU 1** → **GPU 3**.

- Définissez le couple du tournevis sur 0,39 newtons-mètres (3,5 livres-pouces).
- Serrez les vis à 720 degrés et en suivant la séquence d'installation des vis : ① → ② → ③ → ④

Remarque : Veillez à suivre la séquence d'installation des vis pour empêcher que la plaque froide du GPU ne s'incline.

- Répétez l'opération jusqu'à ce que toutes les vis des quatre plaques froides du GPU soient entièrement serrées

Remarque : Pour référence, le couple requis pour serrer ou desserrer complètement les vis est de 0,4+/-0,05 newtons-mètres (3,5+/-0,5 livres-pouces).

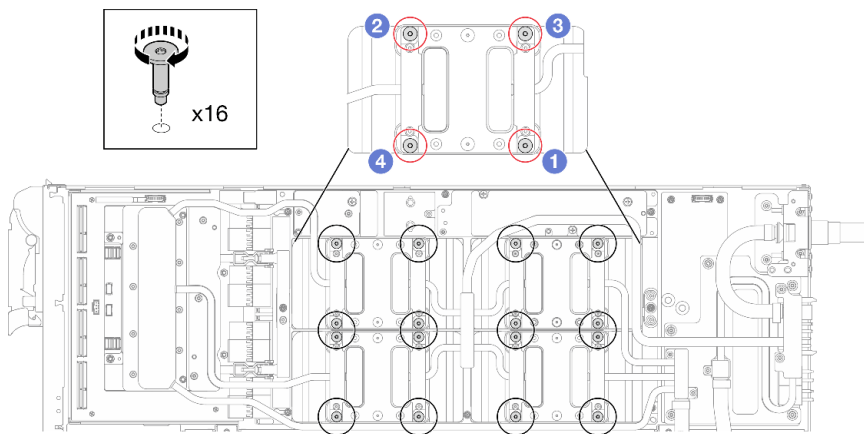


Figure 389. Installation des vis de la plaque froide du GPU

Etape 8. Suivez la séquence d'installation des vis indiquée sur l'étiquette de la carte réseau. Ensuite, installez les vis de la plaque froide de la carte réseau (8 vis Torx T10) à l'aide d'un tournevis dynamométrique défini sur le couple approprié.

Remarque : Pour référence, le couple requis pour desserrer ou serrer complètement les vis est de 5,0+/- 0,5 pouces-livres, 0,55+/- 0,05 newtons-mètres.

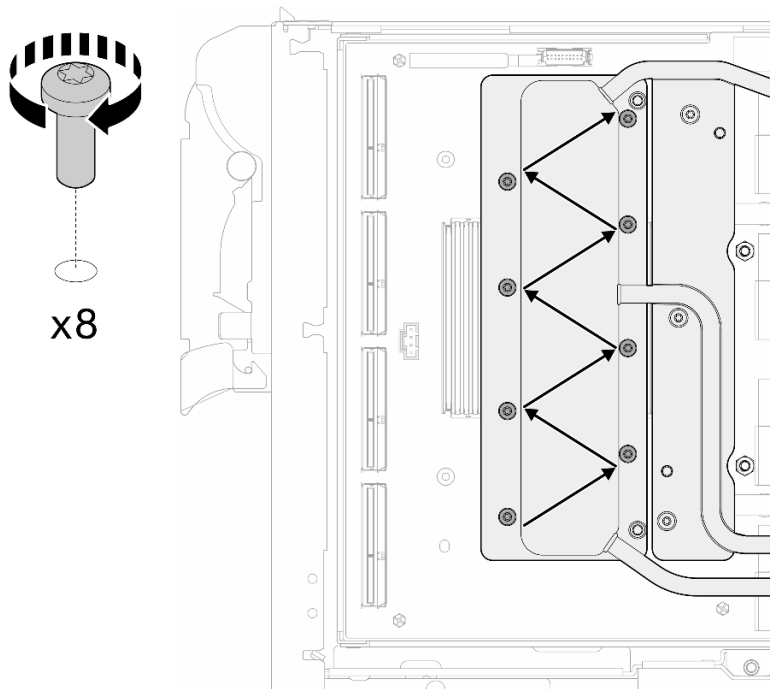


Figure 390. Installation des vis de la carte réseau

Etape 9. Installez les vis de raccord rapide (4 Torx T10) à l'aide d'un tournevis dynamométrique défini sur le couple approprié.

Remarque : Pour référence, le couple requis pour desserrer ou serrer complètement les vis est de 5,0+/- 0,5 pouces-livres, 0,55+/- 0,05 newtons-mètres.

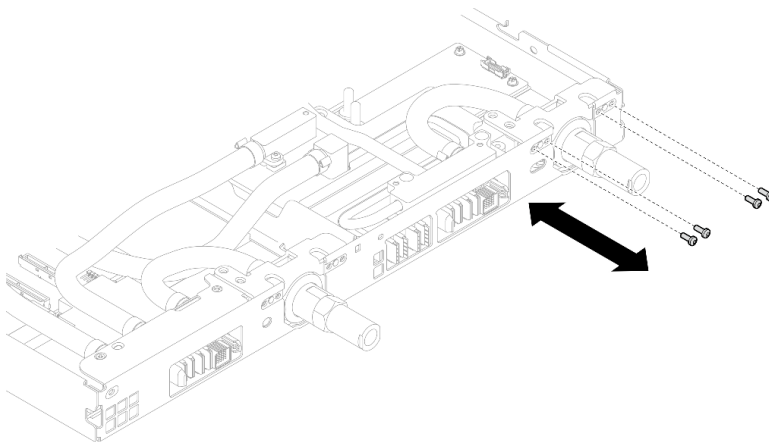


Figure 391. Installation des vis de raccord rapide (nœud GPU)

Etape 10. Installez les vis de la boucle d'eau et les vis de raccord rapide (11 vis Torx T10) à l'aide d'un tournevis dynamométrique défini sur le couple approprié.

Remarque : Pour référence, le couple requis pour desserrer ou serrer complètement les vis est de 5,0+/- 0,5 pouces-livres, 0,55+/- 0,05 newtons-mètres.

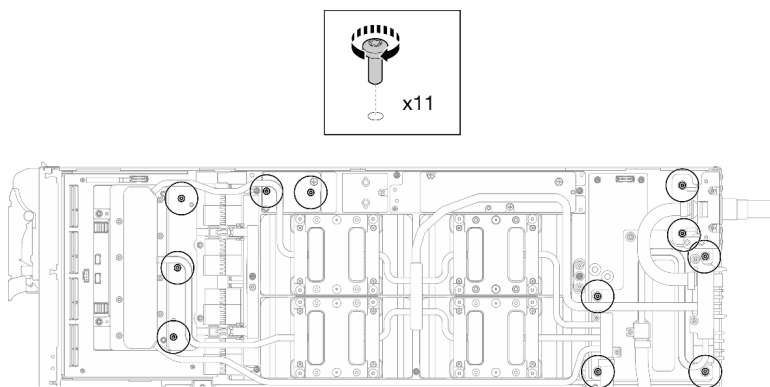


Figure 392. Installation des vis Torx T10 de la boucle d'eau (nœud GPU)

Etape 11. Installez la vis hexagonale (1) et les vis PH1 (3).

Remarque : Pour référence, le couple requis pour desserrer ou serrer complètement les vis est de 5,0+/- 0,5 pouces-livres, 0,55+/- 0,05 newtons-mètres.

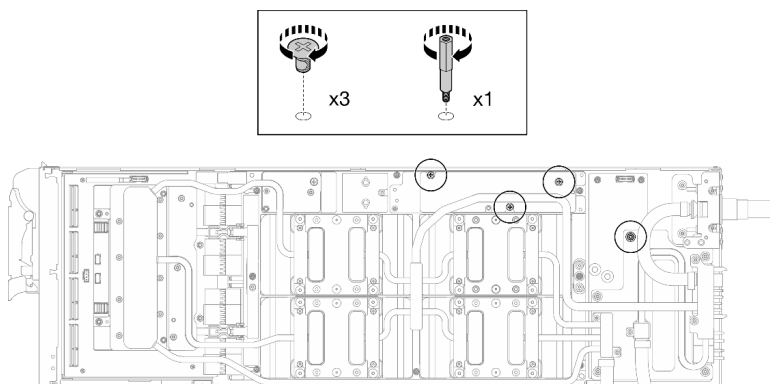


Figure 393. Installation de la vis hexagonale et des vis PH1 de la boucle d'eau (nœud GPU)

Etape 12. Installez l'attache-câbles sur la carte GPU.

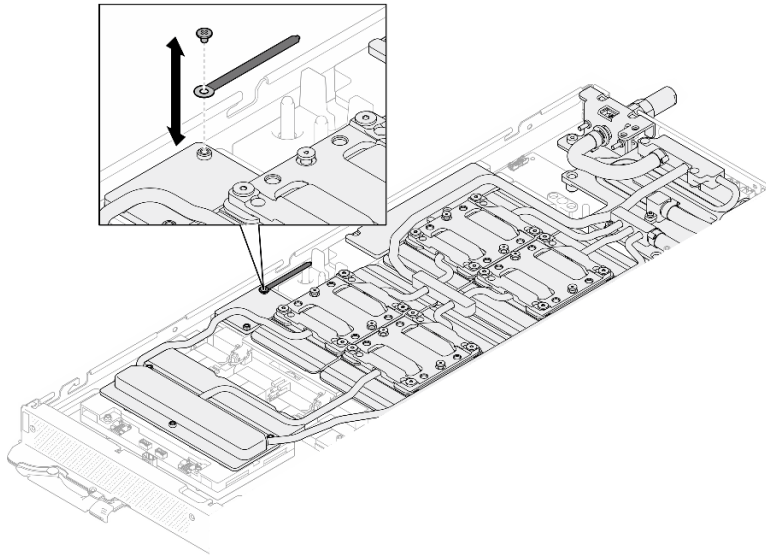


Figure 394. Installation de l'attache-câbles

Etape 13. Branchez le câble d'alimentation de la carte de support.


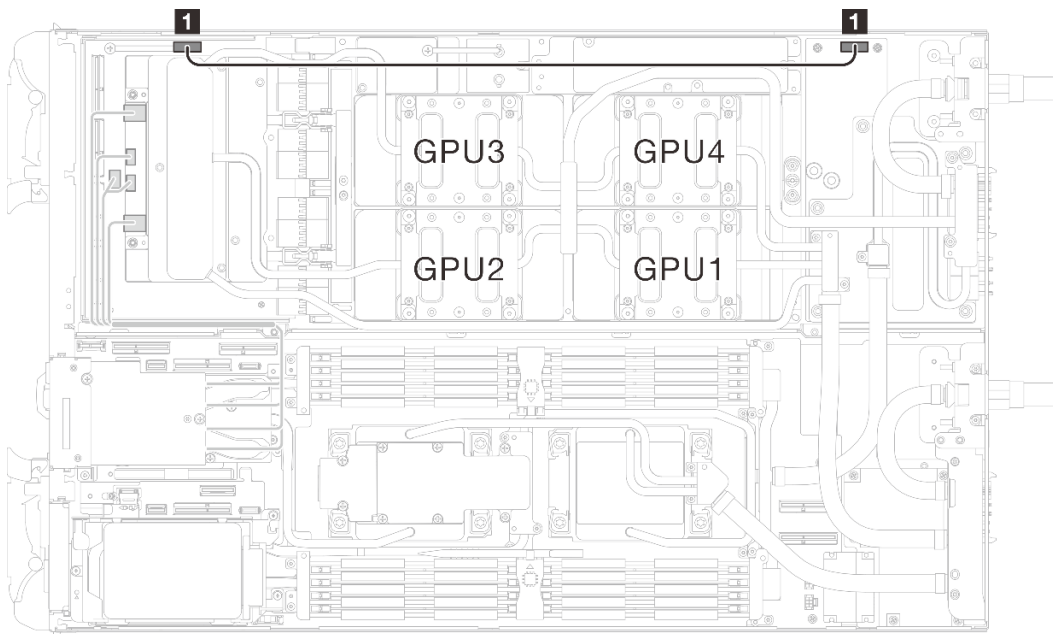


Figure 395. Branchement du câble d'alimentation de la carte de support

De (carte de support)	Vers (carte de distribution d'alimentation du nœud GPU)
1 Connecteur de bande latérale et d'alimentation	1 Connecteur d'alimentation

Etape 14. Branchez les câbles du Module OSFP sur la carte réseau du nœud GPU.

Remarque : Tenez le connecteur de câbles à 45 degrés lorsque vous l'insérez dans le port.

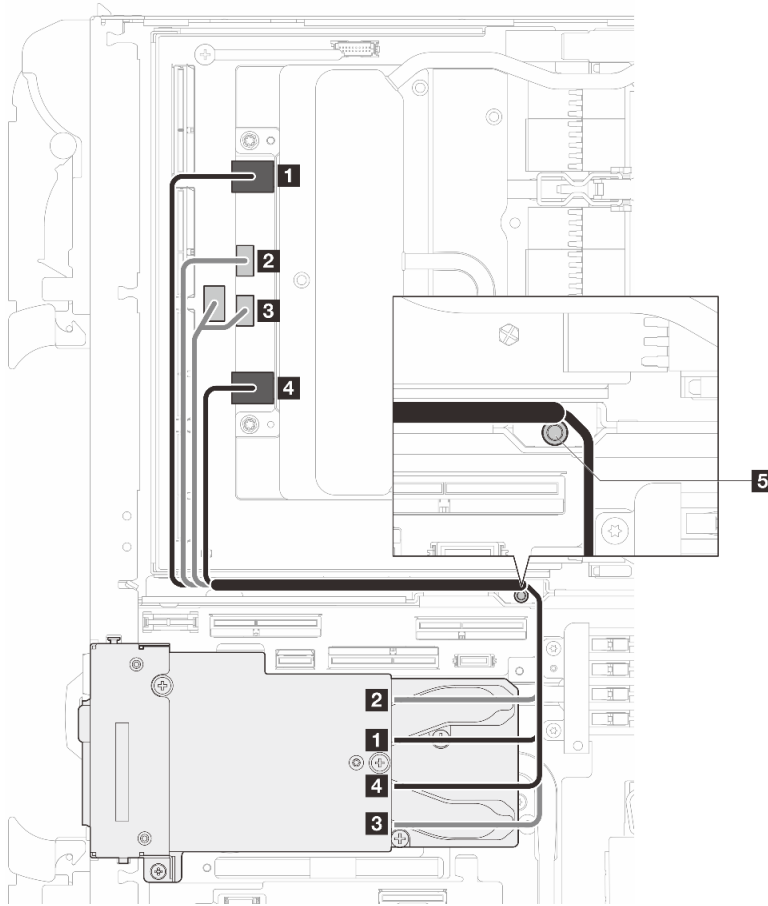

À partir de Connecteurs Module OSFP	Vers Connecteurs de carte réseau
1 Connecteur réseau (près du nœud GPU)	1 Port 0
2 Connecteur d'alimentation P1	2 Port OOB 0
3 Connecteur d'alimentation P2	3 Port OOB 1 (sur la carte réseau) et connecteur d'alimentation (sur la carte de support)
4 Connecteur réseau (près du nœud de traitement)	4 Port 1
5 Goujon (entre les nœuds) Assurez-vous de bien acheminer les câbles autour du goujon, comme l'indique l'illustration.	

Figure 396. Branchement des câbles du module OSFP sur la carte réseau

Après avoir terminé

1. Installez les câbles MCIO. Suivez les informations de cheminement des câbles et de guidage dans [Chapitre 7 « Cheminement interne des câbles » à la page 348](#).
2. Installez la barre de bus. Voir « [Installation de la barre de bus](#) » à la page 248.
3. Installez les traverses. Voir « [Installation des traverses](#) » à la page 62.
4. Installez le cache du plateau. Voir « [Installation d'un cache de plateau](#) » à la page 59.
5. Installez le plateau dans le boîtier. Voir « [Installation d'un plateau DWC dans le boîtier](#) » à la page 56.
6. Branchez tous les câbles externes requis sur la solution.

Remarque : Exercez une force supplémentaire pour connecter les câbles QSFP à la solution.

7. Vérifiez le voyant d'alimentation de chaque nœud afin de vous assurer qu'il passe d'un clignotement rapide à un clignotement lent pour indiquer que tous les nœuds sont sous tension.

Remplacement du bloc de ventilation

Procédez comme suit pour retirer et installer le bloc de ventilation.

Retrait du bloc de ventilation

Les informations ci-après vous permettent de retirer le bloc de ventilation.

À propos de cette tâche

Outils requis

Assurez-vous de disposer des outils requis répertoriés ci-dessous afin de pouvoir remplacer correctement le composant.

- Kits de boucle d'eau
 - Kit de tampon d'espace de la boucle d'eau SD650-N V3 (Le support de la boucle d'eau contenu dans le kit de maintenance est réutilisable. Nous vous recommandons de le conserver au même endroit où le serveur est installé en vue de futurs remplacements.)
 - Kit de tampon de mastic de la boucle d'eau SD650-N V3
 - Fixation PCM SXM5 SD650-N V3
 - Kit PCM SXM5
- Vis et tournevis

Préparez les tournevis suivants afin de pouvoir installer et retirer correctement les vis correspondantes.

Type de vis	Type de tournevis
Vis hexagonale	Tournevis à tête hexagonale 6 mm
Vis Torx T10	Tournevis T10 Torx
Vis Torx T15	Tournevis à tête T15 Torx
Vis M3	Tournevis M3
Vis cruciforme n°1	Tournevis cruciforme n°1
Vis cruciforme n°2	Tournevis cruciforme n°2

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 39 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 41 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez hors tension le plateau DWC correspondant sur lequel vous allez exécuter la tâche.
- Débranchez tous les câbles externes du boîtier.
- Exercez une force supplémentaire pour déconnecter les câbles QSFP éventuellement connectés à la solution.
- Pour éviter d'endommager la boucle d'eau, utilisez toujours le support de boucle d'eau lorsque vous retirez, installez ou pliez la boucle d'eau.
- Un tournevis dynamométrique est disponible sur demande si vous n'en avez pas à portée de main.

Visionner la procédure

Une vidéo de cette procédure est disponible sur YouTube : <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-DCqagDqjI0xAqs12RCavnk>.

Procédure

Etape 1. Préparez-vous en vue de cette tâche.

- a. Retirez le plateau du boîtier. Voir « [Retrait d'un plateau DWC du boîtier](#) » à la page 55.
- b. Retirez le cache du plateau. Voir « [Retrait d'un cache de plateau](#) » à la page 58.
- c. Retirez les traverses. Voir « [Retrait des traverses](#) » à la page 60.
- d. Retirez la barre de bus. Voir « [Retrait de la barre de bus](#) » à la page 247.
- e. Retirez les câbles MCIO. Suivez les informations de cheminement des câbles et de guidage dans [Chapitre 7 « Cheminement interne des câbles »](#) à la page 348.
- f. Retirez la carte réseau. Voir « [Retrait de la carte réseau \(technicien qualifié uniquement\)](#) » à la page 319.

Etape 2. Desserrez les deux vis Phillips n° 1 pour retirer le bloc de ventilation du nœud GPU.

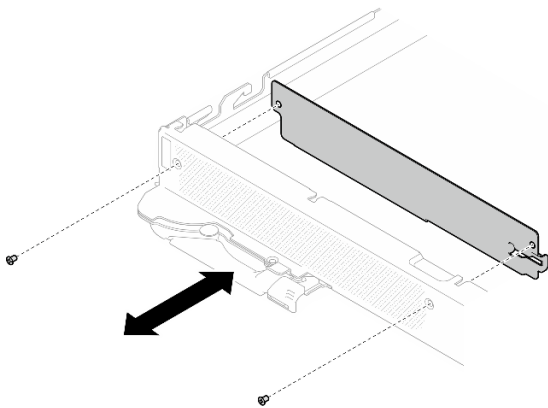


Figure 397. Retrait du bloc de ventilation

Après avoir terminé

Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Installation du bloc de ventilation

Les informations ci-après vous permettent d'installer le bloc de ventilation.

À propos de cette tâche

Outils requis

Assurez-vous de disposer des outils requis répertoriés ci-dessous afin de pouvoir remplacer correctement le composant.

- Kits de boucle d'eau
 - Kit de tampon d'espace de la boucle d'eau SD650-N V3 (Le support de la boucle d'eau contenu dans le kit de maintenance est réutilisable. Nous vous recommandons de le conserver au même endroit où le serveur est installé en vue de futurs remplacements.)
 - Kit de tampon de mastic de la boucle d'eau SD650-N V3
 - Fixation PCM SXM5 SD650-N V3
 - Kit PCM SXM5

- Vis et tournevis

Préparez les tournevis suivants afin de pouvoir installer et retirer correctement les vis correspondantes.

Type de vis	Type de tournevis
Tournevis à tête hexagonale	Tournevis à tête hexagonale 6 mm
Vis Torx T10	Tournevis T10 Torx
Vis Torx T15	Tournevis à tête T15 Torx
Vis cruciforme n°1	Tournevis cruciforme n°1
Vis cruciforme n°2	Tournevis cruciforme n°2

Attention :

- Lisez « [Conseils d'installation](#) » à la page 39 et « [Liste de contrôle d'inspection de sécurité](#) » à la page 41 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez hors tension le plateau DWC correspondant sur lequel vous allez exécuter la tâche.
- Débranchez tous les câbles externes du boîtier.
- Exercez une force supplémentaire pour déconnecter les câbles QSFP éventuellement connectés à la solution.
- Pour éviter d'endommager la boucle d'eau, utilisez toujours le support de boucle d'eau lorsque vous retirez, installez ou pliez la boucle d'eau.
- Un tournevis dynamométrique est disponible sur demande si vous n'en avez pas à portée de main.

Visionner la procédure

Une vidéo de cette procédure est disponible sur YouTube : <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-DCqagDqjI0xAqs12RCavnk>.

Procédure

Etape 1. Serrez les deux vis Phillips n° 1 pour installer le bloc de ventilation sur le nœud GPU.

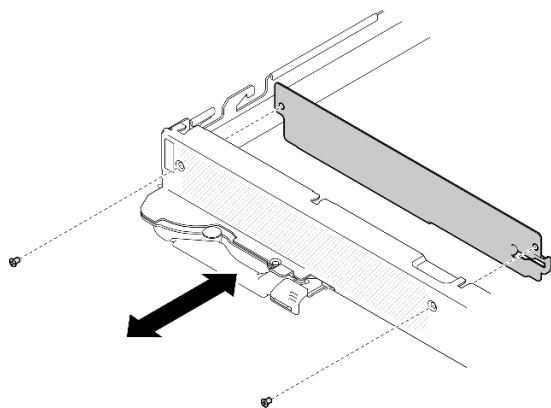


Figure 398. Installation du bloc de ventilation

Après avoir terminé

1. Installez la carte réseau. Voir « [Installation de la carte réseau \(technicien qualifié uniquement\)](#) » à la page 330.

2. Installez les câbles MCIO. Suivez les informations de cheminement des câbles et de guidage dans [Chapitre 7 « Cheminement interne des câbles » à la page 348](#).
3. Installez la barre de bus. Voir « [Installation de la barre de bus](#) » à la page 248.
4. Installez les traverses. Voir « [Installation des traverses](#) » à la page 62.
5. Installez le cache du plateau. Voir « [Installation d'un cache de plateau](#) » à la page 59.
6. Installez le plateau dans le boîtier. Voir « [Installation d'un plateau DWC dans le boîtier](#) » à la page 56.
7. Branchez tous les câbles externes requis sur la solution.

Remarque : Exercez une force supplémentaire pour connecter les câbles QSFP à la solution.

8. Vérifiez le voyant d'alimentation de chaque nœud afin de vous assurer qu'il passe d'un clignotement rapide à un clignotement lent pour indiquer que tous les nœuds sont sous tension.

Fin du remplacement des composants

Pour terminer le remplacement des composants, consultez la liste de vérification suivante :

Pour terminer le remplacement de composants, procédez comme suit :

1. Vérifiez que tous les composants ont été remontés correctement et que vous n'avez pas oublié d'outils ou de vis à l'intérieur de votre solution.
2. Acheminez et fixez correctement les câbles de la solution. Consultez les informations relatives à la connexion et au cheminement des câbles pour chaque composant.
3. Si vous avez retiré le plateau supérieur, réinstallez-le. Voir « [Installation d'un cache de plateau](#) » à la page 59.
4. Reconnectez les câbles externes et les cordons d'alimentation à la solution.

Attention : Pour éviter d'endommager les composants, connectez les cordons d'alimentation en dernier.

5. Mettez la solution et les dispositifs périphériques sous tension. Pour plus d'informations, voir « [Mise sous tension de la solution](#) » à la page 54.
6. Mettez à jour la configuration de la solution.
 - Téléchargez et installez la version la plus récente des pilotes de périphérique : <http://datacentersupport.lenovo.com>.
 - Mettez à jour le microprogramme du système. Voir « [Mise à jour du microprogramme](#) » à la page 353.
 - Mettez à jour la configuration du UEFI. Voir <https://pubs.lenovo.com/uefi-overview/>.
 - Reconfigurez les grappes de disques si vous avez installé ou retiré une unité remplaçable à chaud ou un adaptateur RAID. Voir <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/> pour obtenir la documentation LXPM compatible avec votre solution.

Pour le Guide d'utilisation du boîtier DW612S, voir https://pubs.lenovo.com/dw612s_neptune_enclosure/.




Chapitre 7. Cheminement interne des câbles

Les informations ci-après vous permettent d'acheminer les câbles pour les configurations dotées d'un processeur et de deux processeurs.

Attention : Assurez-vous que le Module OSFP est installé et que tous les câbles sont connectés à la carte réseau.

Remarque : Libérez tous les taquets, pattes de déverrouillage ou verrous des connecteurs de câble lorsque vous les déconnectez de la carte mère. Si vous ne le faites pas, le retrait des câbles endommagera les connecteurs de câble de la carte mère, qui sont fragiles. S'ils sont endommagés, vous devrez peut-être remplacer la carte mère.


Il existe deux attache-câbles sur le nœud GPU. Desserrez l'attache-câbles avant de retirer les câbles du plateau. Une fois les câbles connectés au plateau, groupez l'attache-câbles afin de fixer les câbles.

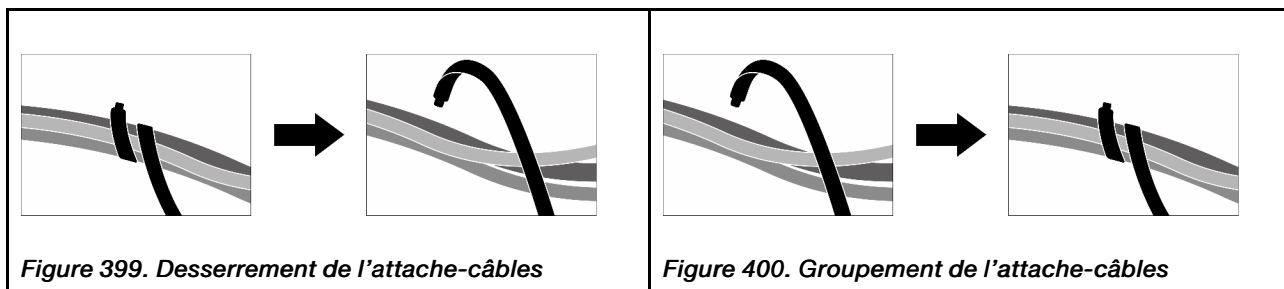

Cheminement des câbles du SD650-N V3

Suivez les informations ci-après pour procéder au cheminement des câbles du SD650-N V3.

1. Connectez le câble d'alimentation et de bande latérale de la carte de support.

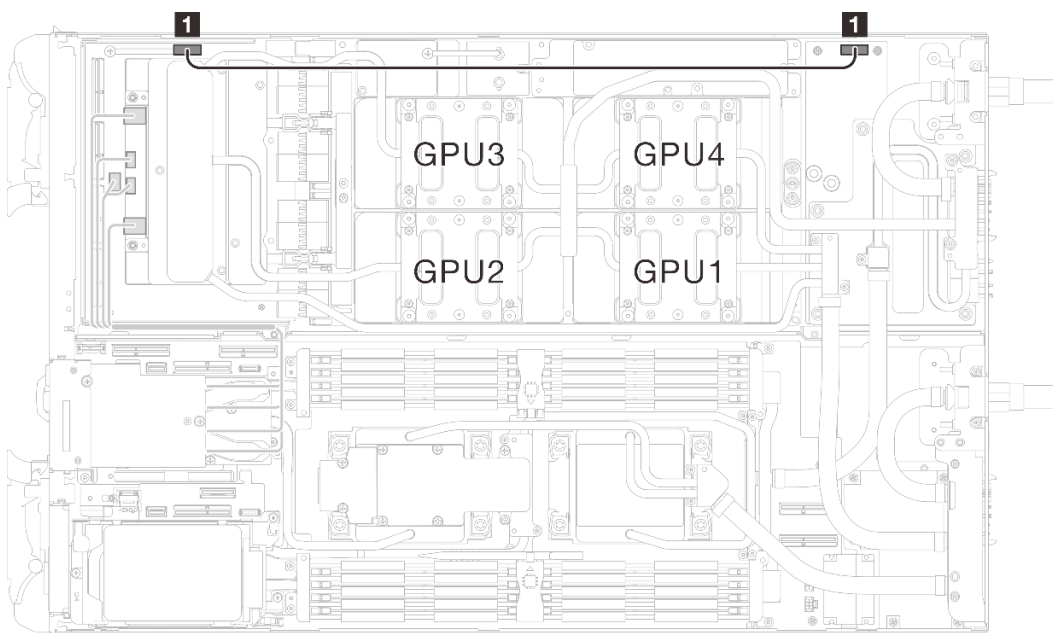

À partir de	Vers
1 Connecteur d'alimentation et de bande latérale (sur la carte de support)	1 Connecteur d'alimentation (sur le tableau de distribution du nœud GPU)

2. Connectez les câbles MCIO du nœud GPU au nœud de traitement.

Attention : Assurez-vous de bien suivre la séquence d'installation des câbles : **1** → **2** → **3** → **4**

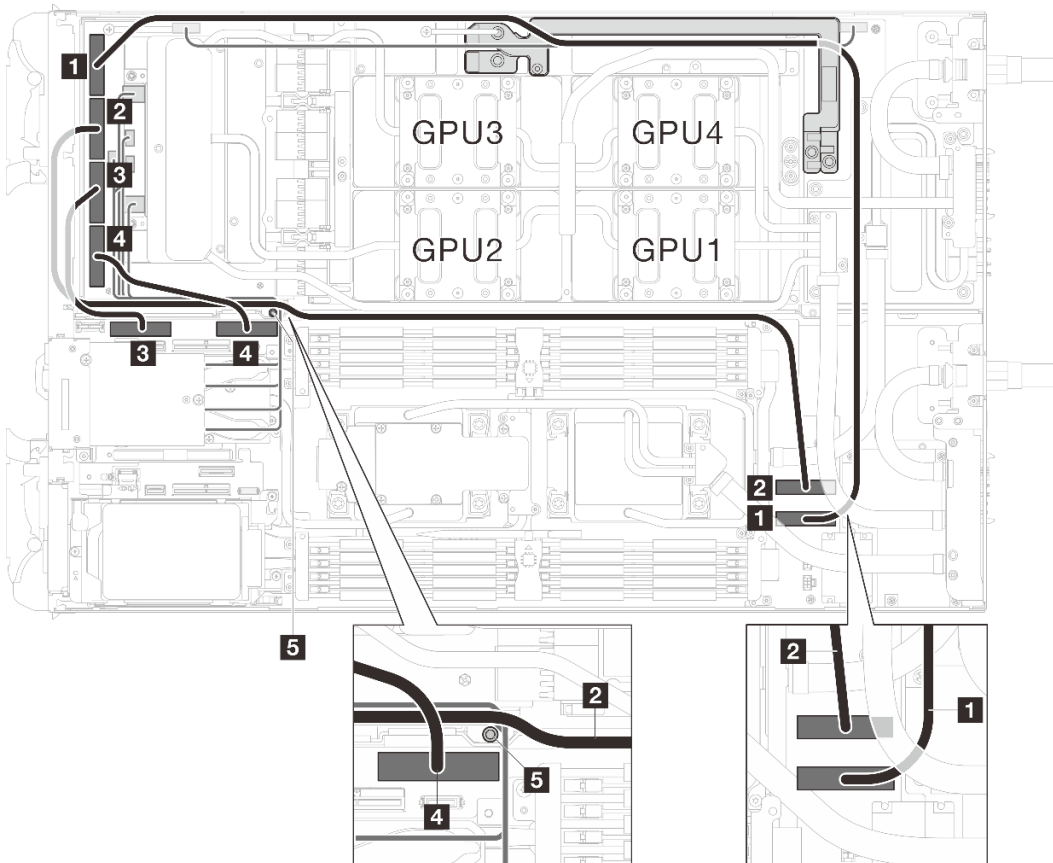


Tableau 24. Cheminement des câbles du SD650-N V3

De (carte de support)	Vers (carte mère)
1 MCIO 1	1 Connecteur PCIe x 16 MCIO 3
2 MCIO 2	2 Connecteur PCIe x 16 MCIO 4
3 MCIO 3	3 Connecteur PCIe x 16 MCIO 1
4 MCIO 4	4 Connecteur PCIe x 16 MCIO 2
5 Goujon (entre les nœuds) Assurez-vous de bien acheminer les câbles autour du goujon, comme l'indique l'illustration.	

Figure 402. Cheminement des câbles MCIO

3. Regroupez les liens de câbles (**1**) afin de fixer le câble MCIO 1, le câble d'alimentation et le câble de bande latérale de la carte de support.

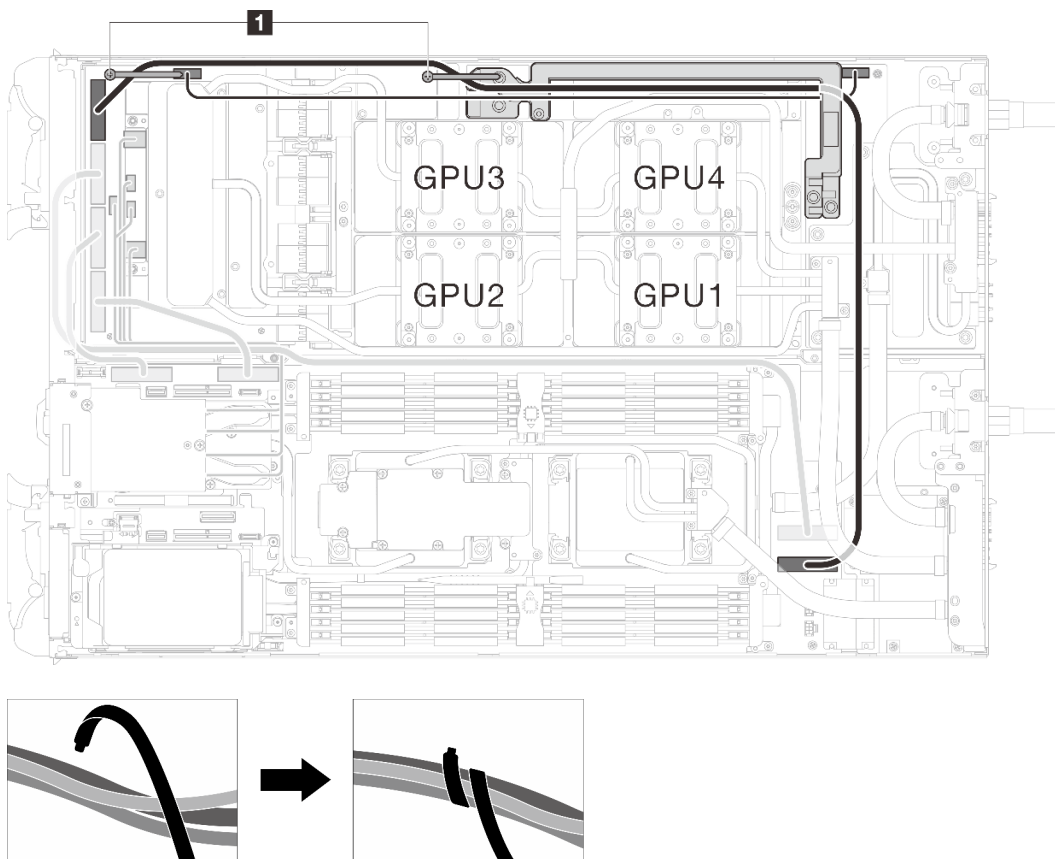


Figure 403. Fixation des câbles à l'aide des liens de câbles (1)

Chapitre 8. Configuration système

Suivez ces procédures pour configurer votre système.

Définition de la connexion réseau pour Lenovo XClarity Controller

Pour pouvoir accéder à Lenovo XClarity Controller via votre réseau, vous devez d'abord spécifier comment Lenovo XClarity Controller doit se connecter au réseau. Selon la façon dont la connexion réseau est mise en place, vous devrez peut-être indiquer également une adresse IP statique.

Les méthodes suivantes sont disponibles pour définir la connexion réseau pour le Lenovo XClarity Controller si vous n'utilisez pas le DHCP :

- Si un écran est connecté au serveur, vous pouvez utiliser Lenovo XClarity Provisioning Manager pour définir la connexion réseau.

Procédez comme suit pour connecter Lenovo XClarity Controller au réseau à l'aide de Lenovo XClarity Provisioning Manager.

1. Démarrez le serveur.
2. Appuyez sur la touche spécifiée dans les instructions à l'écran pour afficher l'interface Lenovo XClarity Provisioning Manager. (Pour plus de détails, consultez la section « Démarrage » de la documentation LXPM compatible avec votre serveur à l'adresse suivante : <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>.)
3. Accédez à **LXPM** → **Configuration UEFI** → **Paramètres BMC** pour préciser la manière dont Lenovo XClarity Controller va se connecter au réseau.
 - Si vous optez pour une connexion IP statique, spécifiez bien une adresse IPv4 ou IPv6 disponible sur le réseau.
 - Si vous choisissez une connexion DHCP, vérifiez que l'adresse MAC du serveur a été configurée dans le serveur DHCP.
4. Cliquez sur **OK** pour appliquer les paramètres, puis patientez deux ou trois minutes.
5. Utilisez une adresse IPv6 ou Ipv4 pour connecter Lenovo XClarity Controller.

Important : Le nom d'utilisateur par défaut du module Lenovo XClarity Controller est USERID et le mot de passe, PASSWORD (passw0rd avec un zéro, et non la lettre O). Cet utilisateur par défaut dispose d'un accès Superviseur. Pour une sécurité accrue, il est obligatoire de modifier ce nom d'utilisateur et ce mot de passe lors de votre configuration initiale.

- Si aucun écran n'est connecté au serveur, vous pouvez définir la connexion réseau via l'interface System Management Module. Connectez un câble Ethernet de votre ordinateur portable au port Ethernet sur le System Management Module, situé à l'arrière du serveur.

Remarque : Vérifiez que vous modifiez les paramètres IP de l'ordinateur portable, pour qu'il soit sur le même réseau que les paramètres par défaut du serveur.

Pour accéder à l'interface System Management Module, le réseau System Management Module doit être activé. Pour plus d'informations sur l'accès à System Management Module, consultez le : *System Management Module Guide d'utilisation* sur https://pubs.lenovo.com/mgt_tools_smm2/.

L'adresse IPv4 par défaut et l'adresse LLA IPv6 sont inscrites sur l'étiquette d'accès réseau Lenovo XClarity Controller qui est apposée sur l'étiquette amovible. Voir « [Identification de la solution et accès à Lenovo XClarity Controller](#) » à la page 33.

- Si vous utilisez l'application mobile Lenovo XClarity Administrator à partir d'un appareil mobile, vous pouvez connecter Lenovo XClarity Controller via le connecteur USB Lenovo XClarity Controller ou le câble de rupture de console USB 3.0. Pour connaître l'emplacement du connecteur USB Lenovo XClarity Controller et du câble de rupture de console USB 3.0, reportez-vous à « [Vue avant](#) » à la page 21.

Pour vous connecter à l'aide de l'application mobile Lenovo XClarity Administrator :

1. Le cas échéant, connectez le câble de rupture de console USB 3.0 au panneau avant.
2. Connectez le câble USB de votre appareil mobile au connecteur USB Lenovo XClarity Controller ou au câble de rupture de console USB 3.0.
3. Sur votre appareil mobile, activez la connexion USB.
4. Sur votre appareil mobile, vous devez lancer l'application mobile Lenovo XClarity Administrator.
5. Si la reconnaissance automatique est désactivée, cliquez sur **Reconnaissance** sur la page Reconnaissance USB pour vous connecter à Lenovo XClarity Controller.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'application mobile Lenovo XClarity Administrator, voir :

http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/lxca_usemobileapp.html

Configuration du port USB avant pour la connexion de Lenovo XClarity Controller

Pour pouvoir accéder à Lenovo XClarity Controller via le port USB avant, vous devez configurer ce port USB pour la connexion Lenovo XClarity Controller.

Prise en charge par le serveur

Pour savoir si votre serveur prend en charge l'accès à Lenovo XClarity Controller via le port USB avant, consultez l'une des informations suivantes :

- Reportez-vous au [Chapitre 3 « Composants serveur »](#) à la page 21.



- Si une icône de clé se trouve sur le port USB de votre serveur, vous pouvez configurer le port USB pour qu'il se connecte à Lenovo XClarity Controller. Il s'agit en outre du seul port USB qui prend en charge la mise à jour de l'automatisation USB du module de microprogramme et de sécurité RoT.

Configuration du port USB pour la connexion à Lenovo XClarity Controller

Vous pouvez faire basculer le port USB entre l'état de fonctionnement normal et le mode de gestion de Lenovo XClarity Controller, en effectuant l'une des étapes suivantes.

- Maintenez enfoncé pendant au moins 3 secondes le bouton ID jusqu'à ce que le voyant clignote lentement (une fois toutes les deux secondes). Pour trouver le bouton ID, voir [Chapitre 3 « Composants serveur »](#) à la page 21.
- Depuis l'interface CLI du contrôleur de gestion Lenovo XClarity Controller, exécutez la commande `usbfp`. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'interface de ligne de commande Lenovo XClarity Controller, consultez la section « Interface de ligne de commande » de la documentation XCC compatible avec votre serveur à l'adresse <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>.
- Dans l'interface Web du contrôleur de gestion Lenovo XClarity Controller, cliquez sur **Configuration BMC** → **Réseau** → **Gestionnaire des ports USB du panneau frontal**. Pour plus d'informations sur les Lenovo XClarity Controller fonctions de l'interface Web, consultez la section « Description des fonctions de XClarity Controller dans l'interface Web » dans la documentation XCC compatible avec votre serveur à l'adresse <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>.

Vérification des paramètres actuels du port USB

Vous pouvez aussi vérifier les paramètres actuels du port USB à l'aide de l'interface de ligne de commande du contrôleur de gestion Lenovo XClarity Controller (commande `usbfp`) ou de l'interface Web du contrôleur de gestion Lenovo XClarity Controller (**Configuration BMC** → **Réseau** → **Gestionnaire des ports USB du panneau frontal**). Pour plus d'informations, consultez les sections « Interface de ligne de commande » et « Description des fonctions de XClarity Controller dans l'interface Web » dans la documentation XCC compatible avec votre serveur à l'adresse <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>.

Mise à jour du microprogramme

Plusieurs options sont disponibles pour mettre à jour le microprogramme du serveur.

Vous pouvez utiliser les outils répertoriés ici pour mettre à jour le microprogramme le plus récent de votre serveur et des appareils installés sur le serveur.

- Les pratiques recommandées relatives à la mise à jour du microprogramme sont disponibles sur le site suivant :
 - <https://lenovopress.lenovo.com/lp0656-lenovo-thinksystem-firmware-and-driver-update-best-practices>
- Le microprogramme le plus récent est disponible sur le site suivant :
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sd650nv3/7d7n/downloads/driver-list/>
- Vous pouvez vous abonner aux notifications produit pour rester à jour quant aux mises à jour du microprogramme :
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/ht509500>

Lots statiques (Service Packs)

Lenovo publie généralement le microprogramme sous la forme de regroupements appelés Lots statiques (Service Packs). Pour vous assurer que toutes les mises à jour du microprogramme sont compatibles, vous devez mettre à jour tout le microprogramme en même temps. Si vous mettez à jour le microprogramme pour Lenovo XClarity Controller et UEFI, mettez d'abord à jour le microprogramme pour Lenovo XClarity Controller.

Terminologie de la méthode de mise à jour

- **Mise à jour interne.** L'installation ou la mise à jour est effectuée à l'aide d'un outil ou d'une application dans un système d'exploitation qui s'exécute sur l'unité centrale noyau du serveur.
- **Mise à jour hors bande.** L'installation ou mise à jour est effectuée par le Lenovo XClarity Controller qui collecte la mise à jour puis la dirige vers le sous-système ou le périphérique cible. Les mises à jour hors bande n'ont pas de dépendance sur un système d'exploitation qui s'exécute sur l'unité centrale noyau. Toutefois, la plupart des opérations hors bande nécessitent que le serveur soit dans l'état d'alimentation S0 (en cours de fonctionnement).
- **Mise à jour sur cible.** L'installation ou la mise à jour est lancée à partir d'un système d'exploitation installé et s'exécutant sur le serveur cible en lui-même.
- **Mise à jour hors cible.** L'installation ou la mise à jour est lancée à partir d'un périphérique informatique interagissant directement avec le Lenovo XClarity Controller du serveur.
- **Lots statiques (Service Packs).** Les lots statiques (Service Packs) sont des mises à jour groupées conçues et testées pour fournir le niveau de fonctionnalité, de performance et de compatibilité interdépendant. Les lots statiques (Service Packs) sont spécifiques aux types de machines/serveurs et sont construits (avec mises à jour de microprogrammes et de pilotes de périphérique) pour prendre en charge des distributions de système d'exploitation Windows Server, Red Hat Enterprise Linux (RHEL) et

SUSE Linux Enterprise Server (SLES) spécifiques. Des lots statiques (Service Packs) spécifiques à un microprogramme spécifique à une machine sont également disponibles.

Outils de mise à jour du microprogramme

Consultez le tableau suivant pour déterminer le meilleur outil Lenovo à utiliser pour l'installation et la configuration du microprogramme :

Outil	Méthodes de mise à jour prises en charge	Mises à jour du microprogramme du système central	Mises à jour du microprogramme des périphériques d'E-S	Mises à jour du microprogramme du pilote	Interface utilisateur graphique	Interface de ligne de commande	Prend en charge les lots statiques (Service Packs)
Lenovo XClarity Provisioning Manager (LXPM)	Interne ² Sur cible	✓			✓		
Lenovo XClarity Controller (XCC)	Interne ⁴ Hors bande Hors cible	✓	Certains périphériques d'E-S	✓ ³	✓		✓
Lenovo XClarity Essentials OneCLI (OneCLI)	Interne Hors bande Sur cible Hors cible	✓	Tous les périphériques d'E-S	✓ ³		✓	✓
Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress (LXCE)	Interne Hors bande Sur cible Hors cible	✓	Tous les périphériques d'E-S		✓		✓
Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator (BoMC)	Interne Hors bande Hors cible	✓	Tous les périphériques d'E-S		✓ (Application BoMC)	✓ (Application BoMC)	✓
Lenovo XClarity Administrator (LXCA)	Interne ¹ Hors bande ² Hors cible	✓	Tous les périphériques d'E-S		✓		✓

Outil	Méthodes de mise à jour prises en charge	Mises à jour du microprogramme du système central	Mises à jour du microprogramme des périphériques d'E-S	Mises à jour du microprogramme du pilote	Interface utilisateur graphique	Interface de ligne de commande	Prend en charge les lots statiques (Service Packs)
Lenovo XClarity Integrator (LXCI) pour VMware vCenter	Hors bande Hors cible	✓	Certains périphériques d'E-S		✓		
Lenovo XClarity Integrator (LXCI) pour Microsoft Windows Admin Center	Interne Hors bande Sur cible Hors cible	✓	Tous les périphériques d'E-S		✓		✓
Lenovo XClarity Integrator (LXCI) pour Microsoft System Center Configuration Manager	Interne Sur cible	✓	Tous les périphériques d'E-S		✓		✓

Remarques :

1. Pour les mises à jour du microprogramme d'E-S.
2. Pour les mises à jour du microprogramme du BMC et de l'UEFI.
3. La mise à jour du microprogramme du pilote est uniquement prise en charge par les outils et les méthodes suivants :
 - XCC Mise à jour d'un système nu (Bare Metal Update, BMU) : interne et requiert le redémarrage du système.
 - Lenovo XClarity Essentials OneCLI:
 - Pour les disques pris en charge par les produits ThinkSystem V2 et V3 (les disques existants) : internes et ne requièrent pas de redémarrage du système.
 - Pour les unités uniquement prises en charge par les produits ThinkSystem V3 (nouvelles unités) : transfert vers XCC et mise à jour avec XCC BMU (interne, requiert un redémarrage du système).
4. Mise à jour d'un système nu (Bare Metal Update, BMU) uniquement.

• **Lenovo XClarity Provisioning Manager**

Depuis Lenovo XClarity Provisioning Manager, vous pouvez mettre à jour le microprogramme de Lenovo XClarity Controller, le microprogramme UEFI et le logiciel Lenovo XClarity Provisioning Manager.

Remarque : Par défaut, l'interface utilisateur graphique Lenovo XClarity Provisioning Manager s'affiche lorsque vous démarrez le serveur et appuyez sur la touche spécifiée dans les instructions à l'écran. Si vous avez modifié cette valeur par défaut afin qu'elle corresponde à la configuration système texte, vous pouvez ouvrir l'interface utilisateur graphique à partir de l'interface de configuration du système.

Pour obtenir des informations supplémentaires sur l'utilisation de Lenovo XClarity Provisioning Manager pour mettre à jour le microprogramme, voir :

« Mise à jour du microprogramme » dans la documentation LXPM compatible avec votre serveur sur <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>

- **Lenovo XClarity Controller**

Si vous devez installer une mise à jour spécifique, vous pouvez utiliser l'interface Lenovo XClarity Controller pour un serveur spécifique.

Remarques :

- Pour effectuer une mise à jour interne via Windows ou Linux, le pilote du système d'exploitation doit être installé et l'interface Ethernet sur USB (parfois appelée Réseau local via USB) doit être activée.

Pour obtenir des informations supplémentaires sur la configuration d'Ethernet sur USB, consulter :

« Configuration d'Ethernet sur USB » dans la version de la documentation XCC compatible avec votre serveur sur <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>

- Si vous mettez à jour le microprogramme à l'aide de Lenovo XClarity Controller, vérifiez que vous avez téléchargé et installé les pilotes de périphérique les plus récents pour le système d'exploitation exécuté sur le serveur.

Pour obtenir des informations supplémentaires sur l'utilisation de Lenovo XClarity Controller pour mettre à jour le microprogramme, voir :

« Mise à jour du microprogramme de serveur » dans la documentation XCC compatible avec votre serveur sur <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>

- **Lenovo XClarity Essentials OneCLI**

Lenovo XClarity Essentials OneCLI est une collection d'applications de ligne de commande qui peut être utilisée pour gérer les serveurs Lenovo. Son application de mise à jour peut être utilisée pour mettre à jour le microprogramme et les pilotes de périphérique de vos serveurs. La mise à jour peut être effectuée dans le système d'exploitation hôte du serveur (en bande) ou à distance, via le module BMC du serveur (hors bande).

Pour obtenir des informations supplémentaires sur l'utilisation de Lenovo XClarity Essentials OneCLI pour mettre à jour le microprogramme, voir :

https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_c_update

- **Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress**

Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress permet de mettre à jour la plupart des fonctions OneCLI via une interface utilisateur graphique (GUI). Cela permet d'acquérir et de déployer les modules de mise à jour de lots statiques et les mises à jour individuelles. Un lot statique contient des mises à jour du microprogramme et des pilotes de périphérique pour Microsoft Windows et pour Linux.

Vous pouvez vous procurer Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress à l'adresse suivante :

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/lnvo-xpress>

- **Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator**

Vous pouvez utiliser Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator pour créer un support amorçable approprié aux mises à jour du microprogramme, aux mises à jour des données techniques essentielles, à la collecte d'inventaire et FFDC, à la configuration système avancée, à la gestion des clés FoD, à l'effacement sécurisé, à la configuration RAID et aux diagnostics sur les serveurs pris en charge.

Vous pouvez obtenir Lenovo XClarity Essentials BoMC à l'emplacement suivant :

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/lnvo-bomc>

- **Lenovo XClarity Administrator**

Si vous gérez plusieurs serveurs à l'aide de Lenovo XClarity Administrator, vous pouvez mettre à jour le microprogramme pour tous les serveurs gérés via cette interface. La gestion du microprogramme est simplifiée grâce à l'affectation de stratégies de conformité du microprogramme aux nœuds finaux gérés.

Lorsque vous créez et affectez une règle de conformité aux nœuds finaux gérés, Lenovo XClarity Administrator surveille les modifications de l'inventaire pour ces nœuds finaux et marque tous ceux qui ne sont pas conformes.

Pour obtenir des informations supplémentaires sur l'utilisation de Lenovo XClarity Administrator pour mettre à jour le microprogramme, voir :

http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/update_fw.html

- **Offres Lenovo XClarity Integrator**

Les offres Lenovo XClarity Integrator peuvent intégrer des fonctions de gestion de Lenovo XClarity Administrator et de votre serveur avec le logiciel utilisé dans une certaine infrastructure de déploiement, telle que VMware vCenter, Microsoft Admin Center ou Microsoft System Center.

Pour obtenir des informations supplémentaires sur l'utilisation de Lenovo XClarity Integrator pour mettre à jour le microprogramme, voir :

<https://pubs.lenovo.com/lxci-overview/>

Configuration du microprogramme

Plusieurs options sont disponibles pour installer et configurer le microprogramme du serveur.

Important : Lenovo ne recommande pas de régler les mémoires ROM en option sur **Hérité**, mais vous pouvez effectuer ce réglage si nécessaire. Veuillez noter que ce paramètre empêche le chargement des pilotes UEFI pour les dispositifs d'emplacement, ce qui peut entraîner des conséquences négatives pour les logiciels Lenovo, tels que LXCA, OneCLI et XCC. Ces conséquences négatives incluent, sans s'y limiter, l'impossibilité de déterminer les détails de carte d'adaptateur, comme le nom de modèle et les niveaux de microprogramme. Par exemple, « ThinkSystem RAID 930-16i 4 Go Flash » peut s'afficher sous le nom « Adaptateur 06:00:00 ». Dans certains cas, la fonctionnalité d'un adaptateur PCIe spécifique peut ne pas être activée correctement.

- **Lenovo XClarity Provisioning Manager (LXPM)**

Dans Lenovo XClarity Provisioning Manager, vous pouvez configurer les paramètres UEFI de votre serveur.

Remarques : Lenovo XClarity Provisioning Manager offre une interface utilisateur graphique permettant de configurer un serveur. L'interface basée sur le texte de la configuration système (l'utilitaire Setup Utility) est également disponible. À partir de Lenovo XClarity Provisioning Manager, vous pouvez choisir de redémarrer le serveur et d'accéder à l'interface basée sur le texte. En outre, vous pouvez faire de l'interface en mode texte l'interface par défaut qui s'affiche lorsque vous lancez LXPM. Pour ce faire, cliquez sur **Lenovo XClarity Provisioning Manager** → **Configurer UEFI** → **Paramètres système** → **<F1> Contrôle de démarrage** → **Configuration mode texte**. Pour démarrer le serveur avec une interface utilisateur graphique, choisissez **Auto** ou **Suite d'outils**.

Pour plus d'informations, voir les documents suivants :

- Recherchez la LXPM version de documentation compatible avec votre serveur à l'emplacement <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>
- *Guide d'utilisation UEFI* sur <https://pubs.lenovo.com/uefi-overview/>

- **Lenovo XClarity Essentials OneCLI**

Vous pouvez utiliser l'application et les commandes de configuration pour afficher les paramètres de configuration système actuels et apporter des modifications à Lenovo XClarity Controller et UEFI. Les informations de configuration enregistrées peuvent être utilisées pour répliquer ou restaurer d'autres systèmes.

Pour plus d'informations sur la configuration du serveur à l'aide de Lenovo XClarity Essentials OneCLI, voir :

https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_c_settings_info_commands

- **Lenovo XClarity Administrator**

Vous pouvez rapidement appliquer et pré-appliquer les accès de vos serveurs à l'aide d'une configuration cohérente. Les paramètres de configuration (tels que le stockage local, les adaptateurs d'E-S, les paramètres d'amorçage, le microprogramme, les ports, ainsi que les paramètres Lenovo XClarity Controller et UEFI) sont sauvegardés en tant que modèle de serveur pouvant s'appliquer à un ou plusieurs serveurs gérés. Lorsque les modèles de serveur sont mis à jour, les modifications sont automatiquement déployées sur les serveurs concernés.

Des détails spécifiques sur la mise à jour du microprogramme à l'aide de Lenovo XClarity Administrator sont disponibles à l'adresse :

http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/server_configuring.html

- **Lenovo XClarity Controller**

Vous pouvez configurer le processeur de gestion du serveur par l'intermédiaire de l'interface Web Lenovo XClarity Controller, l'interface de ligne de commande ou l'API Redfish.

Pour plus d'informations sur la configuration du serveur à l'aide de Lenovo XClarity Controller, voir :

La section « Configuration du serveur » dans la documentation XCC compatible avec votre serveur sur <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>

Configuration du module de mémoire

Les performances mémoire dépendent de plusieurs facteurs, tels que le mode, la vitesse, les rangs et le peuplement de la mémoire, ainsi que le processeur.

Des informations sur l'optimisation des performances mémoire et la configuration de la mémoire sont disponibles sur le site Lenovo Press à l'adresse suivante :

<https://lenovopress.lenovo.com/servers/options/memory>

En outre, vous bénéficiez d'un configurateur de mémoire, qui est disponible sur le site suivant :

https://dcsc.lenovo.com/#/memory_configuration

Activer Software Guard Extensions (SGX)

Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) fonctionne en partant du principe que le périmètre de sécurité ne comprend que les éléments internes de l'unité centrale, laissant ainsi la mémoire DRAM en état non sécurisé.

Consultez la section « Règles et ordre d'installation d'un module de mémoire » à la page 43, qui indique si votre commande prend en charge SGX et répertorie la séquence de peuplement des modules de mémoire pour la configuration SGX.

Procédez comme suit pour activer le module SGX.

Etape 1. Redémarrez le système. Avant le démarrage du système d'exploitation, appuyez sur la touche indiquée dans les instructions à l'écran pour entrer dans l'utilitaire Setup Utility. (Pour plus de détails, consultez la section « Démarrage » de la documentation LXPM compatible avec votre serveur à l'adresse suivante : <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>.)

- Etape 2. Accédez à **Paramètres système** → **Processeurs** → **Mise en cluster de type UMA** et désactivez cette option.
- Etape 3. Accédez à **Paramètres système** → **Processeurs** → **Total Memory Encryption (TME)** et activez cette option.
- Etape 4. Enregistrez les modifications, puis accédez à **Paramètres système** → **Processeurs** → **SW Guard Extension (SGX)** et activez cette option.

Configuration RAID

L'utilisation de la technologie RAID (Redundant Array of Independent Disks) à des fins de stockage des données reste l'une des méthodes les plus utilisées et les plus rentables pour augmenter les performances, la disponibilité et à la capacité de stockage du serveur.

La technologie RAID accroît les performances en permettant à plusieurs unités de gérer simultanément les requêtes d'E-S. RAID elle peut également éviter de perdre des données en cas de défaillance d'une unité en reconstruisant (ou en les régénérant) les données manquantes de l'unité défectueuse à l'aide des données des unités restantes.

La grappe RAID (également appelée groupe d'unités RAID) est un ensemble de plusieurs unités physiques qui utilise une méthode courante pour répartir les données entre les unités. Une unité virtuelle (également appelée disque virtuel ou unité logique) est une partition du groupe d'unités comprenant des segments de données contigus sur les unités. L'unité virtuelle est présentée au système d'exploitation hôte sous la forme d'un disque physique pouvant être partitionné pour créer des unités logiques ou des volumes de système d'exploitation.

Une introduction à la technologie RAID est disponible sur le site Web Lenovo Press suivant :

<https://lenovopress.lenovo.com/lp0578-lenovo-raid-introduction>

Des informations détaillées sur les outils de gestion et les ressources RAID sont disponibles sur le site Web Lenovo Press suivant :

<https://lenovopress.lenovo.com/lp0579-lenovo-raid-management-tools-and-resources>

Intel VROC

Activation de Intel VROC

Avant de procéder à la configuration RAID des unités NVMe, procédez comme suit pour activer VROC :

1. Redémarrez le système. Avant le démarrage du système d'exploitation, appuyez sur la touche indiquée dans les instructions à l'écran pour entrer dans l'utilitaire Setup Utility. (Pour plus de détails, consultez la section « Démarrage » de la documentation LXPM compatible avec votre serveur à l'adresse suivante : <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>.)
2. Accédez à **Paramètres système** → **Périphériques et ports d'E-S** → **Technologie Intel® VMD** → **Activer/désactiver Intel® VMD** et activez l'option.
3. Enregistrez les modifications et redémarrez le système.

Configurations Intel VROC

Intel propose différentes configurations VROC avec un niveau RAID et une prise en charge SSD différents. Reportez-vous à ce qui suit pour obtenir plus de détails :

Remarques :

- Les niveaux RAID pris en charge varient d'un modèle à un autre. Pour connaître le niveau RAID pris en charge par SD650-N V3, voir [Spécifications techniques](#).
- Pour plus d'informations sur l'acquisition et l'installation de la clé d'activation, voir <https://fod.lenovo.com/lkms>.

Configurations Intel VROC pour les disques SSD NVMe PCIe	Exigences
Intel VROC standard	<ul style="list-style-type: none"> • Prend en charge les niveaux RAID 0, 1 et 10 • Nécessite une clé d'activation
Intel VROC premium	<ul style="list-style-type: none"> • Prend en charge les niveaux RAID 0, 1, 5 et 10 • Nécessite une clé d'activation
Configurations Intel VROC pour les disques SSD SATA	Exigences
Intel VROC SATA RAID	<ul style="list-style-type: none"> • Prend en charge les niveaux RAID 0, 1, 5 et 10.

Configuration PSU

Pour en savoir plus sur les configurations des PSU, consultez la section suivante.

Configuration PSU SD650-N V3

Matrice de support des PSU

Validez les exigences en matière d'alimentation pour votre configuration à l'aide de la version la plus récente de Power Configurator afin de vous assurer que le nombre de blocs d'alimentation sélectionné est adéquat pour prendre en charge votre configuration de châssis. L'outil Power Configurator est disponible à l'adresse <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/Invo-lcp>.

ATTENTION :

Le non-respect de l'étape de validation de la configuration avec l'outil Power Configurator pourrait engendrer des erreurs système, l'échec de la mise sous tension ou la limitation des microprocesseurs, compromettant ainsi la capacité du système à optimiser les performances globales des microprocesseurs.

Remarque : Les tableaux ci-dessous sont basés sur des nœuds dont tous les emplacements DIMM, les emplacements PCIe et les disques durs sont occupés.

Composant	Configurations SD650-N V3 prises en charge
PSU ThinkSystem 2 600 W (230 V) v2 Titanium	9 PSU
PSU DWC Titanium 7 200 W	3 PSU
Carte médiane haute puissance	Prise en charge
Carte médiane standard (PSU Air uniquement)	Prise en charge
SMM2	Prise en charge

Règles d'alimentation

Composant	Politique d'alimentation SD650-N V3
PSU ThinkSystem 2 600 W (230 V) v2 Titanium	9 PSU : 8+1 sans OVS
PSU DWC Titanium 7 200 W	3 PSU configurés en tant que redondance 8+1 sans OVS

Remarque : La surcharge (OVS) du système d'alimentation optimise l'utilisation de l'alimentation système disponible.

Paramètres de plafonnement énergétique GPU (technicien qualifié uniquement)

Consultez la section suivante pour en savoir plus sur le plafonnement énergétique GPU. **La présente procédure doit uniquement être réalisée par un technicien qualifié.**

Outils de plafonnement énergétique GPU

Vous pouvez définir le plafonnement énergétique par le biais de la commande IPMI XCC. Reportez-vous aux sections ci-après pour connaître la commande IPMI.

Version du microprogramme et XCC

Assurez-vous que la version du microprogramme XCC est QGX312Q ou une version ultérieure. Pour mettre à jour le microprogramme XCC, reportez-vous à « [Mise à jour du microprogramme](#) » à la page 353.

Configuration du plafonnement énergétique GPU après le remplacement de la carte mère

Une fois la carte mère remplacée, assurez-vous de configurer le plafonnement énergétique GPU.

- Afin d'appliquer une valeur Plafonnement énergétique GPU identique à celle du GPU remplacé, procédez comme suit :
 1. Avant de mettre le serveur hors tension, lisez la valeur Plafonnement énergétique GPU. Voir « [Lecture de la valeur Plafonnement énergétique GPU](#) » à la page 361.
 2. Après la mise sous tension du serveur, configurez la valeur Plafonnement énergétique GPU. Voir « [Configuration du plafonnement énergétique GPU à l'aide de commandes IPMI](#) » à la page 362.
- Consultez « [Configuration du plafonnement énergétique GPU à l'aide de commandes IPMI](#) » à la page 362 afin de définir une nouvelle valeur Plafonnement énergétique.

Lecture de la valeur Plafonnement énergétique GPU

Utilisez la commande IPMI afin de lire la valeur Plafonnement énergétique GPU. Voir ce qui suit pour obtenir plus de détails :

Étapes :

1. Lisez la valeur Plafonnement énergétique GPU définie par l'utilisateur à l'aide de la ligne de commande ci-dessous :

```
ipmitool raw 0x3a 0x6 0xc0 [Slot]
```

La valeur de retour est la suivante :

```
ipmitool raw 0x3a 0x6 0xc0 [Slot]
```

```
[x] [y]
```

où

- [Slot] est la numérotation GPU—GPU 1 : [Slot]= [3], GPU 2 : [Slot]= [4], GPU 3 : [Slot]= [5], GPU 4 : [Slot]= [6]
- [x] représente le premier chiffre et [y] représente le deuxième chiffre et le troisième chiffre d'un nombre hexadécimal à trois chiffres. Convertissez le nombre hexadécimal en nombre décimal. Le nombre décimal est la valeur Plafonnement énergétique.

Par exemple, la valeur de retour ci-dessous indique que la valeur Plafonnement énergétique du GPU 3 est de 600 W. (conversion à partir du nombre hexadécimal 258).

```
ipmitool raw 0x3a 0x6 0xc0 3
```

```
02 58
```

Lisez la valeur Plafonnement énergétique de chaque GPU et notez la valeur Plafonnement énergétique.

Si la valeur renvoyée est « échec », passez à l'étape 2.

2. (Ne tenez pas compte de l'étape 2 si la valeur Plafonnement énergétique a été lue à l'étape 1.)

Lisez la valeur Plafonnement énergétique GPU par défaut à l'aide de la ligne de commande ci-dessous :

```
ipmitool raw 0x3a 0x0b 0xf2 0x0 0x10 0x02
```

La valeur de retour est la suivante :

```
ipmitool raw 0x3a 0x0b 0xf2 0x0 0x10 0x02  
[x] [y]
```

où [x] représente le premier chiffre et [y] représente le deuxième chiffre et le troisième chiffre d'un nombre hexadécimal à trois chiffres. Convertissez le nombre hexadécimal en nombre décimal. Le nombre décimal est la valeur Plafonnement énergétique.

Par exemple, la valeur de retour ci-dessous indique que la valeur Plafonnement énergétique du GPU est de 600 W. (conversion à partir du nombre hexadécimal 258).

```
ipmitool raw 0x3a 0x0b 0xf2 0x0 0x10 0x02  
02 58
```

Notez la valeur Plafonnement énergétique.

Configuration du plafonnement énergétique GPU à l'aide de commandes IPMI

Remarques :

- Les quatre GPU sont limités à la même valeur de puissance en watts.
- Les GPU peuvent être configurées selon les trois valeurs Plafonnement énergétique ci-après :
 - Mode TGP Max : 700 W (mode par défaut, 4 plateaux maximum dans le boîtier)
 - Utilisateur TGP sélectionné, optimal : 600 W (5 plateaux maximum dans le boîtier)
 - Utilisateur TGP sélectionné, minimal : 500 W (6 plateaux maximum dans le boîtier)

Étapes :

1. Convertissez la valeur Plafonnement énergétique en watts d'un nombre décimal en un nombre hexadécimal.

Prenez l'exemple de 600 W : le nombre décimal 600, une fois convertit en nombre hexadécimal, est : **258**

2. Définissez le plafonnement énergétique à l'aide de la ligne de commande ci-dessous :

```
ipmitool raw 0x3a 0x6 0xc0 0xff [x] [y]
```

où [slot] est la numérotation GPU ; [x] représente le premier chiffre et [y] représente le deuxième et le troisième chiffre du nombre hexadécimal converti.

Par exemple, la ligne de commande pour le plafonnement énergétique GPU à 600 W est :

```
ipmitool raw 0x3a 0x6 0xc0 0xff 0x2 0x58
```

3. Au bout de 30 à 50 secondes, lisez la valeur Plafonnement énergétique avec la commande suivante :

```
ipmitool raw 0x3a 0x6 0xc0 [Slot]
```

La valeur de retour est la suivante :

```
ipmitool raw 0x3a 0x6 0xc0 [Slot]  
[x] [y]
```

où

- [Slot] est la numérotation GPU—GPU 1 : [Slot]= [3], GPU 2 : [Slot]= [4], GPU 3 : [Slot]= [5], GPU 4 : [Slot]= [6]
- [x] représente le premier chiffre et [y] représente le deuxième chiffre et le troisième chiffre d'un nombre hexadécimal à trois chiffres. Convertissez le nombre hexadécimal en nombre décimal. Le nombre décimal est la valeur Plafonnement énergétique.

Par exemple, la valeur de retour ci-dessous indique que la valeur Plafonnement énergétique du GPU 3 est de 600 W. (conversion à partir du nombre hexadécimal 258).

```
ipmitool raw 0x3a 0x6 0xc0 3
02 58
```

4. Lisez la valeur Plafonnement énergétique de tous les GPU. Si la valeur Plafonnement énergétique n'est pas correcte, effectuez un cycle d'alimentation en CC sur le système, puis répétez l'étape 2 afin de vérifier la valeur. Si le problème persiste, procédez à un cycle CA ou à une réinstallation virtuelle. Ensuite, réessayez.

Déploiement du système d'exploitation

Plusieurs options sont disponibles pour déployer un système d'exploitation sur le serveur.

Systèmes d'exploitation disponibles

- Serveur Ubuntu
- Red Hat Enterprise Linux
- SUSE Linux Enterprise Server

Liste complète des systèmes d'exploitation disponibles : <https://lenovopress.lenovo.com/osig>.

Déploiement à base d'outils

- **Multi-serveur**

Outils disponibles :

- Lenovo XClarity Administrator

http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/compute_node_image_deployment.html

- Lenovo XClarity Essentials OneCLI

https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_uxspi_proxy_tool

- Pack de déploiement Lenovo XClarity Integrator pour SCCM (système d'exploitation Windows uniquement)

https://pubs.lenovo.com/lxci-deploypack-sccm/dpsccm_c_endtoend_deploy_scenario

- **Serveur unique**

Outils disponibles :

- Lenovo XClarity Provisioning Manager

La section « Installation du système d'exploitation » dans la documentation LXPM compatible avec votre serveur sur <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>

- Lenovo XClarity Essentials OneCLI

https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_uxspi_proxy_tool

- Pack de déploiement Lenovo XClarity Integrator pour SCCM (système d'exploitation Windows uniquement)

https://pubs.lenovo.com/lxci-deploypack-sccm/dpsccm_c_endtoend_deploy_scenario

Déploiement manuel

Si vous ne parvenez pas à accéder aux outils ci-dessus, suivez les instructions ci-dessous, téléchargez le *Guide d'installation du SE correspondant* et déployez le système d'exploitation manuellement en vous référant au guide.

1. Accédez à <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/server-os>.

2. Dans le panneau de navigation, sélectionnez un système d'exploitation et cliquez sur **Resources (Ressources)**.
3. Repérez la zone « Guides d'installation du système d'exploitation » et cliquez sur les instructions d'installation. Ensuite, suivez les instructions pour procéder au déploiement du système d'exploitation.

Sauvegarde de la configuration du serveur

Après avoir configuré le serveur ou avoir apporté des modifications à sa configuration, il est recommandé de créer une sauvegarde complète de la configuration du serveur.

Assurez-vous de créer des sauvegardes pour les composants serveur suivants :

- **Processeur de gestion**

Vous pouvez sauvegarder la configuration du processeur de gestion via l'interface Lenovo XClarity Controller. Pour plus d'informations sur la sauvegarde de la configuration du processeur de gestion, voir :

La section « Sauvegarde de la configuration BMC » dans la documentation XCC compatible avec votre serveur sur <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>.

Vous pouvez également utiliser la commande `save` à partir de Lenovo XClarity Essentials OneCLI pour créer une sauvegarde de tous les paramètres de configuration. Pour plus d'informations sur la commande `save`, voir :

https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_save_command

- **Système d'exploitation**

Utilisez vos propres méthodes de sauvegarde pour sauvegarder le système d'exploitation et les données utilisateur du serveur.

Chapitre 9. Identification des problèmes

Les informations de cette section permettent d'isoler et de résoudre les problèmes que vous pourriez rencontrer lors de l'utilisation de votre serveur.

Les serveurs Lenovo peuvent être configurés pour avertir automatiquement le support de Lenovo si certains événements sont générés. Vous pouvez configurer la notification automatique, également appelée fonction d'appel vers Lenovo, à partir des applications de gestion, telles que Lenovo XClarity Administrator. Si vous configurez la notification automatique du problème, le support de Lenovo est automatiquement alerté chaque fois qu'un serveur rencontre un événement potentiellement important.

Pour isoler un problème, vous devez généralement commencer par le journal des événements de l'application qui gère le serveur :

- Si vous gérez le serveur depuis Lenovo XClarity Administrator, commencez par le journal des événements Lenovo XClarity Administrator.
- Si vous utilisez une autre application de gestion, commencez par le journal des événements Lenovo XClarity Controller.

Ressources Web

- **Astuces**

Lenovo met régulièrement à jour le site Web du support pour vous fournir les dernières astuces et techniques qui vous permettent de résoudre des problèmes pouvant survenir sur votre serveur. Ces Astuces (également appelées astuces RETAIN ou bulletins de maintenance) fournissent des procédures de contournement ou de résolution des problèmes liés au fonctionnement de votre serveur.

Pour rechercher les astuces disponibles pour votre serveur :

1. Accédez au site <http://datacentersupport.lenovo.com> et affichez la page de support de votre serveur.
2. Cliquez sur **How To's (Procédures)** dans le volet de navigation.
3. Cliquez sur **Type d'article → Solution** dans le menu déroulant.

Suivez les instructions à l'écran pour choisir la catégorie du problème que vous rencontrez.

- **Forum du centre de données Lenovo**

- Consultez https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg pour vérifier si quelqu'un d'autre a rencontré un problème similaire.

Journaux des événements

Une *alerte* est un message ou une autre indication signalant un événement ou un événement imminent. Les alertes sont générées par le module Lenovo XClarity Controller ou par UEFI sur les serveurs. Ces alertes sont stockées dans le journal des événements Lenovo XClarity Controller. Si le serveur est géré par le Chassis Management Module 2 ou par Lenovo XClarity Administrator, les alertes sont automatiquement transférées à ces applications de gestion.

Remarque : Pour obtenir la liste des événements, y compris les actions utilisateur qu'il peut être nécessaire d'effectuer pour récupérer suite à un événement, voir le *Guide de référence des codes et messages*, disponible à l'adresse suivante : https://pubs.labs.lenovo.com/sd650-n-v3/pdf_files.

Journal des événements Lenovo XClarity Administrator

Si vous utilisez Lenovo XClarity Administrator pour gérer le serveur, le réseau et le matériel de stockage, vous pouvez afficher les événements de tous les appareils gérés via XClarity Administrator.

Logs

Severity	Serviceability	Date and Time	System	Event	System Type	Source ID
Warning	Support	Jan 30, 2017, 7:48:07 AM	Chassis114:...	Node Node 08 device	Chassis	Jan 30, 20
Warning	Support	Jan 30, 2017, 7:48:07 AM	Chassis114:...	Node Node 02 device	Chassis	Jan 30, 20
Warning	User	Jan 30, 2017, 7:48:07 AM	Chassis114:...	I/O module IO Module	Chassis	Jan 30, 20
Warning	User	Jan 30, 2017, 7:48:07 AM	Chassis114:...	Node Node 08 incom	Chassis	Jan 30, 20

Figure 404. Journal des événements Lenovo XClarity Administrator

Pour plus d'informations sur la gestion des événements depuis XClarity Administrator, voir :

http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/events_vieweventlog.html

Journal des événements System Management Module 2

Le journal des événements SMM2 contient la liste de tous les événements reçus de tous les nœuds du boîtier. En outre, il contient les événements liés à l'alimentation et au refroidissement.

Remarque : Les nouveaux événements SMM2 sont ajoutés à la fin du journal des événements. Le journal peut stocker jusqu'à 4 096 événements ; vous devez vider le journal pour y ajouter de nouveaux événements.

Event Log

To sort system event logs, click the 'Date/Time'.

System Event Count (Current / Maximum) 8 / 4090

Event ID	Severity	Date/Time ↓	Description
0x21070841	✔	2017-04-18 13:30:42 (UTC+0000)	NODE2_PRESENT: Slot Or Connector sensor, Informational was asserted
0x080707a5	✔	2017-04-18 13:30:42 (UTC+0000)	PS2_EPOW: Power Supply sensor, Monitor was asserted
0x080701aa	⚠	2017-04-18 13:30:42 (UTC+0000)	PSU_Policy_Lost: Power Supply sensor, transition to Non-Critical from OK was asserted
0x086f03e1	✔	2017-04-18 13:30:42 (UTC+0000)	PS2: Power Supply sensor, Power Supply input lost (AC/DC) was asserted
0x086f00e1	✔	2017-04-18 13:30:42 (UTC+0000)	PS2: Power Supply sensor, Presence detected was asserted
0x086f00e0	✔	2017-04-18 13:30:42 (UTC+0000)	PS1: Power Supply sensor, Presence detected was asserted
0x1d6f0030	✔	2017-04-18 13:30:42 (UTC+0000)	SMM_POWER_ON: System Boot Initiated sensor, Initiated by power up was asserted
0x106f0202	✔	2017-04-18 13:29:41 (UTC+0000)	EvtLogDisabled: Event Logging Disabled sensor, Log Area Reset/Cleared was asserted

1

Figure 405. Journal des événements SMM2

Journal des événements Lenovo XClarity Controller

Lenovo XClarity Controller surveille l'état physique du serveur et de ses composants à l'aide de capteurs mesurant des variables physiques internes telles que la température, les valeurs de tension d'alimentation, la vitesse des ventilateurs et l'état des composants. Lenovo XClarity Controller fournit plusieurs interfaces au logiciel de gestion des systèmes, ainsi qu'aux administrateurs système et aux utilisateurs, pour permettre la gestion à distance et le contrôle d'un serveur.

Lenovo XClarity Controller surveille tous les composants du serveur et publie des événements dans le journal des événements Lenovo XClarity Controller.

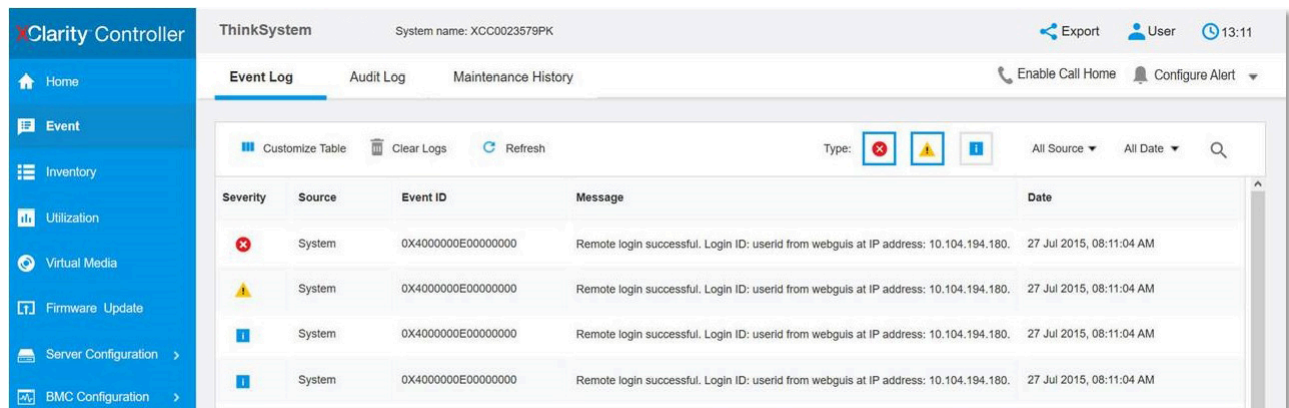


Figure 406. Journal des événements Lenovo XClarity Controller

Pour plus d'informations sur l'accès au journal des événements de Lenovo XClarity Controller, voir :

« Affichage des journaux des événements » dans la documentation XCC compatible avec votre serveur à l'adresse suivante : <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>

Dépannage par affichage des voyants et des diagnostics du système

Parcourez la section ci-après pour obtenir des informations sur l'affichage des voyants et des diagnostics du système.

Voyants avant

La figure suivante présente les voyants présents à l'avant de la solution. En observant l'état des voyants, vous pourrez identifier la source de l'erreur dans la plupart des cas.

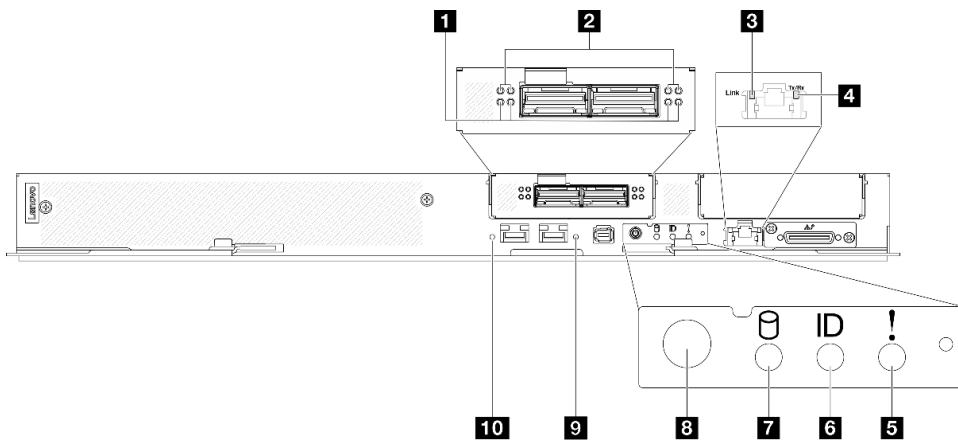


Figure 407. Voyants avant du plateau SD650-N V3

Tableau 25. Voyants avant

1 Voyant d'activité de liaison de la carte réseau (vert) sur le Module OSFP	6 Voyant d'identification (bleu)
2 Voyant d'état de liaison de la carte réseau (jaune) sur le Module OSFP	7 Voyant d'activité de l'unité (vert)
3 Voyant d'activité du port Ethernet 1 Gb (vert)	8 Bouton alimentation du nœud avec voyant (vert)
4 Voyant de liaison du port Ethernet 1 Gb (vert)	9 Voyant d'activité et de liaison du port Ethernet 25 Gb (droite) (vert)
5 Voyant de vérification du journal (jaune)	10 Voyant d'activité et de liaison du port Ethernet 25 Gb (gauche) (vert)

1 **Voyant d'activité de liaison de la carte réseau (vert) sur le Module OSFP** : Reportez-vous à ces voyants verts afin de faire la différence entre l'activité de liaison des quatre jeux de puces ConnectX-7 sur la carte réseau dans le nœud GPU.

- Pour une configuration à un processeur : de gauche à droite, ces voyants représentent les jeux de puces ConnectX-7 0, 1, 3 et 2.
- Pour une configuration à deux processeurs : de gauche à droite, ces voyants représentent les jeux de puces ConnectX-7 1, 0, 3 et 2.

Éteint : Le réseau est déconnecté depuis le commutateur.

Clignotement : La liaison réseau est connectée et active.

2 **Voyant d'état de liaison de la carte réseau (jaune) sur le Module OSFP** : Reportez-vous à ces voyants jaunes afin de faire la différence entre l'état de liaison des quatre jeux de puces ConnectX-7 sur la carte réseau dans le nœud GPU.

- Pour une configuration à un processeur : de gauche à droite, ces voyants représentent les jeux de puces ConnectX-7 0, 1, 3 et 2.
- Pour une configuration à deux processeurs : de gauche à droite, ces voyants représentent les jeux de puces ConnectX-7 1, 0, 3 et 2.

Éteint : Le réseau est déconnecté depuis le commutateur.

Allumé : Le réseau est connecté et actif.

Remarque : La commande d'allumage de la LED de localisation peut être utilisée lorsque l'émetteur-récepteur ou le câble est connecté au port OSFP.

3 **Voyant d'activité du port Ethernet 1 Gb (vert)** : reportez-vous à ce voyant vert pour identifier l'état du réseau.

Éteint : La liaison des jeux de puces ConnectX-7 est déconnectée.

Allumé : La liaison des jeux de puces ConnectX-7 est établie.

4 **Voyant de liaison du port Ethernet 1 Gb (vert)** : Reportez-vous à ce voyant vert pour identifier l'état du réseau.

Éteint : La liaison réseau est déconnectée.

Allumé : La liaison réseau est établie.

5 **Voyant (en jaune) de vérification du journal** : lorsque ce voyant jaune s'allume, il indique qu'une erreur système s'est produite. Vérifiez le journal des événements XCC pour obtenir plus d'informations.

6 **Voyant d'identification (bleu)** : ce voyant bleu permet de localiser visuellement le nœud parmi d'autres nœuds. Il sert également de bouton de détection de présence. Vous pouvez utiliser Lenovo XClarity Administrator pour allumer ce voyant à distance.

7 **Voyant d'activité de l'unité (vert)** : si ce voyant est allumé, cela indique que l'unité est sous tension mais n'est pas en train de lire ou d'écrire des données. Si le voyant clignote, l'unité est en cours d'accès.

8 **Bouton d'alimentation du nœud avec voyant (vert)** : appuyez sur ce bouton pour mettre le nœud sous tension et hors tension manuellement. Les états des voyants d'alimentation sont les suivants :

Éteint : l'alimentation n'est pas présente, ou le bloc d'alimentation ou le voyant lui-même est défaillant.

Clignotements rapides (4 fois par seconde) : le nœud est hors tension et n'est pas prêt à être mis sous tension. Le bouton d'alimentation est désactivé. Cet état peut durer de 5 à 10 secondes.

Clignotement lent (une fois par seconde) : le nœud est hors tension et prêt à être mis sous tension. Vous pouvez appuyer sur le bouton de mise sous tension du nœud.

Allumé : le nœud est sous tension.

9 10 **Voyant d'activité et de liaison du port Ethernet 25 Gb (vert)** : Reportez-vous à ce voyant vert pour identifier l'état du réseau.

Éteint : Le réseau est déconnecté.


Clignotement : l'accès réseau est en cours.

Allumé : L'accès réseau est établi.


Ensemble de diagnostics externe

L'ensemble de diagnostics externe est un dispositif externe connecté au serveur via un câble, qui permet d'accéder rapidement aux informations système, telles que les erreurs, l'état du système, le microprogramme, le réseau et les données d'intégrité.

Emplacement de l'ensemble de diagnostics externe

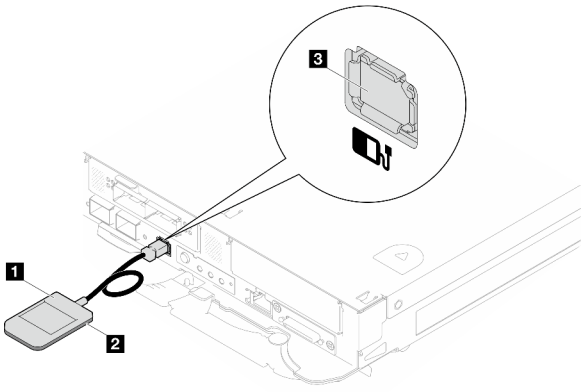Emplacement	Légendes
<p>L'ensemble de diagnostics externe est connecté au serveur au moyen d'un câble externe.</p> 	<p>1 Ensemble de diagnostics externe</p> <p>2 Partie inférieure magnétique Avec ce composant, l'ensemble des diagnostics peut être fixé sur le dessus ou sur le côté de l'armoire afin de faciliter les tâches de maintenance.</p> <p>3 Connecteur de diagnostics externe Ce connecteur est situé à l'avant du serveur et peut être utilisé pour connecter un ensemble de diagnostics externe.</p>


Remarque : Lorsque vous débranchez l'ensemble de diagnostics externe, consultez les instructions suivantes :

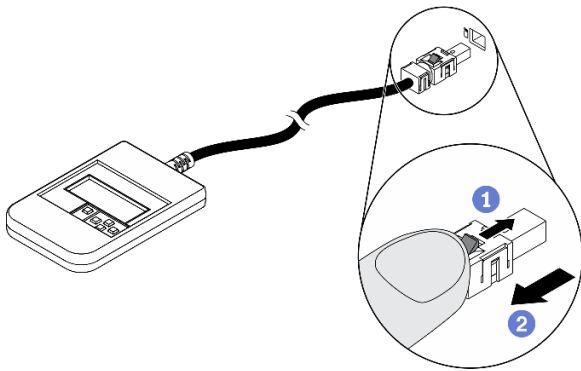

- 1 Appuyez sur le clip en plastique à l'avant du connecteur.
- 2 Maintenez le clip et retirez le câble du connecteur.

Présentation du panneau d'affichage

Le dispositif de diagnostic est composé d'un écran LCD et de 5 boutons de navigation.

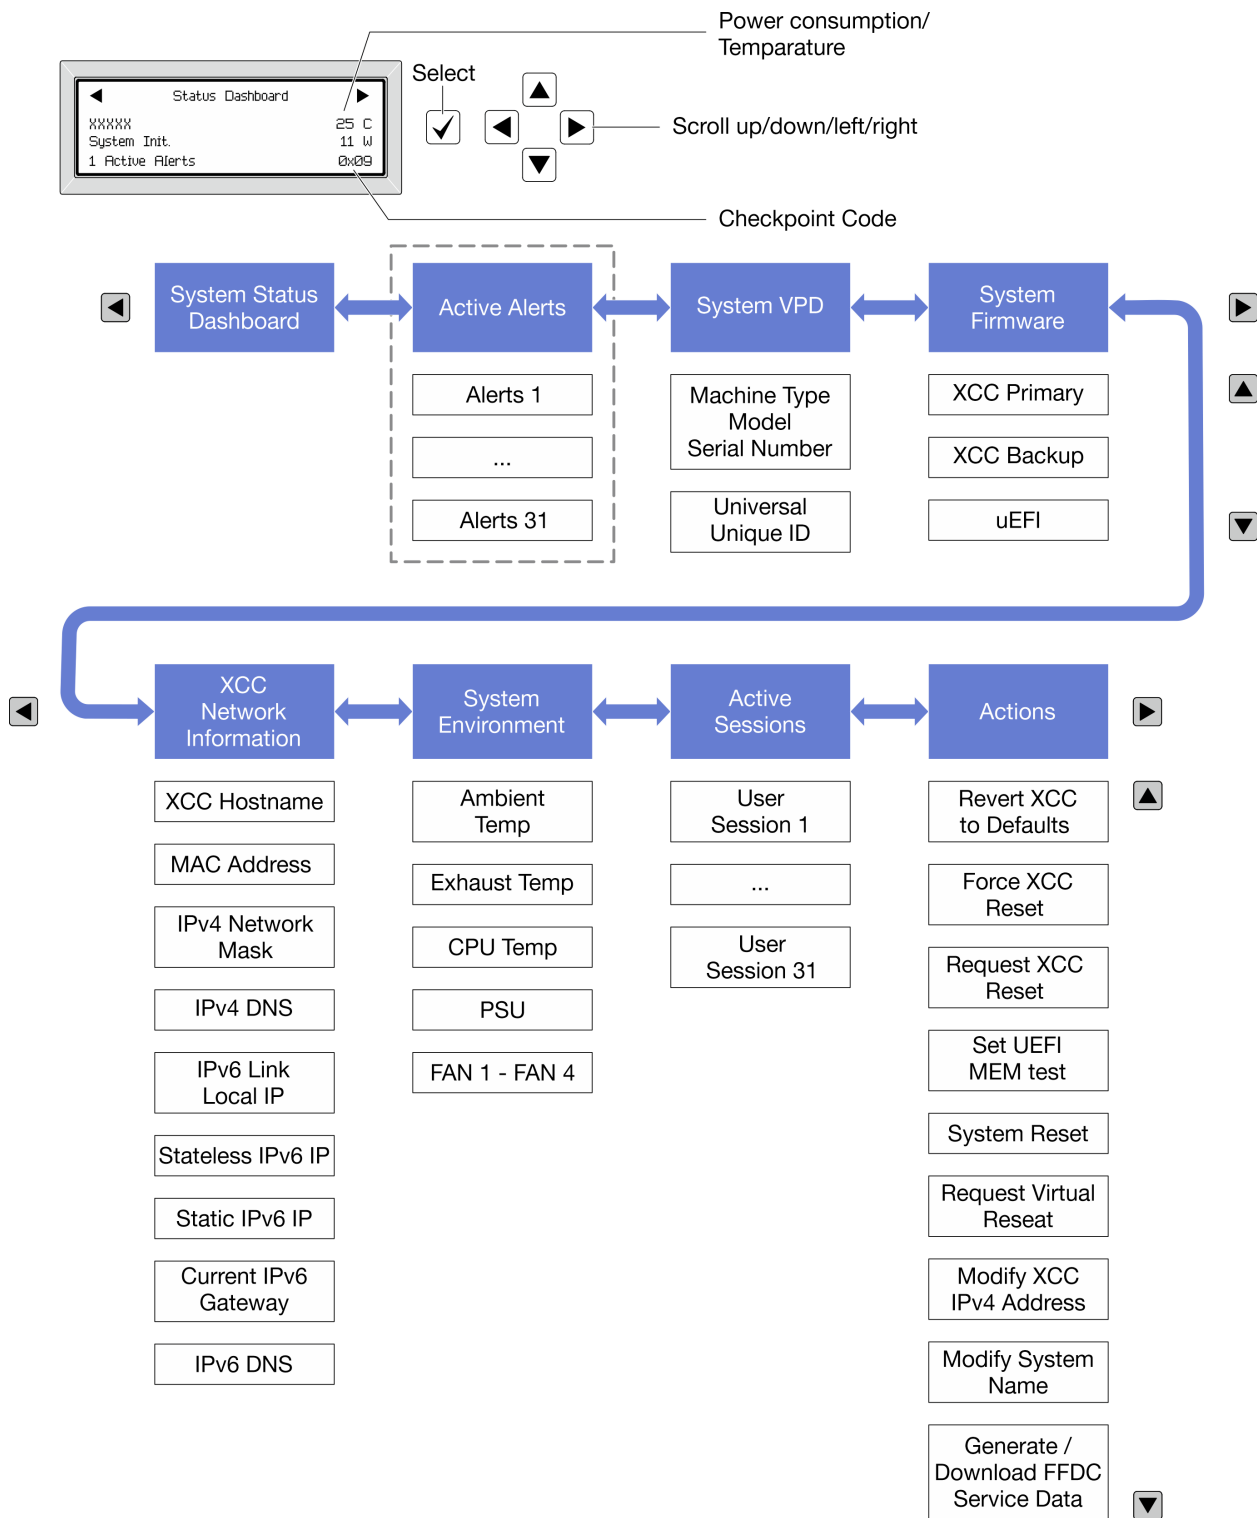


Liste de menus complète

Les options disponibles sont répertoriées ci-après. Basculez entre une option et les entrées d'informations annexes avec le bouton de sélection et basculez entre les options ou les entrées d'informations avec les boutons de défilement.

Selon le modèle, les options et les entrées sur l'écran LCD peuvent différer.

Menu Accueil (tableau de bord de l'état du système)

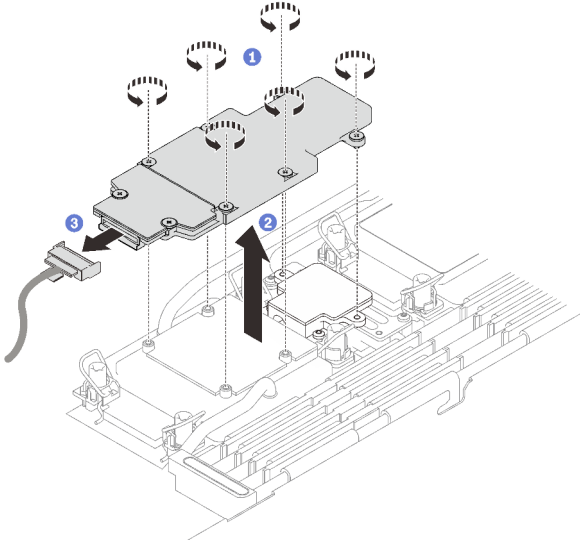Menu Accueil	Exemple
<p>1 Nom du système</p> <p>2 État du système</p> <p>3 Nombre d'alertes actives</p> <p>4 Température</p> <p>5 Consommation électrique</p> <p>6 Code de point de contrôle</p>	

Alertes actives

Sous-menu	Exemple
<p>Écran d'accueil :</p> <p>Nombre d'erreurs actives</p> <p>Remarque : Le menu « Alertes actives » affiche uniquement la quantité d'erreurs actives. Si aucune erreur ne se produit, le menu « Alertes actives » n'est pas disponible durant la navigation.</p>	<p>1 Active Alerts</p>
<p>Écran des détails :</p> <ul style="list-style-type: none"> ID du message d'erreur (type : erreur/avertissement/information) Heure de l'occurrence Sources possibles de l'erreur 	<p>Active Alerts: 1</p> <p>Press ▼ to view alert details</p> <p>FQXSPPU009N(Error)</p> <p>04/07/2020 02:37:39 PM</p> <p>CPU 1 Status:</p> <p>Configuration Error</p>

Informations relatives aux données techniques essentielles du système

Sous-menu	Exemple
<ul style="list-style-type: none"> Type et numéro de série de la machine Identificateur unique universel (UUID) 	<p>Machine Type: xxxx</p> <p>Serial Num: xxxxxx</p> <p>Universal Unique ID:</p> <p>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</p>

Microprogramme du système

Sous-menu	Exemple
XCC primaire <ul style="list-style-type: none"> Niveau de microprogramme (état) ID de build Numéro de version Date de sortie 	XCC Primary (Active) Build: DVI399T Version: 4.07 Date: 2020-04-07
Sauvegarde XCC <ul style="list-style-type: none"> Niveau de microprogramme (état) ID de build Numéro de version Date de sortie 	XCC Backup (Active) Build: D8BT05I Version: 1.00 Date: 2019-12-30
UEFI <ul style="list-style-type: none"> Niveau de microprogramme (état) ID de build Numéro de version Date de sortie 	UEFI (Inactive) Build: D0E101P Version: 1.00 Date: 2019-12-26

Informations réseau du module XCC

Sous-menu	Exemple
<ul style="list-style-type: none"> Nom d'hôte XCC Adresse MAC Masque de réseau IPv4 DNS IPv4 Adresse IP de lien IPv6 IP IPv6 sans état Adresse IPv6 statique Passerelle IPv6 en cours IPv6 DNS <p>Remarque : Seule l'adresse MAC actuellement en service est affichée (extension ou partagée).</p>	XCC Network Information XCC Hostname: XCC-xxxx-SN MAC Address: xx:xx:xx:xx:xx:xx IPv4 IP: xx.xx.xx.xx IPv4 Network Mask: x.x.x.x IPv4 Default Gateway: x.x.x.x

Information sur l'environnement du système

Sous-menu	Exemple
<ul style="list-style-type: none">• Température ambiante• Température d'aération• Température de l'unité centrale• État de l'autotest rapide à la mise sous tension• Vitesse de rotation des ventilateurs en tr/min	Ambient Temp: 24 C Exhaust Temp: 30 C CPU1 Temp: 50 C PSU1: Vin= 213 w Inlet= 26 C FAN1 Front: 21000 RPM FAN2 Front: 21000 RPM FAN3 Front: 21000 RPM FAN4 Front: 21000 RPM

Sessions actives

Sous-menu	Exemple
Nombre de sessions actives	Active User Sessions: 1

Actions

Sous-menu	Exemple
Plusieurs actions rapides sont disponibles : <ul style="list-style-type: none">• Réinitialisation du module XCC aux valeurs par défaut• Réinitialisation forcée du module XCC• Demander une réinitialisation XCC• Définir le test mémoire UEFI• Demander une réinstallation virtuelle• Modifier adresse IPv4 statique XCC/masque de réseau/passerelle• Modifier le nom du système• Générer/télécharger les données de maintenance FFDC	Request XCC Reset? This will request the BMC to reboot itself. Hold √ for 3 seconds

Voyants System Management Module 2 (SMM 2)

La figure suivante présente les voyants du module SMM2.

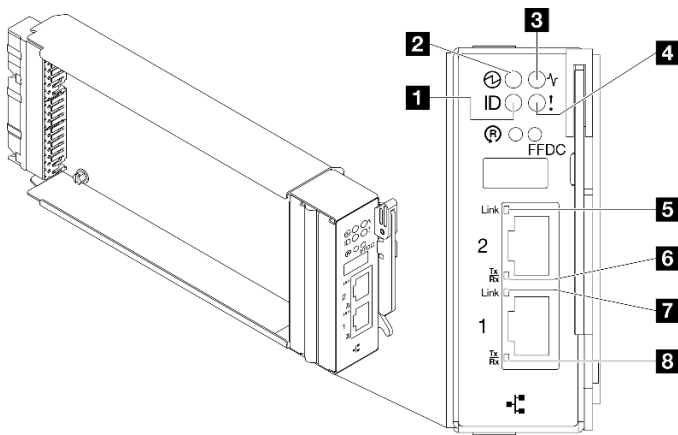


Figure 408. Voyants SMM2

Tableau 26. Voyants et connecteurs SMM2

1 Voyant d'identification (bleu)	5 Voyant de liaison du port Ethernet 2 (RJ-45, vert)
2 Voyant d'alimentation (vert)	6 Voyant d'activité du port Ethernet 2 (RJ-45, vert)
3 Voyant d'état (vert)	7 Voyant de liaison du port Ethernet 1 (RJ-45, vert)
4 Voyant de vérification du journal (jaune)	8 Voyant d'activité du port Ethernet 1 (RJ-45, vert)

1 Voyant d'identification : lorsque ce voyant est allumé (bleu), il indique l'emplacement du boîtier dans une armoire.

2 Voyant d'alimentation : lorsque ce voyant est allumé (vert), cela indique que SMM2 est alimenté.

3 Voyant d'état : ce voyant (vert) indique l'état de fonctionnement du module SMM2.

- **Allumé en continu** : le module SMM2 a rencontré un ou plusieurs problèmes.
- **Éteint** : lorsque l'alimentation du boîtier est activée, cela indique que le module SMM2 a rencontré un ou plusieurs problèmes.
- **Clignotant** : le module SMM2 fonctionne normalement.
 - Pendant le processus de pré-amorçage, le voyant clignote rapidement.
 - Dix fois par seconde : le matériel du module SMM2 fonctionne et le microprogramme est prêt pour l'initialisation.
 - Deux fois par seconde : le microprogramme est en cours d'initialisation.
 - Lorsque le processus de pré-amorçage est terminé et que le module SMM2 fonctionne correctement, le voyant clignote plus lentement (environ une fois toutes les deux secondes).

4 Voyant de vérification du journal : lorsque ce voyant (jaune) est allumé, cela signifie qu'une erreur système s'est produite. Vérifiez le journal des événements SMM2 pour obtenir plus d'informations.

5 Voyant de liaison du port Ethernet 2 (RJ-45) : lorsque ce voyant est allumé (vert), cela indique qu'il existe une connexion active au réseau de gestion via le port 2 (Ethernet) de gestion à distance et de console.

6 Voyant d'activité du port Ethernet 2 (RJ-45) : lorsque ce voyant clignote (vert), cela indique qu'il existe une activité sur le réseau de gestion via le port 2 (Ethernet) de console et de gestion à distance.

7 Voyant de liaison du port Ethernet 1 (RJ-45) : lorsque ce voyant est allumé (vert), cela indique qu'il existe une connexion active au réseau de gestion via le port 1 (Ethernet) de gestion à distance et de console.

8 Voyant d'activité du port Ethernet 1 (RJ-45) : lorsque ce voyant clignote (vert), cela indique qu'il existe une activité sur le réseau de gestion via le port 1 (Ethernet) de console et de gestion à distance.

Voyants de l'alimentation

Cette rubrique fournit des informations sur les différents états du voyant d'état de l'alimentation et les suggestions d'action correspondantes.

Pour pouvoir démarrer, la solution doit respecter la configuration minimale suivante :

- Un boîtier DW612S
- Un plateau SD650-N V3
- Deux processeurs sur le nœud de traitement
- Une Carte NVIDIA HGX H100 4-GPU et carte réseau (4 Connect-X 7)
- 2 modules DIMM par nœud dans l'emplacement 4 et 13 (un module DIMM par processeur)
- Deux blocs d'alimentation v4 CFF ou un PSU DWC
- Une unité (tout type) (si le SE est nécessaire pour le débogage)

Les blocs d'alimentation sont alimentés par une source en courant alternatif comprise entre 200 et 240 V et ils convertissent l'entrée ca en sorties 12 V. Les alimentations électriques peuvent se réguler automatiquement dans la plage de tensions d'entrée. Il existe un domaine d'alimentation commun pour le boîtier qui alimente chaque plateau DWC et module par l'intermédiaire de la carte médiane système.

La redondance en courant alternatif est obtenue par la distribution des connexions du cordon d'alimentation en ca entre des circuits en ca indépendants.

Chaque bloc d'alimentation comporte des ventilateurs internes et un contrôleur. Le contrôleur d'alimentation électrique peut être alimenté par un bloc d'alimentation installé qui fournit du courant par l'intermédiaire de la carte médiane.

Attention : Les blocs d'alimentation contiennent des ventilateurs de refroidissement internes. Veillez à ne pas obstruer les conduits d'aération de ventilation.

Le boîtier ne permet pas de combiner des alimentations électriques en entrée basse tension et des alimentations électriques en entrée haute tension. Par exemple, si vous installez une alimentation électrique d'une tension de 100 à 127 V CA en entrée dans un boîtier alimenté par des alimentations électriques de 200 à 240 V CA, l'alimentation électrique de 100 à 127 V n'est pas mise sous tension. Les mêmes restrictions s'appliquent à un boîtier alimenté par des alimentations électriques 100 à 127 V CA. Si vous installez une alimentation électrique de 200 à 240 V CA dans un boîtier alimenté par des alimentations électriques 100 à 127 V CA, l'alimentation électrique 200 à 240 V CA n'est pas mise sous tension.

La figure suivante présente l'emplacement des voyants du bloc d'alimentation :

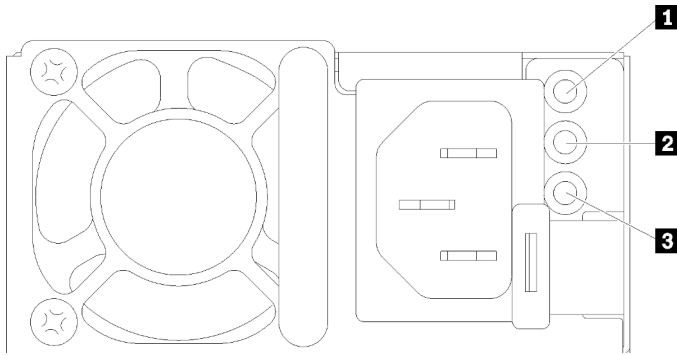


Figure 409. Voyants du bloc d'alimentation en CA

1 Voyant d'entrée d'alimentation (a.c) (vert)	3 Voyant d'erreur du bloc d'alimentation (jaune)
2 Voyant de sortie d'alimentation (c.c) (vert)	

Chaque bloc d'alimentation comporte trois voyants :

1 **Voyant d'alimentation en courant alternatif (vert)** : lorsque ce voyant est allumé (vert), il indique qu'une alimentation en courant alternatif est fournie au bloc d'alimentation.

2 **Voyant d'alimentation en courant continu (vert)**: lorsque ce voyant est allumé (vert), il indique qu'une alimentation en courant continu est fournie à la carte médiane du boîtier depuis le bloc d'alimentation.

3 **Voyant d'erreur du bloc d'alimentation (jaune)** : ce voyant s'allume (en jaune) lorsque le bloc d'alimentation est en panne. Videz le journal FFDC du système et contactez l'équipe de support principale de Lenovo afin de procéder à la révision du journal des données du PSU.

Remarque : Avant de débrancher le cordon d'alimentation en courant alternatif du bloc d'alimentation ou de retirer le bloc d'alimentation du boîtier, vérifiez que la capacité des blocs d'alimentation restants est suffisante pour répondre aux besoins en alimentation minimum de tous les composants du boîtier.

Voyants de l'alimentation DWC

Cette rubrique fournit des informations sur les différents états du voyant d'alimentation DWC et les suggestions d'action correspondantes.

Pour pouvoir démarrer, la solution doit respecter la configuration minimale suivante :

- Un boîtier DW612S
- Un plateau SD650-N V3
- Deux processeurs sur le nœud de traitement
- Une Carte NVIDIA HGX H100 4-GPU et carte réseau (4 Connect-X 7)
- 2 modules DIMM par nœud dans l'emplacement 4 et 13 (un module DIMM par processeur)
- Deux blocs d'alimentation v4 CFF ou un PSU DWC
- Une unité (tout type) (si le SE est nécessaire pour le débogage)

Les blocs d'alimentation sont alimentés par une source en courant alternatif comprise entre 200 et 240 V et ils convertissent l'entrée ca en sorties 12 V. Les alimentations électriques peuvent se réguler automatiquement dans la plage de tensions d'entrée. Il existe un domaine d'alimentation commun pour le boîtier qui alimente chaque plateau DWC et module par l'intermédiaire de la carte médiane système.

La redondance en courant alternatif est obtenue par la distribution des connexions du cordon d'alimentation en ca entre des circuits en ca indépendants.

Chaque bloc d'alimentation DWC comporte des boucles d'eau internes et un contrôleur. Le contrôleur d'alimentation électrique peut être alimenté par un bloc d'alimentation installé qui fournit du courant par l'intermédiaire de la carte médiane.

Le boîtier ne permet pas de combiner des alimentations électriques en entrée basse tension et des alimentations électriques en entrée haute tension. Par exemple, si vous installez une alimentation électrique d'une tension de 100 à 127 V CA en entrée dans un boîtier alimenté par des alimentations électriques de 200 à 240 V CA, l'alimentation électrique de 100 à 127 V n'est pas mise sous tension. Les mêmes restrictions s'appliquent à un boîtier alimenté par des alimentations électriques 100 à 127 V CA. Si vous installez une alimentation électrique de 200 à 240 V CA dans un boîtier alimenté par des alimentations électriques 100 à 127 V CA, l'alimentation électrique 200 à 240 V CA n'est pas mise sous tension.

La figure suivante présente l'emplacement des voyants du bloc d'alimentation DWC :

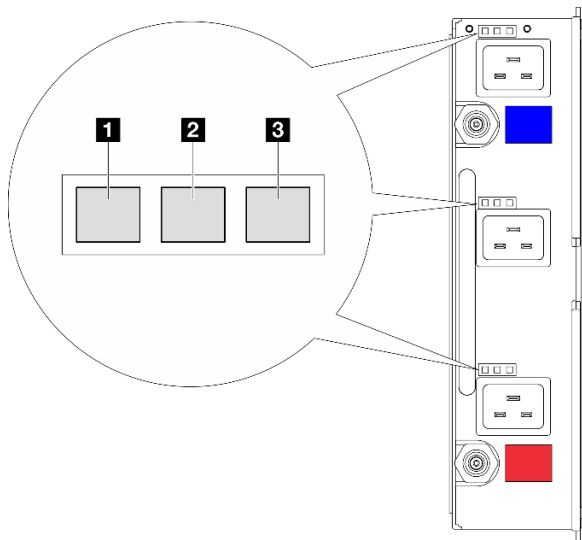


Figure 410. Voyants de l'alimentation DWC

1 Voyant d'entrée d'alimentation (a.c) (vert)	3 Voyant d'erreur du bloc d'alimentation (jaune)
2 Voyant de sortie d'alimentation (c.c) (vert)	

Neuf voyants se trouvent sur chaque bloc d'alimentation DWC (trois par baie d'alimentation) :

1 Voyant d'alimentation CA (vert) : lorsque ce voyant est allumé (vert), cela indique que l'alimentation en CA est fournie au bloc d'alimentation DWC de la baie d'alimentation correspondante.

2 Voyant d'alimentation en courant continu (vert) : lorsque ce voyant est allumé (vert), cela indique qu'une alimentation en courant continu est fournie de la baie d'alimentation correspondante à la carte médiane du boîtier.

3 Voyant d'erreur du bloc d'alimentation (jaune) : ce voyant s'allume (en jaune) lorsque la baie d'alimentation correspondante présente une erreur. Videz le journal FFDC du système et contactez l'équipe de support principale de Lenovo afin de procéder à la révision du journal des données du PSU.

Remarque : Avant de débrancher le cordon d'alimentation en courant alternatif du bloc d'alimentation DWC ou de retirer le bloc d'alimentation DWC du boîtier, vérifiez que la capacité des blocs d'alimentation

restants est suffisante pour répondre aux besoins en alimentation minimaux de tous les composants du boîtier.

Voyant du capteur de gouttes

La figure ci-après présente les voyants (DEL) du capteur de gouttes.

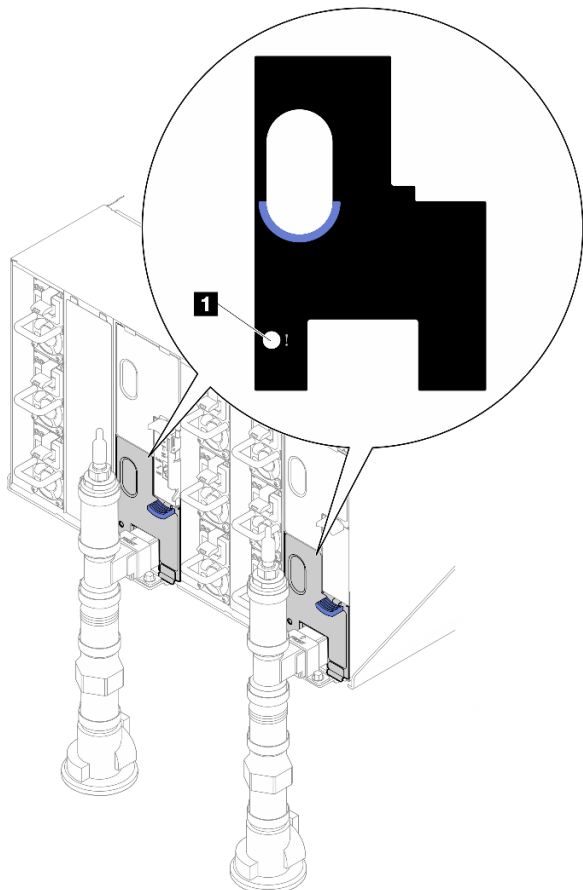


Figure 411. Voyant du capteur de gouttes

Tableau 27. Voyant du capteur de gouttes

1 Voyant du capteur de gouttes (jaune)

1 **Voyant du capteur de gouttes** : lorsque ce voyant est allumé (jaune), cela signifie que le capteur de gouttes détecte l'eau dans son bassin respectif.

Voyants de la carte mère

Les illustrations suivantes présentent les voyants lumineux (LED) de la carte mère.

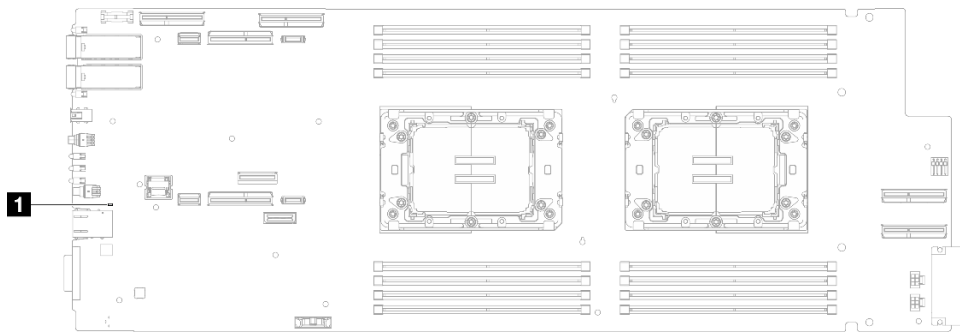


Figure 412. Voyants de la carte mère

Tableau 28. Voyants de la carte mère

1 Voyant de présence XCC (vert)	2 Voyant de présence ME (vert)
--	---------------------------------------

1 **Voyant de présence XCC (vert). Comportement :**

Clignotement lent : XCC fonctionne correctement.

Clignotement rapide et constant : XCC ne fonctionne pas correctement.

On : XCC ne fonctionne pas correctement.

Off : XCC ne fonctionne pas correctement.

2 **Voyant de présence ME (vert). Comportement :**

Clignotement : PCH ME fonctionne correctement.

Allumé : PCH ME ne fonctionne pas correctement.

Éteint : PCH ME ne fonctionne pas correctement.

Procédures générales d'identification des problèmes

Utilisez les informations de cette section pour résoudre des problèmes si le journal des événements ne contient pas d'erreurs spécifiques ou que le serveur n'est pas opérationnel.

Si vous n'êtes pas certain de la cause d'un problème et que les blocs d'alimentation fonctionnent correctement, procédez comme suit pour tenter de résoudre le problème :

1. Mettez le serveur hors tension.
2. Assurez-vous que tous les câbles du serveur sont correctement branchés.
3. Le cas échéant, retirez ou débranchez les périphériques suivants, un à un, afin de déterminer l'origine de la défaillance. Mettez le serveur sous tension et configurez-le à chaque fois que vous retirez ou débranchez un périphérique.
 - Tout périphérique externe.
 - Parasurtenseur (sur le serveur).
 - Imprimante, souris et unités non Lenovo
 - Tous les adaptateurs
 - Unités de disque dur
 - Modules de mémoire jusqu'à atteindre la configuration minimale prise en charge par le serveur pour le débogage.

Afin de déterminer la configuration minimale pour votre serveur, consultez « Configuration minimale pour le débogage » dans « [Spécifications techniques](#) » à la page 4 :

4. Mettez le serveur sous tension.

Si le problème disparaît en retirant un adaptateur du serveur, mais réapparaît en réinstallant le même adaptateur, ce dernier est probablement la cause du problème. Si le problème réapparaît dès que vous remplacez l'adaptateur par un autre, essayez un emplacement PCIe.

Si le problème s'avère être un problème lié au réseau, et si le serveur réussit tous les tests systèmes, il s'agit probablement d'un problème de câblage au réseau indépendant du serveur.

Résolution des problèmes d'alimentation suspectés

Il peut être difficile de résoudre des problèmes d'alimentation. Par exemple, un court-circuit peut se trouver n'importe où sur n'importe quel bus de distribution d'alimentation. En général, un court-circuit causera une surintensité qui engendrera l'arrêt du sous-système d'alimentation.

Procédez comme suit pour diagnostiquer et résoudre un problème d'alimentation suspecté.

Etape 1. Consultez le journal des événements et corrigez les erreurs relatives à l'alimentation.

Remarque : Commencez par le journal des événements de l'application qui gère le serveur. Pour plus d'informations sur les journaux des événements, voir « [Journaux des événements](#) » à la page 365.

Etape 2. Vérifiez qu'il n'y a pas de courts-circuits, notamment si une vis mal serrée n'a pas entraîné un court-circuit sur une carte à circuits.

Etape 3. Retirez les adaptateurs et débranchez les câbles et les cordons d'alimentation de tous les périphériques internes et externes, pour ne garder que la configuration minimale de débogage requise pour lancer le serveur. Pour déterminer la configuration minimale pour votre serveur, voir « [Spécifications techniques](#) » à la page 4.

Etape 4. Rebranchez tous les cordons d'alimentation en courant alternatif et mettez le serveur sous tension. Si le serveur démarre correctement, réinstallez les adaptateurs et les périphériques un à un, afin d'isoler le problème.

Si le serveur ne démarre pas avec la configuration minimale, remplacez un par un les composants de la configuration minimale jusqu'à ce que le problème soit isolé.

Résolution de problèmes de contrôleur Ethernet suspectés

La méthode à employer pour tester le contrôleur Ethernet dépend de votre système d'exploitation. Consultez la documentation de votre système d'exploitation pour obtenir des informations sur les contrôleurs Ethernet, et consultez le fichier Readme de votre pilote de périphérique de contrôleur Ethernet.

Procédez comme suit pour tenter de résoudre les problèmes suspectés liés au contrôleur Ethernet.

Etape 1. Assurez-vous d'avoir installé les pilotes de périphérique adéquats, fournis avec le serveur, et qu'ils sont au niveau le plus récent.

Etape 2. Assurez-vous que le câble Ethernet est correctement installé.

- Le câble doit être correctement fixé à chaque extrémité. S'il est fixé mais que le problème persiste, retentez l'opération avec un autre câble.
- Si vous avez configuré le contrôleur Ethernet en mode 100 Mbits/s ou 1000 Mbits/s, vous devez utiliser un câble de catégorie 5.

Etape 3. Déterminez si le concentrateur prend en charge la négociation automatique. Dans le cas contraire, essayez de configurer le contrôleur Ethernet intégré manuellement pour faire correspondre le débit et le mode duplex du concentrateur.

Etape 4. Inspectez les voyants du contrôleur Ethernet du serveur. Ils permettent de déterminer s'il existe un problème au niveau du connecteur, du câble ou du concentrateur.

Les emplacements des voyants du contrôleur Ethernet sont indiqués dans « [Dépannage par affichage des voyants et des diagnostics du système](#) » à la page 367.

- Le voyant de l'état de la liaison Ethernet s'allume lorsque le contrôleur Ethernet reçoit un signal du concentrateur. Si ce voyant est éteint, il se peut que le connecteur, le câble ou le concentrateur soit défectueux.
- Le voyant de transmission et d'émission Ethernet s'allume lorsque le contrôleur Ethernet envoie ou reçoit des données par le biais du réseau Ethernet. Si le voyant est éteint, vérifiez que le concentrateur et le réseau fonctionnent et que les pilotes de périphérique appropriés sont installés.

Etape 5. Inspectez le voyant d'activité réseau du serveur. Le voyant d'activité réseau s'allume si des données sont actives sur le réseau Ethernet. Si le voyant d'activité réseau est éteint, vérifiez que le concentrateur et le réseau fonctionnent et que les pilotes de périphérique appropriés sont installés.

L'emplacement du voyant d'activité réseau est indiqué dans « [Dépannage par affichage des voyants et des diagnostics du système](#) » à la page 367.

Etape 6. Vérifiez que le problème n'est pas lié au système d'exploitation et que les pilotes sont correctement installés.

Etape 7. Assurez-vous que les pilotes de périphérique du client et du serveur utilisent le même protocole.

Si le contrôleur Ethernet ne parvient toujours pas à se connecter au réseau, quand bien même le matériel semble fonctionner correctement, demandez à votre administrateur réseau de déterminer la cause de l'erreur.

Dépannage par symptôme

Les informations suivantes permettent de rechercher les solutions aux problèmes caractérisés par des symptômes identifiables.

Pour utiliser les informations de dépannage en fonction des symptômes disponibles dans cette section, procédez comme suit :

1. Consultez le journal des événements de l'application qui gère le serveur et suivez les actions suggérées pour résoudre les codes d'événement.
 - Si vous gérez le serveur depuis Lenovo XClarity Administrator, commencez par le journal des événements Lenovo XClarity Administrator.
 - Si vous utilisez une autre application de gestion, commencez par le journal des événements Lenovo XClarity Controller.

Pour plus d'informations sur les journaux des événements, voir « [Journaux des événements](#) » à la page 365.

2. Passez en revue cette section afin de trouver les symptômes détectés et suivez les procédures suggérées pour résoudre le problème.
3. Si le problème persiste, prenez contact avec le support (voir « [Contact du support](#) » à la page 409).

Problèmes GPU

Les informations ci-après vont vous aider à résoudre les problèmes liés aux GPU et à la carte GPU.

- « [Contrôle d'intégrité des GPU et de la carte GPU](#) » à la page 384
- « [Le système ne détecte pas la carte GPU.](#) » à la page 384
- « [Le système ne parvient pas à détecter une unité GPU spécifique](#) » à la page 385

- « Spécifications du détecteur de GPU XCC » à la page 385

Remarque : Assurez-vous de mettre à jour le pilote du GPU, qui inclut l'utilitaire `nvidia-smi` requis pour l'identification des problèmes du GPU. Le pilote le plus récent est disponible à l'adresse suivante : <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sd650nv3/7d7n/downloads/driver-list/>.

Contrôle d'intégrité des GPU et de la carte GPU

L'état suivant du détecteur signalé par `ipmitool` indique que les GPU et la carte GPU sont dans un état normal.

```
$ ipmitool -I lanplus -H 192.168.70.125 -U USERID -P PASSWORD
sdr elist | grep GPU
GPU Board Power | 8Ch | ok | 21.4 | 250 Watts
GPU Board      | E9h | ok | 11.8 | Transition to OK
GPU CPUs       | EAh | ok | 11.9 | Transition to OK
```

Le récapitulatif de l'utilitaire `nvidia-smi` indique qu'il y a 4 GPU en ligne.

```

=====
| NVIDIA-SMI 525.105.17   Driver Version: 525.105.17   CUDA Version: 12.0   |
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| GPU  Name      Persistence-M | Bus-Id        Dsp.A   Volatile Uncorr. ECC |
| Fan  Temp  Perf  Pwr:Usage/Cap |      Memory-Usage | GPU-Util  Compute M. |
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 0   NVIDIA H100 80G...  Off | 00000000:06:00.0 Off |         0          |
| N/A   59C   P0    70W / 600W |    9MiB / 81559MiB |    0%      Default |
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1   NVIDIA H100 80G...  Off | 00000000:26:00.0 Off |         0          |
| N/A   44C   P0    67W / 600W |    9MiB / 81559MiB |    0%      Default |
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 2   NVIDIA H100 80G...  Off | 00000000:A6:00.0 Off |         0          |
| N/A   40C   P0    68W / 600W |    9MiB / 81559MiB |    0%      Default |
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 3   NVIDIA H100 80G...  Off | 00000000:C6:00.0 Off |         0          |
| N/A   53C   P0    72W / 600W |    9MiB / 81559MiB |    0%      Default |
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|
| Processes:
| GPU  GI  CI           PID  Type  Process name          GPU Memory
|   ID  ID                 |          |      |                     |      Usage
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 0   N/A  N/A         4816   G   /usr/lib/xorg/Xorg     4MiB
| 0   N/A  N/A         5712   G   /usr/lib/xorg/Xorg     4MiB
| 1   N/A  N/A         4816   G   /usr/lib/xorg/Xorg     4MiB
| 1   N/A  N/A         5712   G   /usr/lib/xorg/Xorg     4MiB
| 2   N/A  N/A         4816   G   /usr/lib/xorg/Xorg     4MiB
| 2   N/A  N/A         5712   G   /usr/lib/xorg/Xorg     4MiB
| 3   N/A  N/A         4816   G   /usr/lib/xorg/Xorg     4MiB
| 3   N/A  N/A         5712   G   /usr/lib/xorg/Xorg     4MiB
|-----+-----+-----+-----+-----+

```

Figure 413. `nvidia-smi`

Le système ne détecte pas la carte GPU.

Lorsqu'un événement `Sensor GPU Board has transitioned to critical from a less severe state` apparaît dans le journal des événements XCC Web, cela signifie que le système ne détecte pas la carte GPU. Pour résoudre ce problème, procédez comme ci-après.

1. Mettez le système hors tension, puis redémarrez-le.
2. Vérifiez les événements associés à l'alimentation au niveau du XCC et du module SMM2 (voir https://pubs.lenovo.com/mgt_tools_smm2/c_power/).
3. Vérifiez la température du système et le débit d'eau. Recherchez la présence d'une fuite, puis déconnectez et reconnectez le système de refroidissement par eau.

4. Redémarrez le système, puis exécutez le contrôle d'intégrité ipmi (voir « [Contrôle d'intégrité des GPU et de la carte GPU](#) » à la page 384).
5. L'un des éléments suivants indique que le problème a été résolu :
 - FQXSPUN0017I (Sensor GPU Board has transitioned to normal state) dans les messages XCC
 - Sensor GPU Board has transitioned to normal state dans le journal Web

Toutefois, si le problème persiste, procédez comme suit :

- a. Collectez les données de maintenance XCC (voir « [Collecte des données de maintenance](#) » à la page 408).
- b. Contactez le service de maintenance Lenovo.

Le système ne parvient pas à détecter une unité GPU spécifique

Lorsque l'événement Sensor GPU CPUs has transitioned to critical from a less severe state apparaît dans le journal des événements XCC Web, cela signifie que le système ne parvient pas à détecter un ou plusieurs GPU particuliers. Pour résoudre ce problème, procédez comme ci-après.

1. Vérifiez si le resynchroniseur présente une température trop élevée d'après un événement XCC. Si oui, vous pouvez ignorer l'étape suivante.
2. Téléchargez le microprogramme le plus récent à partir du site Assistance centre de données (<https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sd650nv3/7d7n>), puis mettez à jour le microprogramme.
3. Redémarrez le système, puis exécutez le contrôle d'intégrité ipmi (voir « [Contrôle d'intégrité des GPU et de la carte GPU](#) » à la page 384).
4. Si l'événement Sensor GPU Board has transitioned to normal state apparaît dans le journal des événements XCC Web, cela signifie que le problème a été résolu.

Toutefois, si le problème persiste, procédez comme suit.

- a. Consultez le journal des événements XCC Web pour identifier l'unité défectueuse et le type de problème (voir « [Spécifications du détecteur de GPU XCC](#) » à la page 385).
- b. Collectez les données de maintenance XCC (voir « [Collecte des données de maintenance](#) » à la page 408).
- c. Exécutez `nvidia-smi` pour obtenir un diagnostic (voir <https://developer.nvidia.com/nvidia-system-management-interface> pour plus de détails)

Remarque : Assurez-vous de mettre à jour le pilote du GPU, qui inclut l'utilitaire `nvidia-smi` requis pour l'identification des problèmes du GPU. Le pilote le plus récent est disponible à l'adresse suivante : <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sd650nv3/7d7n/downloads/driver-list/>.

- d. Exécutez `nvidia-bug-report.sh` (outil intégré dans le pilote NVIDIA).
- e. Contactez le service de maintenance Lenovo.

Spécifications du détecteur de GPU XCC

Lorsque vous voyez un événement dans le journal des événements XCC Web, reportez-vous au tableau suivant pour identifier l'unité défectueuse et le type de problème. Par exemple :

6 | 01/08/2021 | 14:34:53 | 0x0020 | Add-in Card GPU Board | Transition to Critical from less severe | Asserted |0xA2F60F

Tableau 29. Spécifications du détecteur de GPU XCC 1/2

Nom du détecteur	Numéro de détecteur	Type de détecteur	Type de mesure du détecteur	ID d'entité	Instance/type	Masque de lecture (ensemble de données du détecteur)
Carte GPU	E9h	17h	07h	0Bh	01h	00h - Passage à l'état OK 02h - Passage d'un état moins grave à l'état critique • Evt Data : 2 ¹ – F1h : Limitation d'alimentation du GPU (sans evt3) – F2h : Déclenchement thermique du PIB (sans evt3) – F6h : Alerte thermique de cœur GPU – F8h : PIB surchauffe • Evt Data3 : – XXh : Index CORE GPU, 01h : cœur 1 – 07h : cœur 1 + cœur 2 + cœur 3
Processeurs de GPU	EAh	17h	07h	0Bh	02h	02h - Passage d'un état moins grave à l'état critique • Evt Data2 : – B#h : Alerte thermique – BBh : État de présence et d'alimentation – 21h : État de la liaison PCIe – E0h : Décompte GPU à partir du SMBIOS – 3Ah : Détecteur d'intégrité de carte • Evt Data3 : – XXh : Index CORE GPU, 01h : cœur 1 – 0Ch : cœur 3 + cœur 4 – ED2 : B#h, ED3 : VR id.

Tableau 30. Spécifications du détecteur de GPU XCC 2/2

Nom du détecteur	Assertions consignées par le journal SEL	Annulations consignées par le journal SEL	Seuils paramétrables (B20)	Requête de voyant allumé en cas d'assertion F = Voyant de défaillance	Requête de voyant éteint en cas d'annulation F = Voyant de défaillance
Carte GPU	02h	02h	N/A	00h - Aucun 02h - F	00h - Aucun 02h - F
Processeurs de GPU	02h	02h	N/A	02h-F	02h-F

1. Les Evt data2 peuvent être résumées, par exemple : F7h : F1+F2+F4, F3 : F1+F2.

Problèmes intermittents

La présente section explique comment résoudre les problèmes intermittents.

- « Problèmes d'unité externe intermittents » à la page 387
- « Problèmes KVM intermittents » à la page 387
- « Réinitialisations inattendues intermittentes » à la page 387

Problèmes d'unité externe intermittents

Procédez comme suit jusqu'à ce que le problème soit résolu.

1. Mettez à jour le microprogramme UEFI et XCC vers les versions les plus récentes.
2. Vérifiez que les pilotes de périphérique corrects sont installés. Consultez le site Web du fabricant pour obtenir la documentation.
3. Pour un périphérique USB :
 - a. Vérifiez que le dispositif est correctement configuré.

Redémarrez le serveur et appuyez sur la touche conformément aux instructions à l'écran pour afficher l'interface de configuration du système LXPM. (Pour plus d'informations, voir la section « Démarrage » dans la documentation LXPM compatible avec votre serveur à l'adresse suivante : <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>.) Ensuite, cliquez sur **Paramètres système → Périphériques et ports d'E-S → Configuration USB**.

- b. Connectez le périphérique à un autre port. Si vous utilisez un concentrateur USB, retirez ce dernier et connectez le périphérique directement au nœud de traitement. Vérifiez que le périphérique est correctement configuré pour le port.

Problèmes KVM intermittents

Procédez comme suit jusqu'à ce que le problème soit résolu.

Problèmes liés à la sortie vidéo :

1. Vérifiez que tous les câbles, notamment le câble d'interface de la console, sont correctement connectés et sécurisés.
2. Vérifiez que le moniteur fonctionne correctement en le testant sur un autre nœud de traitement.
3. Testez le câble d'interface de la console sur un nœud de traitement qui fonctionne afin de vérifier s'il fonctionne correctement. Remplacez le câble d'interface de la console s'il est défectueux.

Problèmes liés au clavier :

Vérifiez que tous les câbles et le câble d'interface de la console sont correctement connectés et sécurisés.

Problèmes liés à la souris :

Vérifiez que tous les câbles, notamment le câble d'interface de la console, sont correctement connectés et sécurisés.

Réinitialisations inattendues intermittentes

Remarque : Certaines erreurs irrémédiables nécessitent un redémarrage du serveur pour désactiver un dispositif, tel qu'une barrette de mémoire DIMM ou un processeur, afin que l'appareil s'initialise correctement.

1. Si la réinitialisation se produit pendant l'autotest à la mise sous tension (POST) et que l'horloge de surveillance POST est activée, assurez-vous que la valeur définie pour le temporisateur est suffisamment élevée (Horloge de surveillance du POST).

Pour vérifier le minuteur de l'horloge de surveillance POST, redémarrez le serveur et appuyez sur la touche conformément aux instructions à l'écran pour afficher l'interface de configuration du système LXPM. (Pour plus d'informations, voir la section « Démarrage » dans la documentation LXPM compatible avec votre serveur à l'adresse suivante : <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>.) Ensuite, cliquez sur **Paramètres BMC → Horloge de surveillance du POST**.

2. Si la réinitialisation se produit après le démarrage du système d'exploitation, indiquez le système d'exploitation lorsque le système fonctionne normalement et configurez le processus de vidage du noyau du système d'exploitation (les systèmes d'exploitation Windows et Linux de base utilisent des méthodes différentes). Accédez aux menus de configuration UEFI et désactivez la fonction, ou désactivez-la avec la commande OneCli suivante.
`OneCli.exe config set SystemRecovery.RebootSystemOnNMI Disable --bmcxcc_userid PASSWORD@xcc_ipaddress`
3. Recherchez dans le journal des événements du contrôleur de gestion un code d'événement qui indique un redémarrage. Pour plus d'informations sur l'affichage du journal des événements, voir « [Journaux des événements](#) » à la page 365. Si vous utilisez le système d'exploitation Linux de base, capturez tous les journaux pour le support Lenovo afin d'effectuer d'autres recherches.

Problèmes liés au clavier, à la souris, au commutateur KVM ou aux périphériques USB

Les informations ci-après permettent de résoudre les problèmes liés au clavier, à la souris, au commutateur KVM ou à un périphérique USB.

- « [Tout ou partie des touches du clavier ne fonctionne pas](#) » à la page 388
- « [La souris ne fonctionne pas](#) » à la page 388
- « [Problèmes liés au commutateur KVM](#) » à la page 389
- « [Le périphérique USB ne fonctionne pas](#) » à la page 389

Tout ou partie des touches du clavier ne fonctionne pas

1. Vérifiez les points suivants :
 - Le câble du clavier est correctement raccordé.
 - Le serveur et le moniteur sont mis sous tension.
2. Si vous utilisez un clavier USB, exécutez l'utilitaire de configuration et activez le fonctionnement sans clavier.
3. Si vous utilisez un clavier USB qui est branché à un concentrateur, déconnectez-le du concentrateur et connectez-le directement au serveur.
4. Essayez d'installer le clavier USB dans un autre port USB disponible.
5. Remplacez le clavier.

La souris ne fonctionne pas

1. Vérifiez les points suivants :
 - Le câble de la souris est correctement raccordé au serveur.
 - Les pilotes de périphérique de la souris sont installés correctement.
 - Le serveur et le moniteur sont mis sous tension.
 - L'option de la souris est activée dans l'utilitaire de configuration.
2. Si vous utilisez une souris USB connectée à un concentrateur USB, débranchez la souris du concentrateur pour la connecter directement au serveur.
3. Essayez d'installer la souris USB dans un autre port USB disponible.
4. Remplacez la souris.

Problèmes liés au commutateur KVM

1. Vérifiez que le commutateur KVM est pris en charge par votre serveur.
2. Vérifiez que le commutateur KVM est bien sous tension.
3. Si le clavier, la souris ou le moniteur peuvent fonctionner normalement avec une connexion directe au serveur, alors remplacez le commutateur KVM.

Le périphérique USB ne fonctionne pas

1. Vérifiez les points suivants :
 - Le pilote approprié pour le périphérique USB est installé.
 - Le système d'exploitation prend en charge les périphériques USB.
2. Vérifiez que les options de configuration USB sont correctement définies dans la configuration système.

Redémarrez le serveur et appuyez sur la touche indiquée dans les instructions à l'écran pour afficher l'interface de configuration du système LXPM. (Pour plus d'informations, voir la section « Démarrage » dans la documentation LXPM compatible avec votre serveur à l'adresse suivante : <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>.) Ensuite, cliquez sur **Paramètres système → Périphériques et ports d'E-S → Configuration USB**.
3. Si vous utilisez un concentrateur USB, déconnectez le périphérique USB du concentrateur et connectez-le directement au serveur.

Problèmes liés à la mémoire

Consultez cette section pour résoudre les problèmes liés à la mémoire.

Problèmes fréquents liés à la mémoire

- « Plusieurs modules de mémoire dans un canal sont identifiés comme défectueux » à la page 389
- « La mémoire système affichée est inférieure à la mémoire physique installée » à la page 390
- « Remplissage de la mémoire invalide détecté » à la page 390

Plusieurs modules de mémoire dans un canal sont identifiés comme défectueux

Remarque : Chaque fois que vous installez ou désinstallez un module de mémoire, vous devez déconnecter le serveur de la source d'alimentation. Attendez ensuite dix secondes avant de redémarrer le serveur.

Pour résoudre ce problème, procédez comme suit.

1. Réinstallez les modules de mémoire, puis redémarrez le serveur.
2. Retirez le module de mémoire ayant le numéro le plus élevé parmi ceux qui ont été identifiés. Remplacez-le par un module de mémoire connu et identique. Enfin, redémarrez le serveur. Répétez l'opération si nécessaire. Si les pannes persistent malgré le remplacement de tous les modules de mémoire, passez à l'étape 4.
3. Remplacez les modules de mémoire retirés, l'un après l'autre, dans leur connecteur d'origine. Redémarrez le serveur après chaque réinstallation jusqu'à ce qu'un module de mémoire ne fonctionne pas. Remplacez chaque module de mémoire défectueux par un module de mémoire connu et identique. Redémarrez le serveur après chaque remplacement. Répétez l'étape 3 jusqu'à ce que vous ayez testé tous les modules de mémoire retirés.
4. Remplacez le module de mémoire ayant le numéro le plus élevé parmi ceux qui ont été identifiés, puis redémarrez le serveur. Répétez l'opération si nécessaire.
5. Inversez les modules de mémoire entre les canaux (du même processeur), puis redémarrez le serveur. Si le problème provient d'un module mémoire, remplacez-le.

6. (Technicien qualifié uniquement) Installez le module de mémoire défectueux dans un connecteur de module de mémoire du processeur 2 (s'il est installé) afin de vérifier que le problème ne provient pas du processeur ou du connecteur du module de mémoire.
7. (Techniciens qualifiés uniquement) Remplacez la carte mère.

La mémoire système affichée est inférieure à la mémoire physique installée

Pour résoudre ce problème, procédez comme suit.

Remarque : Chaque fois que vous installez ou désinstallez un module de mémoire, vous devez déconnecter le serveur de la source d'alimentation. Attendez ensuite dix secondes avant de redémarrer le serveur.

1. Vérifiez les points suivants :
 - Aucun voyant d'erreur n'est allumé. Voir « [Dépannage par affichage des voyants et des diagnostics du système](#) » à la page 367.
 - Aucun voyant d'erreur du module de mémoire n'est allumé sur la carte mère.
 - Le canal de mise en miroir de la mémoire ne tient pas compte de la différence.
 - Les modules de mémoire sont installés correctement.
 - Vous avez installé le type adéquat de module de mémoire (voir la section « [Règles et ordre d'installation d'un module de mémoire](#) » à la page 43 pour connaître les exigences).
 - Après la modification ou le remplacement d'un module de mémoire, la configuration de mémoire est mise à jour correctement dans l'utilitaire Setup Utility.
 - Tous les bancs de mémoire sont activés. Il est possible que le serveur ait désactivé automatiquement un banc de mémoire lorsqu'il a détecté un problème ou un banc de mémoire peut avoir été désactivé manuellement.
 - Il n'y a pas de non concordance de mémoire en cas de configuration minimale de la mémoire.
2. Réinstallez les modules de mémoire et redémarrez le serveur.
3. Vérifiez le journal des erreurs de l'autotest à la mise sous tension :
 - Si un module de mémoire a été désactivé par une interruption de gestion de système (SMI), remplacez-le.
 - Si un module de mémoire a été désactivé par l'utilisateur ou par POST, réinstallez le module de mémoire, puis exécutez l'utilitaire Setup Utility et activez le module de mémoire.
4. Exécutez les diagnostics mémoire. Lorsque vous démarrez une solution et appuyez sur la touche indiquée dans les instructions à l'écran, l'interface LXPM est affichée par défaut. (Pour plus d'informations, voir la section « Démarrage » dans la documentation LXPM compatible avec votre serveur à l'adresse suivante : <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>.) Vous pouvez exécuter des diagnostics de mémoire avec cette interface. Depuis la page Diagnostics, accédez à **Exécuter un diagnostic → Test mémoire → Test mémoire avancé**.
5. Inversez les modules entre les canaux (du même processeur), puis redémarrez le serveur. Si le problème provient d'un module mémoire, remplacez-le.
6. Activez à nouveau tous les modules de mémoire à l'aide de Setup Utility, puis redémarrez le serveur.
7. (Technicien qualifié uniquement) Installez le module de mémoire défectueux dans un connecteur de module de mémoire du processeur 2 (s'il est installé) afin de vérifier que le problème ne provient pas du processeur ou du connecteur du module de mémoire.
8. (Techniciens qualifiés uniquement) Remplacez la carte mère.

Remplissage de la mémoire invalide détecté

Si ce message d'avertissement s'affiche, procédez comme suit :

Invalid memory population (unsupported DIMM population) detected. Please verify memory configuration is valid.

1. Reportez-vous à la section « [Règles et ordre d'installation d'un module de mémoire](#) » à la page 43 pour vérifier que la séquence de remplissage du module de mémoire actuelle est prise en charge.
2. Si la séquence actuelle est effectivement prise en charge, vérifiez si l'un des modules est affiché sous la forme « désactivé » dans Setup Utility.
3. Réinstallez le module qui s'affiche en tant que « désactivé », puis redémarrez le système.
4. Si le problème persiste, remplacez le module de mémoire.

Problèmes liés au moniteur et à la vidéo

Les informations suivantes vous indiquent comment résoudre les problèmes liés à un moniteur ou à une vidéo.

- « [L'écran est vide](#) » à la page 391
- « [L'écran devient blanc lorsque vous lancez certains programmes d'application](#) » à la page 391
- « [L'écran du moniteur est instable ou son image ondule, est illisible, défile seule ou est déformée](#) » à la page 392

L'écran est vide

Remarque : Assurez-vous que le mode d'amorçage attendu n'est pas passé de l'interface UEFI à Hérité ou inversement.

1. Si le serveur est lié à un commutateur de machine virtuelle multinoyaux (KVM), ignorez-le afin d'éliminer cette éventuelle cause : connectez le câble du moniteur directement au connecteur approprié à l'arrière du serveur.
2. La fonction de présence à distance du contrôleur de gestion est désactivée si vous installez un adaptateur vidéo en option. Pour utiliser la fonction de présence à distance du contrôleur de gestion, retirez l'adaptateur vidéo en option.
3. Si le serveur est installé avec les adaptateurs graphiques lors de sa mise sous tension, le logo Lenovo apparaît à l'écran au bout d'environ 3 minutes. Ceci est normal, car le système est en cours de chargement.
4. Vérifiez les points suivants :
 - Le serveur est sous tension et il est alimenté.
 - Les câbles du moniteur sont connectés correctement.
 - Le moniteur est mis sous tension et la luminosité ainsi que le contraste sont correctement ajustés.
5. Assurez-vous que le serveur correspondant contrôle le moniteur, le cas échéant.
6. Assurez-vous que le microprogramme du serveur corrompu n'affecte pas la vidéo. Voir « [Mise à jour du microprogramme](#) » à la page 353.
7. Vérifiez les voyants sur la carte mère. Si les codes changent, passez à l'étape 6.
8. Remplacez les composants suivants un après l'autre, dans l'ordre indiqué et redémarrez le serveur systématiquement :
 - a. Moniteur
 - b. Adaptateur vidéo (si vous en avez installé un)
 - c. (Techniciens qualifiés uniquement) Carte mère.

L'écran devient blanc lorsque vous lancez certains programmes d'application

1. Vérifiez les points suivants :
 - Le programme d'application n'active pas un mode d'affichage dont les besoins sont supérieurs à la capacité du moniteur.

- Vous avez installé les pilotes de périphériques nécessaires pour l'application.

L'écran du moniteur est instable ou son image ondule, est illisible, défile seule ou est déformée

1. Si les autotests du moniteur indiquent qu'il fonctionne correctement, réfléchissez à l'emplacement du moniteur. Les champs magnétiques qui entourent les périphériques (comme les transformateurs, des dispositifs, les tubes fluorescents et d'autres moniteurs) peuvent provoquer une instabilité de l'écran ou afficher des images ondulées, illisibles, défilantes ou déformées. Dans ce cas, mettez le serveur hors tension.

Attention : Déplacer un moniteur couleur alors qu'il est sous tension peut entraîner une décoloration de l'écran.

Éloignez le moniteur et le périphérique d'au moins 305 mm (12 pouces) et mettez le moniteur sous tension.

Remarques :

- a. Pour empêcher toute erreur de lecture/écriture de l'unité de disquette, assurez-vous que le moniteur et l'unité externe de disquette sont éloignés d'au moins 76 mm (3 pouces).
 - b. Les cordons de moniteur non Lenovo peuvent provoquer des problèmes imprévisibles.
2. Réinstallez le cordon du moniteur.
 3. Remplacez un par un les composants répertoriés à l'étape 2 dans l'ordre indiqué en redémarrant le serveur à chaque fois :
 - a. Cordon du moniteur
 - b. Adaptateur vidéo (si vous en avez installé un)
 - c. Moniteur
 - d. (Techniciens qualifiés uniquement) Carte mère.

Problèmes liés au réseau

Utilisez ces informations pour résoudre les problèmes liés au réseau.

- [« Impossible de réveiller le serveur avec la fonction Wake on LAN » à la page 392](#)
- [« Impossible de se connecter via le compte LDAP avec SSL activé » à la page 393](#)

Impossible de réveiller le serveur avec la fonction Wake on LAN

Procédez comme suit jusqu'à ce que le problème soit résolu :

1. Si vous utilisez la carte réseau à deux ports et si le serveur est relié au réseau à l'aide du connecteur Ethernet 5, consultez le journal des erreurs système ou le journal des événements système du module IMM2 (voir [« Journaux des événements » à la page 365](#)) et vérifiez les points suivants :
 - a. Le ventilateur 3 fonctionne en mode veille si l'adaptateur intégré 10GBase-T à deux ports Emulex est installé.
 - b. La température ambiante n'est pas trop élevée. Voir [« Spécifications techniques » à la page 4](#).
 - c. Les événements d'aération ne sont pas bloqués.
 - d. La grille d'aération est bien installée.
2. Réinstallez la carte réseau double port.
3. Mettez le serveur hors tension et déconnectez-le de l'alimentation ; ensuite, attendez 10 secondes avant de le redémarrer.
4. Si le problème persiste, remplacez la carte réseau double port.

Impossible de se connecter via le compte LDAP avec SSL activé

Procédez comme suit jusqu'à ce que le problème soit résolu :

1. Assurez-vous de la validité de la clé de licence.
2. Générez une nouvelle clé de licence et reconnectez-vous.

Problèmes observables

Ces informations permettent de résoudre les problèmes observables.

- « Le serveur s'interrompt pendant le processus d'amorçage UEFI » à la page 393
- « Le serveur affiche immédiatement l'observateur d'événements d'autotest à la mise sous tension lorsqu'il est activé » à la page 393
- « Le serveur ne répond pas (le test POST est terminé et le système d'exploitation est en cours d'exécution) » à la page 394
- « Le serveur n'est pas réactif (échec du POST et impossible de démarrer la configuration du système) » à la page 394
- « Le détecteur de panne de tension est affiché dans le journal des événements » à la page 395
- « Odeur inhabituelle » à la page 395
- « Le serveur semble être en surchauffe » à la page 395
- « Impossible d'entrer en mode hérité après l'installation d'un nouvel adaptateur » à la page 395
- « Éléments fissurés ou châssis fissuré » à la page 396

Le serveur s'interrompt pendant le processus d'amorçage UEFI

Si le système s'interrompt lors du processus d'amorçage UEFI et affiche le message UEFI: DXE INIT à l'écran, vérifiez que la mémoire ROM en option n'a été pas configurée sur **Hérité**. Vous pouvez afficher à distance les paramètres actuels de la mémoire ROM en option en exécutant la commande suivante à l'aide du Lenovo XClarity Essentials OneCLI :

```
onecli config show EnableDisableAdapterOptionROMSupport --bmc xcc_userid:xcc_password@xcc_ipaddress
```

Pour effectuer la récupération d'un système bloqué pendant le processus d'amorçage dont la mémoire ROM en option est définie sur le paramètre Hérité, reportez-vous à l'astuce technique suivante :

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/ht506118>

Si la mémoire ROM en option héritée doit être utilisée, ne configurez pas son emplacement sur **Hérité** dans les menus Périphériques et ports d'E-S. Au lieu de cela, définissez l'emplacement de la mémoire ROM en option sur **Automatique** (configuration par défaut) et définissez le Mode d'amorçage système sur **Mode hérité**. La mémoire ROM en option héritée sera appelée peu de temps avant le démarrage du système.

Le serveur affiche immédiatement l'observateur d'événements d'autotest à la mise sous tension lorsqu'il est activé

Procédez comme suit jusqu'à ce que le problème soit résolu.

1. Résolvez les erreurs indiquées par l'affichage des voyants et des diagnostics du système.
2. Assurez-vous que le serveur prend en charge tous les processeurs et que ces derniers correspondent en termes de vitesse et de taille du cache.

Vous pouvez consulter les détails de processeur depuis la configuration du système.

Pour déterminer si le processeur est pris en charge par le serveur, voir <https://serverproven.lenovo.com>.

3. (Techniciens qualifiés uniquement) Vérifiez que le processeur 1 est correctement installé.
4. (Techniciens qualifiés uniquement) Retirez le processeur 2 et redémarrez le serveur.
5. Remplacez les composants suivants l'un après l'autre, dans l'ordre indiqué et redémarrez le serveur systématiquement :
 - a. (Techniciens qualifiés uniquement) Processeur
 - b. (Techniciens qualifiés uniquement) Carte mère

Le serveur ne répond pas (le test POST est terminé et le système d'exploitation est en cours d'exécution)

Procédez comme suit jusqu'à ce que le problème soit résolu.

- Si vous êtes au même emplacement que le nœud de traitement, procédez comme suit :
 1. Si vous utilisez une connexion KVM, assurez-vous que la connexion fonctionne correctement. Sinon, vérifiez que le clavier et la souris fonctionnent correctement.
 2. Si possible, connectez-vous au nœud de traitement et vérifiez que toutes les applications sont en cours d'exécution (aucune application n'est bloquée).
 3. Redémarrez le nœud de traitement.
 4. Si le problème persiste, vérifiez que les nouveaux logiciels ont été installés et configurés correctement.
 5. Contactez le revendeur ou le fournisseur du logiciel.
- Si vous accédez au nœud de traitement à partir d'un emplacement distant, procédez comme suit :
 1. Vérifiez que toutes les applications sont en cours d'exécution (aucune application n'est bloquée).
 2. Tentez de vous déconnecter du système, puis de vous connecter à nouveau.
 3. Validez l'accès réseau en exécutant la commande ping ou en exécutant une route de trace vers le nœud de traitement à partir d'une ligne de commande.
 - a. Si vous ne parvenez pas à obtenir de réponse lors d'un test ping, tentez d'exécuter la commande ping pour un autre nœud de traitement du boîtier afin de déterminer s'il existe un problème de connexion ou un problème de nœud de traitement.
 - b. Exécutez une route de trace pour déterminer si la connexion s'est interrompue. Tentez de résoudre un problème de connexion lié au réseau privé virtuel ou au point d'interruption de la connexion.
 4. Redémarrez le nœud de traitement à distance via l'interface de gestion.
 5. Si le problème persiste, vérifiez que les nouveaux logiciels ont été installés et configurés correctement.
 6. Contactez le revendeur ou le fournisseur du logiciel.

Le serveur n'est pas réactif (échec du POST et impossible de démarrer la configuration du système)

Les modifications de la configuration, telles que l'ajout d'unités ou les mises à jour du microprogramme de l'adaptateur, ainsi que les problèmes liés au microprogramme ou au code de l'application, peuvent provoquer l'échec de l'autotest à la mise sous tension (POST).

Dans ce cas, le serveur répond de l'une des manières suivantes :

- Le serveur redémarre automatiquement et essaye à nouveau un autotest à la mise sous tension.
- Le serveur se bloque et vous devez le redémarrer manuellement afin qu'il tente à nouveau un autotest à la mise sous tension.

Après un nombre défini de tentatives consécutives (automatiques ou manuelles), le serveur rétablit la configuration UEFI par défaut et démarre la configuration système pour que vous puissiez effectuer les corrections nécessaires et redémarrer le serveur. Si le serveur ne parvient pas terminer l'autotest à la mise sous tension avec la configuration par défaut, la carte mère peut présenter un problème. Vous pouvez indiquer le nombre de tentatives consécutives de redémarrage dans la configuration du système. Cliquez sur **Paramètres système → Récupération → Tentatives POST → Seuil de tentatives POST**. Les options disponibles sont 3, 6, 9 et 255.

Le détecteur de panne de tension est affiché dans le journal des événements

Procédez comme suit jusqu'à ce que le problème soit résolu.

1. Ramenez le système à la configuration minimale. Pour connaître le nombre minimum requis de processeurs et de modules DIMM, voir « [Spécifications techniques](#) » à la page 4.
2. Redémarrez le système.
 - Si le système redémarre, ajoutez chacun des éléments que vous avez retiré un par un, et redémarrez le serveur à chaque fois, jusqu'à ce que l'erreur se produise. Remplacez l'élément pour lequel l'erreur se produit.
 - Si le système ne redémarre pas, pensez à la carte mère.

Odeur inhabituelle

Procédez comme suit jusqu'à ce que le problème soit résolu.

1. Une odeur inhabituelle peut provenir d'un nouveau matériel installé.
2. Si le problème persiste, prenez contact avec le support Lenovo.

Le serveur semble être en surchauffe

Procédez comme suit jusqu'à ce que le problème soit résolu.

Lorsqu'il existe plusieurs châssis ou nœuds de traitement :

1. Vérifiez que la température ambiante est dans la plage définie. Voir « [Spécifications techniques](#) » à la page 4.
2. Vérifiez que les ventilateurs sont installés correctement.
3. Mettez à jour le microprogramme UEFI et XCC vers les versions les plus récentes.
4. Assurez-vous que tous les obturateurs du serveur sont installés correctement. Pour connaître les procédures d'installation en détail, voir :
 - La section « Procédures de remplacement de matériel » du *Guide d'utilisation* du boîtier DW612S.
 - [Chapitre 6 « Procédures de remplacement de matériel »](#) à la page 39
5. Utilisez la commande IPMI pour augmenter la vitesse du ventilateur jusqu'à atteindre la vitesse maximale afin de déterminer si le problème peut être résolu.

Remarque : La commande raw IPMI ne doit être utilisée que par un technicien qualifié et chaque système possède sa propre commande raw PMI spécifique.

6. Parcourez le journal des événements du processeur de gestion pour savoir si des événements de hausse de température ont été consignés. S'il n'y a aucun événement, le nœud de traitement s'exécute avec des températures de fonctionnement normales. Il peut exister quelques variations de température.

Impossible d'entrer en mode hérité après l'installation d'un nouvel adaptateur

Pour résoudre ce problème, procédez comme suit.

1. Accédez à **Configurer UEFI → Périphériques et ports d'E-S → Définir l'ordre d'exécution de la mémoire Option ROM**.

2. Déplacez l'adaptateur RAID avec le système d'exploitation installé vers le haut de la liste.
3. Sélectionnez **Enregistrer**.
4. Redémarrez le système et réamorçez automatiquement le système d'exploitation.

Éléments fissurés ou châssis fissuré

Contactez le support Lenovo.

Problèmes liés aux dispositifs en option

La présente section explique comment résoudre les problèmes liés aux dispositifs en option.

- « Détection de ressources PCIe insuffisantes » à la page 396
- « Un périphérique Lenovo en option venant d'être installé ne fonctionne pas » à la page 396
- « Un périphérique Lenovo en option qui fonctionnait auparavant ne fonctionne plus » à la page 396

Détection de ressources PCIe insuffisantes

Si vous identifiez un message d'erreur signalant des « ressources PCI insuffisantes », procédez comme suit jusqu'à ce que le problème soit résolu :

1. Appuyez sur Entrée pour accéder à l'utilitaire Setup Utility du système.
2. Sélectionnez **Paramètres système → Périphériques et ports d'E-S → Configuration de base MM**, puis modifiez le paramètre pour augmenter les ressources du périphérique. Par exemple, passez de 3 Go à 2 Go ou de 2 Go à 1 Go.
3. Enregistrez les paramètres et redémarrez le système.
4. Si l'erreur persiste avec les ressources du périphérique les plus élevées (1 Go), arrêtez le système et retirez certains périphériques PCIe ; ensuite, remettez sous tension le système.
5. Si le redémarrage échoue, répétez les étapes 1 à 4.
6. Si l'erreur persiste, appuyez sur Entrée pour accéder à Setup Utility.
7. Sélectionnez **Paramètres système → Périphériques et ports d'E-S → Allocation de ressources PCI 64 bits**, puis modifiez le paramètre **Automatique** pour le définir sur **Activer**.
8. Si le dispositif d'amorçage ne prend pas en charge le MMIO au-dessus de 4 Go pour l'amorçage existant, utilisez le mode d'amorçage UEFI ou retirez/désactivez/désactiver certains périphériques PCIe.
9. Contactez le support technique Lenovo.

Un périphérique Lenovo en option venant d'être installé ne fonctionne pas

1. Vérifiez les points suivants :
 - Le dispositif est pris en charge pour le serveur (voir <https://serverproven.lenovo.com>).
 - Vous avez suivi les instructions d'installation fournies avec le périphérique et celui-ci est installé correctement.
 - Vous n'avez pas débranché d'autres câbles ou périphériques installés.
 - Vous avez mis à jour les informations de configuration dans l'utilitaire de configuration. Toute modification apportée à la mémoire ou à tout autre périphérique doit être suivie d'une mise à jour de la configuration.
2. Réinstallez le périphérique que vous venez d'installer.
3. Remplacez le périphérique que vous venez d'installer.

Un périphérique Lenovo en option qui fonctionnait auparavant ne fonctionne plus

1. Vérifiez que toutes les connexions de câble du périphériques sont sécurisées.
2. Si des instructions de test sont fournies avec le périphérique, suivez-les pour effectuer le test.

3. Si le périphérique défaillant est un périphérique SCSI, vérifiez les points suivants :
 - Les câbles de tous les périphériques SCSI externes sont connectés correctement.
 - Un périphérique SCSI externe est mis sous tension. Vous devez mettre un tel périphérique sous tension avant le serveur.
4. Remettez en place le périphérique défaillant.
5. Réinstallez le périphérique défaillant.

Problèmes de mise sous tension et hors tension

Les informations ci-après vous indiquent comment résoudre les problèmes lors de la mise sous tension ou hors tension du serveur.

- [« Le serveur ne se met pas sous tension » à la page 397](#)
- [« Le serveur ne se met pas hors tension » à la page 398](#)

Le serveur ne se met pas sous tension

Procédez comme suit jusqu'à ce que le problème soit résolu :

Remarque : Le bouton de mise sous tension ne fonctionne qu'au bout d'environ cinq à dix secondes après que le serveur a été connecté à l'alimentation, afin de permettre au BMC de réaliser l'initialisation.

1. Assurez-vous que le bouton de mise sous tension fonctionne correctement :
 - a. Débranchez les cordons d'alimentation du serveur.
 - b. Rebranchez les cordons d'alimentation.
 - c. (Techniciens qualifiés uniquement) Réinstallez le câble du panneau opérateur avant, puis répétez les étapes 1a et 1b.
 - (Techniciens qualifiés uniquement) Si le serveur démarre, réinstallez le panneau opérateur avant. Si le problème persiste, remplacez le panneau opérateur avant.
 - Si le serveur ne démarre pas, ignorez le bouton de mise sous tension et utilisez le cavalier de mise sous tension forcée. Si le serveur démarre, réinstallez le panneau opérateur avant. Si le problème persiste, remplacez le panneau opérateur avant.
2. Vérifiez que le bouton de réinitialisation fonctionne correctement :
 - a. Débranchez les cordons d'alimentation du serveur.
 - b. Rebranchez les cordons d'alimentation.
 - c. (Techniciens qualifiés uniquement) Réinstallez le câble du panneau opérateur avant, puis répétez les étapes 2a et 2b.
 - (Techniciens qualifiés uniquement) Si le serveur démarre, remplacez le panneau opérateur avant.
 - Si le serveur ne démarre pas, passez à l'étape 3.
3. Vérifiez que les deux blocs d'alimentation installés dans le serveur sont du même type. Une erreur système se produira si vous mélangez différents types de blocs d'alimentation dans le serveur (le voyant d'erreur système du panneau opérateur avant s'allumera).
4. Vérifiez les points suivants :
 - Les cordons d'alimentation sont correctement branchés au serveur et à une prise électrique fonctionnelle.
 - Le type de mémoire installé est correct et les règles d'installation sont respectées.
 - Les barrettes DIMM sont bien en place, les taquets de verrouillage sont bien fermés.
 - Les voyants relatifs au bloc d'alimentation ne signalent pas de problème.
 - Les processeurs sont installés dans la séquence appropriée.
5. Réinstallez les composants suivants :

- a. Connecteur du panneau opérateur avant
 - b. Blocs d'alimentation
6. Remplacez les composants suivants et redémarrez le serveur à chaque fois :
- a. Connecteur du panneau opérateur avant
 - b. Blocs d'alimentation
7. Si vous avez installé un périphérique en option, retirez-le et redémarrez le serveur. Si le serveur redémarre, il est alors possible que vous ayez installé plus de périphériques que le bloc d'alimentation peut en supporter.
8. Mettez en œuvre la configuration minimale (un processeur et une barrette DIMM) pour vérifier si des composants spécifiques bloquent l'autorisation de mise sous tension.
9. Collectez les informations sur la défaillance en recueillant les journaux système et fournissez-les au support Lenovo.
10. Pour plus d'informations, voir « [Voyants de l'alimentation](#) » à la page 377 et « [Voyants de l'alimentation DWC](#) » à la page 378.

Le serveur ne se met pas hors tension

Procédez comme suit jusqu'à ce que le problème soit résolu :

1. Indiquez si vous utilisez un système d'exploitation Advanced Configuration et Power Interface (ACPI) ou non ACPI. Si vous utilisez un système d'exploitation non ACPI, exécutez les étapes suivantes :
 - a. Appuyez sur Ctrl+Alt+Delete.
 - b. Mettez le serveur hors tension en maintenant le bouton de mise sous tension du serveur enfoncé pendant 5 secondes.
 - c. Redémarrez le serveur.
 - d. Si l'autotest de mise sous tension du serveur échoue et si le bouton de commande d'alimentation ne fonctionne pas, débranchez le cordon d'alimentation pendant 20 secondes. Ensuite, rebranchez-le et redémarrez le serveur.
2. Si le problème persiste ou si vous utilisez un système d'exploitation compatible ACPI, il se peut que la carte mère (bloc carte mère) présente un problème.

Problèmes d'alimentation

Utilisez ces informations pour résoudre les problèmes liés à l'alimentation.

Le voyant d'erreur système est allumé et le journal des événements affiche le message « Power supply has lost input »

Pour résoudre le problème, vérifiez les éléments suivants :

1. Le bloc d'alimentation est correctement relié à un cordon d'alimentation.
2. Le cordon d'alimentation est relié à une prise de courant correctement mise à la terre pour le serveur.
3. Vérifiez que la source d'alimentation en courant alternatif est stable et dans la plage prise en charge.
4. Permutez l'alimentation pour voir si le problème est dû à l'alimentation. Si c'est le cas, remplacez la source d'alimentation défaillante.
5. Consultez le journal des événements pour voir le déroulement du problème, puis suivez les actions du journal des événements afin de résoudre les problèmes.

Problèmes liés aux appareils/dispositifs en série

La présente section explique comment résoudre les problèmes liés aux périphériques série.

- « Le nombre de ports série identifiés par le système d'exploitation est inférieur à celui des ports installés » à la page 399
- « L'appareil/Le dispositif en série ne fonctionne pas » à la page 399

Le nombre de ports série identifiés par le système d'exploitation est inférieur à celui des ports installés

1. Vérifiez les points suivants :
 - Chaque port est affecté à une adresse unique dans l'utilitaire de configuration et aucun des ports série n'est désactivé.
 - L'adaptateur du port série (s'il y en a un) est installé correctement.
2. Réinstallez l'adaptateur du port série.
3. Remplacez l'adaptateur du port série.

L'appareil/Le dispositif en série ne fonctionne pas

1. Vérifiez les points suivants :
 - Le périphérique est compatible avec le serveur.
 - Le port série est activé et affecté à une adresse unique.
 - L'appareil est connecté au connecteur approprié (voir [Chapitre 3 « Composants serveur » à la page 21](#)).
2. Réinstallez les composants suivants :
 - a. Périphérique de série défectueux
 - b. Câble série
3. Remplacez un à un les composants suivants, en redémarrant le serveur à chaque fois :
 - a. Périphérique de série défectueux
 - b. Câble série
4. (Techniciens qualifiés uniquement) Remplacez la carte mère.

Problèmes logiciels

La présente section explique comment résoudre les problèmes logiciels.

1. Pour déterminer si le problème est lié au logiciel, vérifiez les points suivants :
 - Le serveur dispose de la mémoire minimale requise par le logiciel. Pour connaître la configuration mémoire minimale requise, lisez attentivement les informations fournies avec le logiciel.

Remarque : Si vous venez d'installer un adaptateur ou de la mémoire, le serveur a peut-être rencontré un conflit d'adresse mémoire.

 - Le logiciel est conçu pour fonctionner sur le serveur.
 - D'autres logiciels fonctionnent sur le serveur.
 - Le logiciel fonctionne sur un autre serveur.
2. Si des messages d'erreur s'affichent durant l'utilisation du logiciel, lisez attentivement les informations fournies avec le logiciel pour obtenir une description des messages et des solutions au problème.
3. Pour plus d'informations, contactez le revendeur du logiciel.

Problèmes liés aux unités de stockage

Utilisez ces informations pour résoudre les problèmes liés aux unités de disque dur.

- « Le serveur ne parvient pas à reconnaître un disque dur » à la page 400

Le serveur ne parvient pas à reconnaître un disque dur

Procédez comme suit jusqu'à ce que le problème soit résolu.

1. Vérifiez que l'unité est prise en charge pour le serveur. Pour obtenir la liste des unités de disque dur prises en charge, voir <https://serverproven.lenovo.com>.
2. Vérifiez que l'unité est correctement installée dans la baie d'unité et que les connecteurs d'unité ne présentent aucun dommage physique.
3. Exécutez les tests de diagnostic pour l'adaptateur SAS/SATA et les unités de disque dur. Lorsque vous démarrez un serveur et appuyez sur la touche indiquée dans les instructions à l'écran, l'interface LXPM est affichée par défaut. (Pour plus d'informations, voir la section « Démarrage » dans la documentation LXPM compatible avec votre serveur à l'adresse suivante : <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>.) Vous pouvez exécuter des diagnostics de disque dur depuis cette interface. Depuis la page de diagnostics, cliquez sur **Exécuter un diagnostic → Test du disque dur**.

D'après ces tests :

- Si l'adaptateur réussit le test mais que les unités ne sont pas reconnues, remplacez le cordon d'interface du fond de panier et exécutez les tests à nouveau.
- Remplacez le fond de panier.
- Si le test de l'adaptateur échoue, déconnectez le cordon d'interface du fond de panier de l'adaptateur et exécutez le test à nouveau.
- Si le test de l'adaptateur échoue, remplacez l'adaptateur.

Problèmes liés à System Management Module 2

Utilisez ces informations pour résoudre les problèmes liés à System Management Module.

- « Impossible de mettre sous tension le module System Management Module 2 » à la page 400
- « Le voyant d'état du module System Management Module 2 ne clignote pas normalement » à la page 400
- « Échec du test ping du module System Management Module 2 » à la page 401

Impossible de mettre sous tension le module System Management Module 2

Procédez comme suit jusqu'à ce que le problème soit résolu :

1. Vérifiez que les blocs d'alimentation sont correctement installés et que les voyants d'alimentation s'allument normalement.
2. Installez de nouveau le module SMM2 et vérifiez l'état du voyant.
3. Si le problème persiste, remplacez le module SMM2.

Le voyant d'état du module System Management Module 2 ne clignote pas normalement

Lorsque le module SMM2 est en train de fonctionner, son voyant d'état clignote plus lentement (une fois toutes les deux secondes environ).

Si le voyant d'état du module SMM2 est allumé ou éteint de manière continue, ou s'il clignote rapidement (deux ou dix fois par seconde) pendant plus de 15 minutes, cela signifie que le module SMM2 a potentiellement rencontré un problème.

Procédez comme suit jusqu'à ce que le problème soit résolu :

1. Réinstallez le SMM2.
2. Si le problème persiste, remplacez le module SMM2.

Échec du test ping du module System Management Module 2

Procédez comme suit jusqu'à ce que le problème soit résolu.

1. Vérifiez l'adresse IP du module SMM2, ainsi que le statut réseau à l'aide de Lenovo XClarity Controller.
2. Sinon, vous pouvez vérifier les voyants du module SMM2 afin de diagnostiquer l'état du module SMM2 (voir « [Voyants System Management Module 2 \(SMM 2\)](#) » à la page 375 pour plus d'informations sur les voyants du module SMM2).
 - Si le voyant d'alimentation et le voyant d'état du module SMM2 ne fonctionnent pas normalement, installez de nouveau le module SMM2.
3. Si le problème persiste, remplacez le module SMM2.

Problèmes de fuite d'eau

Utilisez ces informations pour résoudre les problèmes liés aux fuites d'eau.

La conception SD650-N V3 est fiable et toute fuite d'eau est peu probable. Si de l'eau est détectée à l'extérieur du boîtier, assurez-vous que le boîtier et que les blocs d'alimentation de l'armoire ont été déconnectés. Si aucune trace d'eau n'est présente sur l'extérieur du boîtier, mais que vous soupçonnez l'existence d'une fuite d'eau à l'intérieur de ce dernier ou dans l'un des six plateaux de traitement, procédez comme suit pour déterminer d'où provient la fuite. Le boîtier est doté d'une paire d'assemblages de capteur de gouttes pour détecter les fuites d'eau.

Remarque : Il est possible qu'une petite fuite ne soit pas détectée par les capteurs de goutte, ce qui ne déclenchera donc aucun message d'alerte. Il peut être nécessaire de procéder à une inspection visuelle pour confirmer la présence d'une fuite d'eau modeste.

Symptômes de fuite

Les situations suivantes peuvent se produire en raison de problèmes de fuite :

- **Erreur due à une température excessive du processeur, indiquée par le voyant d'erreur système « ! » Fixe à l'avant du nœud**
- **Un ou plusieurs nœuds se sont arrêtés inopinément**
- **La gestion du boîtier SMM2 peut signaler les événements suivants :**
 - [18040179](#) : DripSensor 1 Out : châssis, panne prévisible validée a été validé.
 - [1804017A](#) : DripSensor 2 Out : châssis, panne prévisible validée a été validé.
 - [18080076](#) : DripSensor 1 : châssis, dispositif retiré/absent a été validé.
 - [18080077](#) : DripSensor 2 : châssis, dispositif retiré/absent a été validé.

Causes possibles d'une fuite :

- **Fuite au niveau des connecteurs à charge rapide au cours des procédures d'installation ou de retrait**
- **Fuite au niveau des tuyaux de la boucle d'eau**

Procédez comme suit en suivant l'ordre indiqué jusqu'à pouvoir isoler la cause de la fuite potentielle :

1. Consultez les messages du boîtier SMM2 pour vérifier la présence de toute alerte éventuelle concernant des fuites. Pour plus d'informations, voir https://pubs.lenovo.com/dw612s_neptune_enclosure/messages_introduction.
2. Déplacez-vous à l'arrière de l'armoire et procédez à une inspection visuelle des voyants gauche et droit du capteur de gouttes de chaque boîtier.

Chaque armoire est généralement dotée de plusieurs boîtiers. Chaque boîtier dispose de deux capteurs de goutte.

Remarque : Chaque boîtier dispose de deux capteurs de gouttes dont le voyant doit s'allumer en jaune à travers un orifice situé sur le côté inférieur gauche du blindage électromagnétique inférieur si le capteur détecte la présence d'humidité dans son bassin.


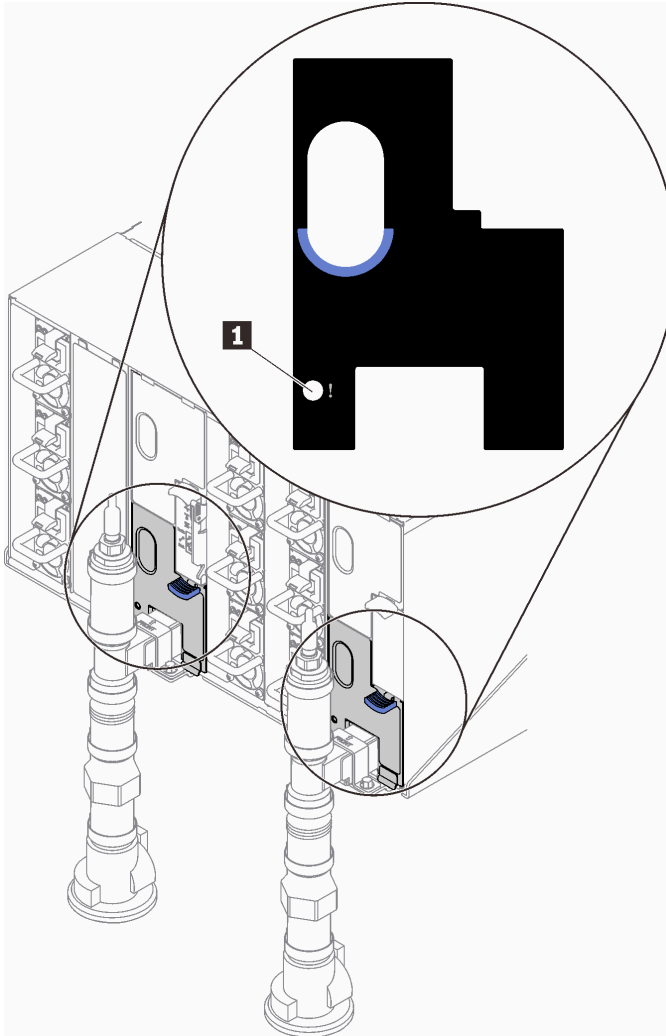


Figure 414. Voyant du capteur de gouttes

Tableau 31. Voyant du capteur de gouttes

1 Voyant du capteur de gouttes (jaune)

3. Procédez à une inspection visuelle du bassin du capteur de gouttes, à la recherche de toute trace d'humidité.
 - a. Retirez les blindages électromagnétiques inférieur et supérieur situés à l'avant du capteur de gouttes gauche.

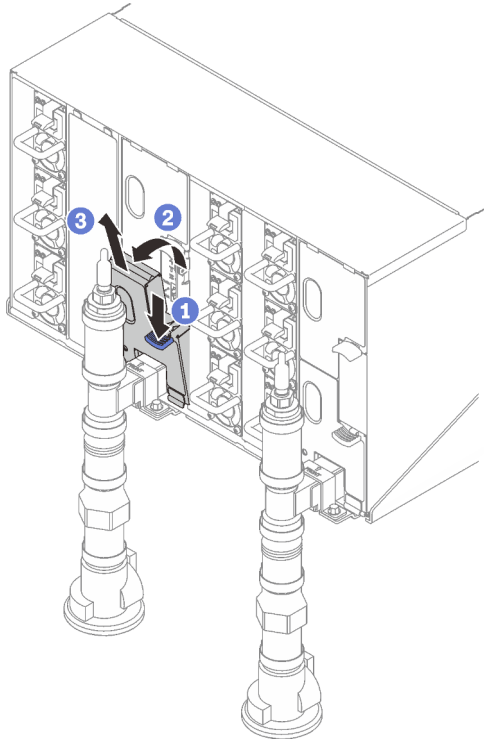

Remarque : Si un tuyau vertical de collecteur se trouve à l'avant de la protection EMC, vous devez faire glisser celui-ci sur le côté à partir de la partie supérieure du tuyau.

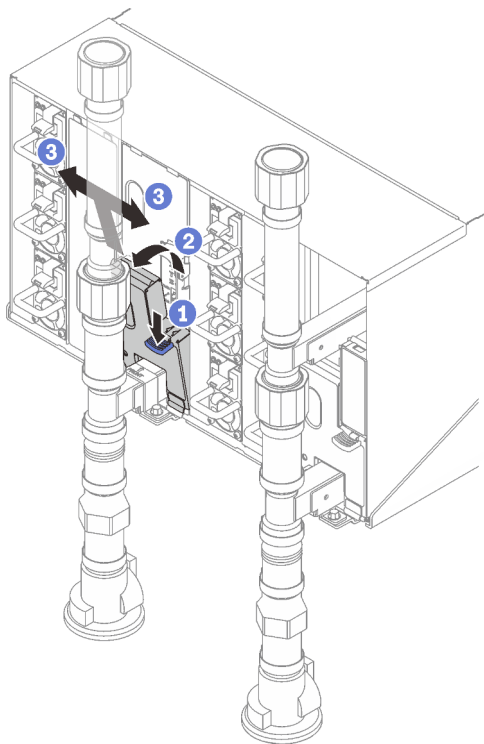


Figure 415. Retrait du cache EMC inférieur

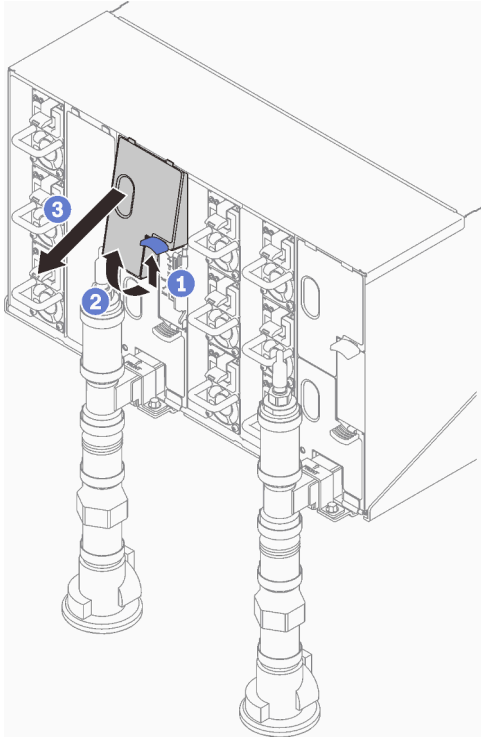


Figure 416. Retrait du cache EMC supérieur

- b. Utilisez une torche pour inspecter visuellement le bassin du capteur en plastique, à la recherche de toute trace d'humidité.
- c. Réinstallez les blindages électromagnétiques supérieur et inférieur.

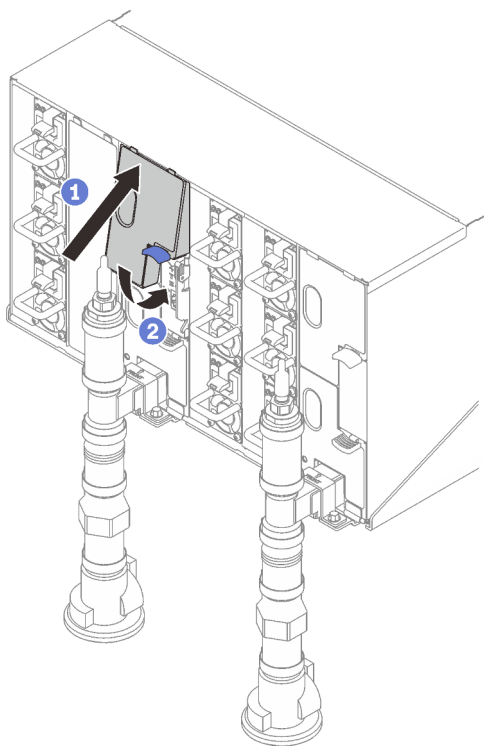


Figure 417. Installation du blindage EMC supérieur

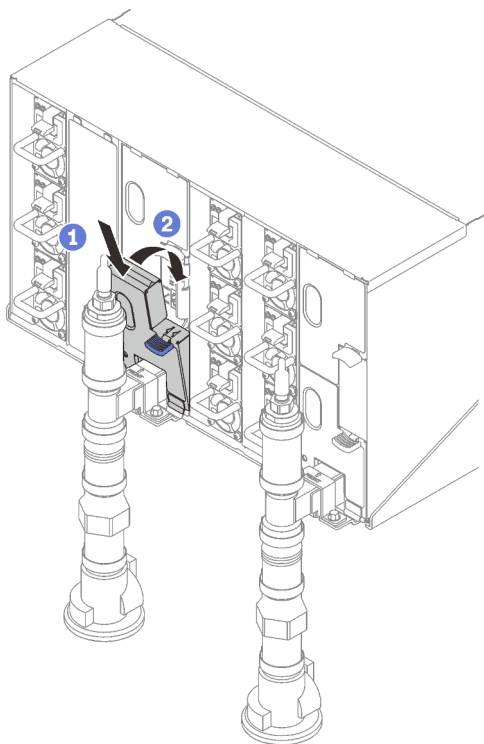


Figure 418. Installation d'un blindage électromagnétique

- d. Répétez la procédure avec le bassin du capteur de goutte droit.

4. Mettez hors tension tous les nœuds via le système d'exploitation ou en maintenant le bouton d'alimentation enfoncé pendant cinq secondes.

Remarque : Le voyant d'alimentation vert pour chaque nœud (deux par nœud de traitement) doit clignoter pour indiquer que les nœuds sont dans un état de veille.

5. Déconnectez les cordons d'alimentation des six boîtiers des blocs d'alimentation.

Important : Mettez le boîtier complètement hors tension avant de tenter d'identifier une fuite au sein du boîtier.

6. Examinez la boucle d'eau à la recherche de toute trace d'humidité.
 - a. Retirez le nœud supérieur (baies 11 et 12) du boîtier (voir « [Retrait d'un plateau DWC du boîtier](#) » à la page 55), placez-le sur une surface de travail stable, retirez le carter (voir « [Retrait d'un cache de plateau](#) » à la page 58) et inspectez minutieusement l'intégralité de la boucle d'eau (à savoir, à la fois les tuyaux en caoutchouc et en cuivre) à la recherche de tout signe d'humidité. Réinstallez le plateau de traitement dans le boîtier (voir « [Installation d'un plateau DWC dans le boîtier](#) » à la page 56).
 - b. Répétez la procédure pour le plateau, dans les baies 9 et 10.
 - c. Répétez la procédure pour le plateau, dans les baies 7 et 8.
 - d. Répétez la procédure pour le plateau, dans les baies 5 et 6.
 - e. Répétez la procédure pour le plateau, dans les baies 3 et 4.
 - f. Répétez la procédure pour le plateau, dans les baies 1 et 2.

Remarque : Il est important de vérifier visuellement le bas du boîtier à l'aide d'une torche avant de procéder à la réinstallation du boîtier inférieur (baies 1 et 2) dans le boîtier.

7. Si vous ne parvenez pas à identifier le problème avec les étapes susmentionnées, vous devrez peut-être remplacer une ou plusieurs boucles d'eau du plateau (voir « [Remplacement de la boucle d'eau \(technicien qualifié uniquement\)](#) » à la page 64). Pour plus d'informations, contactez l'ingénieur produit.

Important : Les procédures ci-dessus couvrent uniquement la solution Lenovo DWC (depuis les soupapes Eaton Ball via le distributeur et à l'intérieur des boîtiers et des plateaux de traitement). Si votre centre de données de l'unité de distribution de ventilation émet des alertes de faible niveau d'eau fréquemment ou de manière répétée, inspectez les tuyaux qui relient l'unité de distribution à la solution Lenovo DWC (armoire).

Annexe A. Service d'aide et d'assistance

Lenovo met à votre disposition un grand nombre de services que vous pouvez contacter pour obtenir de l'aide, une assistance technique ou tout simplement pour en savoir plus sur les produits Lenovo.

Sur le Web, vous trouverez des informations à jour relatives aux systèmes, aux dispositifs en option, à Lenovo Services et support Lenovo sur :

<http://datacentersupport.lenovo.com>

Remarque : IBM est le prestataire de services préféré de Lenovo pour ThinkSystem

Avant d'appeler

Avant d'appeler, vous pouvez exécuter plusieurs étapes pour essayer de résoudre vous-même le problème. Si vous devez contacter le service, rassemblez les informations dont le technicien de maintenance aura besoin pour résoudre plus rapidement le problème.

Tentative de résolution du problème par vous-même

Bon nombre de problèmes peuvent être résolus sans aide extérieure. Pour cela, suivez les procédures indiquées par Lenovo dans l'aide en ligne ou dans la documentation de votre produit Lenovo. L'aide en ligne décrit aussi les tests de diagnostic que vous pouvez réaliser. La documentation de la plupart des systèmes, des systèmes d'exploitation et des programmes contient des procédures de dépannage, ainsi que des explications sur les messages et les codes d'erreur. Si vous pensez que le problème est d'origine logicielle, consultez la documentation qui accompagne le système d'exploitation ou le programme.

La documentation des produits ThinkSystem est disponible à l'adresse suivante :

<https://pubs.lenovo.com/>

Vous pouvez suivre la procédure ci-dessous pour tenter de résoudre le problème vous-même :

- Vérifiez que tous les câbles sont bien connectés.
- Observez les interrupteurs d'alimentation pour vérifier que le système et les dispositifs en option éventuels sont sous tension.
- Vérifiez si des mises à jour du logiciel, du microprogramme et des pilotes de périphériques du système d'exploitation sont disponibles pour votre produit Lenovo. (Consultez les liens suivants) La Déclaration de garantie Lenovo souligne que le propriétaire du produit Lenovo (autrement dit vous) est responsable de la maintenance et de la mise à jour de tous les logiciels et microprogrammes du produit (sauf si lesdites activités sont couvertes par un autre contrat de maintenance). Votre technicien vous demandera de mettre à niveau vos logiciels et microprogrammes si ladite mise à niveau inclut une solution documentée permettant de résoudre le problème.
 - Téléchargements de pilotes et logiciels
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sd650nv3/7d7n/downloads/driver-list/>
 - Centre de support du système d'exploitation
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/server-os>
 - Instructions d'installation du système d'exploitation
 - <https://pubs.lenovo.com/#os-installation>

- Si vous avez installé un nouveau matériel ou de nouveaux logiciels dans votre environnement, consultez <https://serverproven.lenovo.com> pour vérifier que votre produit les prend en charge.
- Consultez la section [Chapitre 9 « Identification des problèmes » à la page 365](#) pour obtenir des instructions sur l'isolement et la résolution des problèmes.
- Pour plus d'informations sur la résolution d'un incident, accédez à <http://datacentersupport.lenovo.com>.

Pour rechercher les astuces disponibles pour votre serveur :

1. Accédez au site <http://datacentersupport.lenovo.com> et affichez la page de support de votre serveur.
2. Cliquez sur **How To's (Procédures)** dans le volet de navigation.
3. Cliquez sur **Type d'article → Solution** dans le menu déroulant.

Suivez les instructions à l'écran pour choisir la catégorie du problème que vous rencontrez.

- Consultez le forum du centre de données Lenovo sur https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg pour vérifier si quelqu'un d'autre a rencontré un problème similaire.

Collecte des informations requises pour appeler le support

Si vous avez besoin du service de garantie pour votre produit Lenovo, les techniciens de maintenance peuvent vous aider plus efficacement si vous avez les informations à disposition avant de passer votre appel. Vous pouvez également accéder à <http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup> pour plus d'informations sur la garantie du produit.

Rassemblez les informations suivantes pour les transmettre au technicien de maintenance. Ces données peuvent aider le technicien de maintenance à trouver rapidement une solution à votre problème et garantir que vous receviez le niveau de service attendu du contrat auquel vous avez souscrit.

- Numéros de contrat de maintenance matérielle et logicielle, le cas échéant
- Numéro de type de machine (identificateur de la machine Lenovo à 4 chiffres). Pour obtenir le numéro du type de machine figurant sur l'étiquette d'identification, reportez-vous à la section [« Identification de la solution et accès à Lenovo XClarity Controller » à la page 33](#).
- Numéro de modèle
- Numéro de série
- Niveaux du code UEFI et du microprogramme du système
- Autres informations utiles (par exemple, les messages d'erreur et journaux)

Au lieu d'appeler Support Lenovo, vous pouvez accéder à <https://support.lenovo.com/servicerequest> pour soumettre une demande de service électronique. L'envoi d'une demande de service électronique lance la détermination d'une solution au problème en fournissant les informations pertinentes disponibles aux techniciens de maintenance. Les techniciens de maintenance Lenovo peuvent commencer à travailler sur votre solution dès que vous avez complété et déposé une demande de service électronique.

Collecte des données de maintenance

Pour identifier clairement la cause principale d'un problème de serveur ou à la demande du support Lenovo, vous devrez peut-être collecter les données de maintenance qui peuvent être utilisées pour une analyse plus approfondie. Les données de maintenance contiennent des informations telles que les journaux des événements et l'inventaire matériel.

Les données de maintenance peuvent être collectées avec les outils suivants :

- **Lenovo XClarity Provisioning Manager**

Utilisez la fonction de collecte des données de maintenance de Lenovo XClarity Provisioning Manager pour collecter les données de maintenance du système. Vous pouvez collecter les données du journal système existantes ou exécuter un nouveau diagnostic afin de collecter de nouvelles données.

- **Lenovo XClarity Controller**

Vous pouvez utiliser l'interface Web ou CLI du Lenovo XClarity Controller pour collecter les données de maintenance pour le serveur. Le fichier peut être enregistré et envoyé au support Lenovo.

- Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'interface Web pour la collecte des données de maintenance, reportez-vous à la section « Sauvegarde de la configuration BMC » dans la documentation XCC compatible avec votre serveur sur <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>.
- Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'outil CLI pour la collecte des données de maintenance, consultez la section « commande XCC `ffdc` » dans la version de la documentation XCC compatible avec votre serveur sur <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>.

- **Lenovo XClarity Administrator**

Lenovo XClarity Administrator peut être configuré pour la collecte et l'envoi automatique de fichiers de diagnostic au support Lenovo lorsque certains événements réparables se produisent dans Lenovo XClarity Administrator et sur les nœuds finaux gérés. Vous pouvez choisir d'envoyer les fichiers de diagnostic au Support Lenovo à l'aide de la fonction d'Call Home ou à un autre prestataire de services via SFTP. Vous pouvez également collecter les fichiers de diagnostic manuellement, ouvrir un enregistrement de problème, et envoyer les fichiers de diagnostic au Support Lenovo.

Vous trouverez d'autres informations sur la configuration de la notification automatique de problème au sein de Lenovo XClarity Administrator via http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/admin_setupcallhome.html.

- **Lenovo XClarity Essentials OneCLI**

Lenovo XClarity Essentials OneCLI dispose d'une application d'inventaire pour collecter les données de maintenance. Il peut s'exécuter à la fois de manière interne et externe. Lors d'une exécution en interne au sein du système d'exploitation hôte sur le serveur, OneCLI peut collecter des informations sur le système d'exploitation, telles que le journal des événements du système d'exploitation, en plus des données de maintenance du matériel.

Pour obtenir les données de maintenance, vous pouvez exécuter la commande `getinfor`. Pour plus d'informations sur l'exécution de `getinfor`, voir https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_getinfor_command.

Contact du support

Vous pouvez contacter le support pour vous aider à résoudre un problème.

Vous pouvez bénéficier du service matériel auprès d'un prestataire de services agréé par Lenovo. Pour trouver un prestataire de services autorisé par Lenovo à assurer un service de garantie, accédez à <https://datacentersupport.lenovo.com/serviceprovider> et utilisez les filtres pour effectuer une recherche dans différents pays. Pour obtenir les numéros de téléphone du support Lenovo, voir <https://datacentersupport.lenovo.com/supportphonenumberlist> pour plus de détails concernant votre région.

Annexe B. Documents et supports

Cette section fournit des documents pratiques, des pilotes et des téléchargements de microprogramme et des ressources de support.

Téléchargement des documents

La présente section contient une introduction et des liens de téléchargement de documents pratiques.

Documents

Vous pouvez télécharger les documents sur les produits ci-après à l'adresse suivante :

https://pubs.labs.lenovo.com/sd650-n-v3/pdf_files

- **Guide d'installation des glissières pour le boîtier DW612S**

- Installation des glissières dans une armoire

- **Guide d'utilisation du plateau SD650-N V3 Neptune DWC**

Présentation complète, configuration système, remplacement des composants matériels et dépannage.

- **Guide de référence des codes et messages SD650-N V3**

Événements XClarity Controller, LXPM et UEFI

- **Manuel UEFI**

- Présentation des paramètres UEFI

Remarques : Le plateau SD650-N V3 peut être installé dans le boîtier DW612S 6U, qui peut être installé dans les armoires ThinkSystem Heavy Duty Full Depth. Les documentations ci-après peuvent être téléchargées :

- *Guide d'utilisation du boîtier DW612S*
- *Guide d'utilisation des armoires ThinkSystem Heavy Duty Full Depth*

Sites Web de support

Cette section fournit des téléchargements de microprogramme et de pilotes, ainsi que des ressources de support.

- Site Web de téléchargement de pilotes et logiciels
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sd650nv3/7d7n/downloads/driver-list/>
- https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg
- Assistance centre de données Lenovo
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sd650nv3/7d7n>
- <https://datacentersupport.lenovo.com/documents/Invo-eula>
- <https://lenovopress.lenovo.com/> (guides produit/fiches techniques/livres blancs)
- <https://www.lenovo.com/privacy>
- https://datacentersupport.lenovo.com/product_security/home
- <http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup>
- <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/server-os>

- <https://serverproven.lenovo.com> (recherche d'options compatibles)
- <https://pubs.lenovo.com/#os-installation>
- <https://support.lenovo.com/servicerequest> (demande de maintenance)
- <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/ht509500> (assurer les mises à jour du microprogramme)

Annexe C. Consignes

Le présent document peut contenir des informations ou des références concernant certains produits, logiciels ou services Lenovo non annoncés dans ce pays. Pour plus de détails, référez-vous aux documents d'annonce disponibles dans votre pays, ou adressez-vous à votre partenaire commercial Lenovo.

Toute référence à un produit, logiciel ou service Lenovo n'implique pas que seul ce produit, logiciel ou service puisse être utilisé. Tout autre élément fonctionnellement équivalent peut être utilisé, s'il n'enfreint aucun droit de Lenovo. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'évaluer et de vérifier lui-même les installations et applications réalisées avec des produits, logiciels ou services non expressément référencés par Lenovo.

Lenovo peut détenir des brevets ou des demandes de brevet couvrant les produits mentionnés dans le présent document. La remise de ce document n'est pas une offre et ne fournit pas de licence sous brevet ou demande de brevet. Vous pouvez en faire la demande par écrit à l'adresse suivante :

*Lenovo (United States), Inc.
8001 Development Drive
Morrisville, NC 27560
U.S.A.
Attention: Lenovo Director of Licensing*

LE PRÉSENT DOCUMENT EST LIVRÉ « EN L'ÉTAT » SANS GARANTIE DE QUELQUE NATURE. LENOVO DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ, EXPLICITE OU IMPLICITE, RELATIVE AUX INFORMATIONS QUI Y SONT CONTENUES, Y COMPRIS EN CE QUI CONCERNE LES GARANTIES DE NON-CONTRÉFAÇON ET D'APTITUDE A L'EXÉCUTION D'UN TRAVAIL DONNÉ. Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion des garanties implicites, auquel cas l'exclusion ci-dessus ne vous sera pas applicable.

Le présent document peut contenir des inexactitudes ou des coquilles. Il est mis à jour périodiquement. Chaque nouvelle édition inclut les mises à jour. Lenovo peut, à tout moment et sans préavis, modifier les produits et logiciels décrits dans ce document.

Les produits décrits dans ce document ne sont pas conçus pour être implantés ou utilisés dans un environnement où un dysfonctionnement pourrait entraîner des dommages corporels ou le décès de personnes. Les informations contenues dans ce document n'affectent ni ne modifient les garanties ou les spécifications des produits Lenovo. Rien dans ce document ne doit être considéré comme une licence ou une garantie explicite ou implicite en matière de droits de propriété intellectuelle de Lenovo ou de tiers. Toutes les informations contenues dans ce document ont été obtenues dans des environnements spécifiques et sont présentées en tant qu'illustration. Les résultats peuvent varier selon l'environnement d'exploitation utilisé.

Lenovo pourra utiliser ou diffuser, de toute manière qu'elle jugera appropriée et sans aucune obligation de sa part, tout ou partie des informations qui lui seront fournies.

Les références à des sites Web non Lenovo sont fournies à titre d'information uniquement et n'impliquent en aucun cas une adhésion aux données qu'ils contiennent. Les éléments figurant sur ces sites Web ne font pas partie des éléments du présent produit Lenovo et l'utilisation de ces sites relève de votre seule responsabilité.

Les données de performance indiquées dans ce document ont été déterminées dans un environnement contrôlé. Par conséquent, les résultats peuvent varier de manière significative selon l'environnement d'exploitation utilisé. Certaines mesures évaluées sur des systèmes en cours de développement ne sont pas garanties sur tous les systèmes disponibles. En outre, elles peuvent résulter d'extrapolations. Les résultats

peuvent donc varier. Il incombe aux utilisateurs de ce document de vérifier si ces données sont applicables à leur environnement d'exploitation.

Marques

LENOVO et THINKSYSTEM sont des marques de Lenovo.

Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Remarques importantes

La vitesse du processeur correspond à la vitesse de l'horloge interne du processeur. D'autres facteurs peuvent également influencer sur les performances d'une application.

Les vitesses de l'unité de CD-ROM ou de DVD-ROM recensent les débits de lecture variable. La vitesse réelle varie et est souvent inférieure aux vitesses maximales possibles.

Lorsqu'il est fait référence à la mémoire du processeur, à la mémoire réelle et virtuelle ou au volume des voies de transmission, 1 Ko correspond à 1 024 octets, 1 Mo correspond à 1 048 576 octets et 1 Go correspond à 1 073 741 824 octets.

Lorsqu'il est fait référence à la capacité de l'unité de disque dur ou au volume de communications, 1 Mo correspond à un million d'octets et 1 Go correspond à un milliard d'octets. La capacité totale à laquelle l'utilisateur a accès peut varier en fonction de l'environnement d'exploitation.

La capacité maximale de disques durs internes suppose que toutes les unités de disque dur standard ont été remplacées et que toutes les baies d'unité sont occupées par des unités Lenovo. La capacité de ces unités doit être la plus importante disponible à ce jour.

La mémoire maximale peut nécessiter le remplacement de la mémoire standard par un module de mémoire en option.

Chaque cellule de mémoire à semi-conducteurs a un nombre fini intrinsèque de cycles d'écriture qu'elle peut prendre en charge. Par conséquent, un dispositif SSD peut avoir un nombre de cycles d'écriture maximal exprimé en total bytes written (TBW). Un périphérique qui excède cette limite peut ne pas répondre aux commandes générées par le système ou peut ne pas être inscriptible. Lenovo n'est pas responsable du remplacement d'un périphérique ayant dépassé son nombre maximal garanti de cycles de programme/d'effacement, comme stipulé dans les spécifications publiées officielles du périphérique.

Lenovo ne prend aucun engagement et n'accorde aucune garantie concernant les produits non Lenovo. Seuls les tiers sont chargés d'assurer directement le support des produits non Lenovo.

Les applications fournies avec les produits Lenovo peuvent être différentes des versions mises à la vente et ne pas être fournies avec la documentation complète ou toutes les fonctions.

Déclarations de compatibilité électromagnétique

Lorsque vous connectez un moniteur à l'équipement, vous devez utiliser les câbles conçus pour le moniteur ainsi que tous les dispositifs antiparasites livrés avec le moniteur.

Vous trouverez d'autres consignes en matière d'émissions électroniques sur :

https://pubs.lenovo.com/important_notices/

Déclaration BSMI RoHS pour la région de Taïwan

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
機架	○	○	○	○	○	○
外部蓋板	○	○	○	○	○	○
機械組合作件	-	○	○	○	○	○
空氣傳動設備	-	○	○	○	○	○
冷卻組合作件	-	○	○	○	○	○
內存模組	-	○	○	○	○	○
處理器模組	-	○	○	○	○	○
電纜組合作件	-	○	○	○	○	○
儲備設備	-	○	○	○	○	○
印刷電路板	-	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
 Note1 : “exceeding 0.1wt%” and “exceeding 0.01 wt%” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
 Note2 : “○”indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。
 Note3 : The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

Informations de contact pour l'importation et l'exportation de la région de Taïwan

Des contacts sont disponibles pour les informations d'importation et d'exportation de la région de Taïwan.

委製商/進口商名稱: 台灣聯想環球科技股份有限公司
進口商地址: 台北市南港區三重路 66 號 8 樓
進口商電話: 0800-000-702

Lenovo