

# Configuration Guide d'installation

## Configuration du support au format tour

Ce document fournit des informations importantes sur l'installation et le retrait de la configuration du support au format tour.

### Installation de la configuration du support au format tour


Pour installer la configuration du support au format tour, procédez comme suite.

**Remarque :** réservez 500 mm d'espace vide devant le nœud afin de disposer de suffisamment d'espace pour installer et retirer le nœud.


**1.** Si vous souhaitez empiler vos nœuds, procédez comme suit.

- ❶ Poussez les six broches en T en place et faites glisser le manchon de nœud vers l'arrière.
- ❷ Serrez la vis moletée.
- ❸ Répétez l'étape ❶ et l'étape ❷ pour empiler les manchons du nœud.


**Remarque :** le support au format tour prend en charge jusqu'à trois piles de nœuds.

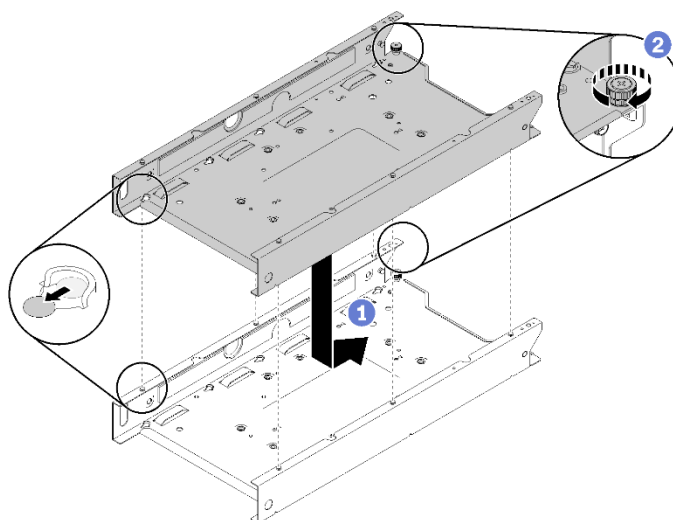


**2.** Alignez la bibliothèque de droite avec le manchon de nœud et appuyez légèrement sur la bibliothèque vers la gauche pour raccorder les six broches en place. Fixez ensuite les deux vis.

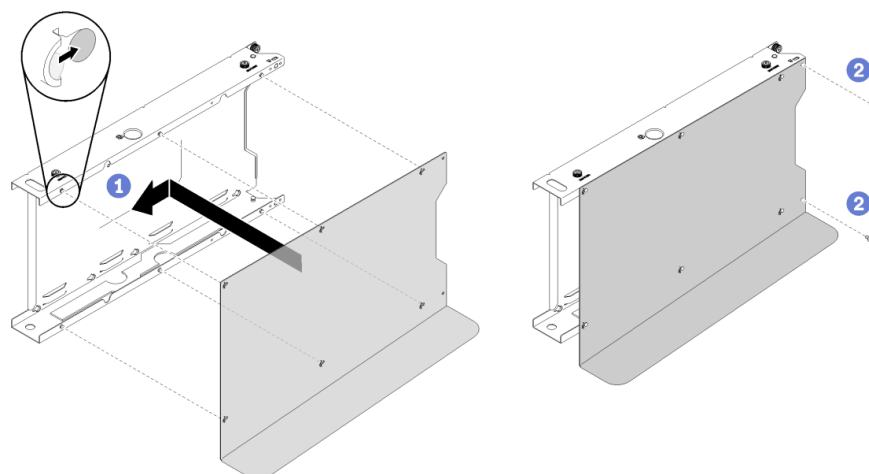


- 3.** Alignez la bibliothèque de droite avec le manchon de nœud et appuyez légèrement sur la bibliothèque vers la droite pour raccorder les six broches en place. Fixez ensuite les deux vis.

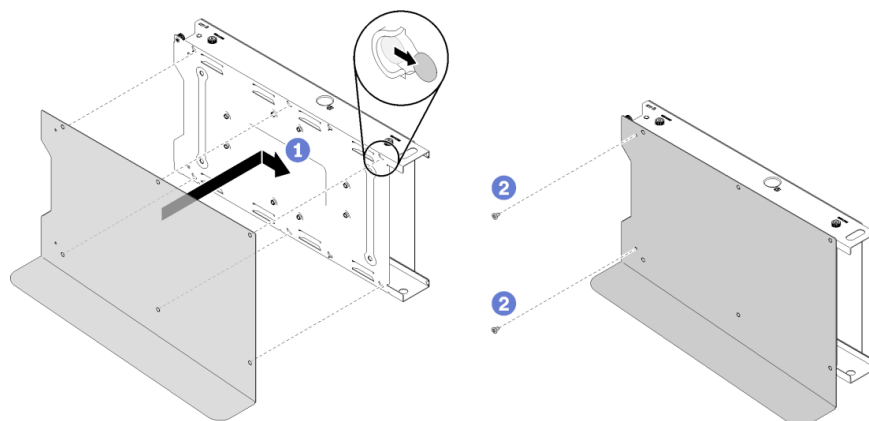


- 4.** Alignez le nœud avec le manchon de nœud et faites-le glisser jusqu'à ce qu'il soit en place. Ensuite, fixez les deux vis moletées. Répétez les étapes si vous avez d'autres nœuds à installer.

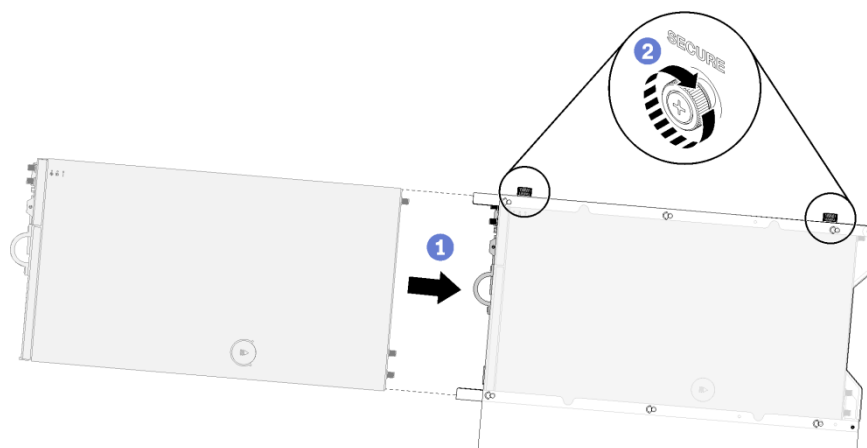

- 5.** Insérez avec précaution l'onglet sur le panneau de sécurité dans l'emplacement ; pivotez ensuite le panneau de sécurité vers l'intérieur jusqu'à ce que l'autre extrémité soit en place.
- 6.** Utilisez la clé pour verrouiller le panneau de sécurité.
- 7.** Répétez les étapes 5 et 6 si vous avez d'autres panneaux de sécurité à installer.

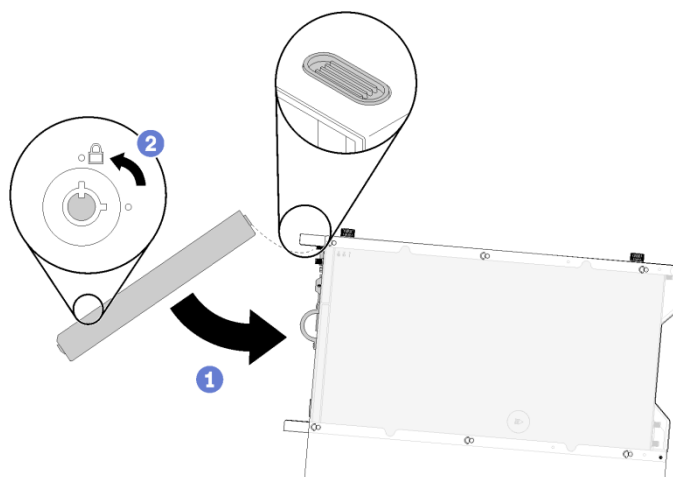

8. Si vous devez installer le commutateur en position verrouillée, consultez le *Guide de maintenance*. Dans le cas contraire, placez avec précaution vos machines comme indiqué dans l'illustration suivante.

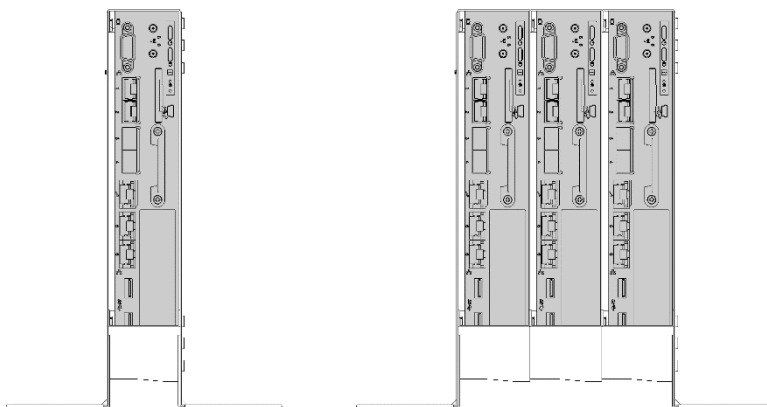


## Retirer la configuration du support au format tour


Pour retirer la configuration du support au format tour, procédez comme suit.

**Remarque :** réservez 500 mm d'espace vide devant le nœud afin de disposer de suffisamment d'espace pour installer et retirer le nœud.


1. Utilisez la clé pour déverrouiller le panneau de sécurité.
2. Appuyez sur la patte de déverrouillage et faites pivoter le panneau de sécurité vers l'extérieur afin de le retirer du manchon de nœud.
3. Répétez les étapes 1 et 2 si vous avez d'autres panneaux de sécurité à retirer.

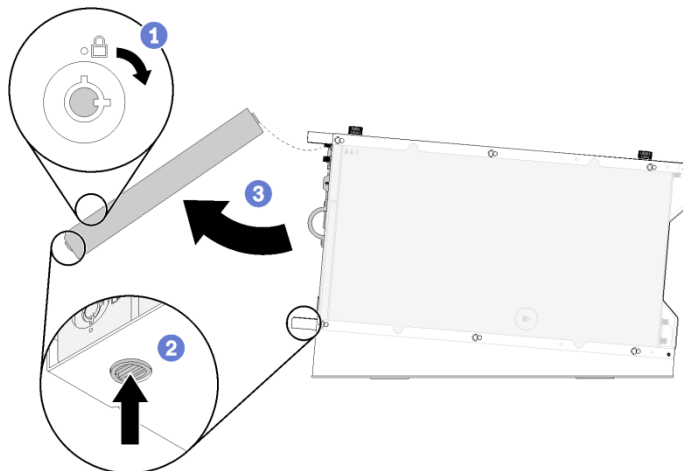


4. Desserrez les deux vis moletées et faites glisser le nœud hors du manchon de nœud. Répétez l'étape si vous avez d'autres nœuds à retirer.

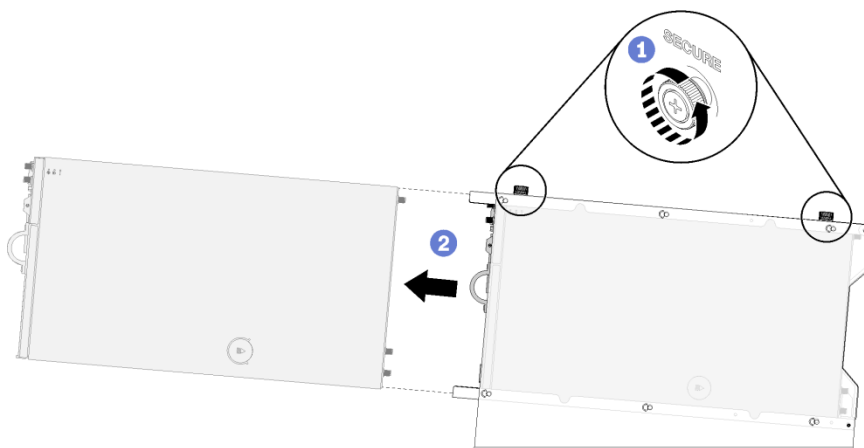

5. Retirez les deux vis.
6. Appuyez légèrement sur la bibliothèque de droite vers la droite pour décrocher les six broches en T. Ensuite, retirez la bibliothèque de droite.

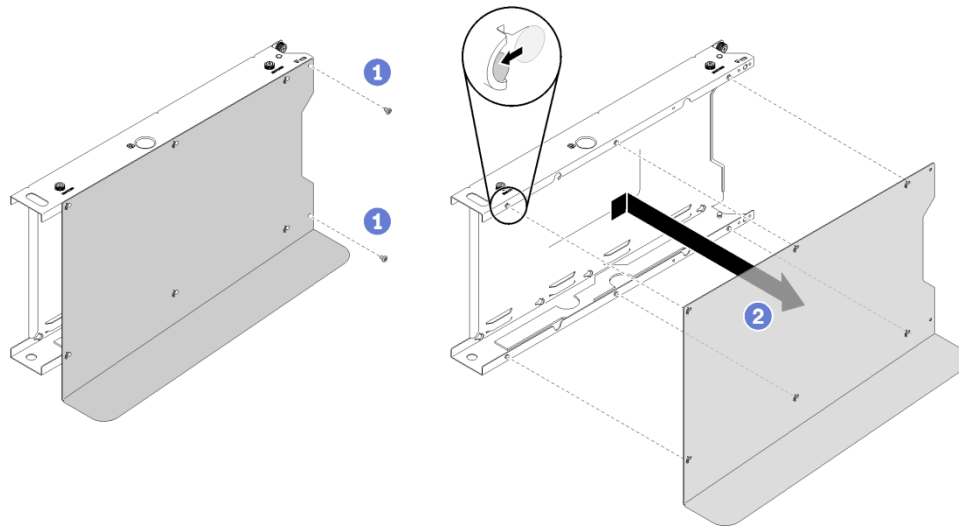


7. Retirez les deux vis.
8. Appuyez légèrement la bibliothèque de gauche vers la gauche pour décrocher les six broches en T. Ensuite, retirez la bibliothèque de gauche.

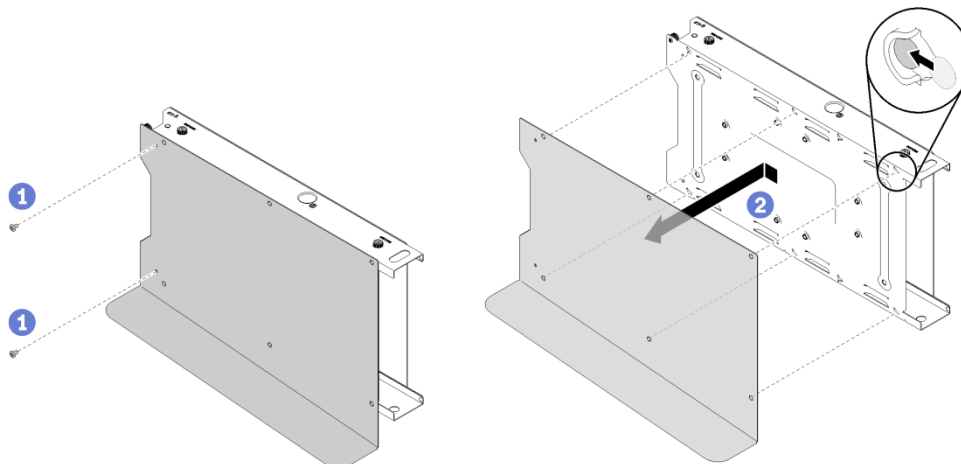

**9.** Retirez le manchon de nœud si nécessaire.

**❶** Desserrez la vis moletée et faites glisser le manchon de nœud vers l'avant pour décrocher les six broches en T. Ensuite, retirez le manchon de nœud.

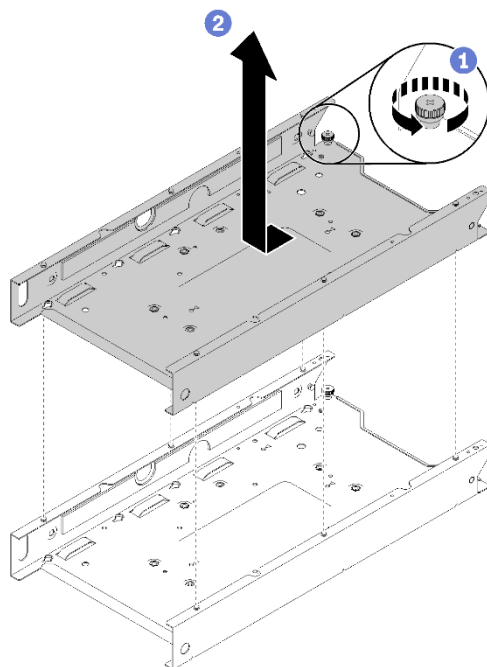

**❷** Répétez l'étape **❶** si vous avez d'autres manchons de nœud à retirer.

# Configuration de la glissière DIN

Ce document fournit des informations importantes sur l'installation et le retrait de la configuration de la glissière DIN.

## Installation de la configuration de la glissière DIN


Pour installer la configuration de la glissière DIN, procédez comme suit.

**Remarque :** réservez 500 mm d'espace vide devant le nœud afin de disposer de suffisamment d'espace pour installer et retirer le nœud.

1. Installez les deux clips de glissière DIN sur le support d'adaptateur d'alimentation ou le manchon de nœud selon votre configuration.

- Si vous installez le manchon de nœud sans le support d'adaptateur d'alimentation, procédez comme suit.


- ❶ Alignez les deux clips de glissière DIN avec le manchon de nœud.
- ❷ Insérez et serrez les quatre vis.

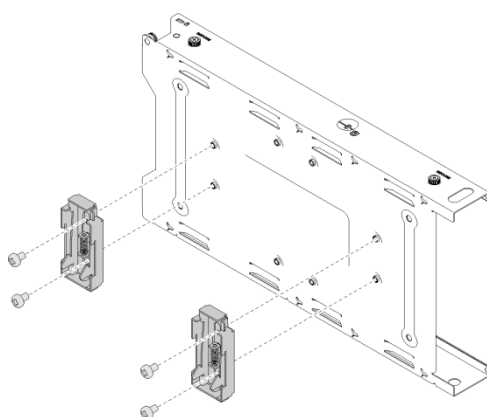


- Si vous installez le manchon de nœud avec le support d'adaptateur d'alimentation, procédez comme suit.

- ❶ Alignez les deux clips de glissière DIN avec le support de l'adaptateur d'alimentation.
- ❷ Insérez et serrez les quatre vis.


**Remarque :** vous pouvez installer les clips de glissière DIN verticalement ou horizontalement en fonction de votre paramètre de la glissière DIN.

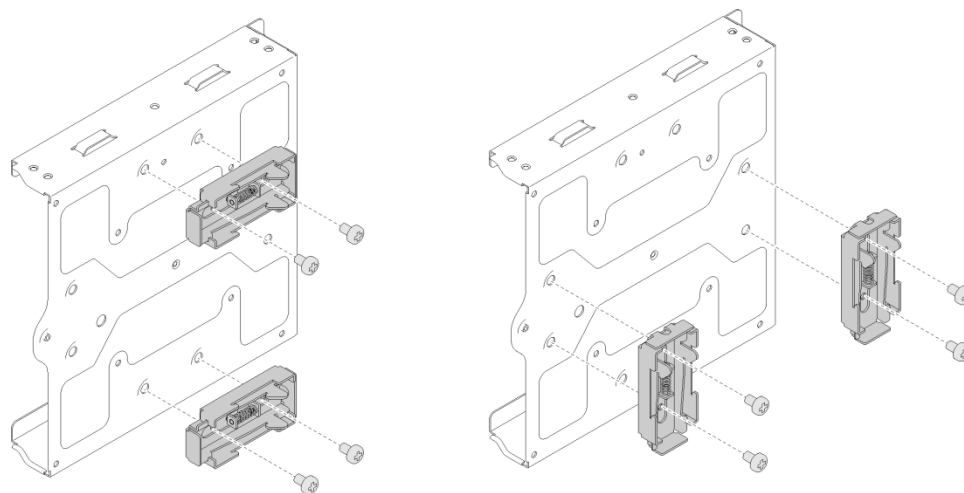

- 3 Alignez les adaptateurs d'alimentation avec le support d'adaptateur d'alimentation. Ensuite, faites glisser les adaptateurs d'alimentation en place.
- 4 Alignez l'onglet avec l'emplacement et orientez avec précaution l'onglet en position.
- 5 Serrez la vis moletée.

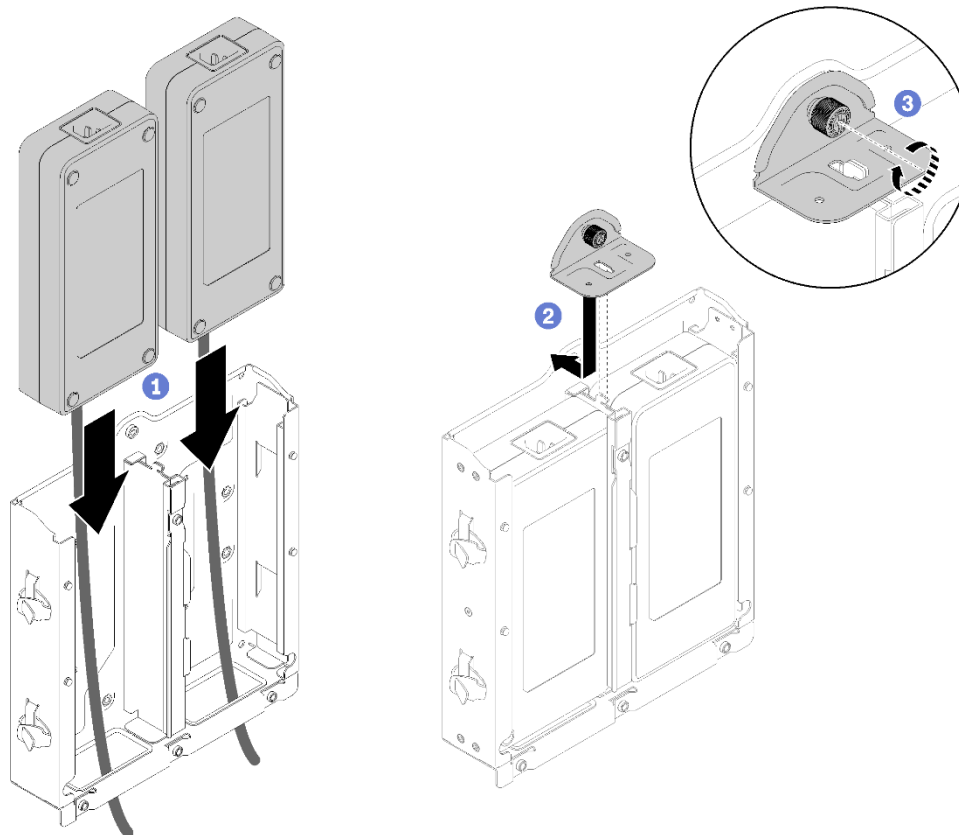


- 6 Alignez le manchon de nœud avec le support de l'adaptateur d'alimentation et insérez légèrement le manchon de nœud vers le bas pour raccorder les quatre broches en T.
- 7 Insérez et serrez les quatre vis.

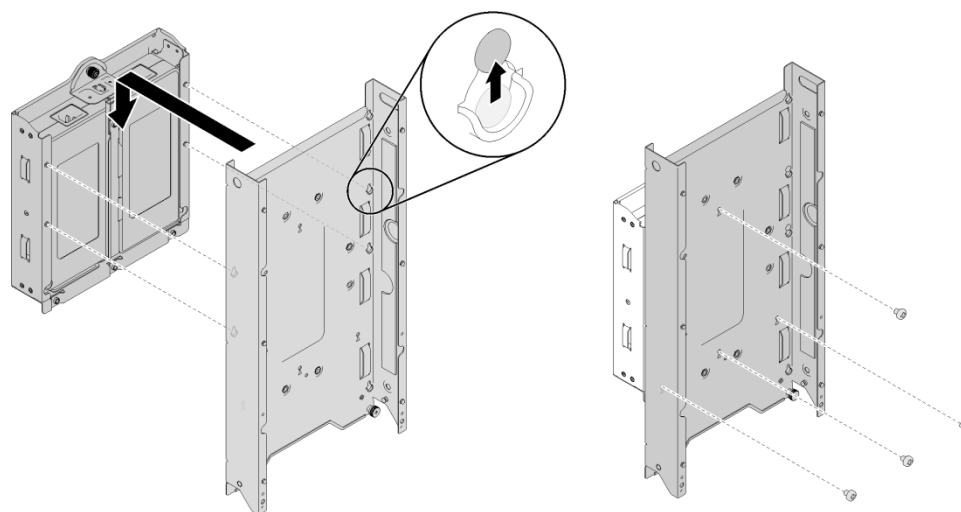




2. Raccordez les deux clips de glissière DIN aux glissières en les orientant à l'oblique.
3. Positionnez le manchon de nœud et assurez-vous que les clips de glissière DIN sont correctement installés.

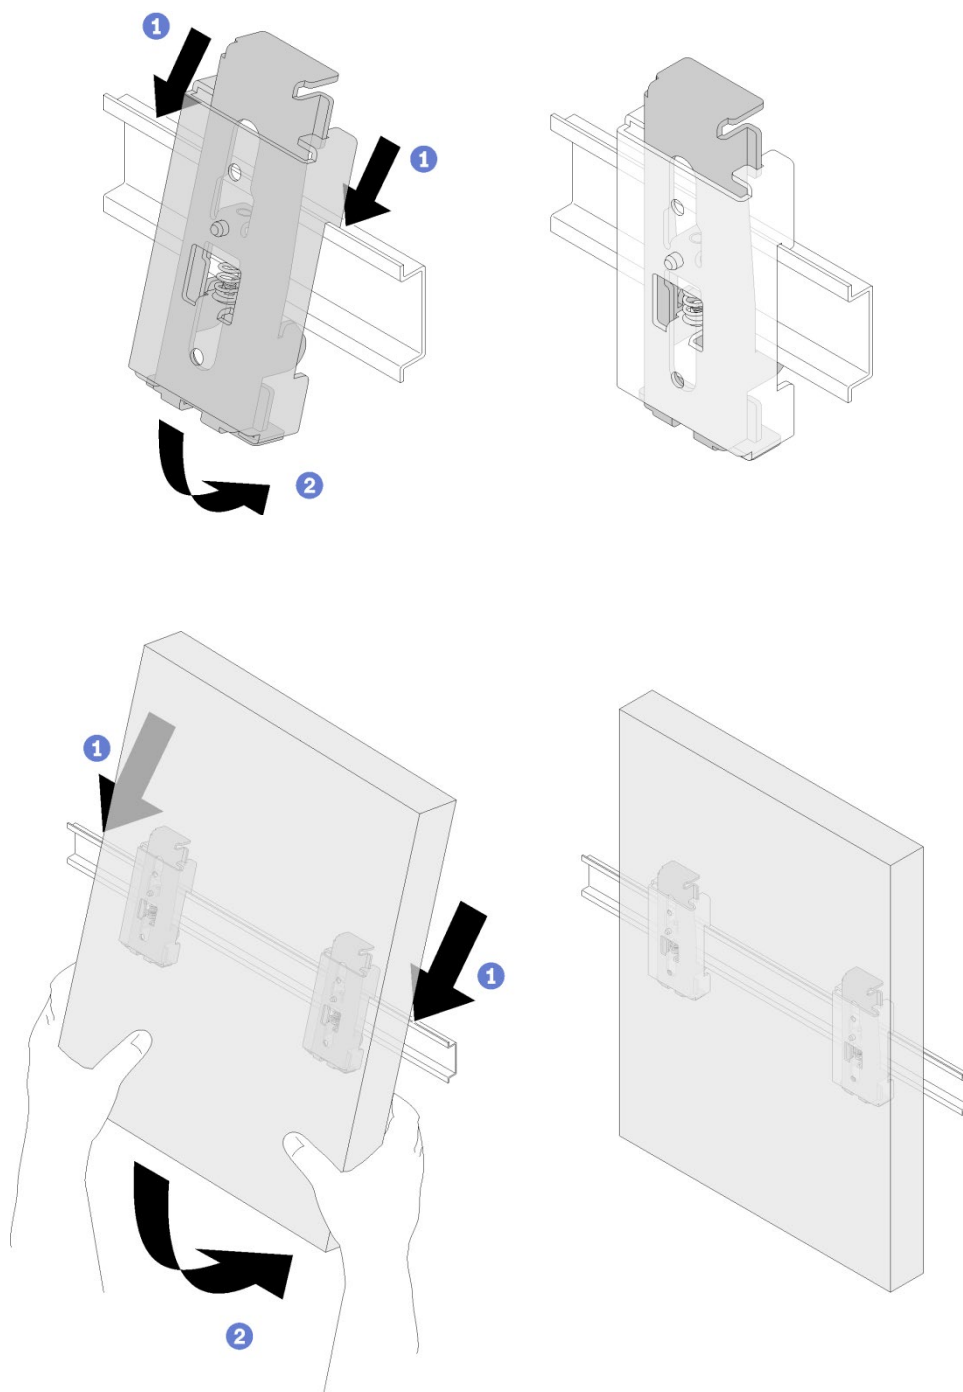


**4.** Alignez le nœud avec le manchon de nœud et faites-le glisser jusqu'à ce qu'il soit en place. Ensuite, fixez les deux vis moletées.

**5.** Si nécessaire, branchez les câbles.

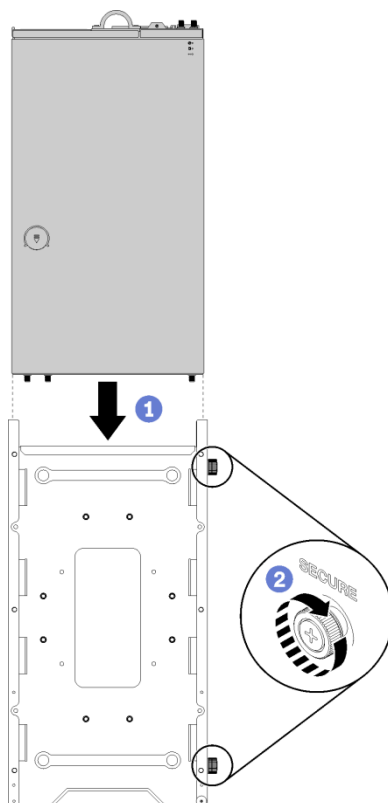

**6.** Insérez avec précaution l'onglet sur le panneau de sécurité dans l'emplacement ; pivotez ensuite le panneau de sécurité vers l'intérieur jusqu'à ce que l'autre extrémité soit en place.

**7.** Utilisez la clé pour verrouiller le panneau de sécurité.

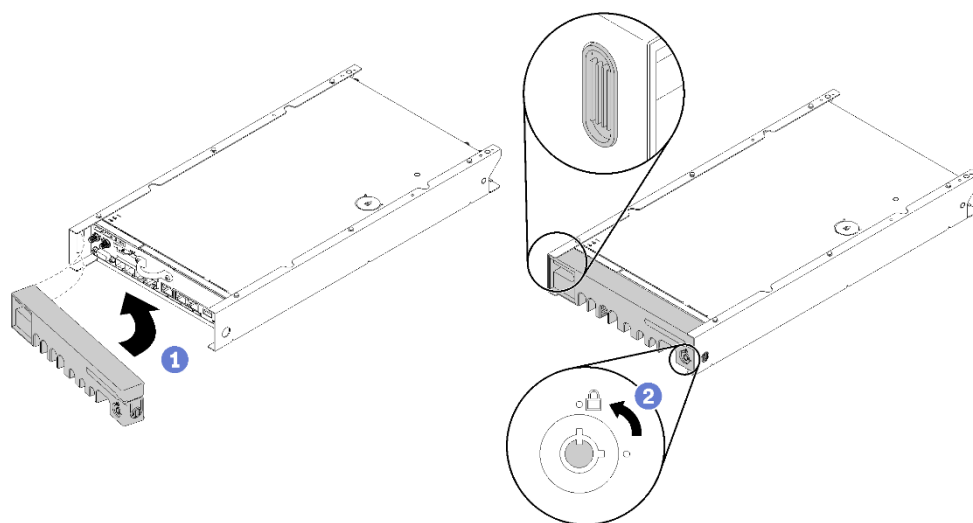


## Retirer la configuration de la glissière DIN


Pour retirer la configuration de la glissière DIN, procédez comme suit.

**Remarque :** réservez 500 mm d'espace vide devant le nœud afin de disposer de suffisamment d'espace pour installer et retirer le nœud.


1. Utilisez la clé pour déverrouiller le panneau de sécurité.
2. Appuyez sur la patte de déverrouillage et faites pivoter le panneau de sécurité vers l'extérieur afin de le retirer du manchon de nœud.

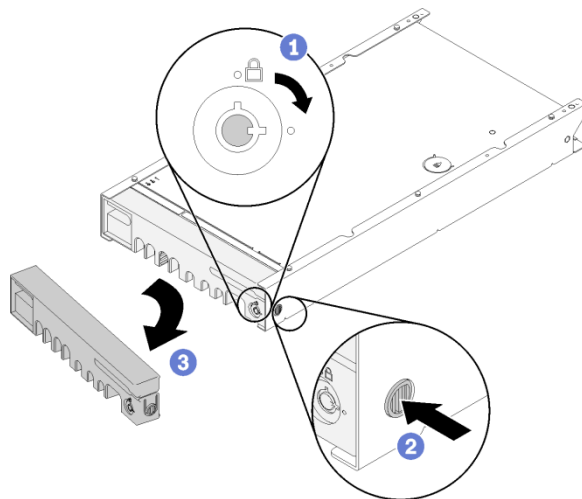

3. Si nécessaire, débranchez les câbles.
4. Desserrez les deux vis moletées et faites glisser le nœud hors du manchon de nœud.

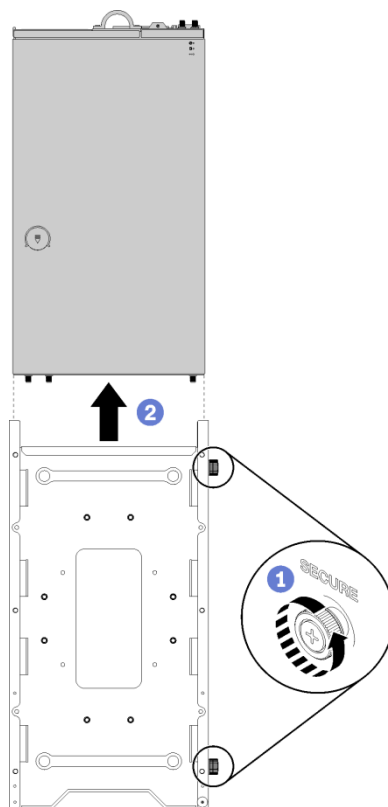


**5.** Tirez le manchon de nœud vers le haut et retirez-le des glissières.

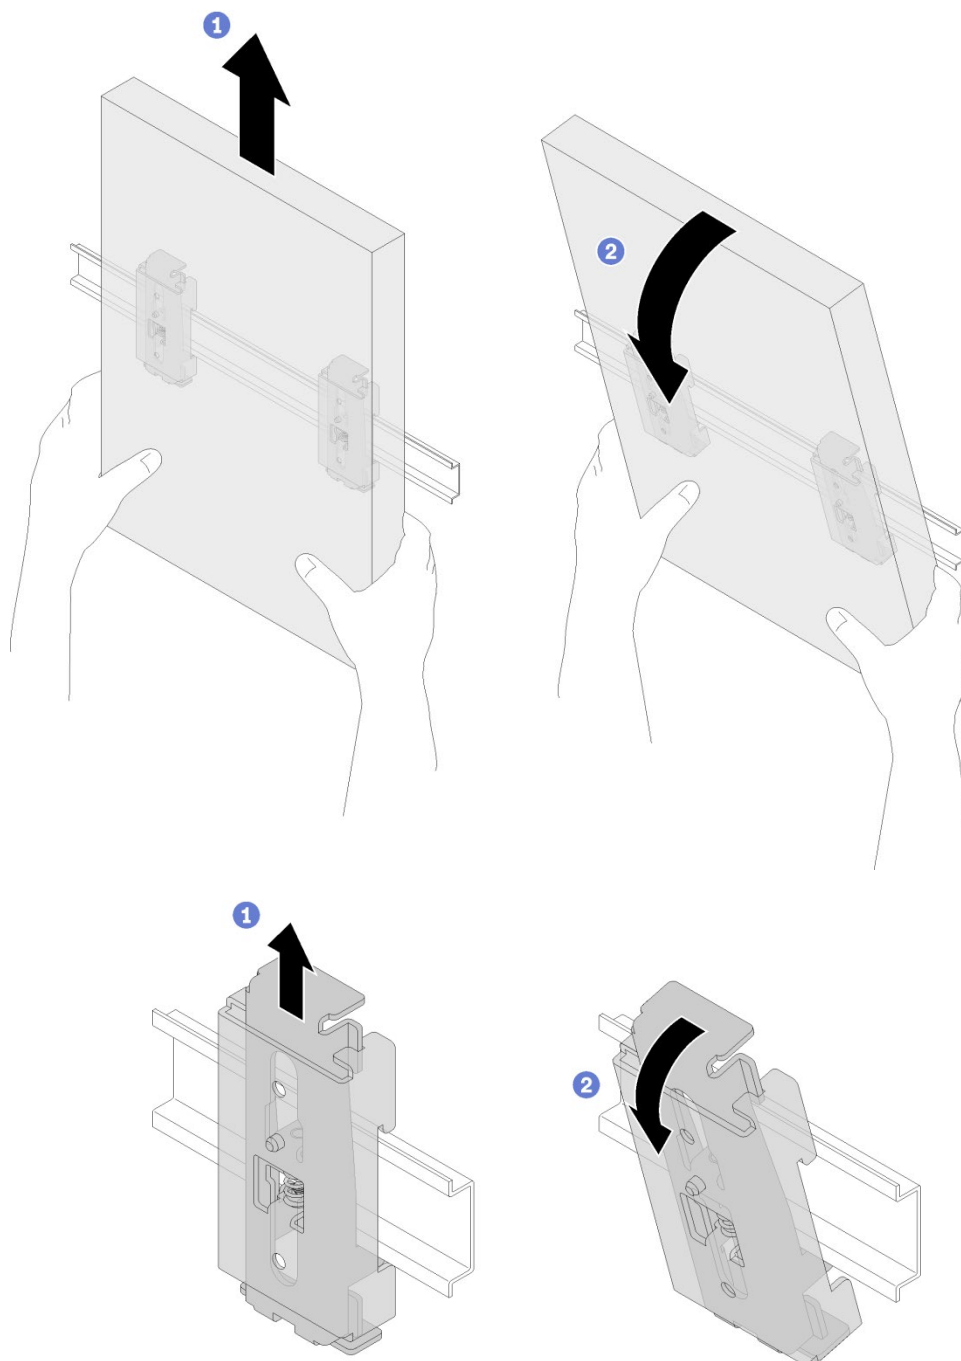

**6.** Retirez les deux clips de glissière DIN du manchon de nœud ou du support d'adaptateur d'alimentation selon votre configuration.


- Si vous retirez le manchon du nœud sans le support de l'adaptateur d'alimentation, retirez les deux clips de glissière DIN en retirant les quatre vis.

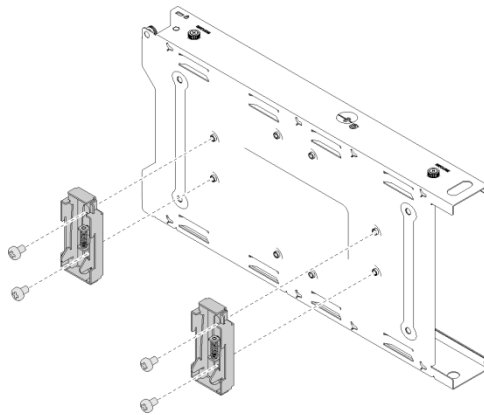

- Si vous retirez le manchon de nœud avec le support d'adaptateur d'alimentation, procédez comme suit.


❶ Retirez les quatre vis. Ensuite, retirez les deux clips de glissière DIN.

**Remarque :** vous pouvez retirer les clips de glissière DIN verticalement ou horizontalement en fonction de votre paramètre de la glissière DIN.

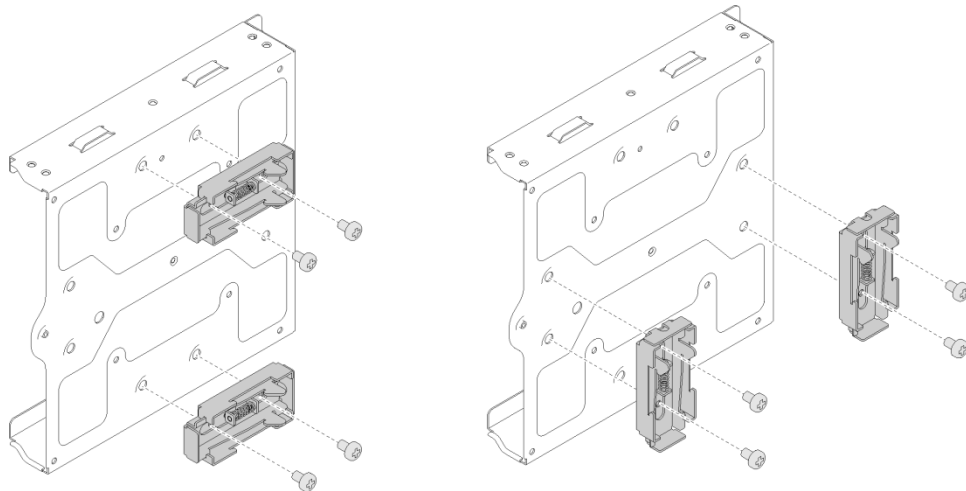

**2** Retirez les quatre vis.


**3** Insérez légèrement le manchon de nœud vers le haut pour décrocher les quatre broches en T et retirez-le du support d'adaptateur d'alimentation.

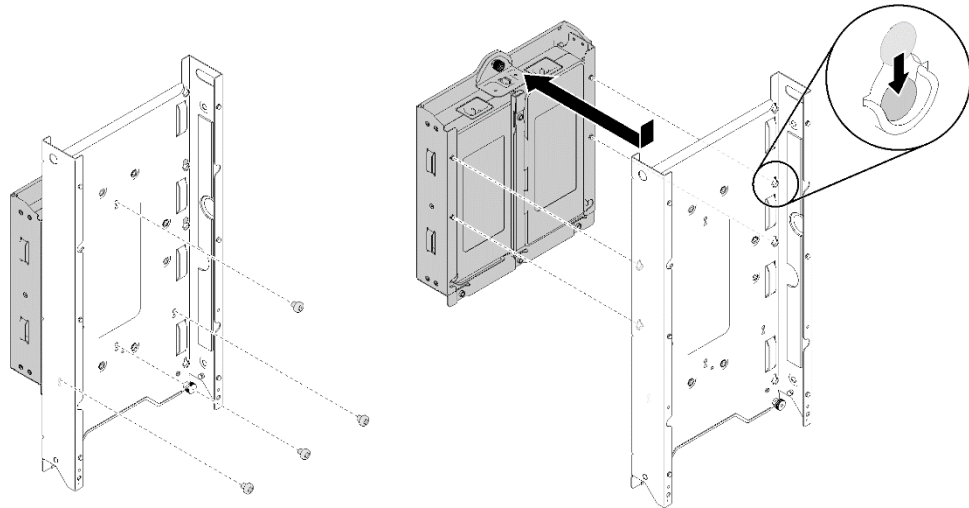

**4** Desserrez la vis moletée.

**5** Retirez l'onglet du support de l'adaptateur d'alimentation.

**6** Faites glisser les adaptateurs d'alimentation hors du support de l'adaptateur d'alimentation.

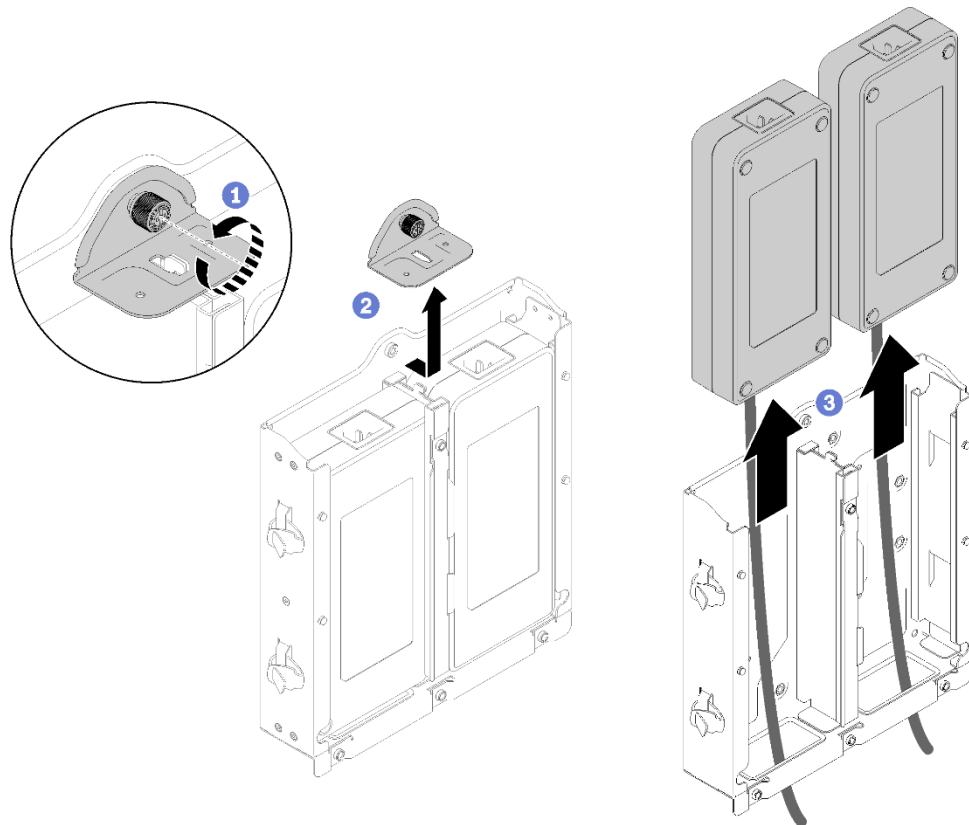

# Configuration montée sur mur

Ce document fournit des informations importantes sur l'installation et le retrait de la configuration montée sur mur.

## Installez la configuration montée sur mur




Pour installer la configuration montée sur mur, procédez comme suit.

**Remarque :** réservez 500 mm d'espace vide devant le nœud afin de disposer de suffisamment d'espace pour installer et retirer le nœud.


**Remarque :** si vous utilisez le montage VESA ou que vous installez le serveur sur un mur comportant des trous filetés 200 x 200 et 100 x 100 (M4), vous devez d'abord acheter des vis M4 appropriées (et des écrous). Ensuite, fixez le manchon de nœud ou le support d'alimentation au VESA ou au mur.

Pour le montage VESA et sur un mur fileté, sautez les étapes 1 à 3 et passez à l'étape 5 ou à l'étape 6 selon votre configuration.

1. Placez le manchon de nœud ou le support de l'adaptateur d'alimentation sur le mur.
2. Utilisez un crayon pour marquer les positions des vis.
3. Percez les quatre trous comme marqué.
  - Si vous installez le manchon de nœud sans le support d'adaptateur d'alimentation, placez le manchon de nœud sur le mur et marquez les positions des vis comme indiqué dans l'illustration ci-après.

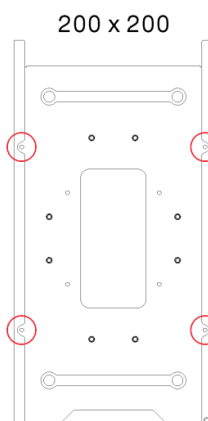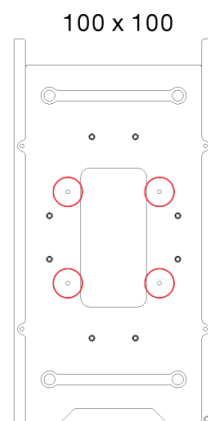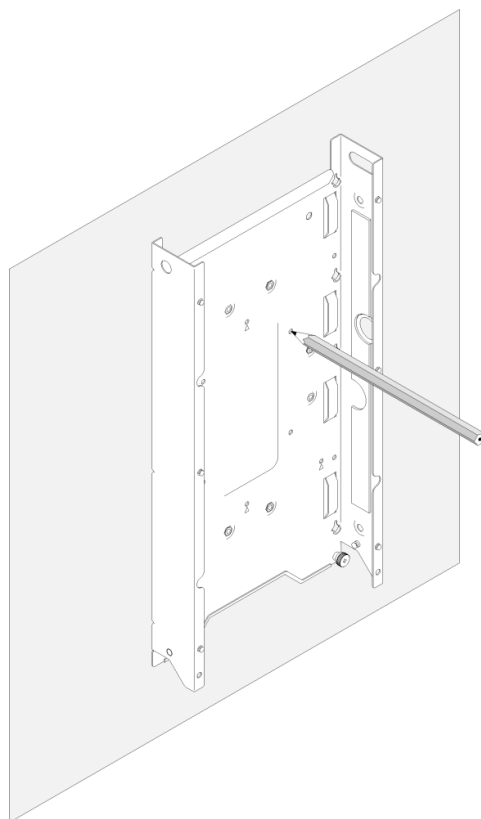


- Si vous installez le manchon de nœud sans le support d'adaptateur d'alimentation, placez le support d'adaptateur d'alimentation sur le mur et marquez les positions des vis comme indiqué dans l'illustration ci-après.

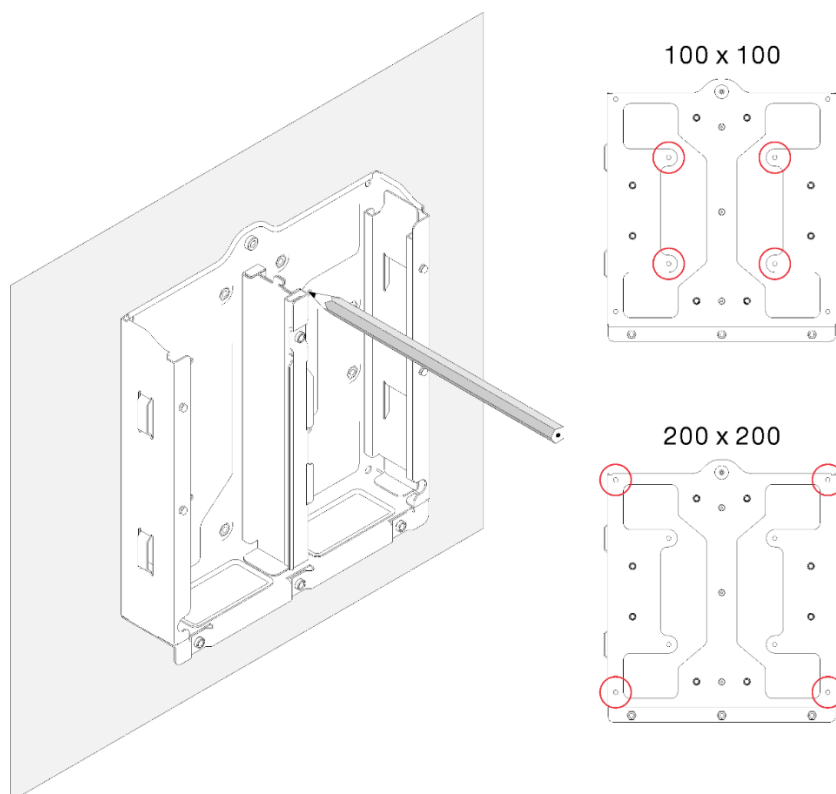

**4.** Insérez et serrez les quatre ancrages muraux au mur.

**Remarque:** si les ancrages muraux ne sont pas nécessaires pour votre configuration, ignorez cette étape et fixez les vis requises.

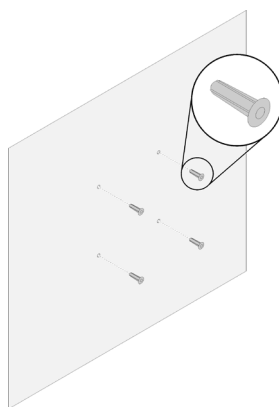



**5.** Installez le manchon de nœud et le support de l'adaptateur d'alimentation.


- Si vous installez le manchon de nœud sans le support d'adaptateur d'alimentation, procédez comme suit.

❶ Alignez le manchon de nœud avec les trous sur le mur.


❷ Insérez et serrez les quatre vis.

- Si les ancrages muraux sont installés ; installez ensuite les quatre vis autotaraudeuses
- Si les ancrages muraux ne sont pas nécessaires ; installez ensuite les vis d'usage.



**Remarque :** les vis d'usage ne sont pas incluses dans l'emballage, vous devez les acheter par vous-même.

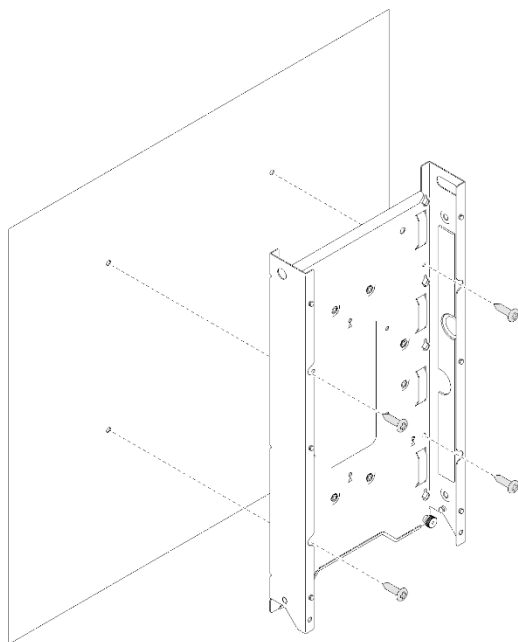

200 x 200

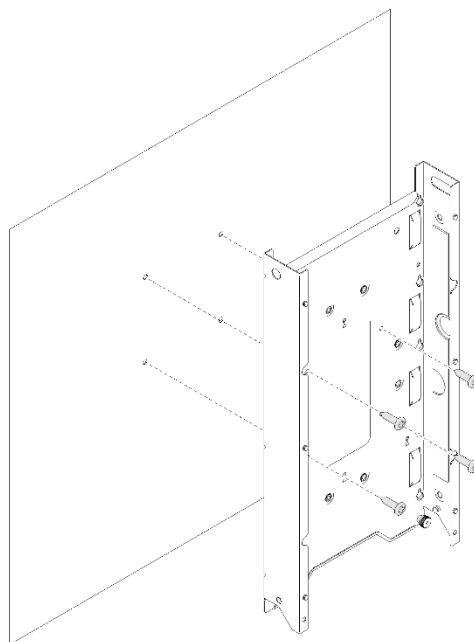

100 x 100

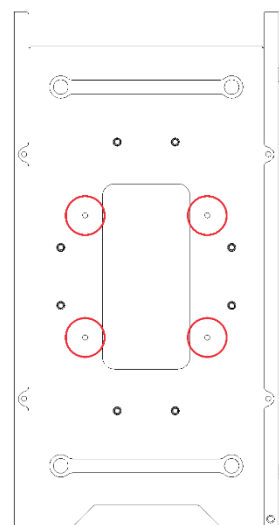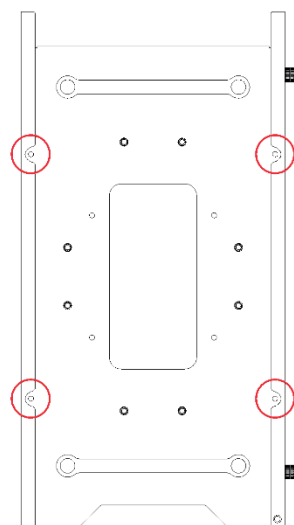


- Si vous installez le manchon de nœud avec le support d'adaptateur d'alimentation, procédez comme suit.

❶ Alignez le support de l'adaptateur d'alimentation avec les trous sur le mur.


❷ Insérez et serrez les quatre vis.

- Si les ancrages muraux sont installés ; installez ensuite les quatre vis autotaraudeuses
- Si les ancrages muraux ne sont pas nécessaires ; installez ensuite les vis d'usage.



**Remarque :** les vis d'usage ne sont pas incluses dans l'emballage, vous devez les acheter par vous-même.

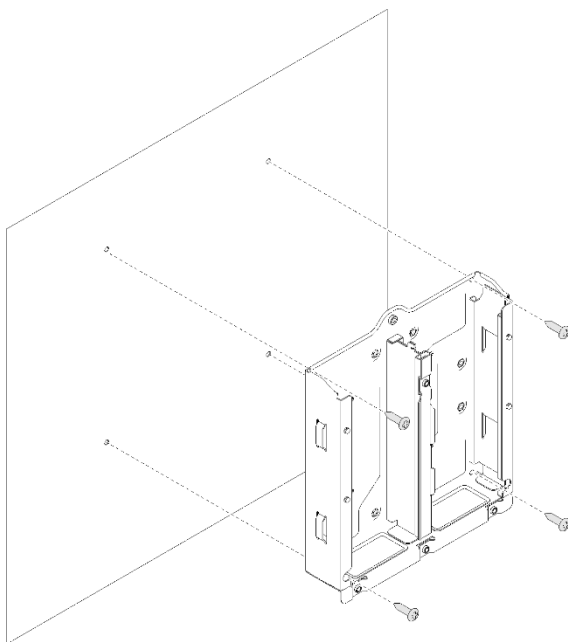


200 x 200

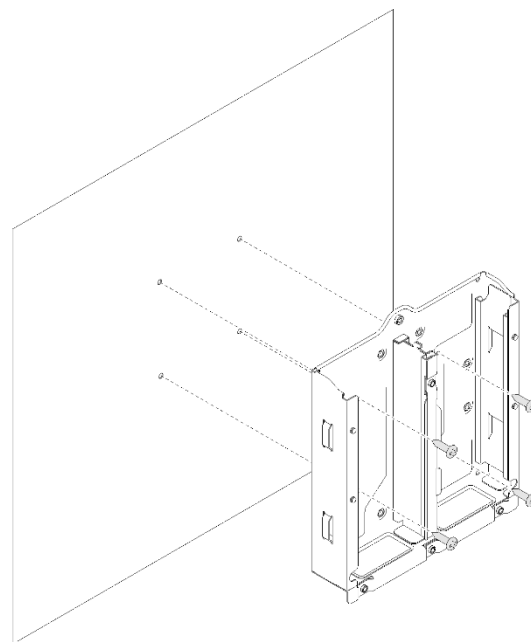


100 x 100

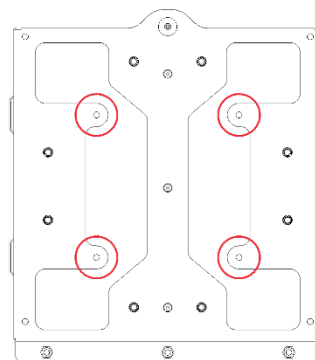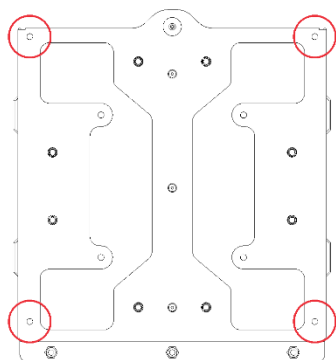


- ③ Alignez les adaptateurs d'alimentation avec le support d'adaptateur d'alimentation. Ensuite faites glisser les adaptateurs d'alimentation en place.
- ④ Alignez l'onglet avec l'emplacement et orientez avec précaution l'onglet en position.
- ⑤ Serrez la vis moletée.

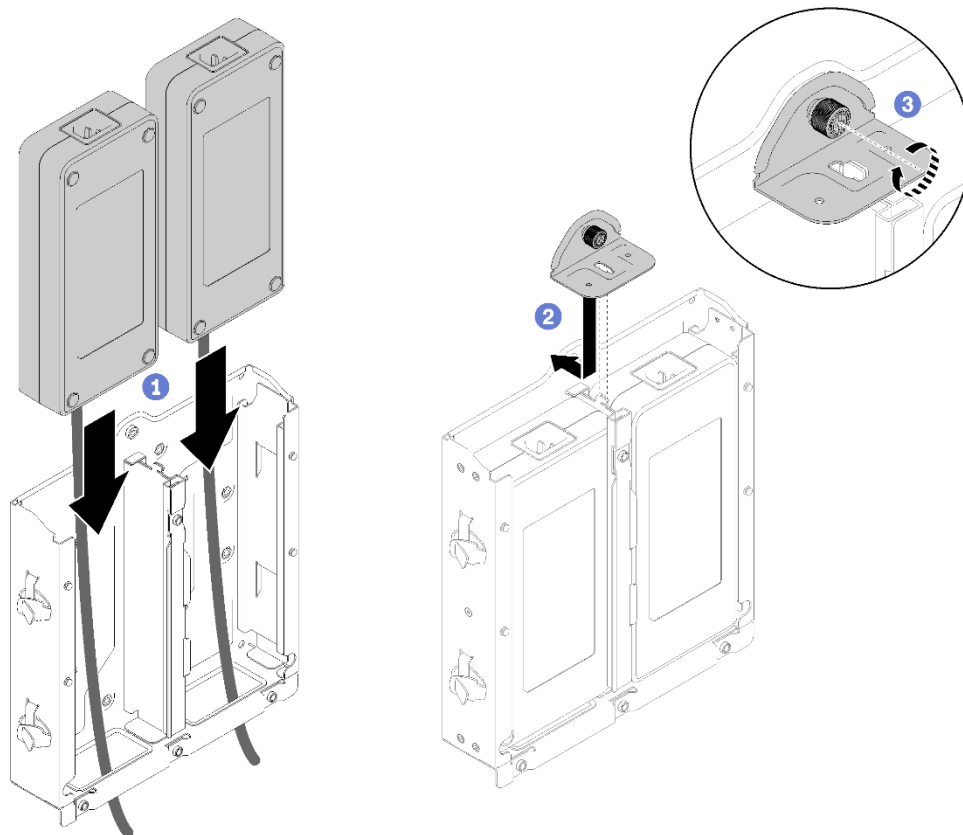

- ⑥ Alignez le manchon de nœud avec le support de l'adaptateur d'alimentation et tirez légèrement le manchon de nœud vers le bas pour raccorder les quatre broches en T.
- ⑦ Insérez et serrez les quatre vis.

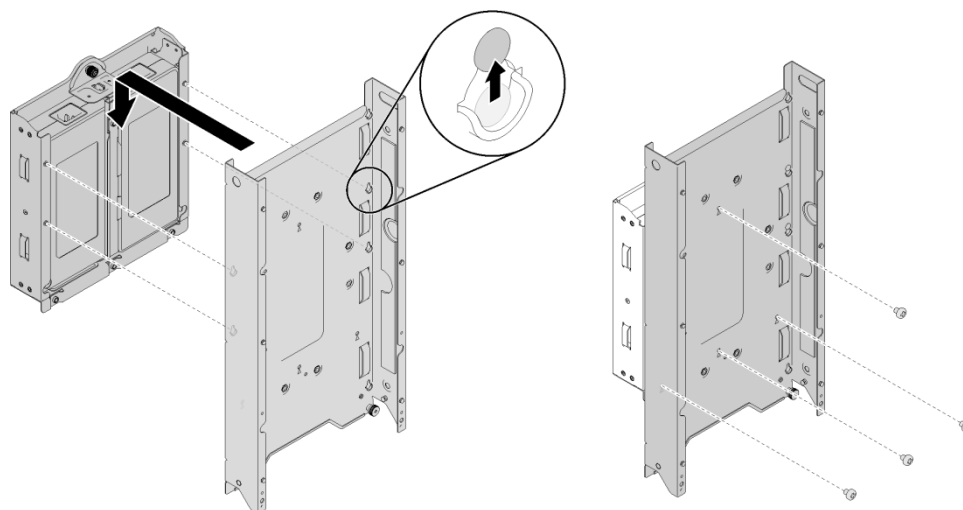


- 6.** Alignez le nœud avec le manchon de nœud et faites-le glisser jusqu'à ce qu'il soit en place. Ensuite, fixez les deux vis moletées.

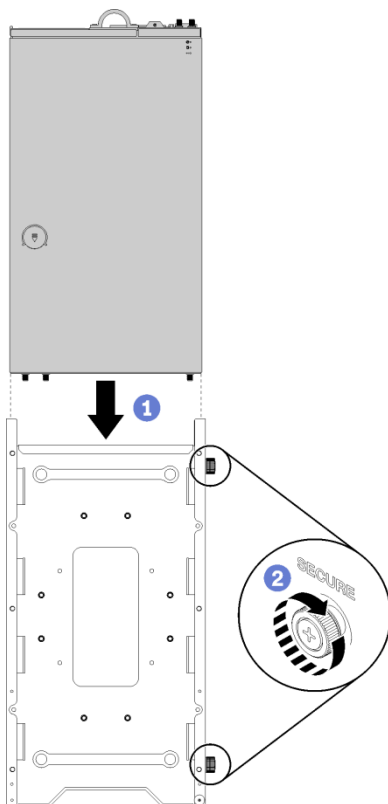

- 7.** Si nécessaire, branchez les câbles.

- 8.** Insérez avec précaution l'onglet sur le panneau de sécurité dans l'emplacement ; pivotez ensuite le panneau de sécurité vers l'intérieur jusqu'à ce que l'autre extrémité soit en place.

- 9.** Utilisez la clé pour verrouiller le panneau de sécurité.

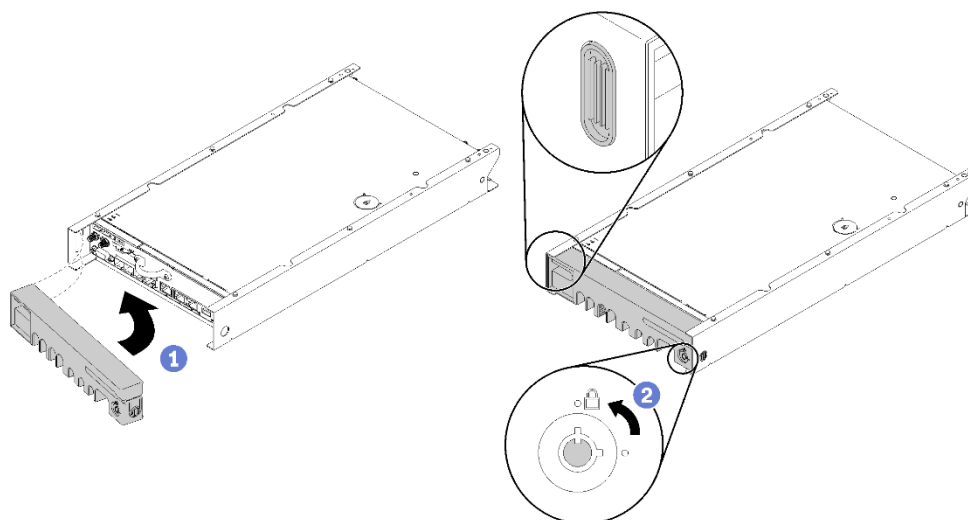


## Retrait de la configuration montée sur mur


Pour retirer la configuration montée sur mur, procédez comme suit.

**Remarque :** réservez 500 mm d'espace vide devant le nœud afin de disposer de suffisamment d'espace pour installer et retirer le nœud.

1. Utilisez la clé pour déverrouiller le panneau de sécurité.
2. Appuyez sur la patte de déverrouillage et faites pivoter le panneau de sécurité vers l'extérieur afin de le retirer du manchon de nœud.

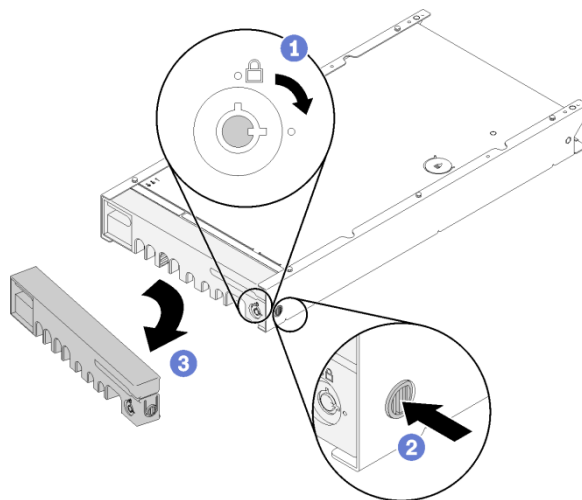

3. Si nécessaire, débranchez les câbles.
4. Desserrez les deux vis moletées et faites glisser le nœud hors du manchon de nœud.

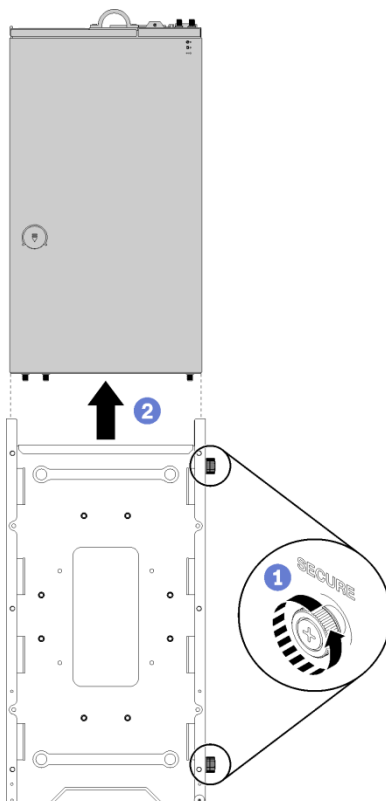


**5.** Retirez le manchon de nœud et le support de l'adaptateur d'alimentation.


- Si vous retirez le manchon de nœud sans le support d'adaptateur d'alimentation, procédez comme suit.

**❶** Retirez les quatre vis.



**❷** Retirez le manchon de nœud du mur ou du support de l'adaptateur d'alimentation.

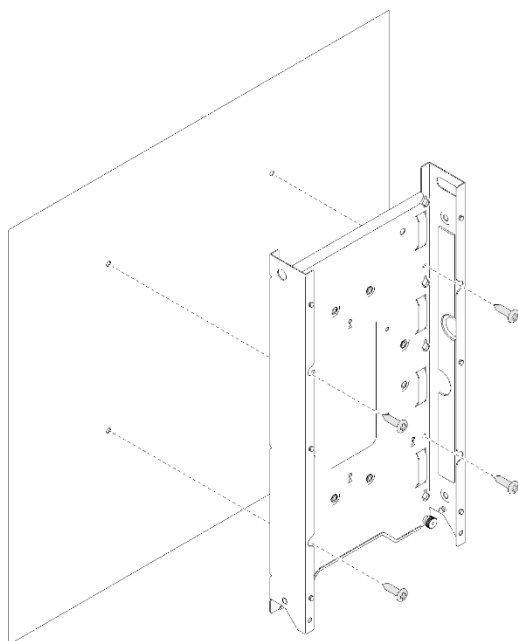

200 x 200

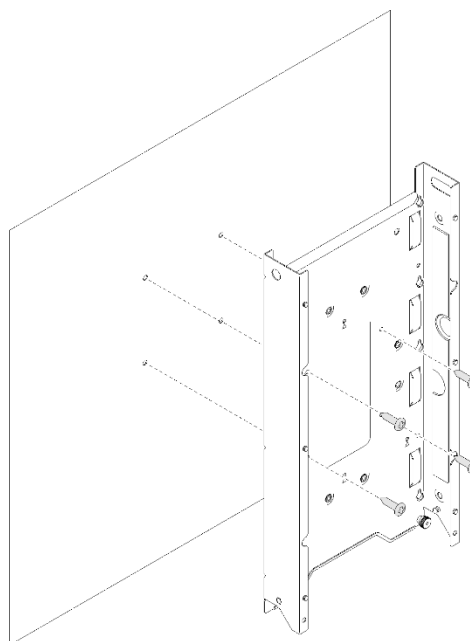


100 x 100

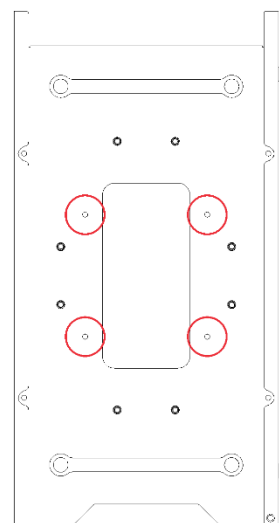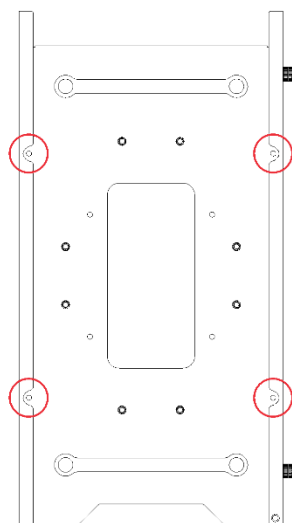

- Si vous retirez le manchon de nœud avec le support d'adaptateur d'alimentation, procédez comme suit.

**❶** Retirez les quatre vis.


**❷** Soulevez légèrement le manchon de nœud vers le haut pour décrocher les quatre broches en T et retirez-le du support d'adaptateur d'alimentation.

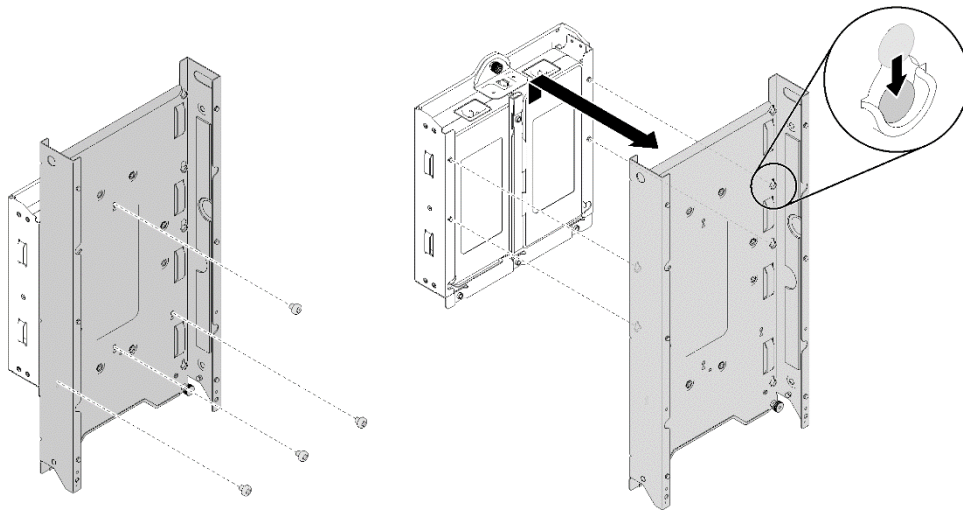


**❸** Desserrez la vis moletée.

**❹** Retirez l'onglet du support de l'adaptateur d'alimentation.


**❺** Faites glisser les adaptateurs d'alimentation hors du support de l'adaptateur d'alimentation.

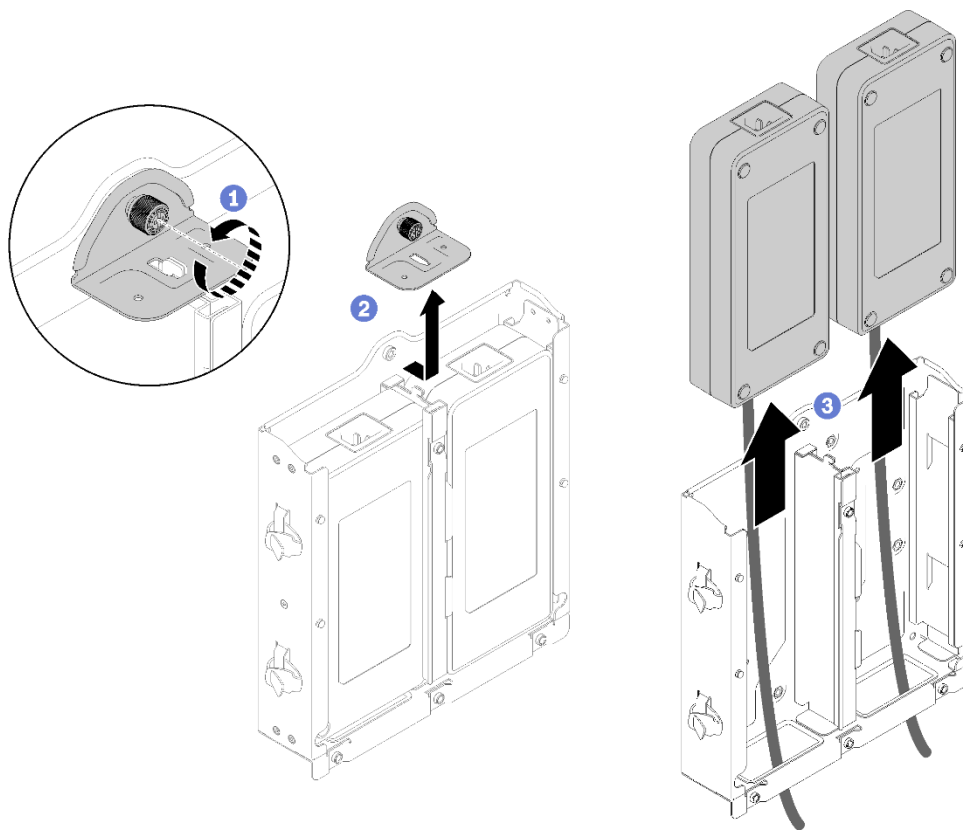



⑥ Retirez les quatre vis et retirez le support de l'adaptateur d'alimentation du mur.

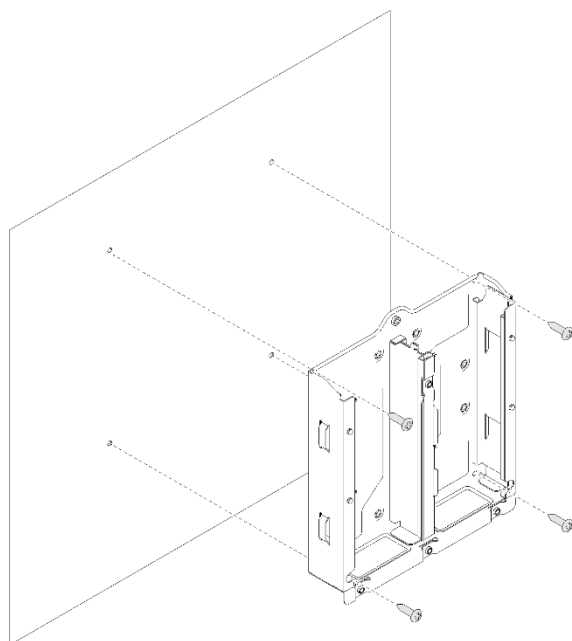

200 x 200

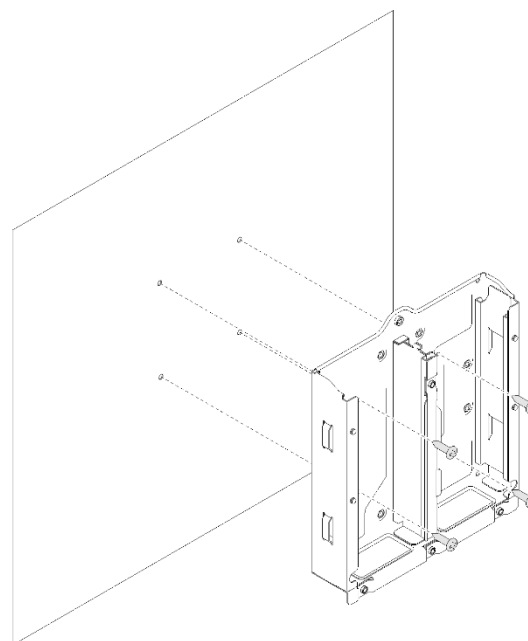

100 x 100

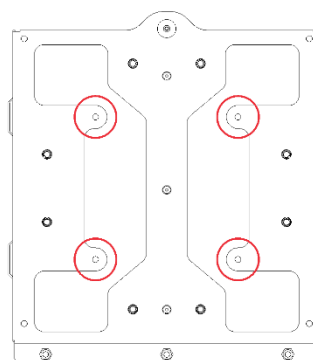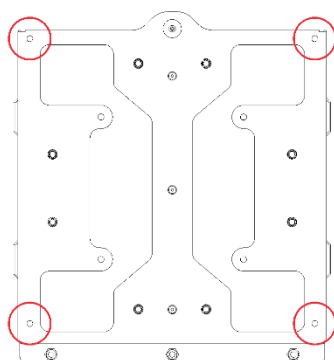

**Première édition (Août 2019)**

REMARQUE SUR LES DROITS LIMITÉS ET RESTREINTS : si les données ou les logiciels sont fournis conformément à un contrat GSA (General Services Administration) l'utilisation, la reproduction et la divulgation sont soumises aux restrictions stipulées dans le contrat n° GS-35F-05925.

Les noms de produits et de services figurant dans le présent document sont des marques ou des marques de service de leurs propriétaires respectifs.

Printed in China  
(1P) P/N : SP47A57501

