
# Lenovo

# ThinkSystem ST650 V3 系统配置指南

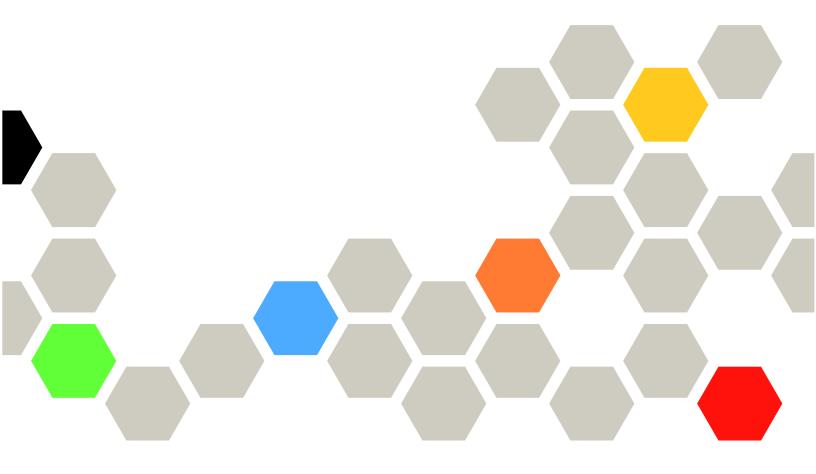

机器类型: 7D7A、7D7B

在参考此资料使用相关产品之前,请务必阅读并了解安全信息和安全说明,详见: https://pubs.lenovo.com/safety\_documentation/

此外,请确保您熟知适用于您服务器的 Lenovo 保修条款和条件,这些内容位于: http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup

第十一版 (2024 年 7 月)

© Copyright Lenovo 2023, 2024.

有限权利声明:如果数据或软件依照美国总务署(GSA)合同提供,则其使用、复制或披露将受到 GS-35F-05925 号合同的约束。

## 目录

目录i	第 4 章 拆箱和设置 51
30. A	服务器装箱物品 51
安全 iii	识别服务器和访问 Lenovo XClarity
安全检查核对表 iv	Controller
第 1 章 简介	服务器设置核对表 53
	<b>然 E                                   </b>
功能	第 5 章 系统配置 55
技术提示	为 Lenovo XClarity Controller 设置网络连接
安全公告	
规格	为 Lenovo XClarity Controller 连接设置 USB 端口
技术规格	更新固件
机械规格 10	配置固件
环境规格	内存条配置
管理选项 15	
第 2 章 服务器组件 19	启用 Software Guard Extensions(SGX) . 61
	RAID 配置
前视图	部署操作系统
后视图	备份服务器配置 63
侧视图 25	启用 Intel® On Demand 64
主板布局 27	启用 Intel <sup>®</sup> On Demand 故障诊断 74
主板接口	附录 A 获取帮助和技术协助 75
主板开关	
服务器锁	致电之前 75
系统 LED 和诊断显示屏 31	收集服务数据
根据系统 LED 和诊断显示屏进行故障诊断 . 31	联系支持机构
硬盘 LED	附录 B 文档和支持资源 79
正面操作员面板 LED 32	
背面系统 LED 34	文档下载 79
电源模块 LED	支持网站
固件和 RoT 安全模块 LED	附录 C 声明81
主板 LED	
XCC 系统管理端口(10/100/1000 Mbps RJ-45)LED	商标
外部诊断手持设备	重要注意事项 82
	电子辐射声明
第 3 章 部件列表 47	中国台湾 BSMI RoHS 声明 83
由源线 50	中国台湾进口和出口联系信息 83

## 安全

Before installing this product, read the Safety Information.

Antes de instalar este produto, leia as Informações de Segurança.

在安装本产品之前,请仔细阅读 Safety Information (安全信息)。

安装本產品之前,請先閱讀「安全資訊」。

Prije instalacije ovog produkta obavezno pročitajte Sigurnosne Upute.

Před instalací tohoto produktu si přečtěte příručku bezpečnostních instrukcí.

Læs sikkerhedsforskrifterne, før du installerer dette produkt.

Lees voordat u dit product installeert eerst de veiligheidsvoorschriften.

Ennen kuin asennat tämän tuotteen, lue turvaohieet kohdasta Safety Information.

Avant d'installer ce produit, lisez les consignes de sécurité.

Vor der Installation dieses Produkts die Sicherheitshinweise lesen.

Πριν εγκαταστήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε τις πληροφορίες ασφάλειας (safety information).

לפני שתתקינו מוצר זה, קראו את הוראות הבטיחות.


A termék telepítése előtt olvassa el a Biztonsági előírásokat!

Prima di installare questo prodotto, leggere le Informazioni sulla Sicurezza.

製品の設置の前に、安全情報をお読みください。

본 제품을 설치하기 전에 안전 정보를 읽으십시오.

Пред да се инсталира овој продукт, прочитајте информацијата за безбедност.



Les sikkerhetsinformasjonen (Safety Information) før du installerer dette produktet.

Przed zainstalowaniem tego produktu, należy zapoznać się z książką "Informacje dotyczące bezpieczeństwa" (Safety Information).

Antes de instalar este produto, leia as Informações sobre Segurança.

Перед установкой продукта прочтите инструкции по технике безопасности.

Pred inštaláciou tohto zariadenia si pečítaje Bezpečnostné predpisy.

Pred namestitvijo tega proizvoda preberite Varnostne informacije.

Antes de instalar este producto, lea la información de seguridad.

Läs säkerhetsinformationen innan du installerar den här produkten.

इ.पट.शुब.लूट.सपु.पूर.शुब.सूट.। .शूर.शु.लूट.वाच्य. इ.पट.शुब.लूट.सपु.पूर.शुब.सूट.। .शूर.शु.लूट.वाच्य.

Bu ürünü kurmadan önce güvenlik bilgilerini okuyun.

مەزكۇر مەھسۇلاتنى ئورنىتىشتىن بۇرۇن بىخەتەرلىك ئۇچۇرلىرىنى ئوقۇپ چىقىڭ.

Youq mwngz yungh canjbinj neix gaxgonq, itdingh aeu doeg aen canjbinj soengq cungj vahgangj ancien siusik.

## 安全检查核对表

按照本节中的信息识别服务器潜在的安全隐患。每台服务器在设计和制造时均安装有必要的安全装备,以保护用户和技术服务人员免遭人身伤害。

注:本设备不适合在视觉显示工作场所中的直接视野内使用。为避免在视觉显示工作场所中对光线反射造成影响,请勿将本设备放在直接视野内。

#### 警告:

根据 NEC、IEC 62368-1 和 IEC 60950-1 (音视频、信息技术和通信技术领域内的电子设备安全标准)的规定,此设备必须由经过培训的服务人员安装或维护。Lenovo 假设您有资格维护设备,并经过培训可识别产品中的危险能量级别。应使用工具、锁和钥匙或者其他安全方法操作设备,且操作过程应由负责该位置的权威人员控制。

**重要**:为保证操作人员的安全和系统正常运行,需要对服务器进行电气接地。持证电工可确认电源插座是否已正确接地。

使用以下核对表排除任何潜在的安全隐患:

- 1. 确保关闭电源并拔下电源线。
- 2. 请检查电源线。
  - 确保三线制地线接头情况良好。用仪表测量外部接地引脚与机架地线之间的三线接地连续性阻抗,并确保阻抗值为 0.1 欧姆或更低。
  - 确保电源线类型正确。

要查看服务器可用的电源线:

a. 访问:

#### http://dcsc.lenovo.com/#/

- b. 单击 Preconfigured Model (预先配置型号) 或 Configure to order (按单定做)。
- c. 输入服务器的机器类型和型号以显示配置页面。
- d. 单击 Power (电源管理) → Power Cables (电源线) 选项卡以查看所有电源线。
- 确保绝缘部分未磨损。
- 3. 检查是否存在任何明显的非 Lenovo 变更。请合理判断任何非 Lenovo 改装的安全性。
- 4. 检查服务器内部是否存在任何明显的安全隐患,如金属碎屑、污染物、水或其他液体或者过火或烟熏的痕迹。
- 5. 检查线缆是否老化、磨损或有压痕。
- 6. 确保电源模块外盖固定器(螺钉或铆钉)未卸下或受损。

## 第1章 简介

ThinkSystem ST650 V3 服务器(7D7A 型和 7D7B 型)是 4U 立式服务器,可针对各种 IT 工作负载提供优秀的性能和扩展。凭借模块化设计,该服务器可灵活定制以实现最大存储容量或高存储密度,并具有可选择的输入/输出选项和分层式系统管理。

注: 在中国大陆,不使用 ThinkSystem ST650 V3 型号名称,而是使用 ThinkSystem ST658 V3 作为品牌名称。



## 功能

性能、易用性、可靠性和扩展能力是设计服务器时的重要考虑因素。这些设计特性不但支持用户通过自定义系统硬件来满足当前需求,还支持用户通过灵活的扩展功能来支撑未来发展。

您的服务器具备以下功能和技术特点:

#### • Features on Demand

如果在服务器中或在服务器内安装的可选设备中集成了 Features on Demand 功能,您便可购买激活密钥来激活该功能。有关 Features on Demand 的信息,请参阅:

#### https://fod.lenovo.com/lkms

Intel® On Demand 功能允许用户根据工作负载和手头任务自定义处理器计算能力。如需更多信息,请参阅《用户指南》中的"启用 Intel® On Demand"。

#### • Lenovo XClarity Controller (XCC)

服务器支持 Lenovo XClarity Controller 2(XCC2)。有关 Lenovo XClarity Controller 2(XCC2)的更多信息,请参阅 https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/。

Lenovo XClarity Controller 具有不同的版本,是 Lenovo ThinkSystem 服务器硬件的通用管理控制器。Lenovo XClarity Controller 将多种管理功能整合在服务器主板(主板组合件)上的一块芯片上。Lenovo XClarity Controller 的独有特性包括增强的性能、更高清的远程视频和更多安全性选项。

#### • 符合 UEFI 规范的服务器固件

Lenovo ThinkSystem 固件符合 Unified Extensible Firmware Interface (UEFI)。UEFI 取代 BIOS,并定义了操作系统、平台固件与外部设备之间的标准接口。

Lenovo ThinkSystem 服务器可引导符合 UEFI 规范的操作系统、基于 BIOS 的操作系统、基于 BIOS 的适配器以及符合 UEFI 规范的适配器。

注: 该服务器不支持磁盘操作系统(DOS)。

#### • Active Memory

Active Memory 功能通过内存镜像提高了内存的可靠性。内存镜像方式同时在两个通道中的两对 DIMM 上复制和存储数据。如果发生故障,内存控制器将从主 DIMM 内存对切换到备用 DIMM 对。

#### • 超大系统内存容量

服务器支持具有纠错码(ECC)的同步动态随机存取存储器(SDRAM)和带寄存器的双列直插式内存条(DIMM)。有关具体类型和最大内存量的更多信息,请参阅第5页"技术规格"。

#### • 集成的网络支持

服务器随附一个带 RJ-45 接口的集成式 1 端口千兆以太网控制器,支持连接到 1000 Mbps 网络。

#### • 超大数据存储容量和热插拔功能

部分服务器型号支持最多三十二个 2.5 英寸热插拔硬盘或十六个 3.5 英寸热插拔硬盘。 利用热插拔功能,可以在不关闭服务器的情况下添加、卸下或更换硬盘。

#### • Lightpath 诊断

Lightpath 诊断借助 LED 来帮助您诊断问题。有关 Lightpath 诊断的更多信息,请参阅第 31页 "系统 LED 和诊断显示屏"。

#### • 移动访问 Lenovo 服务信息网站

服务器外盖内侧上的系统服务标签上印有 QR 码,您可以使用移动设备上的 QR 码读取应用程序扫描该 QR 码,即可快速访问 Lenovo 服务信息网站。Lenovo 服务信息网站提供额外的部件安装信息、更换过程视频和服务器支持错误代码。

#### • Active Energy Manager

Lenovo XClarity Energy Manager 是适用于数据中心的电源和温度管理解决方案。可使用 Lenovo XClarity Energy Manager 监控和管理 Converged、NeXtScale、System x、ThinkServer 服务器的功耗和温度,并提高能效。

#### • 冗余网络连接

在装有适用应用程序的情况下,Lenovo XClarity Controller 可提供故障转移到冗余以太网连接的功能。如果主以太网连接发生问题,那么所有与主连接相关联的以太网通信都会自动切换到可选冗余以太网连接。如果装有相应的设备驱动程序,则此切换不会丢失数据,也不需要用户干预。

#### • 冗余散热和电源功能

该服务器最多支持四个热插拔风扇和两个热插拔电源模块。如果某个风扇发生故障,服务器中由双转子风扇提供的冗余散热能保证系统的持续运行。

#### • ThinkSystem RAID 支持

ThinkSystem RAID 适配器为构建配置提供硬件独立磁盘冗余阵列(RAID)支持。标准 RAID 适配器提供 RAID 级别 0 和 1。可以购买可选的 RAID 适配器。

## 技术提示

Lenovo 会持续在支持网站上发布最新的提示和技巧,您可以利用这些提示和技巧来解决可能遇到 的服务器问题。这些技术提示(也称为保留提示或服务公告)提供解决与服务器运行相关问题的 过程。

要查找服务器可用的技术提示:

- 1. 转到 http://datacentersupport.lenovo.com 并导航到服务器的支持页面。
- 2. 单击导航窗格中的 How To's (操作方法)。
- 3. 从下拉菜单中单击 Article Type (文章类型) → Solution (解决方案)。 请按照屏幕上的说明选择所遇到问题的类别。

## 安全公告

Lenovo 致力于开发符合最高安全标准的产品和服务,以期保护客户及其数据的安全。当接到潜在 安全漏洞的上报时, Lenovo 产品安全事故响应团队 (PSIRT) 将负责调查问题并向客户提供相关 信息,以便客户在 Lenovo 努力寻求解决方案期间制定缓解计划。

可在以下站点找到当前安全公告的列表:

https://datacentersupport.lenovo.com/product\_security/home

## 规格

服务器的功能部件和规格的摘要。根据型号的不同,部分功能可能不可用或部分规格可能不适用。 请参阅下表,了解规格类别及每个类别的内容。

规格类别	技术规格	机械规格	环境规格
内容	• 第5页"处理器"	• 尺寸	• 第 12 页 "噪音排放"
	• 第5页"内存"	• 重量	• 第 13 页 "环境温度管
	● 第6页 "M.2 硬盘"		理"
	• 第6页"存储扩展"		• 第 14 页 "环境"
	• 第7页"扩展插槽"		
	• 第7页"图形处理单元 (GPU)"		
	• 第7页 "集成功能和 I/O 接口"	O	
	● 第8页"网络"		
	• 第8页"背面按钮"		
	• 第8页"存储控制器"		
	• 第9页 "系统风扇"		
	• 第9页"电气输入"		
	• 第 <b>10</b> 页 "最低调试配置"		
	• 第 10 页 "操作系统"		

### 技术规格

服务器的技术规格摘要。根据型号的不同、部分功能可能不可用或部分规格可能不适用。

#### 处理器

#### 处理器

该服务器支持最多两个 Intel® Xeon® 系列多核处理器, 具有集成内存控制器和 Ultra Path Interconnect

- 针对 LGA 4677 插槽设计
- 每个插槽最多可扩展至 32 核
- 最多支持 3 条 UPI 链路 (速度为 16 GTS)
- 最多支持 250 W 的 TDP

如需获取受支持处理器的列表,请访问 https://serverproven.lenovo.com。

#### 内存

#### 内存

重要:有关内存配置和安装的详细信息,请参阅《用户指南》或《硬件维护指南》中的"内存条安装规 则和安装顺序"。

- 最小内存: 16 GB
- 最大内存:
  - RDIMM: 2 TB
  - 3DS RDIMM: 4 TB
- 内存条类型:
  - 双倍数据速率第五代(TruDDR5) 4800 MHz 和 5600 MHz 带寄存器的 DIMM(RDIMM) 或 3DS RDIMM

注: 仅第四代 Intel Xeon 可扩展处理器支持 4800 MHz 内存。仅第五代 Intel Xeon 可扩展处理器 支持 5600 MHz 内存。

- 容量:
  - RDIMM: 16 GB、32 GB、48 GB、64 GB 和 96 GB
  - 3DS RDIMM: 128 GB
  - Performance+ RDIMM: 32 GB, 64 GB
- 速度

注:运行速度取决于处理器型号和 UEFI 设置。

- 4800 MHz RDIMM:
  - 每通道 1 根 DIMM: 4800 MT/s - 每通道 2 根 DIMM: 4400 MT/s
- 5600 MHz RDIMM:
  - 每通道 1 根 DIMM: 5600 MT/s
  - 每通道 2 根 DIMM:
    - 4400 MT/s
    - Performance+ RDIMM: 4800 MT/s
- 插槽: 32 个 DIMM 插槽

如需获取受支持内存条的列表,请参阅 https://serverproven.lenovo.com。

#### M.2 硬盘

#### M.2 硬盘

该服务器最多支持两个具有以下硬盘外形规格的 M.2 SATA/NVMe 硬盘:

- 42 毫米 (2242)
- 60 毫米 (2260)
- 80 毫米 (2280)
- 110 毫米 (22110)

该服务器支持以下 M.2 硬盘容量:

- 128 GB
- 240 GB
- 480 GB
- 960 GB

注: 服务器中安装的所有 M.2 硬盘的类型和容量必须相同。

如需获取受支持 M.2 硬盘的列表,请参阅 https://serverproven.lenovo.com。

#### 存储扩展

#### 存储扩展

该服务器支持以下存储配置:

- 2.5 英寸热插拔硬盘配置
  - 最多三十二个 2.5 英寸 SAS/SATA 硬盘
  - 最多二十四个 2.5 英寸 NVMe 硬盘
  - 最多二十四个 2.5 英寸 SAS/SATA 硬盘和八个 2.5 英寸 NVMe 硬盘
- 3.5 英寸热插拔硬盘配置
  - 最多十六个 3.5 英寸 SAS/SATA/NVMe 硬盘
  - 最多十二个 3.5 英寸 SAS/SATA 硬盘和四个 3.5 英寸 NVMe 硬盘
- 一个光盘驱动器插槽支持以下之一:
  - 一个光盘驱动器(ODD)
  - 一个磁带机 (RDX 或 LTO)

#### 注:

- 请参阅《用户指南》或《硬件维护指南》中的"有关系统风扇的技术规则",了解有关不同服务器配置中存储限制的详细信息。
- 如果要安装 LTO 磁带机,应安装以下 HBA 之一:
  - ThinkSystem 440-8i SAS/SATA PCIe 12 Gb HBA
  - ThinkSystem 4350-8i SAS/SATA 12 Gb HBA

如需获取受支持硬盘的列表,请访问 https://serverproven.lenovo.com。

#### 扩展插槽

#### 扩展插槽

共有九个 PCIe 扩展插槽可供使用:

- 插槽 1: PCIe Gen 5 x16, 75 W, FH/FL
- 插槽 2: PCIe Gen 5 x8 (开口式), 75 W, FH/FL
- 插槽 3: PCIe Gen 5 x16, 75 W, FH/FL
- 插槽 4: PCIe Gen 5 x8 (开口式), 75 W, FH/FL
- 插槽 5: PCIe Gen 5 x16, 75 W, FH/FL
- 插槽 6: PCIe Gen 4 x8 (开口式), 75 W, FH/FL
- 插槽 7: PCIe Gen 4 x16, 75 W, FH/FL
- 插槽 8: PCIe Gen 4 x8 (开口式), 75 W, FH/FL
- 插槽 9: PCIe Gen 4 x8 (开口式), 75 W, FH/HL

#### 注:

- ThinkSystem ST650 V3 中的插槽 2、4、6、8 和 9 采用开口式设计,这意味着这些插槽可以接纳边缘 接口物理长度超出插槽接口的适配器。例如,如果将 x16 适配器安装在服务器的 x8 插槽 2 中,则边缘 接口的一半将不会插入到插槽中。适配器仍可工作,但性能会受到影响。
- 请参阅《用户指南》或《硬件维护指南》中的"安装 HL PCIe 适配器",了解有关 PCIe 插槽技 术规则的详细信息。
- 有关受支持的 PCIe 适配器的更多信息,请参阅 https://serverproven.lenovo.com。

#### 图形处理单元(GPU)

#### 图形处理单元 (GPU)

该服务器支持以下 GPU 配置:

- 装有一个处理器时:
  - 最多两个双宽 GPU
  - 最多四个单宽 GPU
- 装有两个处理器时:
  - 最多四个双宽 GPU
  - 最多八个单宽 GPU

#### 注:

- 请参阅《用户指南》或《硬件维护指南》中的"GPU 安装规则",了解有关 GPU 安装技术规则的 详细信息。
- 如需获取受支持 GPU 适配器的列表,请参阅 https://serverproven.lenovo.com。

#### 集成功能和 I/O 接口

#### 集成功能和 I/O 接口

- Lenovo XClarity Controller (XCC), 它提供服务处理器控制和监控功能、视频控制器以及远程键 盘、显示器、鼠标和远程硬盘功能。
  - 服务器支持 Lenovo XClarity Controller 2 (XCC2)。有关 Lenovo XClarity Controller 2 (XCC2) 的更多信息,请参阅 https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/。
- - 一个 USB 2.0 接口(具有 Lenovo XClarity Controller 2 管理功能)
  - 一个 USB 3.2 Gen1 (5 Gbps) 接口
- 后面板
  - 一个外部 LCD 诊断手持设备接口
  - 四个 USB 3.2 Gen1 (5 Gbps) 接口
  - 两个 10 GbE 接口

#### 集成功能和 I/O 接口

- 一个 VGA 接口
- 一个串口模块插槽
- 一个 XClarity Controller 2 网络接口 (RJ-45 以太网接口)

#### 网络

#### 网络

- 两个 10 GbE 接口
- 一个 XClarity Controller 2 网络接口 (RJ-45 以太网接口)

#### 背面按钮

#### 背面按钮

NMI 按钮

#### 存储控制器

#### 存储控制器

内部适配器/HBA

- ThinkSystem RAID 940-16i 8 GB 闪存 PCIe Gen4 12 Gb 内部适配器(CFF)
- ThinkSystem 440-16i SAS/SATA PCIe Gen4 12 Gb 内部 HBA(CFF)
- ThinkSystem RAID 9350-16i 4 GB 闪存 PCIe 12 Gb 内部适配器
- ThinkSystem RAID 9350-8i 2 GB 闪存 PCIe 12 Gb 内部适配器
- ThinkSystem RAID 5350-8i PCIe 12 Gb 内部适配器

#### **HBA**

- ThinkSystem 440-16i SAS/SATA PCIe Gen4 12 Gb HBA
- ThinkSystem 4350-16i SAS/SATA 12 Gb HBA
- ThinkSystem 440-8i SAS/SATA PCIe Gen4 12 Gb HBA
- ThinkSystem 4350-8i SAS/SATA 12 Gb HBA
- ThinkSystem 440-16e SAS/SATA PCIe Gen4 12 Gb HBA
- ThinkSystem 440-8e SAS/SATA PCIe Gen4 12 Gb HBA

#### RAID 适配器

- RAID 级别 0、1、10
  - ThinkSystem RAID 540-8i PCIe Gen4 12 Gb 适配器
  - ThinkSystem RAID 540-16i PCIe Gen4 12 Gb 适配器
- RAID 级别 0、1、10、5
  - ThinkSystem RAID 5350-8i PCIe 12 Gb 适配器
- RAID 级别 0、1、10、5、6
  - ThinkSystem RAID 9350-8i 2 GB 闪存 PCIe 12 Gb 适配器(带有快速充电模块)
  - ThinkSystem RAID 9350-16i 4 GB 闪存 PCIe 12 Gb 适配器 (带有快速充电模块)
  - ThinkSystem RAID 940-8i 4 GB 闪存 PCIe Gen4 12 Gb 适配器 (带有快速充电模块)

#### 存储控制器

- ThinkSystem RAID 940-16i 4 GB 闪存 PCIe Gen4 12 Gb 适配器 (带有快速充电模块)
- ThinkSystem RAID 940-16i 8 GB 闪存 PCIe Gen4 12 Gb 适配器(带有快速充电模块)
- ThinkSystem RAID 940-32i 8 GB 闪存 PCIe Gen4 12 Gb 适配器(带有快速充电模块)

#### 软件 RAID

- 板载 SATA 软件 RAID
- Intel VROC NVMe RAID
  - VROC Standard 需要激活密钥并支持 RAID 级别 0、1 和 10
  - VROC Premium 需要激活密钥并支持 RAID 级别 0、1、5 和 10。

有关获取和安装激活密钥的更多信息,请参阅 https://fod.lenovo.com/lkms

#### 注:

- 请参阅《用户指南》或《硬件维护指南》中的"安装 HL PCIe 适配器",了解有关 PCIe 插槽技 术规则的详细信息。
- 有关受支持的 HBA/RAID 适配器的更多信息,请参阅 Lenovo ThinkSystem RAID 适配器和 HBA

#### 系统风扇

#### 系统风扇

该服务器最多支持四个热插拔风扇:

- 9238 单转子热插拔风扇
- 9256 双转子热插拔风扇

#### 注:

- 单转子热插拔风扇不能与双转子热插拔风扇混合使用。
- 当系统已关机但仍连接着交流电源时,插槽 4 中的风扇可能会继续运转,但速度会大幅下降。这种系 统设计旨在提供适当的散热。
- 请参阅《用户指南》或《硬件维护指南》中的"有关系统风扇的技术规则",了解有关风扇安装技 术规则的详细信息。

#### 电气输入

#### 电气输入

该服务器最多支持两个 CFF V4 电源模块单元(支持 1+1 冗余)。以下是受支持类型的列表:

- 750 瓦白金级
- 1100 瓦白金级
- 1100 瓦钛金级
- 1800 瓦白金级
- 1800 瓦钛金级
- 2600 瓦钛金级

#### 注:

- 仅在以下电源模块上支持 100 V+:
  - 750 瓦白金级
  - 1100 瓦白金级
- 仅在以下电源模块上支持 200 V+:

#### 电气输入

- 750 瓦白金级
- 1100 瓦白金级
- 1100 瓦钛金级
- 1800 瓦白金级
- 1800 瓦钛金级
- 2600 瓦钛金级

重要: 所有要安装的电源模块必须具有相同的额定功率、瓦数或等级。

#### 警告:

- 仅在中国大陆支持 240 V 直流输入(输入范围: 180-300 V 直流电)。
- 采用 240 V 直流输入的电源模块不支持热插拔电源线功能。要拔下电源线,请确保已关闭服务器电源 或从断路器面板上切断直流电源。
- 为使 ThinkSystem 产品在直流或交流电气环境中都能正常运行,必须具有或安装符合 60364-1 IEC 2005 标准的 TN-S 接地系统。

#### 最低调试配置

#### 最低调试配置

- 一个处理器,位于处理器插槽 1 中(处理器 TDP 小于 200 瓦)
- 一个 DRAM DIMM, 位于 DIMM 插槽 10 中
- 一个电源模块单元,位于 PSU 插槽 1 中
- 一个带 RAID 适配器和背板的硬盘(如果调试需要操作系统)
- 三个单转子风扇(位于风扇插槽1、2和4中)和一个风扇填充件(位于风扇插槽3中)

#### 操作系统

#### 操作系统

受支持且经过认证的操作系统:

- Microsoft Windows Server
- VMware ESXi
- Red Hat Enterprise Linux
- SUSE Linux Enterprise Server

#### 参考:

- 可用操作系统的完整列表: https://lenovopress.lenovo.com/osig。
- 操作系统部署说明,请参阅第62页"部署操作系统"。

## 机械规格

服务器机械规格摘要。根据型号的不同,部分功能可能不可用或部分规格可能不适用。

#### 尺寸

#### 4U 服务器

- 高度:
  - 不含支脚: 448 毫米 (17.64 英寸)
  - 含支脚: 461.4 毫米 (18.17 英寸)
- 宽度:
  - 不含支脚: 174.2 毫米 (6.86 英寸)
  - 含支脚: 247.4 毫米 (9.74 英寸)
- 深度:
  - 不含安全门: 710.8 毫米 (27.98 英寸)
  - 含安全门: 733.8 毫米 (28.89 英寸)

#### 重量

- 2.5 英寸硬盘配置
  - 最大: 40.21 千克 (88.647 磅)
- 3.5 英寸硬盘配置
- 最大: 42.735 千克 (94.214 磅)

## 环境规格

服务器环境规格摘要。根据型号的不同,部分功能可能不可用或部分规格可能不适用。

#### 噪音排放

#### 噪音排放

该服务器的噪音排放声明如下:

- 声功率级(LwAd)
  - 空闲时:
    - 最低: 5.2 贝尔
    - 典型值: 5.8 贝尔
    - GPU: 6.4 贝尔
    - 存储时: 6.4 贝尔
  - 运行时:
    - 最低: 5.2 贝尔
    - 典型值: 5.8 贝尔
    - GPU: 7.6 贝尔
    - 存储时: 7.2 贝尔
- 声压级 (LpAm):
  - 空闲时:
    - 最低值: 37 dBA
    - 典型值: 41 dBA
    - GPU: 48 dBA
    - 存储时: 48 dBA
  - 运行时:
    - 最低值: 37 dBA
    - 典型值: 41 dBA
    - GPU: 59 dBA
    - 存储时: 56 dBA

- 以上噪音级别为受控声学环境下的噪音级别,依据 ISO 7779 中的指定程序测量,依据 ISO 9296 进行 报告。
- 声明的噪音级别取决于以下配置,可能因配置/条件而异:
  - 最低配置: 1 x 125 W CPU、4 x 16 GB RDIMM、4 x 3.5 英寸 SAS 硬盘、软件 RAID、2 x 板载 10 GB LAN 端口、1 x 750 W PSU
  - 典型配置: 2 x 150 W CPU、4 x 32 GB RDIMM、8 x 3.5 英寸 SAS 硬盘、RAID 940-8i、2 x 板载 10 GB LAN 端口、2 x 750 W PSU
  - 富 GPU 配置: 2 x 150 W CPU、32 x 64 GB RDIMM、8 x 3.5 英寸 SAS 硬盘、1 x RAID 940-8i、 2 x 板载 10 GB LAN 端口、8 x NVDIA A2 GPU、2 x 1800 W PSU
  - 富存储器配置: 2 x 195 W CPU、32 x 64 GB RDIMM、32 x 2.5 英寸 SAS 硬盘、2 x RAID 940-16i、 2 x 板载 10 GB LAN 端口、2 x 1800 W PSU
- 政府法规(如 OSHA 或欧洲共同体指令)可用于管理工作场所中的噪音级别,并适用于您和您的服务 器安装过程。安装中实际的声压级别取决于各种因素,包括安装中的机架数量;房间的大小、材料和配 置;来自其他设备的噪音级别;房间的环境温度以及员工相对于设备的位置。另外,对此类政府法规的 遵守情况还取决于其他多种因素,包括员工暴露时长以及员工是否佩戴听力保护装置。Lenovo 建议您 咨询该领域的合格专家,以确定您是否遵守了适用的法规。

#### 环境温度管理

#### 环境温度管理

**重要**: 当环境温度高于所支持的温度时,服务器将关闭。直到环境温度回到所支持的温度范围内时,服务器才会重新开机。

装有特定组件时,请调节环境温度。

- 装有以下一个或多个组件时,请确保环境温度不超过 45°C。
  - TDP 不超过 125 瓦的处理器
  - 三十二根容量小于 32 GB 的 RDIMM
  - 最多两个硬盘背板 (仅支持 SATA 固态硬盘)
  - PCIe 适配器: \*1
    - ThinkSystem Broadcom 5719 1 Gb 4 端口 RJ45 PCIe 以太网适配器
    - ThinkSystem Intel I350-T4 1 Gb 4 端口 RI45 PCIe 以太网适配器
- 装有以下一个或多个组件时,请确保环境温度不超过 40°C。
  - TDP 不超过 150 瓦的处理器
  - 三十二根容量小于 32 GB 的 RDIMM
  - 最多两个硬盘背板 (仅支持 SATA 固态硬盘和 SATA 硬盘)
  - PCIe 适配器: \*1
    - ThinkSystem Broadcom 5719 1 Gb 4 端口 RJ45 PCIe 以太网适配器
    - ThinkSystem Intel I350-T4 1 Gb 4 端口 RJ45 PCIe 以太网适配器
- 装有以下一个或多个组件时,请确保环境温度不超过 35°C。
  - TDP 不超过 195 瓦的处理器
  - 三十二根容量小于 64 GB 的带寄存器的 RDIMM
  - 最多四个硬盘背板
  - 光盘驱动器/磁带机 (取决于服务器型号)
  - PCIe 适配器: \*1
    - 重定时器
    - HBA/RAID 适配器
    - 以太网适配器
    - NIC 适配器
- 在以下任一情况下,请确保环境温度不超过 30°C。
  - TDP 不超过 250 瓦的处理器
  - 三十二根容量小于 128 GB 的带寄存器的 RDIMM
  - 最多两个硬盘背板
  - 光盘驱动器/磁带机 (取决于服务器型号)
  - PCIe 适配器: \*1
    - 重定时器
    - HBA/RAID 适配器
    - 以太网适配器
    - NIC 适配器
  - GPU 适配器\*1

- TDP 不超过 195 瓦的处理器
- 三十二根容量小于 64 GB 的带寄存器的 RDIMM
- 最多四个硬盘背板
- 光盘驱动器/磁带机(取决于服务器型号)
- PCIe 适配器: \*1
  - 重定时器
  - HBA/RAID 适配器
  - 以太网适配器
  - NIC 适配器
- A2/L4 GPU 适配器\*1
- 在以下任一情况下,请确保环境温度不超过 25°C。
  - TDP 不超过 250 瓦的处理器
  - 三十二根容量小于 128 GB 的带寄存器的 RDIMM
  - 最多两个硬盘背板
  - 光盘驱动器/磁带机 (取决于服务器型号)
- TDP 不超过 250 瓦的处理器
- 三十二根容量小于 64 GB 的带寄存器的 RDIMM
- 最多四个硬盘背板
- 光盘驱动器/磁带机(取决于服务器型号)

#### 环境温度管理

- PCIe 适配器: \*1
  - 重定时器
  - HBA/RAID 适配器
  - 以太网适配器
  - NIC 适配器
- GPU 适配器\*1

- PCIe 适配器: \*1
  - 重定时器
  - HBA/RAID 适配器
  - 以太网适配器
  - NIC 适配器
- A2/L4 GPU 适配器\*1

#### 注:

- 1. \*有关受支持的 PCIe 适配器和 GPU 适配器的更多信息,请参阅 https://serverproven.lenovo.com。
- 2. 请参阅《用户指南》或《硬件维护指南》中的"有关系统风扇的技术规则",了解有关不同服务器配置中存储限制的详细信息。

#### 环境

#### 环境

ThinkSystem ST650 V3 符合 ASHRAE A2 级规格。根据硬件配置的不同,部分型号符合 ASHRAE A3 级和 A4 级规格。运行温度超出 ASHRAE A2 级规格范围时,系统性能可能会受到影响。

- 气温:
  - 运行时
    - ASHRAE A2 级: 10°C 到 35°C (50°F 到 95°F);海拔 900米 (2953 英尺)以上时,每增高 300米 (984 英尺),最高环境温度降低 1°C。
    - ASHRAE A3 级: 5° C 到 40° C (41° F 到 104° F); 海拔 900 米 (2953 英尺) 以上时,每增高 175 米 (574 英尺),最高环境温度降低 1° C。
    - ASHRAE A4 级: 5° C 到 45° C (41° F 到 113° F); 海拔 900 米 (2953 英尺)以上时,每增高 125 米 (410 英尺),最高环境温度降低 1° C。
  - 服务器关闭时: 5°C 到 45°C (41°F 到 113°F)
  - 装运/存储时: -40°C 到 60°C (-40°F 到 140°F)
- 最大海拔高度: 3050 米 (10000 英尺)
- 相对湿度(非冷凝):
  - 运行时
    - ASHRAE A2 级: 8% 到 80%; 最高露点: 21°C (70°F)
    - ASHRAE A3 级: 8% 到 85%; 最高露点: 24°C (75°F)
    - ASHRAE A4 级: 8% 到 90%; 最高露点: 24° C (75° F)
  - 装运/存储时: 8% 到 90%
- 颗粒污染物

**注意**:如果空气中悬浮的颗粒与活性气体单独发生反应,或与其他环境因素(湿度或温度)发生组合反应,可能会对服务器构成威胁。有关颗粒和气体限制的信息,请参阅第 14 页 "颗粒污染物"。

注: 该服务器是为标准数据中心环境而设计的,建议将其置于工业数据中心中。

#### 颗粒污染物

**注意**:如果空气中悬浮的颗粒(包括金属屑或微粒)与活性气体单独发生反应,或与其他环境因素(如湿度或温度)发生组合反应,可能会对本文档中所述的设备构成威胁。

颗粒水平过高或有害气体聚集所引发的风险包括设备故障或设备完全损坏。为避免此类风险,本规格中对颗粒和气体进行了限制。不得将这些限制视为或用作决定性的限制,因为有大量其他因素(如空气的温度或含水量)会影响微粒或环境腐蚀物的作用程度以及气体污染物的转移。如果不使用本文档中所规定的特定限制,您必须采取必要措施,使颗粒和气体级别保持在能够保护人员健康和安全的水平。如果 Lenovo 判断您所处环境中的颗粒或气体水平已对设备造成损害,则

Lenovo 可在实施适当的补救措施时决定维修或更换设备或部件以减轻此类环境污染。此类补救措施的实施由客户负责。

表 1. 颗粒和气体的限制

污染物	限制
活性气体	按照 ANSI/ISA 71.04-1985 <sup>1</sup> 严重性级别为 G1 时:
	• 铜的反应性水平应小于 200 Å/月(约等于每小时增重 0.0035 微克/平方厘米)。2
	• 银的反应性水平应小于 200 Å/月(约等于每小时增重 0.0035 微克/平方厘米)。3
	• 气体腐蚀性的反应性监测必须在进气口侧机架前方约 5 厘米(2 英寸)、离地面四分之一和四分之三的机架高度处或气流速度更高的地方进行。
空气中的悬浮颗 粒	数据中心必须达到 ISO 14644-1 8 级的洁净度要求。
	对于未使用空气侧节能器的数据中心,可以通过选择以下过滤方法之一来达到 ISO 14644-1 8 级的洁净度要求:
	• 可使用 MERV 8 过滤器持续过滤室内空气。
	• 可用 MERV 11 或最好是 MERV 13 过滤器对进入数据中心的空气进行过滤。
	对于使用空气侧节能器的数据中心,要达到 ISO 8 级的洁净度要求,应根据该数据中心的具体情况选择过滤器。
	• 颗粒污染物的潮解相对湿度应大于 60% RH。4
	• 数据中心不能存在锌晶须。5

- <sup>1</sup> ANSI/ISA-71.04-1985。*流程测量和控件系统的环境条件:空气污染物*。美国北卡罗莱纳州三角研究园美国仪器学会(Instrument Society of America)。
- <sup>2</sup> 铜腐蚀产物厚度增长速率(单位为 Å/月)与重量增加速率之间的等价性推论,假定 Cu<sub>2</sub>S 和 Cu<sub>2</sub>O 以相等的比例增长。
- <sup>3</sup> 银腐蚀产物厚度增长速率(单位为 Å/月)与重量增加速率之间的等价性推论,假定 Ag2S 是唯一的腐蚀产物。
- 4颗粒污染物的潮解相对湿度是指使尘埃吸收足够的水分后变湿并成为离子导电物的相对湿度。
- <sup>5</sup> 锌晶须的收集方式为:将数据中心划分为 10 个区域,使用直径为 1.5 厘米的导电胶带圆片随机选取金属残桩收集表面残屑。如果用扫描电子显微镜检查胶带未发现锌晶须,则认为数据中心不存在锌晶须。

## 管理选项

本节中介绍的 XClarity 产品服务组合和其他系统管理选件可帮助您更加轻松、高效地管理服务器。

#### 概述

选件	描述
	基板管理控制器 (BMC)
Lenovo XClarity	将服务处理器功能、超级 I/O、视频控制器和远程感知功能整合到服务器主板(主板组合件)上的单块芯片中。
Controller	界面
	• CLI 应用程序
	• Web GUI 界面

选件	描述
	• 移动应用程序
	Redfish API
	使用和下载
	https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/
	此应用程序可将 XCC 事件报告到本地操作系统的系统日志。
	界面
Lenovo XCC Logger	• CLI 应用程序
Utility	使用和下载
	• https://pubs.lenovo.com/lxcc-logger-linux/
	https://pubs.lenovo.com/lxcc-logger-windows/
	适用于多服务器管理的集中式界面。
	界面
	• Web GUI 界面
Lenovo XClarity	● 移动应用程序
Administrator	• REST API
	使用和下载
	https://pubs.lenovo.com/lxca/
	适用于服务器配置、数据收集和固件更新的便携式轻型工具集。同时适用于单服务器和多服务器管理环境。
	界面
I VOI	• OneCLI: CLI 应用程序
Lenovo XClarity Essentials 工具集	• Bootable Media Creator: CLI 应用程序, GUI 应用程序
	• UpdateXpress: GUI 应用程序
	使用和下载
	https://pubs.lenovo.com/lxce-overview/
	单个服务器上基于 UEFI 的嵌入式 GUI 工具,可简化管理任务。
Lenovo XClarity Provisioning Manager	界面
	Web 界面 (BMC 远程访问)
	• GUI 应用程序
	使用和下载
	https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/

选件	描述
	重要: Lenovo XClarity Provisioning Manager(LXPM)支持的版本因产品而异。除非另有说明,否则在本文档中 Lenovo XClarity Provisioning Manager 的所有版本均称为 Lenovo XClarity Provisioning Manager 和 LXPM。如需查看服务器支持的 LXPM 版本,请转到 https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/。
	一系列可将 Lenovo 物理服务器的管理和监控功能集成到特定部署基础结构 专用软件(例如 VMware vCenter、Microsoft Admin Center 或 Microsoft System Center),同时可提供额外的工作负载弹性的应用程序。
Lenovo XClarity	界面
Integrator	• <b>GUI</b> 应用程序
	使用和下载
	https://pubs.lenovo.com/lxci-overview/
	可用于管理和监控服务器电源和温度的应用程序。
	界面
Lenovo XClarity Energy	Web GUI 界面
Manager	使用和下载
	https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/lnvo-lxem
	支持服务器或机架功耗计划功能的应用程序。
	   界面
Lenovo Capacity Planner	● Web GUI 界面
	使用和下载
	https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/lnvo-lcp

## 功能

	功能							
选项	多系统管理	操作系统部署	系统配置	固件 更新 <sup>1</sup>	事件/ 警报监 控	清单/日 志	电源管理	电源计划
Lenovo XClarity Controller			√	$\sqrt{2}$	√	$\sqrt{4}$		
Lenovo XCC Logger Utility					√			
Lenovo XClarity Administrator	√	√	√	$\sqrt{2}$	√	$\sqrt{4}$		

		功能							
	选项		操作系统部署	系统配置	固件 更新 <sup>1</sup>	事件/ 警报监 控	清单/日 志	电源管理	电源计划
Lenovo	OneCLI	√		√	$\sqrt{2}$	√	√		
XClar- ity Es- sentials	Bootable Media Creator			√	$\sqrt{2}$		$\sqrt{4}$		
工具集	UpdateXpress			√	$\sqrt{2}$				
	Lenovo XClarity Provisioning Manager		√	√	$\sqrt{3}$		√5		
Lenovo Z Integrato	•	√	√6	√	√	√	√	$\sqrt{7}$	
	Lenovo XClarity Energy Manager					√		<b>√</b>	
Lenovo C	Capacity Planner								√8

#### 注:

- 1. 大多数选件可通过 Lenovo 工具进行更新。某些选件(如 GPU 固件或 Omni-Path 固件)要求使用第三方工具。
- 2. Option ROM 的服务器 UEFI 设置必须设置为自动或 UEFI, 才能使用 Lenovo XClarity Administrator、Lenovo XClarity Essentials 或 Lenovo XClarity Controller 更新固件。
- 3. 固件更新仅限于 Lenovo XClarity Provisioning Manager、Lenovo XClarity Controller 和 UEFI 更新。不支持可选设备(如适配器)固件更新。
- 4. Option ROM 的服务器 UEFI 设置必须设置为自动或 UEFI, 才能在 Lenovo XClarity Administrator, Lenovo XClarity Controller 或 Lenovo XClarity Essentials 中显示详细的适配器卡信息,如型号名称和固件级别。
- 5. 此清单并非完整清单。
- 6. Lenovo XClarity Integrator System Center Configuration Manager (SCCM) 部署检查支持 Windows 操作系统部署。
- 7. 仅 Lenovo XClarity Integrator for VMware vCenter 支持电源管理功能。
- 8. 强烈建议在购买任何新部件之前,使用 Lenovo Capacity Planner 查看服务器的电源摘要数据。

## 第2章 服务器组件

本章介绍与服务器关联的每个组件。

### 前视图

本节介绍服务器正面的控制按钮、LED 和接口。

注: 服务器的前视图因型号而异, 具体取决于硬盘插槽配置:

- 第 20 页 "配备十二个 3.5 英寸硬盘插槽的服务器型号"
- 第 21 页 "配备十六个 3.5 英寸硬盘插槽的服务器型号"
- 第 22 页 "配备三十二个 2.5 英寸硬盘插槽的服务器型号"
- 这些不同的型号具有相同的正面 I/O 模块。此正面 I/O 模块上的接口如下所示。如需了解正面 I/O 模块上的正面操作员面板 LED,请参阅第 32 页 "正面操作员面板 LED"。

正面 I/O 模块上的接口




图 1. 正面 I/O 模块上的接口

表 2. 正面 I/O 模块上的接口

1 正面 USB 3.1 Gen 1 接口	2 USB 2.0 接口(具有 Lenovo XClarity
	Controller 管理功能)

#### 配备十二个 3.5 英寸硬盘插槽的服务器型号




图 2. 配备十二个 3.5 英寸硬盘插槽的服务器型号的前视图

表 3. 配备十二个 3.5 英寸硬盘插槽的服务器型号上的组件

1 正面 I/O 模块	5 3.5 英寸硬盘插槽 8-11
2 硬盘活动 LED (绿色)	6 3.5 英寸硬盘插槽 4-7
3 硬盘状态 LED (黄色)	7 3.5 英寸硬盘插槽 0-3
4 光盘驱动器插槽 1-2	8 支脚

#### 1 正面 I/O 模块

有关此正面 I/O 模块上的正面操作员面板 LED 的信息,请参阅第 32 页 "正面操作员面板 LED"。

#### 2 3 硬盘活动 LED (绿色) 和硬盘状态 LED (黄色)

有关硬盘 LED 的信息,请参阅第 32 页 "硬盘 LED"。

#### 4 光盘驱动器插槽 1-2

根据型号的不同,服务器可能配备光盘驱动器(安装在下方5.25英寸光盘驱动器插槽中)。上方 5.25 英寸光盘驱动器插槽用于第二个光盘驱动器或磁带机。部分型号装有第二个光盘驱动器或磁 带机。

#### 5 6 7 3.5 英寸硬盘插槽

这些硬盘插槽用于安装 3.5 英寸硬盘。安装硬盘时,按照硬盘插槽编号的顺序进行操作。通过占用所有硬盘插槽,可以保障服务器的 EMI 完整性和散热。空置的硬盘插槽必须已由硬盘插槽填充件或硬盘填充件占用。

注: 对于支持 NVMe 硬盘的 3.5 英寸硬盘插槽型号,最多可在插槽 0-3、4-7 和 8-11 中安装十二个 NVMe 硬盘。

#### 8 支脚

对于立式外形规格机型,支脚有助于保持服务器稳定站立。

#### 配备十六个 3.5 英寸硬盘插槽的服务器型号




图 3. 配备十六个 3.5 英寸硬盘插槽的服务器型号的前视图

表 4. 配备十六个 3.5 英寸硬盘插槽的服务器型号上的组件

1 正面 I/O 模块	5 3.5 英寸硬盘插槽 8-11
2 硬盘活动 LED (绿色)	6 3.5 英寸硬盘插槽 4-7
3 硬盘状态 LED (黄色)	7 3.5 英寸硬盘插槽 0-3
4 3.5 英寸硬盘插槽 12-15	8 支脚

#### 1 正面 I/O 模块

有关此正面 I/O 模块上的正面操作员面板 LED 的信息,请参阅第 32 页 "正面操作员面板 LED"。

#### 2 3 硬盘活动 LED (绿色) 和硬盘状态 LED (黄色)

有关硬盘 LED 的信息,请参阅第 32 页 "硬盘 LED"。

#### 4 5 6 7 3.5 英寸硬盘插槽

这些硬盘插槽用于安装 3.5 英寸硬盘。安装硬盘时,按照硬盘插槽编号的顺序进行操作。通过占 用所有硬盘插槽,可以保障服务器的 EMI 完整性和散热。空置的硬盘插槽必须已由硬盘插槽填充 件或硬盘填充件占用。

注: 对于支持 NVMe 硬盘的 3.5 英寸硬盘插槽型号,最多可在插槽 0-3、4-7、8-11 和 12-15 中安 装十六个 NVMe 硬盘。

#### 8 支脚

对于立式外形规格机型,支脚有助于保持服务器稳定站立。

#### 配备三十二个 2.5 英寸硬盘插槽的服务器型号




图 4. 配备三十二个 2.5 英寸硬盘插槽的服务器型号的前视图

表 5. 配备三十二个 2.5 英寸硬盘插槽的服务器型号上的组件

1 正面 I/O 模块	6 2.5 英寸硬盘插槽 16-23
2 硬盘活动 LED (绿色)	7 2.5 英寸硬盘插槽 8-15
3 硬盘状态 LED (黄色)	8 2.5 英寸硬盘插槽 0-7
4 光盘驱动器插槽 1-2	9 支脚
5 2.5 英寸硬盘插槽 24-31	

#### 1 正面 I/O 模块

有关此正面 I/O 模块上的正面操作员面板 LED 的信息,请参阅第 32 页 "正面操作员面板 LED"。

#### 2 3 硬盘活动 LED (绿色) 和硬盘状态 LED (黄色)

有关硬盘 LED 的信息,请参阅第 32 页 "硬盘 LED"。

#### 4 光盘驱动器插槽 1-2

根据型号的不同,服务器可能配备光盘驱动器(安装在下方 5.25 英寸光盘驱动器插槽中)。上方 5.25 英寸光盘驱动器插槽用于第二个光盘驱动器或磁带机。部分型号装有第二个光盘驱动器或磁带机。

#### 5 6 7 8 2.5 英寸硬盘插槽

这些硬盘插槽用于安装 2.5 英寸硬盘。安装硬盘时,按照硬盘插槽编号的顺序进行操作。通过占用所有硬盘插槽,可以保障服务器的 EMI 完整性和散热。空置的硬盘插槽必须已由硬盘插槽填充件或硬盘填充件占用。

注: 对于支持 NVMe 硬盘的 2.5 英寸硬盘插槽型号,最多可以在插槽 0-7、8-15 和 16-23 中安装二十四个 NVMe 硬盘。

#### 9 支脚

对于立式外形规格机型, 支脚有助于保持服务器稳定站立。

## 后视图

从服务器背面可以接触到多个组件,包括电源模块、PCIe 适配器、串口和以太网端口。

#### 后视图上的组件




图 5. 后视图

#### 表 6. 后视图上的组件

1 电源模块单元 1	7 PCIe 插槽 1-4(从上到下)
2 电源模块单元 2 (可选)	<b>8</b> 10 GbE 接口(2 个)
3 外部诊断手持设备接口	9 串口模块插槽
4 XClarity Controller 网络接口	10 VGA 接口
5 USB 3.1 Gen 1 接口 (4 个)	11 PCIe 插槽 5-9 (从上到下)
6 NMI 按钮	

注: 本节列出了可以在后视图中看到的组件。有关这些组件的 LED 的详细信息,请参阅第 34 页 "背面系统 LED"。

#### 1 2 电源模块单元

这些插槽用于安装电源模块单元,而电源模块单元则连接到电源线。确保电源线均已正确连接。以 下是此系统支持的电源模块:

- 750 瓦白金级
- 1100 瓦白金级
- 1100 瓦钛金级
- 1800 瓦白金级
- 1800 瓦钛金级
- 2600 瓦钛金级

#### 注:

- 仅在以下电源模块上支持 100 V+:
  - 750 瓦白金级
  - 1100 瓦白金级
- 仅在以下电源模块上支持 200 V+:
  - 750 瓦白金级
  - 1100 瓦白金级
  - 1100 瓦钛金级
  - 1800 瓦白金级
  - 1800 瓦钛金级
  - 2600 瓦钛金级

每个电源模块的电源线接口附近都有三个状态 LED。如需更多详细信息,请参阅第 36 页 "电源 模块 LED"。

#### **3** 外部诊断手持设备接口

将外部诊断手持设备连接到此处。如需更多详细信息,请参阅第 40 页 "外部诊断手持设备"。

#### 4 XClarity Controller 网络接口

用于连接以太网线缆以使用 XClarity Controller 来管理系统。如需更多详细信息,请参阅第 40 页 "XCC 系统管理端口(10/100/1000 Mbps RJ-45)LED"。

#### 5 USB 3.1 Gen 1 接口

用于连接需要 USB 2.0 或 3.2 Gen 1 连接的设备,如键盘、鼠标或 USB 闪存驱动器。

#### 6 NMI 按钮

按此按钮可强制处理器产生不可屏蔽中断(NMI)。可能必须使用笔尖或拉直的曲别针末端按此按钮。按此按钮还可强制进行蓝屏内存转储。请仅在 Lenovo 支持人员的指示下使用此按钮。

#### 7 PCIe 插槽 1-4 (从上到下)

将 PCIe 适配器安装到这些插槽中。

#### 8 10 GbE 接口

此接口用于连接 10Gb 以太网线缆。每个 10 GbE 接口都有两个状态 LED 用于帮助确定以太网连接和活动。如需更多信息,请参阅第 34 页 "背面系统 LED"。

#### 9 串口模块插槽

将 9 针串行设备连接到该接口。XCC 会共享该串口。XCC 可以使用 Serial over LAN (SOL) 来控制共享的串口,以重定向串行流量。

#### 10 VGA 接口

用于连接兼容 VGA 的视频设备,如 VGA 显示器。

#### 11 PCIe 插槽 5-9 (从上到下)

将 PCIe 适配器安装到这些插槽中。

## 侧视图

按照本节中的说明找到服务器侧面的组件。

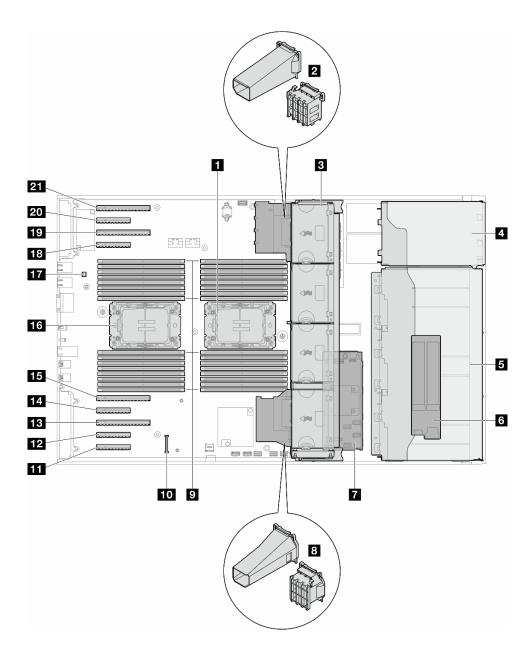


图 6. ST650 V3 的侧视图

表 7. ST650 V3 的侧视图中的组件

1 处理器 2 和散热器	12 PCIe 插槽 8
<b>2</b> PCIe 适配器夹持器或 A2/L4 GPU 导风管, 上方 <sup>1</sup>	13 PCIe 插槽 7
3 风扇 4、风扇 3、风扇 2、风扇 1 (从上到下)	14 PCIe 插槽 6
4 用于光盘驱动器仓、磁带机仓或扩展硬盘仓的硬盘插槽	15 PCIe 插槽 5
5 3.5 英寸或 2.5 英寸硬盘仓1	16 处理器 1 和散热器
6 M.2 适配器	17 入侵感应开关

表 7. ST650 V3 的侧视图中的组件 (续)

7 内部 CFF RAID	18 PCIe 插槽 4
<b>8</b> PCIe 适配器夹持器或 A2/L4 GPU 导风管, 下方 <sup>1</sup>	19 PCIe 插槽 3
9 内存条插槽	20 PCIe 插槽 2
10 固件和 RoT 安全模块 接口	21 PCIe 插槽 1
11 PCIe 插槽 9	

注: 1图中显示了特定部件的位置。特定配置可能无法同时支持某些部件。

## 主板布局

本节中的插图提供有关主板上可用的接口、开关和跳线的信息。

有关主板上可用的 LED 的更多信息,请参阅第 39 页 "主板 LED"。

## 主板接口

下图显示主板上的内部接口。

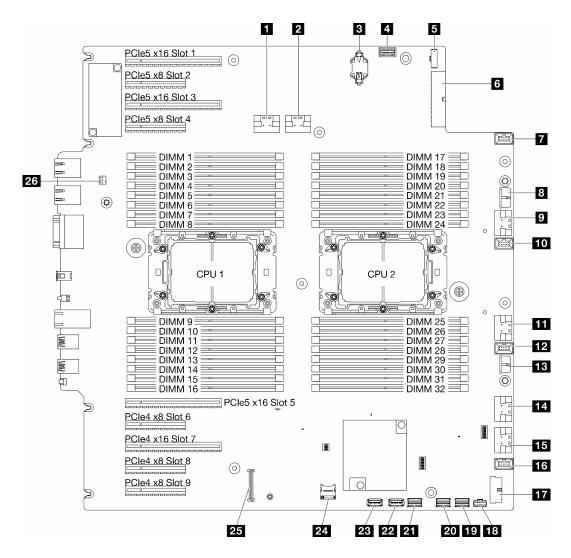


图7. 主板接口

表 8. 主板接口

1 PCIe 1 接口	14 PCIe 5 接口
2 PCIe 2 接口	15 PCIe 6 接口
3 CMOS 电池(CR2032)	16 风扇 1 接口
4 正面操作员面板接口1	17 正面 USB 接口 <sup>1</sup>
5 配电板信号接口	18 M.2 电源接口
6 主板电源接口 1	19 M.2 信号接口
7 风扇 4 接口	20 SATA 4-7 接口
8 CFF RAID 电源接口	21 SATA 0-3 接口
9 PCIe 3 接口	22 内置 USB 接口 2
10 风扇 3 接口	23 内置 USB 接口 1
11 PCIe 4 接口	24 MicroSD 卡

#### 表 8. 主板接口 (续)

12 风扇 2 接口	25 固件和 RoT 安全模块接口
13 主板电源接口 2	26 入侵感应开关接口

注: 1 正面 I/O 模块线缆应连接到这些接口。

# 主板开关

以下插图显示了服务器上的开关的位置。

#### 主板开关位置

注:如果开关组的顶部粘贴了清洁保护贴纸,则必须将其揭下并丢弃,以便对开关进行操作。

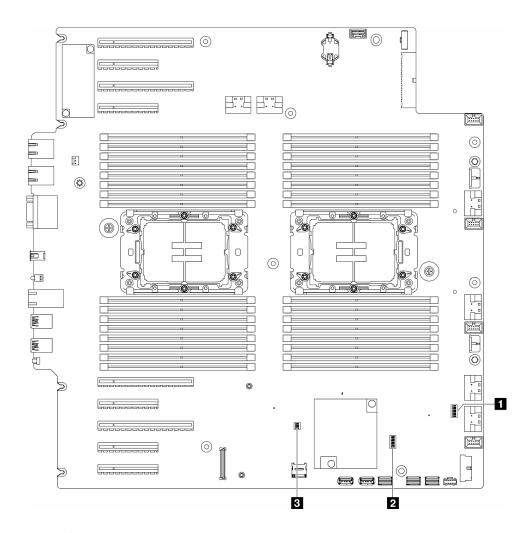


图 8. 主板开关

#### 重要:

- 1. 在更改任何开关设置或移动任何跳线之前,请关闭服务器;然后,断开所有电源线和外部线缆的连接。请查看以下信息:
  - https://pubs.lenovo.com/safety\_documentation/

- 《用户指南》或《硬件维护指南》中的"安装准则"、"操作容易被静电损坏的设备"和 "关闭服务器电源"。
- 2. 未在本文档插图中显示的任何主板开关或跳线组均为预留。

#### 表 9. 主板开关

1 第 30 页表 11 "SW7 开关组"	3 第 31 页表 12 "SW9 开关组"
2 第 30 页表 10 "SW6 开关组"	

#### SW6 开关组

下表描述了主板上 SW6 开关组的功能。

#### 表 10. 主板 SW6 开关组描述

开关编号	默认位置	描述	定义
1	关	忽略 ME 安 全性	将此开关拨至"开"位置会禁用 ME 安全性检查。
2	关	重置实时时 钟(RTC)	将此开关拨至"开"位置会重置 RTC。只需一个短暂的切换即可。 为避免 CMOS 电池过度放电,请勿将此开关留在"开"位置。
3	关	密码清除	将此开关拨至"开"位置会忽略开机密码。
4	关	ME 恢复	将此开关拨至"开"位置会引导 ME 以进行恢复。
5	关	预留	此开关保留(仅限开发用途)。请将此开关保持在"关"位置。
6	关	预留	此开关保留(仅限开发用途)。请将此开关保持在"关"位置。
7	关	预留	此开关保留(仅限开发用途)。请将此开关保持在"关"位置。
8	关	预留	此开关保留(仅限开发用途)。请将此开关保持在"关"位置。

## SW7 开关组

下表描述了主板上 SW7 开关组的功能。

表 11. 主板 SW7 开关组描述

开关编号	默认位置	描述	定义
1	关	BMC 引导 主存储体	关: XCC 从闪存区域的上半部分引导。
			开: XCC 从闪存区域的下半部分引导。
2	关	XCC 强制更 新	将此开关拨至"开"位置会强制 XCC 仅从内核代码引导。
3	关	忽略电源权 限	将此开关拨至"开"位置会忽略电源权限,并允许系统开机。
4	关	强制重置 XCC	将此开关拨至"开"位置会强制重置 XCC。
5	关	串行选择	将此开关拨至"开"位置可通过串口访问 BMC。

#### SW9 开关组

下表描述了主板上 SW9 开关组的功能。

表 12. 主板 SW9 开关组描述

开关编号	默认位置	描述	定义
1	关	强制重置 FPGA	将此开关拨至"开"位置会强制重置 FPGA。
2	关	强制重置 BMC CPU	将此开关拨至"开"位置会强制重置 BMC 和 CPU。
3	关	预留	此开关保留(仅限开发用途)。请将此开关保持在"关"位置。
4	关	预留	此开关保留(仅限开发用途)。请将此开关保持在"关"位置。

### 服务器锁

锁定服务器外盖可防止在未经授权的情况下进入服务器内部以及操作安装的硬盘。

#### 服务器外盖和安全门锁

服务器外盖和安全门锁可防止在未经授权的情况下进入服务器内部以及操作硬盘仓中安装的硬盘。 您可以取出附在服务器背面的钥匙,用它解锁或锁定服务器外盖和服务器的安全门。




图 9. 服务器外盖和安全门锁

# 系统 LED 和诊断显示屏

请参阅以下章节了解有关可用的系统 LED 和诊断显示屏的信息。

如需详细信息,请参阅第 31 页 "根据系统 LED 和诊断显示屏进行故障诊断"。

# 根据系统 LED 和诊断显示屏进行故障诊断

请参阅以下章节了解有关可用的系统 LED 和诊断显示屏的信息。

# 硬盘 LED

本主题介绍有关硬盘 LED 的信息。

下表列出了硬盘活动 LED 和硬盘状态 LED 的提示信息。




图 10. 硬盘 LED

LED	描述
1 硬盘活动 LED (绿色)	每个热插拔硬盘都带有活动 LED。当此 LED 闪烁时,表示该硬盘正在使用中。
2 硬盘状态 LED	硬盘状态 LED 指示以下状态:
(黄色)	• LED 点亮: 硬盘发生故障。
	• LED 缓慢闪烁(每秒一次):正在重建硬盘。
	• LED 快速闪烁(每秒三次):正在识别硬盘。

# 正面操作员面板 LED

本节介绍正面操作员面板 LED。




图 11. 正面操作员面板 LED

表 13. 正面操作员面板 LED

1 第 33 页 "带电源状态 LED (绿色) 的电源按钮"	3 第 34 页 "带系统标识 LED (蓝色) 的系统标识按钮"
2 第 33 页 "网络活动 LED (绿色)"	4 第 34 页 "系统错误 LED (黄色)"

### 1 带电源状态 LED(绿色)的电源按钮

设置服务器完毕后,可按电源按钮以打开服务器电源。如果无法在操作系统中关闭服务器,则还可 按住电源按钮几秒以关闭服务器电源。电源 LED 的状态如下所示:

状态	颜色	描述
熄灭	无	未正确安装电源模块,或者 LED 本身出现故障。
快速闪烁(每秒四 次)	绿色	服务器已关闭,并且未准备就绪,无法开启。电源按钮已禁用。这将 持续约 5 到 10 秒。
缓慢闪烁(每秒一 次)	绿色	服务器已关闭,并且已准备就绪,可开启。可按电源按钮以开启服务器。
点亮	绿色	服务器已开启。

### 2 网络活动 LED (绿色)

网络活动 LED 可帮助您识别网络连接和活动。

状态	颜色	描述	
点亮	绿色	服务器已连接到网络。	
闪烁	绿色	网络已连接并处于活动状态。	
熄灭	无	服务器已断开网络连接。	

### 3 带系统标识 LED(蓝色)的系统标识按钮

此系统标识按钮和蓝色系统标识 LED 可帮助您直观地确定服务器的位置。每次按系统标识按钮 时,系统标识 LED 的状态都会改变。LED 状态可变为点亮、闪烁或熄灭。此外也可使用 Lenovo XClarity Controller 或远程管理程序来更改系统标识 LED 的状态,从而帮助用肉眼在众多服务器 中找到相应的服务器。

### 4 系统错误 LED (黄色)

系统错误 LED 可帮助您确定是否存在任何系统错误。

状态	颜色	描述	操作
点亮	黄色	在服务器上检测到错误。故障原因可 能是以下一个或多个错误:	检查事件日志以确定具体错误原因。
		• 服务器的温度达到了非临界温度阈值。	
		• 服务器的电压达到了非临界电压阈 值。	
		• 已检测到风扇运行速度较低。	
		• 电源模块有严重错误。	
		• 电源模块未连接电源。	
熄灭	无	服务器关闭,或服务器开启且正常工作。	无。

# 背面系统 LED

本节中的插图显示了服务器背面的 LED。




图 12. 服务器的背面系统 LED

表 14. 服务器背面的 LED

1 电源模块错误 LED (黄色)	5 10 GbE 活动 LED (绿色)
2 直流电源 LED (绿色)	6 系统标识 LED (蓝色)
3 交流电源 LED (绿色)	7 以太网链路 LED (绿色)
4 10 GbE 链路 LED (绿色)	8 以太网活动 LED (绿色)

#### 1 电源模块错误 LED (黄色)

当电源模块错误 LED 点亮时,表明该电源模块发生了故障。

#### 2 直流电源 LED (绿色)

每个热插拔电源模块均配备直流电源 LED 和交流电源 LED。当直流电源模块 LED 点亮时,表明 电源模块正为系统供给充足的直流电源模块。在正常运行过程中,交流电源 LED 和直流电源 LED 都会点亮。

#### 3 交流电源 LED (绿色)

每个热插拔电源模块均配备交流电源 LED 和直流电源 LED。交流电源 LED 点亮时,表示正在通 过电源线向电源模块供应充足的电力。在正常运行过程中,交流电源 LED 和直流电源 LED 都会 点亮。

有关电源模块 LED 的更多详细信息,请参阅第 36 页 "电源模块 LED"。

#### 4 10 GbE 链路 LED (绿色) 5 10 GbE 活动 LED (绿色)

每个 10Gb 以太网接口有两个状态 LED。

以太网状态 LED	颜色	状态	描述
4 以太网链路 LED	绿色	点亮	已建立网络链路。
	无	熄灭	已断开网络链路。
5 以太网活动 LED	绿色	闪烁	网络链路已连接并处于活动状态。
	无	熄灭	服务器未连接到 LAN。

#### 6 系统标识 LED(蓝色)

此蓝色系统标识 LED 可帮助您直观地确定服务器的位置。服务器正面也有系统标识 LED。每次 按前面板上的系统标识按钮时,这两个系统标识 LED 的状态都将改变。LED 状态可变为点亮、 闪烁或熄灭。此外也可使用 Lenovo XClarity Controller 或远程管理程序来更改系统标识 LED 的 状态,从而帮助您直观地确定相应服务器的位置。

如果 XClarity Controller USB 接口设置为同时具有 USB 2.0 功能和 XClarity Controller 管理功 能,则可持续按系统标识按钮三秒钟以在两个功能之间切换。

#### 7 以太网链路 LED(绿色) 8 以太网活动 LED(绿色)

每个网络接口有两个状态 LED。

以太网状态 LED	颜色	状态	描述
7 以太网链路 LED	绿色	点亮	已建立网络链路。
	无	熄灭	已断开网络链路。
8 以太网活动 LED	绿色	闪烁	网络链路已连接并处于活动状态。
	无	熄灭	服务器未连接到 LAN。

## 电源模块 LED

本主题提供各种电源模块 LED 状态信息和相应操作建议。

启动服务器所需的最低配置如下:

- 一个处理器, 位于处理器插槽 1 中(处理器 TDP 小于 200 瓦)
- 一个 DRAM DIMM, 位于 DIMM 插槽 10 中
- 一个电源模块单元,位于 PSU 插槽 1 中
- 一个带 RAID 适配器和背板的硬盘(如果调试需要操作系统)
- 三个单转子风扇(位于风扇插槽 1、2 和 4 中)和一个风扇填充件(位于风扇插槽 3 中)

下表介绍电源模块 LED 与正面操作员面板上开机 LED 的不同组合指示的问题以及对于纠正检测 到的问题所建议执行的操作。

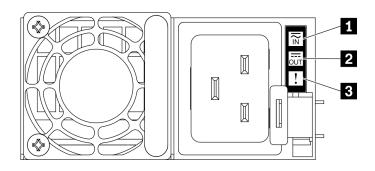


图 13. 电源模块 LED

LED	描述
1 输入状态	输入状态 LED 可以处于以下一种状态:
	• 熄灭: 电源模块未连接交流电源。
	• 绿色: 电源模块连接到交流电源。
2 输出状态	输出状态 LED 可以处于以下一种状态:
	• 熄灭:服务器电源已关闭或电源模块无法正常工作。如果服务器已打开电源,但输出状态 LED 熄灭,请更换电源模块。
	• 缓慢闪烁绿色(约每两秒闪烁一次): 电源模块处于冷冗余活动模式。
	• 快速闪烁绿色(约每秒闪烁两次): 电源模块处于冷冗余睡眠模式。
	• 绿色: 服务器已开启,且电源模块工作正常。
	可以通过 Setup Utility 或 Lenovo XClarity Controller Web 界面禁用零输出模式。如果禁用零输出模式,则两个电源模块都将处于活动状态。
	● 启动 Setup Utility,转至 <b>系统设置 → 电源管理 → 零输出</b> ,然后选择 <b>禁用</b> 。如果禁用零输出模式,则两个电源模块都将处于活动状态。
	<ul> <li>登录 Lenovo XClarity Controller Web 界面,选择服务器配置→电源策略,禁用 零输出模式,然后单击应用。</li> </ul>
3 故障 LED	• 熄灭: 电源模块工作正常。
	• 琥珀色: 电源模块可能发生了故障。从系统转储 FFDC 日志并联系 Lenovo 后端 支持团队对 PSU 数据日志进行检查。

# 固件和 RoT 安全模块 LED

下图显示了ThinkSystem V3 Firmware and Root of Trust Security Module(固件和 RoT 安全模块)上的 LED。

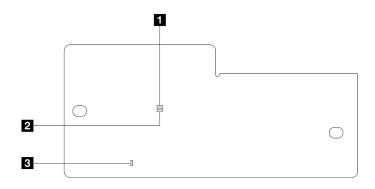


图 14. 固件和 RoT 安全模块上的 LED

1 APO LED (绿色)	2 AP1 LED(绿色)	3 致命错误 LED (琥珀色)
----------------	---------------	------------------


表 15. LED 描述

场景	AP0 LED	AP1 LED	致命错 误 LED	FPGA 脉动信 号 LED 注	XCC 脉动信 号 LED 注	操作
RoT 安全模块致命固件故障	熄灭	熄灭	点亮	不适用	不适用	更换固件和 RoT 安全模块。
	闪烁	不适用	点亮	不适用	不适用	更换固件和 RoT 安全模块。
	闪烁	不适用	点亮	点亮	不适用	更换固件和 RoT 安全模块。
无系统电源(FPGA 脉动信号 LED 熄灭)	熄灭	熄灭	熄灭	熄灭	熄灭	如果交流电源已打开,但 主板组合件未通电,请执 行以下操作:
						1. 检查电源模块单元 (PSU)或配电板 (PDB)。如果 PSU 或 PDB 有任何错误, 请进行更换。
						2. 如果 PSU 或 PDB 没 有问题,请更换主板。
XCC 固件可恢复错误	闪烁	不适用	熄灭	不适用	不适用	仅供参考。无需进行任何 操作。
XCC 固件已从错误中恢复 正常	点亮	不适用	熄灭	不适用	不适用	仅供参考。无需进行任何 操作。
UEFI 固件认证失败	不适用	闪烁	熄灭	不适用	不适用	仅供参考。无需进行任何 操作。
UEFI 固件已从认证失败中 恢复正常	不适用	点亮	熄灭	不适用	不适用	仅供参考。无需进行任何 操作。
系统正常(FPGA 脉动信号 LED 点亮)	点亮	点亮	熄灭	点亮	点亮	仅供参考。无需进行任何 操作。

注: 有关 FPGA LED 和 XCC 脉动信号 LED 的位置,请参阅第 39 页 "主板 LED"。

# 主板 LED

本节中的插图显示了主板上的 LED。

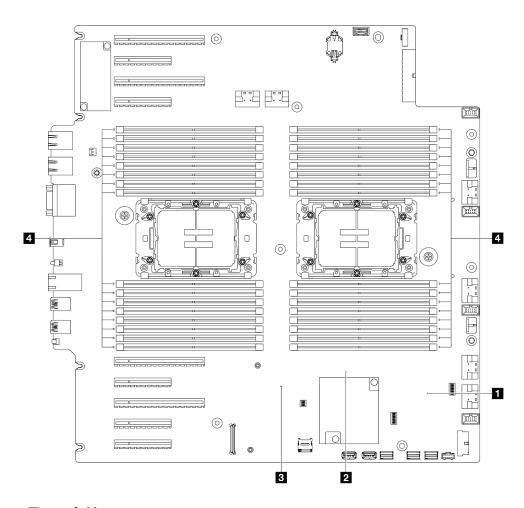

#### 图 15. 主板 LED

• 1 FPGA 脉动信号 LED (绿色) 行为:

闪烁: FPGA 工作正常。

点亮或熄灭: FPGA 不工作。

• 2 ME 脉动信号 LED (绿色) 行为:

闪烁: PCH ME 正常工作。

点亮或熄灭: PCH ME 发生故障。

• 3 XCC 脉动信号 LED (绿色) 行为:

快速闪烁: XCC 处于初始阶段。

闪烁 (大约每秒闪烁一次): XCC 工作正常。

熄灭或常亮: XCC 不工作或工作不正常。

• 4 DIMM 错误 LED (琥珀色) 行为:

点亮: LED 所代表的 DIMM 已发生错误。

# XCC 系统管理端口(10/100/1000 Mbps RJ-45)LED

本主题介绍有关 XCC 系统管理端口(10/100/1000 Mbps RJ-45)的 LED 的信息。

下表列出了 XCC 系统管理端口(10/100/1000 Mbps RJ-45) LED 的提示信息。




图 16. XCC 系统管理端口(10/100/1000 Mbps RJ-45) LED


LED	描述
1 XCC 系 统管理端口 (10/100/1000 Mbps RJ-45) 链接 LED	使用此绿色 LED 可区分网络连接状态:  • 熄灭:已断开网络链路。  • 绿色:已建立网络链路。
2 XCC 系 统管理端口 (10/100/1000 Mbps RJ-45) 活动 LED	使用此绿色 LED 可区分网络活动状态:  • 熄灭: 服务器未连接到 LAN。  • 绿色: 网络已连接并处于活动状态。

# 外部诊断手持设备

外部诊断手持设备是一种通过线缆连接到服务器的外部设备。借助外部诊断手持设备,您可以快速 访问系统信息,如错误、系统状态、固件、网络和运行状况信息。

### 外部诊断手持设备的位置

Location	标注	
外部诊断手持设备通过外部线缆连接到服务器。	1 外部诊断手持设备	
	2 磁性底部	

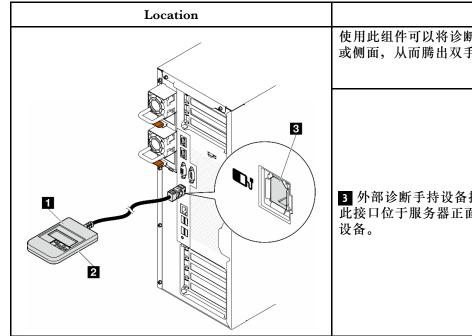


使用此组件可以将诊断手持设备贴附到机架的顶部 或侧面, 从而腾出双手来执行维修任务。

标注

3 外部诊断手持设备接口 此接口位于服务器正面,用于连接外部诊断手持


注: 拔下外部诊断手持设备时,请查看以下说明:



- 向前推动插头上的塑料夹。
- ② 保持塑料夹不动,同时从接口上拔下线缆。

#### 显示面板概览


诊断设备包括一个 LCD 显示屏和 5 个导航按钮。

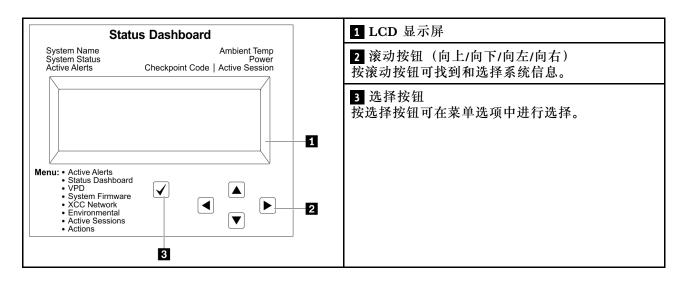

## 选项流程图

LCD 面板显示各种系统信息。可使用滚动按钮浏览选项。

根据型号的不同, LCD 显示屏上的选项和条目可能会有所不同。

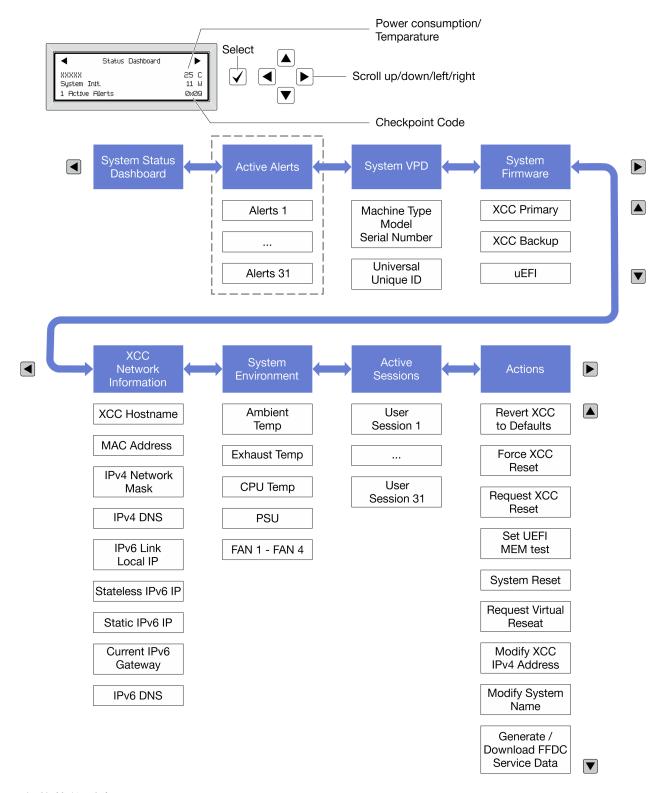

#### 完整菜单列表

以下是可用选项的列表。使用选择按钮在单个选项和下级信息条目间切换,使用滚动按钮在多个选项或信息条目间切换。

根据型号的不同, LCD 显示屏上的选项和条目可能会有所不同。

## 主菜单 (系统状态仪表板)

主菜单	示例
1 系统名称	
2 系统状态	
3 活动警报数量	Status Dashboard  Status Dashboard  25 C
4 温度	System Init. 11 W 5
5 功耗	3 1110000 112103 6
6 检查点代码	

# 活动警报

子菜单	示例
主屏幕: 活动错误数量 注: "活动警报"菜单仅显示活动错误的数量。如 果未出现任何错误,那么导航期间"活动警报"菜 单将不可用。	1 Active Alerts
	Active Alerts: 1
   详细信息屏幕:	Press ▼ to view alert details
<ul><li> 错误消息 ID (类型: 错误/警告/参考)</li><li> 发生时间</li></ul>	FQXSPPU009N(Error)
	04/07/2020 02:37:39 PM
● 可能的错误来源	CPU 1 Status:
	Configuration Error

# 系统 VPD 信息

子菜单	示例	
	Machine Type: xxxx	
• 机器类型和序列号	Serial Num: xxxxxx	
• 通用唯一标识符(UUID)	Universal Unique ID:	
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	

## 系统固件

子菜单	示例
主 XCC	XCC Primary (Active) Build: DVI399T Version: 4.07 Date: 2020-04-07
备用 XCC	XCC Backup (Active) Build: D8BT05I Version: 1.00 Date: 2019-12-30
UEFI	UEFI (Inactive) Build: DOE101P Version: 1.00 Date: 2019-12-26

# XCC 网络信息

子菜单	示例
• XCC 主机名	XCC Network Information
• MAC 地址	XCC Hostname: XCC-xxxx-SN
• IPv4 网络掩码	MAC Address:
• IPv4 DNS	xx:xx:xx:xx:xx
• IPv6 链路本地 IP	IPv4 IP:
• 无状态 IPv6 IP	xx.xx.xx
• 静态 IPv6 IP	IPv4 Network Mask:
● 当前 IPv6 网关	x.x.x.x
• IPv6 DNS	IPv4 Default Gateway:
注: 仅显示当前正在使用的 MAC 地址(扩展或共享)。	x.x.x.x

## 系统环境信息

子菜单	示例
	Ambient Temp: 24 C
	Exhaust Temp: 30 C
• 环境温度	CPU1 Temp: 50 C
• 排气温度	PSU1: Vin= 213 w
• CPU 温度	Inlet= 26 C
• PSU 状态	FAN1 Front: 21000 RPM
• 风扇转速(单位为 RPM)	FAN2 Front: 21000 RPM
	FAN3 Front: 21000 RPM
	FAN4 Front: 21000 RPM

# 活动会话数

子菜单	示例
活动会话的数量	Active User Sessions: 1

### Actions

子菜单	示例
提供以下快速操作:	
• 将 XCC 还原为默认值	
• 强制重置 XCC	
• 请求重置 XCC	Request XCC Reset?
• 设置 UEFI 内存测试	This will request the BMC to reboot itself.
• 请求模拟插拔	Hold √ for 3 seconds
• 修改 XCC 静态 IPv4 地址/网络掩码/网关	
• 修改系统名称	
• 生成/下载 FFDC 服务数据	

# 第3章 部件列表

部件列表可用于识别适用于服务器的各种组件。

如需了解如何订购部件,请:

- 1. 转到 http://datacentersupport.lenovo.com 并导航到服务器的支持页面。
- 2. 单击 Parts (部件)。
- 3. 输入序列号以查看适用于您的服务器的部件列表。

强烈建议在购买任何新部件之前,使用 Lenovo Capacity Planner 查看服务器的电源摘要数据。

注:根据型号的不同,您的服务器可能与插图略有不同。

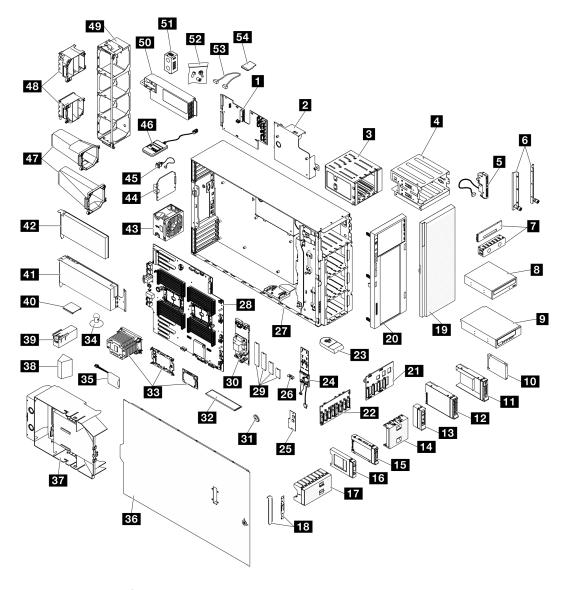


图 17. 服务器组件

下表中的部件归类情况如下:

- T1: 1 类客户可更换部件(CRU)。您需要自行负责更换 1 类 CRU。如果在未签订服务协议 的情况下请求 Lenovo 安装 1 类 CRU, 您必须支付安装费用。
- T2: 2 类客户可更换部件(CRU)。根据服务器的保修服务类型,您可以自行安装 2 类 CRU 或请求 Lenovo 进行安装,无需支付额外费用。
- F: 现场可更换部件(FRU)。FRU 必须由经过培训的技术服务人员来安装。
- C: 易损耗部件和结构部件。由您自己负责购买和更换易损耗部件和结构部件(组件,例如填充 件或挡板)。如果要求 Lenovo 代为购买或安装结构组件, 您必须支付服务费。

#### 表 16. 部件列表

索引	描述	类型				
有关订购第 47 页图 17 "服务器组件"中所示部件的更多信息,请参阅:						
http://datacentersupport.lenovo.com//products/servers/thinksystem/st650v3/7d7a/parts						
强烈建议在购买任何新部件之前,使用 Lenovo Capacity Planner 查看服务器的电源摘要数据。						
1	配电板	F				
2	配电板外盖	Т1				
3	扩展硬盘仓	T1				
4	光盘驱动器仓和 5.25 英寸硬盘插槽适配器	T1				
5	正面 I/O 模块	T1				
6	EIA 支架	T1				
7	磁带机/光盘驱动器填充件外盖和磁带机/ 光盘驱动器填充件	С				
8	5.25 英寸光盘驱动器	T1				
9	5.25 英寸 LTO/RDX 磁带机	T1				
10	2.5 英寸硬盘	Т1				
11	带 2.5 英寸至 3.5 英寸硬盘适配器的 3.5 英寸硬盘托盘	T1				
12	3.5 英寸热插拔硬盘	T1				
13	3.5 英寸存储硬盘填充件 (一个插槽)	С				
14	3.5 英寸存储硬盘填充件(四个插槽)	C				
15	2.5 英寸热插拔硬盘	Т1				
16	2.5 英寸存储硬盘填充件 (一个插槽)	C				
17	2.5 英寸存储硬盘填充件 (八个插槽)	C				
18	支架套件(硬盘固定器和 PCIe 支架)	T1				
19	安全门	Т1				
20	前挡板	T1				
21	3.5 英寸热插拔硬盘背板	T1				
22	2.5 英寸热插拔硬盘背板	T1				

表 16. 部件列表 (续)

索引	描述	类型				
23	支脚	С				
24	M.2 引导适配器	T1				
25	固件和 RoT 安全模块	F				
26	M.2 固定夹	T1				
27	机箱	F				
28	主板	F				
29	M.2 硬盘	T1				
30	内部 CFF RAID 适配器	T1				
31	CMOS 电池(CR2032)	C				
32	内存条	T1				
33	PHM 模块(处理器、散热器和支架)	F				
34	吸盘(用于 NVlink 桥接器)	C				
35	快速充电模块	T1				
36	服务器外盖	T1				
37	导风罩	T1				
38	T4 填充件	T1				
39	全长型 GPU 填充件	T1				
40	NVLink 桥接器	T1				
41	全长型 GPU 适配器	T1				
42	PCIe 适配器	T1				
43	风扇模块	Т1				
44	风扇填充件	С				
45	入侵感应开关	T1				
46	外部诊断手持设备	Т1				
47	A2/L4 GPU 导风管	T1				
48	全长型 PCIe 适配器夹持器	T1				
49	风扇架	T1				
50	电源模块单元	T1				
51	PSU 填充件	С				
52	螺钉套件	T1				
53	线缆	T1				
54	MicroSD 卡	Т1				

### 电源线

有多种电源线可用,具体取决于安装该服务器的国家和地区。

要查看服务器可用的电源线:

1. 访问:

http://dcsc.lenovo.com/#/

- 2. 单击 Preconfigured Model (预先配置型号) 或 Configure to order (按单定做)。
- 3. 输入服务器的机器类型和型号以显示配置页面。
- 4. 单击 Power (电源管理) → Power Cables (电源线) 选项卡以查看所有电源线。

#### 注:

- 为安全起见,本产品配套提供了带有接地型插头的电源线。为避免电击,请始终将电源线和插头与正确接地的插座配套使用。
- 本产品在美国和加拿大配套提供的电源线已列入 Underwriters Laboratories (UL) 目录,并且已通过加拿大标准协会 (CSA) 认证。
- 对于准备在 115 伏电压下运行的装置:请使用列入 UL 目录并通过 CSA 认证的线缆套件,其中包括一根至少 18 AWG、SVT 或 SJT 型、最长 15 英尺的三芯线和一个额定电流为 15 安、额定电压为 125 伏的并联片接地型插头。
- 对于准备在 230 伏电压下运行的装置 (美国境内): 请使用列入 UL 目录并通过 CSA 认证的线 缆套件,其中包括一条至少 18 AWG、SVT 或 SJT 型、最长 15 英尺的三芯线和一个额定电流 为 15 安、额定电压为 250 伏的串联片接地型插头。
- 对于准备在 230 伏电压下运行的装置 (美国以外):请使用带有接地型插头的线缆套件。该线缆套件应获得设备安装所在国家或地区相应的安全许可。
- 面向某一特定国家或地区提供的电源线通常仅在此国家或地区可用。

# 第4章 拆箱和设置

本节提供的信息可方便您对服务器进行拆箱和设置。拆开服务器包装后,应检查包装中的物品是否正确,并了解服务器序列号和 Lenovo Xclarity Controller 访问信息所在的位置。设置服务器时,请确保遵循第 53 页 "服务器设置核对表"中的说明。

### 服务器装箱物品

收到服务器时、请检查包装箱内是否包含理应收到的所有物品。

服务器包装箱中含有以下物品:

- 服务器
- 导轨安装套件\*。包装中提供了安装指南。
- 材料盒,其中包括电源线\*、附件套件和印刷文档。

#### 注:

- 部分列出项仅特定型号提供。
- 标有星号(\*)的项为可选项。

如有任何物品缺少或损坏,请联系购买处。请务必保留购买凭证以及包装材料。在享受保修服务时可能需要这些材料。

# 识别服务器和访问 Lenovo XClarity Controller

本节介绍如何识别服务器以及如何查找 Lenovo XClarity Controller 访问信息。

#### 识别您的服务器

联系 Lenovo 寻求帮助时,机器类型、型号和序列号信息可帮助支持人员识别您的服务器,从而更快捷地提供服务。

下图显示了包含服务器型号、机器类型和序列号的标识标签的位置。还可将其他系统信息标签贴在服务器正面的客户标签空位。




图 18. 标识标签的位置

Lenovo XClarity Controller 网络访问标签

此外,Lenovo XClarity Controller 网络访问标签贴在前挡板上,通过抽取操作即可看到 MAC 地址。



图 19. 抽取式信息卡上的 Lenovo XClarity Controller 网络访问标签

#### 服务标签和 QR 码

此外,在服务器外盖表面上有系统服务标签,上面有快速响应(QR)码,移动设备可以通过此码访问服务信息。在移动设备上使用 QR 码读取应用程序扫描该 QR 码,即可快速访问服务信息 Web 页面。服务信息 Web 页面提供有关部件安装和更换视频的其他信息以及用于解决方案支持的错误代码。

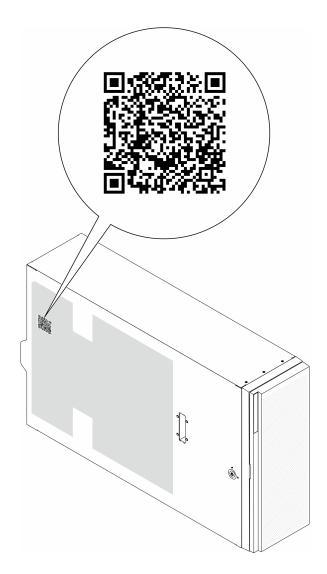


图 20. 服务标签和 QR 码

# 服务器设置核对表

使用服务器设置核对表,确保已执行设置服务器所需的所有任务。

服务器设置过程因服务器运抵时的配置而异。在某些情况下,服务器已配置完毕,只需将服务器连 接到网络和交流电源即可开启服务器。在其他一些情况下,服务器需要安装硬件选件,需要配置硬 件和固件,还需要安装操作系统。

下面介绍设置服务器的一般步骤。

#### 设置服务器硬件

完成以下过程以设置服务器硬件。

- 1. 打开服务器包装。请参阅第 51 页 "服务器装箱物品"。
- 2. 安装所有需要的硬件或服务器选件。请参阅《用户指南》或《硬件维护指南》的"硬件更 换过程"中的相关主题。

- 3. 如果需要,请将导轨安装到标准机架机柜上。请按照导轨安装套件随附的《导轨安装指南》中的说明进行操作。
- 4. 如有必要,请将服务器安装到标准机架机柜中。请参阅《用户指南》或《硬件维护指南》 中的"将服务器安装到机架"。
- 5. 将所有外部线缆连接到服务器。请参阅第 19 页第 2 章 "服务器组件"以了解接口位置。 通常,您需要连接以下线缆:
  - 将服务器连接到电源
  - 将服务器连接到数据网络
  - 将服务器连接到存储设备
  - 将服务器连接到管理网络
- 6. 打开服务器电源。

有关电源按钮位置和电源 LED 的信息,请参阅:

- 第 19 页第 2 章 "服务器组件"
- 第 31 页 "根据系统 LED 和诊断显示屏进行故障诊断"

您可以通过以下任何一种方式开启服务器(电源 LED 点亮):

- 按电源按钮。
- 服务器可在电源中断后自动重新启动。
- 服务器可响应发送到 Lenovo XClarity Controller 的远程打开电源请求。

注: 无需打开服务器电源,即可访问管理处理器界面来配置系统。只要服务器连接电源,便可使用管理处理器界面。如需详细了解如何访问服务器的管理处理器界面,请参阅 https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/ 上适用于您的服务器的 XCC 文档中的"打开和使用 XClarity Controller Web 界面"一节。

7. 验证服务器设置。请确保电源 LED、以太网接口 LED 和网络 LED 呈绿色亮起,这意味着服务器硬件设置成功。

有关 LED 指示的更多信息,请参阅第 31 页 "系统 LED 和诊断显示屏"。

#### 配置系统

要配置系统,请完成以下过程。有关详细说明,请参阅第55页第5章"系统配置"。

- 1. 设置 Lenovo XClarity Controller 的网络连接为管理网络。
- 2. 如有必要,请更新服务器固件。
- 3. 配置服务器的固件。

请参阅有关 RAID 配置的以下信息:

- https://lenovopress.lenovo.com/lp0578-lenovo-raid-introduction
- https://lenovopress.lenovo.com/lp0579-lenovo-raid-management-tools-and-resources
- 4. 安装操作系统。
- 5. 备份服务器配置。
- 6. 安装服务器将要使用的应用程序和程序。

# 第5章 系统配置

完成以下过程以配置系统。

# 为 Lenovo XClarity Controller 设置网络连接

通过网络访问 Lenovo XClarity Controller 之前,您需要指定 Lenovo XClarity Controller 连接到网络的方式。此外,可能还需要指定静态 IP 地址,具体取决于所采用的网络连接方式。

以下方法均可为 Lenovo XClarity Controller 设置网络连接(如果不使用 DHCP):

- 如果服务器连接了显示器,则可使用 Lenovo XClarity Provisioning Manager 设置网络连接。 请完成以下步骤,以使用 Lenovo XClarity Provisioning Manager 将 Lenovo XClarity Controller 连接到网络。
  - 1. 启动服务器。
  - 2. 按屏幕说明中指定的键,以显示 Lenovo XClarity Provisioning Manager 界面。(如需更多信息,请参阅 https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/ 上适用于您的服务器的 LXPM 文档中的"启动"一节。)
  - 3. 转至 LXPM → UEFI 设置 → BMC 设置以指定 Lenovo XClarity Controller 连接到网络的方式。
    - 如果选择静态 IP 连接,请确保已指定网络上可用的 IPv4 或 IPv6 地址。
    - 如果选择 DHCP 连接,请确保已在 DHCP 服务器中配置该服务器的 MAC 地址。
  - 4. 单击确定以应用设置并等待两到三分钟。
  - 5. 使用 IPv4 或 IPv6 地址连接 Lenovo XClarity Controller。

重要: 初始设置的 Lenovo XClarity Controller 用户名为 USERID,密码为 PASSW0RD (包含零,而不是字母 O)。此默认用户设置具有主管访问权限。必须在初始配置期间更改此用户名和密码以增强安全性。

# 为 Lenovo XClarity Controller 连接设置 USB 端口

通过 USB 端口访问 Lenovo XClarity Controller 前,您必须配置该 USB 端口,以实现 Lenovo XClarity Controller 连接。

#### 服务器支持

可通过以下方式之一来确认您的服务器是否支持通过 USB 端口访问 Lenovo XClarity Controller:

- 请参阅第 19 页第 2 章 "服务器组件"。
- 如果服务器的 USB 端口上有扳手图标,则表示您可以设置该管理 USB 端口用于连接 Lenovo XClarity Controller。这也是唯一支持通过 USB 自动更新系统 I/O 板(或固件和 RoT 安全模块)的 USB 端口。

设置 USB 端口用于连接 Lenovo XClarity Controller

通过执行以下步骤之一,可将 USB 端口在正常操作与 Lenovo XClarity Controller 管理操作之间切换。

- 按住标识按钮至少 3 秒, 直至其 LED 缓慢闪烁(几秒钟闪烁一次)。有关标识按钮的位置,请参阅第 19 页第 2 章 "服务器组件"。
- 从 Lenovo XClarity Controller 管理控制器 CLI 中,运行 usbfp 命令。有关使用 Lenovo XClarity Controller CLI 的信息,请参阅 https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/ 上适用于您的服务器的 XCC 文档中的"命令行界面"一节。
- 从 Lenovo XClarity Controller 管理控制器 Web 界面,单击 BMC 配置 → 网络 → USB 管理端口分配。有关 Lenovo XClarity Controller Web 界面各项功能的信息,请参阅 https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/ 上适用于您的服务器的 XCC 文档中的 "XClarity Controller Web 界面功能描述"一节。

#### 检查 USB 端口的当前设置

您还可以使用 Lenovo XClarity Controller 管理控制器 CLI (usbfp 命令) 或 Lenovo XClarity Controller 管理控制器 Web 界面 (BMC 配置 → 网络 → USB 管理端口分配) 检查 USB 端口的当前设置。请参阅 https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/ 上适用于您的服务器的 XCC 文档中的 "命令行界面"和"XClarity Controller Web 界面功能描述"部分。

### 更新固件

可通过多种方式更新服务器的固件。

可使用此处列出的工具为服务器和服务器中安装的设备更新最新固件。

- 以下网站提供了有关更新固件的最佳实践:
  - $-\ https://lenovopress.lenovo.com/lp0656-lenovo-think system-firmware-and-driver-update-best-practices$
- 可在以下网站上找到最新的固件:
  - https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/st650v3/7d7a/downloads/driver-list/
- 您可以订阅产品通知以了解最新的固件更新:
  - https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/ht509500

#### 更新捆绑包(Service Pack)

Lenovo 通常以更新捆绑包(Service Pack)的形式发行固件。要确保所有固件更新均兼容,应同时更新所有固件。如果同时为 Lenovo XClarity Controller 和 UEFI 更新固件,请先更新 Lenovo XClarity Controller 的固件。

#### 更新方法术语

- 带内更新。由在服务器核心 CPU 上运行的操作系统内使用工具或应用程序执行的安装或更新。
- **带外更新**。由 Lenovo XClarity Controller 收集更新并将其推送到目标子系统或设备而执行的 安装或更新。带外更新不依赖于在核心 CPU 上运行的操作系统。但是,大多数带外操作要求服 务器处于 SO(正在工作)电源状态。
- 目标更新。安装或更新由在目标服务器本身上运行的已安装操作系统启动。

- 非目标更新。由直接与该服务器的 Lenovo XClarity Controller 进行交互的计算设备所启动的 安装或更新。
- 更新捆绑包(Service Pack)。更新捆绑包(Service Pack)是经设计和测试过的捆绑更新,旨 在提供相互依赖、缺一不可的功能、性能和兼容性。更新捆绑包(Service Pack)因服务器类型 而异,经过专门构建(内置固件和设备驱动程序更新),可支持特定的 Windows Server、Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 和 SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 操作系统发布版 本。此外,还提供特定于机器类型的纯固件更新捆绑包(Service Pack)。

#### 固件更新工具

请参阅下表以确定可用于安装和设置固件的最佳 Lenovo 工具:

工具	支持的更 新方法	核心系统 固件更新	I/O 设备 固件更新	硬盘固件 更新	图形用户 界面	命令行界面	支持更 新捆绑包 (Service Pack)
Lenovo XClarity Provisioning Manager (LXPM)	带内 <sup>2</sup> 目标	√			√		
Lenovo XClarity Controller (XCC)	带内 4 带外 非目标	√	指定 I/O 设备	√3	√		<b>√</b>
Lenovo XClarity Essentials OneCLI (OneCLI)	带内 带外 目标 非目标	√	所有 I/O 设备	$\sqrt{3}$		√	√
Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress (LXCE)	带内 带外 目标 非目标	√	所有 I/O 设备		√		√
Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator (BoMC)	带内 带外 非目标	√	所有 I/O 设备		√ (BoMC 应用程 序)	√ (BoMC 应用程 序)	√
Lenovo XClarity Administrator (LXCA)	带内 <sup>1</sup> 带外 <sup>2</sup> 非目标	√	所有 I/O 设备		√		√

工具	支持的更 新方法	核心系统 固件更新	I/O 设备 固件更新	硬盘固件 更新	图形用户 界面	命令行界面	支持更 新捆绑包 (Service Pack)
适用于 VMware vCenter 的 Lenovo XClarity Integrator (LXCI)	带外 非目标	<b>~</b>	指定 I/O 设备		<b>√</b>		
适用于 Microsoft Windows Admin Center 的 Lenovo XClarity Integrator (LXCI)	带内 带外 目标 非目标	√	所有 I/O 设备		√		√
适用于 Microsoft System Center Configuration Manager 的 Lenovo XClarity Integrator (LXCI)	带内 目标	√	所有 I/O 设备		√		√

#### 注:

- 1. 适用于 I/O 固件更新。
- 2. 适用于 BMC 和 UEFI 固件更新。
- 3. 仅以下工具和方法支持硬盘固件更新:
  - XCC 裸机更新 (BMU): 带内更新, 需要重新启动系统。
  - Lenovo XClarity Essentials OneCLI:
    - 对于 ThinkSystem V2 和 V3 产品支持的硬盘(旧硬盘):带内,不需要重新启动系统。
    - 对于仅 ThinkSystem V3 产品支持的硬盘(新硬盘): 暂存到 XCC 并使用 XCC BMU 完成更新(带内,需要重新启动系统)。
- 4. 仅裸机更新 (BMU)。

#### • Lenovo XClarity Provisioning Manager

从 Lenovo XClarity Provisioning Manager 中,可更新 Lenovo XClarity Controller 固件、UEFI 固件和 Lenovo XClarity Provisioning Manager 软件。

注:默认情况下,当您启动服务器并按下屏幕说明中指定的键时,将显示 Lenovo XClarity Provisioning Manager 图形用户界面。如果已将该默认设置更改为基于文本的系统设置,可从基于文本的系统设置界面中打开图形用户界面。

有关使用 Lenovo XClarity Provisioning Manager 更新固件的更多信息,请参阅: https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/ 上适用于您的服务器的 LXPM 文档中的"固件更新"一节

#### • Lenovo XClarity Controller

如果需要安装某个特定更新,可为特定服务器使用 Lenovo XClarity Controller 接口。

注:

- 要通过 Windows 或 Linux 执行带内更新,必须安装操作系统驱动程序,并且必须启用 Ethernet-over-USB (有时称为 LAN over USB) 接口。

有关配置 Ethernet over USB 的更多信息,请参阅:

https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/ 上适用于您的服务器的 XCC 文档中的"配置 Ethernet over USB" 一节

- 如果通过 Lenovo XClarity Controller 更新固件,请确保已下载并安装适用于当前服务器操 作系统的最新设备驱动程序。

有关使用 Lenovo XClarity Controller 更新固件的更多信息,请参阅:

https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/ 上适用于您的服务器的 XCC 文档中的"更新服务 器固件"一节

• Lenovo XClarity Essentials OneCLI

Lenovo XClarity Essentials OneCLI 是多个命令行应用程序的集合,可用于管理 Lenovo 服务 器。其更新应用程序可用于更新服务器的固件和设备驱动程序。更新可在服务器主机操作系 统(带内)中执行,也可通过服务器 BMC(带外)执行。

有关使用 Lenovo XClarity Essentials OneCLI 更新固件的更多信息,请参阅:

https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli\_c\_update

• Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress

Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress 通过图形用户界面(GUI)提供 OneCLI 的大部分 更新功能。它可用于获取并部署更新捆绑包(Service Pack)更新包和个别更新。更新捆绑包 (Service Pack) 包含适用于 Microsoft Windows 和 Linux 的固件和设备驱动程序更新。

可从以下位置获取 Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress:

https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/lnvo-xpress

• Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator

您可以使用 Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator 来创建可引导介质,用 于在支持的服务器上执行固件更新、VPD 更新、清单和 FFDC 收集、高级系统配置、FoD 密钥管理、安全擦除、RAID 配置和诊断。

可从以下位置获取 Lenovo XClarity Essentials BoMC:

https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/Invo-bomc

• Lenovo XClarity Administrator

如果您正在使用 Lenovo XClarity Administrator 管理多个服务器,则可通过该界面更新所有 受管服务器的固件。通过将固件合规性策略分配给受管端点,可简化固件管理。创建合规性 策略并将其分配给受管端点时,Lenovo XClarity Administrator 将监控对这些端点的清单 作出的更改,并标记任何不合规的端点。

有关使用 Lenovo XClarity Administrator 更新固件的更多信息,请参阅:

https://pubs.lenovo.com/lxca/update fw

Lenovo XClarity Integrator 产品

Lenovo XClarity Integrator 产品可以将 Lenovo XClarity Administrator 和服务器的管理功 能集成到特定部署基础架构专用软件,例如 VMware vCenter、Microsoft Admin Center 或 Microsoft System Center.

有关使用 Lenovo XClarity Integrator 更新固件的更多信息,请参阅:

https://pubs.lenovo.com/lxci-overview/

## 配置固件

可通过多种方式安装和设置服务器的固件。

重要: Lenovo 不建议将 Option ROM 设置为传统,但您可以在必要时进行此设置。请注意,此设置会阻止加载插槽设备的 UEFI 驱动程序,可能会对 Lenovo 软件(例如 LXCA、OneCLI 和XCC)造成负面影响。这些负面影响包括但不限于无法确定适配器卡的详细信息,如型号名称和固件级别。例如,"ThinkSystem RAID 930-16i 4GB 闪存"可能显示为"适配器 06:00:00"。在某些情况下,可能无法正确启用特定 PCIe 适配器上的功能。

• Lenovo XClarity Provisioning Manager (LXPM)

从 Lenovo XClarity Provisioning Manager 中,可配置服务器的 UEFI 设置。

注: 可以通过 Lenovo XClarity Provisioning Manager 的图形用户界面来配置服务器。此外,也可使用基于文本的系统配置界面(Setup Utility)。从 Lenovo XClarity Provisioning Manager中,可选择重新启动服务器并访问基于文本的界面。此外,您可选择将基于文本的界面设置为在启动 LXPM 时显示的默认界面。要执行此操作,请转到 Lenovo XClarity Provisioning Manager → UEFI 设置 → 系统设置 → <F1> 启动控制 → 文本设置。要使用图形用户界面启动服务器,请选择自动或工具套件。

如需更多信息,请参阅以下文档:

- 在以下页面查找适用于您的服务器的 LXPM 文档: https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/
- 《UEFI 用户指南》(https://pubs.lenovo.com/uefi-overview/)
- Lenovo XClarity Essentials OneCLI

可使用配置应用程序和命令来查看当前的系统配置设置以及对 Lenovo XClarity Controller 和 UEFI 作出更改。保存的配置信息可用于复制或恢复其他系统。

有关使用 Lenovo XClarity Essentials OneCLI 来配置服务器的信息,请参阅:

https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli c settings info commands

• Lenovo XClarity Administrator

可为所有服务器应用一致的快速配置和预配置。配置设置(如本地存储、I/O 适配器、引导设置、固件、端口以及 Lenovo XClarity Controller 和 UEFI 设置)保存为 Server Pattern,可应用于一个或多个受管服务器。更新 Server Pattern 后,这些更改将自动部署到所应用的服务器。

关于使用 Lenovo XClarity Administrator 更新固件的具体详细信息可访问:

https://pubs.lenovo.com/lxca/server\_configuring

• Lenovo XClarity Controller

可通过 Lenovo XClarity Controller Web 界面、命令行界面或 Redfish API 来配置服务器的管理处理器。

有关使用 Lenovo XClarity Controller 来配置服务器的信息,请参阅:

https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/ 上适用于您的服务器的 XCC 文档中的"配置服务器"一节

# 内存条配置

内存性能取决于多种因素,如内存模式、内存速度、内存列、内存插入方式和处理器。

有关优化内存性能和配置内存的信息,请访问 Lenovo Press 网站:

https://lenovopress.lenovo.com/servers/options/memory

此外,您也可以使用以下网站提供的内存配置器:

https://dcsc.lenovo.com/#/memory configuration

### 启用 Software Guard Extensions (SGX)

Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) 的运行有一个假定条件,即安全范围仅包含 CPU 包的内部, 而 DRAM 则不受信任。

请完成以下步骤以启用 SGX。

- 步骤 1. 请务必参考《用户指南》或《硬件维护指南》中的""内存条安装规则和安装顺序""一 节,了解您的服务器是否支持 SGX,并查看 SGX 配置适用的内存条插入顺序。(每个插 槽必须至少配置 8 根 DIMM 才能支持 SGX。)
- 步骤 2. 重新启动系统。在操作系统启动之前,按屏幕说明中指定的键进入 Setup Utility。(如需更 多信息,请参阅 https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/ 上适用于您的服务器的 LXPM 文档中的"启动"一节。)
- 步骤 3. 转至系统设置  $\rightarrow$  处理器  $\rightarrow$  基于 UMA 的集群,然后禁用该选项。
- 步骤 4. 转至系统设置 → 处理器 → 全内存加密 (TME), 然后启用该选项。
- 步骤 5. 保存更改,然后转至**系统设置 → 处理器 → SW** Guard Extension (SGX) 并启用该选项。

### RAID 配置

使用独立磁盘冗余阵列(RAID)来存储数据向来是提高服务器存储性能、可用性和容量的最常 见、最经济高效的方法之一。

RAID 提高性能的方式是支持多个硬盘同时处理 I/O 请求。在硬盘发生故障时, RAID 还可使用其 余硬盘的数据从发生故障的硬盘重新构建(重建)缺失的数据,从而防止数据丢失。

RAID 阵列(也称为 RAID 硬盘组)是包含多个物理硬盘的硬盘组,它以特定的通用方式在硬盘之 间分发数据。虚拟硬盘(也称为虚拟磁盘或逻辑硬盘)是硬盘组中的一个分区,由硬盘上的连续 数据段组成。虚拟硬盘呈现到主机操作系统的形式是可通过分区来创建操作系统逻辑硬盘或卷的 物理磁盘。

以下 Lenovo Press 网站提供了 RAID 的简介:

https://lenovopress.lenovo.com/lp0578-lenovo-raid-introduction

以下 Lenovo Press 网站提供了有关 RAID 管理工具和资源的详细信息:

https://lenovopress.lenovo.com/lp0579-lenovo-raid-management-tools-and-resources

Intel VROC

启用 Intel VROC

在为 NVMe 硬盘设置 RAID 之前,请按照以下步骤启用 VROC:

- 1. 重新启动系统。在操作系统启动之前,按屏幕说明中指定的键进入 Setup Utility。(如需更多信息,请参阅 https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/ 上适用于您的服务器的 LXPM 文档中的"启动"一节。)
- 2. 转到**系统设置 → 设备和 I/O 端口 → Intel® VMD 技术 → 启用/禁用 Intel® VMD**,然后启用相应选项。
- 3. 保存更改并重新引导系统。

#### Intel VROC 配置

Intel 提供各种具有不同 RAID 级别和固态硬盘支持情况的 VROC 配置。请参阅以下内容以了解更多详细信息。

#### 注:

- 支持的 RAID 级别因型号而异。要了解 ST650 V3 支持的 RAID 级别,请参阅技术规格。
- 有关获取和安装激活密钥的更多信息,请访问 https://fod.lenovo.com/lkms。

适用于 PCIe NVMe 固态硬盘 的 Intel VROC 配置	要求
Intel VROC Standard	<ul><li>支持 RAID 级别 0、1 和 10</li><li>需要激活密钥</li></ul>
Intel VROC Premium	<ul><li>支持 RAID 级别 0、1、5 和 10</li><li>需要激活密钥</li></ul>
可引导 RAID	<ul> <li>仅 RAID 1</li> <li>由第五代 Intel® Xeon® 可扩展处理器 (原代号为 Emerald Rapids, 简称 EMR) 提供支持</li> <li>需要激活密钥</li> </ul>
适用于 SATA 固态硬盘的 Intel VROC 配置	要求
Intel VROC SATA RAID	• 支持 RAID 级别 0、1、5 和 10。

# 部署操作系统

多个选件可用于将操作系统部署到服务器上。

#### 可用的操作系统

- Microsoft Windows Server
- VMware ESXi
- Red Hat Enterprise Linux
- SUSE Linux Enterprise Server

可用操作系统的完整列表: https://lenovopress.lenovo.com/osig。

#### 基于工具的部署

• 多服务器

可用工具:

- Lenovo XClarity Administrator

https://pubs.lenovo.com/lxca/compute node image deployment

- Lenovo XClarity Essentials OneCLI

https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli r uxspi proxy tool

- Lenovo XClarity Integrator SCCM 部署包(仅适用于 Windows 操作系统) https://pubs.lenovo.com/lxci-deploypack-sccm/dpsccm\_c\_endtoend\_deploy\_scenario

#### • 单服务器

可用工具:

- Lenovo XClarity Provisioning Manager

https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/ 上适用于您的服务器的 LXPM 文档中的"操作系 统安装"部分

- Lenovo XClarity Essentials OneCLI

https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli\_r\_uxspi\_proxy\_tool

- Lenovo XClarity Integrator SCCM 部署包(仅适用于 Windows 操作系统) https://pubs.lenovo.com/lxci-deploypack-sccm/dpsccm c endtoend deploy scenario

#### 手动部署

如果无法使用上述工具,请按照以下说明进行操作,下载相应的《操作系统安装指南》,然后参阅 该指南手动部署操作系统。

- 1. 访问 https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/server-os。
- 2. 从导航窗格中选择一个操作系统,然后单击 Resources (资源)。
- 3. 找到"OS Install Guides (操作系统安装指南)"区域,然后单击安装说明。然后,按照相 关说明完成操作系统部署任务。

### 备份服务器配置

设置服务器或对配置作出更改后,最好对服务器配置进行完整的备份。

确保为以下服务器组件创建备份:

#### • 管理处理器

可通过 Lenovo XClarity Controller 界面来备份管理处理器配置。有关备份管理处理器配 置的详细信息,请参阅:

https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/ 上适用于您的服务器的 XCC 文档中的"备份 BMC 配置"部分。

或者, 也可从 Lenovo X Clarity Essentials OneCLI 中使用 save 命令来创建所有配置设置的备 份。有关 save 命令的更多信息,请参阅:

https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli r save command

#### 操作系统

使用备份方法来备份服务器的操作系统数据和用户数据。

## 启用 Intel® On Demand

处理器可提供多种不同的计算功能。处理器在初次安装时仅提供基本功能,其他功能处于停用状 态。随着开发环境和任务的不断变化,计算需求可能会不断增长,之前停用的处理器功能可能需要 激活。在这种情况下,用户可以选择符合需求的处理器功能并使用 Intel On Demand 进行激活。 Intel On Demand 支持用户根据环境和手头的任务定制处理器功能。下一节将介绍系统硬件和软 件要求、Intel On Demand 启用和转移过程以及处理器功能列表。

#### 本文档包括以下几节:

- 第 64 页 "支持的处理器"
- 第 64 页 "安装工具"
- 第 65 页 "启用 Intel On Demand 功能"的过程
- 第 66 页 "转移 Intel On Demand 功能"的过程
- XCC 和 LXCE OneCLI 说明:
  - 第 66 页 "读取 PPIN"
  - 第 68 页 "将 Intel On Demand 安装到处理器"
  - 第 69 页 "获取并上传 Intel On Demand 状态报告"
  - 第71页"检查处理器中安装的 Intel On Demand 功能"

注:根据型号的不同,XCC Web GUI 布局可能与本文档中的插图略有不同。

#### 支持的处理器

只有具备 Intel On Demand 功能的处理器才支持 Intel On Demand。如需 详细了解 ST650 V3 支持的具备 Intel On Demand 功能的处理器,请参阅 https://lenovopress.lenovo.com/lp1604-thinksystem-st630-v3-server.

注: 系统中的所有处理器必须安装相同的 Intel On Demand 功能。

#### 安装工具

可以通过 Lenovo XClarity Controller (XCC) 和 Lenovo XClarity Essentials OneCLI (LXCE OneCLI) 安装 Intel On Demand。确认您的处理器支持 Intel On Demand 后,您还需要确保系 统中安装的 XCC 和 LXCE OneCLI 支持安装 Intel On Demand。

- 1. 检查 Lenovo XClarity Controller (XCC) 是否支持安装 Intel On Demand (提供了两种方 法):
  - 通过 XCC WebGUI

转到 BMC 配置 → 许可证,如果页面中有一个名为 Intel CPU 按需功能的部分,则表示当 前 XCC 支持安装 Intel On Demand, 否则需要将 XCC 固件更新到最新版本以确保其支 持安装 Intel On Demand。

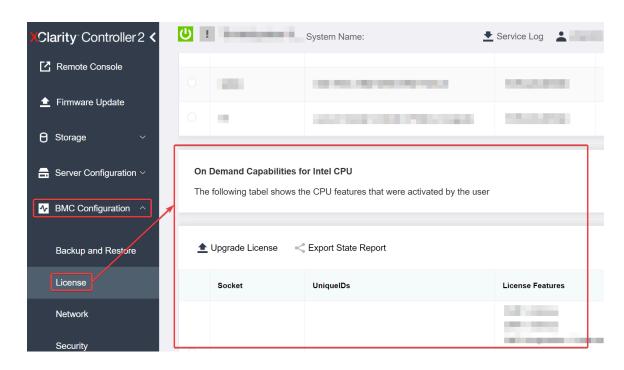


图 21. XCC Web GUI 中的 "Intel CPU 按需功能"

#### • 通过 XCC REST API

a. 使用 GET 方法和以下请求 URL:

GET https://bmc\_ip/redfish/v1/LicenseService/Licenses/

b. 在响应 JSON 对象中,Members 字段包括诸如 /redfish/v1/LicenseService/Licenses/CPUX\_OnDemandCapability 之类的 API, 其中的 X 是 CPU 编号,表示当前 XCC 支持安装 Intel On Demand,否则需要将 XCC 固件更新到最新版本以确保支持安装 Intel On Demand。

## 2. 检查 LXCE OneCLI 是否支持安装 Intel On Demand

• LXCE OneCLI 版本必须为 4.2.0 或更高版本。

### 启用 Intel On Demand 功能

- 1. 选择满足工作负载需求的 Intel On Demand 功能,请参阅 第 73 页 "Intel On Demand 功能"。
- 2. 完成功能的订购后, 您将通过电子邮件收到授权代码。
- 3. 要启用这些功能,必须提供 PPIN 信息。请读取要安装这些功能的处理器的 PPIN。请参阅第 66 页 "读取 PPIN"。

- 4. 转到 https://fod.lenovo.com/lkms,并输入授权代码以获取激活密钥。
- 5. 在网站中、输入机器类型、机器序列号和 PPIN。
- 6. 网站将生成激活密钥。下载激活密钥。
- 7. 通过 XCC 或 LXCE OneCLI 使用激活密钥将功能安装到处理器。请参阅第 68 页 "将 Intel On Demand 安装到处理器"。

注:如果获取了多个激活密钥,则必须按照获取的顺序安装这些密钥。例如,首先安装第一个获取的密钥,然后继续安装第二个获取的密钥,依此类推。

- 8. 关闭再打开服务器的交流电源。
- 9. (可选) 上传 Intel On Demand 状态报告。请参阅第 69 页 "获取并上传 Intel On Demand 状态报告"。

状态报告中会显示具备 Intel On Demand 功能的处理器的当前配置状态。Lenovo 接受使用客户的状态报告来校准具备 Intel On Demand 功能的处理器的当前状态。

10. 要查看处理器中安装的功能,请参阅第 71 页 "检查处理器中安装的 Intel On Demand 功能"。

如需获取参考,请参阅https://pubs.lenovo.com/lenovo\_fod。

#### 转移 Intel On Demand 功能

更换处理器后,您可能需要将这些功能从有缺陷的处理器转移到新处理器。请完成以下步骤以将这些功能转移到新处理器。

- 1. 从系统中卸下有缺陷的处理器之前,请读取该处理器的 PPIN。请参阅第 66 页 "读取 PPIN"。
- 2. 安装新处理器后,请读取新处理器的 PPIN。请参阅第 66 页 "读取 PPIN"。
- 3. 转到 https://fod.lenovo.com/lkms, 并输入有缺陷处理器的 PPIN。(在"UID"部分输入 PPIN。)
- 4. 选择要转移的功能。
- 5. 输入新处理器的 PPIN。
- 6. 网站将生成新的激活密钥。下载新的激活密钥。请参阅第 68 页 "将 Intel On Demand 安装 到处理器"。
- 7. 通过 XCC 或 LXCE OneCLI 使用新的激活密钥将这些功能安装到新的处理器。
- 8. 关闭再打开服务器的交流电源。
- 9. (可选) 上传 Intel On Demand 状态报告。请参阅第 69 页 "获取并上传 Intel On Demand 状态报告"。

状态报告中会显示具备 Intel On Demand 功能的处理器的当前配置状态。Lenovo 接受使用客户的状态报告来校准具备 Intel On Demand 功能的处理器的当前状态。

10. 要查看处理器中安装的功能,请参阅第 71 页 "检查处理器中安装的 Intel On Demand 功能"。

如需获取参考,请参阅https://pubs.lenovo.com/lenovo\_fod。

### 读取 PPIN

受保护的处理器清单编号(PPIN)是启用 Intel On Demand 的必要信息。可以通过 XCC Web GUI、XCC REST API 和 LXCE OneCLI 读取 PPIN。请参阅以下内容以了解更多信息。

# 通过 XCC Web GUI 读取 PPIN

打开 XCC Web GUI, 转到清单页面 → CPU 选项卡 → 展开 → PPIN

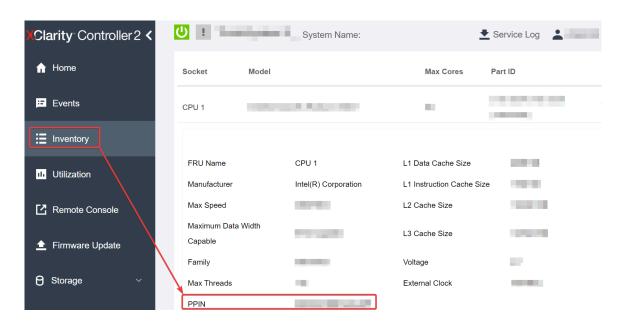


图 22. 通过 XCC Web GUI 读取 PPIN

#### 通过 XCC REST API 读取 PPIN

1. 使用 GET 方法和以下请求 URL:

GET https://bmc\_ip/redfish/v1/Systems/1/Processors 例如:

GET https://bmc\_ip/redfish/v1/Systems/1/Processors

2. 在响应 JSON 对象中, Members 字段显示处理器资源元素的引用链接。

```
例如:
"Members":[
{
@odata.id: "/redfish/v1/Systems/1/Processors/1"
},
{
@odata.id: "/redfish/v1/Systems/1/Processors/2"
}
],
```

3. 选择需要读取 PPIN 的处理器。使用 GET 方法和以下请求 URL, 其中 x 是 CPU 编号: GET https://bmc\_ip/redfish/v1/Systems/1/Processors/x 例如,要读取处理器 1 PPIN,请参阅以下内容:

GET https://bmc\_ip/redfish/v1/Systems/1/Processors/1

4. 在响应 JSON 对象中, ProcessorId 字段显示 ProtectedIdentificationNumber 字段, 这是所请求的 CPU PPIN 信息。

```
例如:
```

```
"ProcessorId":{
   "ProtectedIdentificationNumber":"1234567890xxxyyy"
},
```

## 通过 LXCE OneCLI 读取 PPIN

# 输入以下命令:

OneCli.exe fod showppin -b XCC USER:XCC PASSWORD@XCC HOST

### 输出中将显示 PPIN 信息。例如:

Machine Type: 7D75

Serail Number: 7D75012345

FoD PPIN result:

# 将 Intel On Demand 安装到处理器

通过 XCC Web GUI、XCC REST API 或 LXCE OneCLI 使用从 https://fod.lenovo.com/lkms 下载的激活密钥将 Intel On Demand 功能安装到处理器。

# 使用 XCC Web GUI 安装 Intel On Demand

1. 打开 XCC Web GUI, 转到 BMC 配置 → 许可证 → Intel CPU 按需功能 → 升级许可证 → 浏览 → 导入, 上传激活密钥

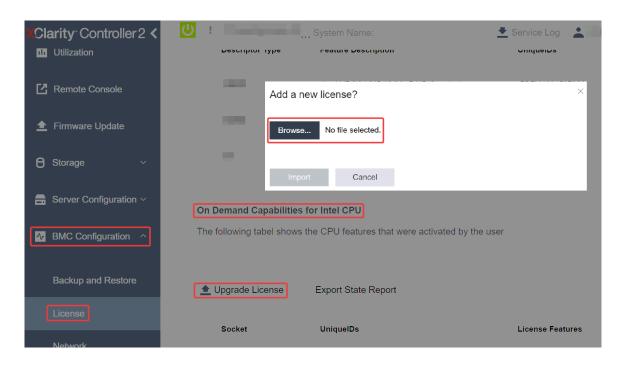


图 23. 通过 XCC Web GUI 上传激活密钥

2. 如果安装成功,Web GUI 将显示一个弹出窗口,其中包含以下消息: "License key upgraded successfully. The features will be activated on the processor after system power cycle"。

否则,请参阅第 74 页 "启用 Intel® On Demand 故障诊断"。

### 使用 XCC REST API 安装 Intel On Demand

1. 使用 POST 方法和以下请求 URL:

POST https://bmc ip/redfish/v1/LicenseService/Licenses

2. 首先将激活密钥转换为 base64 字符串,然后将其作为 POST 数据填充到 LicenseString 字段 中。

```
"LicenseString": ""
```

3. 如果安装成功, XCC REST API 将显示以下消息: "License key upgraded successfully. The features will be activated on the processor after system power cycle".

否则, 请参阅第 74 页 "启用 Intel® On Demand 故障诊断"。

### 使用 LXCE OneCLI 安装 Intel On Demand

输入以下命令, 其中 ‹key file› 指定激活密钥:

OneCli.exe fod install --keyfile <key\_file>

如果安装成功,响应中将显示:

Successfully install key

如果响应显示以下内容,请致电 Lenovo 支持: Failed to install key

获取并上传 Intel On Demand 状态报告

完成启用或转移 Intel On Demand 后,通过 XCC Web GUI、XCC REST API 和 LXCE OneCLI 获取并上传状态报告。请参阅以下内容以了解更多信息。

#### 使用 XCC Web GUI 上传状态报告

1. 打开 XCC Web GUI, 转到 BMC 配置 → 许可证 → Intel CPU 按需功能 → 选择 CPU → 导出 状态报告

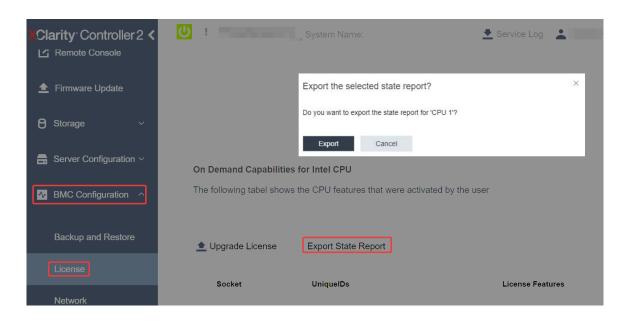


图 24. 通过 XCC Web GUI 导出状态报告

2. 通过 https://fod.lenovo.com/lkms 中的"按需反馈"部分上传状态报告。

#### 使用 XCC REST API 上传状态报告

- 1. 使用 GET 方法和以下请求 URL 来检索 CPU 状态报告 API, 其中 X 是 CPU 编号: GET https://bmc\_ip/redfish/v1/LicenseService/Licenses/CPUX\_OnDemandCapability 例如,要检索 CPU 1 状态报告 API, 请参阅以下内容: GET https://bmc\_ip/redfish/v1/LicenseService/Licenses/CPU1 OnDemandCapability
- 2. 在响应 JSON 对象中, Lenovolicense.ExportStateReport 字段的 target 字段响应是 CPU 状态报告 API, 其中 X 是 CPU 编号:

```
"Actions": {
    "Oem": {
        "#Lenovolicense.ExportStateReport": {
            "title": "ExportStateReport",
            "target": "/redfish/v1/LicenseService/Licenses/CPUX_OnDemandCapability/Actions/Oem/Lenovolicense.ExportStateReport"
        }
    }
},
```

在以下示例中,target 字段的响应是 CPU 1 状态报告 API。拷贝 CPU 1 状态报告 API。

```
"Actions": {
   "Oem": {
     "#Lenovolicense.ExportStateReport": {
        "title": "ExportStateReport",
        "target": "/redfish/v1/LicenseService/Licenses/CPU1_OnDemandCapability/Actions/Oem/Lenovolicense.ExportStateReport"
     }
   }
},
```

- 3. 检索状态报告。
  - a. 使用 POST 方法和以下请求 URL 以及 CPU 状态报告 API 来检索状态报告,其中 X 是 CPU 编号:


POST https://bmc\_ip/redfish/v1/LicenseService/Licenses/CPUX\_OnDemandCapability/Actions/Oem/

Lenovolicense.ExportStateReport

例如,要检索 CPU 1 状态报告,请参阅以下内容:

POST https://bmc\_ip/redfish/v1/LicenseService/Licenses/CPU1\_OnDemandCapability/Actions/Oem/Lenovolicense.ExportStateReport

b. 使用空 JSON 对象作为 POST 数据。使用 Postman 等 API 工具时,在正文 → 原始 → JSON 中填入空 JSON 对象,在 JSON 文件填入 NULL 对象 "{}"。

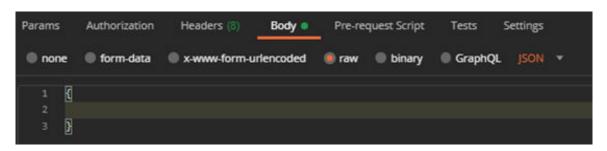

4. 在响应中的 stateReports 字段中检索状态报告。

```
"stateReports":[
     "syntaxVersion": "1.0",
     "timestamp": "",
     "objectId": "".
     "hardwareComponentData":[
         "hardwareId": {
           "tupe": "PPIN",
           "value": ""
         "stateCertificate": {
           "pendingCapabilityActivationPayloadCount":,
           "value": ""
         "hardware Type": "CPU"
       }
   ]
  }
1
```

5. 通过 https://fod.lenovo.com/lkms 中的"按需反馈"部分上传状态报告。

#### 使用 LXCE OneCLI 上传状态报告

1. 使用以下命令获取状态报告:
OneCli.exe fod exportreport -b XCC USER:XCC PASSWORD@XCC HOST

2. 使用以下命令上传状态报告:

OneCli.exe fod uploadreport --file CPU1\_xxxxxxx\_StateReport.json --kmsid KMS\_USER:KMS\_PASSWORD 其中:

CPU1\_XXXXXX\_StateReport.json 是通过步骤 1 中的 fod exportreport 命令下载的文件名。 KMS\_USER 和 KMS\_PASSWORD 是您在 https://fod.lenovo.com/lkms 上的 ID 和密码。

检查处理器中安装的 Intel On Demand 功能

可通过 XCC Web GUI、XCC REST API 和 LXCE OneCLI 检查处理器中安装的 Intel On Demand 功能。请参阅以下内容以了解更多信息。

注: 如果还没有为该处理器安装任何许可证,则该处理器不会出现在 XCC Web GUI 中的 Intel CPU 按需功能部分。

# 使用 XCC Web GUI 检查处理器中安装的 Intel On Demand 功能

转到 BMC 配置 → 许可证 → Intel CPU 按需功能 → 选择 CPU → 许可证功能,其中会列出已安装的功能。

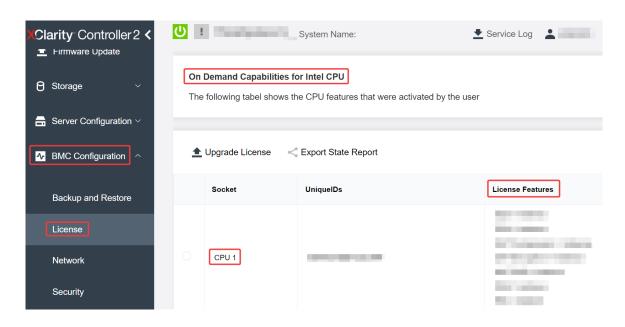


图 25. 在 XCC Web GUI 中检查处理器中安装的 Intel On Demand 功能

#### 使用 XCC REST API 检查处理器中安装的 Intel On Demand 功能

1. 使用 GET 方法和以下请求 URL 来检索 CPU X 上安装的 Intel On Demand 功能,其中 X 是 CPU 编号:

GET https://bmc\_ip/redfish/v1/LicenseService/Licenses/CPUX\_OnDemandCapability 例如,要检索 **CPU 1** 上安装的 **Intel On Demand** 功能,请参阅: GET https://bmc\_ip/redfish/v1/LicenseService/Licenses/CPU1\_OnDemandCapability

2. 在响应 JSON 对象中,FeatureList 字段包含此处理器中安装的 Intel On Demand 功能。

```
"Oem": {
    "Lenovo":{
        "FeatureList":[]
        "@odata.type":""
    }
},
```

# 使用 LXCE OneCLI 检查处理器中安装的 Intel On Demand 功能

- 1. 使用以下命令检查已安装的功能:
  OneCli.exe fod report -b XCC\_USER:XCC\_PASSWORD@XCC\_HOST
- 2. 输出中会显示所有许可证,包括 Intel On Demand 功能。例如:

		FoD Reports result:					
Feature   Type	Key   ID		Description   Feature List	User     Reminding	Expired Date	 	
N/A 	CPU1_OnDemandCapability 	Ť	DSA 4 instances,   IAA 4 instances	N/A	N/A	1	
N/A 	CPU2_OnDemandCapability 		DSA 4 instances, IAA 4 instances	N/A   	N/A	 	
004a 	XCC2_Platinum		Lenovo XClarity Controller 2   Platinum Upgrade	N/A	N/A	   	
Succeed.						=	

### Intel On Demand 功能

下面列出了 Intel On Demand 功能。支持的功能因产品而异,有关详细信息,请参阅 https://lenovopress.lenovo.com/lp1604-thinksystem-st630-v3-server.

## 功能

- Intel Quick Assist Technology (Intel QAT) <sup>1</sup>
  - Intel® OAT 通过卸载加密、解密和压缩任务来帮助释放处理器内核,让系统能够服务更多客户 端或减少算力消耗。借助 Intel QAT, 第四代 Intel Xeon 可扩展处理器可成为单数据流压缩和 加密性能最高的 CPU。
- Intel Dynamic Load Balancer (Intel DLB) <sup>2</sup>
  - Intel DLB 是一种硬件管理系统,由连接生产者与使用者的队列和仲裁器组成。它是预期存在 于服务器 CPU 非内核中的 PCI 设备,可以与内核上运行的软件进行交互,也可能与其他设备 进行交互。
- Intel Data Streaming Accelerator (Intel DSA) 1
  - Intel DSA 通过改进流数据移动和转换操作,推动存储、网络和数据密集型工作负载实现高性能。 Intel DSA 旨在卸载数据中心规模部署中引发开销的常见数据移动任务,从而帮助加快 CPU、 内存、高速缓存、所有附加内存、存储和网络设备之间的数据移动。
- Intel In Memory Accelerator (Intel IAA) <sup>1</sup>
  - Intel IAA 有助于加快数据库和分析工作负载的运行速度,从而提高能效。这种内置加速器可提 高查询吞吐量,并减少内存数据库和大数据分析工作负载的内存占用量。Intel IAA 适用于内存 数据库和源数据库。
- Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) 512 GB<sup>3</sup>
  - Intel® SGX 提供基于硬件的内存加密功能,可隔离内存中的特定应用程序代码和数据。Intel SGX 支持用户级代码分配名为 "enclave" 的私有内存区域,这些区域旨在避免以更高权限级 别运行的进程的影响。

#### 参考

- ¹Achieve Performance Advantage with Intel oneAPI, AI Tools, and 4th Gen Intel® Xeon® Scalable Processors Featuring Built-in Accelerator Engines, (n.d.). https://www.intel.com/content/www/us/en/developer/articles/technical/performance-advantage-with-xeon-and-oneapi-tools.html
- <sup>2</sup>Intel® Dynamic Load Balancer, (2023, May 23) Intel. https://www.intel.com/content/www/us/en/download/686372/intel-dynamic-load-balancer.html

• 3Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX), (n.d.) Intel. https://www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/software-guard-extensions.html

# 启用 Intel® On Demand 故障诊断

请参阅下表,了解 Intel On Demand 安装错误消息和用户操作。

表 17. Intel On Demand 安装消息和用户操作

Message	用户操作
已成功升级许可证密钥。在关闭再打开系统电源 后,这些功能将在处理器上激活。	您可以执行一次关闭再打开系统电源,以激活 Intel On Demand。
激活密钥格式无效	检查是否上传了正确的激活密钥文件。如果错误仍 然存在,请与 Lenovo 支持机构联系。
激活密钥中的处理器 PPIN 无效	请与 Lenovo 支持机构联系。
许可证已安装在处理器中	您已经安装此激活密钥。请检查上传的激活密钥 是否正确。
处理器中的 NMRAM 空间不足	请与 Lenovo 支持机构联系。
内部错误	请与 Lenovo 支持机构联系。
下次配置之前需要冷重置	如果要继续安装激活密钥,请首先关闭再打开系统电源。
由于 FEH 错误,无法配置 LAC	请与 Lenovo 支持机构联系。
关机状态下无法导入许可证,请开机后重试。	安装 Intel On Demand 之前打开系统电源。
由于 On Demand 功能信息正在进行处理,无法导入许可证。请稍后重试。	如果要继续安装激活密钥,请稍后重试。

# 附录 A 获取帮助和技术协助

如果您需要帮助、服务或技术协助,或者只是希望获取关于 Lenovo 产品的更多信息,可以借助 Lenovo 提供的多种资源来达到目的。

万维网上的以下位置提供有关 Lenovo 系统、可选设备、服务和支持的最新信息:

### http://datacentersupport.lenovo.com

注: IBM 是 Lenovo 针对 ThinkSystem 的首选服务提供商

# 致电之前

在致电之前,可执行若干步骤以尝试自行解决问题。如果确定需要致电寻求帮助,请提前收集技术服务人员所需的信息,以便更快解决您的问题。

# 尝试自行解决问题

利用 Lenovo 联机帮助或产品文档中提供的故障诊断过程,您可以在没有外部帮助的情况下解决许多问题。联机帮助还介绍了多种可执行的诊断测试。大多数系统、操作系统和程序的文档均包含故障诊断步骤以及对错误消息和错误代码的说明。如果怀疑软件有问题,请参阅操作系统或程序的文档。

可在以下位置找到 ThinkSystem 产品的产品文档:

### https://pubs.lenovo.com/

可执行以下步骤以尝试自行解决问题:

- 确认所有线缆均已连接。
- 确认系统和所有可选设备的电源开关均已开启。
- 检查是否有适用于您的 Lenovo 产品的软件、固件和操作系统设备驱动程序更新。(请参阅以下链接)Lenovo 保修条款和条件声明,Lenovo 产品的所有者负责维护和更新产品的所有软件和固件(除非另有维护合同涵盖此项)。如果确认问题能够通过软件和固件升级来解决,技术服务人员将要求您升级软件和固件。
  - 驱动程序和软件下载
    - https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/st650v3/7d7 a/downloads/driver-list/
  - 操作系统支持中心
    - https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/server-os
  - 操作系统安装说明
    - https://pubs.lenovo.com/thinksystem#os-installation
- 如果环境中安装了新的硬件或软件,请访问 https://serverproven.lenovo.com,以确保您的产品 支持该硬件或软件。

- 请参阅《用户指南》或《硬件维护指南》中的"问题确定",获取有关如何确定和解决问题的 说明。
- 访问 http://datacentersupport.lenovo.com, 搜索可帮助您解决问题的信息。 要查找服务器可用的技术提示:
  - 1. 转到 http://datacentersupport.lenovo.com 并导航到服务器的支持页面。
  - 2. 单击导航窗格中的 How To's (操作方法)。
  - 3. 从下拉菜单中单击 Article Type (文章类型) → Solution (解决方案)。 请按照屏幕上的说明选择所遇到问题的类别。
- 访问 Lenovo 数据中心论坛(https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv\_eg),了解是否有其他人遇到类似问题。

# 收集致电支持机构时所需的信息

如果您的 Lenovo 产品需要保修服务,请在致电之前准备好必要信息,以便技术服务人员更高效地为您提供帮助。您还可以访问 http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup 了解有关产品保修的详细信息。

请收集并向技术服务人员提供以下信息。这些信息有助于技术服务人员快速提供问题解决方案,确保您享受到合同约定的服务水准。

- 硬件和软件维护协议合同编号(如果适用)
- 机器类型编号(Lenovo 四位数机器标识符)。机器类型编号位于标识标签上、请参阅。
- 型号
- 序列号
- 当前系统 UEFI 和固件级别
- 其他相关信息,如错误消息和日志

除了致电 Lenovo 支持机构,您还可以访问 https://support.lenovo.com/servicerequest 提交电子服务请求。通过提交电子服务请求,技术服务人员将能够获知问题相关信息,从而启动问题解决流程。在您完成并提交"电子服务请求"后,Lenovo 技术服务人员将立即为您寻求问题解决方案。

# 收集服务数据

为了明确识别服务器问题的根本原因或响应 Lenovo 支持机构的请求,您可能需要收集可用于进一步分析的服务数据。服务数据包括事件日志和硬件清单等信息。

可通过以下工具收集服务数据:

• Lenovo XClarity Provisioning Manager

使用 Lenovo XClarity Provisioning Manager 的"收集服务数据"功能收集系统服务数据。可收集现有系统日志数据,也可运行新诊断程序以收集新数据。

• Lenovo XClarity Controller

使用 Lenovo XClarity Controller Web 界面或 CLI 收集服务器的服务数据。可保存文件并将 其发送到 Lenovo 支持机构。

- 有关通过 Web 界面收集服务数据的更多信息,请参阅 https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/ 上适用于您的服务器的 XCC 文档中的"备份 BMC 配置"部分。 - 有关使用 CLI 收集服务数据的更多信息,请参阅 https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/ 上 适用于您的服务器的 XCC 文档中的 "XCC ffdc 命令"部分。

# • Lenovo XClarity Administrator

可对 Lenovo XClarity Administrator 进行设置,令其在 Lenovo XClarity Administrator 和 受管端点中发生特定可维护事件时自动收集诊断文件并发送到 Lenovo 支持机构。可选择将诊断文件使用 Call Home 发送到 Lenovo 支持或使用 SFTP 发送到其他服务提供商。也可手动收集诊断文件,开立问题记录,然后将诊断文件发送到 Lenovo 支持。

可在以下网址找到有关 Lenovo XClarity Administrator 内设置自动问题通知的更多信息: https://pubs.lenovo.com/lxca/admin\_setupcallhome。

### • Lenovo XClarity Essentials OneCLI

Lenovo XClarity Essentials OneCLI 拥有用于收集服务数据的清单应用程序。它可带内和带外运行。当 OneCLI 在服务器主机操作系统中带内运行时,除能够收集硬件服务数据外,还可收集有关操作系统的信息,如操作系统事件日志。

要获取服务数据,可运行 getinfor 命令。有关运行 getinfor 的更多信息,请参阅https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli r getinfor command。

# 联系支持机构

可联系支持机构以获取有关问题的帮助。

可通过 Lenovo 授权服务提供商获取硬件服务。要查找 Lenovo 授权提供保修服务的服务提供商,请访问 https://datacentersupport.lenovo.com/serviceprovider,然后使用筛选功能搜索不同国家/地区的支持信息。要查看 Lenovo 支持电话号码,请参阅https://datacentersupport.lenovo.com/supportphonelist 了解所在区域的支持详细信息。

# 附录 B 文档和支持资源

本节为您提供方便易用的文档、驱动程序和固件下载以及支持资源。

# 文档下载

本节提供有关方便易用文档的介绍和下载链接。

# 文档

下载以下产品文档:

https://pubs.lenovo.com/st650-v3/pdf files

- 《导轨安装指南》
  - 将导轨安装到机架中
- 《用户指南》
  - 完整的概述、系统配置、硬件组件更换和故障诊断。选自《用户指南》中的章节:
    - 《**系统配置指南**》:提供服务器概述、组件识别、系统 LED 和诊断显示屏、产品拆箱、服务器设置和配置方面的信息。
    - 《硬件维护指南》:提供硬件组件安装、线缆布放和故障诊断方面的信息。
- 《消息和代码参考》
  - XClarity Controller、LXPM 和 UEFI 事件
- 《UEFI 手册》
  - UEFI 设置简介

# 支持网站

本节为您提供驱动程序和固件下载以及支持资源。

### 支持与下载

- ThinkSystem ST650 V3 驱动程序和软件下载网站
  - https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/st650v3/7d7a/downloads/driver-list/
- Lenovo 数据中心论坛
  - https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv eg
- ThinkSystem ST650 V3 Lenovo 数据中心支援
  - https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/st650v3/7d7a
- Lenovo 许可证信息文档
  - https://datacentersupport.lenovo.com/documents/lnvo-eula

- Lenovo Press 网站 (产品指南/数据表/白皮书)
  - https://lenovopress.lenovo.com/
- Lenovo 隐私声明
  - https://www.lenovo.com/privacy
- Lenovo 产品安全公告
  - https://datacentersupport.lenovo.com/product\_security/home
- Lenovo 产品保修计划
  - http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup
- Lenovo 服务器操作系统支持中心网站
  - https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/server-os
- Lenovo ServerProven 网站 (选件兼容性查询)
  - https://serverproven.lenovo.com
- 操作系统安装说明
  - https://pubs.lenovo.com/thinksystem#os-installation
- 提交电子凭单 (服务请求)
  - https://support.lenovo.com/servicerequest
- 订阅 Lenovo Data Center Group 产品通知(及时获取固件更新)
  - https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/ht509500

# 附录 C 声明

Lenovo 可能不会在全部国家/地区都提供本文档中讨论的产品、服务或功能特性。有关您当前所在区域的产品和服务的信息,请向您当地的 Lenovo 代表咨询。

任何对 Lenovo 产品、程序或服务的引用并非意在明示或暗示只能使用该 Lenovo 产品、程序或服务。只要不侵犯 Lenovo 的知识产权,任何同等功能的产品、程序或服务,都可以代替 Lenovo 产品、程序或服务。但是,用户需自行负责评估和验证任何其他产品、程序或服务的运行。

Lenovo 公司可能已拥有或正在申请与本文档中所描述内容有关的各项专利。提供本文档并非要约,因此本文档不提供任何专利或专利申请下的许可证。您可以用书面方式将查询寄往以下地址:

Lenovo (United States), Inc. 8001 Development Drive Morrisville, NC 27560 U.S.A.

Attention: Lenovo Director of Licensing

LENOVO"按现状"提供本出版物,不附有任何种类的(无论是明示的还是暗含的)保证,包括但不限于暗含的有关非侵权、适销和适用于某种特定用途的保证。某些管辖区域在某些交易中不允许免除明示或暗含的保修,因此本条款可能不适用于您。

本信息中可能包含技术方面不够准确的地方或印刷错误。此处的信息将定期更改;这些更改将编入本资料的新版本中。Lenovo 可以随时对本出版物中描述的产品和/或程序进行改进和/或更改,而不另行通知。

本文档中描述的产品不应该用于移植或其他生命支持应用(其中的故障可能导致人身伤害或死亡)。本文档中包含的信息不影响或更改 Lenovo 产品规格或保修。根据 Lenovo 或第三方的知识产权,本文档中的任何内容都不能充当明示或暗含的许可或保障。本文档中所含的全部信息均在特定环境中获得,并且作为演示提供。在其他操作环境中获得的结果可能不同。

Lenovo 可以按它认为适当的任何方式使用或分发您所提供的任何信息而无须对您承担任何责任。

在本出版物中对非 Lenovo 网站的任何引用都只是为了方便起见才提供的,不以任何方式充当对那些网站的保修。那些网站中的资料不是此 Lenovo 产品资料的一部分,使用那些网站带来的风险将由您自行承担。

此处包含的任何性能数据都是在受控环境下测得的。因此,在其他操作环境中获得的数据可能会有明显的不同。有些测量可能是在开发级系统上进行的,因此不保证与一般可用系统上进行的测量结果相同。此外,有些测量可能是通过推算估计出的。实际结果可能会有差异。本文档的用户应验证其特定环境的适用数据。

# 商标

LENOVO 和 THINKSYSTEM 是 Lenovo 的商标。

所有其他商标均是其各自所有者的财产。

# 重要注意事项

处理器速度指示处理器的内部时钟速度; 其他因素也会影响应用程序性能。

CD 或 DVD 光驱速度是可变读取速率。实际速度各有不同,经常小于可达到的最大值。

当指代处理器存储、真实和虚拟存储或通道容量时, KB 代表 1024 字节, MB 代表 1048576 字节, GB 代表 1073741824 字节。

当指代硬盘容量或通信容量时, MB 代表 1000000 字节, GB 代表 1000000000 字节。用户可访问的总容量可因操作环境而异。

内置硬盘的最大容量假定更换任何标准硬盘,并在所有硬盘插槽中装入可从 Lenovo 购得的当前支持的最大容量硬盘。

达到最大内存可能需要将标准内存更换为可选内存条。

每个固态存储单元的写入循环次数是单元必然会达到的一个固有、有限的数字。因此,固态设备具有一个可达到的最大写入循环次数,称为 total bytes written (TBW)。超过此限制的设备可能无法响应系统发出的命令或可能无法向其写入数据。Lenovo 不负责更换超出其最大担保编程/擦除循环次数(如设备的正式发表的规范所记载)的设备。

Lenovo 对于非 Lenovo 产品不作任何陈述或保证。对于非 Lenovo 产品的支持(如果有)由第三方提供,而非 Lenovo。

某些软件可能与其零售版本(如果存在)不同、并且可能不包含用户手册或所有程序功能。

# 电子辐射声明

在将显示器连接到设备时、必须使用显示器随附的专用显示器线缆和任何抑制干扰设备

有关其他电子辐射声明,请访问:

https://pubs.lenovo.com/important notices/

# 中国台湾 BSMI RoHS 声明

	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols						
單元 Unit	鉛Lead (PB)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (C <sup>†6</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)	
機架	0	0	0	0	0	0	
外部蓋板	0	0	0	0	0	0	
機械組合件	_	0	0	0	0	0	
空氣傳動設備	_	0	0	0	0	0	
冷卻組合件	_	0	0	0	0	0	
內存模組	_	0	0	0	0	0	
處理器模組	_	0	0	0	0	0	
電纜組合件	-	0	0	0	0	0	
電源供應器	_	0	0	0	0	0	
儲備設備	-	0	0	0	0	0	
印刷電路板	-	0	0	0	0	0	
光碟機	_	0	0	0	0	0	

備考1. "超出0.1 wt %"及"超出0.01 wt %"係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note1: "exceeding 0.1wt%" and "exceeding 0.01 wt%" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note2: "O"indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. "-"係指該項限用物質為排除項目。

Note3: The "-" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

0718

# 中国台湾进口和出口联系信息

提供中国台湾进口和出口联系信息。

委製商/進口商名稱: 台灣聯想環球科技股份有限公司

進口商地址: 台北市南港區三重路 66 號 8 樓

進口商電話: 0800-000-702

Lenovo