
Lenovo

Guía de despliegue de ThinkAgile VX (despliegue manual)

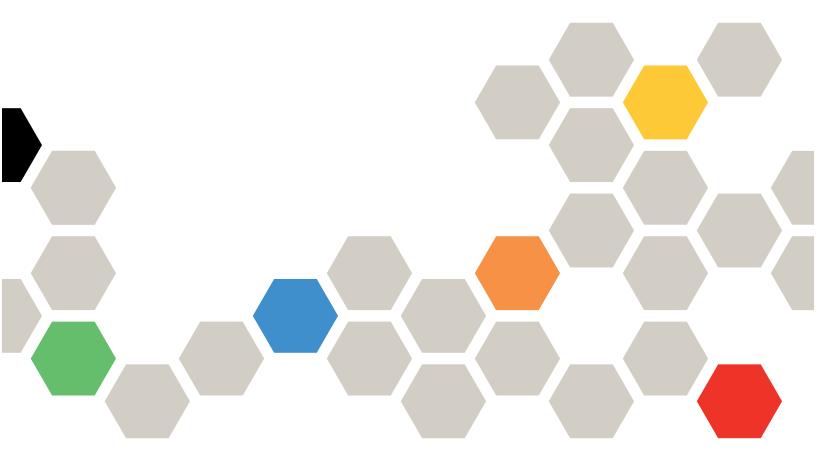

Nota

Antes de utilizar esta información y el producto al que brinda soporte, no olvide leer y comprender la información de seguridad y las instrucciones de seguridad, que están disponibles en: http://thinksystem.lenovofiles.com/help/index.jsp?topic=%2Fsafety_documentation%2Fpdf_files.html

Además, asegúrese de estar familiarizado con los términos y las condiciones de la garantía de Lenovo para su servidor, que se pueden encontrar en:

https://datacentersupport.lenovo.com/us/en/warrantylookup

Séptima edición (Agosto 2024)

© Copyright Lenovo 2021, 2024.

AVISO DE DERECHOS LIMITADOS Y RESTRINGIDOS: Si los productos o software se suministran según el contrato GSA (General Services Administration), la utilización, reproducción o divulgación están sujetas a las restricciones establecidas en el Contrato núm. GS-35F-05925.

Contenido

Contenido i	Instalación y configuración de vSphere 10
Capítulo 1. Descargas y recursos 1	Creación y configuración de un clúster vSAN
24-1-	Adición de un nodo a un clúster existente 10
Capítulo 2. Despliegue manual de un clúster vSAN	Apéndice A. Cómo obtener ayuda 11
Preparación para el despliegue	
Hoja de trabajo de configuración de	Apéndice B. Antes de llamar 13
despliegue	Anándias O. Danavas en contacta
Instalación del hardware en el bastidor 4	Apéndice C. Ponerse en contacto
Cableado de la red	con soporte 15
Configuración de entradas DNS 9	Anándias D. Marsos registrados 17
Desplieaue del clúster vSAN	Apéndice D. Marcas registradas 17

Capítulo 1. Descargas y recursos

Use esta sección para buscar documentos prácticos, descargas de controladores y de firmware, así como recursos de soporte.

Soporte de producto

Descargas de firmware/software/controlador: combinaciones óptimas de VX

https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/ht505302

• Búsqueda de garantía de producto

https://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup

Recorrido interactivo en 3D de las ofertas de la serie VX

https://www.lenovofiles.com/3dtours/products/superblaze/thinkagile-vx/index.html

Búsqueda de interoperabilidad de los modelos de hardware vSphere y ThinkAgile VX

https://lenovopress.com/osig

• Comprobación de compatibilidad del software VMware

https://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php

Portal de soporte técnico

https://datacentersupport.lenovo.com/

Envío de una solicitud de servicio

https://support.lenovo.com/servicerequest

Documentación

- Guía del usuario de ThinkAgile VX Series: PDF
- Despliegue del clúster vSAN de ThinkAgile VX

https://pubs.lenovo.com/thinkagile-vx/cluster_deployment.html

- Guía de despliegue de ThinkAgile VX (con VX Deployer): PDF
- Guía de despliegue de ThinkAgile VX (despliegue manual): PDF
- Sustitución de hardware de clúster vSAN de ThinkAgile VX

https://pubs.lenovo.com/thinkagile-vx/hw_replacement.html

• Guías del producto y hojas de datos de ThinkAgile VX

https://lenovopress.com/servers/thinkagile/vx-series

• Documentación del servidor de bastidor ThinkSystem

https://pubs.lenovo.com/

Documentación de XClarity Integrator para VMware vCenter

https://pubs.lenovo.com/lxci-vcenter/

• Documentación de VMware vSphere

https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/index.html

Capítulo 2. Despliegue manual de un clúster vSAN

Utilice esta sección para desplegar manualmente un clúster vSAN de ThinkAgile VX Series.

Preparación para el despliegue

Prepárese para el despliegue manual de vSAN completando la hoja de cálculo de despliegue, instalando los dispositivos ThinkAgile VX en un bastidor, cableado de los dispositivos a la red y agregando entradas al servidor DNS.

Hoja de trabajo de configuración de despliegue

Use esta hoja de trabajo para registrar los valores de la configuración que necesitará para desplegar el clúster vSAN.

Registre los valores de las secciones siguientes:

- "XClarity Controller (BMC) y ESXi" en la página 3
- "Configuración de servicios de red global" en la página 4
- "Implementación de vSAN" en la página 4

XClarity Controller (BMC) y ESXi

Se requieren las siguientes configuraciones para los hosts XClarity Controller(BMC) y ESXi.

Propiedades	Dispositivo 1	Dispositivo 2	Dispositivo 3	Dispositivo 4	
Número de serie					
)	(Clarity Controller (BM	C)		
Dirección IP					
Máscara de red					
Puerta de enlace					
VLAN (nativa)					
Credenciales predeterminadas					
Credenciales deseadas					
	ESXi				
Nombre de host					
Dirección IP					
Máscara de red					
Puerta de enlace					

Notas:

 La información acerca de las etiquetas de servicio resulta útil para que los técnicos de soporte identifiquen sus productos y proporcionen servicios más rápidos. Después de recibir el producto, quite las etiquetas y guárdelas en un lugar seguro.

- El tipo de máquina y el número de serie están en la etiqueta de ID de cada producto.
- La etiqueta de acceso de red de BMC está adherida a la parte superior de la pestaña extraíble de información.
- Las nuevas credenciales deben ser iguales para todos los hosts.

Red global

Número de página de Deployer	Nombre de la página Deployer	Tipo	Valores
4		Direcciones IP de los servidores DNS principal y secundario (opcional)	
4	Servicios de red	Direcciones IP de los servidores NTP principal y secundario (opcional)	
5	VCenter nuevo o existente	Nombre de host de vCenter (si instala un nuevo vCenter) durante el despliegue	Nombre FQDN válido
5	VCenter nuevo o existente	Nombre de host de vCenter (si instala un nuevo clúster vSAN en un vCenter existente)	Nombre FQDN válido
7	Jerarquía de clústeres	Cadenas válidas de región y nombre de sitio	<< Puede ser cualquier cadena especificada por el usuario >>

Implementación de clúster vSAN

Dispositivos virtuales (VM)						
Dirección IP IPv4 Nombre de host Id. de usuario Contraseña						
XClarity Integrator (opcional)						
Infraestructura						
Dominio						
DNS/NTP						
Puerta de enlace predeterminada						

Instalación del hardware en el bastidor

Instale los dispositivos ThinkAgile VX en un bastidor. Consulte la tabla siguiente para obtener instrucciones sobre cómo instalar los dispositivos.

Nota: Consulte Visión general de la solución para determinar el modelo de servidor de ThinkSystem en el que se basan los dispositivos ThinkAgile VX.

Fase	Tarea	Descripción		
		Modelos basados en SR250 https://pubs.lenovo.com/sr250/install_server_hardware_options.html Modelos basados en SR620		
		 Modelos basados en SR630 https://pubs.lenovo.com/sr630/install_server_hardware_options.html 		
		 Modelos basados en SR630 V2 https://pubs.lenovo.com/sr630-v2/install_server_hardware_options.html 		
		 Modelos basados en SR630 V3 https://pubs.lenovo.com/sr630-v3/hardware_replacement_procedures.html 		
		 Modelos basados en SR630 V4 https://pubs.lenovo.com/sr630-v4/hardware_replacement_procedures.html 		
		 Modelos basados en SR635 V3 https://pubs.lenovo.com/sr635-v3/hardware_replacement_procedures.html 		
		 Modelos basados en SR645 https://pubs.lenovo.com/sr645/install_server_hardware_options.html 		
	Desempaquete el	 Modelos basados en SR645 V3 https://pubs.lenovo.com/sr645-v3/hardware_replacement_procedures.html 		
1	servidor e instale todos los componentes o	 Modelos basados en SR650 https://pubs.lenovo.com/sr650/install_server_hardware_options.html 		
'	periféricos que se envían por separado al servidor.	 Modelos basados en SR650 V2 https://pubs.lenovo.com/sr650-v2/install_server_hardware_options.html 		
	servidor.	 Modelos basados en SR650 V3 https://pubs.lenovo.com/sr650-v3/hardware_replacement_procedures.html 		
		Modelos basados en SR650 V4 https://pubs.lenovo.com/sr650-v4/hardware_replacement_procedures.html		
		 Modelos basados en SR655 V3 https://pubs.lenovo.com/sr655-v3/hardware_replacement_procedures.html 		
		 Modelos basados en SR665 https://pubs.lenovo.com/sr665/install_server_hardware_options.html 		
		Modelos basados en SR665 V3 https://pubs.lenovo.com/sr665-v3/hardware_replacement_procedures.html		
		Modelos basados en SR850 V3 https://pubs.lenovo.com/sr850-v3/hardware_replacement_procedures.html		
		Modelos basados en SR950 https://pubs.lenovo.com/sr950/install_server_hardware_options.html		
		Modelos basados en SD530 https://pubs.lenovo.com/sd530/install_server_hardware_options.html		


		Modelos basados en SR250 https://pubs.lenovo.com/sr250/internal_cable_routing.html
		Modelos basados en SR630 https://pubs.lenovo.com/sr630/internal_cable_routing.html
		Modelos basados en SR630 V2 https://pubs.lenovo.com/sr630-v2/internal_cable_routing.html
		Modelos basados en SR630 V3 https://pubs.lenovo.com/sr630-v3/internal_cable_routing.html
		Modelos basados en SR630 V4 https://pubs.lenovo.com/sr630-v4/internal_cable_routing.html
		Modelos basados en SR635 V3 https://pubs.lenovo.com/sr635-v3/internal_cable_routing.html
		Modelos basados en SR645 https://pubs.lenovo.com/sr645/internal_cable_routing.html
		Modelos basados en SR645 V3 https://pubs.lenovo.com/sr645-v3/internal_cable_routing.html
2	Conecte los cables internos necesarios, si	Modelos basados en SR650 https://pubs.lenovo.com/sr650/internal_cable_routing.html
	corresponde.	Modelos basados en SR650 V2 https://pubs.lenovo.com/sr650-v2/internal_cable_routing.html
		Modelos basados en SR650 V3 https://pubs.lenovo.com/sr650-v3/internal_cable_routing.html
		Modelos basados en SR650 V4 https://pubs.lenovo.com/sr650-v4/internal_cable_routing.html
		Modelos basados en SR655 V3 https://pubs.lenovo.com/sr655-v3/internal_cable_routing.html
		Modelos basados en SR665 https://pubs.lenovo.com/sr665/internal_cable_routing.html
		Modelos basados en SR665 V3 https://pubs.lenovo.com/sr665-v3/internal_cable_routing.html
		Modelos basados en SR850 V3 https://pubs.lenovo.com/sr850-v3/internal_cable_routing.html
		Modelos basados en SR950 https://pubs.lenovo.com/sr950/internal_cable_routing.html
		Modelos basados en SD530 https://pubs.lenovo.com/sd530/internal_cable_routing.html
		Modelos basados en SR250 https://pubs.lenovo.com/sr250/pdf_files
	Instalar el servidor en el bastidor.	Modelos basados en SR630 https://pubs.lenovo.com/sr630/pdf_files
3		Modelos basados en SR630 V2 https://pubs.lenovo.com/sr630-v2/pdf_files
		Modelos basados en SR630 V3 https://pubs.lenovo.com/sr630-v3/pdf_files
		Modelos basados en SR630 V4 https://pubs.lenovo.com/sr630-v4/pdf_files
		Modelos basados en SR635 V3 https://pubs.lenovo.com/sr635-v3/pdf_files
		Modelos basados en SR645 https://pubs.lenovo.com/sr645/pdf_files
		Modelos basados en SR645 V3

https://pubs.lenovo.com/sr645-v3/pdf_files

- Modelos basados en SR650 https://pubs.lenovo.com/sr650/pdf_files
- Modelos basados en SR650 V2 https://pubs.lenovo.com/sr650/pdf_files
- Modelos basados en SR650 V3 https://pubs.lenovo.com/sr650-v3/pdf_files
- Modelos basados en SR650 V4 https://pubs.lenovo.com/sr650-v4/pdf_files
- Modelos basados en SR655 V3 https://pubs.lenovo.com/sr655-v3/pdf_files
- Modelos basados en SR665 https://pubs.lenovo.com/sr665/pdf_files
- Modelos basados en SR665 V3 https://pubs.lenovo.com/sr665-v3/pdf_files
- Modelos basados en SR850 V3 https://pubs.lenovo.com/sr850-v3/pdf_files
- Modelos basados en SR950 https://pubs.lenovo.com/sr950/pdf_files
- Modelos basados en SD530 https://pubs.lenovo.com/sd530/pdf_files

Cableado de la red

Revise la siguiente información para comprender cómo cablear los dispositivos ThinkAgile VX a la red.

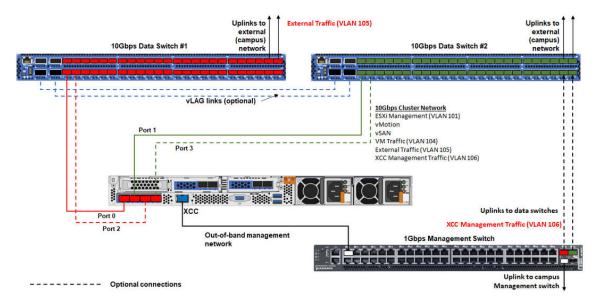

Tipo de red	Obligatorio/ opcional	Desde	Hasta	
Red de gestión en banda:	Obligatorio	Puerto 0 en NIC	Conmutador de datos de 10 Gbps n.º 1	
Comunicación con hosts ESXi Comunicación entre vCenter			Conmutador de datos de 10 Gbps	
Comunicación entre vCenter Server Appliance y los hosts	Obligatorio	Puerto 1 en NIC	n.° 2	
ESXi	Opcional	Puerto 2 en NIC	Conmutador de datos de 10 Gbps	
Tráfico de almacenamiento de vSAN			n.° 1	
Tráfico de vMotion (migración de máquinas virtuales)	Opcional	Puerto 3 en NIC	Conmutador de datos de 10 Gbps	
Tráfico de almacenamiento iSCSI (si está presente)			n.° 2	
Red de gestión fuera de banda:				
Detección inicial de servidores en la red a través del protocolo SLP				
Control de energía del servidor				
Gestión de LED	Obligatorio	Conector de red BMC	Conmutador de gestión de 1 Gbps	
Inventario				
Eventos y alertas				
Registros de BMC				
Actualizaciones de firmware				
Aprovisionamiento de SO mediante montaje remoto de medios				
Datos o red de usuarios	Obligatorio	Conmutador de datos de 10 Gbps n.° 1 y 2	Red externa	

Notas:

• En red fuera de banda

- La red de gestión fuera de banda no necesita estar en una red física dedicada. Se puede incluir como parte de una red de gestión más grande.
- ThinkAgile VX Deployer, Lenovo XClarity Integrator (LXCI) deben poder acceder a esta red para comunicarse con los módulos XCC.
- Durante el despliegue inicial del clúster y las operaciones posteriores, las interfaces XCC deben ser accesibles a través de esta red para la utilidad de implementador, así como para el software de administración xClarity Integrator (LXCI), xClarity Administrator (LXCA), etc.

• En redundancia de red

- Modo de redundancia activo-espera:

Cuando solamente 2 puertos (puertos 0 a 1) están conectados con los 2 switches superiores del bastidor, usted puede configurar al modo de redundancia como modo activo-espera. Si se produce un error en la conexión principal o se produce un error en el conmutador principal, la conexión conmuta por error.

Modo de redundancia activo-activo:

Cuando solamente 4 puertos (puertos 0 a 3) están conectados con los 2 switches superiores del bastidor, usted puede configurar al modo de redundancia como modo activo-activo. Si se produce un error en una conexión, las otras conexiones siguen activas. Además, las cargas se equilibran a través de los puertos.


Opcionalmente, algunos conmutadores también pueden admitir el protocolo de agregación de enlaces virtuales (vLAG) o equivalente, que conecta los dos conmutadores de la parte superior del bastidor a través de vínculos dedicados y hace que los conmutadores aparezcan como un único conmutador lógico a los hosts de nivel inferior. En este caso, las dos conexiones que van a los conmutadores del host se pueden configurar como links activo-activo de modo que usted pueda conseguir el equilibrio de carga a través de los puertos así como un ancho de banda agregado de 20 Gb.

En vSwitches distribuidos

Los vSwitches distribuidos forman esencialmente un conmutador lógico que abarca todos los hosts del clúster. Los puertos físicos de cada host se convierten en puertos de enlace ascendente lógicos en el vSwitch distribuido. A diferencia de un vSwitch estándar, los vSwitches distribuidos proporcionan opciones de configuración avanzadas, como la directiva de tráfico, la agregación de enlaces (LACP) y el modelado de tráfico.

El número de conmutadores distribuidos creados viene determinado por el número de puertos físicos de cada host que están conectados a los conmutadores de la parte superior del bastidor:

- Si solo se conectan dos puertos en cada host, se creará un único vSwitch distribuido para transportar todos los tipos de tráfico, incluida la administración de ESXi, vMotion, la máquina virtual interna, la administración de XCC, el tráfico de almacenamiento de vSAN y el tráfico de red externo.
- Si hay cuatro puertos conectados, se crearán dos vSwitches distribuidos. El tráfico de almacenamiento de vSAN se transportará en el segundo vSwitch distribuido.

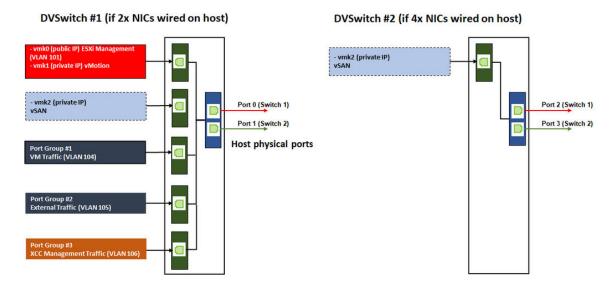

Configuración de entradas DNS

Asegúrese de haber configurado los nombres de host y las direcciones IP de los nodos del clúster con el servidor DNS.

Como mínimo, deberá configurar las siguientes entradas DNS:

- Cada uno de los hosts ESXi que se incluirán en el clúster vSAN
- Opcionalmente, el dispositivo Lenovo XClarity Integrator (LXCI). Debe configurar una entrada DNS para LXCI si usa LXCI y vSphere Lifecycle Manager (vCLM) para administrar el hardware desde vCenter.

• Opcionalmente, vCSA si planea instalar vSphere como parte del clúster vSAN.

Despliegue del clúster vSAN

Para desplegar el clúster vSAN manualmente, use la documentación de VMware para configurar vSphere y crear el clúster vSAN.

Instalación y configuración de vSphere

Para configurar vSphere, determine la versión admitida, descarque las imágenes ISO basadas en la combinación óptima de ThinkAgile VX, a continuación, despliegue vCenter y ESXi.

Siga estos pasos para instalar y configurar vSphere:

- 1. Compruebe la versión compatible de vSphere en el servidor.
 - https://lenovopress.com/osig
- 2. Descargue las imágenes ISO de las versiones correspondientes de ESXi y vCenter Server de las directrices más recientes del sistema operativo de la combinación óptima de ThinkAgile VX.
 - https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/ht505302-thinkagile-vx-best-recipes
- 3. Siga las instrucciones de las guías correspondientes para desplegar vCenter Server y ESXi.

Versión de vSphere	Guía de instalación y configuración	
vSphere 8.0	 Instalación y configuración de ESXi 8.0 Instalación y configuración de vCenter Server 8.0 	
vSphere 7.0	 Instalación y configuración de ESXi 7.0 Instalación y configuración de vCenter Server 7.0 	

Creación y configuración de un clúster vSAN

Siga el procedimiento de VMware para crear y configurar un clúster vSAN.

Las instrucciones para crear y configurar un clúster vSAN están disponibles en el siguiente sitio:

Creación de un clúster vSAN

Adición de un nodo a un clúster existente

Para añadir un nodo a un clúster vSAN existente manualmente, utilice la documentación de VMware.

Nota: El nodo que se va a añadir debe ser del mismo tipo de equipo y configuración que los nodos del clúster existente.

Siga la documentación de VMware para añadir un nodo al clúster: Añadir un host al clúster vSAN

Después de añadir el nodo al clúster, actualice el firmware de todos los nodos del clúster para que coincidan con la Combinación óptima de ThinkAgile VX, que se puede encontrar aquí: https:// datacentersupport.lenovo.com/us/en/solutions/ht505302

Apéndice A. Cómo obtener ayuda

Si necesita ayuda, servicio o asistencia técnica, o simplemente desea obtener más información acerca de los productos Lenovo, utilice el Plan de soporte de Lenovo para ThinkAgile VX.

Los detalles del plan de soporte de ThinkAgile VX están disponibles en el siguiente sitio:

- Dispositivos/sistemas integrados de ThinkAgile VX Series: https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/ht505725-lenovo-support-plan-thinkagile-vx-appliances
- ThinkAgile VX series Certified Nodes: https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/ht510302-lenovo-support-plan-thinkagile-vx-certified-nodes

Obtención de los registros de VMware

Para obtener más información sobre la recopilación de registros de VMware:

- Recopilación de registros de soporte de vSAN
- Recopilación de registros utilizando vSphere Client
- Recopilación de registros utilizando vSphere Web Client

Apéndice B. Antes de llamar

Antes de llamar, existen varios pasos que debe tomar para intentar resolver el problema usted mismo. Si decide que necesita solicitar asistencia, recopile la información necesaria para el técnico de servicio para facilitar la resolución expedita del problema.

Intente resolver el problema usted mismo

Usted puede resolver muchos problemas sin asistencia externa siguiendo los procedimientos de resolución de problemas que Lenovo proporciona en la ayuda en línea o en la documentación del producto Lenovo. La documentación del producto Lenovo también describe las pruebas de diagnóstico que usted puede realizar. La documentación de la mayoría de sistemas, sistemas operativos y programas contiene procedimientos de resolución de problemas y explicaciones de mensajes de error y códigos de error. Si sospecha que tiene un problema de software, consulte la documentación del sistema operativo o del programa.

Encontrará documentación de producto para los productos ThinkSystem en la siguiente ubicación

http://thinksystem.lenovofiles.com/help/index.jsp

Puede realizar estos pasos para intentar solucionar el problema usted mismo:

- Compruebe todos los cables para asegurarse de que están correctamente conectados.
- Compruebe los interruptores de alimentación para asegurarse de que el sistema y los posibles dispositivos opcionales están encendidos.
- Revise los controladores de dispositivo actualizados de software, firmware y sistema operativo para su
 producto Lenovo. Los términos y condiciones de Lenovo Warranty establecen que usted, el propietario
 del producto Lenovo, es responsable del mantenimiento y la actualización de todo el software y firmware
 para el producto (excepto que esté cubierto por un contrato de mantenimiento adicional). Su técnico de
 servicio le solicitará que actualice su software y firmware si el problema posee una solución documentada
 dentro de una actualización de software.
- Si ha instalado hardware o software nuevos en su entorno, revise http://www.lenovo.com/serverproven/ para asegurarse de que el hardware y software son compatibles con su producto.
- Vaya a http://datacentersupport.lenovo.com y revise la información sobre cómo resolver el problema.
 - Revise los foros de Lenovo en https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg para ver si otro se encontró con un problema similar.

Usted puede resolver muchos problemas sin asistencia externa siguiendo los procedimientos de resolución de problemas que Lenovo proporciona en la ayuda en línea o en la documentación del producto Lenovo. La documentación del producto Lenovo también describe las pruebas de diagnóstico que usted puede realizar. La documentación de la mayoría de sistemas, sistemas operativos y programas contiene procedimientos de resolución de problemas y explicaciones de mensajes de error y códigos de error. Si sospecha que tiene un problema de software, consulte la documentación del sistema operativo o del programa.

Recopilación de información necesaria para llamar a Soporte

Si cree que requiere servicio de garantía para su producto Lenovo, los técnicos de servicio estarán disponibles para ayudarlo de forma más eficaz si usted se prepara antes de llamar. También puede consultar http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup para obtener más información sobre la garantía del producto.

Reúna la siguiente información para proporcionar al técnico de servicio. Esta información ayudará al técnico de servicio a proporcionar rápidamente una solución para su problema y asegurar que usted reciba el nivel de servicio que ha contratado.

- Números de contrato del acuerdo de Mantenimiento de hardware y software, si corresponde
- Número del tipo de equipo (identificador de 4 dígitos de la máquina Lenovo)
- Número de modelo
- Número de serie
- Niveles de firmware para el sistema actual y UEFI
- Otra información pertinente, como mensajes y registros de errores

Como alternativa a llamar a soporte de Lenovo, puede ir a https://support.lenovo.com/servicerequest para enviar una solicitud de servicio electrónico. Al enviar una Solicitud de servicio electrónico se inicia el proceso para determinar una solución a su problema poniendo la información relevante a disposición de los técnicos de servicio. Los técnicos de servicio de Lenovo podrán empezar a trabajar en la búsqueda de una solución en cuanto haya completado y enviado una Solicitud de servicio electrónico.

Recopilación de datos de servicio

Para identificar claramente la causa de un problema de servidor o para atender a una petición del soporte técnico de Lenovo, es posible que deba recopilar datos del servicio que se pueden utilizar para un análisis posterior. Los datos de servicio incluyen información como registros de eventos e inventario de hardware. Los datos de servicio se pueden recopilar a través de las siguientes herramientas:

Lenovo XClarity Integrator

Puede utilizar la interfaz web de Lenovo XClarity Integrator para recopilar datos de servicio del servidor. El archivo se puede guardar y enviar a soporte técnico de Lenovo.

Para obtener más información sobre cómo usar la interfaz web para recopilar datos del servicio, consulte Recopilación de datos de servicio.

Lenovo XClarity Controller

Puede utilizar la interfaz web de Lenovo XClarity Controller o la CLI para recopilar datos de servicio del servidor. El archivo se puede guardar y enviar a soporte técnico de Lenovo.

- Para obtener más información sobre cómo usar la interfaz web para recopilar datos del servicio, consulte http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.systems.management.xcc.doc/NN1ia_c_ servicesandsupport.html.
- Para obtener más información sobre el uso de la CLI para recopilar datos del servicio, consulte http:// sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.systems.management.xcc.doc/nn1ia_r_ffdccommand.html.

Apéndice C. Ponerse en contacto con soporte

Puede ponerse en contacto con soporte para obtener ayuda para su problema.

Puede recibir servicio para hardware a través de un proveedor de servicio autorizado de Lenovo. Para localizar a un proveedor de servicio autorizado por Lenovo para prestar servicio de garantía, visite la página https://datacentersupport.lenovo.com/serviceprovider y use los filtros de búsqueda para diferentes países. Para obtener los números de teléfono de soporte de Lenovo, consulte https://datacentersupport.lenovo.com/supportphonelist para ver los detalles de soporte de su región.

Apéndice D. Marcas registradas

LENOVO, THINKAGILE y THINKSYSTEM son marcas registradas de Lenovo.

VMware es una marca registrada de VMware, Inc.

El resto de las marcas registradas son propiedad de sus propietarios respectivos. © 2021 Lenovo.

Lenovo