

Кабельный органайзер ThinkSystem D2

Кабельный органайзер ThinkSystem D2

Кабельный органайзер ThinkSystem D2 содержит указанные ниже элементы.

Примечание: Оборудование на рисунке в данном документе может несколько отличаться от вашего оборудования.

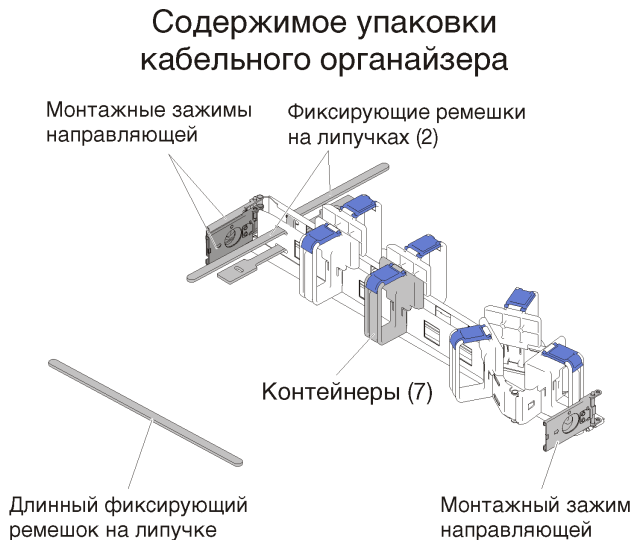


Рис. 1. Содержимое упаковки кабельного органайзера

- Один кабельный органайзер
 - Два фиксирующих ремешка на липучках (прикреплены)
 - Один длинный фиксирующий ремешок на липучке (используется только для транспортировки со стойкой)
 - Семь кабельных контейнеров (прикреплены)
 - Три монтажных зажима направляющих
- Данный документ

У компании Lenovo есть страницы в Интернете, на которых можно получить новейшую техническую информацию и загрузить драйверы устройств и обновления. Чтобы получить доступ к этим страницам, откройте веб-страницу по адресу <http://www.lenovo.com/support> и следуйте инструкциям.

Установка кабельного органайзера

Ниже приведены сведения по установке кабельного органайзера.

Чтобы установить кабельный органайзер, выполните указанные ниже действия.



Рис. 2. Установка кабельного органайзера

Шаг 1. Убедитесь, что корпус полностью вставлен в стойку и винты-барашки затянуты.

Шаг 2. Совместите внутренний монтажный зажим с внутренним язычком на направляющей и нажмите на зажим до щелчка.

Шаг 3. Совместите два внешних монтажных зажима с внешними язычками на направляющих и нажмите на зажимы до щелчка.

Подключение и прокладка кабелей

Ниже приведены сведения по подключению и прокладке кабелей.

Примечание: Для удержания кабелей и предотвращения их провисания используйте кабельные ремешки, предусмотренные на кабельном органайзере.

Чтобы подключить и проложить кабели, выполните указанные ниже действия.

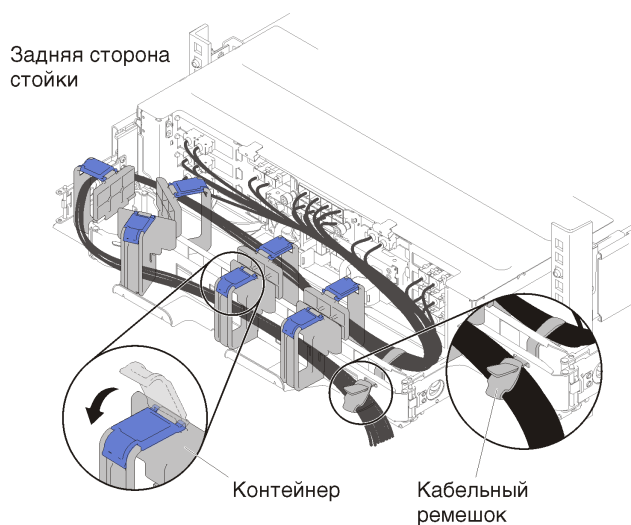



Рис. 3. Прокладка кабелей

- Шаг 1. Откройте синие фиксаторы на семи кабельных контейнерах.
- Шаг 2. Подключите шнуры питания и другие кабели к задней стороне корпуса.
- Шаг 3. Проложите кабели и шнуры питания в кабельном органайзере.
- Шаг 4. Плотнo прикрепите кабели к передней и задней сторонам кабельного органайзера двумя кабельными ремешками.
- Шаг 5. Закройте синие фиксаторы на семи кабельных контейнерах.
- Шаг 6. Аккуратно поперемещайте корпус назад и вперед, чтобы убедиться, что кабели не зажаты и не свисают в виде буквы U непосредственно под корпусом.

Снятие кабельного органайзера

Ниже приведены сведения по снятию кабельного органайзера.

Чтобы снять кабельный органайзер, выполните указанные ниже действия.

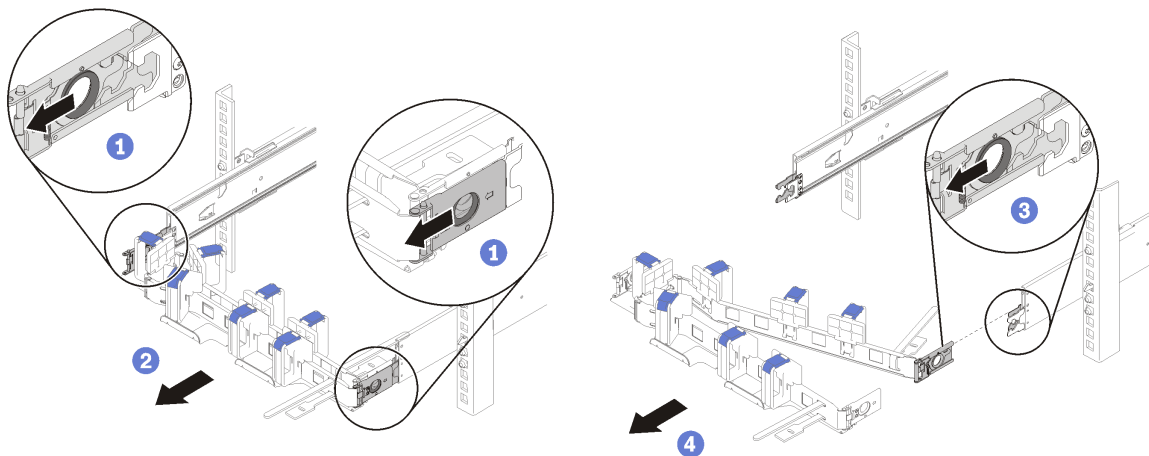

Задняя сторона стойки

Рис. 4. Снятие кабельного органайзера

- Шаг 1. Удалите все кабели из кабельного органайзера.
- Шаг 2. Потяните две защелки внешних монтажных зажимов в направлении назад, чтобы отсоединить кабельный органайзер.
- Шаг 3. Потяните защелку внутреннего монтажного зажима в направлении назад, чтобы отсоединить кабельный органайзер.
- Шаг 4. Снимите кабельный органайзер с направляющих.

Изменение кабельного органайзера для установки с другой стороны стойки

Чтобы установить кабельный органайзер с противоположной стороны, выполните указанные ниже действия.

- Шаг 1. Нажмите на защелку.
- Шаг 2. Потяните монтажный зажим в направлении вверх, чтобы снять кабельный органайзер с полки.

Шаг 3. Нажмите на защелку другого монтажного зажима.

Шаг 4. Потяните монтажный зажим в направлении вверх, чтобы снять его.

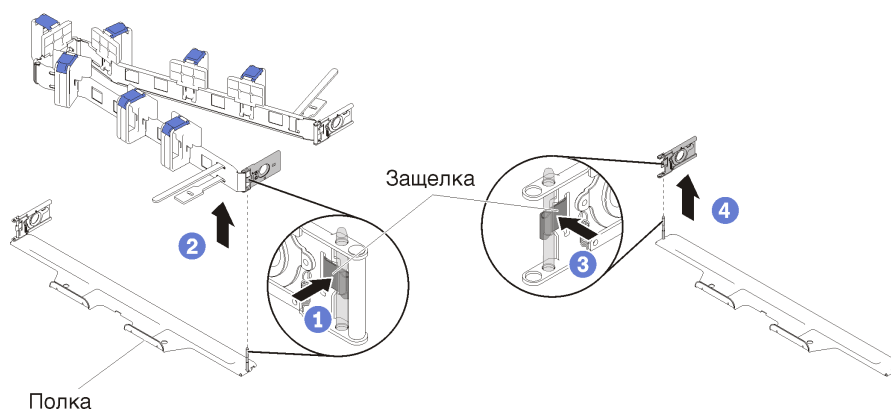


Рис. 5. Снятие монтажного зажима

Шаг 5. Совместите отверстие монтажного зажима с шарнирным пальцем, а затем нажмите на монтажный зажим, чтобы вставить его.

Шаг 6. Поверните и расположите кабельный органайзер, как показано на рисунке.

Шаг 7. Совместите отверстие другого монтажного зажима с шарнирным пальцем и нажмите на зажим, чтобы вставить кабельный органайзер в полку.

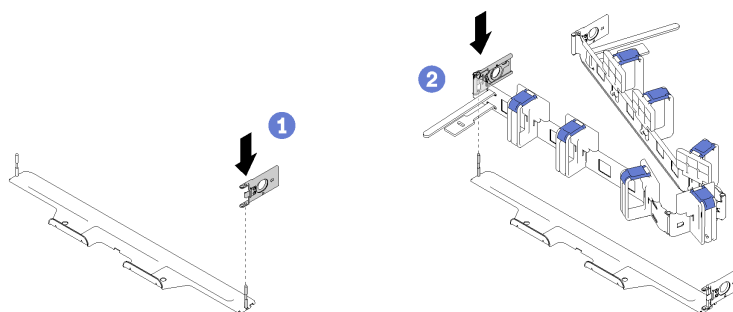


Рис. 6. Установка монтажного зажима

Первое издание (июнь 2017)

© Copyright Lenovo , 2017.

ОГОВОРКА ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ПРАВ. Если данные или программное обеспечение предоставляются в соответствии с контрактом Управления служб общего назначения США (GSA), на их использование, копирование и разглашение распространяются ограничения, установленные соглашением № GS-35F-05925.

Названия продуктов и услуг в данном документе являются товарными знаками или знаками обслуживания соответствующих владельцев.

Printed in China

(1P) P/N: SP47A24259

