



# ThinkSystem ST250 V2 유형 7D8F 및 7D8G 빠른 시작

## 상자에 있는 품목


- ST250 V2
- 인쇄된 설명서가 포함된 재료 상자

부품이 누락되었거나 파손되어 있는 경우, 제품 구입처로 연락하십시오. 구매 증서와 포장재를 잘 보관하십시오. 보증 서비스를 받을 때 필요할 수 있습니다.

구성에 따라 이 설명서의 그림은 서버와 다소 차이가 날 수 있습니다.

## 대략적인 모습


### 서버 앞면 보기

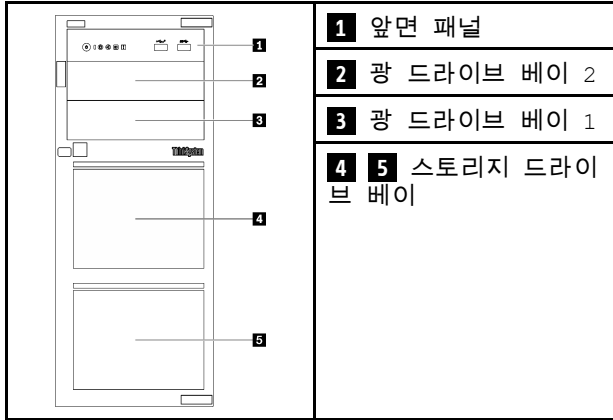

### 서버 앞면 패널



### 서버 뒷면 보기

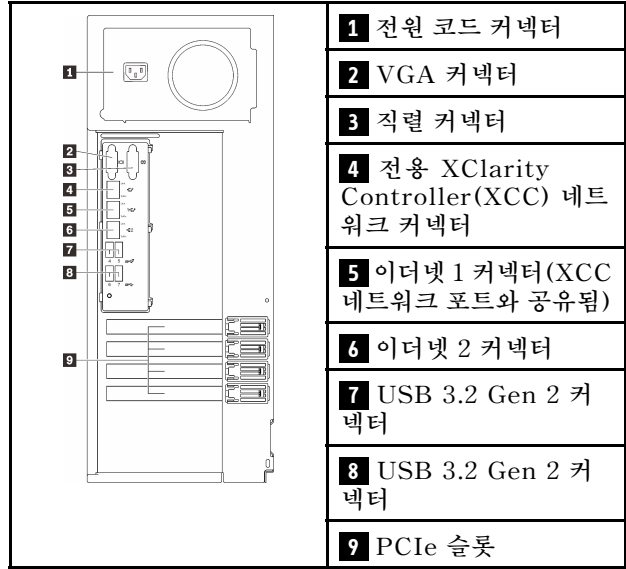

## 시스템 설정

1. 필요한 구성 요소를 설치하십시오.
2. 필요한 경우 서버를 랙에 설치하십시오.
3. 케이블을 연결하십시오.
4. 서버의 전원을 켜십시오.
5. 시스템 구성

하드웨어 옵션 설치 및 시스템 구성에 대한 자세한 정보는 다음 웹 사이트 참조를 참조하십시오.  
<https://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/st250-v2/introduction.html>



ThinkSystem 설명서 센터에서 제공되는 레일 설치 안내서는 다음 웹사이트를 참조하십시오.  
[https://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/rail\\_options/rail\\_options\\_tower\\_servers.html](https://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/rail_options/rail_options_tower_servers.html)



Reduce | Reuse | Recycle



## 기술 사양

### 크기 및 무게

- 높이: 175mm(6.89인치)
- 너비: 430mm(16.93인치)
- 깊이: 565.7mm(22.27인치)
- 무게: 최대 24.28 kg(53.53파운드) (구성에 따라 다름)

### 프로세서

이 서버는 최신 Intel® 프로세서 제품군과 함께 제공되며, 다음 프로세서 중 최대 1개가 포함됩니다.

- Xeon® E
- Pentium®

### 메모리

- 슬롯: 4개의 DIMM 슬롯
- 최소: 8GB
- 최대: 128GB
- DIMM 유형: TruDDR4 3200MHz ECC UDIMM

### 스토리지(모델에 따라 다름)

다음 구성을 지원합니다.

- 3.5인치 심플 스왑 드라이브 구성
  - 최대 8개의 SATA 드라이브
  - 최대 7개의 SATA 드라이브 및 1개의 NVMe 드라이브
  - 최대 6개의 SATA 드라이브 및 다음 중 하나:
    - 광 드라이브 2개
    - 광 드라이브 1개 및 테이프 드라이브 1개 (RDX 또는 LTO)
- 2.5/3.5인치 핫 스왑 드라이브 구성
  - 최대 8개의 3.5인치 SAS/SATA 드라이브
  - 최대 16개의 2.5인치 SAS/SATA 드라이브
  - 최대 4개의 3.5인치 및 8개의 2.5인치 SAS/SATA 드라이브
  - 광 드라이브 베이는 다음 중 하나를 지원합니다.
    - 광 드라이브 2개
    - 광 드라이브 1개 및 테이프 드라이브 1개 (RDX 또는 LTO)

### 확장 슬롯

이 서버는 PCIe 확장 슬롯 4개와 함께 제공됩니다.

- 슬롯 1: x4 슬롯의 PCIe Gen3 x4 레인, FH/HL
- 슬롯 2: x16 슬롯의 PCIe Gen4 x16 레인, FH/HL
- 슬롯 3: x4 슬롯의 PCIe Gen3 x4 레인, FH/HL
- 슬롯 4: x8 슬롯의 PCIe Gen3 x4 레인, FH/HL

\*PCIe 슬롯 4는 M.2 모듈을 지원합니다.

### 지원 위치

링크	QR 코드
 Lenovo Press (제품 안내서 및 백서) <a href="https://lenovopress.com/">https://lenovopress.com/</a>	
 Lenovo 데이터 센터 시스템 포럼 <a href="https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg">https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg</a>	
 Lenovo 지원 - ST250 V2 (드라이버 및 소프트웨어 포함) <a href="https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/st250v2">https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/st250v2</a>	
 Lenovo 제품 보안 권고 사항 <a href="https://support.lenovo.com/us/en/product_security/home">https://support.lenovo.com/us/en/product_security/home</a>	
 Lenovo Server Proven (호환성 정보) <a href="https://static.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml">https://static.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml</a>	

초판(2022년 3월)

© Copyright Lenovo 2022.

권리 제한 및 제약 고지: GSA(General Services Administration) 계약에 따라 제공되는 데이터 또는 소프트웨어를 사용, 복제 또는 공개할 경우에는 계약서 번호 GS-35F-05925에 명시된 제약 사항이 적용됩니다.